

Karina / ficha técnica

Karina está compuesta por 11 peldaños con 12 contrahuellas. Los peldaños con una barandilla tienen una anchura de 57 cm, modelados y escalonados, garantizan una combinación adecuada de funcionalidad y tamaño. La escalera está provista de un lado de barandilla. Karina es regulable en contrahuella y rotación, y puede asumir diferentes configuraciones.

TONOS MADERA **COLORES ACERO**
 CLARO GRIS
 Y OSCURO BLANCO Y NEGRO

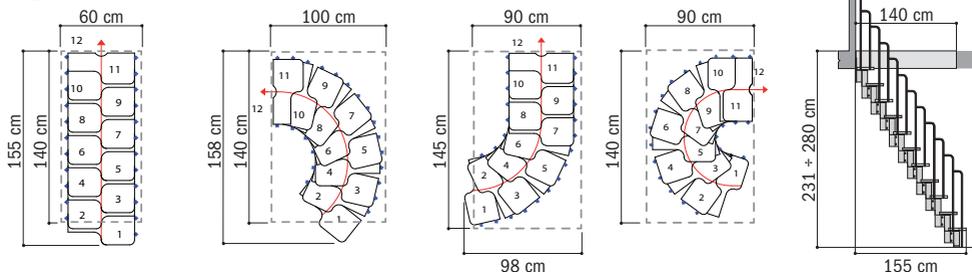


Tabla 1

				ARTÍCULOS SUPLEMENTARIOS
	ALTURA ESCALERA EN CM	PELDAÑOS	CONTRAHUELLAS	PELDAÑOS
AUMENTOS	de 269 a 327	13	14	+ 2
	de 250 a 304	12	13	+ 1
ESTÁNDAR	de 231 a 280	11	12	11 PELDAÑOS PERFILADOS + 11 SOPORTES + UN LADO DE BARANDILLA CON BARROTES VERTICALES
DISMINUCIONES	de 212 a 257	10	11	-



CONTRAHUELLAS REGULABLES DE 19 A 23,5 CM



--- foro mínimo



VISUALIZACIÓN DE ARTÍCULOS SUPLEMENTARIOS



ROTACIÓN

La rotación, en sentido horario o antihorario, se establece en el momento de la instalación.



horaria




antihoraria

BARANDILLA SUPLEMENTARIA

Protege la escalera en el segundo lado, cuando está lejos de la pared.

Se compone de 9 barrotes y ensancha 3 cm la escalera.



BALAUSTRADA SUPLEMENTARIA

Es necesaria para proteger la abertura de la planta superior. Es un módulo componible de 120 cm, compuesto por 10 barrotes, pasamanos y fijaciones. Está disponible con los siguientes pasamanos:

- PVC con el alma de aluminio negro
- PVC efecto madera claro u oscuro con el alma de aluminio
- madera clara u oscura.

La balaustrada con pasamanos de poliuretano o PVC puede asumir también una forma circular, mientras que la balaustrada con pasamanos de madera puede ser solo rectilínea.

PELDAÑOS SUPLEMENTARIOS

Comprando uno o más peldaños suplementarios, la altura de la escalera llega a 327 cm. Consta de estructura, un peldaño y barrotes (Tab. 1).

TABICA TUBULAR

Permite reducir el espacio entre los peldaños y evitar la caída de niños.



VALLA PROTECTORA

Kalypto es un accesorio de seguridad para impedir que niños de 0 a 24 meses de edad puedan subir o bajar solos las escaleras. Está formada por una lona tensada en un marco rígido y por juntas de plástico para fijar la valla a la barandilla; de 82 cm de longitud y 73,5 cm de altura, puede acortarse a 54 cm para adaptarse a todas las medidas de escalera.

Apta para uso en interiores.

Opcional (a):

La fijación a la pared opcional permite instalar Kalypto incluso si las paredes son rígidas (puertas o pasillos) o si no se dispone de barrotes aptos para su instalación.

EJEMPLO

Si se desea comprar KARINA compuesta por 12 + 2 = 14 contrahuellas (véase dibujo al lado), se necesitan los siguientes artículos:

- 1 ESCALERA KARINA (estándar)
- 2 PELDAÑOS SUPLEMENTARIOS
- 1 BARANDILLA SUPLEMENTARIA



PARA MÁS INFORMACIÓN,
CONSULTA LA PÁGINA WEB
www.fontanot.es/arke