



1.



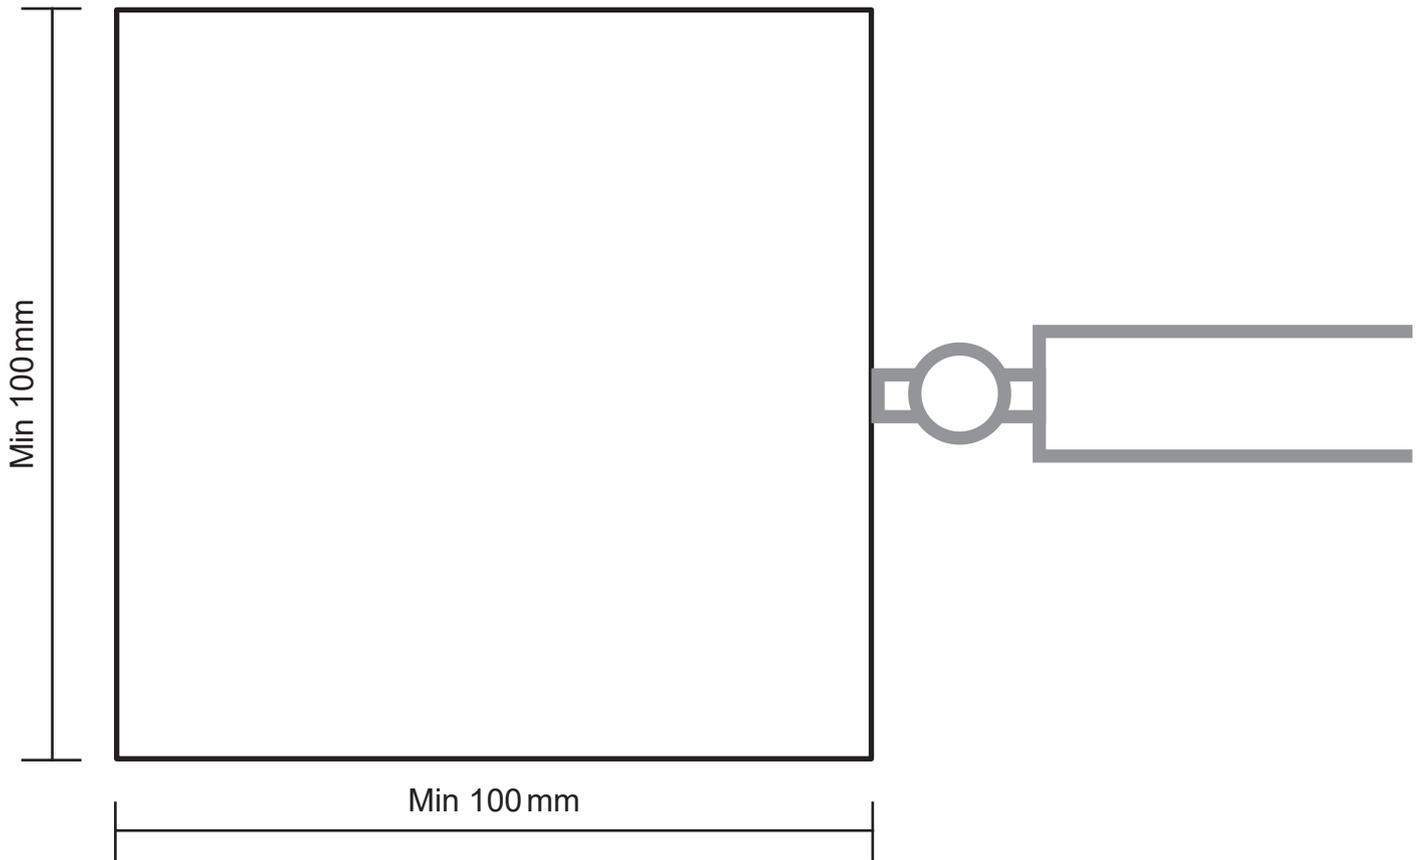


Das minimale Maß des Pfostens darf 100 x 100 mm nicht unterschreiten, damit die Antriebsarme ordnungsgemäß befestigt werden können.

2.

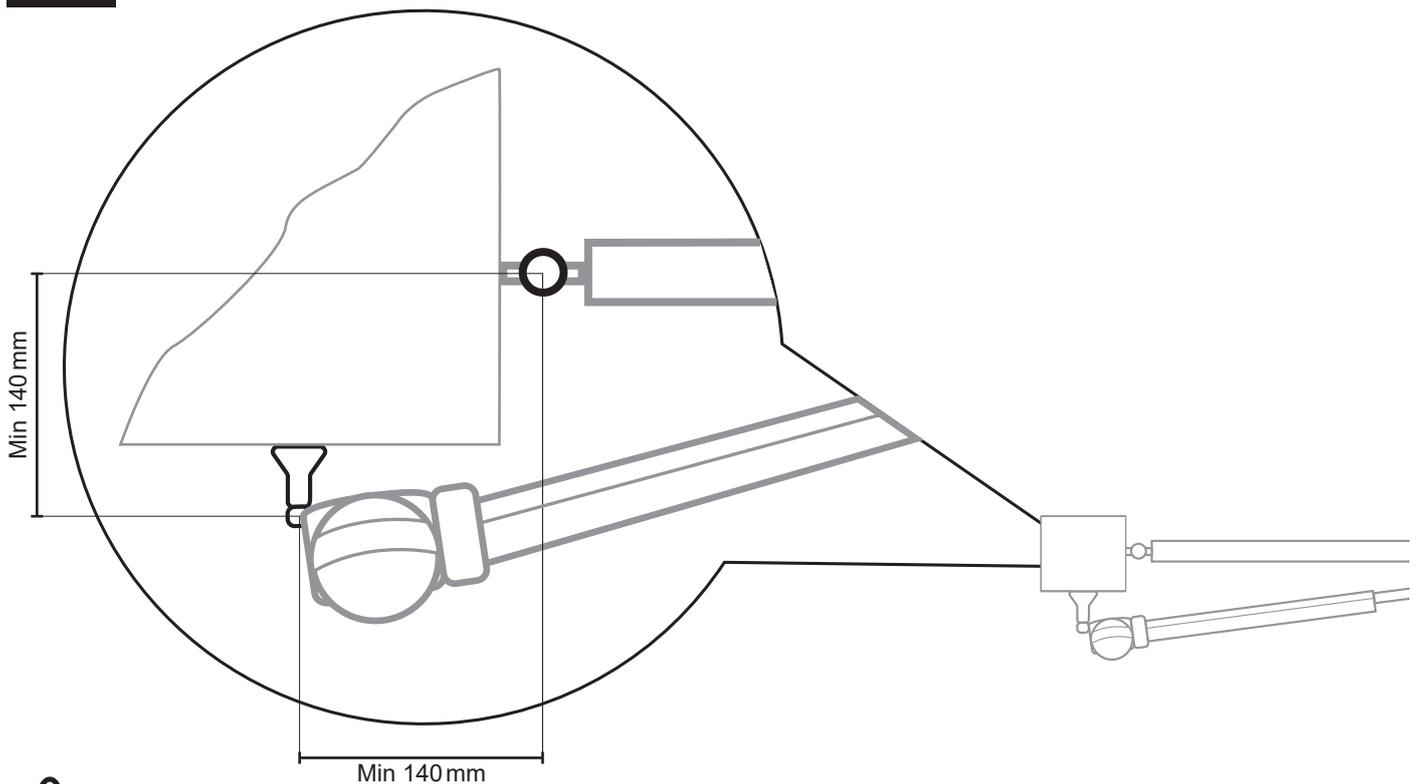

Das Maß von Drehpunkt zu Drehpunkt darf weder vertikal noch horizontal 140 mm unterschreiten.

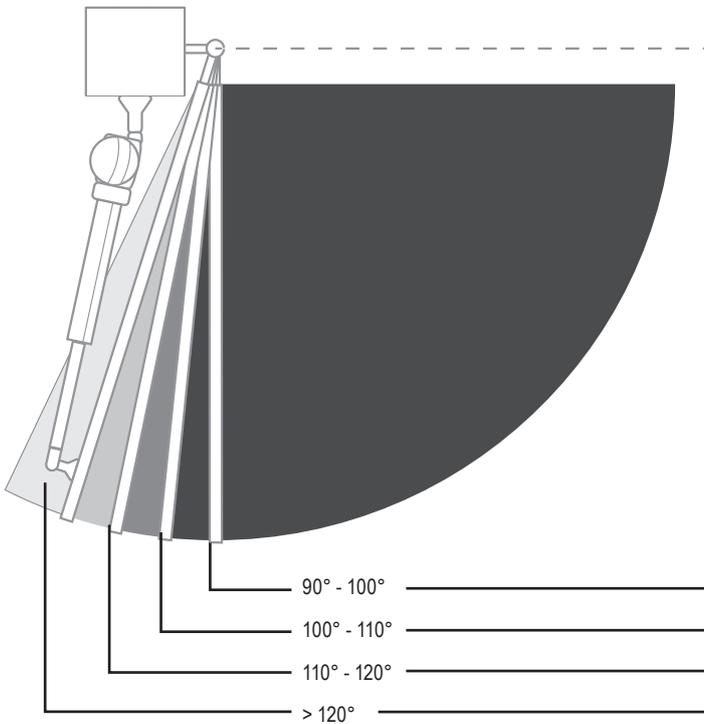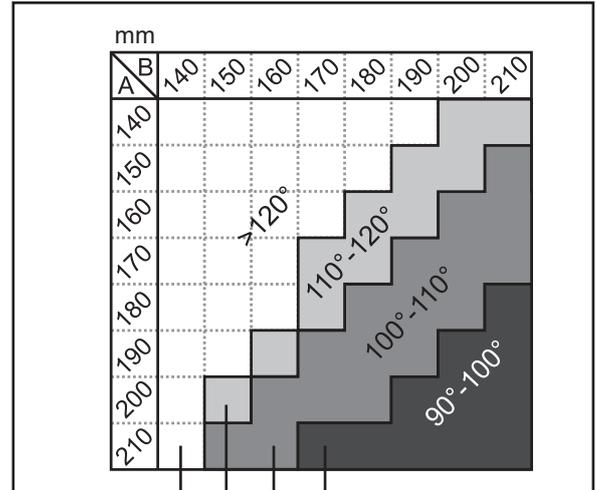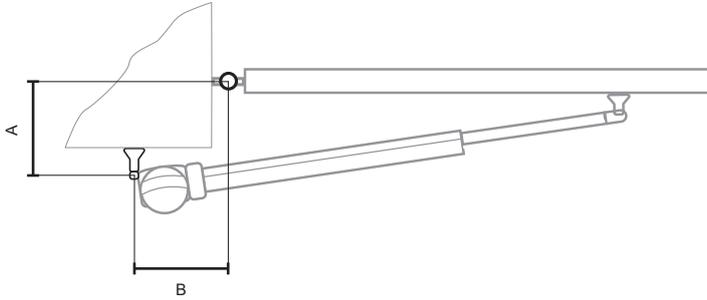

DE Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen diese Maße zwingend eingehalten werden. Bitte beachten Sie, dass je nach Öffnungswinkel ausreichend Platz im Fahrbereich des Tores vorhanden sein muss. Sollte sich ein Hindernis im Fahrbereich befinden, muss ein Toranschlag gegeben sein, um den Öffnungswinkel zu reduzieren.