


HANSARONDA Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 Ausziehbrause

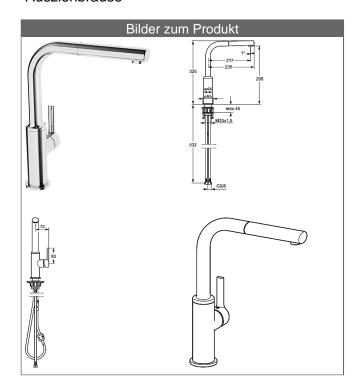

Beschreibung

HANSARONDA

Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 Ausziehbrause

P-IX 28286/IO

Durchflussmenge: 9 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3%
 Rlei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- (-) Verbesserter Kalkschutz durch die HONEYCOMB® Struktur
- Ausziehbrause
- (-) Schlauch für Ausziehbrause, 1400 mm
- Befestigung über Gewindestutzen
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar (-) herausnehmbarer

Anschlag

Ausladung: 217 mm

HANSA Steuerpatrone 2.5

Produktnummer: 59913914 Anzahl in Stückliste: 1 (-) Keramikscheiben

Variante	ArtNr.	
verchromt	54912273	M







