

**ISLAND 5** 















Länge Holzscheite


Abgastemperatur

Abgasmassenstrom

erforderlicher Förderdruck





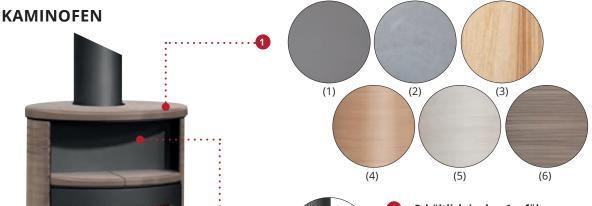





- (1) Stahl Gussgrau
  - (2) Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
  - (2) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
  - (3) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
  - (4) Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz
  - (5) Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz
  - (6) Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz



Ergonomischer Griff für Mehrfachverriegelung





Island 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang

- Ausführung Stein und Keramik mit Kombi-Abdeckplatte
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

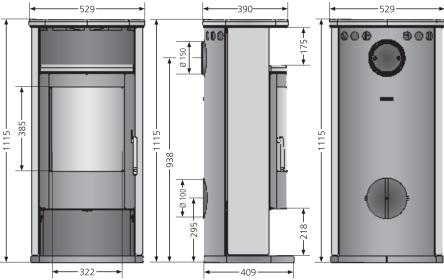



30

5,8

266

322	—409 <b>——</b>		
Erhältlich in den Ausführungen		Best.Nr.	EAN-Code
Island 5 Stahl Gussgrau		4875 29	4250340904186
Island 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau		4875 22	4250340904162
Island 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau		4875 23	4250340910019
Island 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz		4875 42	4250340904179
Island 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz		4875 70	4250340906944
Island 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz		4875 72	4250340906968
Island 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz		4875 71	4250340906951
Zubehör		Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9200 69	4029807779991
Energieeffizienzklasse			A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	
Nennwärmeleistung	kW	5,0	
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	kg	104 / 140	
Raumheizvermögen bis	m³	88	

cm

g/s ° C

mbar