

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer

Hersteller Marke Abmessung Nettogewicht Gehäusefarbe Zolltarifnummer 20000070

Müller-Licht MÜLLER-LICHT 609x53x29 mm 538 g Socket silver 94051098900



ElektroG

Elektrische Daten

Entsorgungspflichtig


Betriebsspannung 220-240 V Nominelle Leistungsaufnahme 10 W Bemessungs-Leistungsaufnahme 10,0 W Nominelle Lebensdauer 25000 h Bemessungs-Lebensdauer 25000 h Netzfrequenz 50 Hz Stromstärke 50 mA Stromart ACEnergieeffizienzklasse Α+ Leistungsfaktor 0.50 Gewichteter Energieverbrauch 10kWh/1000h max. Zündzeit 0.5 sSchaltzyklen bis Ausfall 12500 Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5% Lebensdauerfaktor 6000h 0,90 Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 700 lm Bemessungslichtstrom 700 lm Bemessungs-Lichtausbeute initial 70lm/W Farbtemperatur 4000 K neutralwhite Lichtfarbe Farbwiedergabeindex Ra≥80 Farbkonsistenz 6 Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom < 0,50s Lampenlichtstromerhalt 6000h 0,80 Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer 0,70 Photometrische Codierung 840 / 608 Farbkoordinate X 0,376 Farbkoordinate Y 0,376

Lichtspektrum

MULLER LICHT

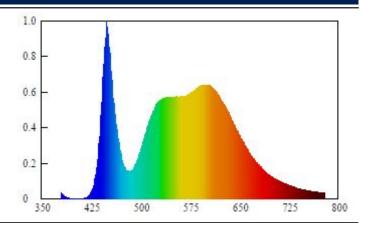

Verpackung Verpackungstype Verpackungseinheit . Barcode Innenkarton-Anzahl-VE Innenkarton-Barcode Transportkarton-Anzahl-VE Transportkarton-Barcode IP-Schutzklasse Schutzart Enthält eingebaute LED-Lampen Warengruppe Bezeichnung

Box 4004894849383 4004894852666 18 4004894852673 20 Ш ja LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 titan