

RADIADOR CLASSIC

# ZETA T BLANCO



**Zeta** SERIES  
Los radiadores con marca



## DATOS TÉCNICOS

Material **Acero**  
Conexiones **1/2"**  
Colectores verticales **30x40 mm**,  
espesor de **1,5 mm**

Tubos horizontales **ø 22x1,2 mm** de espesor  
Presión máxima de ejercicio **8 bar**  
Temperatura máxima de ejercicio **95 °C**  
Disponible en **4 alturas y 5 anchos**

Acabado **Blanco RAL 9016**  
Instalación **Vertical**

Modelo Expuesto  
**1.200x500 mm**  
**Blanco Recto**




Versión eléctrica disponible en el modelo Zeta T eléctrico

## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

VERSIÓN HIDRÁULICA

| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Peso (kg) | Nº de tubos | Contenido en agua (litros) | Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ |       | Precio €     |              |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---|-------|--------------|--------------|
|             |              |                             |           |             |                            | Kcal                                    | W     | Blanco Recto | Blanco Curvo |
| 800         | 400          | 350                         | 4,80      | 16          | 3,00                       | 278                                     | 323   | Consultar    | Consultar    |
| 800         | 450          | 400                         | 5,25      | 16          | 3,40                       | 317                                     | 369   |              |              |
| 800         | 500          | 450                         | 5,70      | 16          | 3,80                       | 347                                     | 403   |              |              |
| 800         | 550          | 500                         | 6,15      | 16          | 4,20                       | 376                                     | 437   |              |              |
| 800         | 600          | 550                         | 6,60      | 16          | 4,60                       | 409                                     | 476   |              |              |
| 1.200       | 400          | 350                         | 8,00      | 26          | 4,40                       | 429                                     | 499   |              |              |
| 1.200       | 450          | 400                         | 8,56      | 26          | 5,00                       | 482                                     | 560   |              |              |
| 1.200       | 500          | 450                         | 9,12      | 26          | 5,80                       | 537                                     | 624   |              |              |
| 1.200       | 550          | 500                         | 9,68      | 26          | 6,60                       | 588                                     | 684   |              |              |
| 1.200       | 600          | 550                         | 10,24     | 26          | 7,40                       | 639                                     | 743   |              |              |
| 1.600       | 400          | 350                         | 10,90     | 32          | 6,00                       | 555                                     | 645   |              |              |
| 1.600       | 450          | 400                         | 11,60     | 32          | 6,40                       | 622                                     | 723   |              |              |
| 1.600       | 500          | 450                         | 12,30     | 32          | 6,80                       | 681                                     | 792   |              |              |
| 1.600       | 550          | 500                         | 13,00     | 32          | 7,50                       | 743                                     | 864   |              |              |
| 1.600       | 600          | 550                         | 13,70     | 32          | 8,30                       | 804                                     | 935   |              |              |
| 1.800       | 400          | 350                         | 11,50     | 38          | 7,20                       | 672                                     | 781   |              |              |
| 1.800       | 450          | 400                         | 12,60     | 38          | 7,60                       | 757                                     | 880   |              |              |
| 1.800       | 500          | 450                         | 13,70     | 38          | 8,20                       | 834                                     | 970   |              |              |
| 1.800       | 550          | 500                         | 14,80     | 38          | 9,00                       | 917                                     | 1.066 |              |              |
| 1.800       | 600          | 550                         | 15,90     | 38          | 9,80                       | 993                                     | 1.155 |              |              |

## ESQUEMA

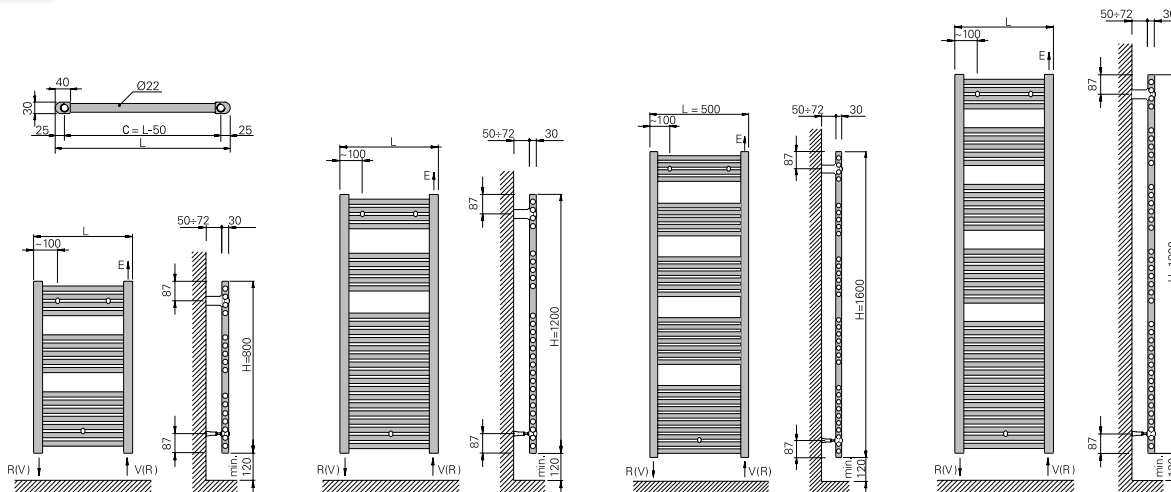

## OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

