




## SDF Vordeckbahn

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

SDF Vordeckbahn schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit von außen und verbessert die Dämmwirkung. Die hochdiffusionsoffene 3-lagige Vordeckbahn eignet sich zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung.

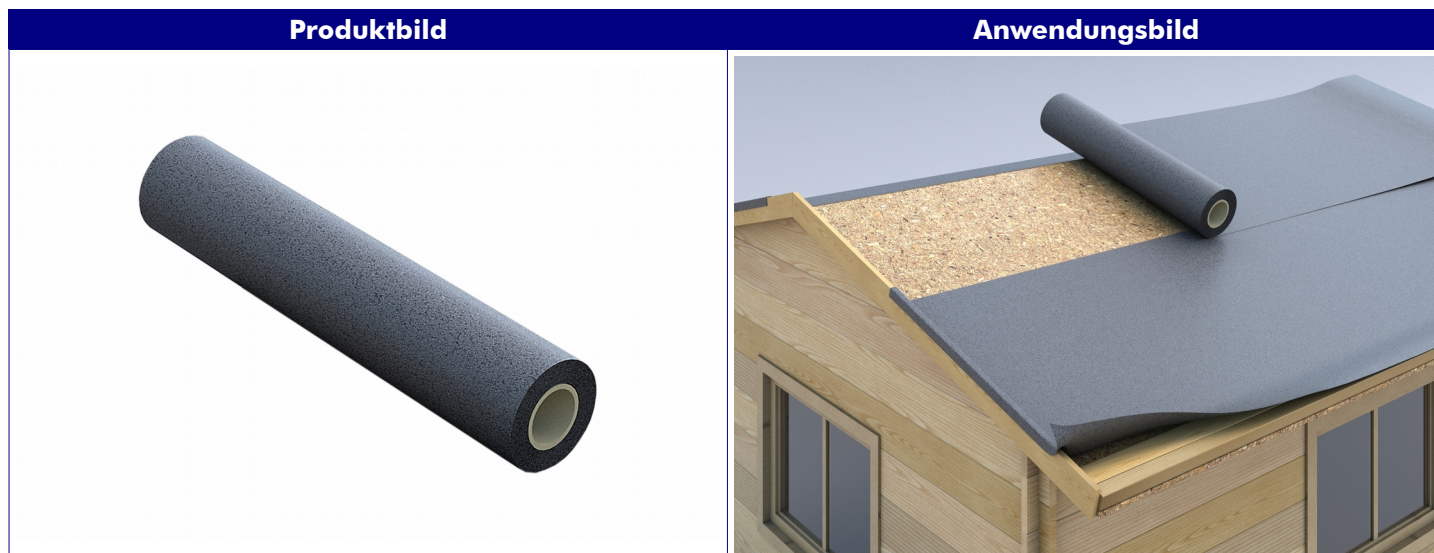

### Technische Daten:

Material Funktionsschicht:	Linopore UV+ Spezial-Funktionsmembran
Trägermaterial:	Polypropylen-Spinnvlies
Dicke:	0,6 mm
Flächengewicht:	130 g/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit/ Höchstzugkraft längs:	300 N/50 mm
Zugfestigkeit/ Höchstzugkraft quer:	280 N/50 mm
Sd-Wert/Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,02 m
Behelfsdeckungsdauer:	bis 6 Wochen
ZVDH-Klasse:	UDB/USB-A
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Befestigung:	Tacker und Konterlatte
Rollenbreite:	1 m / 1.000 mm
Rollenlänge:	10 m / 10.000 mm
Rollendurchmesser:	90 mm
Rollengewicht:	1,30 kg
Verpackungseinheit:	10 Rollen