

▶ **FIJA-TODO** ◀ **Super Contact**


Masilla lista al uso
**Para unir con fuerza
sin clavos ni tornillos**



PRESENTACIÓN
200 ml. Ref.: 70235-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

Masilla-cola para realizar fijaciones fáciles y duraderas, sin necesidad de clavos o tornillos, de zócalos de madera, moqueta, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, molduras, rosetas y en general, unir cualquier pieza con otra siempre y cuando una de las partes sea porosa.

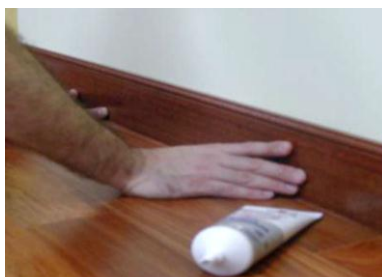

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Extraordinaria fuerza de pegado.
- Alta resistencia y duración.
- Permite correcciones antes de secar.
- Sin disolventes.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Proteger las partes metálicas contra la oxidación con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Aplicación

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente mediante cordones o puntos separados entre sí 1 cm, o extender con una espátula dentada. Si los objetos son muy pesados, sujetarlos hasta que la cola seque.

Limpiar los restos con un trapo húmedo.

Las propiedades finales se alcanzan al cabo de 24 horas.

Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.
No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Dispersión de resinas sintéticas en agua
Diluyente	Agua
Densidad	1,34 ± 0.05 g/cc
Consistencia	Pasta
Color	Blanco
Resistencia a la cizalladura	Haya / haya tras 48 horas: mínimo 55kg/cm ²
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 ° C
Herramienta	No necesaria

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200 ml.	12	100 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

