

ChovACUSTIC DECO SOLID

CÓD. 81554-DECO SOLID
CÓD. 81563-DECO SOLID AUTOADHESIVO


DESCRIPCIÓN

Panel absorbente acústico de geometría plana, fabricado en espuma autoextinguible. Diseñado para el control del eco y la reverberación en estudios de grabación.



INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto ChovA-STAR COLA AISLAMIENTO (0,25 l/m²) únicamente al soporte. Dejar secar y adherir el material.
- 3- Formato Autoadhesivo: Retirar el plástico antiderente y con un film de polietileno.

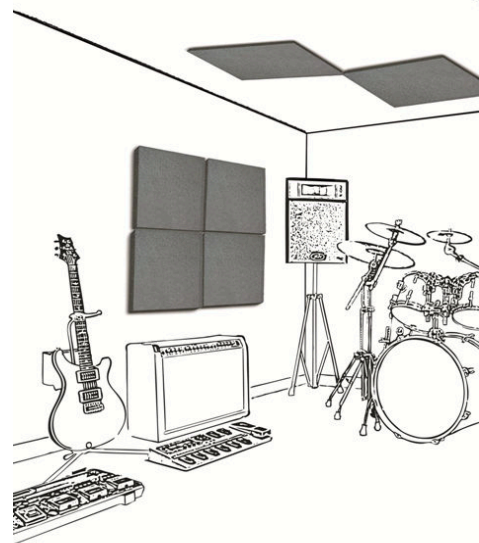

ChovACUSTIC DECO SOLID

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CHOVACUSTIC DECO SOLID	CHOVACUSTIC DECO SOLID AUTOADHESIVO
DENSIDAD (Kg/m ³)	25	25
ESPESOR (mm)	40	40
REACCION AL FUEGO	Autoextinguible	Autoextinguible
ABSORCIÓN ACÚSTICA	1	1
AUTOADHESIVO	No	Sí
DIMENSIONES (mm)	500 x 500	500 x 500
UNIDADES PAQUETE	6	6
m ² /PAQUETE	1,5	1,5
m ² /PALET	60	60
ALMACENAMIENTO	El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición horizontal.	

RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de estudios de grabación, para el control del eco y la reverberación mejorando el confort acústico en una amplia gama de frecuencias.
- Aplicación en paredes y techos.