


# fermacell® Estrich-Element 2 E 32 (2 E 34)

2 × 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte + 10 mm Mineralwolle

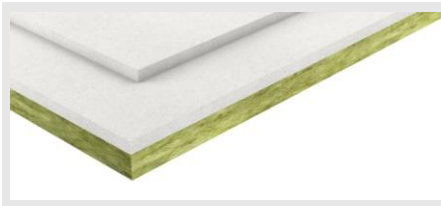

## PRODUKT

Der fermacell® Estrich-Element 2 E 32 (2 E 34) besteht aus 2 werksseitig miteinander verbundenen Gipsfaser-Platten in 10 mm (12,5 mm) Dicke, einem 50 mm breiten Stufenfalz und einer unterseitig aufkaschierten Mineralwolle-Platte in 10 mm Dicke.

## ANWENDUNG

Das fermacell® Estrich-Element 2 E 32 (2 E 34) ist als Trockenestrich bei der Altbau-Renovierung/Modernisierung aber auch im Neubau einsetzbar. Insbesondere zur Dämmung von Luft- und Trittschall bei Massiv- oder Leichtdecken (Holzbalkendecken). Auch die hohen Schallschutz-Anforderungen an Wohnungstrenndecken können erfüllt werden.

- Im häuslichen Bereich AWB 1\*  
(Zulässige Einzellast 1,0 kN; Zulässige Nutzlast 1,5/2,0 kN/m<sup>2</sup>)
- Zur Erhöhung des Brandschutzes: F 90-Klassifizierung bei Beflammung der Deckenoberseite.

\*Definition der Anwendungsbereiche für fermacell® Estrich-Elemente in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

## EIGENSCHAFTEN

- Abmessungen: 1 500 × 500 mm

Materialkennwerte fermacell® Estrich-Element 2 E 32 (2 E 34)	
Europäisch Technische Bewertung	ETA – 18/0723
Baustoffklasse nach EN 13501-1	A2 <sub>FL</sub> -S1
Elementdicke [mm]	30 (35)
Eigenlast [kN/m <sup>2</sup> ]	0,25 (0,30)
Wärmedurchlasswiderstand [m <sup>2</sup> K/W]	0,28 (0,31)

Materialkennwerte fermacell® Gipsfaser-Platten	
Rohdichte $\rho_K$	1 150 $\pm$ 50 kg/m <sup>3</sup>
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	13
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,32 W/mK
Spezifische Wärmekapazität $c$	1,1 kJ/kgK
Brinellhärte	30 N/mm <sup>2</sup>
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung	< 2 %
Thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,001 %/K
Dehnung/Schwindung bei Veränderung der rel. Luftfeuchtigkeit um 30 % [20 °C]	0,25 mm/m
Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte und 20 °C Lufttemperatur	1,3 %
pH-Wert	7–8

Händlerdaten	fermacell® Estrich-Element 2 E 32	fermacell® Estrich-Element 2 E 34
Artikel-Nr.	76030	76043
EAN	4007548001052	4007548005623
Menge/Palette	60 Stück	50 Stück
m <sup>2</sup> /Palette	45,0	37,5
kg/Palette	1 190	1 324

## VERARBEITUNG

Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserem Handbuch:

- fermacell™ Bodensysteme – Planung und Verarbeitung

## WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.