





OKNUM

CORP


FICHA TECNICA



VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	3 Cámaras	60 mm	SI
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,5 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Corredera	Corredera
CAJON	MODELO	Material Lama	Material Terminal
	Cuadrado 18,5 cm	PVC	Aluminio
	Material Cajón	Material Guía	Modelo Lama
	PVC	PVC	Curva – 47 mm
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	AXOR/PABOSE	Cierre Lateral	4 cierres con bulones <i>Basado en ventana de 2h</i>
VIDRIO	Tipo VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	Doble Acristalamiento	4 / 10AR / 4be	Transparente
MARCO	HOJA	VIDRIO	CAJON
			



FICHA TECNICA

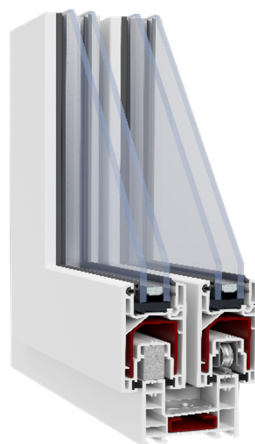

Informe de Resultados

Applus⁺
laboratories



**Transmisión del aire acorde a
UNE-EN 1026:2017**

Clase 2



**Cargas dispositivos seguridad acorde a
UNE-EN 14609:2004 ERRATUM:2010**

350N APTO



**Resistencia al agua acorde a
UNE-EN 1027:2017**

Clase 4A



**Transmisión térmica acorde a
UNE-EN ISO 10077-1:2010
Basado en una ventana 100x100 cm**

Uw 2,18 w/m²K



**Resistencia a cargas de viento acorde a
UNE-EN 12211:2017**

Clase C5



**Aislamiento acústico acorde a
UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017**

Rw-27(-1,-2) dB