

WX 6250 ES



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	400/230
Fase		3
Potencia Máxima	Watts	6000
Potencia nominal	Watts	5500

Potencia Monofasica

Voltaje	V	230
Potencia Máxima Monofásica	Watts	2000
Potencia nominal monofásica	Watts	1800



Motor

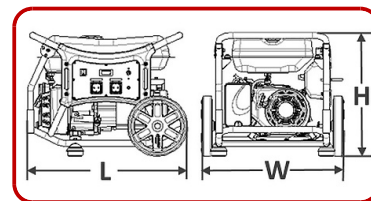
Marca	Powermate	
Tipo	OHV	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible	Gasolina	
Sistema de arranque	Eléctrico (+Manual)	
Deposito de aceite	l	1.1
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	√	

**Alternador**

Regulación Voltaje	AVR
--------------------	-----

Dimensiones

Longitud	(L) mm	800
Ancho	(W) mm	698
Altura	(H) mm	620
Peso seco	Kg	90
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	810x625x607

**Autonomía**

Capacidad de tanque de combustible	26	
Consumición de combustible @ 75%	l/h	2.47
Autonomía al @ 75%	h	10.5

**Nivel sonoro**

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dB(A)	97
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dB(A)	69

PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

Montado sobre el generador y completamente equipado con: instrumentación, controles y protección del generador y tomas.

CONTROLES:

- Llave de Arranque: OFF - ON - START

INSTRUMENTACIÓN

- Voltímetro
- Cuenta Horas
- Frecuencímetro
- Indicador de nivel de combustible

PROTECCIONES

- Térmico
- Protección por bajo nivel de aceite

**ENCHUFES**

SCHUKO 230V 16A IP44	2
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/10/2018 (ID 6426)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice