

ZETA T Cromado

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Disponible en 4 alturas y 1 ancho

Acabado Cromado

Instalación Vertical

Programador Según modelo de control

Tipo de resistencia Cartucho

Consultar disponibilidad para otras medidas

Modelo expuesto

1.200x500 mm | Cromado

10 AÑOS
GARANTÍA



CONTROLES DISPONIBLES

EHNSI

Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.



EHD

Resistencia con enchufe y termostato electrónico digital.



TMU

Resistencia con enchufe y termostato electrónico digital.



TEC+

Resistencia con enchufe y termostato electrónico digital.



KTX4

Resistencia con enchufe y termostato electrónico digital.



ACCESORIOS Y PROGRAMADORES

CRM 1

Mando infrarrojo para TEC+.



CRB01

Programador vía radio para Mod. Turbo (Blower Levante).



DTIR1

Programador vía radio para control KTX4.



TT IR

Programador vía radio para control KTX4.



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

CONTROLES CLASE I

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared (mm)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	EHNSI	EHD	TMU	TEC+	KTX4
					Precio € Cromado	Precio € Cromado	Precio € Cromado	Precio € Cromado	Precio € Cromado
800	500	100	16	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
1.200	500	100	26	400	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
1.600	500	100	32	800	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
1.800	500	100	38	1.200	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar


Consultar disponibilidad para otras medidas.

ZETA T TURBO Cromado

CONTROL CLASE II

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared (mm)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	Potencia Blower (W)	Precio € ZETA T TURBO
800	500	110	16	400	1.200	Consultar
1.200	500	110	26	400	1.200	Consultar
1.600	500	110	32	800	1.200	Consultar
1.800	500	110	38	1.200	1.200	Consultar

ESQUEMA

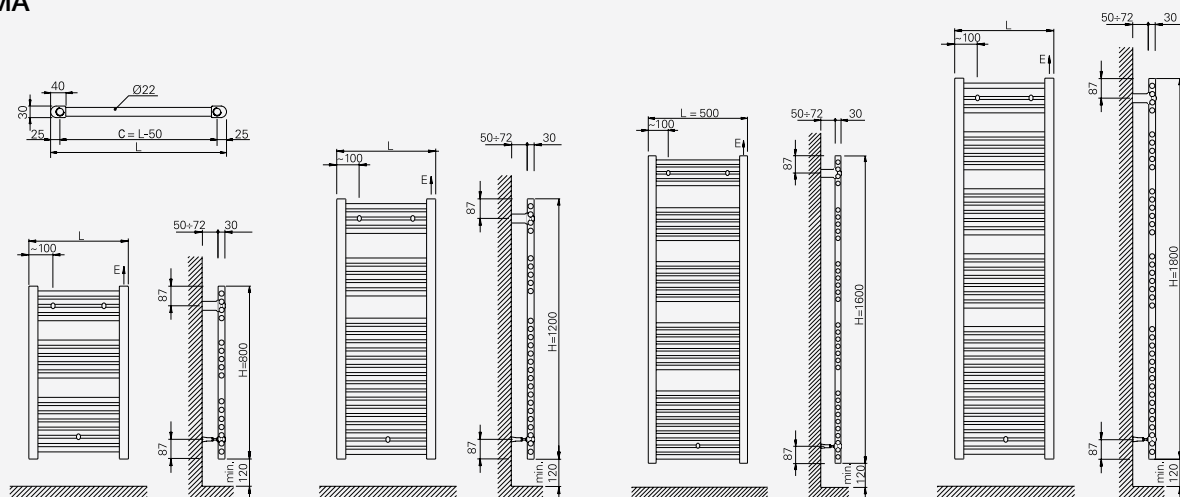

ZETA T TURBO

Detector de presencia, detector de ventanas abiertas y programación semanal.
Gris antracita RAL 7045



Montaje simulado, el radiador puede no corresponder con el modelo expuesto.