

EAN: 4015474273443
static.hansa.com/65232213



- Küche
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Hybrid, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Zweihandbedienhebel/Griffe, Easy-Grip Bedienhebel
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus zinkunbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.9 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	193 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Software-Einstellungen


Nachlaufzeit	4 s (2/4/8/10/20 s)
Hygienespülung	off (off/12/24/48/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. Fließdauer	40 s (10/40/60/120/180 s)



Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 5 V
------------------------	------------------


Vorschriften

EMC Directive	C E 2014/30/EU
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 54 / transformer IP 20

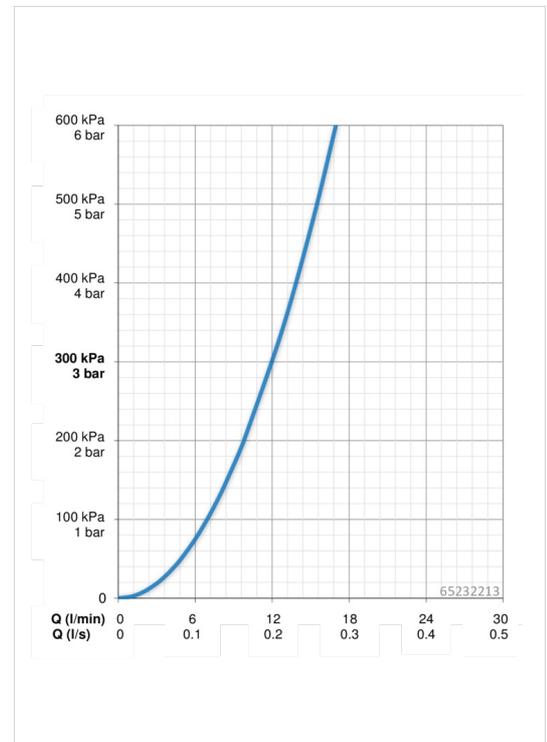

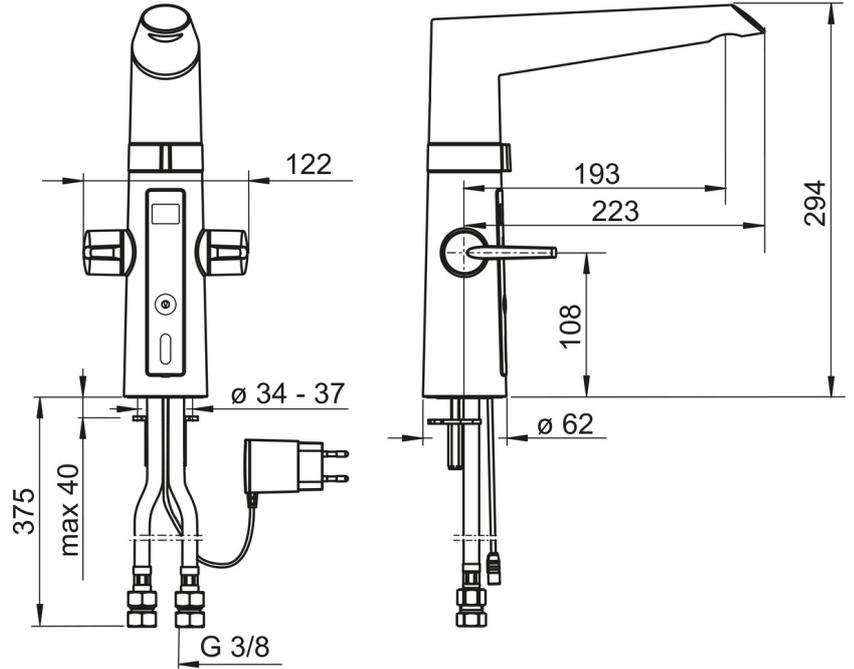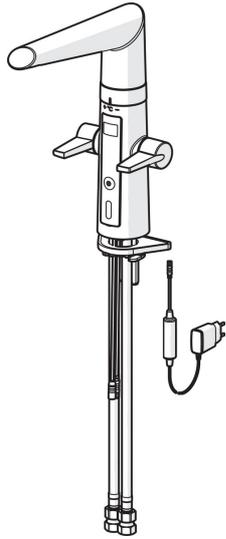

Ersatzteile

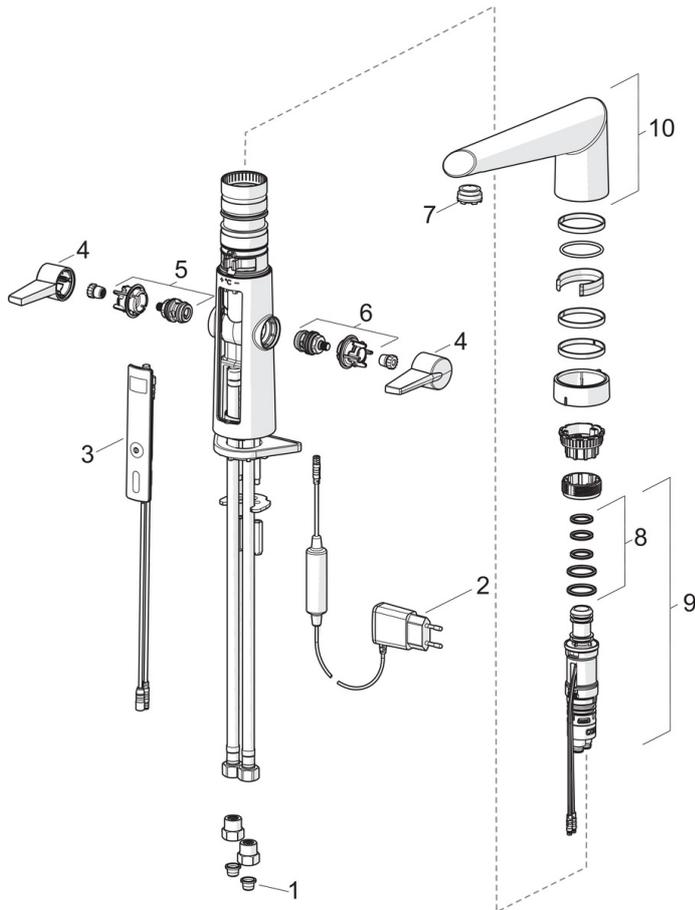

SP65232213

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Netzteil	59914138
03	Benutzeroberfläche	59914139
04	Hebel	59914140
05	Oberteil Warmwasser	59914141
06	Oberteil Kaltwasser	59914142
07	Luftsprudler, M24x1 STD CC S	59914143
08	Dichtungskit	59914144
09	Temperatureinstellsatz	59914145
10	Auslauf	59914620
N.I.	Montagering für Luftsprudler	59914339