INDIGO

COMBINACIONES

7019056	Metal blanco	EAN 8053859011460
7019055	Metal burdeos	EAN 8053859011453
7019054	Metal antracita	EAN 8053859011446

DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR - DATOSQUEHAYQUEDEFINIR

AIR - Estufas de pellet

FreePoint

Potencia nominal	kW	7
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	7,67
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	93
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m^3	57,6 - 156
CO al 13% O^2 nominal	%	0,036
CO al 13% O^2 reducido	%	0,025
Emisiones CO (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	240 - 280
Emisiones OGC (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	1,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	113 - 112
Contenido de polvos al 13% O_2 (mín.-máx.)	mg/Nm^3	18 - 18
Capacidad de la caldera (H_2O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,57 - 1,65
Autonomía (mín.-máx.)	h	9,0 - 26,3
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	320
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	40
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	60
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,8 - 4,8
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	190
Peso neto	kg	59
Peso bruto	kg	65
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-

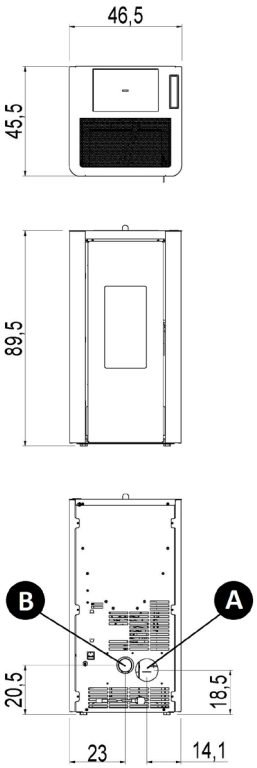

EN 14785:2006 · BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conforme · A+ · OK BBC

PLUS

- AIRTIGHT Estufa estanca
- Easy start
- Brasero en hierro fundido
- Conexión al termostato externo
- Programación diaria semanal
- Descarga de humos posterior

EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60

VOLUMEN (m^3)
0,55

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO

N° (máx.)
2

TRANSPORTE



68 pzas