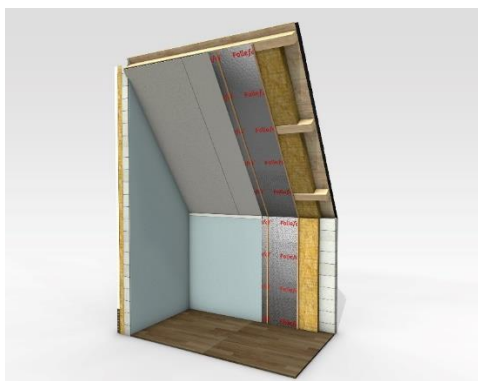


FOLIEFOL® TOP


Folie voor
toepassing aan
de warme zijde.

ALGEMEEN

Foliefol® Top is een dampremmende en luchtdichte meerlaagse LDPE folie, die versterkt is met een wapening. De transparante kleur van deze folie maakt de installatie eenvoudiger. Foliefol® Top voldoet aan de Europese norm EN 13984, type A.

Foliefol® Top is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
1,50 x 25 meter	DWF10150-0009	8713331013596
1,50 x 50 meter	DWF10150-0010	8713331351377
2,00 x 50 meter	DWF10150-0011	8713331351391
2,60 x 50 meter	DWF10150-0012	8713331352282

TOEPASSING

Foliefol® Top wordt toegepast als dampremmende folie aan de warme zijde in dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en in renovatie voor constructies, die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren (woningen, kantoren e.d.). Voor klimaatklasse 4 wordt geadviseerd een dampdichte folie (Foliefol® Top Alu of Foliefol® Aluflex) te gebruiken. De wapening voorkomt potentiële beschadiging van de luchtdichting. Voor zeer grote mechanische belastingen is dit product ook leverbaar in een zwaardere uitvoering (Foliefol® Top XS). Ook is de folie geschikt als tijdelijke beglazing.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Dak



Vloer



Gevel



Harde ondergrond



Zachte ondergrond



Waterdicht



Dampremmend

Specificaties	
Gewicht	90 gr/m ²
Brandklasse	F
Waterdichtheid	Geslaagd
Waterdampdoorlatendheid (Sd)	35 [m] (-10/+10)
Weerstand tegen stootbelasting	NPD (geen prestatie bepaald)
Sterkte verbindingen	NPD (geen prestatie bepaald)
Maximale treksterkte (lengte/breedte)	>210 / >190 [N/50mm]
Scheurweerstand (lengte/breedte)	>135 / >125 [N]
Weerstand tegen alkaliën	NPD (geen prestatie bepaald)
Duurzaamheid m.b.t. waterdampweerstand na veroudering	Geslaagd

VERWERKING

Foliefol® Top aanbrengen met RVS nieten (of verzinkte nagels met brede kop) aan de warme zijde van de dak- of gevelconstructies op de achterliggende constructie (met het logo leesbaar vanaf de binnenzijde). Voor de horizontale- en verticale overlappen dient een overlap van 100 mm aangehouden te worden. Alle overlappingsen, bevestigingen, en sparingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met behulp van onze bijbehorende Foliefol® Toptape. Doorvoeren en aansluitingen verkleven met onze Foliefol® Butyltape.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Productnaam	Afmetingen	Artikelnummer	EAN-code
Foliefol® Toptape 0,06 x 25 M transparant	0,06 x 25 meter	VPM10300-9060	8713331014531
Foliefol® Butyltape 0,02 x 15 M dubbelzijdig	0,06 x 25 meter	VPM10300-9040	8713331028842