# 02572203 HANSAMEDIPRO - Waschtisch- und Küchenarmatur



EAN: 4015474267275 static.hansa.com/02572203



- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chror
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Kristallklarer Laminarstrahl

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

## **Technische Daten**

## Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar 12.0 l/min

#### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

Warmwasserversorgung

Arbeitsdruck

Installationsabstand

Projection

Messing

DN15

max. +80°C

0.5-10 bar

cc150 ± 10 mm

Messing


#### Vorschriften


EN Standard EN 817
Geräuschklasse I (ISO 3822)


### Zulassungen und Deklarationen

 DVGW
 NW-6506CR0028

 ABP
 PA-IX 29893/IA

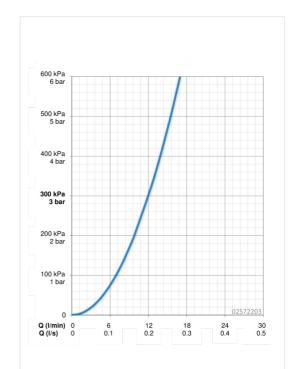




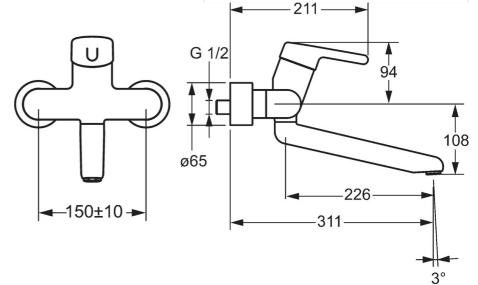



# Ersatzteile

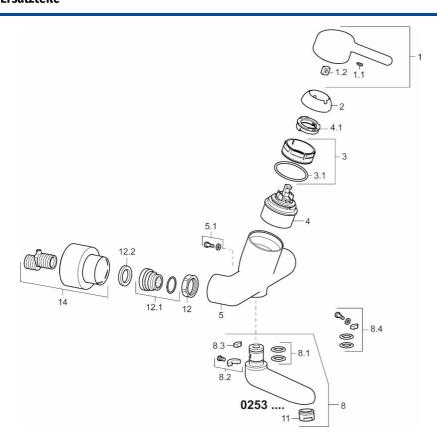

# SP02532203

	Name	ArtNr.
1	Hebel, L=93 mm	59914072
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
2	Abdeckkappe	59914069
3	Gegenmutter, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-Ring, d 46x2	59912470
4	Kartusche, 4.8 Classic	59911437
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8	Auslauf, L=226	02702000
8	Auslauf, L=161	02692000
8	Auslauf, L=86	02682000
8.1	O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2	Schraube, M6x10, 2,5	59911435
8.2	Begrenzer	59910421
8.3	Begrenzer	59910422
8.4	Wartungsset	59912230
11	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
12	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
12.1	Verbinder	59913400
12.2	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
14	Rosetten (2 Stück)	02720200
N.I.	Entleerungsventil	59912483
N.I.	Schlüssel, SW45/SW50	59905190