



UBH5000H2

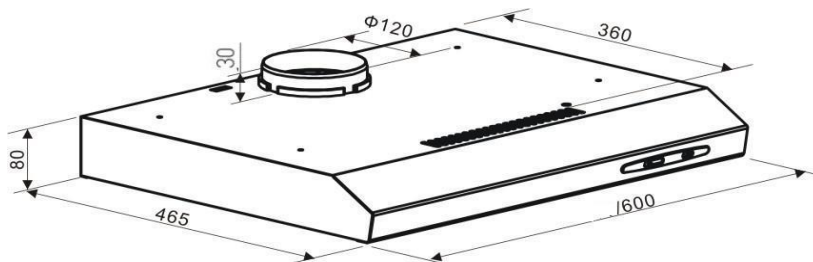

technische Daten	Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube		
	Material	Stahlblech silber lackiert		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	ja	—
	Schiebeschalter / Elektronikasten / Touch Control	2 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	43,6 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	C		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	9,5		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	59,5 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	80,8		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	99 m³/h		210 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	-		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	55 dB		72 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S)	-		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2 Watt		
	Anschlußwert	87 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 x MF60	Acryl	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	—		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	—		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CF152		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	nein		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
Logistik	Bedienungsanleitung	ja		
	Geräteabmessungen H x B x T in cm	8,00 x 60,00 x 46,50		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	12,00 x 64,20 x 51,50		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	5,00 Kg	/	6,00 Kg
	Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50608		
	EAN Nummer	4030608506082		
	Containermenge	1680 Stück		
	UVP	99,90 €		

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

BIC3 I-GK IX 4/2

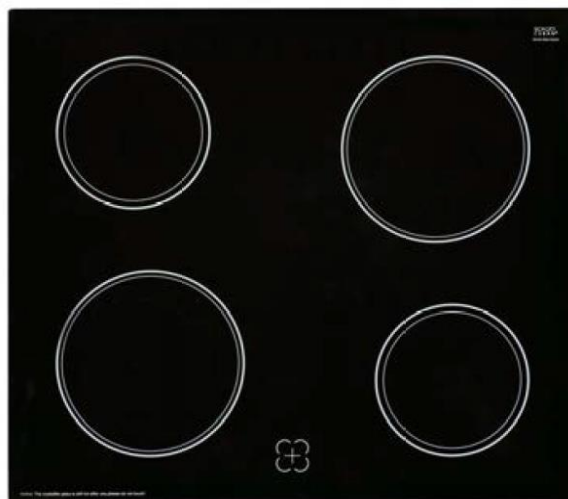

technische Daten	Geräteart	Einbauherdset	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	Glaskeramik	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex	87,8	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,76 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	-	
	Nutzbare Volumen des Garraums	60,00 Liter	
	Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	4 Stück	
	Zahl der Garräume	1	
	Durchmesser/Leistung je Kochfeld	2x145mm (1,2kW) , 2x180mm (1,8kW)	
	Restwärmeanzeige	ja	
	Funktionen Backofen	Unterhitze, Oberhitze, Ober-und Unterhitze	
Ausstattung	Grill	nein	
	Umluft / Heißluft	nein	nein
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Geräuschemission	< 51 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,35 kW + 6 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
	Kabellänge in cm / Schuko-Stecker	-	nein
Logistik	Maße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 49,00	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 66,50 x 58,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	28,50 Kg	32,50 Kg
	Maße Kochfeld H X B X T in cm	5,00 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld in cm	15,00 x 64,00 x 55,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	7,90 Kg	9,50 Kg
	Containermenge	240	
	Service / Ersatz	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23242	
	EAN-Code	4030608232424	
	UVP	499 €	

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017

Supplier's name or trademark: PKM

Supplier's address: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Model identifier: DW 12-6FI

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Rated capacity (ps)	12	Dimensions in cm	Height 845
			Width 600
			Depth 600
EEl	53.6	Energy efficiency class	E
Cleaning performance index	1.13	Drying performance index	1.09
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.922	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	11
Programme duration (h:min)	3:57	Type	Built-in
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	49	Airborne acoustical noise emission class	C
Off-mode (W)	0.49	Standby mode (W)	0.6
Delay start (W) (if applicable)	1	Networked standby (W) (if applicable)	-

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: <https://pkm-online.net/dw126fi-10137.html>