
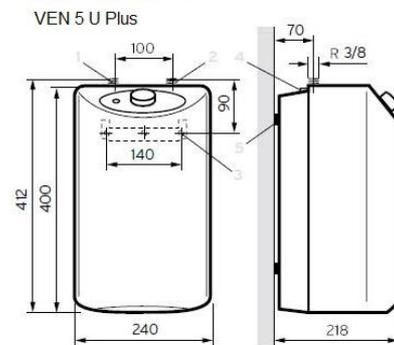


Vaillant Warmwasserspeicher Untertisch 5 L

VEN 5 U plus mit Armatur 30259

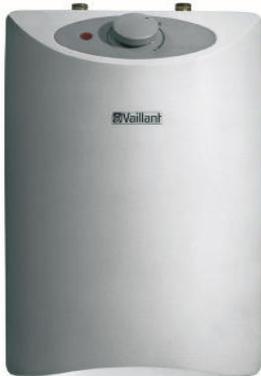

Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	A
Warmhalteverluste in Watt	-
Speichervolumen in Liter	5
jährlicher Energieverbrauch (kWh)	500

Technische Daten:

Bemessungsleistung (kW)	2
Mischwassermenge 40 °C (l)	9,5
Temperatur, stufenlos einstellbar bis (°C)	85
Aufheizzeit bis 85 °C/60 °C	13/8,8
max. Auslaufmenge (l/min)	5
Anschlussart:	
Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker (cm)	60
Kaltwasseranschluss	R 3/8 Gewinde
Warmwasseranschluss	R 3/8 Gewinde

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	1/N ~ 230 V / 50 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch (kWh/24h)	0,24

Besondere Merkmale:

Luftschallemission (db(A))	15
Wassertemperatur von 7 – 85 °C einstellbar	
Energiesparstellung bei 60 °C	
Aktivierbarer Verbrühschutz	
Frostschutzsicherung (7 °C)	
Recyclebar	
Verwindungssteife Metall-Wasseranschlüsse	
Kabeleinführung von unten	
Mit Kabelreservoir	

Produktausstattung:

- Wasserbehälter aus Polypropylen
- Sicherheitstemperaturbegrenze
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Spritzwassergeschützt IP 24

Abmessungen:

Maße H x B x T (mm)	412 x 240 x 218
mit Verpackung H x B x T (mm)	300 x 250 x 440
Gewicht (in gefülltem Zustand) (kg)	9

Mit Armatur 30259

Auslaufhöhe	170
Ausladung (mm)	150
2 Speicher Anschlussschläuche (mm)	500
1 Kaltwasseranschluss Schlauch (mm)	350
Flexible Anschlussschläuche	
Bei Niederdruck-Elektro-Wandspeicher	

EAN-Code: 4024074605196