


**respekta Flachschildhaube mit Edelstahlblende, 60 cm**

**Typ / Modell: DH 4138 IXL**

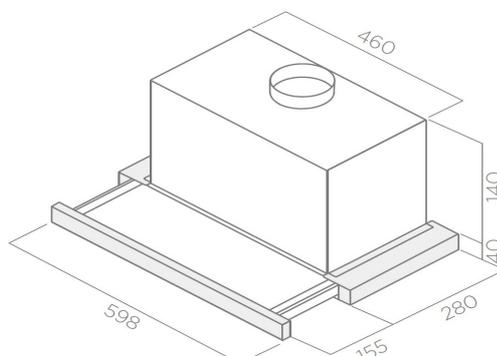

Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):	63 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	D
Fluid-dynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):	6,1
Fluid-dynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):	12,1 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	D
Fettabscheidegrad:	66,0%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	145 m <sup>3</sup> /h / 240 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	46 dB / 57 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	57 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

Steuerung:	Drucktasten
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 3 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	106 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x GRI0025433A	EAN: 4260407693960
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
<b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) CFC0038000</b>	EAN: 8020283002951

**Abmessungen**

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	18 x 59,8 x 15,5-28 / 6
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	24 x 65 x 35,8 / 7,5

<b>EAN-Code:</b>	<b>4260515334588</b>
------------------	----------------------