




Exklusiv im **BAUHAUS**






Kühlen / Heizen

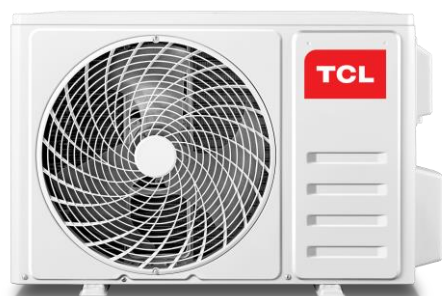

Quick Connector

- ✓ 4 in 1
- ✓ Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe
- ✓ Geeignet für Räume von 26m<sup>2</sup> bis ca.52m<sup>2</sup>
- ✓ Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
- ✓ Kühlen und Heizen bis -15°C
- ✓ Einfache Montage durch 5 Meter vorgefüllter Kältemittelleitung
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart

- ✓ Timer Funktion
- ✓ Sleep Funktion
- ✓ Eco Funktion
- ✓ Hidden LED Display
- ✓ Aktivkohlefilter System
- ✓ Kältemittel R32
- ✓ Energieklasse A++ Kühlen
- ✓ Energieklasse A+ Heizen
- ✓ Heizen durch Wärmepumpe

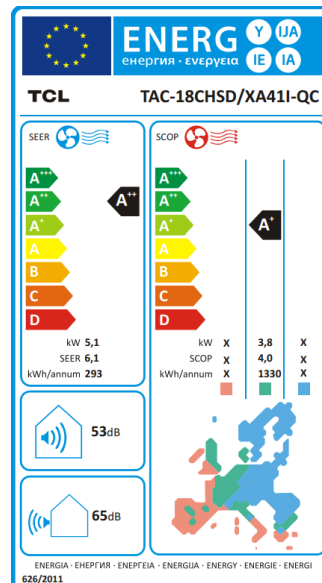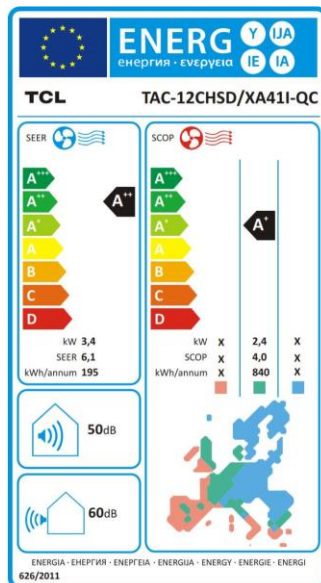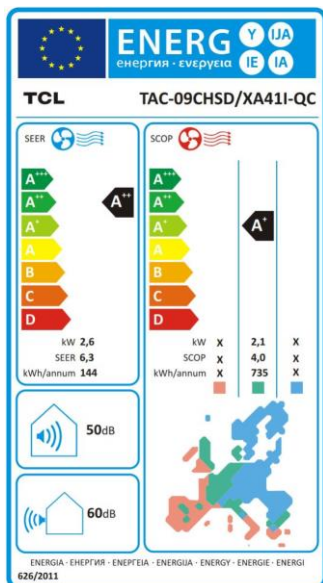

|                                                                                                                                      |          | TAC-09CHSD/XA41 QC | TAC-12CHSD/XA41 QC | TAC-18CHSD/XA41 QC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kühlleistung Nennleistung                                                                                                            | Watt     | 2600               | 3400               | 5100               |
| Heizleistung Nennleistung                                                                                                            | Watt     | 2610               | 3420               | 5130               |
| Kühlleistung Min. – Max.                                                                                                             | Watt     | 940-3300           | 1000-3770          | 1250-5900          |
| Heizleistung Min. – Max.                                                                                                             | Watt     | 940-3360           | 1000-3810          | 1250-6080          |
| Leistungsaufnahme Kühlen                                                                                                             | Watt     | 240-1380           | 290-1500           | 330-2350           |
| Leistungsaufnahme Heizen                                                                                                             | Watt     | 240-1552           | 290-1720           | 340-2540           |
| Spannung/Frequenz                                                                                                                    | V/Hz     | 220-240/50         | 220-240/50         | 220-240/50         |
| Arbeitsbereich                                                                                                                       | °C       | 16-31              | 16-31              | 16-31              |
| Luftumwälzung                                                                                                                        | m³/h     | 420                | 550                | 800                |
| Kältemittel                                                                                                                          |          | R32                | R32                | R32                |
| GWP Kältemittel                                                                                                                      |          | 675                | 675                | 675                |
| SEER                                                                                                                                 |          | 6.3                | 6.1                | 6.1                |
| SCOP                                                                                                                                 |          | 4.0                | 4.0                | 4.0                |
| angegebenes Leistungsvermögen und die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte Ersatzheizleistung | kW       | 0,8                | 0,9                | 1,7                |
| Energieklasse Kühlen                                                                                                                 |          | A++                | A++                | A++                |
| Energieklasse Heizen                                                                                                                 |          | A+                 | A+                 | A+                 |
| Schalldruck Innen                                                                                                                    | db(A)    | ab 22              | ab 22              | ab 27              |
| Schalldruck Außen                                                                                                                    | db(A)    | 50                 | 50                 | 55                 |
| Schallleistungspegel Innen                                                                                                           | db(A)    | 50                 | 50                 | 53                 |
| Schallleistungspegel Außen                                                                                                           | db(A)    | 60                 | 60                 | 65                 |
| Raumgröße                                                                                                                            | m²       | 26                 | 35                 | 52                 |
| Kabellänge                                                                                                                           | m        | 1,50               | 1,50               | 1,50               |
| Länge Kältemittelleitung                                                                                                             | m        | 5,00               | 5,00               | 5,00               |
| Maße Produkt Innen                                                                                                                   | BxHxT mm | 698x255x190        | 777x250x201        | 910x294x206        |
| Maße Produkt Außen                                                                                                                   | BxHxT mm | 777x498x290        | 777x498x290        | 835x602x349        |
| Gewicht Produkt Innen                                                                                                                | kg       | 6,5                | 8                  | 10                 |
| Gewicht Produkt Außen                                                                                                                | kg       | 24                 | 22                 | 35                 |
| Bauhaus Artikelnummer                                                                                                                |          | 25822942           | 25822951           | 25822960           |

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/2021

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sup>2</sup>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.



**QUICK CONNECTOR™**  
Quick Connector für eine einfache, schnelle und saubere Montage



**LED DISPLAY**  
Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalen Stromverbrauch.



**ENTFEUCHTUNG**  
Ideal zum Entfeuchten, mit geringem Temperaturunterschied.



**SPARMODUS**  
Die zusätzliche Funktion ermöglicht eine Energieeinsparung durch geringere Leistungsaufnahme.



**IONISATOR**  
Verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden durch Ionisation der Luft.



**AUTO RESTART**  
Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.



**FLÜSTERLEISE**  
Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden.



**AKTIVKOHLE-FILTER**  
Der zusätzliche Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima und filtert Schwebstoffe aus der Luft.



**TIMER**  
24 Std Modus einstellbar zum An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.



**SELBST-DIAGNOSE**  
Fehler werden automatisch erkannt und auf dem Display der Inneneinheit angezeigt. Sicherungsautomatik wird aktiviert.




**SCHIMMELSTOP**  
Nachtrocknung im Standbymodus, um die Bildung von schädlichen Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindern



**UNTERKÜHLUNGSSCHUTZ**  
Lüftergeschwindigkeit wird beim Heizen angepasst um unangenehmen, kalten Luftstrom zu verhindern.

Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden.



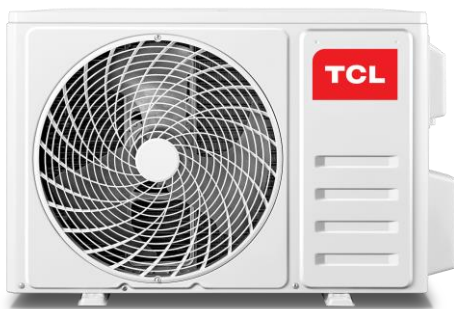


Kühlen / Heizen



Quick Connector

- ✓ 4 in 1
- ✓ Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe
- ✓ Geeignet für Räume von 26m<sup>2</sup> bis ca.52m<sup>2</sup>
- ✓ Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
- ✓ Kühlen und Heizen bis -15°C
- ✓ Einfache Montage durch 5 Meter vorgefüllter Kältemittelleitung
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Timer Funktion
- ✓ Sleep Funktion
- ✓ Eco Funktion
- ✓ Hidden LED Display
- ✓ Staubfilter System
- ✓ Kältemittel R32
- ✓ Energieklasse A++ Kühlen
- ✓ Energieklasse A+ Heizen
- ✓ Heizen durch Wärmepumpe

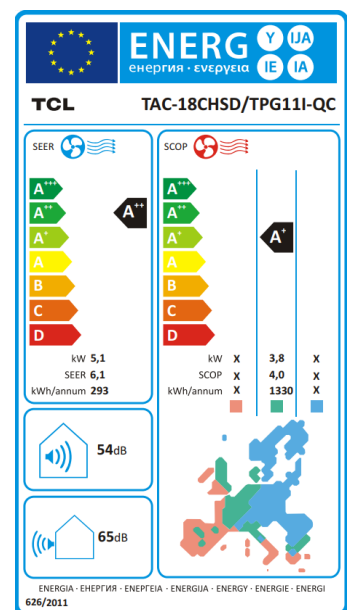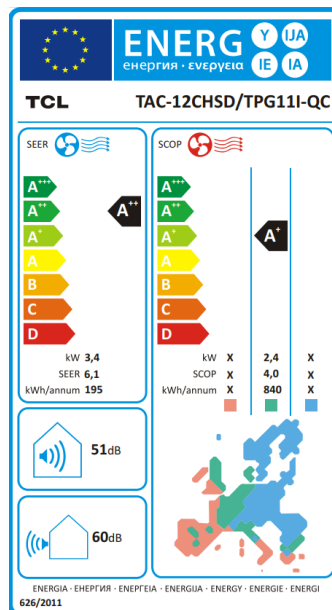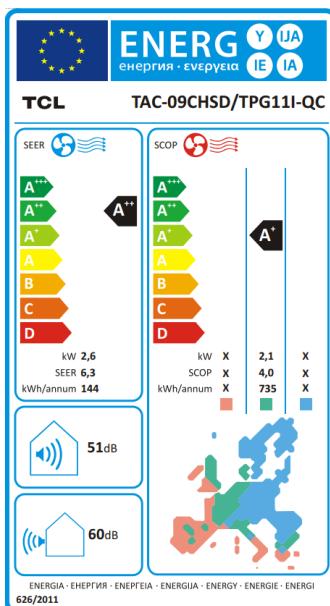

|                                                                                                                                |          | TAC-09CHSD/TPG11 QC | TAC-12CHSD/TPG11 QC | TAC-18CHSD/TPG11 QC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kühlleistung Nennleistung                                                                                                      | Watt     | 2600                | 3400                | 5100                |
| Heizleistung Nennleistung                                                                                                      | Watt     | 2630                | 3420                | 5130                |
| Kühlleistung Min. – Max.                                                                                                       | Watt     | 940-3300            | 1000-3770           | 1250-5900           |
| Heizleistung Min. – Max.                                                                                                       | Watt     | 940-3360            | 1000-3810           | 1250-6080           |
| Leistungsaufnahme Kühlen                                                                                                       | Watt     | 240-1380            | 290-1500            | 330-2350            |
| Leistungsaufnahme Heizen                                                                                                       | Watt     | 240-1550            | 290-1730            | 340-2550            |
| Spannung/Frequenz                                                                                                              | V/Hz     | 220-240/50          | 220-240/50          | 220-240/50          |
| Arbeitsbereich                                                                                                                 | °C       | 16-31               | 16-31               | 16-31               |
| Luftumwälzung                                                                                                                  | m³/h     | 560                 | 560                 | 820                 |
| Kältemittel                                                                                                                    |          | R32                 | R32                 | R32                 |
| GWP Kältemittel                                                                                                                |          | 675                 | 675                 | 675                 |
| SEER                                                                                                                           |          | 6.3                 | 6.1                 | 6.1                 |
| SCOP                                                                                                                           |          | 4.0                 | 4.0                 | 4.0                 |
| angegebenes Leistungsvermögen und die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte Heizleistung | kW       | 0,8                 | 0,9                 | 1,7                 |
| Energieklasse Kühlen                                                                                                           |          | A++                 | A++                 | A++                 |
| Energieklasse Heizen                                                                                                           |          | A+                  | A+                  | A+                  |
| Schalldruck Innen                                                                                                              | db(A)    | ab 22               | ab 22               | ab 27               |
| Schalldruck Außen                                                                                                              | db(A)    | 50                  | 50                  | 55                  |
| Schalleistungspegel Innen                                                                                                      | db(A)    | 50                  | 50                  | 53                  |
| Schalleistungspegel Außen                                                                                                      | db(A)    | 60                  | 60                  | 65                  |
| Raumgröße                                                                                                                      | m²       | 26                  | 35                  | 52                  |
| Kabellänge                                                                                                                     | m        | 1,50                | 1,50                | 1,50                |
| Länge Kältemittelleitung                                                                                                       | m        | 5,00                | 5,00                | 5,00                |
| Maße Produkt Innen                                                                                                             | BxHxT mm | 790x275x192         | 790x275x192         | 920x306x195         |
| Maße Produkt Außen                                                                                                             | BxHxT mm | 777x498x290         | 777x498x290         | 853x602x349         |
| Gewicht Produkt Innen                                                                                                          | kg       | 9                   | 9                   | 11,5                |
| Gewicht Produkt Außen                                                                                                          | kg       | 24,5                | 24,5                | 35,5                |
| EAN                                                                                                                            |          | 4260414714009       | 4260414714016       | 4260414714023       |

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 05/2024

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sup>2</sup>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.



**QUICK CONNECTOR™**  
Quick Connector für eine einfache, schnelle und saubere Montage



**LED DISPLAY**  
Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalen Stromverbrauch.



**ENTFEUCHTUNG**  
Ideal zum Entfeuchten, mit geringem Temperaturunterschied.



**SPARMODUS**  
Die zusätzliche Funktion ermöglicht eine Energieeinsparung durch geringere Leistungsaufnahme.



**IONISATOR**  
Verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden durch Ionisation der Luft.



**AUTO RESTART**  
Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.



**FLÜSTERLEISE**  
Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden.



**AKTIVKOHLE-FILTER**  
Der zusätzliche Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima und filtert Schwebstoffe aus der Luft.



**TIMER**  
24 Std Modus einstellbar zum An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.



**SELBST-DIAGNOSE**  
Fehler werden automatisch erkannt und auf dem Display der Inneneinheit angezeigt. Sicherungsautomatik wird aktiviert.



**SCHIMMELSTOP**  
Nachtrocknung im Standbymodus, um die Bildung von schädlichen Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindern



**UNTERKÜHLUNGSSCHUTZ**  
Lüftergeschwindigkeit wird beim Heizen angepasst um unangenehmen, kalten Luftstrom zu verhindern.

Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden.