


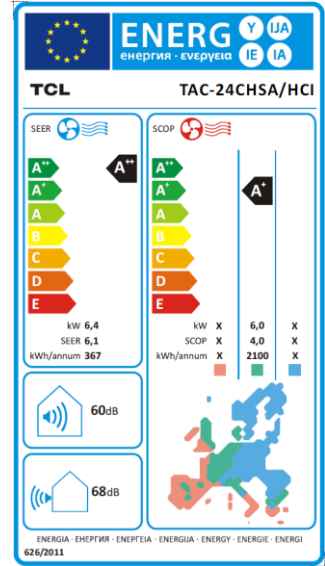


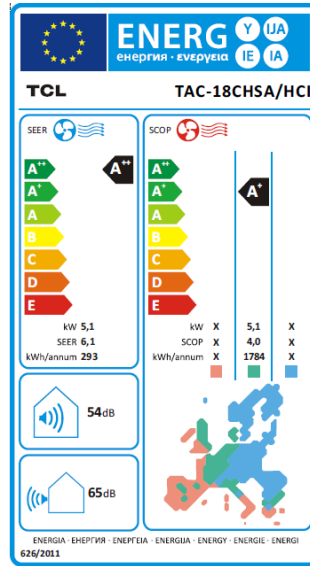

Exklusiv im **BAUHAUS**

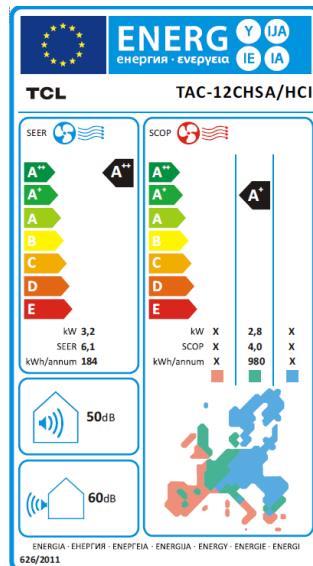

- ✓ 4 in 1
- ✓ Split Klimagerät inkl. Wärmepumpe
- ✓ Geeignet für Räume von 26m<sup>2</sup> bis ca.70m<sup>2</sup>
- ✓ Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
- ✓ Kühlen und Heizen bis -15°C
- ✓ 5 Meter Kältemittelleitung
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Timer Funktion
- ✓ Sleep Funktion
- ✓ Eco Funktion
- ✓ Hidden LED Display
- ✓ Aktivkohlefilter System
- ✓ Kältemittel R410A
- ✓ Energieklasse A++ Kühlen
- ✓ Energieklasse A+ Heizen
- ✓ Heizen durch Wärmepumpe

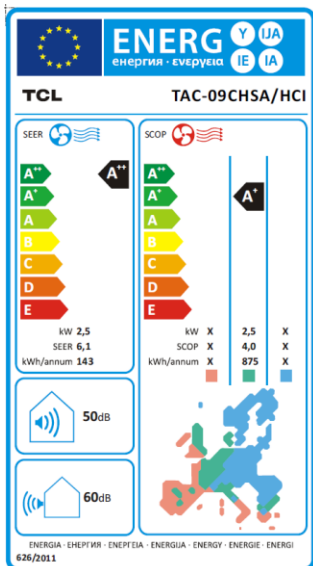

		TAC-09CHSA/HC	TAC-12CHSA/HC	TAC-18CHSA/HC	TAC-24CHSA/HA
Kühlleistung	Watt	900-3.000	1.000-3.720	1.310-5.730	1.500-7.310
Heizleistung	Watt	900-3.200	1.000-3.830	1.330-6.540	1.500-7.530
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	300-1.265	320-1.300	500-2.100	350-2.800
Leistungsaufnahme Heizen	Watt	230-1.200	320-1.450	500-2.350	300-3.200
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Arbeitsbereich	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> /h	550	550	800	1.000
Kühlmittel		R410A	R410A	R410A	R410A
SEER		6.1	6.1	6.3	6.3
SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0
GWP Kältemittel		2088	2088	2088	2088
Energieklasse Kühlen		A++	A++	A++	A++
Energieklasse Heizen		A+	A++	A+	A+
Schalldruck Innen	db(A)	ab 19	ab 19	ab 27	ab 30
Schalldruck Außen	db(A)	50	52	55	58
Raumgröße	m <sup>2</sup>	26	35	52	70
Kabellänge	m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Kältemittelleitung	m	5,00	5,00	5,00	5,00
Maße Produkt Innen	BxHxT mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
Maße Produkt Außen	BxHxT mm	700x552x256	700x552x256	780x605x290	902x650x307
Gewicht Produkt Innen	kg	8,5	8,5	10	13
Gewicht Produkt Außen	kg	24	25	37	50
EAN		4260414714009	4260414714016	4260414714023	4260414714061



#### INSTALLATIONS KIT

Reguläre Installation mit Vakuumpumpe



#### LED DISPLAY

Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalen Stromverbrauch.



#### ENTFEUCHTUNG

Ideal zum Entfeuchten, mit geringem Temperaturunterschied.



#### SPARMODUS

Die zusätzliche Funktion ermöglicht eine Energieeinsparung durch geringere Leistungsaufnahme.



#### IONISATOR

Verbessert das Raumklima und steigert das Wohlbefinden durch Ionisation der Luft.



#### AUTO RESTART

Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.



#### FLÜSTERLEISE

Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden.



#### AKTIVKOHLE-FILTER

Der zusätzliche Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima und filtert Schwebstoffe aus der Luft.



#### TIMER

24 Std Modus einstellbar zum An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.



#### SELBST-DIAGNOSE

Fehler werden automatisch erkannt und auf dem Display der Inneneinheit angezeigt. Sicherungsautomatik wird aktiviert.



#### SCHIMMELSTOP

Nachtrocknung im Standbymodus, um die Bildung von schädlichen Bakterien und Schimmelpilzen zu verhindern



#### UNTERKÜHLUNGSSCHUTZ

Lüftergeschwindigkeit wird beim Heizen angepasst um unangenehmen, kalten Luftstrom zu verhindern.

**Klima-Splitanlagen dürfen gemäß der F-Gas EU Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden.**