

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FreePoint
Modellkennung	ROXY
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	126
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	89,5 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	93,0 %
Besondere Vorkehrungen	Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03/07/2019.



EPREL-Eintragungsnummer 207693

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/207693>

Lieferant: CADEL SRL (Hersteller)

Website: www.cadelsrl.com

Kundenbetreuung:

Name: CADEL Srl

Website: <https://www.cadelsrl.com>

E-Mail-Adresse: cadel@cadelsrl.com


Telefonnummer: +39 0438 738669

Anschrift:

Via Foresto Sud, 5/7 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy



Nennwärmeleistung	kW	7
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,82
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	93
Raumheizvermögen	m ³	65 - 168
CO bei 13% O ₂	%	0,0103
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0146
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	183 - 129
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 4,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	103 - 116
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19 - 14
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,61 - 1,7
Betriebsautonomie	h	7,1 - 19,7
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	72
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,0 - 4,9
Abgastemperatur (max)	°C	182
Nettogewicht	kg	63
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	76
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

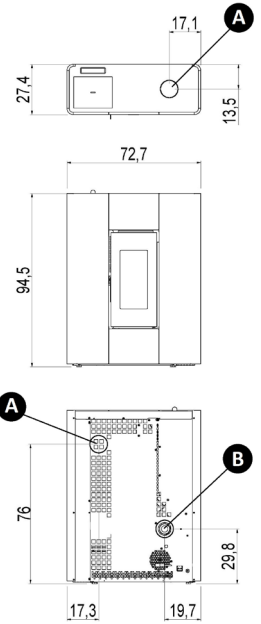

KOMBINATIONEN

7019064		Metall weiss	EAN 8053859011545
7019063		Metall bordeaux	EAN 8053859011538
7019065		Metall anthrazit	EAN 8053859011552

PLUS



Dichtes Verbrennungsraum



Easy start



Fernbedienung **



Brennschale aus Gusseisen



Anschluß zu Raumthermostat



Programmierung Tag - Woche




Abgasstutzen Hinten u. Oben

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.

Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUMEN (m ³)
0,38

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG

MAX. 5
4
3
2
1

N° (max)
5

LKW MENGE

180 Stk
