


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FreePoint
Modellkennung	BREEZE AIRTIGHT
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	9,1 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	125
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	88,7 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	92,9 %
Besondere Vorkehrungen	Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 09/04/2019.



EPREL-Eintragungsnummer 207642

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/207642>

Lieferant: CADEL SRL (Hersteller)

Website: www.cadelsrl.com

Kundenbetreuung:

Name: CADEL Srl

Website: <https://www.cadelsrl.com>

E-Mail-Adresse: cadel@cadelsrl.com


Telefonnummer: +39 0438 738669

Anschrift:

Via Foresto Sud, 5/7 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy



Nennwärmeleistung	kW	9,1
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,4
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	10,25
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88,79
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	92,91
Raumheizvermögen	m³	57,6 - 218,4
CO bei 13% O ₂	%	0,005
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,022
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	274 - 63
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,9 - 2,1
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	104,4 - 138,7
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,3 - 12,1
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,53 - 2,12
Betriebsautonomie	h	8 - 32,1
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	346
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	48
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11,6
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Abgastemperatur (max)	°C	204,6
Nettogewicht	kg	82
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	92
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

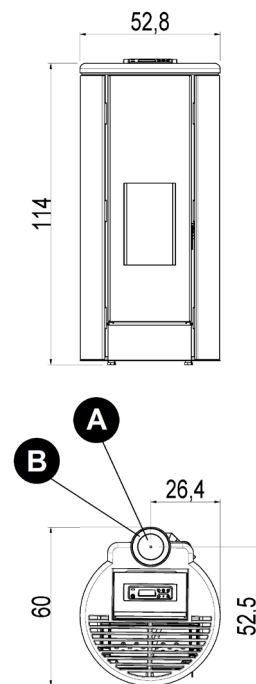

Art. 15A-B-VG 2015
Bismarck 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7019001	Metall Weiss	EAN 8053859010586
7019002	Metall Titanium	EAN 8053859010593
7019003	Metall Schwarz	EAN 8053859010609

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Fernbedienung **



Funktion Silent



Abgasstutzen Oben



Wi-Fi (optional)



Kaltehand



Anschluss zu
Raumthermostat



Easy start




Brennschale aus
Gusseisen



Programmierung Tag
- Woche

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70


VOLUMEN (m³)
0,74

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

