




Nennwärmeleistung	kW	22,8
Min - Nennwärmeleistung	kW	4,7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	25
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	18,7
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	3,1
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	91,3
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	96,5
Raumheizvermögen	m³	113 - 547
CO bei 13% O ₂	%	0,014
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,011
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	138 - 169
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	7,7 - 2,5
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	133 - 114
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	27,6 - 18,8
Wasserbehälter	l	14
Inhalt Pelletbehälter	kg	22
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	1 - 5
Betriebsautonomie	h	4,4 - 22
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	420
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	87
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11,4
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	50
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	4,5 - 13,9
Abgastemperatur (max)	°C	150
Nettogewicht	kg	140
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	150
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

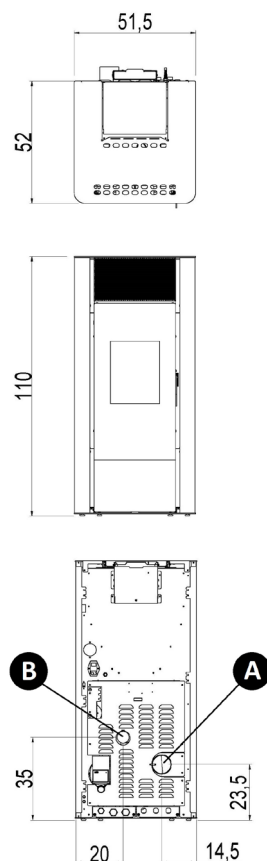

KOMBINATIONEN

7019066	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859011569
6919025	Metall weiss	EAN 8053859011576
6919026	Metall bordeaux	EAN 8053859011583
6919027	Metall anthrazit	EAN 8053859011590

PLUS



AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum



Brennschale aus Gusseisen



Programmierung Tag - Woche



Temperaturfühler



WiFi (optional)



Funktion Silent



Abgasstutzen Hinten



Easy start




Anschluß zu Raumthermostat



Anschluss am Heizungssystem


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,8	70


VOLUMEN (m³)
0,74

VERKLEIDUNG VERPACKUNG




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	51.4	13	111.5

LAGERUNG



LKW MENGE



Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FREEPOINT
Modellkennung	TESIS 23 AIRTIGHT T2
Energieeffizienzklasse	A++
Direkte Wärmeleistung	4,4 kW
Indirekte Wärmeleistung	18,0 kW
Energieeffizienzindex	130
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	92,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	96,7 %
Besondere Vorkehrungen	Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 10/01/2023.



EPREL-Eintragungsnummer 1424051

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1424051>

Lieferant: CADEL SRL (Hersteller)

Website: www.cadelsrl.com

Kundenbetreuung:

Name: DEFAULT REFERENCE

Website: <https://www.cadelsrl.com>

E-Mail-Adresse: cadel@cadelsrl.com

Telefonnummer: +39 0438 1520200

Anschrift:

Via Martiri della Libertà 74
31025 Santa Lucia di Piave
Italien