
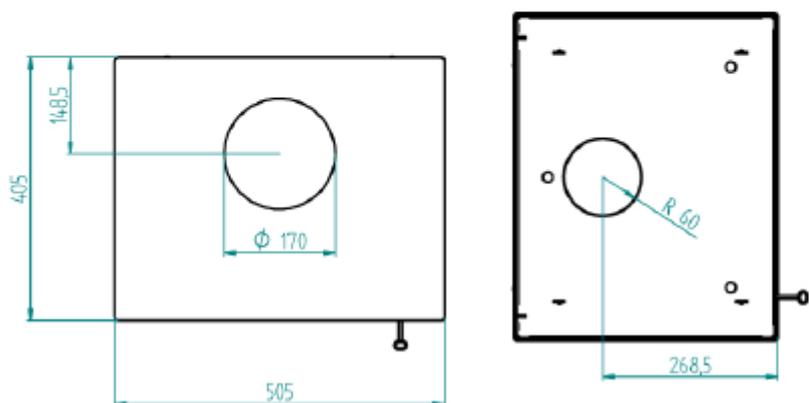


| | | | |
|--------------------------|-------------|------|-------------------------------------|
| Produktdatenblatt | | | JUSTUS — PERFEKTE WÄRME — |
| Kaminofen | Tova | 5696 | Stand: 08/2019 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| Bauart | | 1 |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,0 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | 4,4 – 6,2 |
| Raumheizvermögen DIN 18893 | m ³ | 115 |
| Energieeffizienzklasse | | A+ |
| Energieeffizienzindex EEI | | 108 |
| Höhe (Höhe mit 3 Erweiterungssegmenten) | mm | 1065 (1510) |
| Höhe eines Erweiterungssegmentes | mm | 148 |
| Breite | mm | 505 |
| Tiefe | mm | 405 |
| Feuerraum H x B x T | mm | 280 x 320 x 260 |
| Füllöffnung H x B | mm | 290 x 310 |
| Max. Scheitholzlänge | cm | 30 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 112 |
| Gewicht E-Blok/ Speichermasse (ohne Verpackung) | kg | |
| Für Dauerbetrieb geeignet | | ja |
| Geprüft und zugelassen nach Norm | | EN 13240 |
| 1. BlmSchV Stufe 2 | | ja |
| VKF Schweiz | | siehe Leistungserklärung |
| Art. 15a B-VG Österreich | | ja |
| Anschlüsse externe Verbrennungsluft | | hinten/ unten |
| Anschlussstutzen externe Verbrennungsluft | | als Zubehör erhältlich |
| Anschlussstutzen externe Verbrennungsluft (Ø) | mm | 100 |
| externe Verbrennungsluft hinten: Fußboden bis Mitte Stutzen | mm | 310 |
| CO (Holz/ BB7) | mg/m ³ | 1109/ 582 |
| NOx (Holz/ BB7) | mg/m ³ | 83/ 188 |
| CnHm (Holz/ BB7) | mg/m ³ | 71/ 74 |
| Staub (Holz/ BB7) | mg/m ³ | 27/ 33 |
| Wirkungsgrad (Holz/ BB7) | % | 80,6/ 80,9 |
| Abgasmassenstrom | g/s | 6,1 |
| Erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |
| Abgasstutzentemperatur | °C | 260 |
| Zugelassene Brennstoffe | | Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff) |
| | | Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt Braunkohlebriketts |
| Ø Rauchrohr | mm | 150 |
| Abgang oben: Fußboden bis OK Stutzen | mm | 1080 |
| Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen | mm | 149 |
| Abgang hinten: Fußboden bis UK Stutzen | mm | 835 |
| Sicherheitsabstand hinten | mm | 200 |
| Sicherheitsabstand seitlich | mm | 200 |
| Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe | mm | 800 |
| Feuerraumauskleidung | | Vermiculite |
| Ascherost (Ausführung) | | Flachrost |
| Verriegelung der Brennraumtür | | zweifach |
| Primärluftregelung | | ja |
| Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung | | ja |
| Tertiärluft | | ja |

| | | | |
|-----------|------|------|---------------------------------|
| Maßblatt | | | JUSTUS PERFEKTE WÄRME |
| Kaminofen | Tova | 5696 | Stand: 08/2019 |

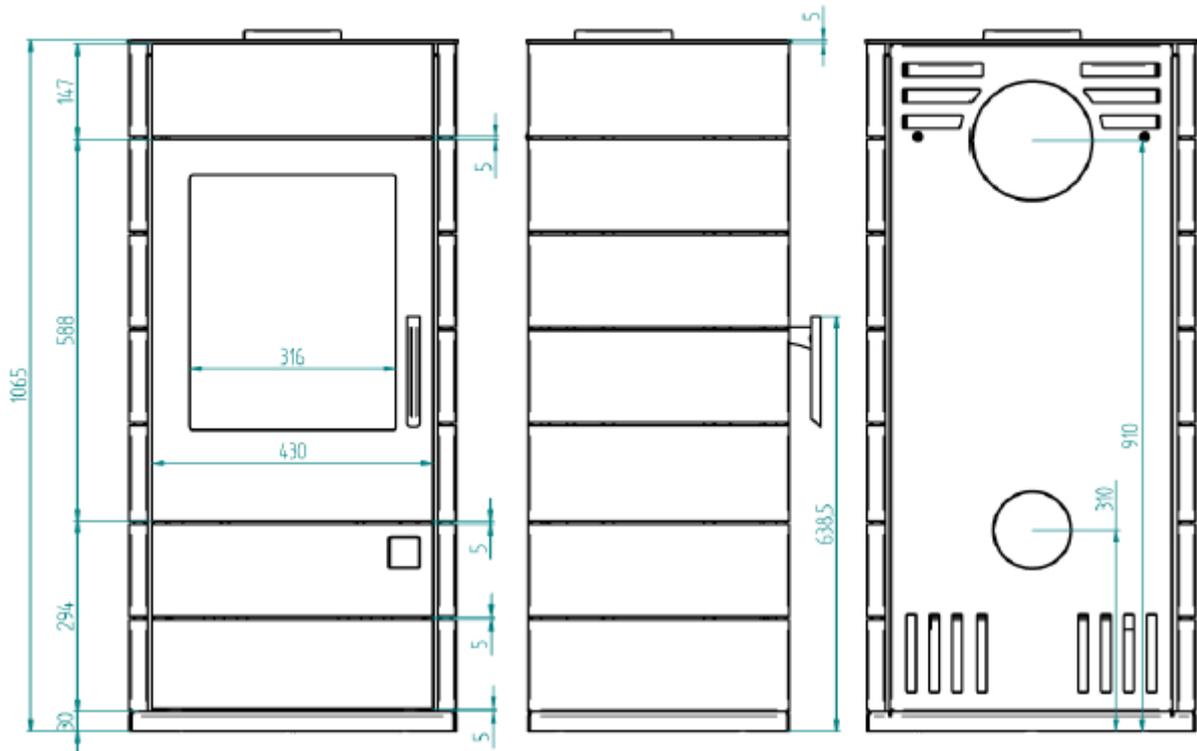

Maßblatt

JUSTUS
PERFEKTE WÄRME

Kaminofen

Tova (mit 3 Erweiterungssegmenten)

5696

Stand: 08/2019

