Easy *light-LED* Edition

400x250 cm

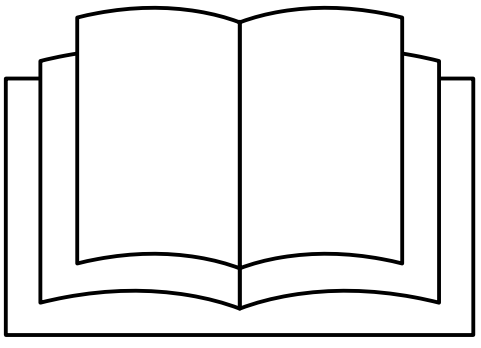

DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

DE Montageanleitung, Easy Edition mit light LED-Beleuchtung **(EIN-AUS Nicht dimmbar!)**
NL Montagehandleiding Easy Edition met light LED-verlichting **(AAN-UIT, Niet dimbaar!)**
EN Assembly Instructions Easy Edition with light LED-lightning **(ON-OFF, Not dimmable!)**
FR Notice de montage Pergola Easy Editon avec éclairage light LED **(ON-OFF, pas dimmable!)**

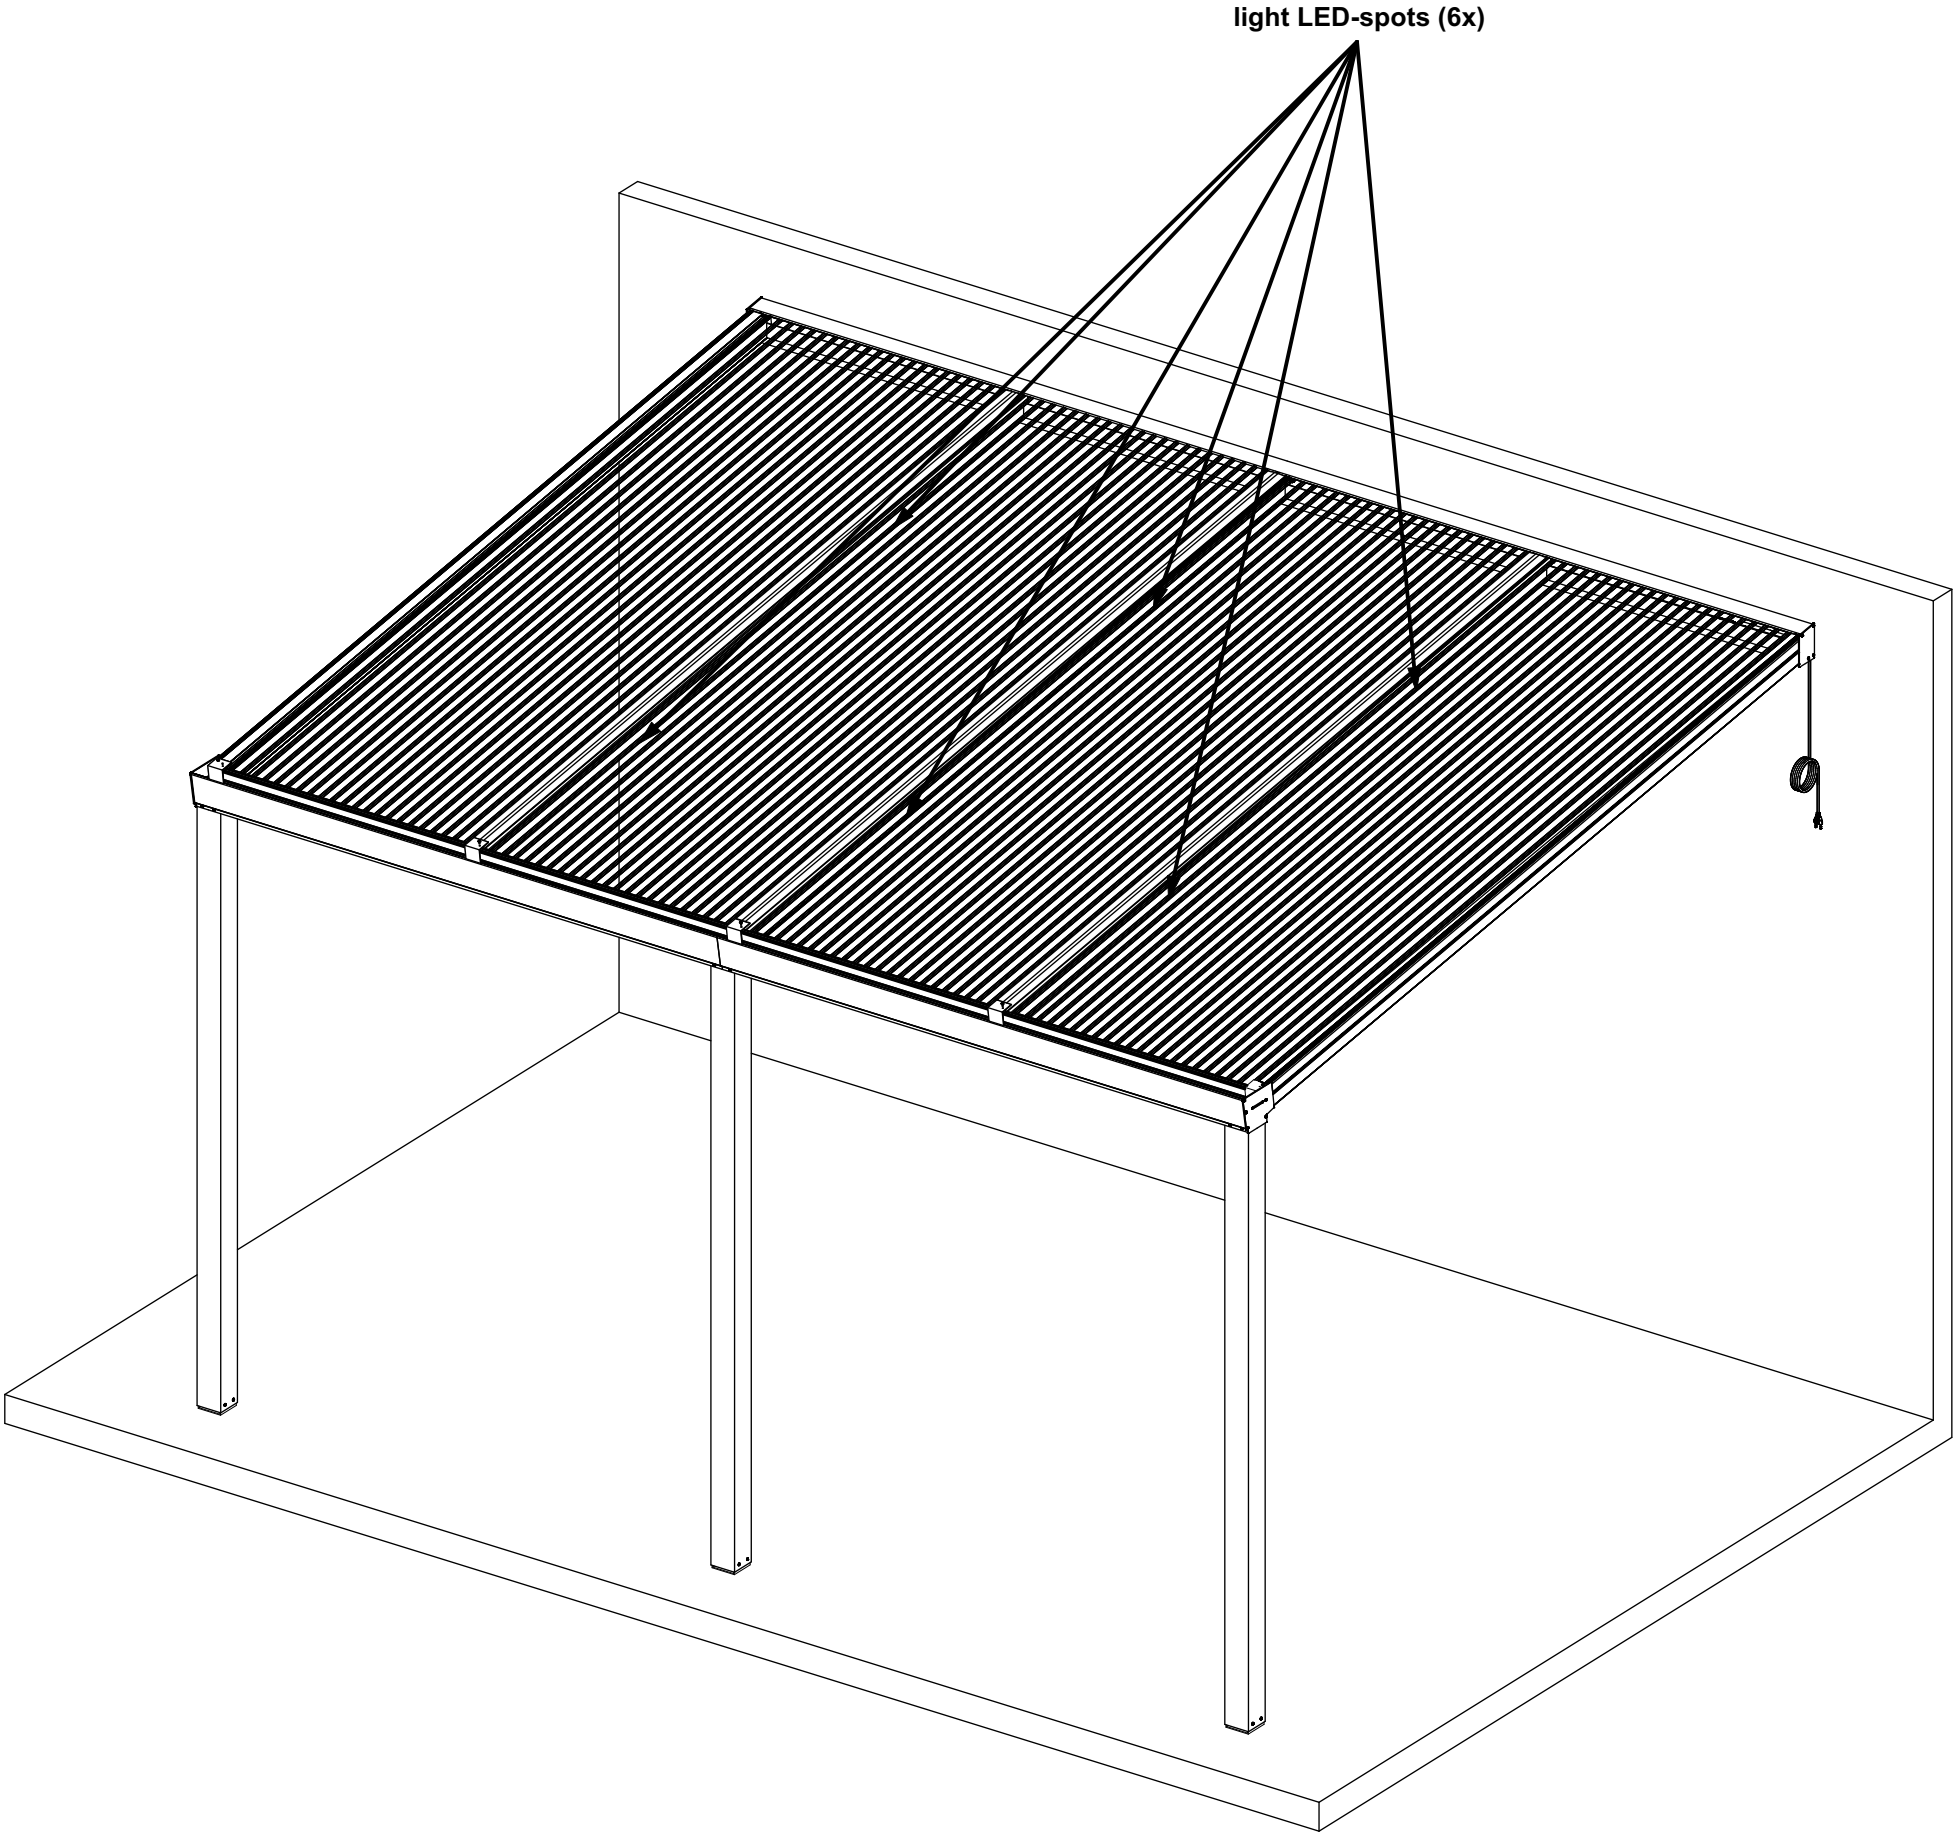

DEUTSCH
Wichtige information !
Sorgfältig lesen !
Diese Anleitung gut aufbewahren !

Anleitung für Endverbraucher und Monteure:

Sehr geehrter Kunde!

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Überdachung. Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen, damit Sie schnell mit dem Produkt vertraut werden. Wir bitten Sie diese Informationen sorgfältig durchzulesen bevor Sie mit der Montage beginnen.

Diese Anleitung ist für Endverbraucher und Monteure bestimmt. Wir empfehlen, die Montage dieser Konstruktion von (mindestens) zwei Personen durchführen zu lassen.

Die Montage des Produktes wird in zwei Kapiteln beschrieben:
1: Vorbereitung der Montage (ab Seite 11)
2: Montage (ab Seite 18)

Beschreibung des Produktes:

Die Überdachung darf ausschließlich zur Überdachung einer Terrasse verwendet werden. Jede andere als die hier beschriebene Verwendung gilt als zweckwidrige Verwendung. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden oder Folgeschäden, die durch zweckwidrige, falsche oder unsachgemäße Verwendung entstehen.

Verwendete Symbole:

Dieses Symbol bedeutet, dass das betreffende Produkt nicht im Lieferumfang enthalten ist und selbst besorgt werden muss.

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die mitgelieferte Schrauben verwenden müssen. Art und Anzahl der Schrauben sind unter der Abbildung angegeben.

Befestigungsmaterialien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, müssen Sie selbst besorgen, da die Befestigung je nach Situation unterschiedlich ist und vom Untergrund oder der Baukonstruktion abhängt, an der die Befestigung angebracht werden soll.
Erkundigen Sie sich in einem Baufachhandel, welche Befestigungsmittel in Ihrer Situation verwendet werden sollten, und verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Witterungseinflüsse:

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien bestimmt und darf nass werden.
Eine Veranda ist eine nicht isolierte Konstruktion, die den Genuss des Lebens im Freien verbessern soll und nicht als isolierte Erweiterung des Hauses betrachtet werden sollte.
Unter bestimmten Wetterbedingungen kann sich in geringem oder größerem Umfang Kondenswasser bilden. Dies ist ein natürlicher Prozess, der nicht verhindert werden kann und vorübergehender Natur ist.
Kondensation kann oft mit Hilfe von Belüftung reduziert werden.

Schutzmaßnahmen und Sicherheitsanweisungen:

Warnung!

- Wenn Ihre Überdachung über eine Beleuchtung oder Beheizung verfügt, dürfen die Elektroinstallationen nur von einem fachkundigen Installateur vorgenommen werden.
- Die einzelnen Schritte dieser Montageanleitung sind einzuhalten. Eine falsche Montage oder Nutzung kann zu Beschädigungen am Produkt und zum Erlöschen der Garantie führen. Wir empfehlen Ihnen die Montage von fachkundigen Personen durchführen zu lassen bzw. prüfen zu lassen.
- Halten Sie sich bei der Montage und Nutzung des Produktes an die lokalen Gesetze und Vorschriften.

Achtung!

- Alle Schrauben müssen vorsichtig, mit einem Drehmoment vom 1,0 Nm angezogen werden.
  Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben mit Gefühl anziehen. Sie schrauben in Aluminium, einem weichen Material, in dem Schrauben schnell durchdrehen können.
- Kontrollieren Sie beim Auspacken, ob alle Teile in der Verpackung sind, und prüfen Sie alle Teile auf eventuelle Beschädigungen.
- Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung. Wenn möglich, machen Sie Fotos von eventuell beschädigten Verpackungen und Teilen.

Pflege, Umwelt und Entsorgung:

- Reinigen Sie das Produkt bei Verschmutzungen, mindestens aber alle sechs Monate, um eine längere Lebensdauer des Produktes zu erreichen.

Dieses Symbol auf dem Material, dem Zubehör oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie das Produkt innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über entsprechende Einrichtungen verfügen, über eine Recyclingsammelstelle für ausgediente Elektrogeräte. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes helfen Sie mit, Gefährdungen der Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung zu vermeiden, die von einer nicht ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes ausgehen. Das Recycling von Materialien trägt zum Erhalt der Natur bei. Entsorgen Sie Ihre Elektrogeräte deshalb nicht über den Hausmüll.

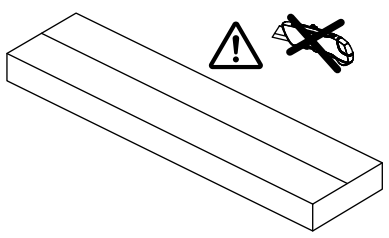

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig!!!
Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden!!!
Machen Sie bei Transportschäden deutliche Fotos und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung !

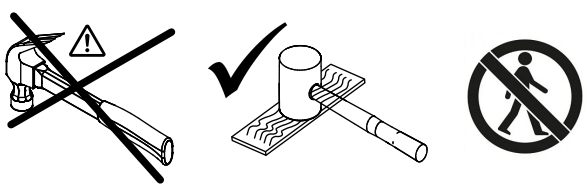

Denken Sie an Ihre Sicherheit und betreten Sie die Polycarbonat-Platten nicht !

Bei starkem Schneefall, (mehr als 25 cm) ist, sollte dieser so gut wie möglich entfernt werden !

NEDERLANDS
Belangrijke informatie !
Goed lezen !
Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik

Handleiding voor de eindgebruiker en de monteur:

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de veranda. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen alvorens met het product te gaan werken.

Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en monteurs. Wij adviseren om de montage van deze constructie door (minimaal) 2 personen uit te voeren.

De montage van het product wordt omschreven in 2 hoofstukken:
1: Voorbereiding voor montage (vanaf pagina 11)
2: Montage (vanaf pagina 18)

Dit is de originele handleiding, bewaar deze handleiding goed!

Beschrijving product:

De veranda mag uitsluitend worden gebruikt om een terras te overkappen, elk ander gebruik dan hier omschreven bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door onbedoeld, verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikte symbolen:

Dit symbool betekend dat het betreffende product niet is meegeleverd en u het zelf dient aan te schaffen.

Dit symbool betekend dat u de meegeleverde schroef dient te gebruiken. Het soort en het aantal schroeven staat onder de afbeelding.

Bevestigingsmaterialen die niet zijn meegeleverd dient u zelf aan te schaffen omdat de bevestiging per situatie verschillend is en afhankelijk is van de ondergrond of bouwkundige constructie waaraan bevestigd moet worden.
Raadpleeg hiervoor altijd een bouwmaterialen vakhandel welke bevestigingsmiddelen in uw situatie gebruikt moeten worden en gebruik alleen RVS bevestigingsmiddelen.

Omgevingsinvloeden:

Dit product is bedoeld voor buitengebruik en mag nat worden.
Een veranda is een ongeïsoleerde constructie die bedoeld is om het woongenot buiten te verruimen en deze mag niet als geïsoleerde woninguitbreiding beschouwd worden.
Bij bepaalde weersomstandigheden kan er condensvorming ontstaan in geringe of meerdere mate, dit is een vrijwel niet invloedbaar natuurlijk proces wat niet kan worden voorkomen en is van tijdelijke aard.
Condensvorming kan vaak verminderd worden met behulp van ventilatie.

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies:

Waarschuwing!
- Indien uw veranda verlichting of verwarming bevat dan mag de electrische installatie alleen uitgevoerd worden door een erkend installateur.
- De verantwoordelijkheid voor het correct laten monteren en gebruiken van het product ligt bij de eindgebruiker. Onjuiste montage of onjuist gebruik kan leiden tot beschadiging van, of een defect aan het product. De garantie vervalt wanneer het product en/of de elektronische onderdelen beschadigd raken door onjuiste montage of gebruik.
- Neem de lokale wet- en regelgeving in acht tijdens het monteren en/of gebruik van het product.

Let op!

- Alle schroeven dienen voorzichtig met een draaimoment van 1.0 Nm bevestigd te worden.
  Let op dat u de schroeven met beleid vastdraait, u schroeft in aluminium, dit is zacht materiaal en schroeven draaien snel "dol".
- Controleer tijdens het uitpakken of alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn en controleer alle onderdelen op eventuele beschadigingen.
- Neem contact op met uw leverancier indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, maak indien mogelijk foto's van eventueel beschadigde verpakkingen en onderdelen.

Onderhoud, milieu en afdanken:

- Reinig het product bij vervuiling of maximaal om de 6 maanden om een langere levensduur van het product te bewerkstelligen.

Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishuidelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via een verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die apparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

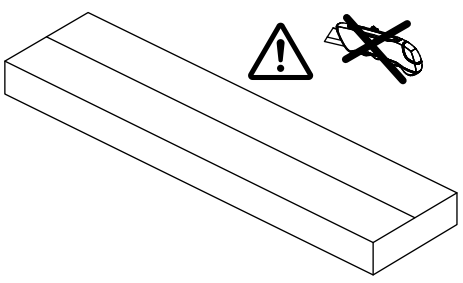

Open de verpakking met beleid !!!
Controleer de inhoud op aantallen en transportschade !!!
Maak in het geval van transportschade duidelijke foto's en neem contact op met uw dealer !!!

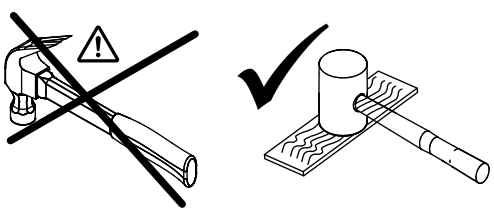

Denk aan uw veiligheid, loop NIET over de Polycarbonaat Dakplaten !!

Bij hevige sneeuwval dient deze, wanneer het meer dan 25 cm is zoveel mogelijk te worden verwijderd !

ENGLISH
Important information !
Read carefully !
Keep this information for further reference

Manual for the end user and the installer:

Dear customer,

Thank you for purchasing one of our verandas. This manual provides all the necessary information to quickly become familiar with the product. We kindly ask you to read this information carefully before working with the product.

This manual is intended for the end user and installers. We recommend that the assembly of this construction be carried out by (at least) 2 persons.

The assembly of the product is described in 2 chapters:
1: Preparation for assembly (from page 11)
2: Assembly (from page 18)

This is the original manual, look after it!

Product Description:

The veranda may only be used to cover a terrace. Any use, other than defined here, is seen as unintended use.
The manufacturer cannot be held responsible for any (consequential) damage caused by unintended, improper or unwise use.

Symbols used:

This symbol means that the product is not included and you have to purchase it yourself.

This symbol means that you must use the supplied screw. The type and number of screws are shown beneath the image.

Mounting materials that are not included must be purchased separately because each situation requires different fixings and depends on the substrate or construction to which it needs to be affixed. Always seek advice from a specialist building supplier about what is required in your particular situation and only use stainless steel fixings.

Environmental conditions:

This product is intended for outdoor use and may get wet.
A veranda is an uninsulated construction that is intended to enhance the enjoyment of living outdoors and should not be regarded as an insulated extension of the home.
Under certain weather conditions, condensation may form to a small or greater extent, this is a natural process that cannot be prevented and is of a temporary nature.
Condensation can often be reduced with the help of ventilation.

Precautions and Safety Instructions:

Warning!

- If your veranda contains lighting or heating, the electrical installation may only be carried out by a qualified installer.
- The end user is responsible for the correct installation and use of the product. Improper assembly or improper use may cause damage to, or a defect in, the product. The warranty is void if the product and/or the electronic components are damaged due to improper assembly or use.
- Observe local laws and regulations when assembling and/or using the product.

Please note!

- All screws should be carefully tightened with a torque of 1.0 Nm. Make sure you tighten the screws with caution, when screwing into soft materials like aluminium, screws can easily get “stripped”.
- When unpacking, check that all parts are present and check all components for possible damage.
- Contact your supplier if any parts are missing or damaged, if possible, take photographs of any damaged packaging and parts.

Maintenance, environment and disposal:

- Clean the product when dirty or at least every 6 months to ensure a longer product life.

The symbol on the material, the accessories or packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Dispose of the device through a collection point for recycling waste electrical equipment within the EU and in other European countries that have separate collection systems for used electrical and electronic equipment. Properly disposing of the device helps you to prevent possible environmental and public health hazards that would otherwise be caused by improper handling of the waste device. Recycling materials helps to conserve natural resources, so do not dispose of your old electrical and electronic equipment through household waste.

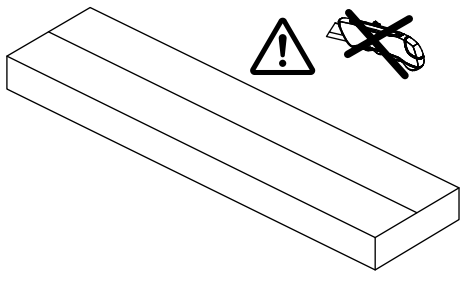

Open the packaging with caution !!!
Check for missing or damaged contents !!!
In the case of shipping damage, make photos and contact your dealer !!!

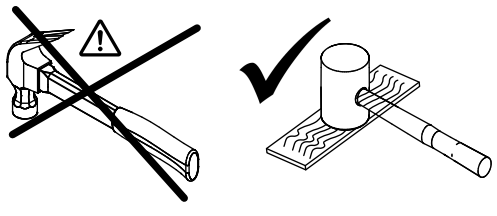

Think about your safety, do not walk on the Polycarbonate roofing sheets !!

In the case of heavy snowfall, when it is more than 25 cm, it should be removed as much as possible !

FRANCÄIS
Information importante !
A lire attentivement.
Conserver ces informations pour un usage ultérieur.

Notice pour Client final et Installateur:

Cher client,

Nous vous remercions de votre achat. Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour rapidement vous familiariser avec la pergola que vous venez d'acquérir.

Nous vous prions de lire attentivement ces informations avant de commencer le montage de votre produit.

Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et aux monteurs. Nous recommandons que l'installation de cette construction soit réalisée au minimum par 2 personnes.

La présente notice décrit le montage en 2 parties :
1. Préparation au montage (page 11)
2. Montage (page 18) - Notice à conserver précieusement

Description Produit:

La pergola trouve une application de couverture de terrasse ou patio. Toute autre fonction donnée au produit est considérée comme fortuite. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dégâts occasionnés dans le cas d'une utilisation incorrecte ou détournée. Le montage du produit doit-être réalisé suivant les règles de l'art.

Symboles utilisés:

Ce symbole signifie que l'article n'est pas fourni et reste à la charge du client.

Ce symbole préécise le type de vis à utiliser.
Le type et la quantité sont précisés en dessous du symbole.

Les pièces de fixation au sol et murales ne sont pas fournies et demeurent à la charge du client.

ExSchémaition aux éléments extérieurs

Le produit est résistant aux intempéries**.**
Une Pergola est une construction non isolée qui vise à améliorer le plaisir de vivre à l'extérieur et ne doit pas être considérée comme une extension isolée de la maison.
Dans certaines conditions météorologiques, de la condensation peut se former dans une plus ou moins grande mesure, c'est un processus naturel qui ne peut être évité et qui est de nature temporaire.
La condensation peut souvent être réduite à l'aide de la ventilation.

Consignes de sécurité Attention !

- Dans l'hypothèse où votre pergola est équipée d'un éclairage, l'installation électrique doit-être réalisée par un professionnel certifié.
- Le client demeure responsable du montage et de l'utilisation corrects du produit. Un montage ou une utilisation incorrecte peut endommager de façon irréversible le produit. La garantie sera inopérante si le produit et/ou les comSchémaants électroniques ont été endommagés par un montage ou une utilisation incorrecte
- Toujours prendre connaissance des règles d'usage locales et de la législation en vigueur lors du montage ou de l'utilisation du produit.

Important !

- Toutes les vis doivent-êtres serrées à un couple de serrage de 1.0 Nm.
- Merci de contacter votre revendeur si des pièces venaient à manquer ou seraient détériorés.

Entretien, environnement recyclage:

- Nettoyez le produit chaque semestre pour assurer une bonne durée de vie de votre produit (eà l'eau savonneuse avec une éponge et/ou une brosse douce).

Ce symbole indique que le comSchémaant ou l'emballage ne doit pas être traité comme un déchet domestique. DéSchémaez-le en centre de recyclage apte de gérer les appareils électriques et électroniques selon les disSchémaitions légales EU et des autres pays européens. En recyclant ces appareils, vous contribuez à protéger l'environnement et à lutter contre les risques à l'encontre de la santé publique.

Recycler les matériels contribue à la conservation des ressources naturelles de la planète.

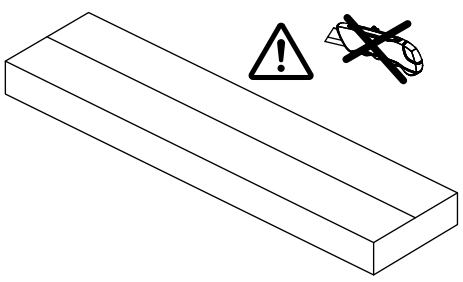

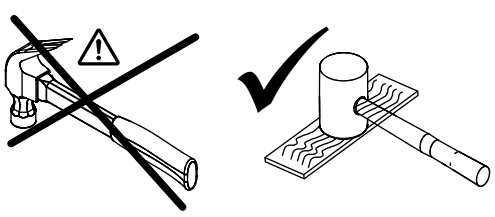

Ouvrir l'emballage avec précaution !

Contrôler le contenu et émettre des réserves en cas de pièces manquantes ou détériorées auprès de votre revendeur.

Pour votre sécurité, ne pas marcher sur la toiture en polycarbonate !!

En cas de fortes chutes de neige, lorsqu'elles sont supérieures à 25 cm, elles doivent être enlevées autant que possible!

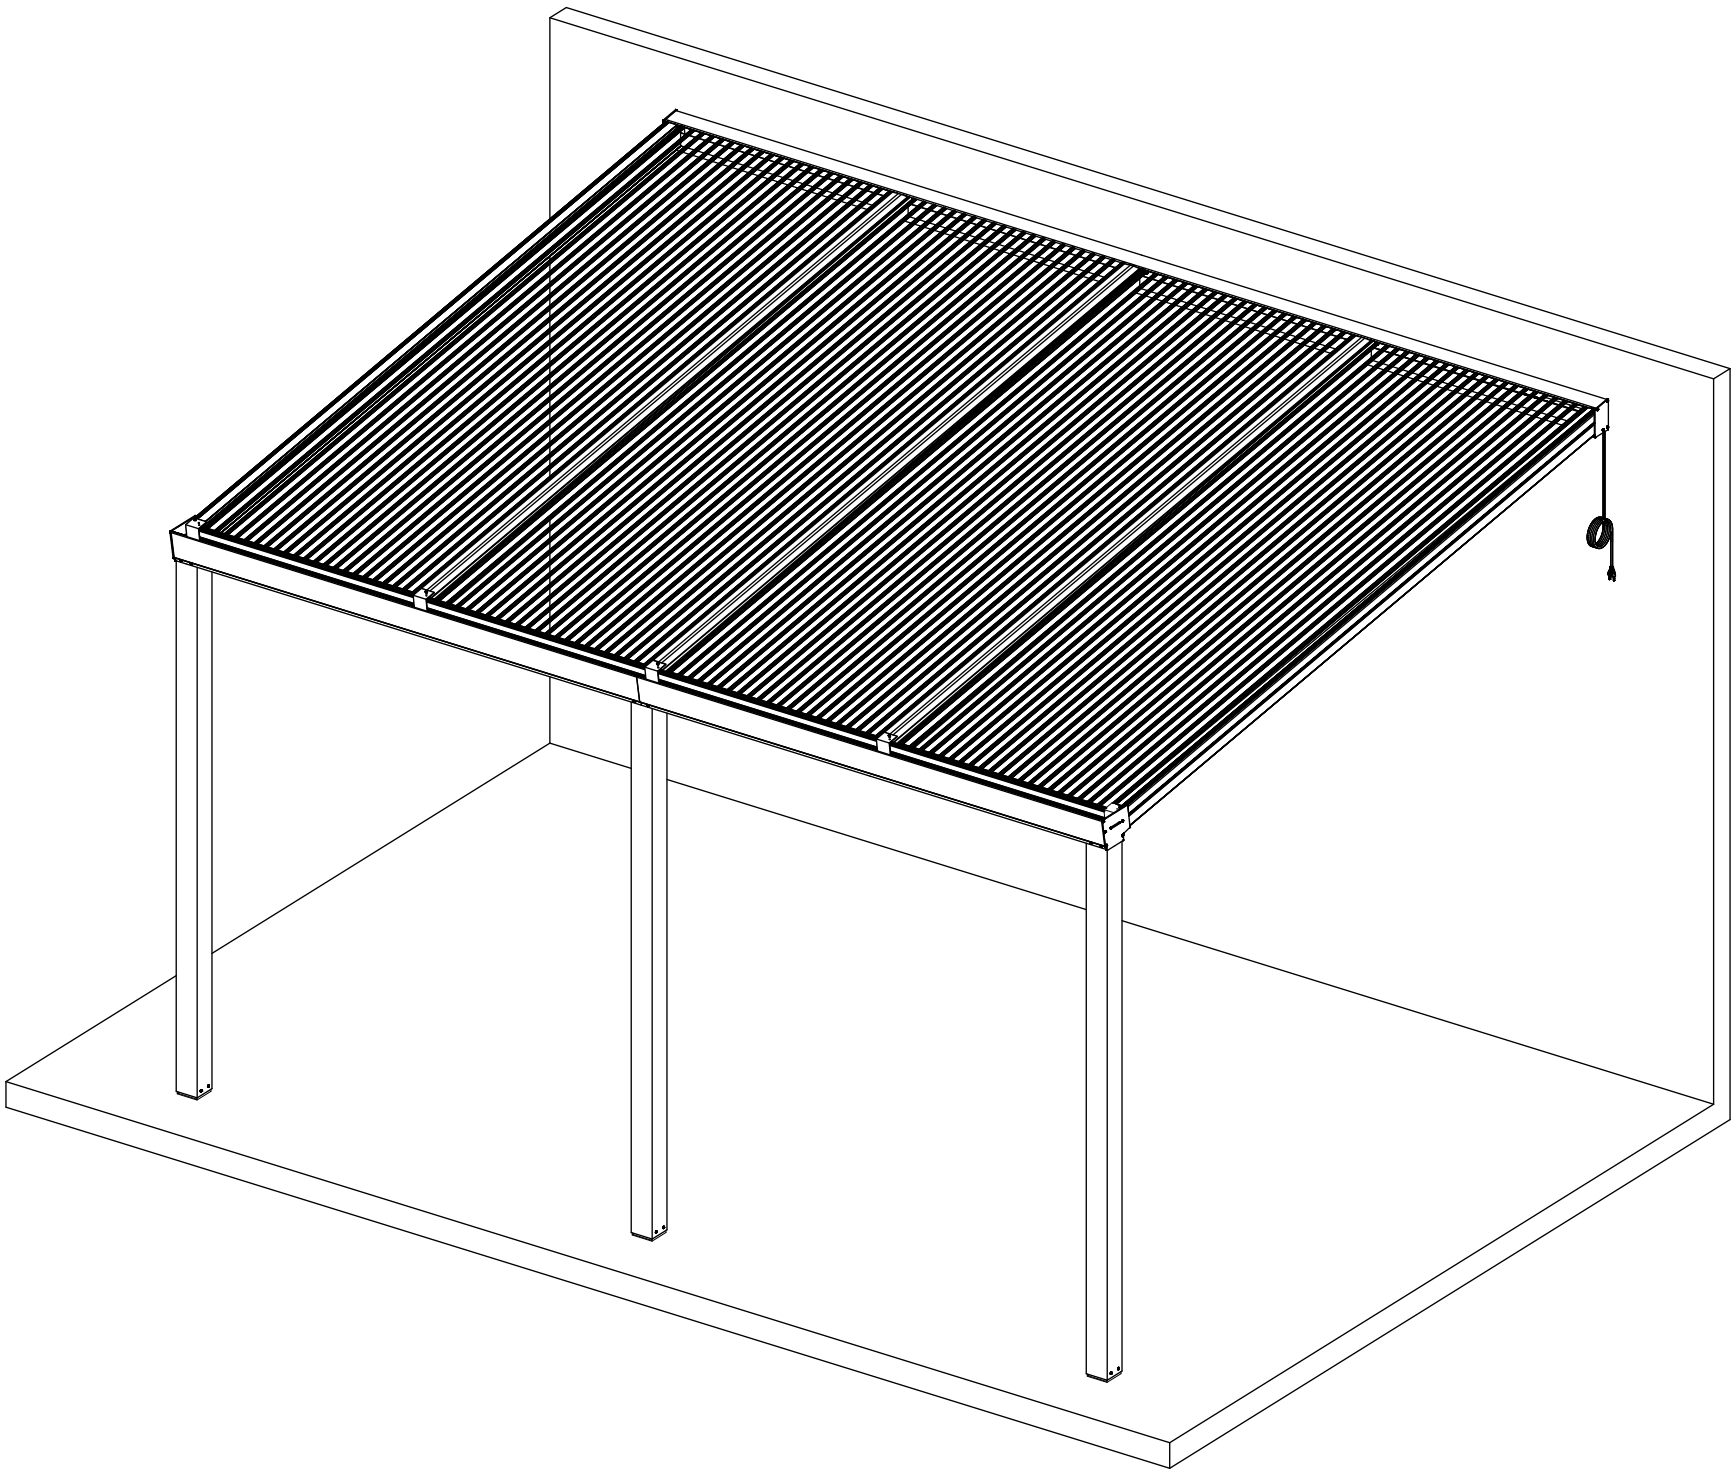

Benötigtes Werkzeuge - Benodigde gereedschappen - Tools required - Outilage requis

DE: INHALT DES PAKETS:

Pos. :	Artikelnummer:	Beschreibung:	Menge:	Einheit:	Abbildung:
1	GD.100.1141	Mauerprofil	2	2000 mm.	
2	GD.100.1140	Rinnenprofil	2	2000 mm.	
3	GD.100.1142	Zwischenträger	3	2445 mm.	
4					
5	GD.100.1177	Seitenträger	2	2445 mm.	
6	GD.100.1017	Pfossenprofil 90x90	3	2400 mm.	
7	GD.100.1057	Kondensprofil	4	980 mm.	
8	GD.102.1307	Plattenstopper	5	Stück	
9	GD.102.1306	Endplatte für Mauerprofil	2	Stück	
10	GD.102.1305	Endplatte für Rinnenprofil	2	Stück	
11	GD.106.1018	Gummi Abdecker	13	Meter	
12	GD.106.1001	Spaghetti gummi	4,1	Meter	
13+14	GD.102.1500	Anti Staub+Kondenstape	1	Satz	
15	GD.103.1000	Schraube 4,2x19	4	Satz	
16	GD.103.1002	Schraube 4,2x32	1	Satz	
17	GD.111.1001	Polycarbonat Opal	4	2500 mm	
18	GD.102.1308	U-elemente 50x84x50x3	4	Stück	
19	GD.102.1169	Blattfanger	1	Stück	
20	GD.102.1317	Rinnenverbinder	1	Stück	
21	GD.100.1019	L.50x50x2	4	944 mm	

GD.102.1313.000.0 LED 6-Set EASY LINE komplett:



Inhalt LED-Beleuchtungsset

LK3
Verbindungskabel



3x 3 Meter

LK5
Verbindungskabel



2x 5 Meter

LK7
Verbindungskabel



1x 7 Meter

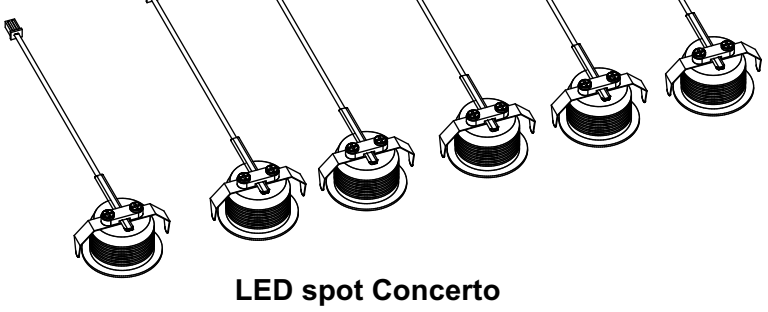

LED spot Concerto
6 x 50.04.5011

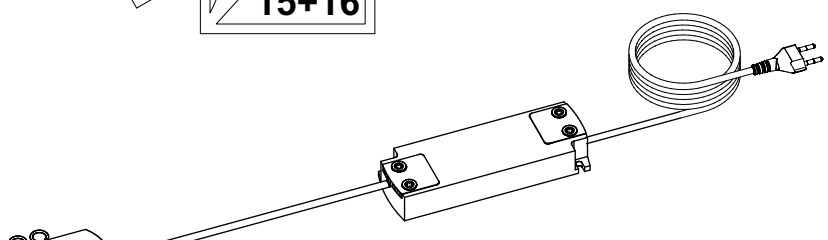

1 x Snappy LED driver SNP20-700IF
+
1x 6-Wege-Verteilung 30cm
+
1x 2 Meter weißes Kabel mit Euro-Stecker

(ohne Fernbedienung, ohne Schalter)



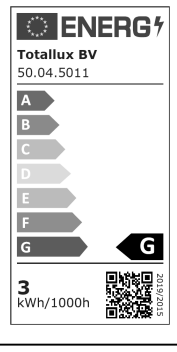

NL: INHOUD PAKKET:

Pos. :	Artikelnummer:	Omschrijving:	Aantal:	Eenheid:	Afbeedling:
1	GD.100.1141	Muurprofiel	2	2000 mm.	
2	GD.100.1140	Gootprofiel	2	2000 mm.	
3	GD.100.1142	Tussendrager	3	2445 mm.	
4					
5	GD.100.1177	Zijdrager	2	2445 mm.	
6	GD.100.1017	Paalprofiel 90x90	3	2400 mm.	
7	GD.100.1057	Condensprofiel	4	980 mm.	
8	GD.102.1307	Plaatstopper	5	stuks	
9	GD.102.1306	Eindplaat voor Muurprofiel	2	stuks	
10	GD.102.1305	Eindplaat voor Gootprofiel	2	stuks	
11	GD.106.1018	Afdekrubber	13	meter	
12	GD.106.1001	Spaghettirubber	4,1	meter	
13+14	GD.102.1500	Anti-dust+Condenstape	1	set	
15	GD.103.1000	Schroef 4,2x19	4	set	
16	GD.103.1002	Schroef 4,2x32	1	set	
17	GD.111.1001	Polycarbonaat Opaal	4	2500 mm	
18	GD.102.1308	U-element 50x84x50x3	4	stuks	
19	GD.102.1169	Bladvanger	1	stuks	
20	GD.102.1317	Gootverbinder	1	stuks	
21	GD.100.1019	L.50x50x2	4	944 mm	

GD.102.1313.000.0 LED 6-Set EASY LINE compleet:



Inhoud LED-verlichtingset

LK3
Verbindingskabel



3x 3 meter

LK5
Verbindingskabel



2x 5 meter

LK7
Verbindingskabel



1x 7 meter

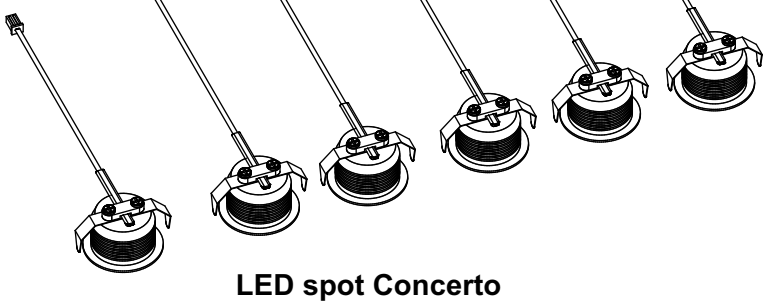

LED spot Concerto
6 x 50.04.5011

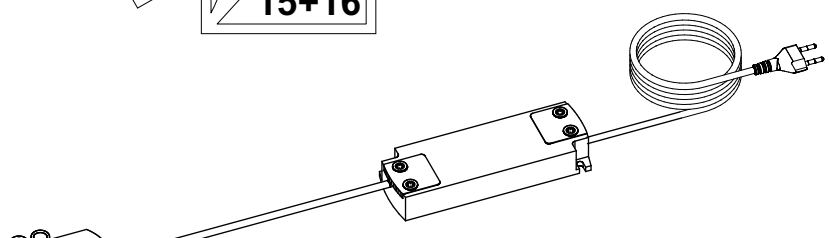

1 x Snappy LED driver SNP20-700IF
+
1x 6-weg verdeling 30cm
+
1x 2 meter witte kabel met Euro stekker

(zonder Afstandsbedieining, zonder schakelaar)





ENG: PACKAGE CONTENTS

Pos. :	Article number:	Description:	Number:	Unit:	Figure:
1	GD.100.1141	Wall profile	2	2000 mm.	
2	GD.100.1140	Gutterprofile	2	2000 mm.	
3	GD.100.1142	Intermediate support profile	3	2445 mm.	
4					
5	GD.100.1177	Side support profile	2	2445 mm.	
6	GD.100.1017	Post 90x90 mm.	3	2400 mm.	
7	GD.100.1057	Condensation profile	4	980 mm.	
8	GD.102.1307	Angle plate	5	pieces	
9	GD.102.1306	Wallprofile endplate cover	2	pieces	
10	GD.102.1305	Gutterprofile endplate cover	2	pieces	
11	GD.106.1018	Rubber Cover seal	13	meter	
12	GD.106.1001	Spaghetti seal	4,1	meter	
13+14	GD.102.1500	Anti dust+Anti- Condensation tape	1	set	
15	GD.103.1000	Screw 4,2x19	4	set	
16	GD.103.1002	Screw 4,2x32	1	set	
17	GD.111.1001	Polycarbonate opal	4	2500 mm	
18	GD.102.1308	U-bracket 50x84x50x3	4	pieces	
19	GD.102.1169	Blattfanger	1	pieces	
20	GD.102.1317	Gutter connector	1	pieces	
21	GD.100.1019	L.50x50x2	4	944 mm	

GD.102.1313.000.0 LED 6-Set EASY LINE complete:



Contents LED lighting set

LK3
connection cable



3x 3 meters

LK5
connection cable



2x 5 meters

LK7
connection cable



1x 7 meters

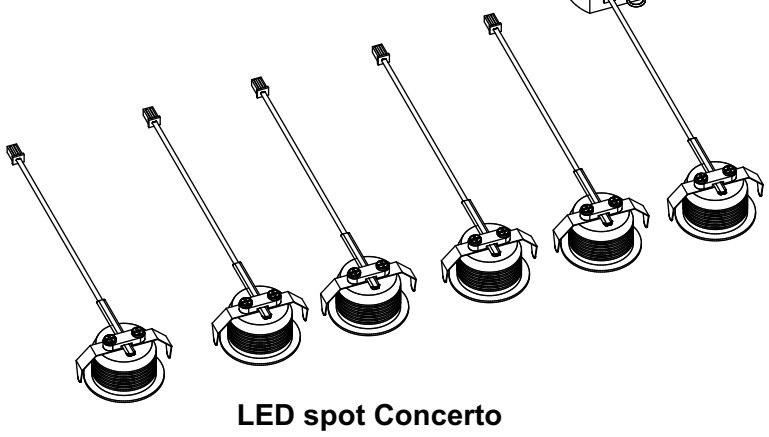

LED spot Concerto
6 x 50.04.5011

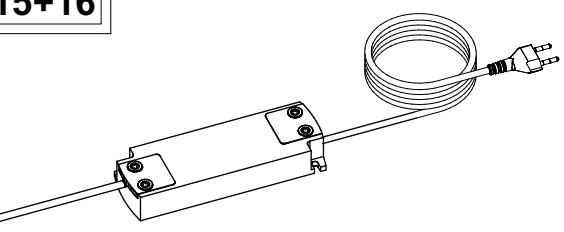

1 x Snappy LED driver SNP20-700IF
+
1x 6-way distribuition 30cm
+
1x 2 meter white kabel with euro plug

(without remote control, without switch)



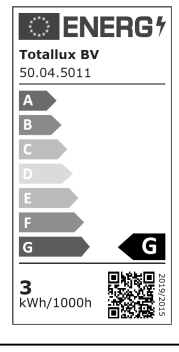

FR: CONTENU

Schéma:	Réf. article:	Description:	Qté:	Dms:	Schéma:
1	GD.100.1141	Profil mural	2	2000 mm.	
2	GD.100.1140	Profil de gouttièere	2	2000 mm.	
3	GD.100.1142	Chevron	3	2445 mm.	
4					
5	GD.100.1177	Profil de rive	2	2445 mm.	
6	GD.100.1017	Poteau 90x90 mm.	3	2400 mm.	
7	GD.100.1057	Profil anti-condensation	4	980 mm.	
8	GD.102.1307	Arrêt de plaques	5	pièce	
9	GD.102.1306	Plaque de fermeture mur	2	pièce	
10	GD.102.1305	Plaque de fermeture gouttière	2	pièce	
11	GD.106.1018	Joint Epdm dessus chevron	13	mètre	
12	GD.106.1001	Joint Epdm profils	4,1	mètre	
13+14	GD.102.1500	Adhésif micro-perforé+Adhésif plein	1	ensemble	
15	GD.103.1000	Vis 4.20x19.00	4	ensemble	
16	GD.103.1002	Vis 4.20x32.00	1	ensemble	
17	GD.111.1001	Polycarbonate Opale 980 mm	4	2500 mm	
18	GD.102.1308	Elément U (raccord. sol)	4	pièce	
19	GD.102.1169	Crépine	1	pièce	
20	GD.102.1317	Pièce de raccordement gouttière	1	pièce	
21	GD.100.1019	L.50x50x2	4	944 mm	

GD.102.1313.000.0 LED 6-Set EASY LINE complet:



Contenu Kit d'éclairage LED

LK3
connection cable



3x 3 meters

LK5
connection cable



2x 5 meters

LK7
connection cable



1x 7 meters

LED spot Concerto
6 x 50.04.5011

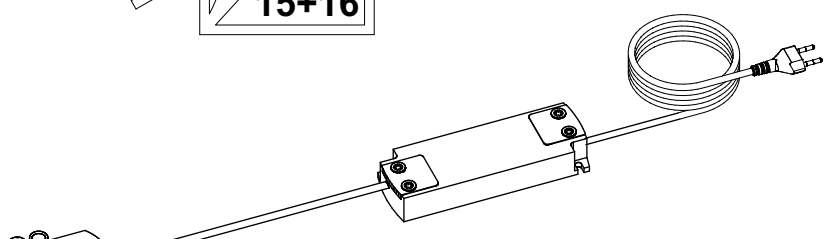

1 x Snappy LED driver SNP20-700IF
+
1x Distribution à 6 voies 30cm
+
1x Kabel blanc de 2 mètres avec prise Euro

(sans télécommande, sans interrupteur)



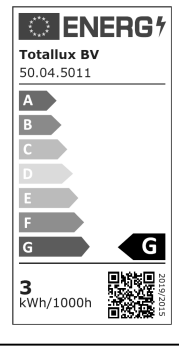

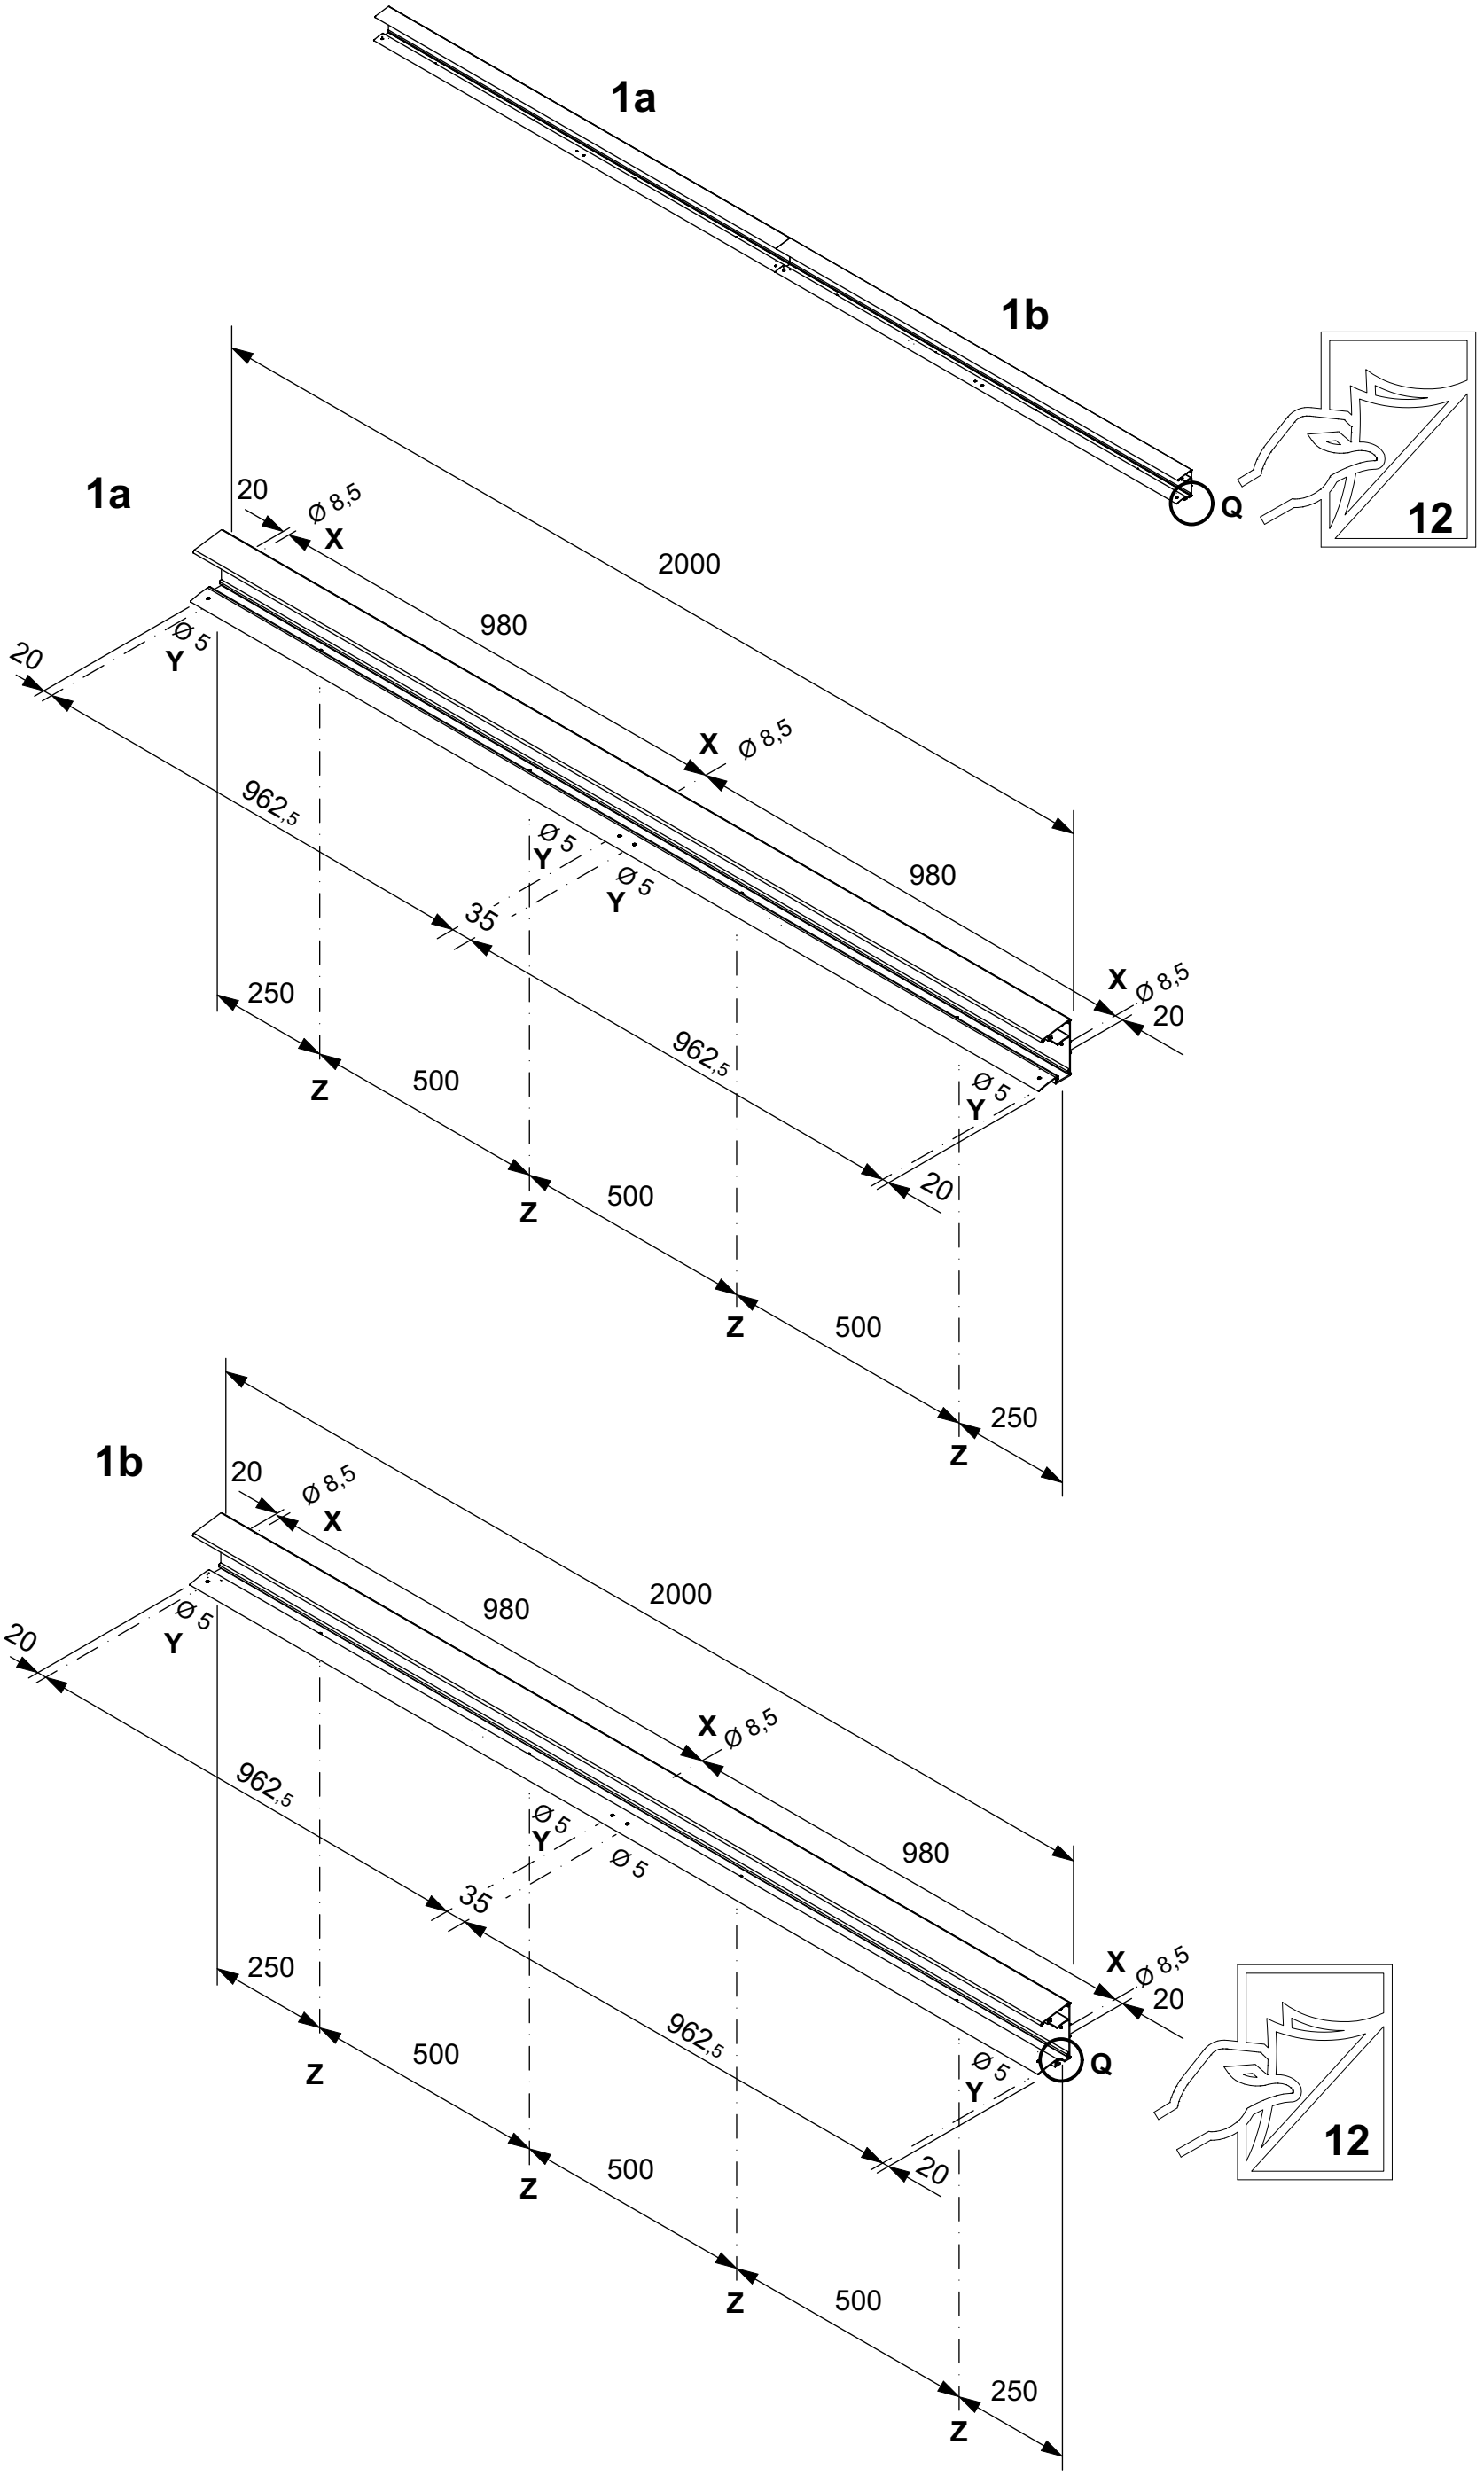
1a
1b
Q
12
1a
20
Ø 8,5
X
2000
980
Ø 5
Y
20
962,5
35
250
500
Z
1b

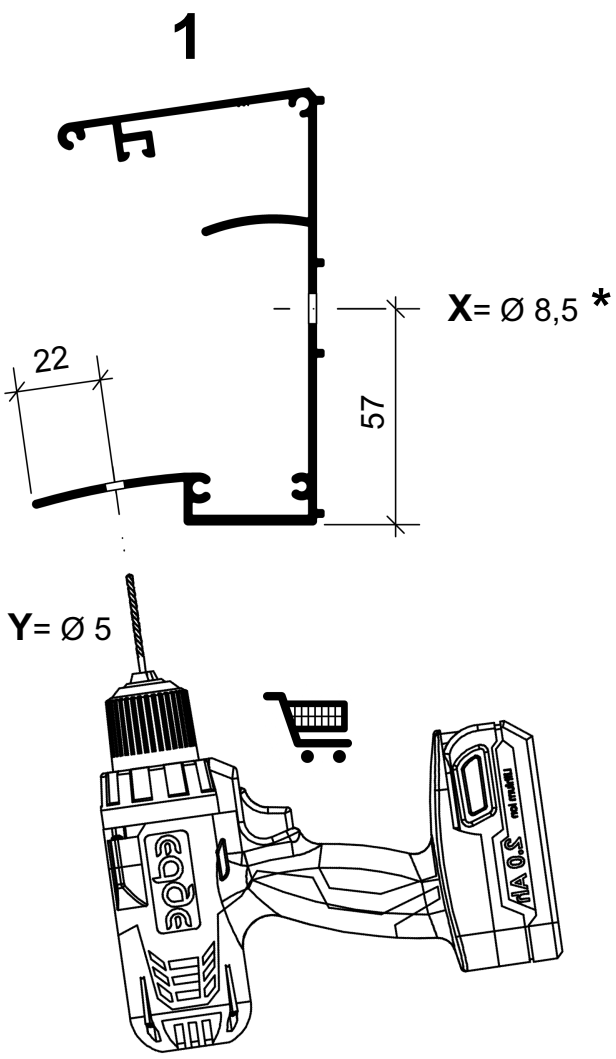
1
X= Ø 8,5 *
22
57
Y= Ø 5

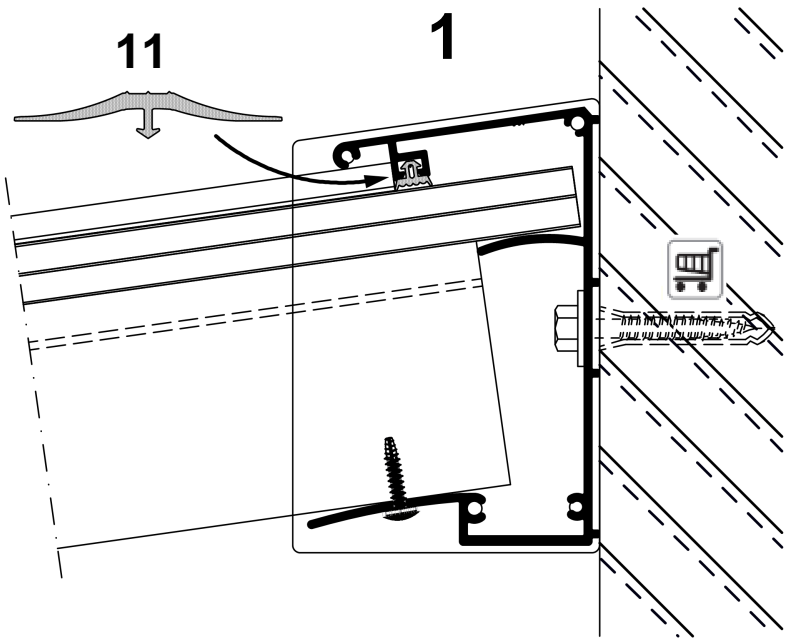
11
1

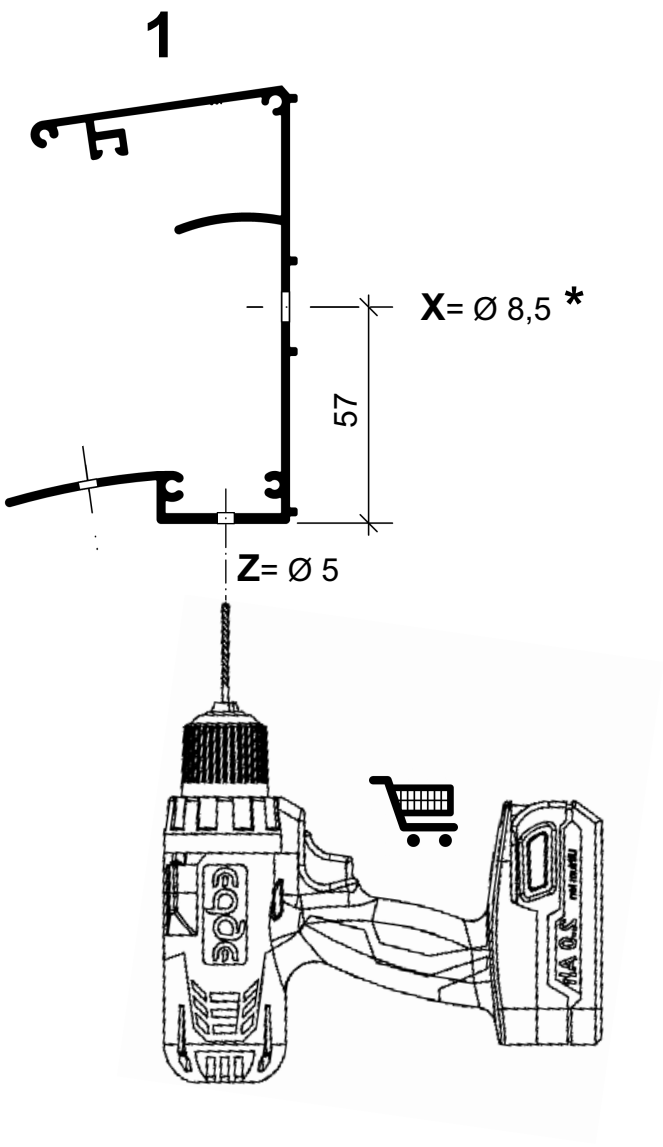
1
X= Ø 8,5 *
57
Z= Ø 5

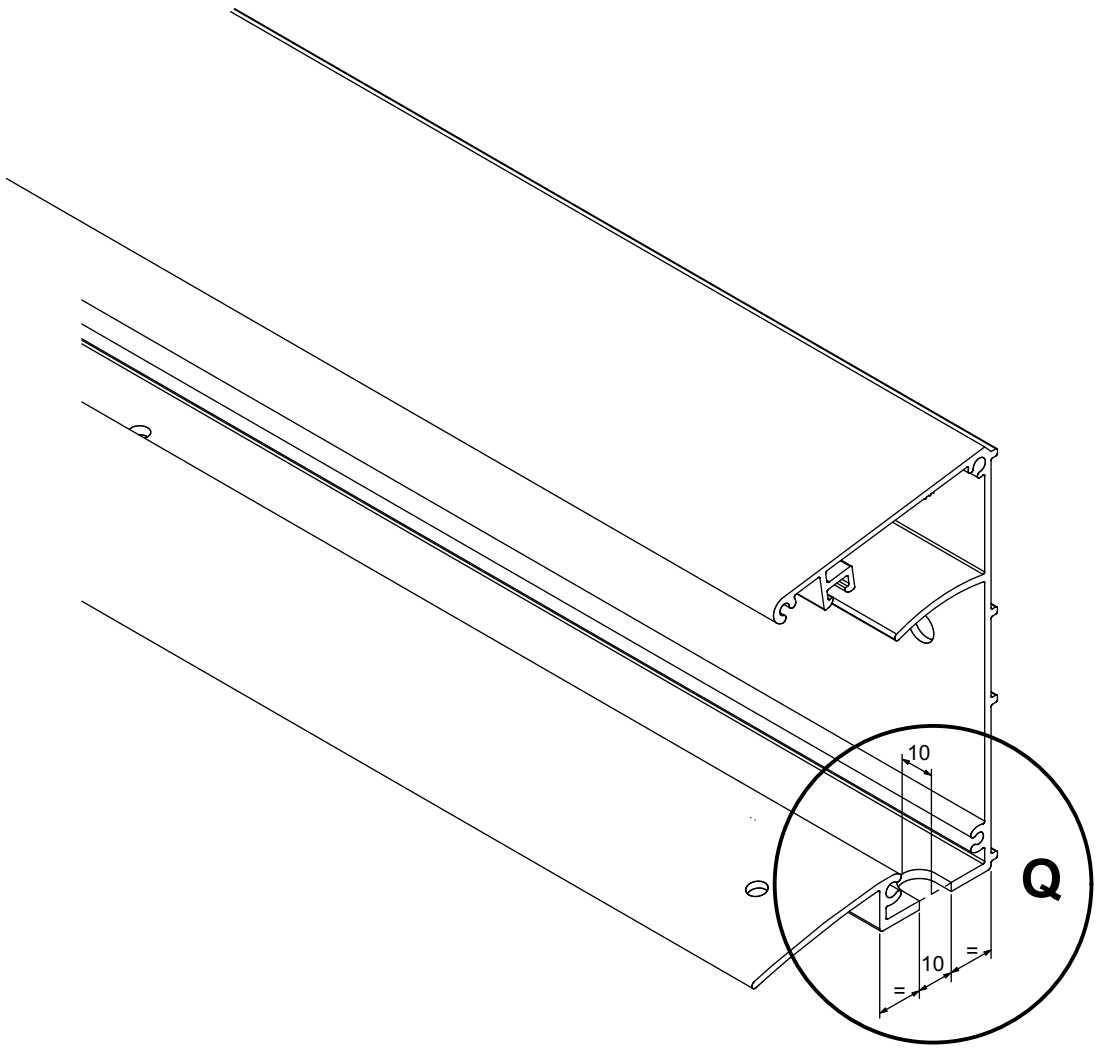
10
10
=
=
Q

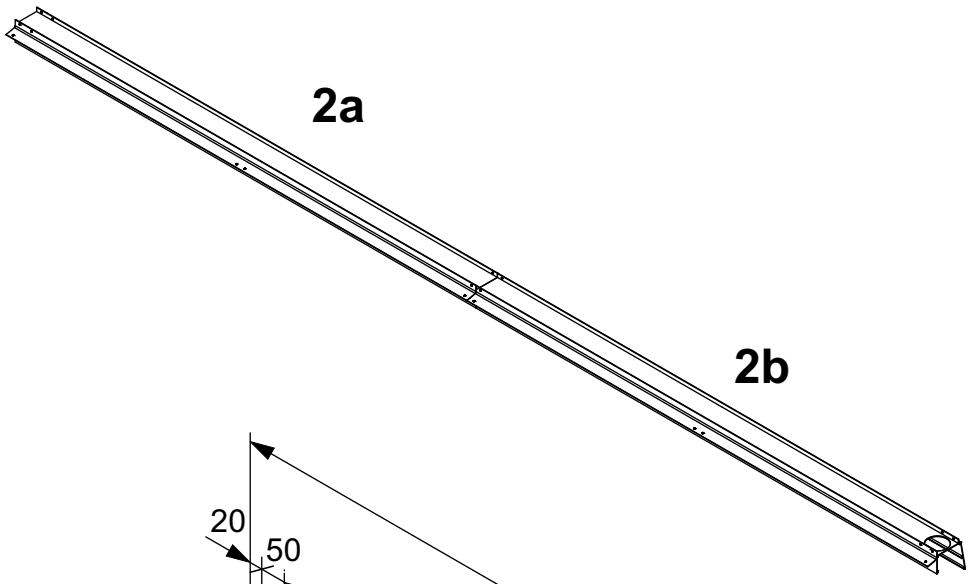
2a
2b

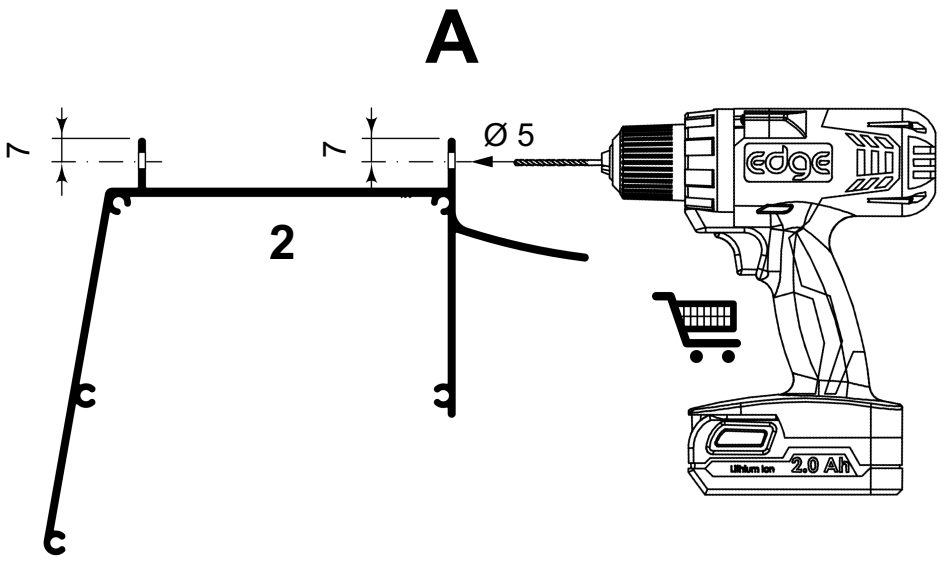
A
7
7
Ø 5
2
edge
Lithium Ion
2.0 Ah

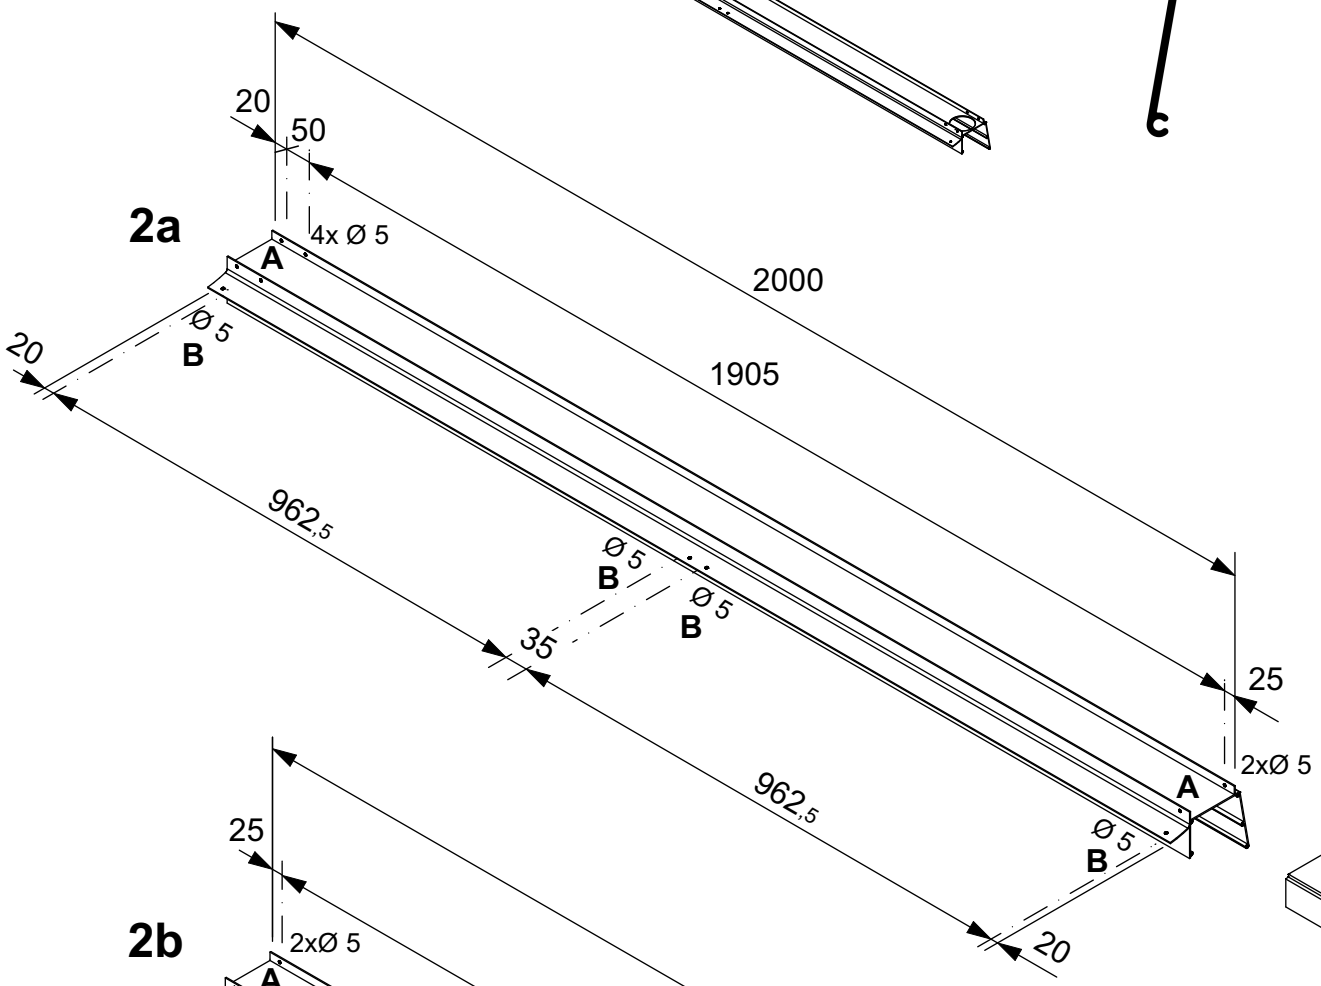
2a
20
50
4x Ø 5
A
B
Ø 5
20
2000
1905
962,5
Ø 5
B
Ø 5
B
35
25
2xØ 5
A
962,5
Ø 5
B
25
20
2xØ 5
A
2000
20
Ø 5
B
1905
962,5
Ø 5
B
Ø 5
B
35
50
20
A 4xØ 5
962,5
Ø 5
B
C
20

19

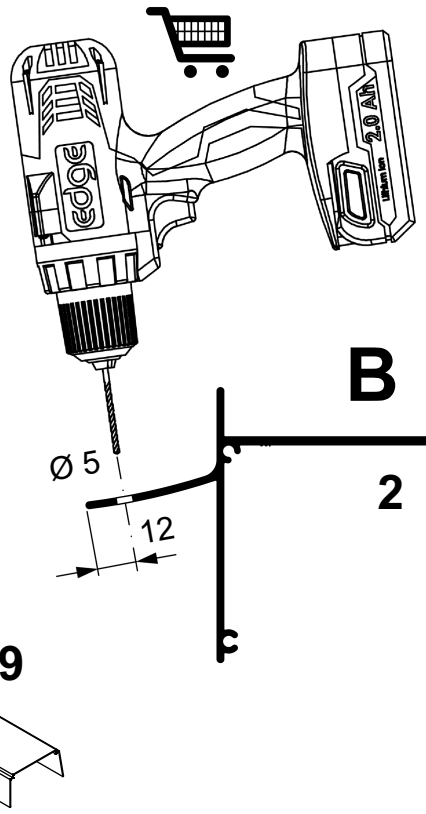
edge
2.0 Ah
B
Ø 5
2
12

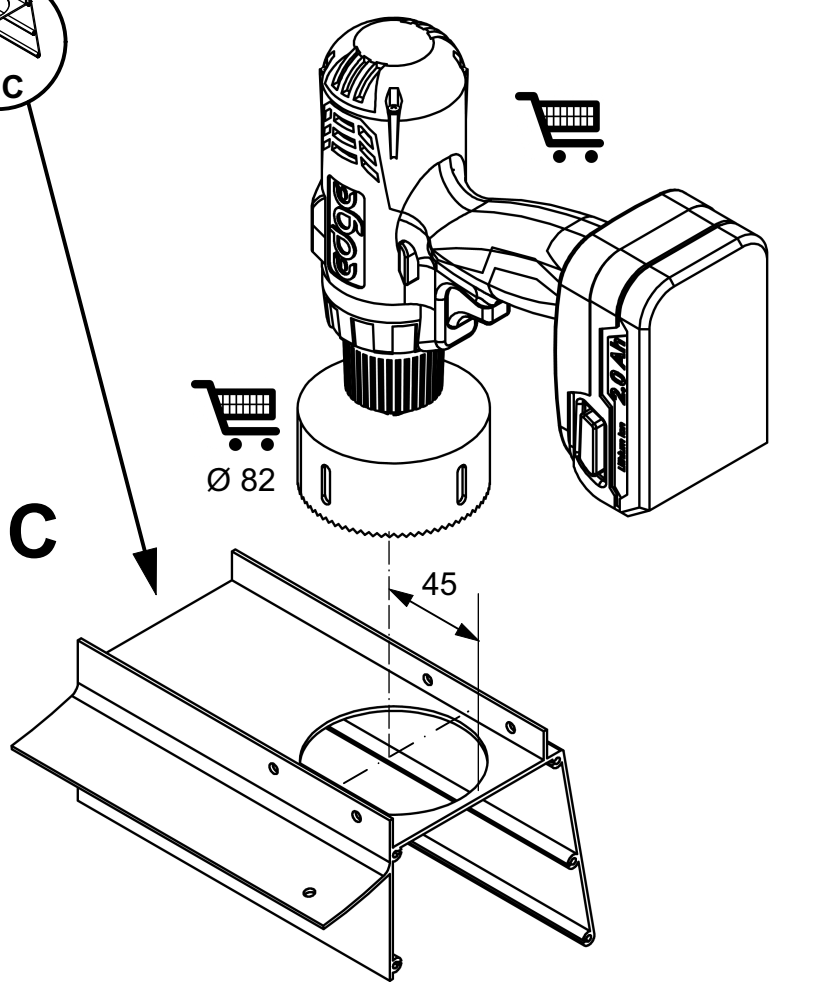
edge
2.0 Ah
Ø 82
C
45

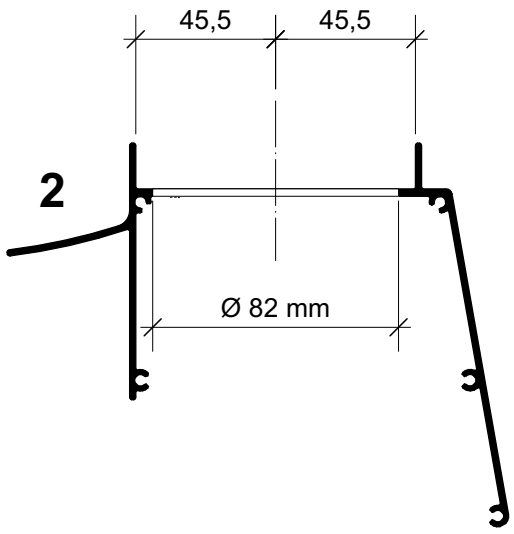
45,5
45,5
2
Ø 82 mm

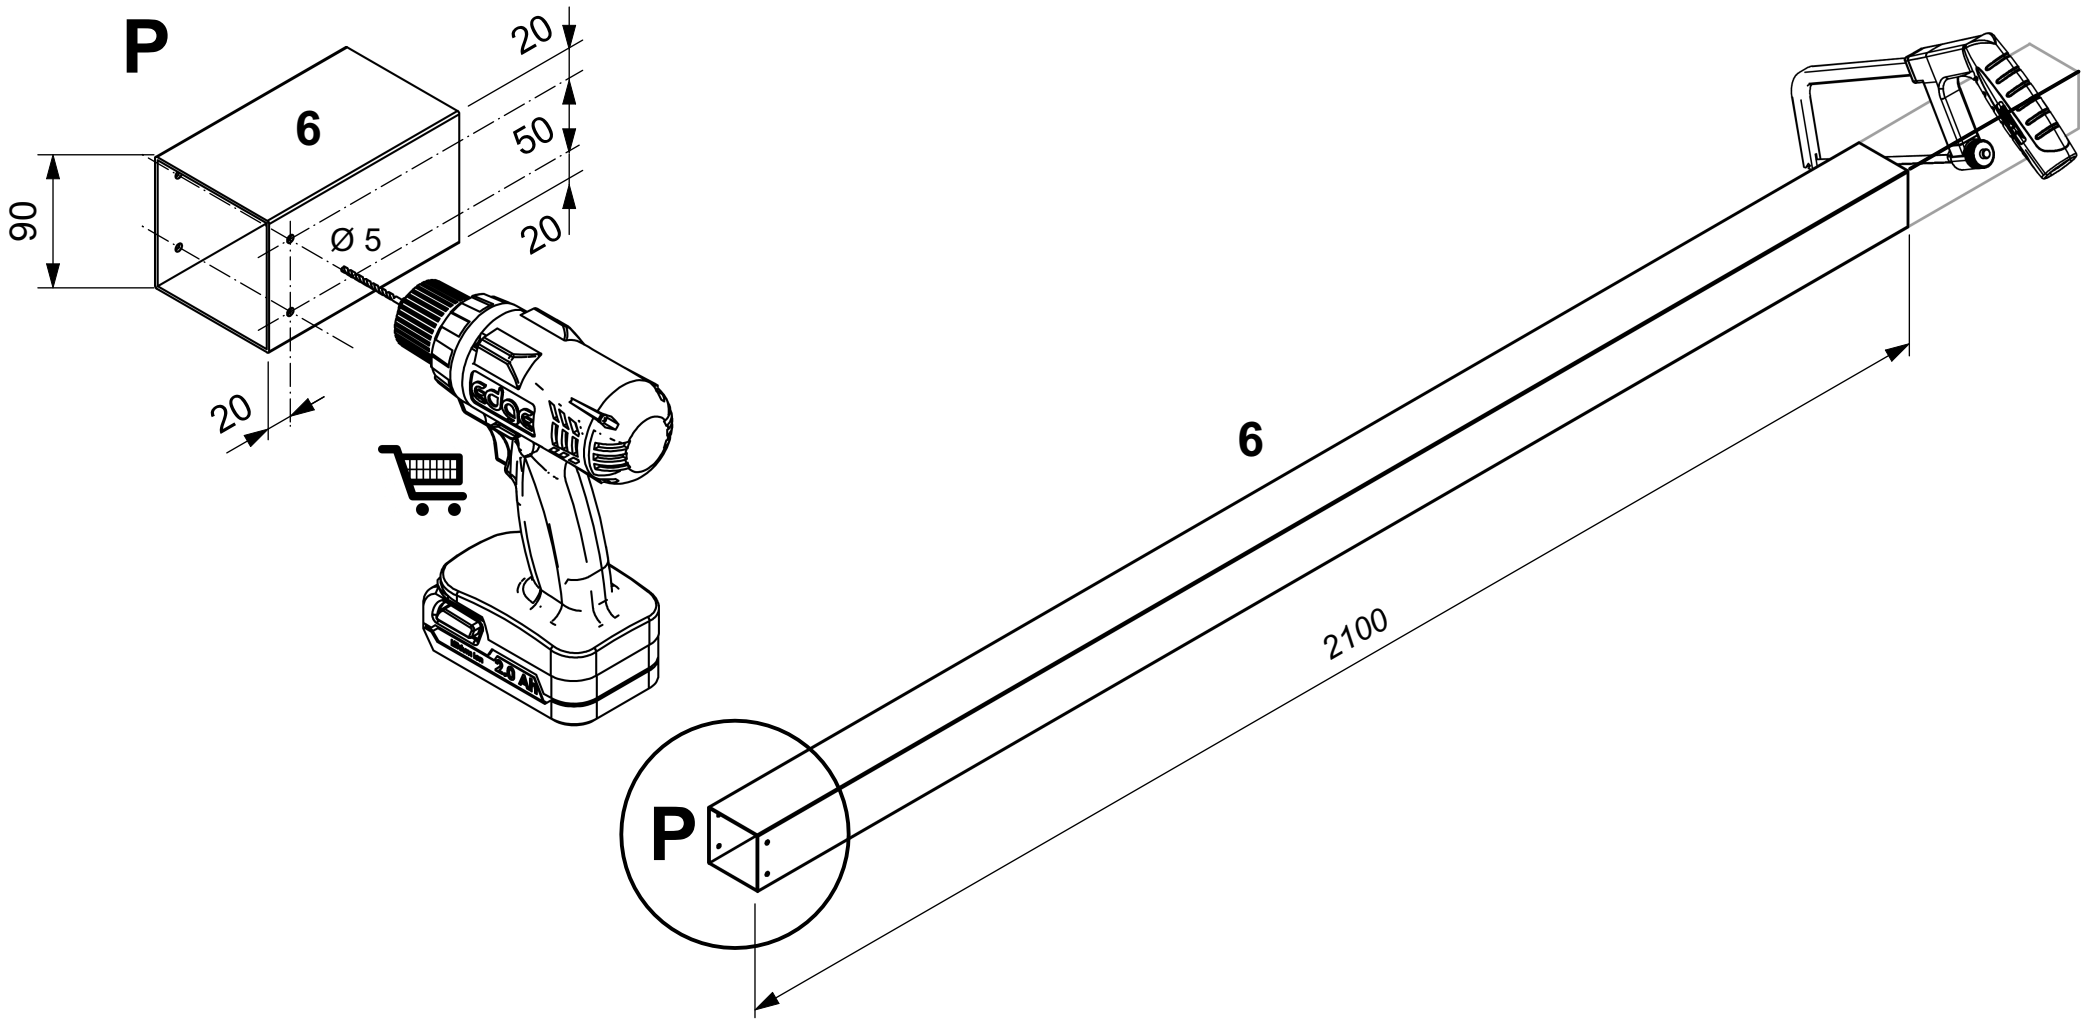

8a
1x

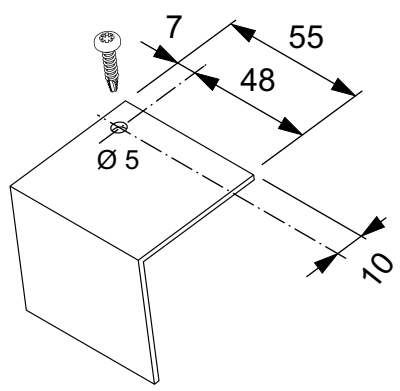

8b
3x

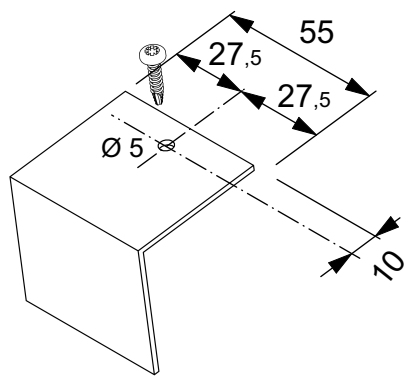

8c
1x

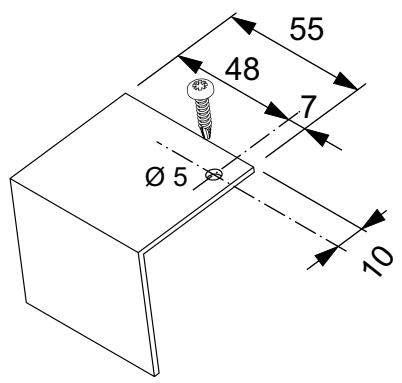

Schutzfolie
UV-Seite oben

Beschermfolie
UV zijde boven

Protective film
UV side up

film de protection
UV-face supérieure

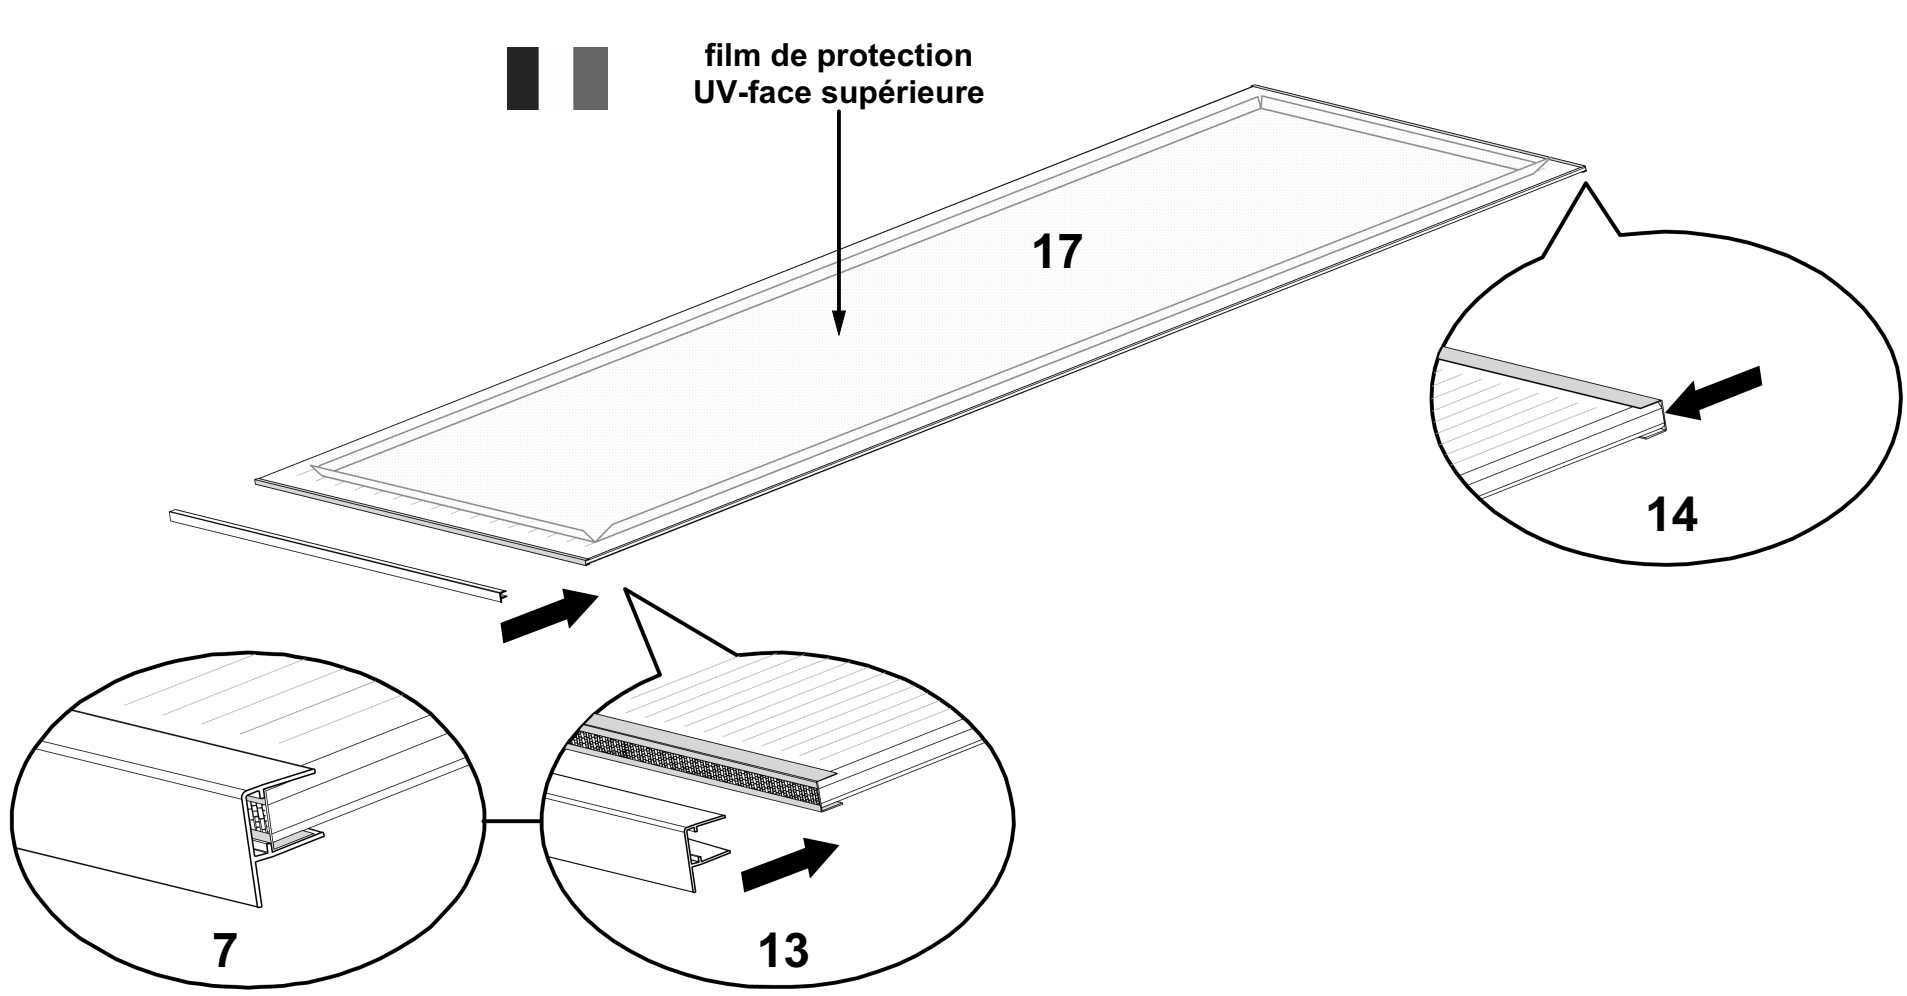

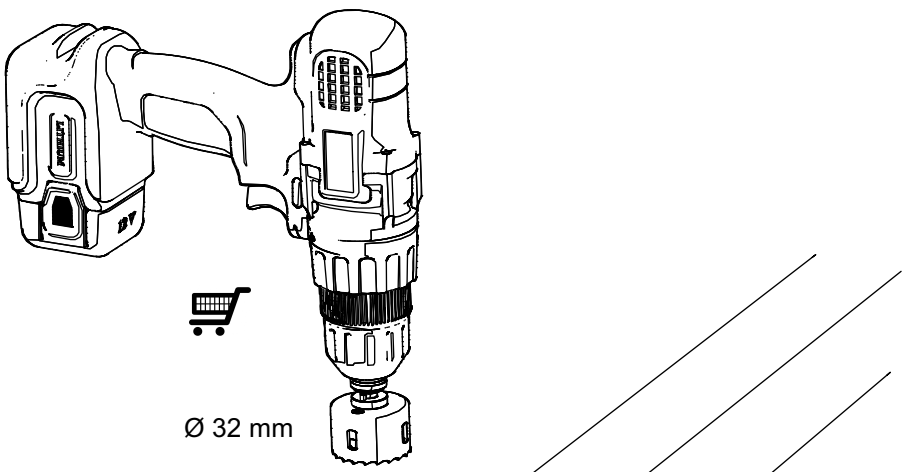
Ø 32 mm

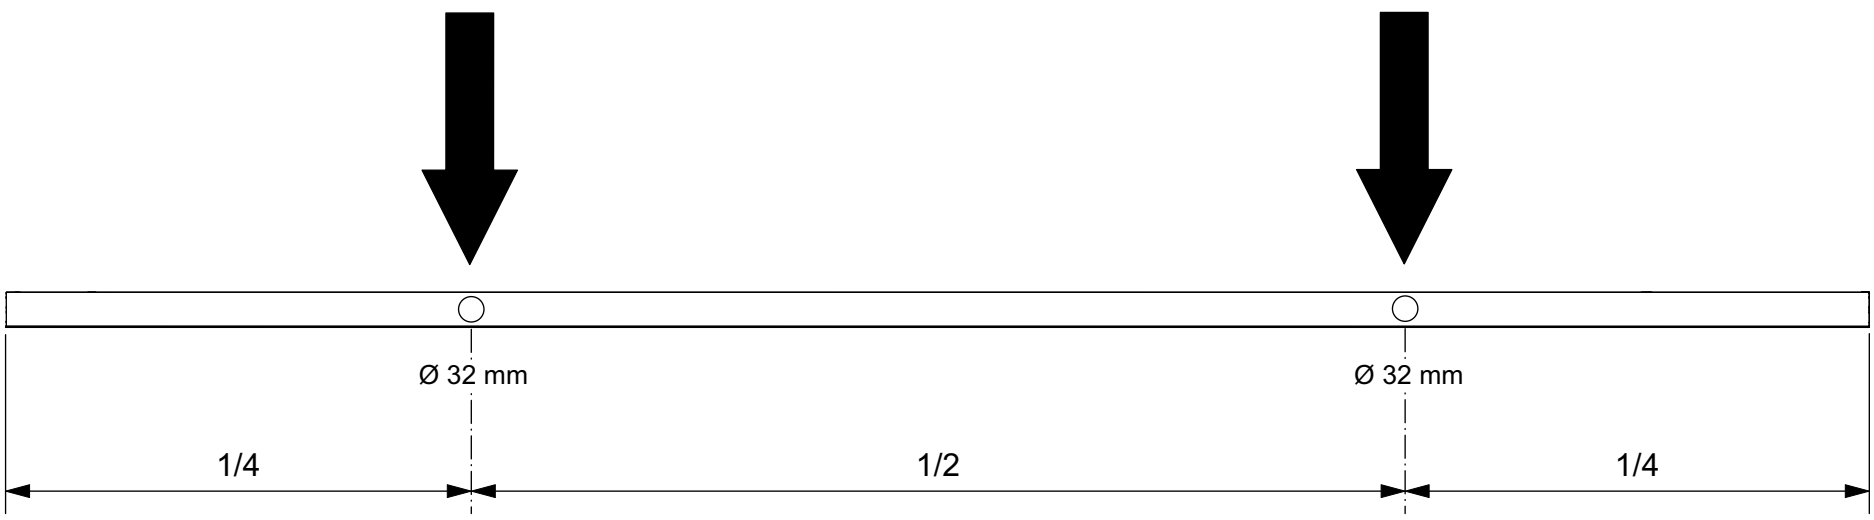
Ø 32 mm
Ø 32 mm
1/4
1/2
1/4

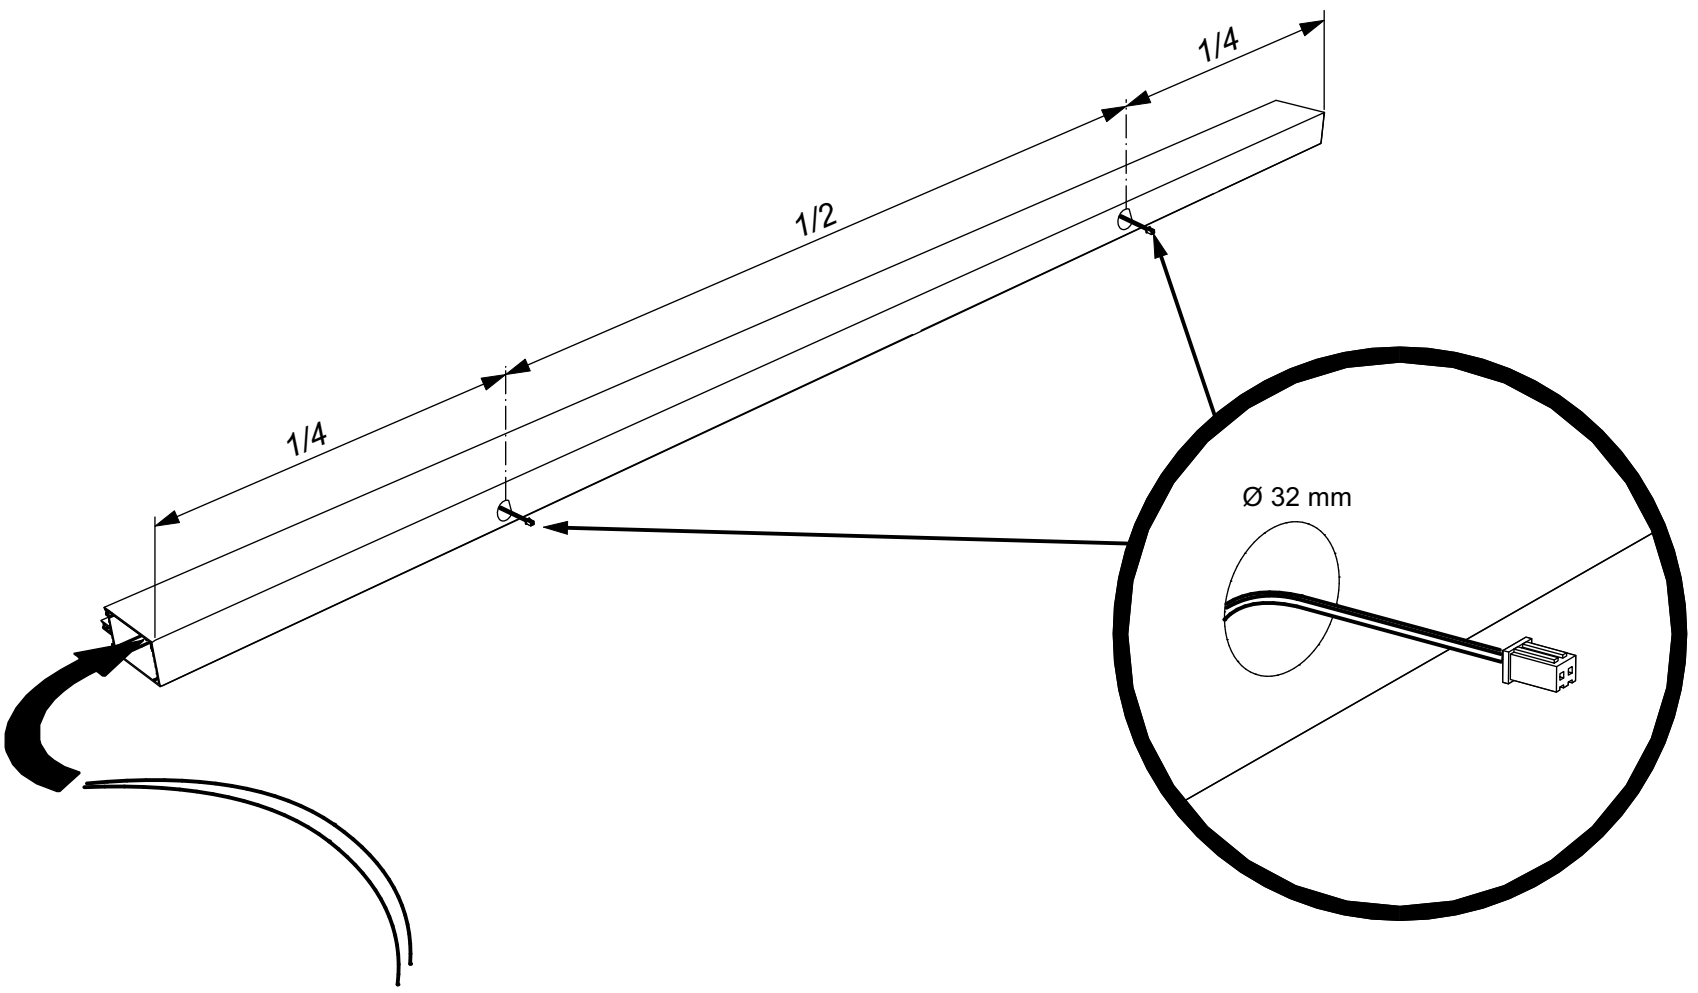
1/4
1/2
1/4
Ø 32 mm

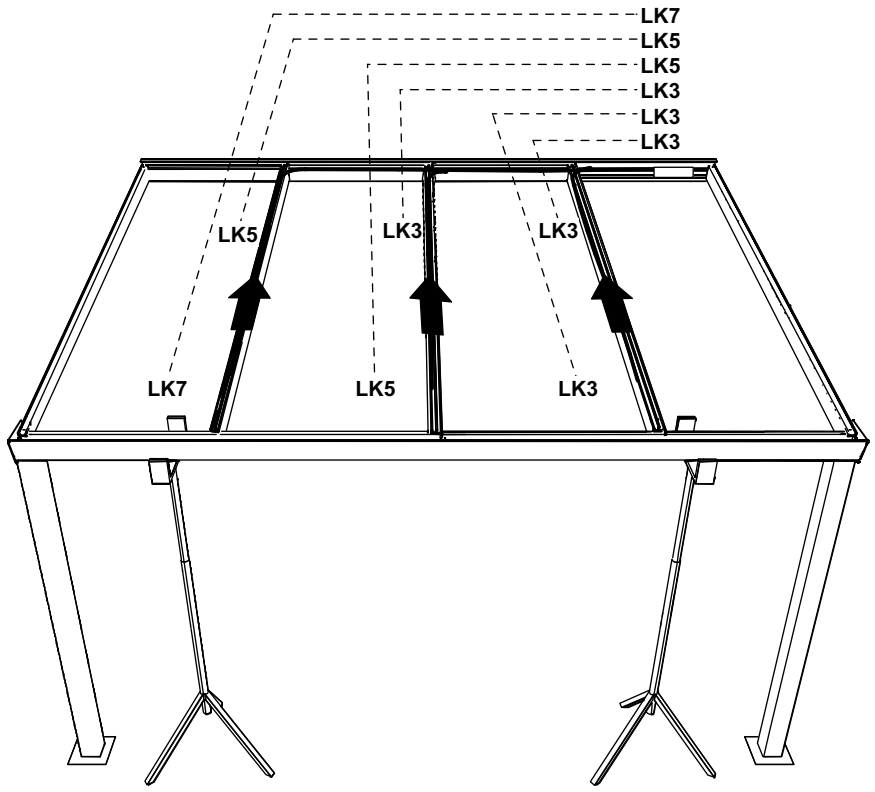
LK7
LK5
LK5
LK3
LK3
LK3
LK5
LK3
LK3
LK7
LK5
LK3

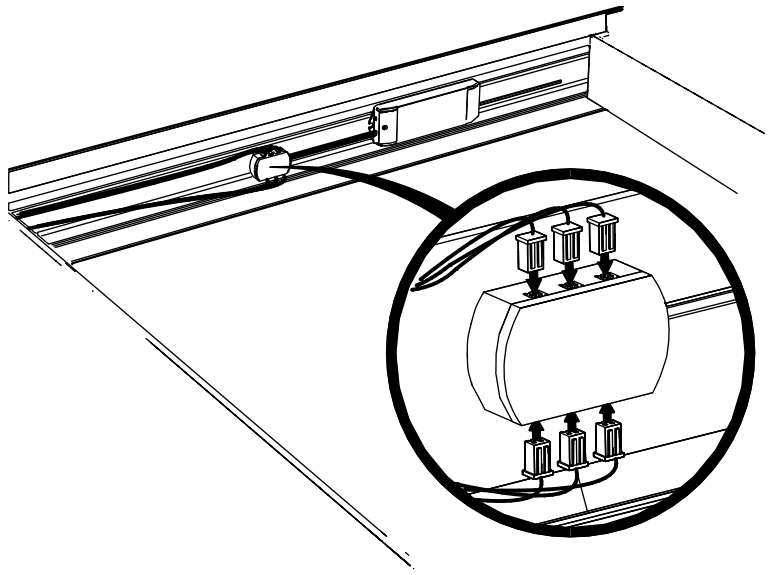

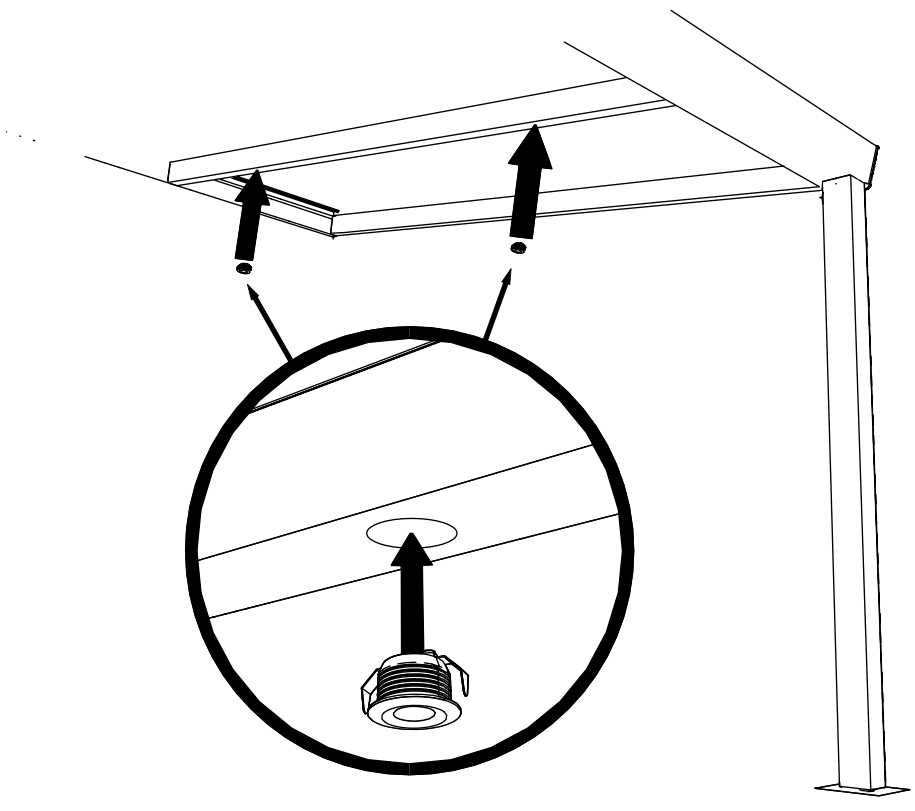

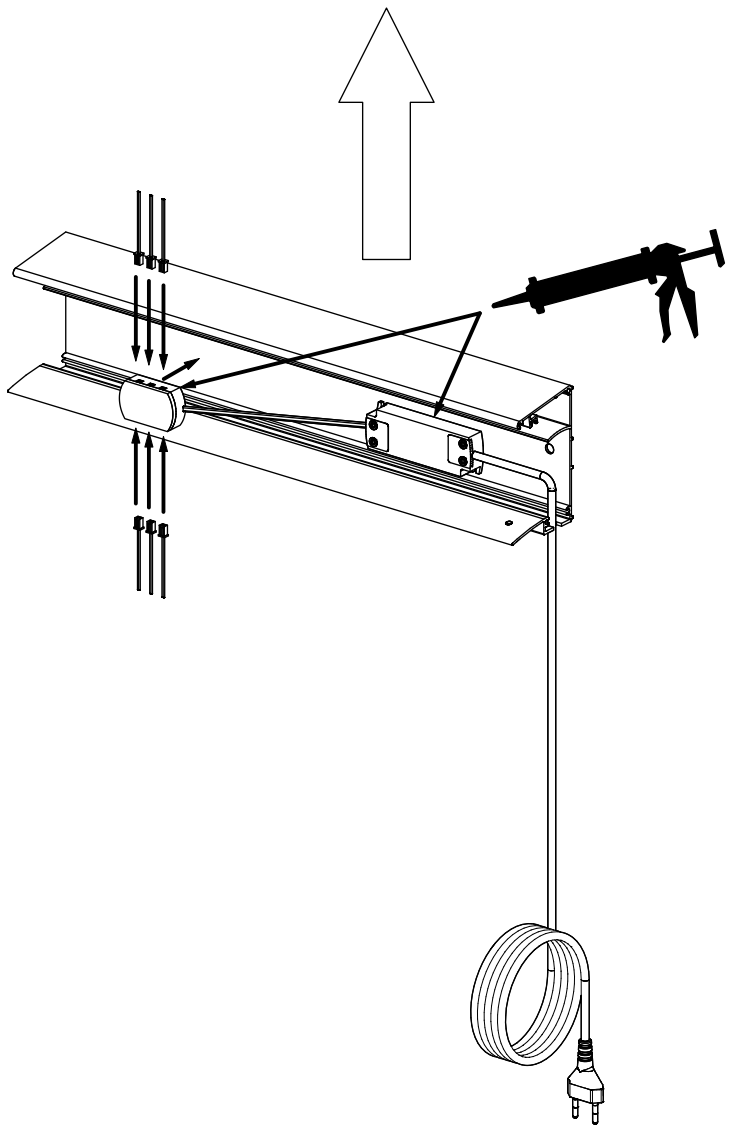

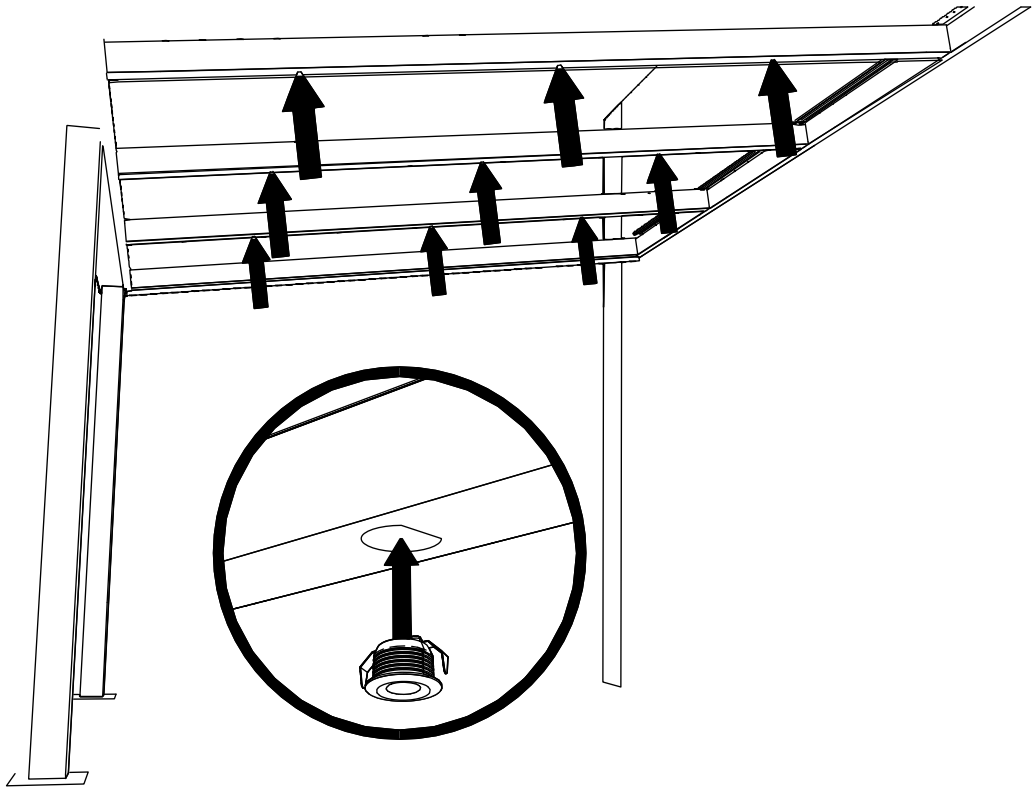

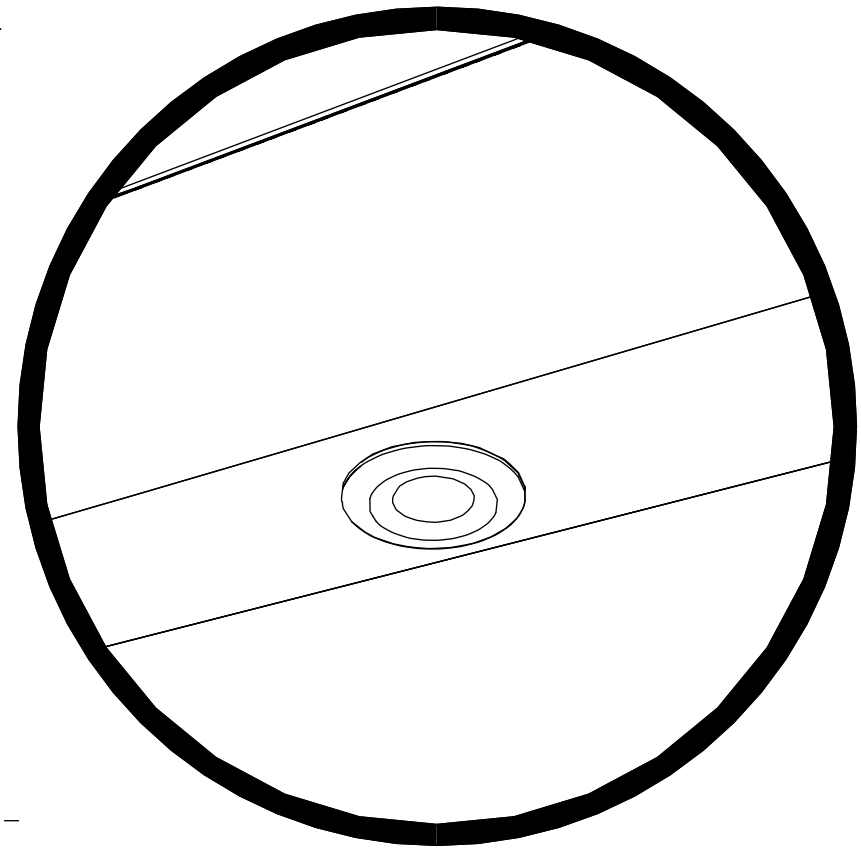

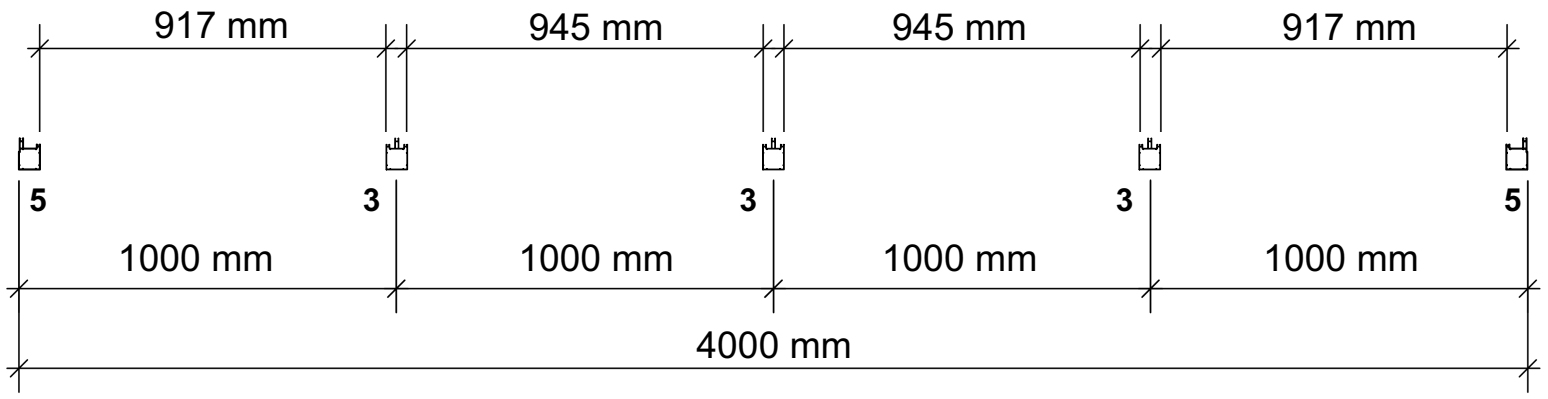
917 mm
945 mm
945 mm
917 mm
5
3
3
3
5
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
4000 mm

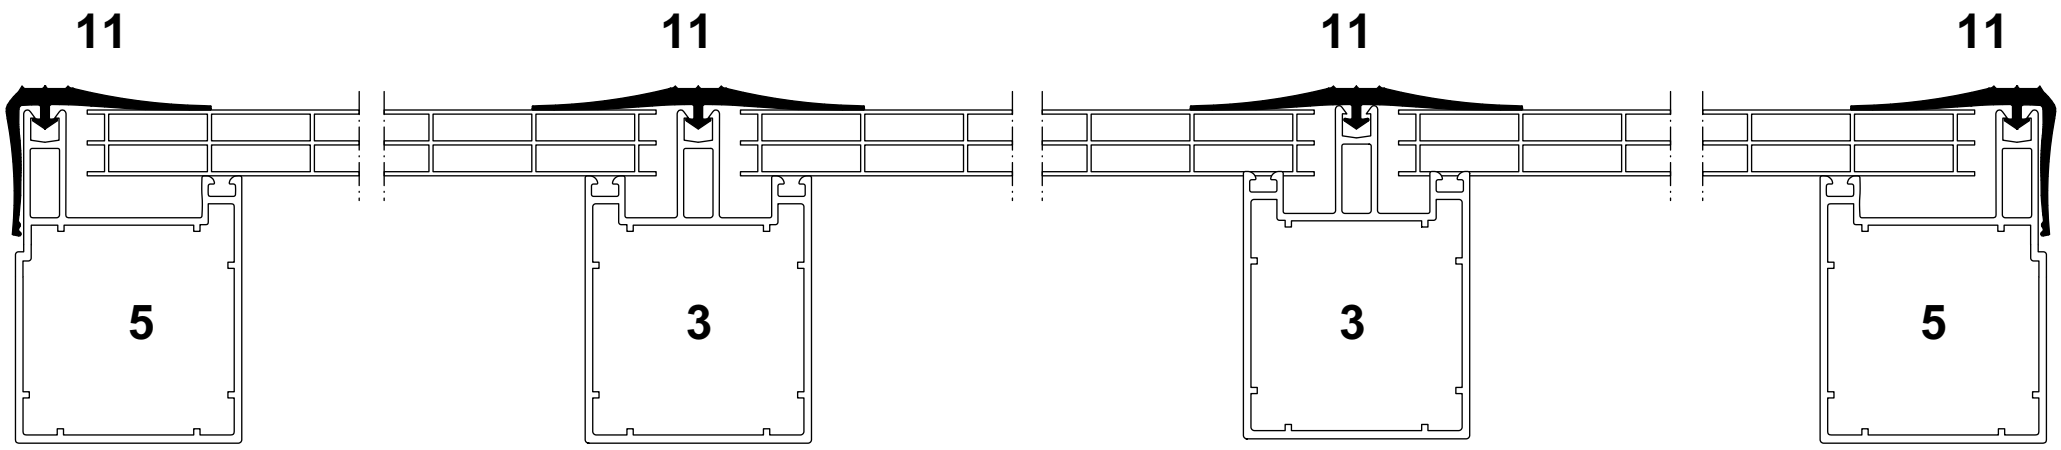
11
11
11
11
5
3
3
5

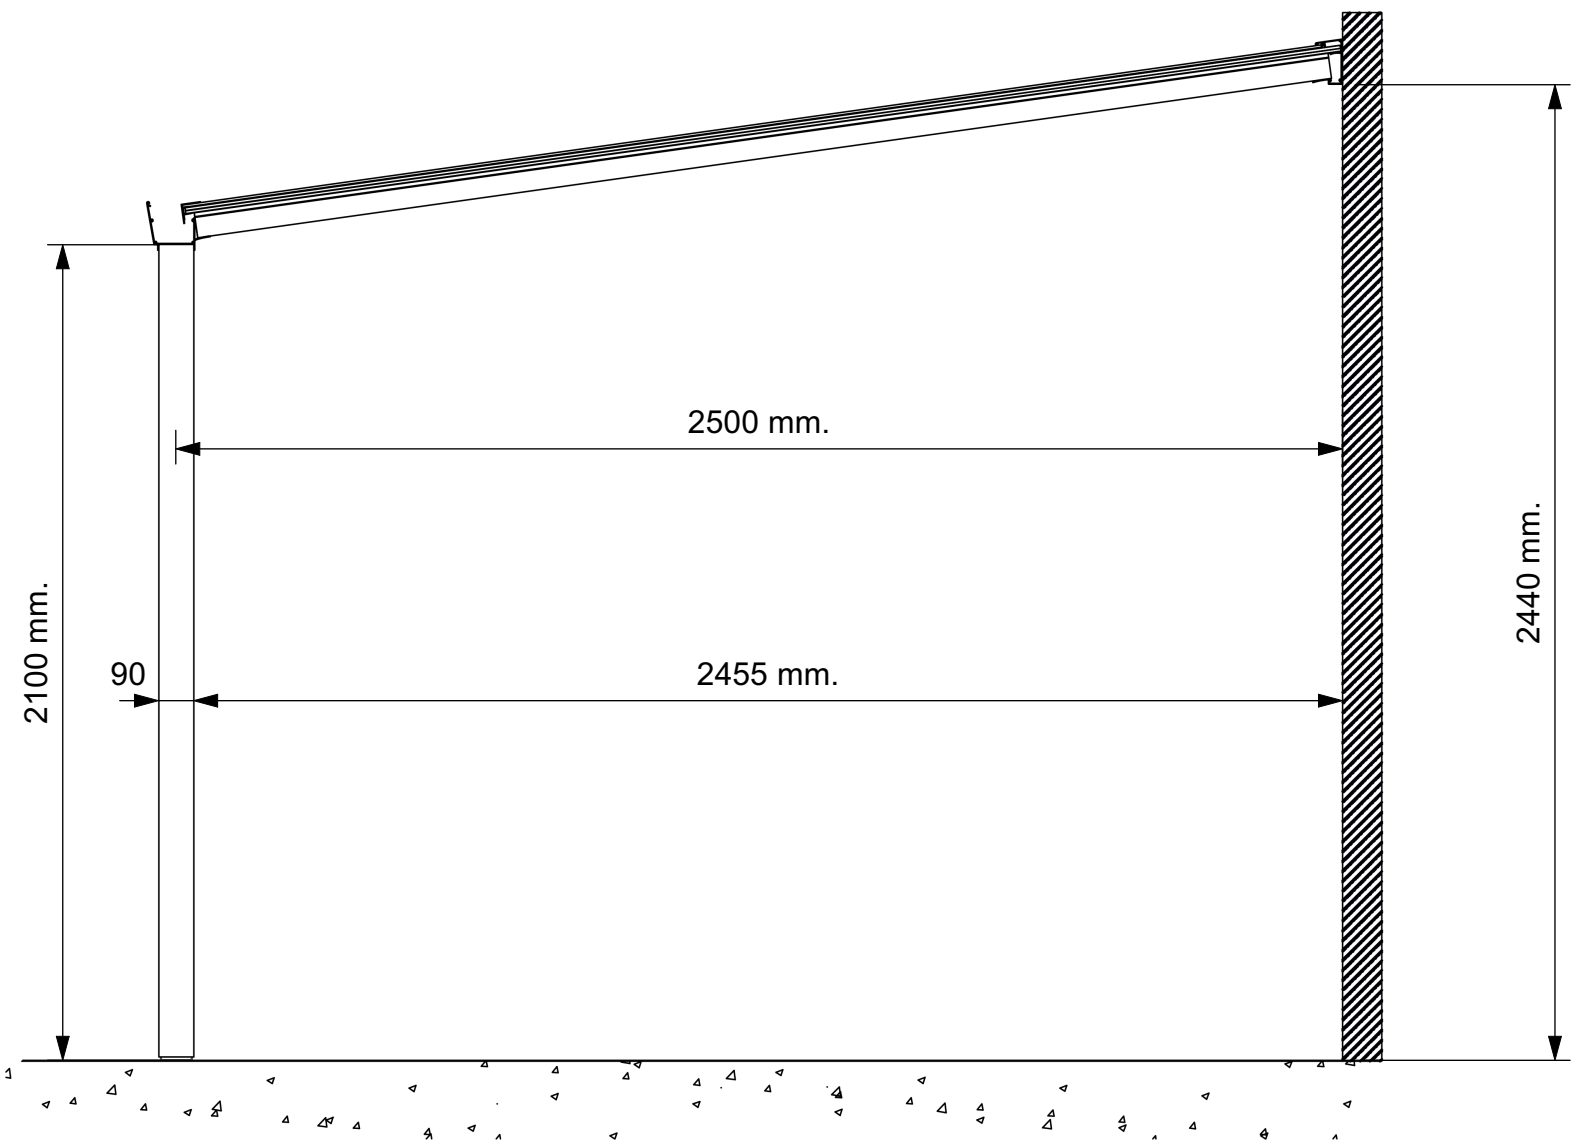
2500 mm.
2100 mm.
90
2455 mm.
2440 mm.

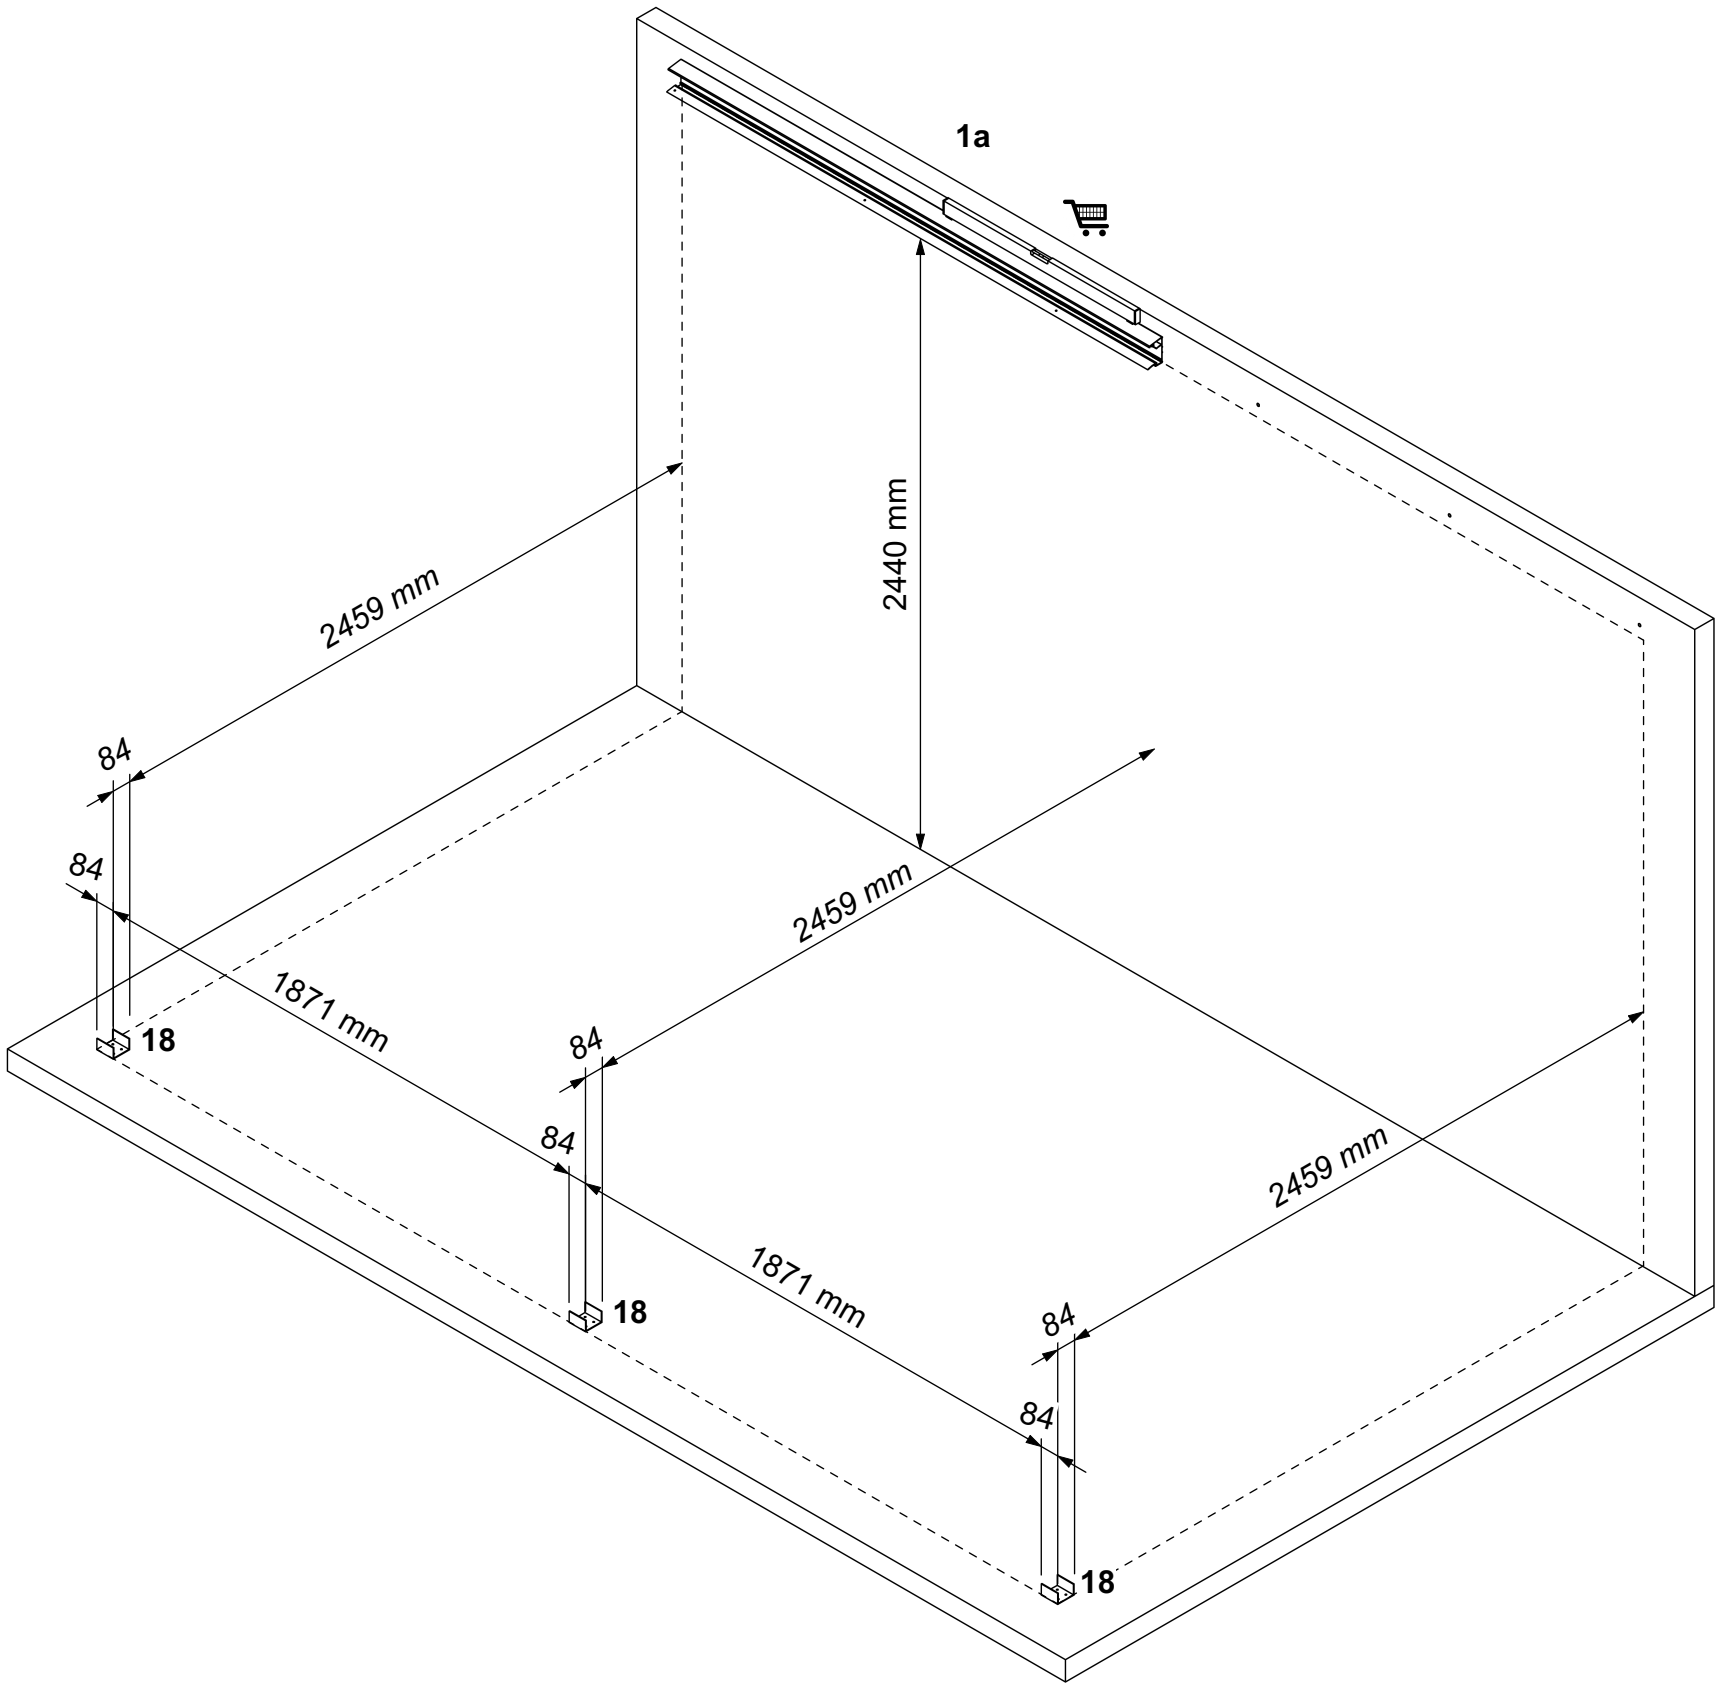
1a
2440 mm
2459 mm
84
84
1871 mm
18
84
84
2459 mm
1871 mm
18
84
84
2459 mm
18

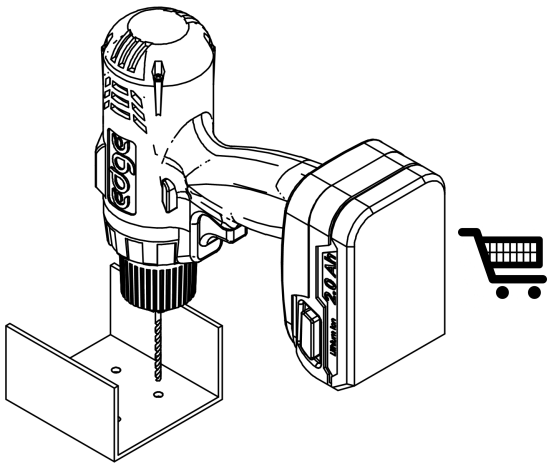

18

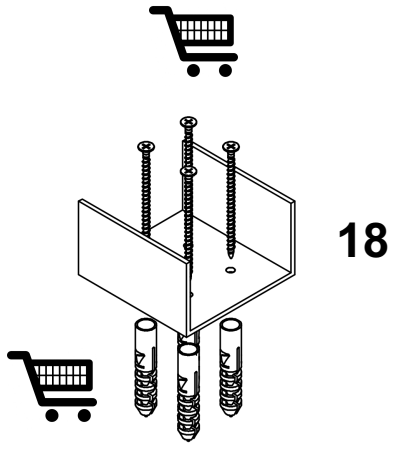

18

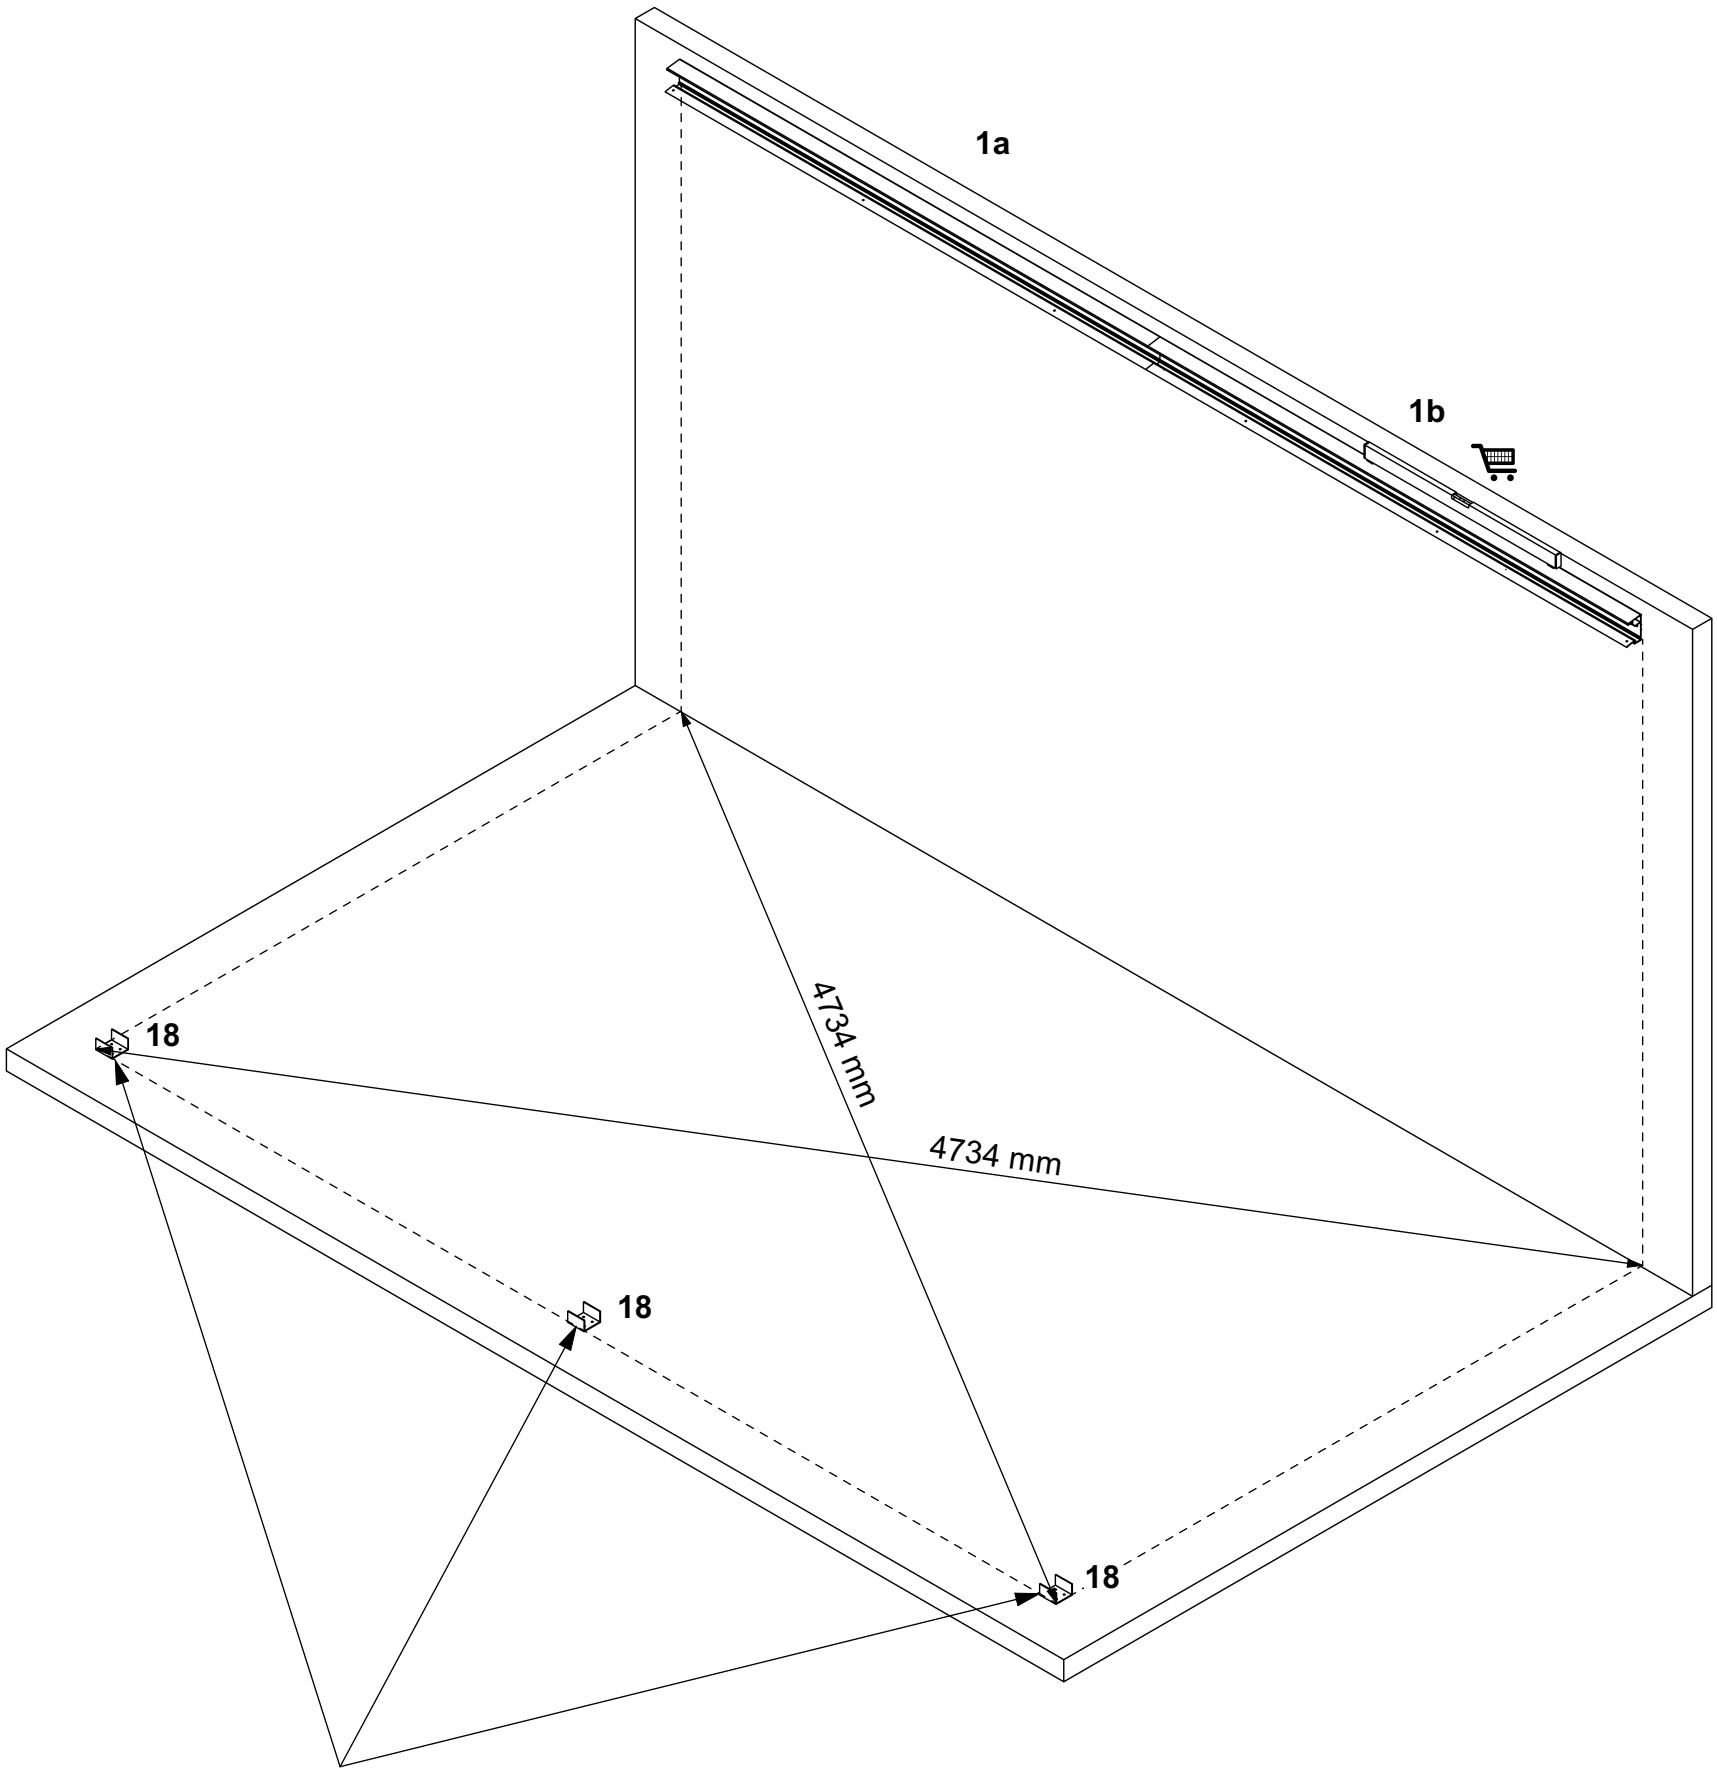
1a
1b
18
4734 mm
4734 mm
18
18

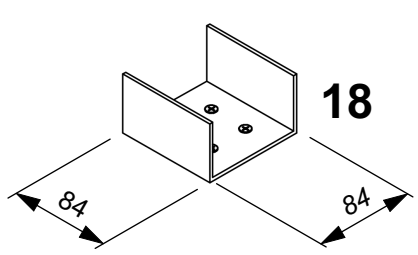
18
84
84

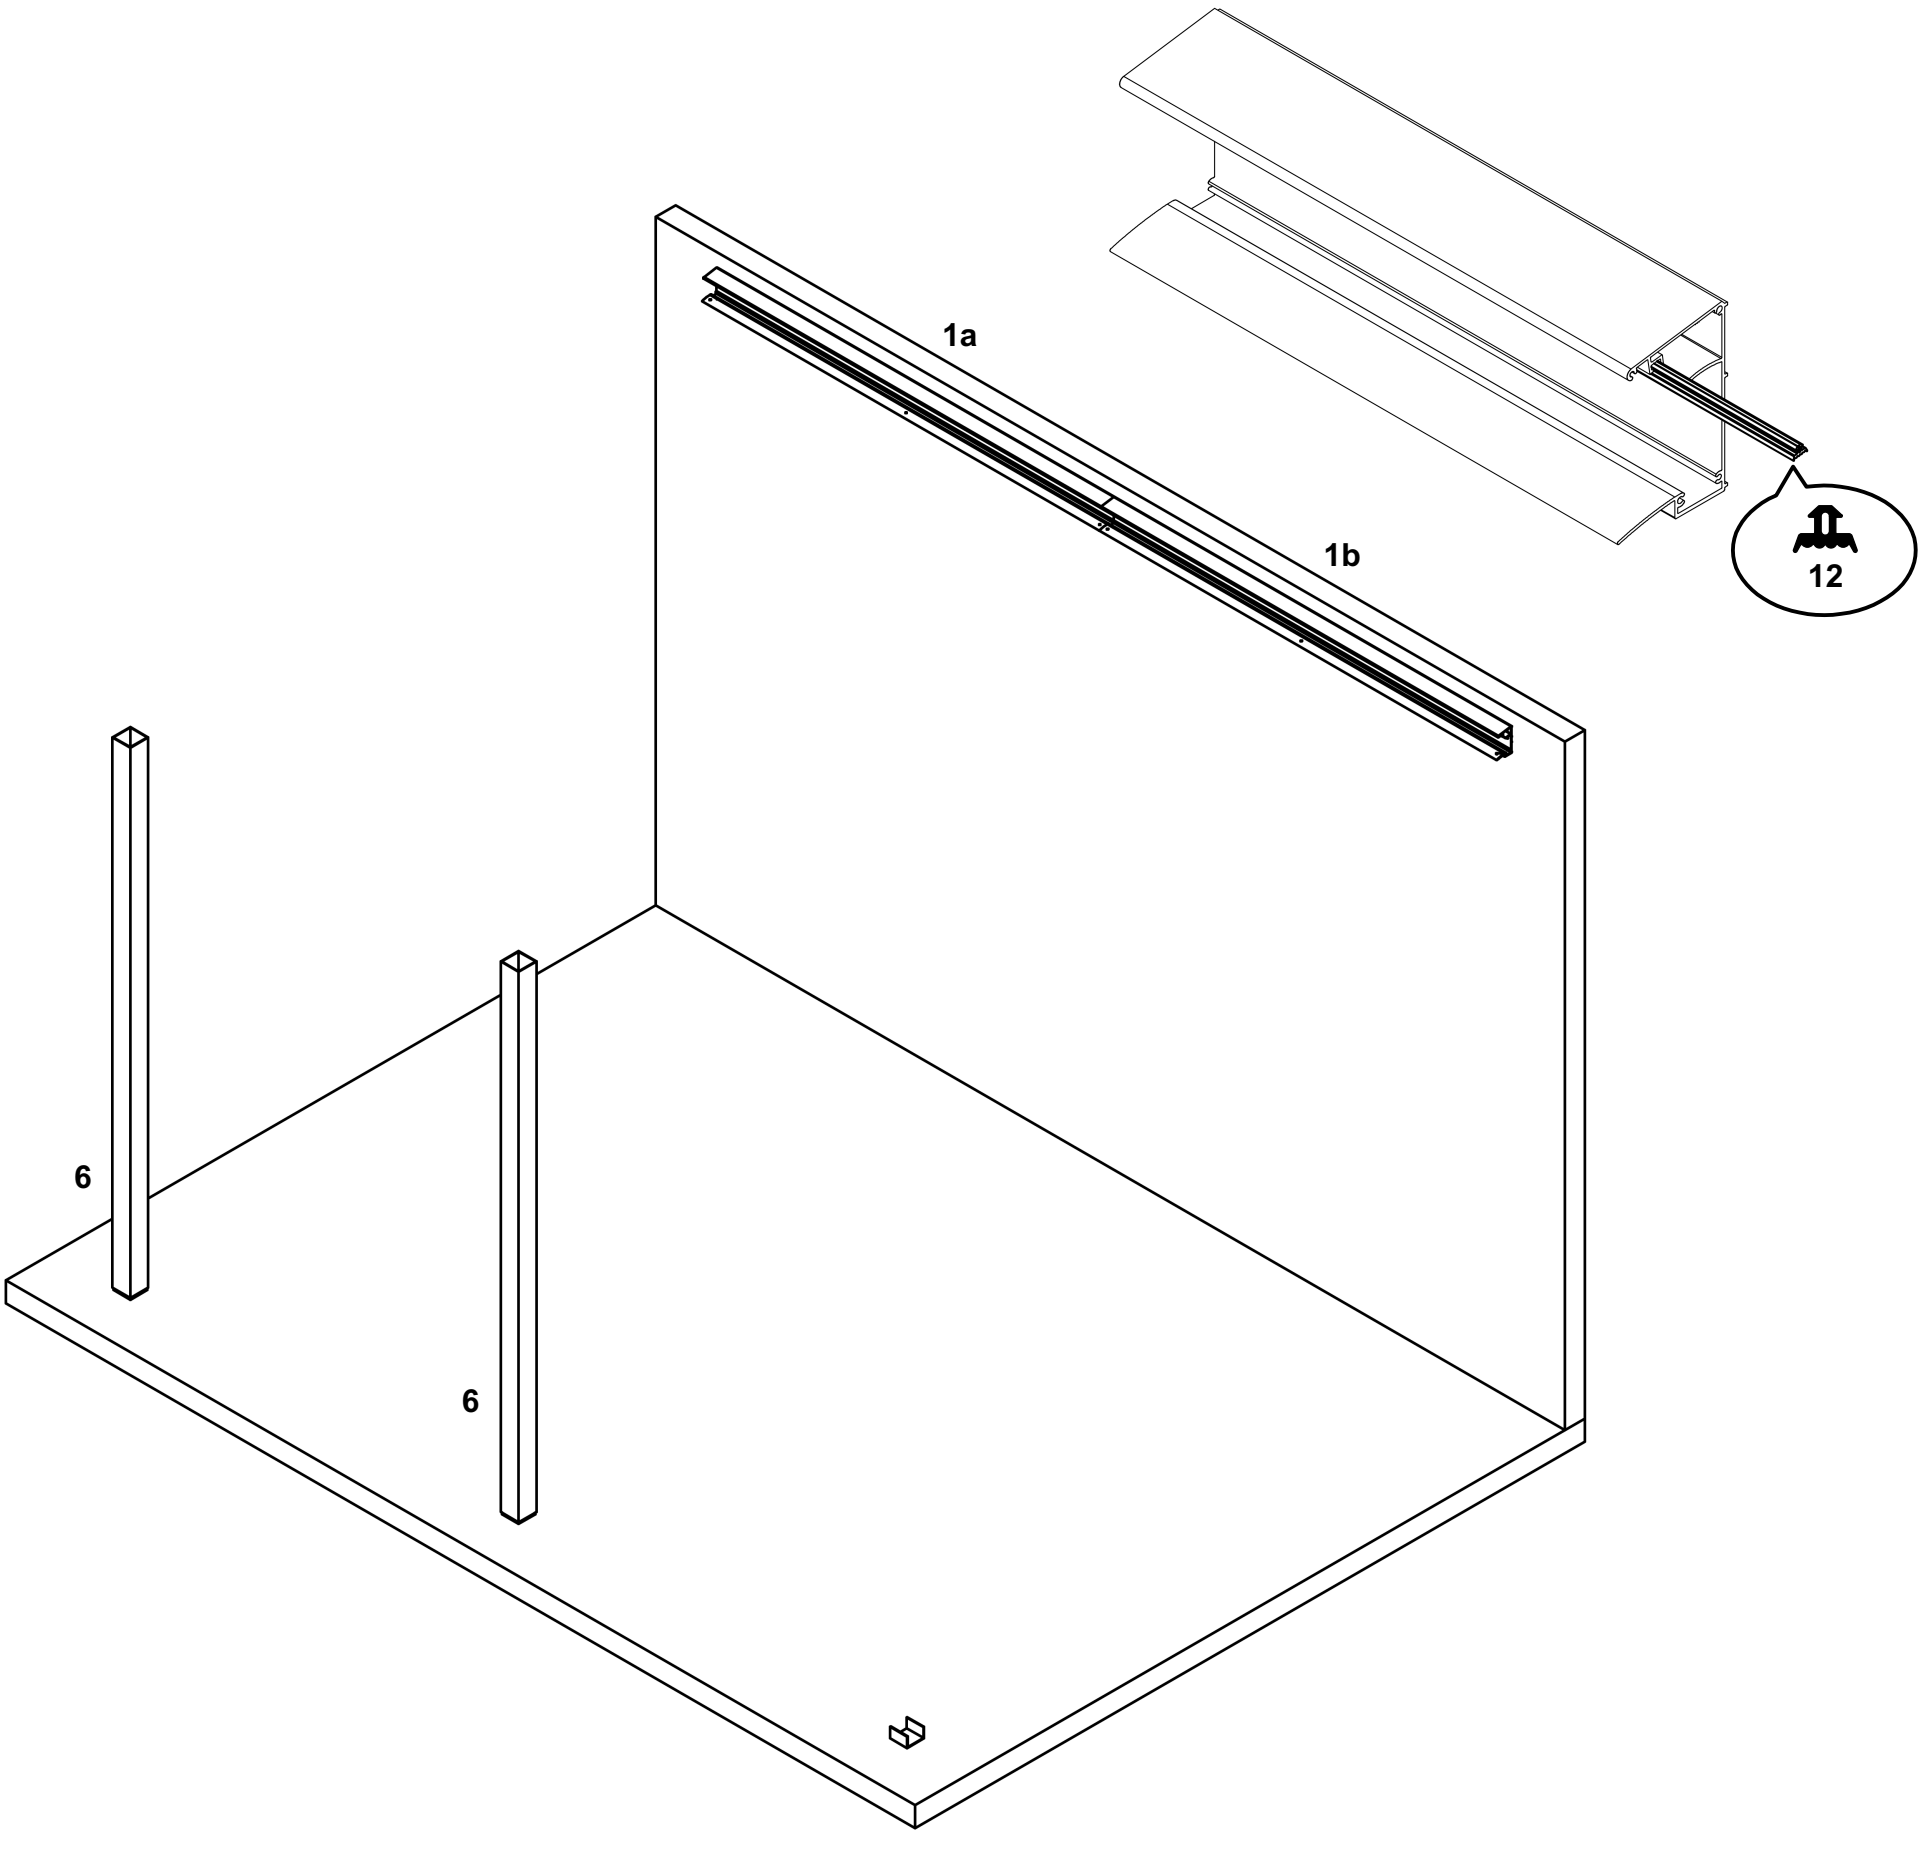

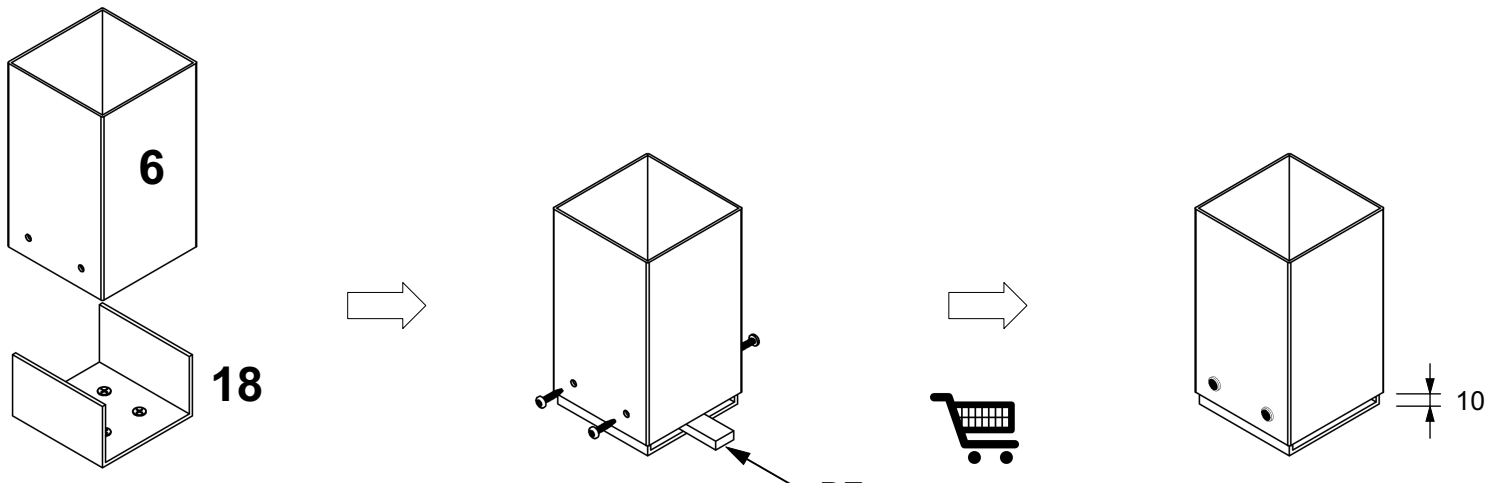

DE: Einweg-Abstandhalter 7 mm
NL: Tijdelijk 7 mm vulplaatje
EN: Temporary 7 mm shims
FR: Cale de montage épaisseur 7 mm

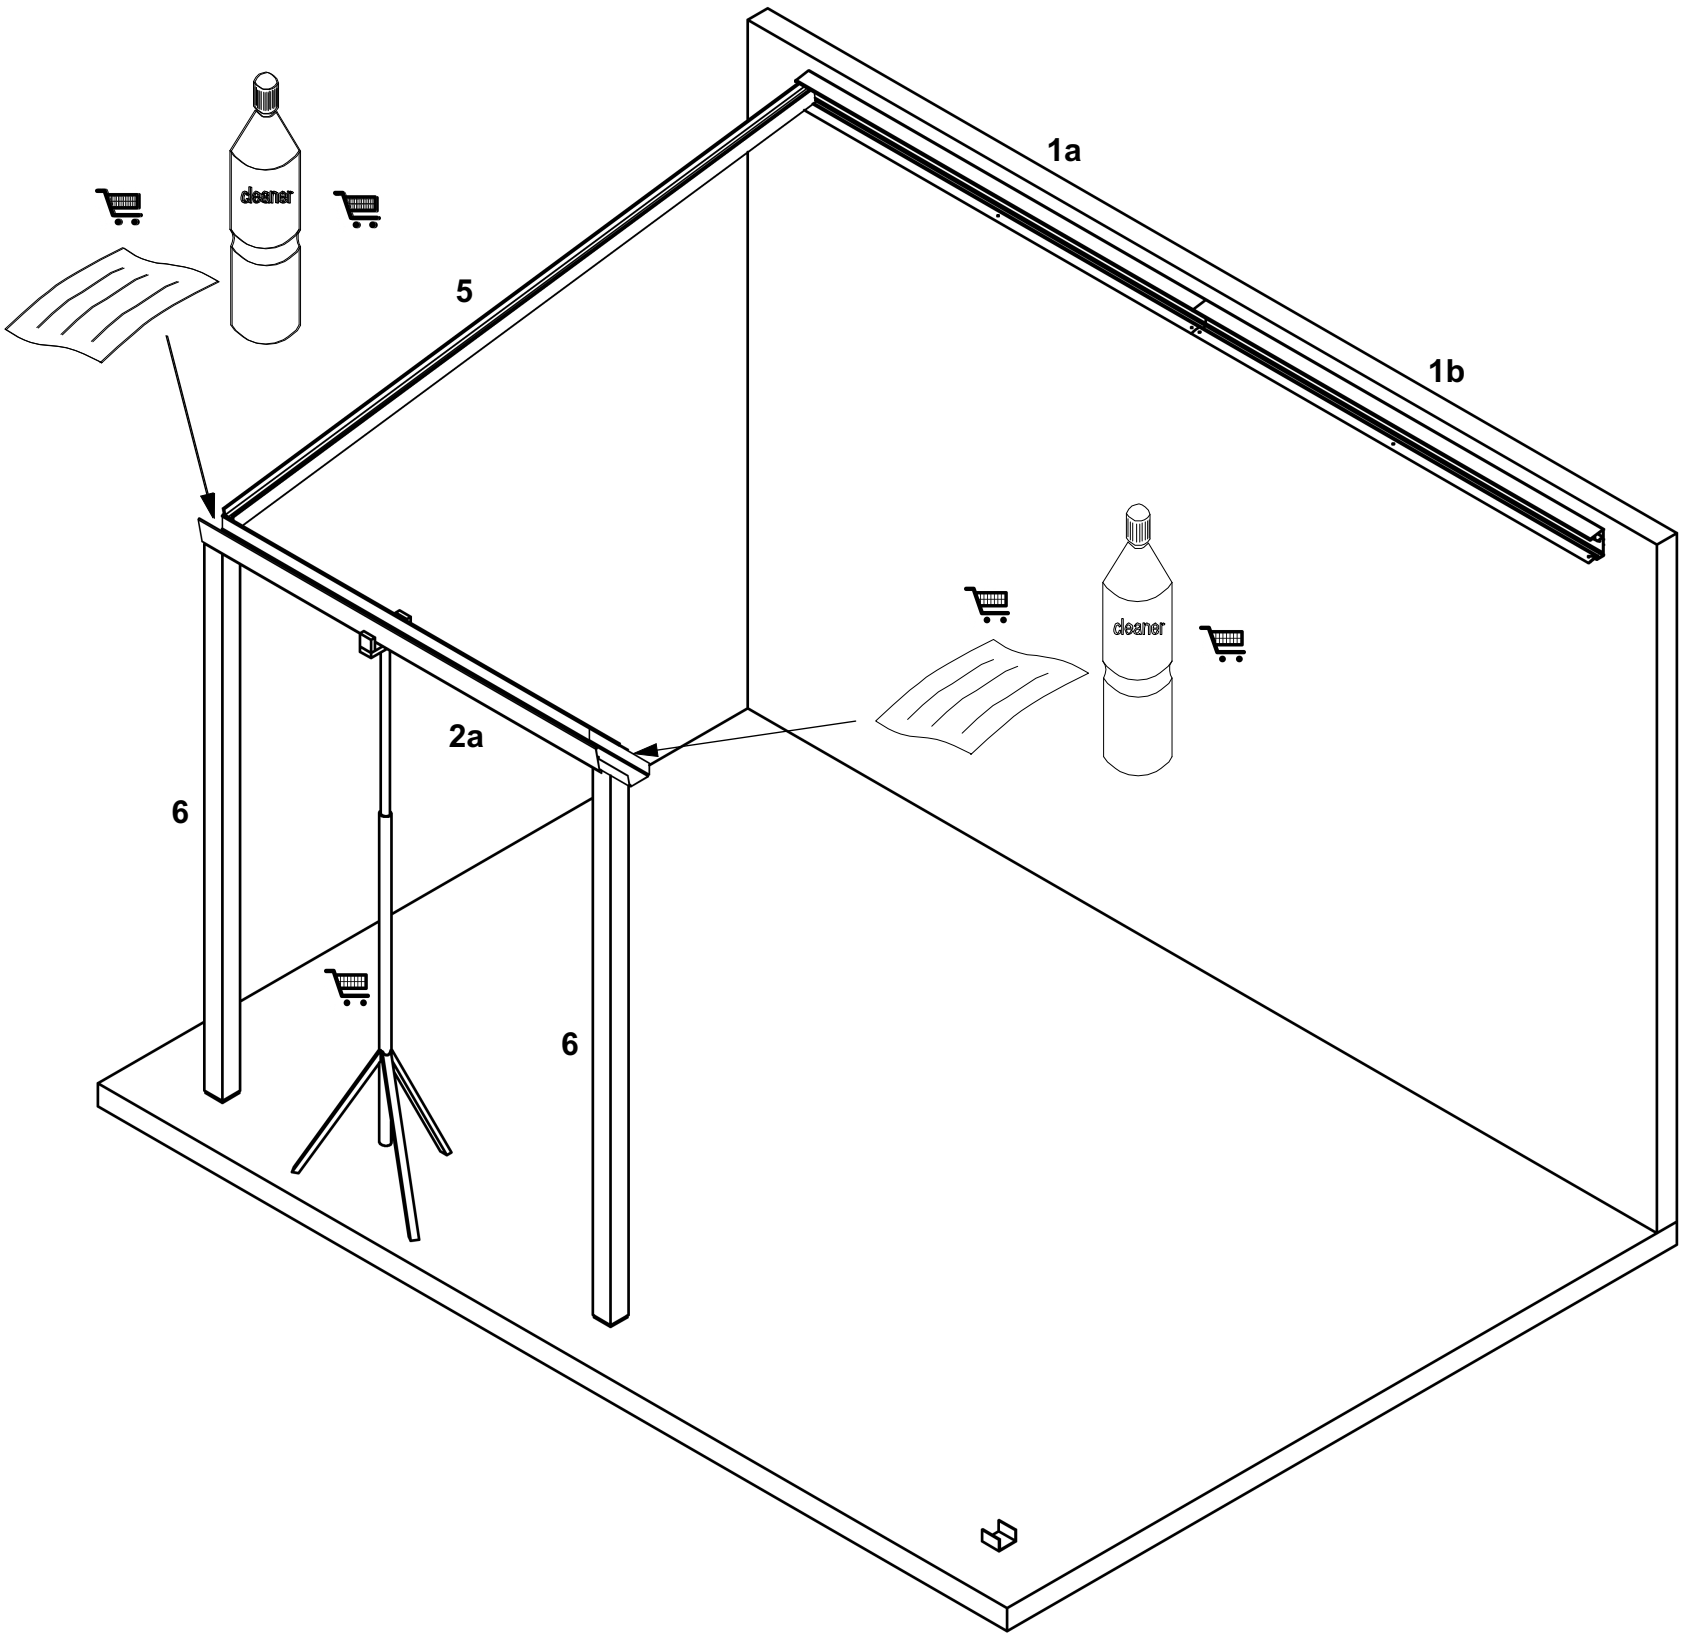
cleaner
cleaner
1a
1b
5
2a
6
6

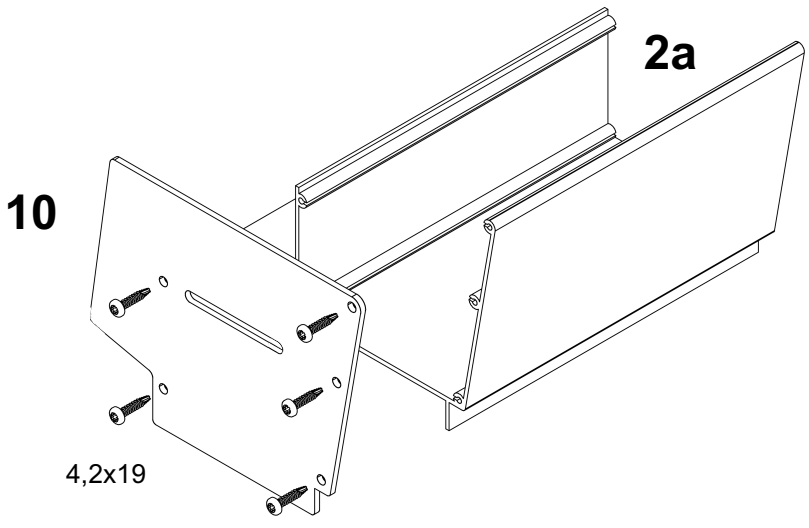
10
2a
4,2x19

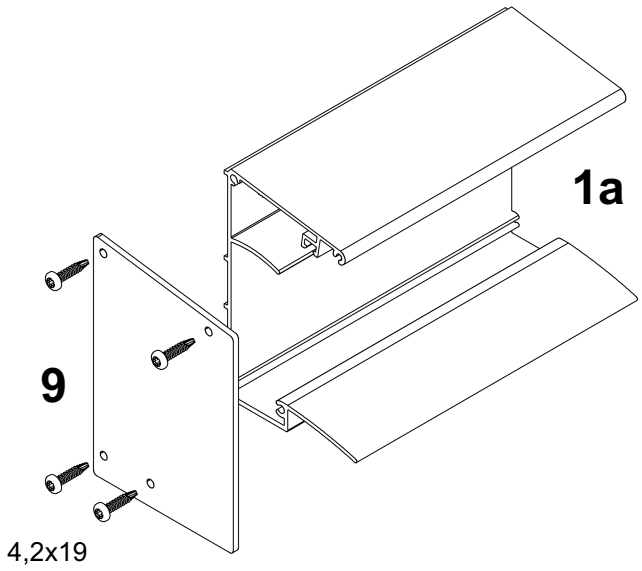
1a
9
4,2x19

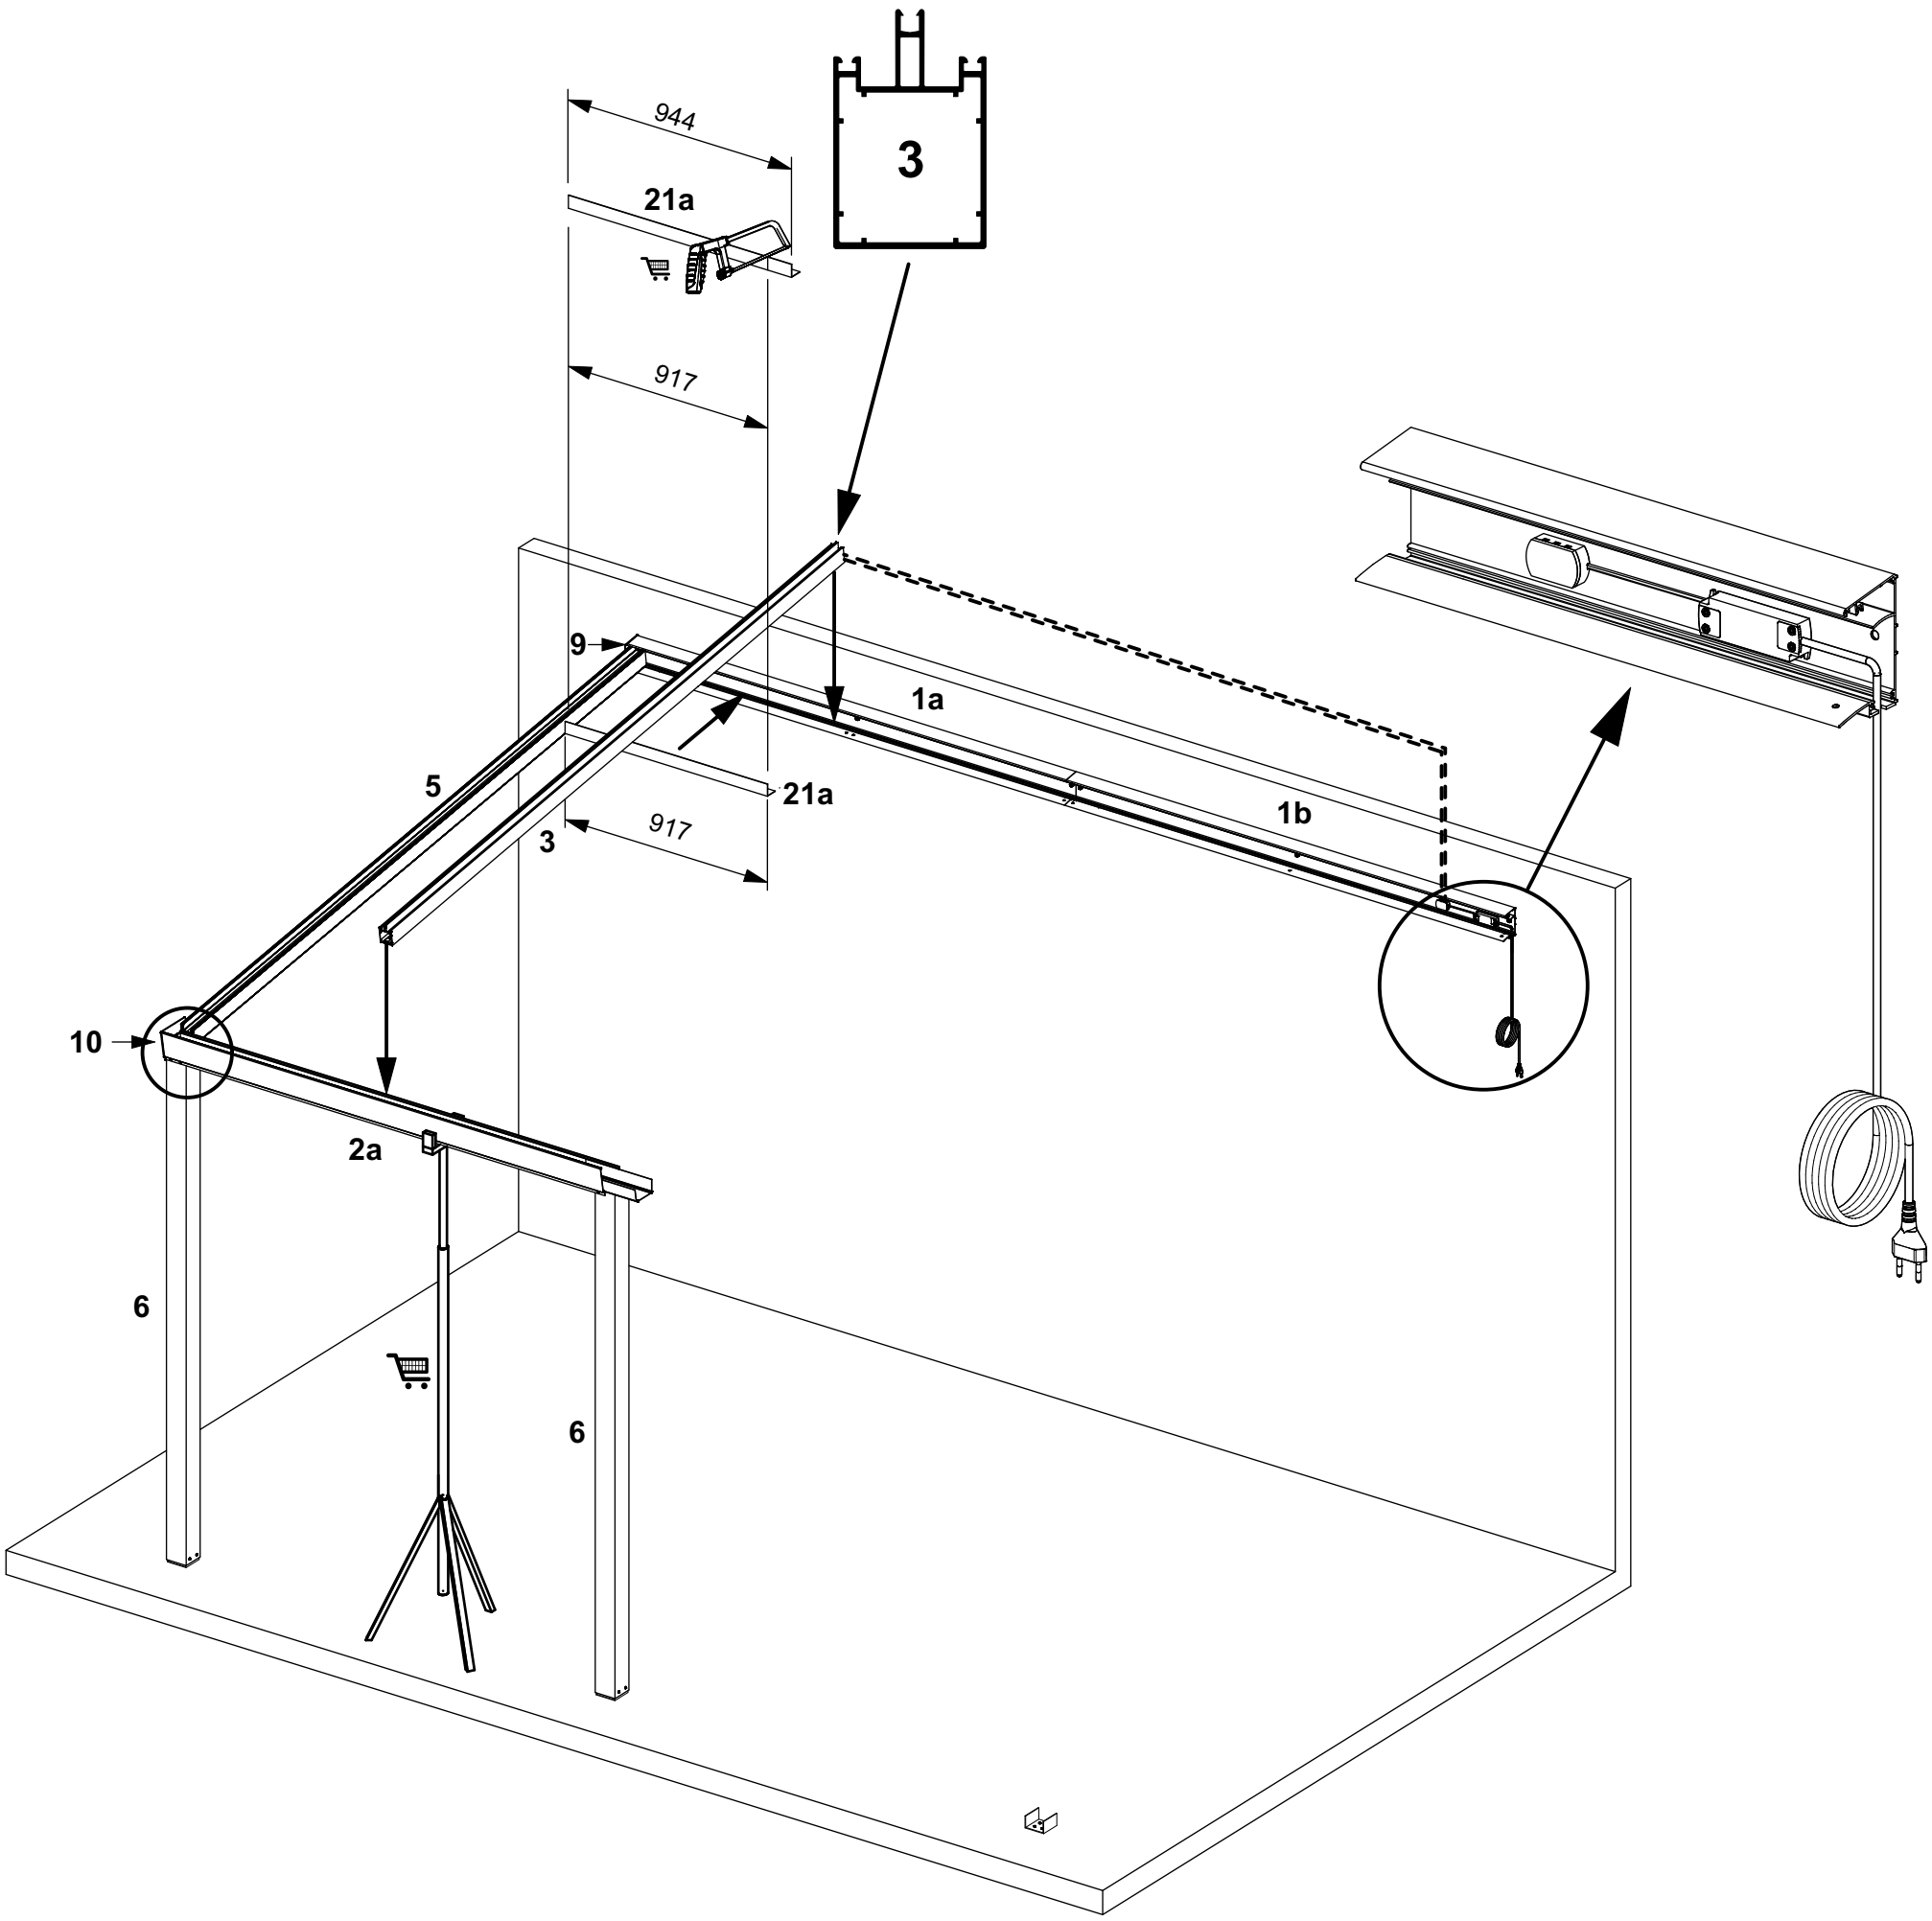
944
21a
3
917
9
1a
5
21a
1b
3
917
10
2a
6
6

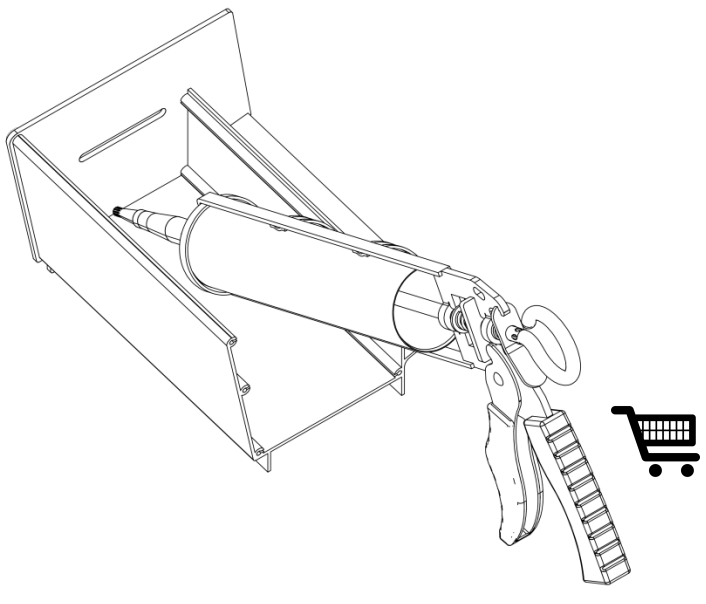

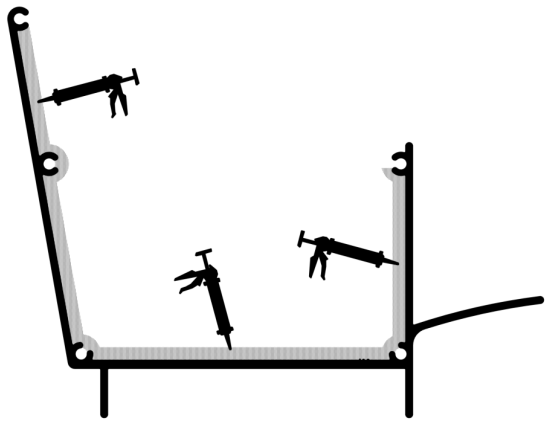

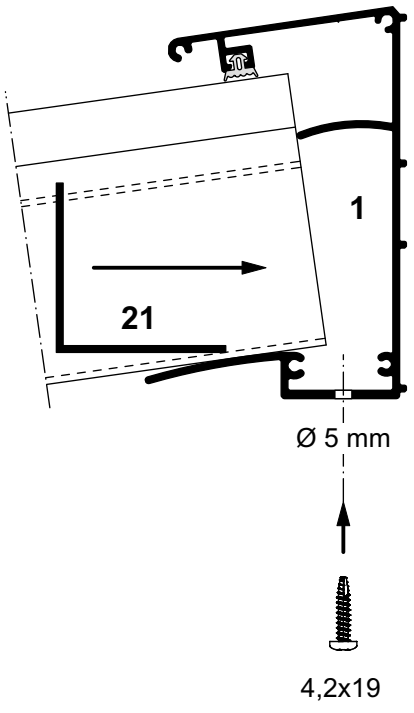
1
21
Ø 5 mm
4,2x19

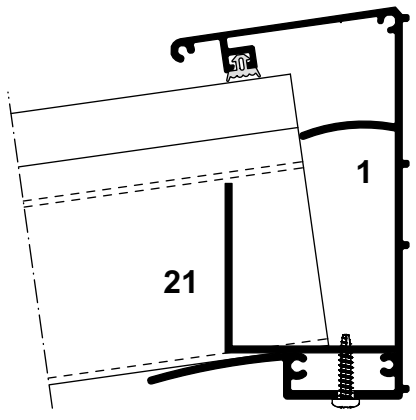
1
21

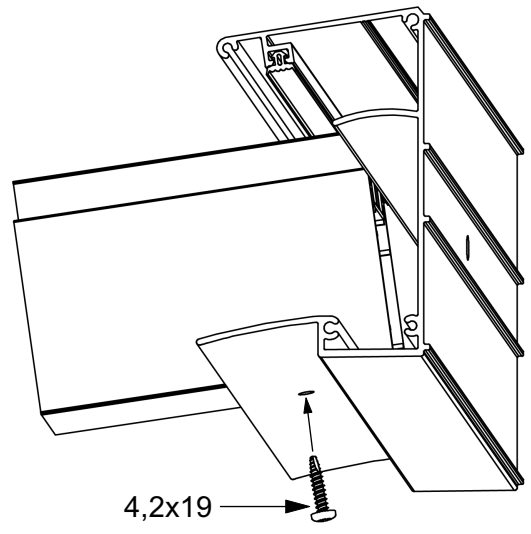
4,2x19

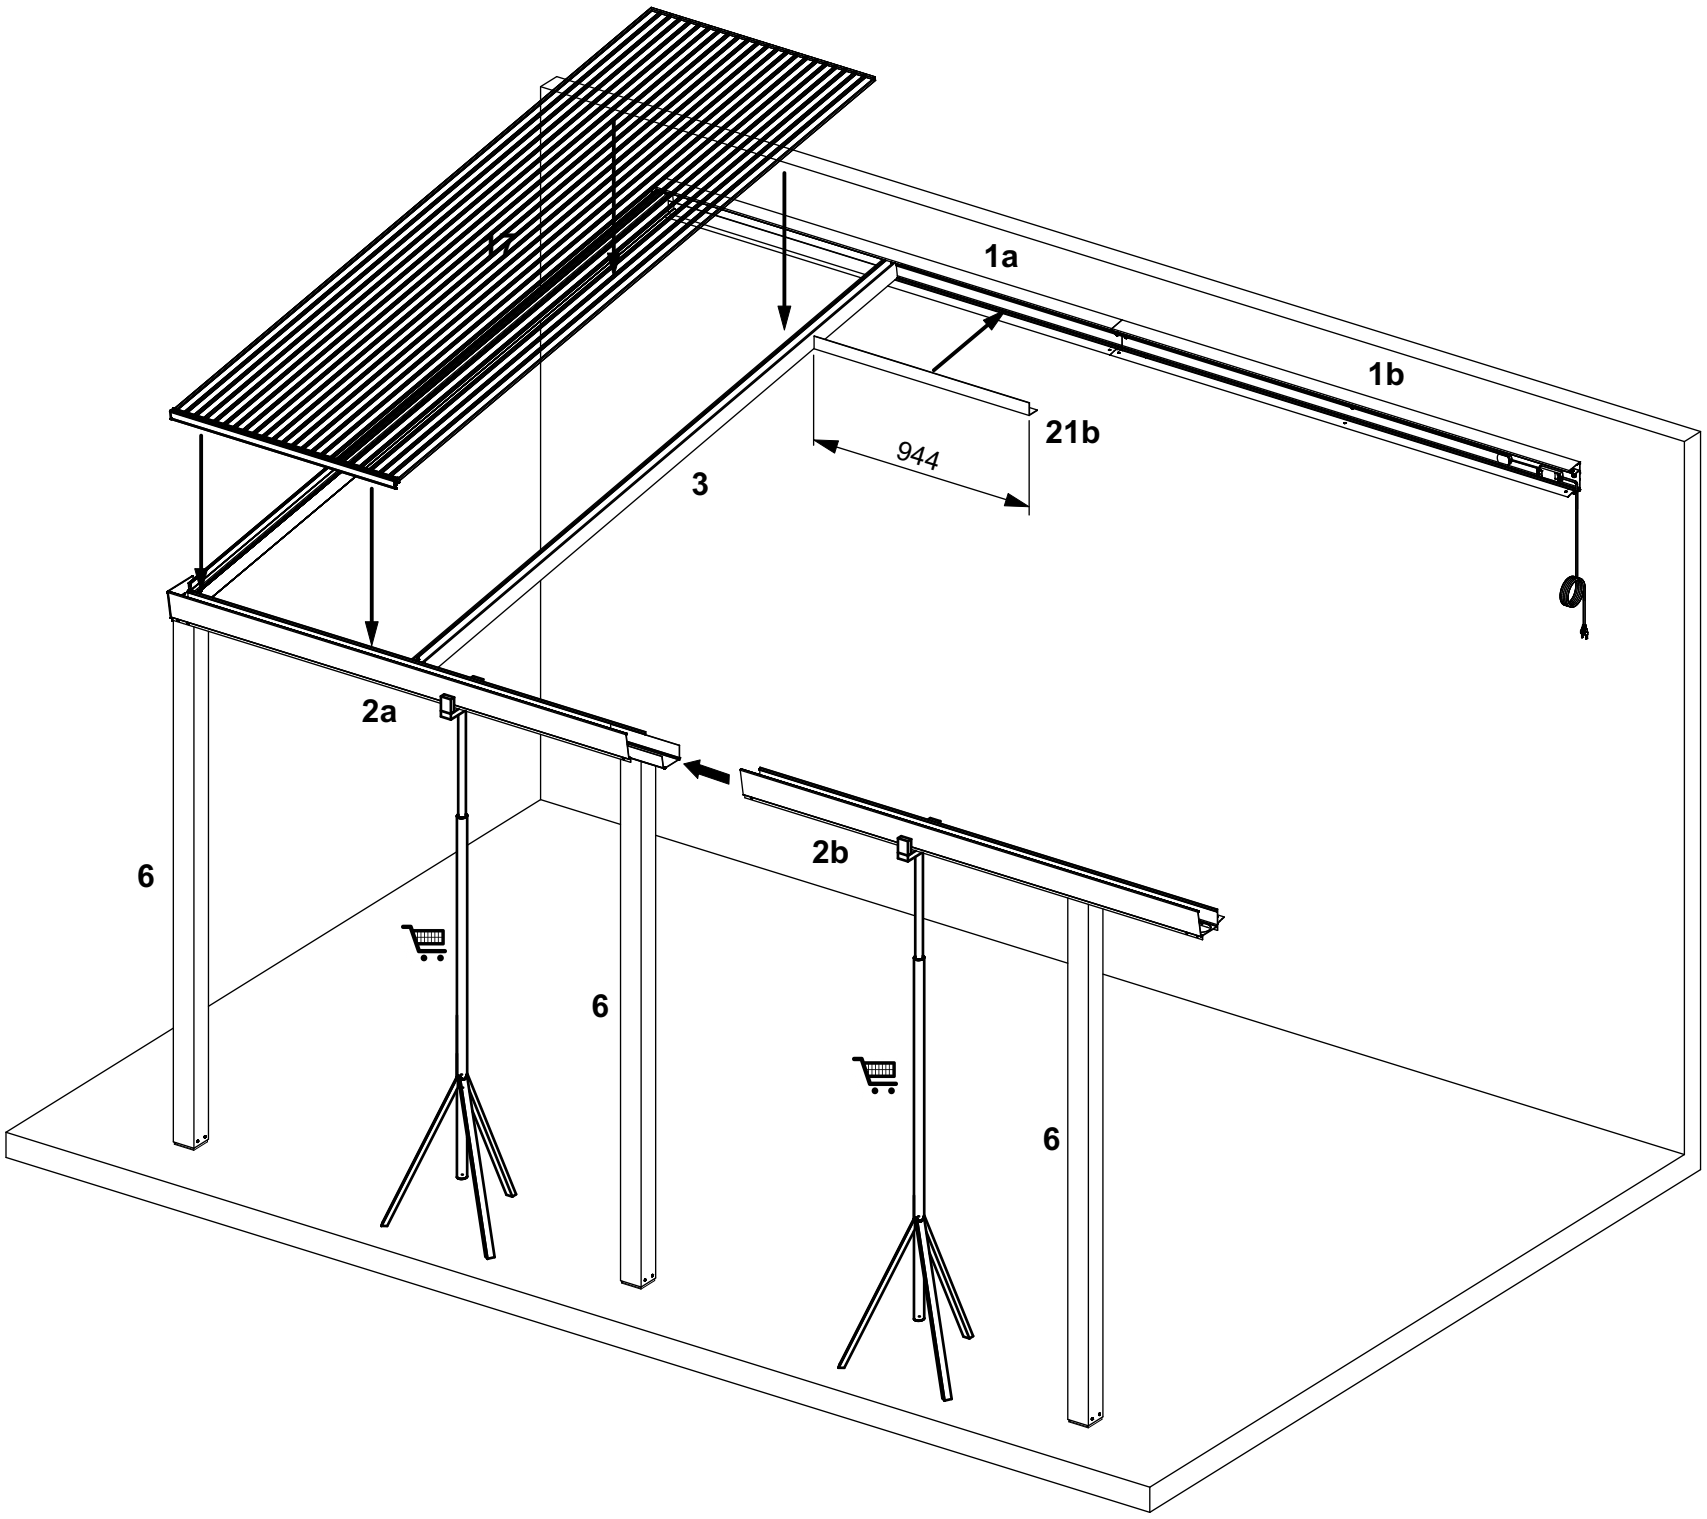
17
1a
1b
21b
944
3
2a
2b
6
6
6

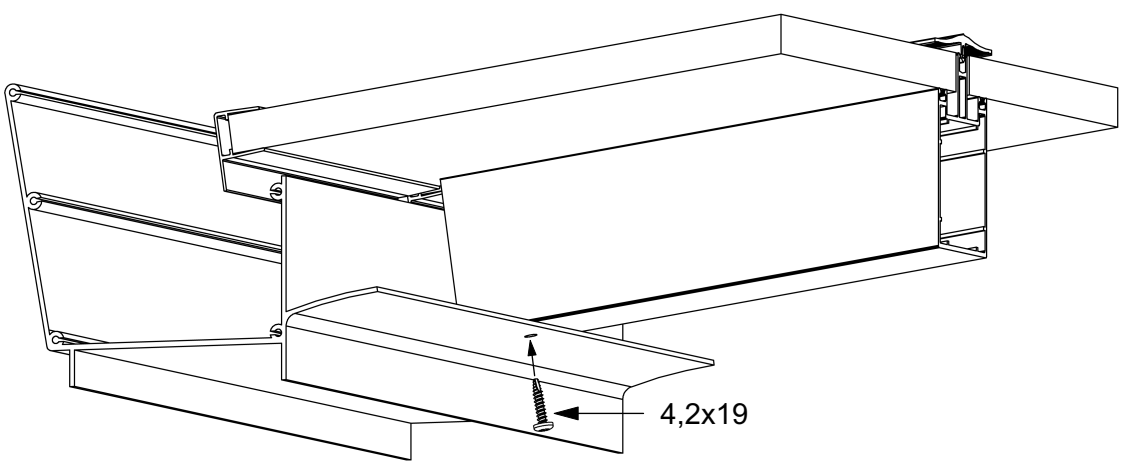
4,2x19

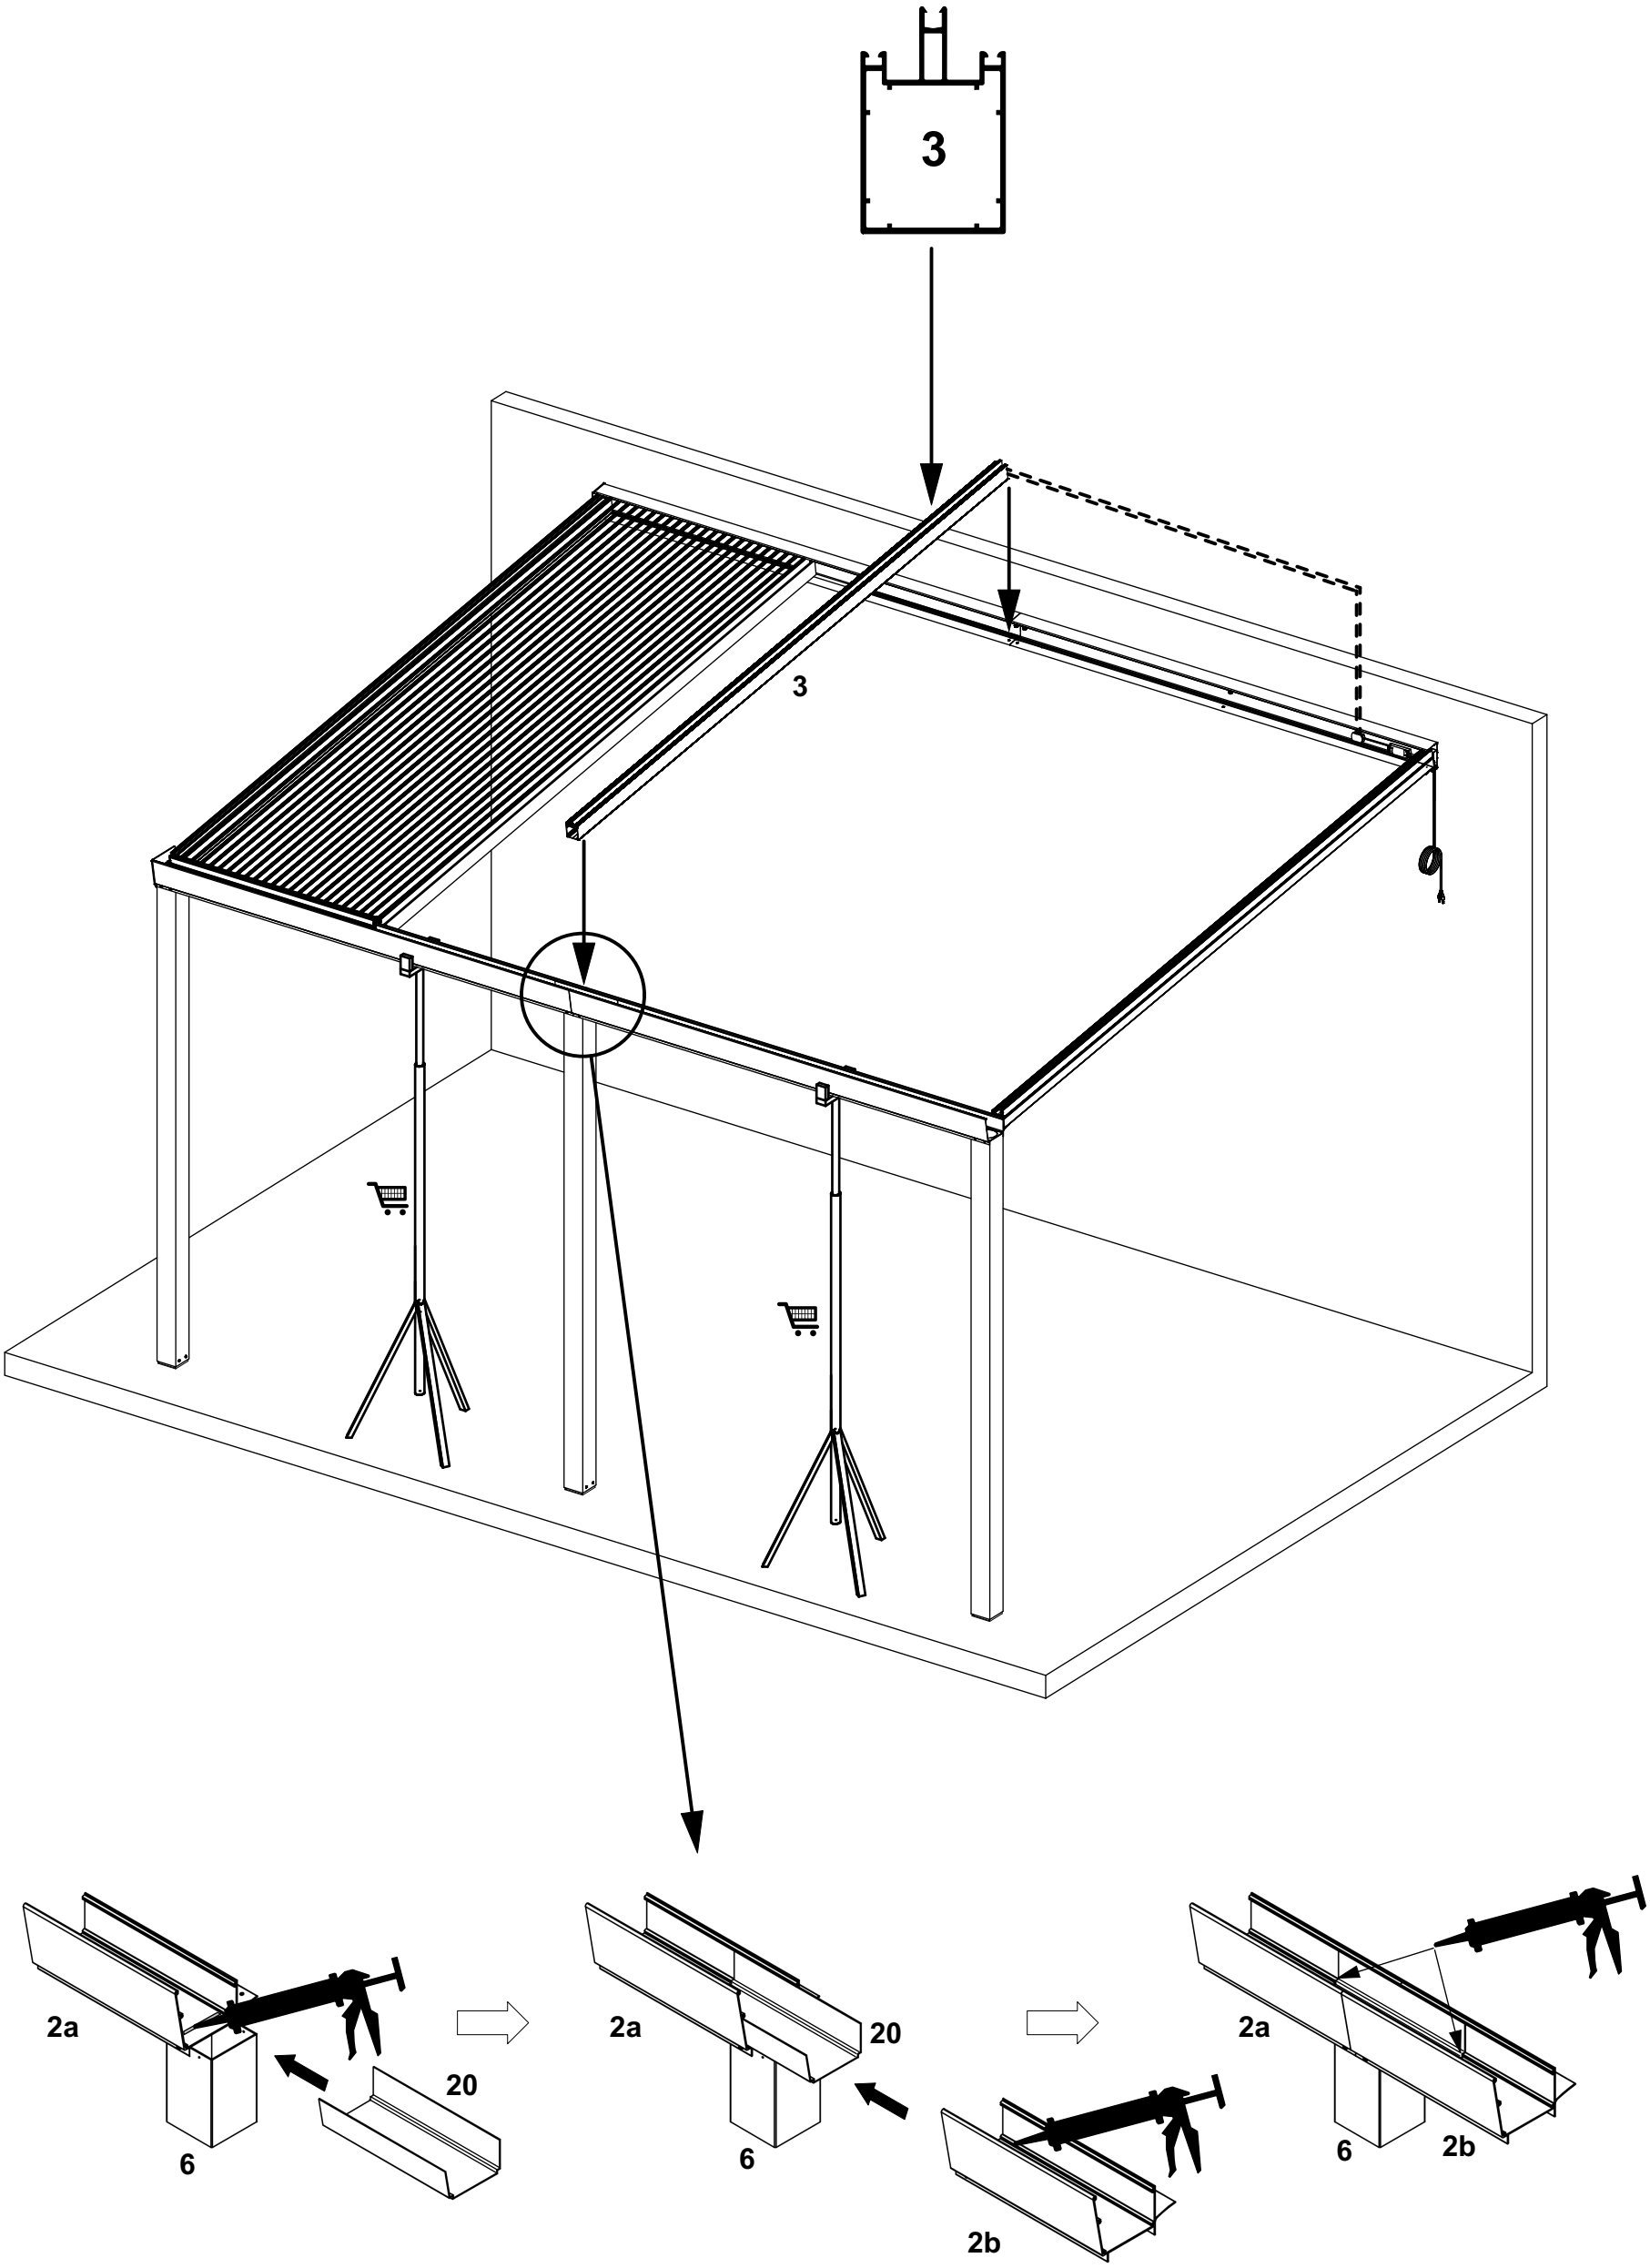
3
3
2a
20
6
2a
20
6
2b
2a
6
2b

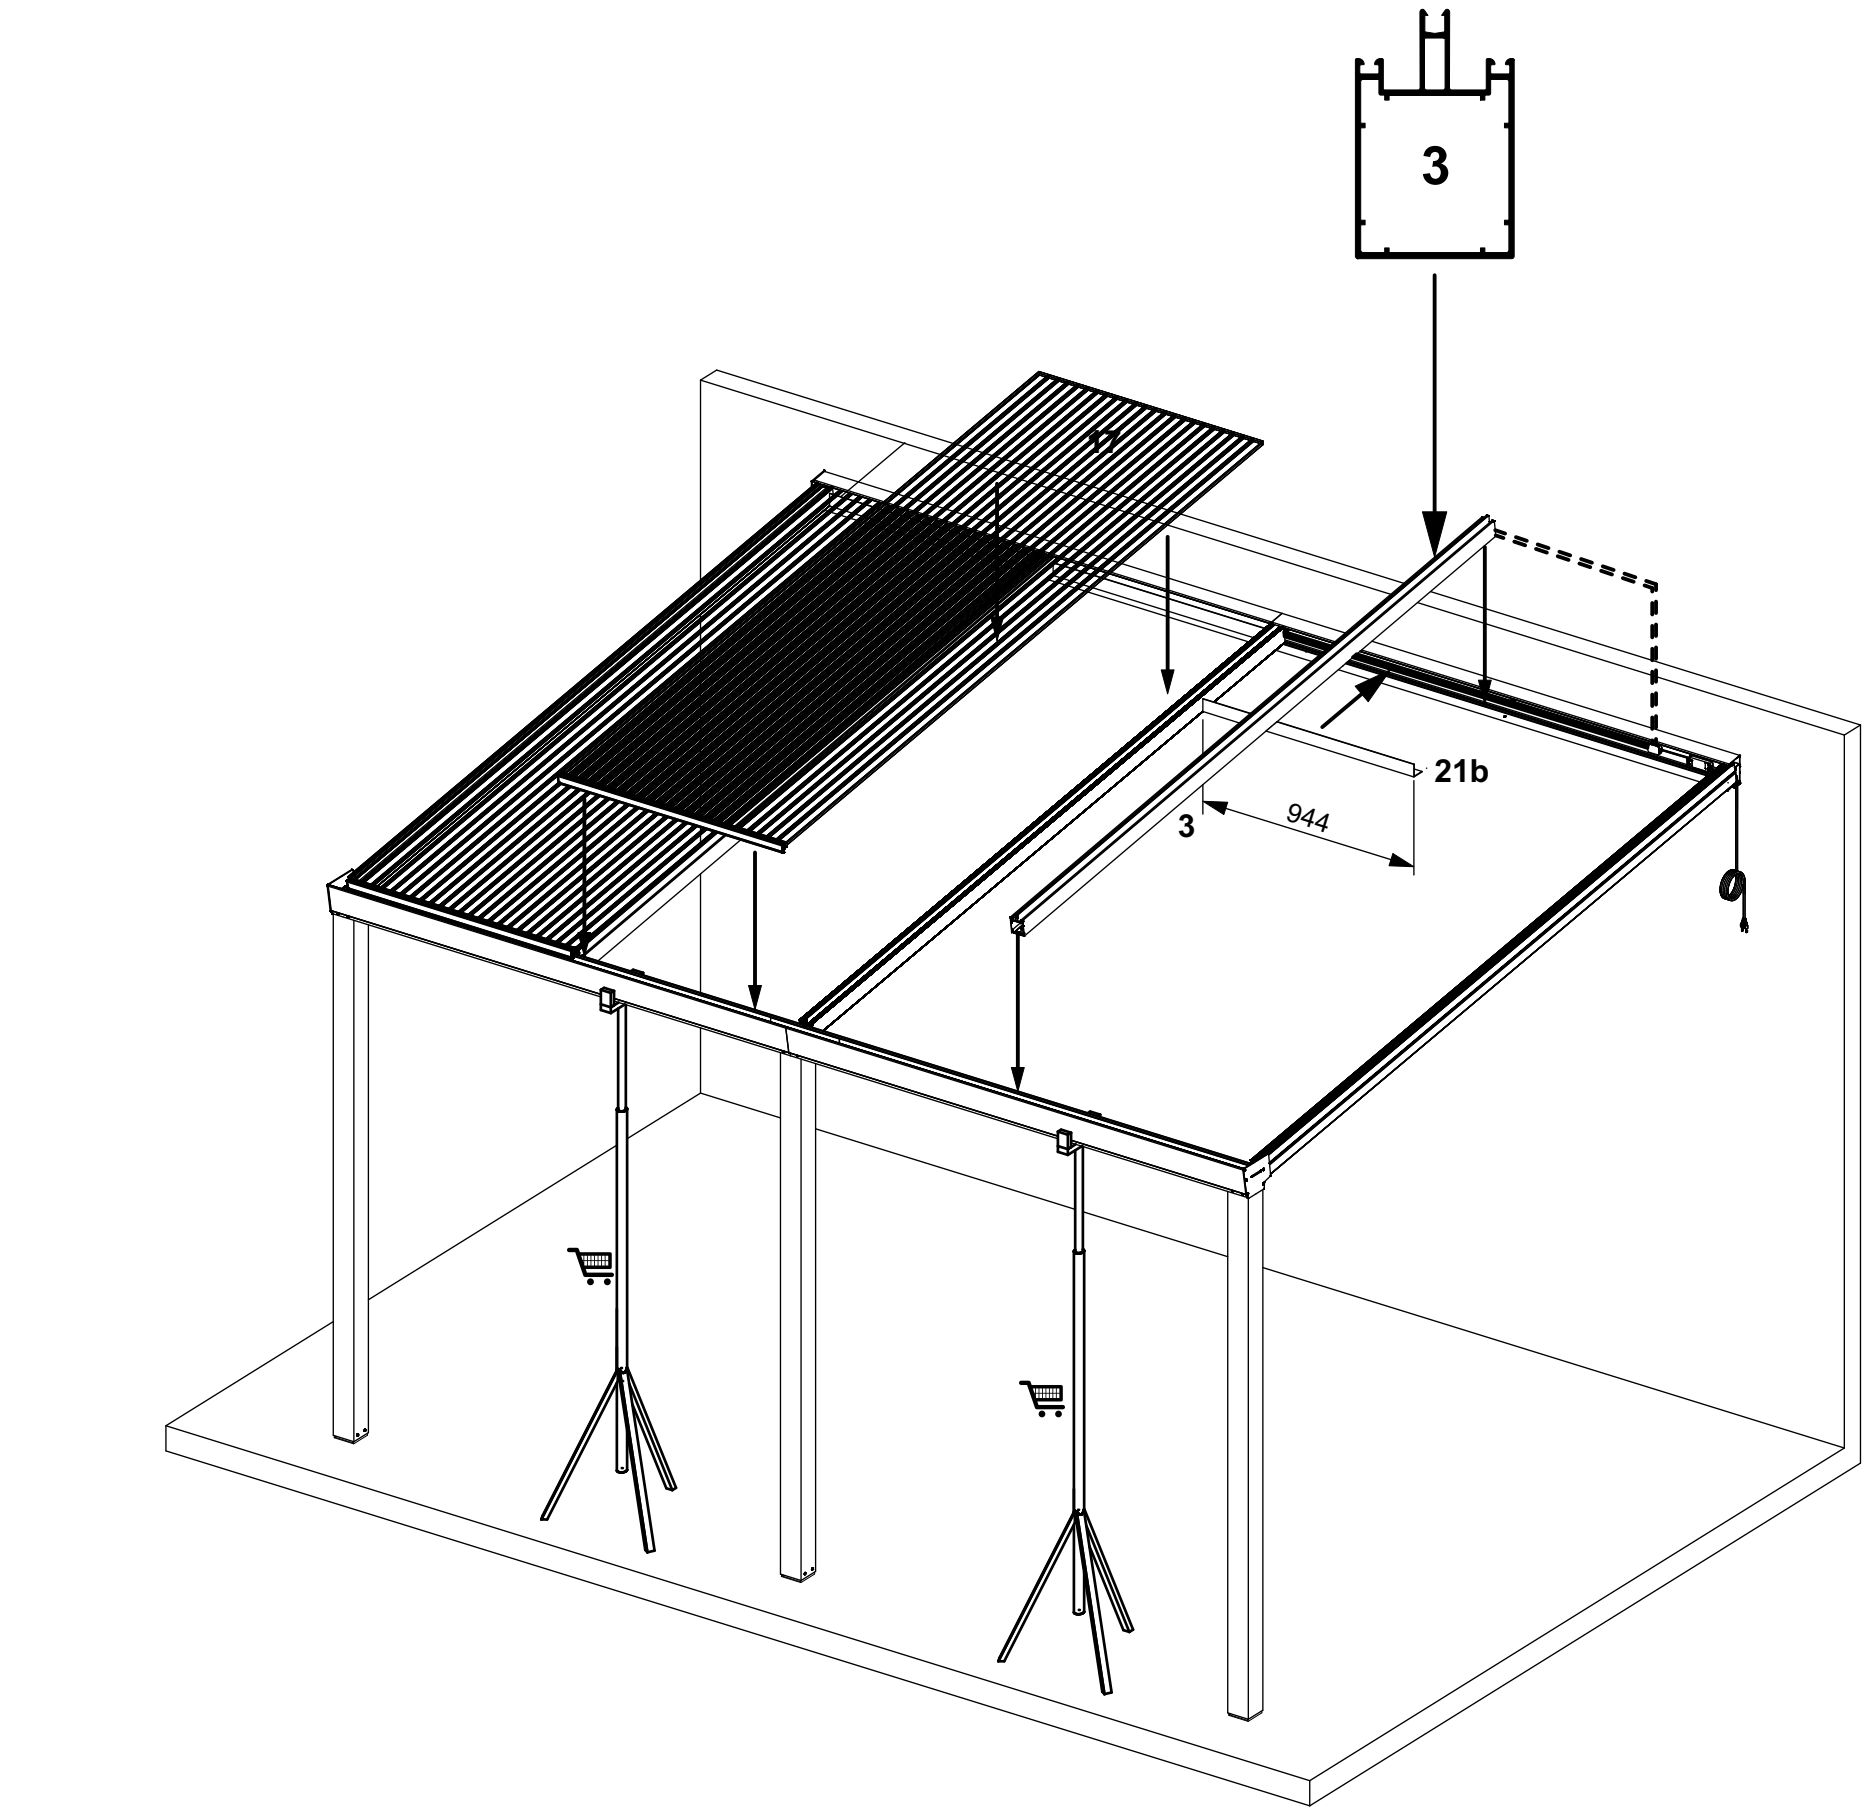
3
17
21b
3
944

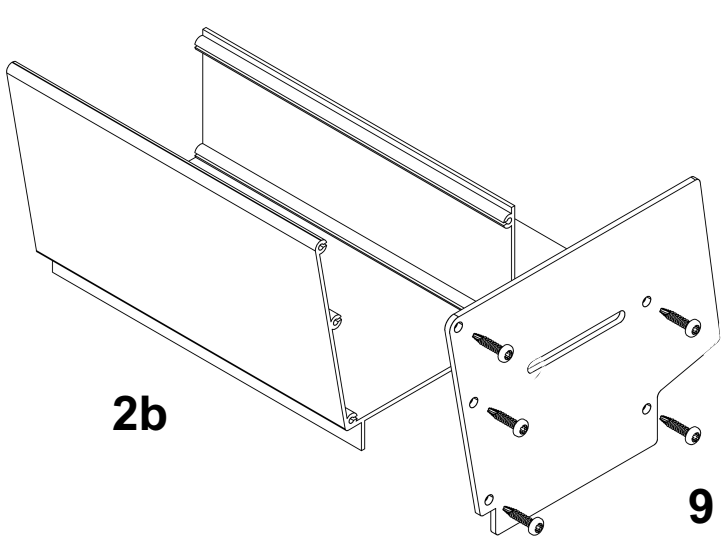
2b
9

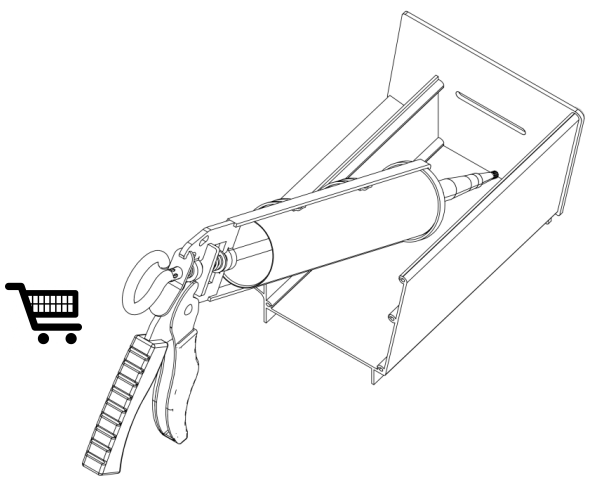

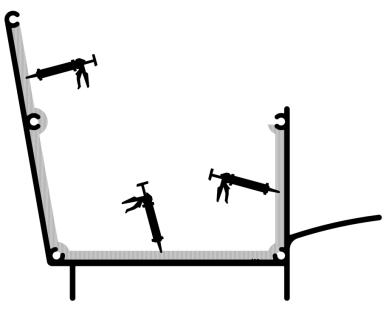

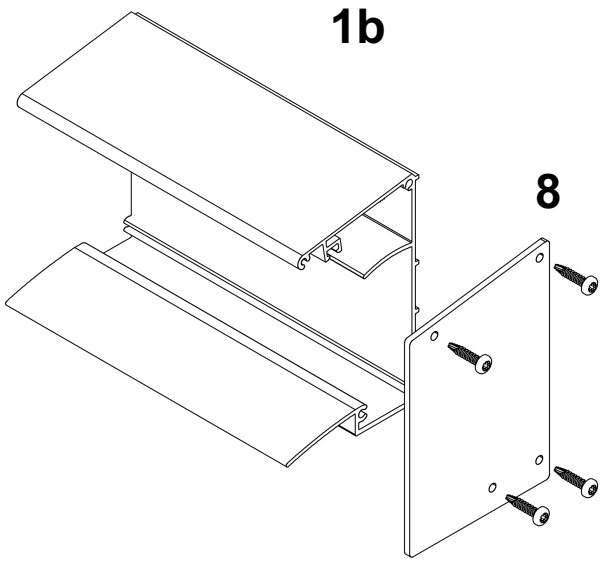
1b
8

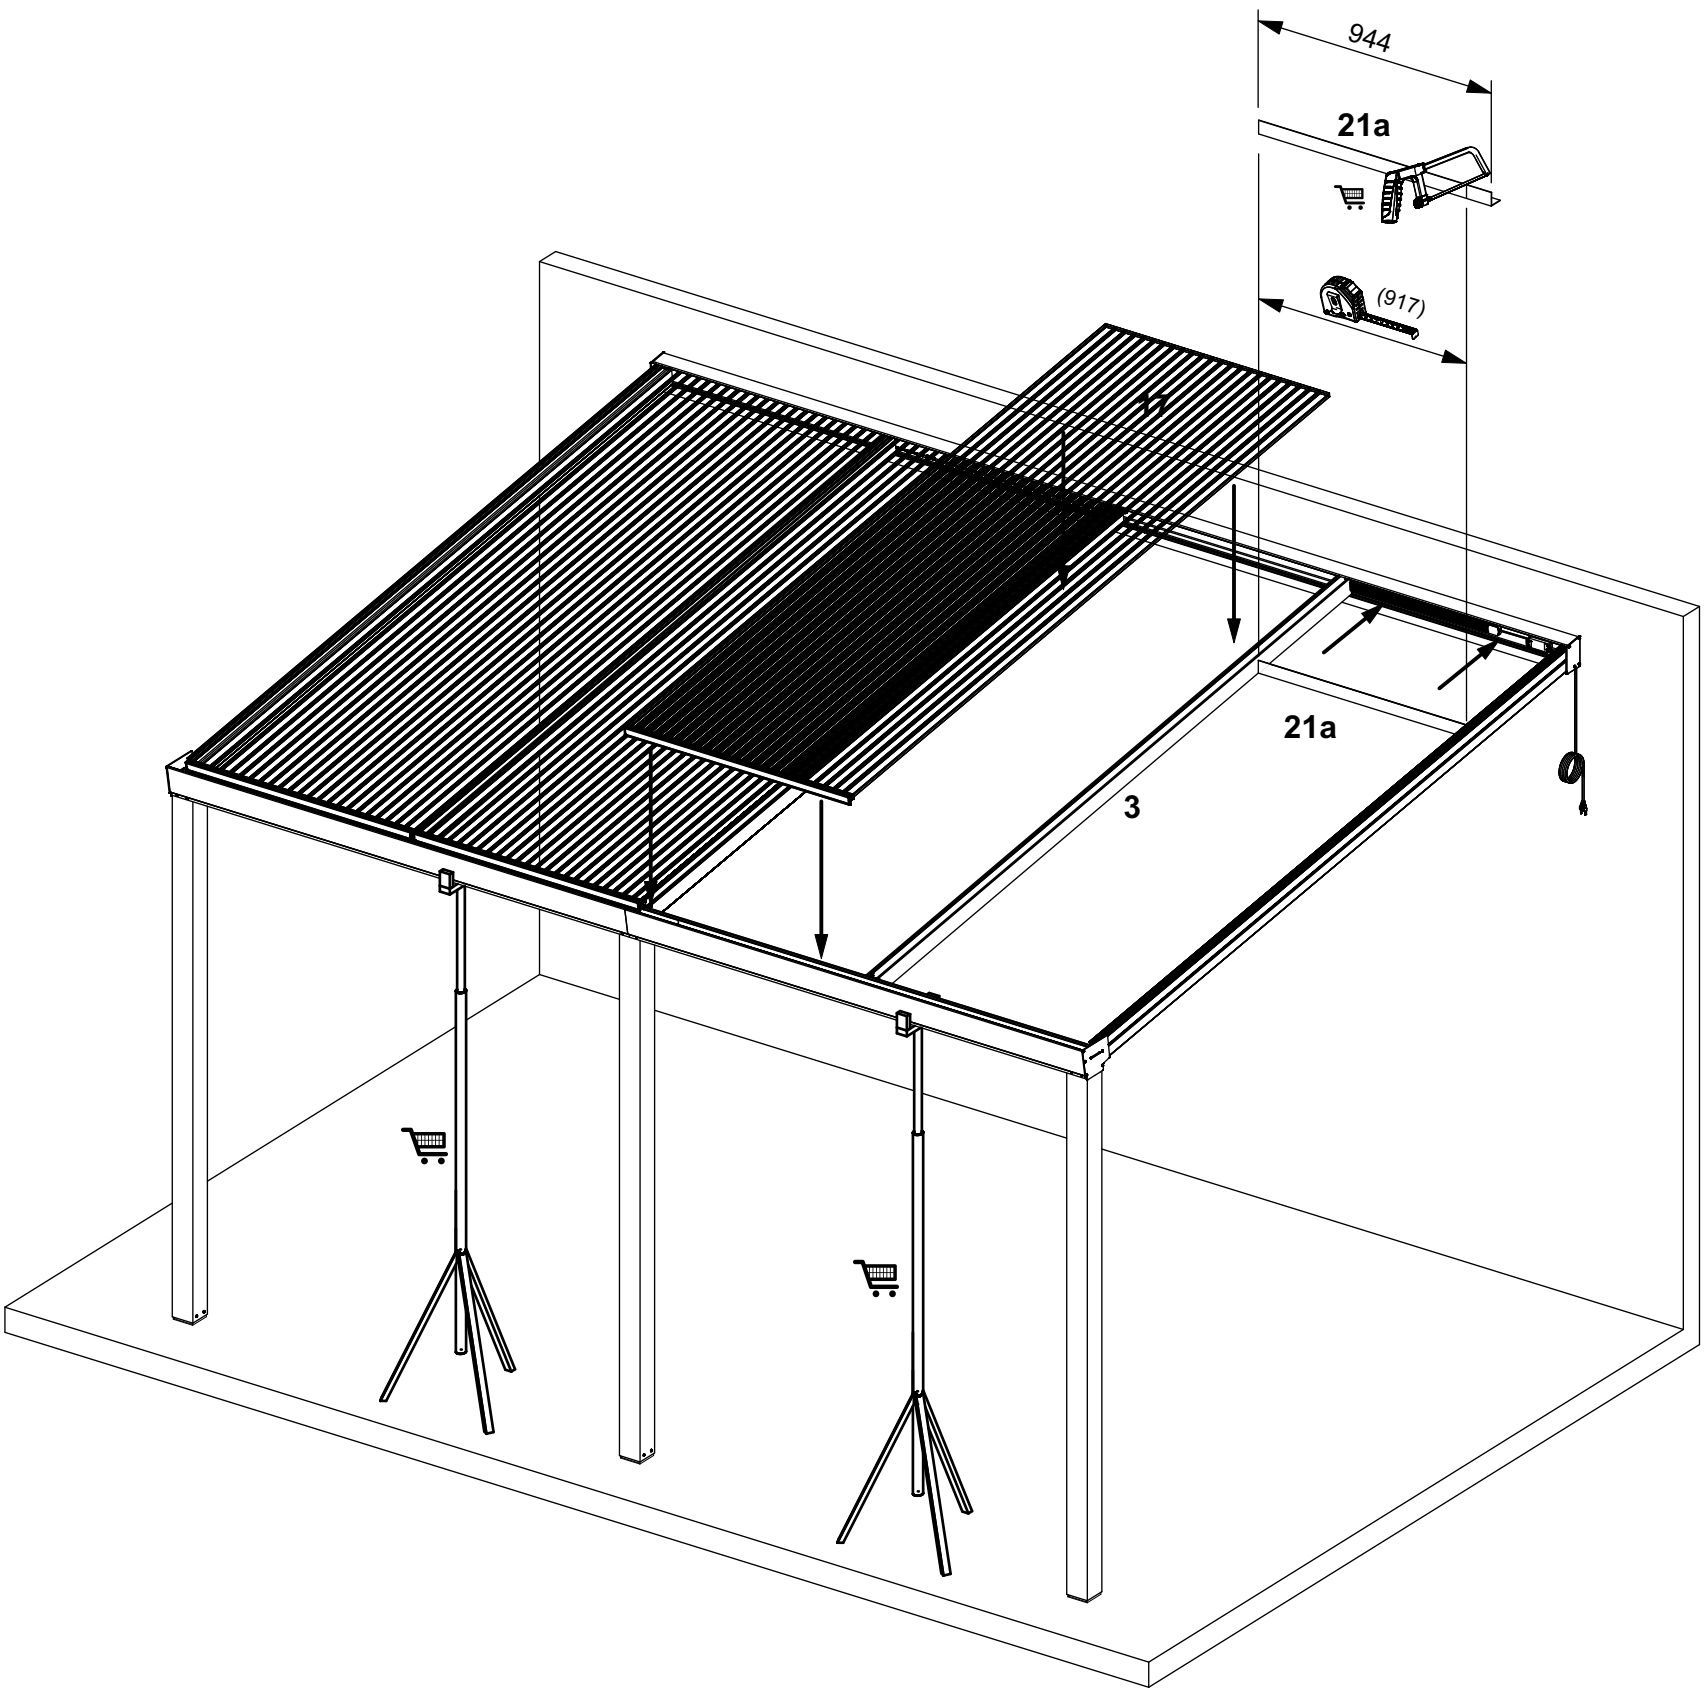
944
21a
(917)
17
21a
3

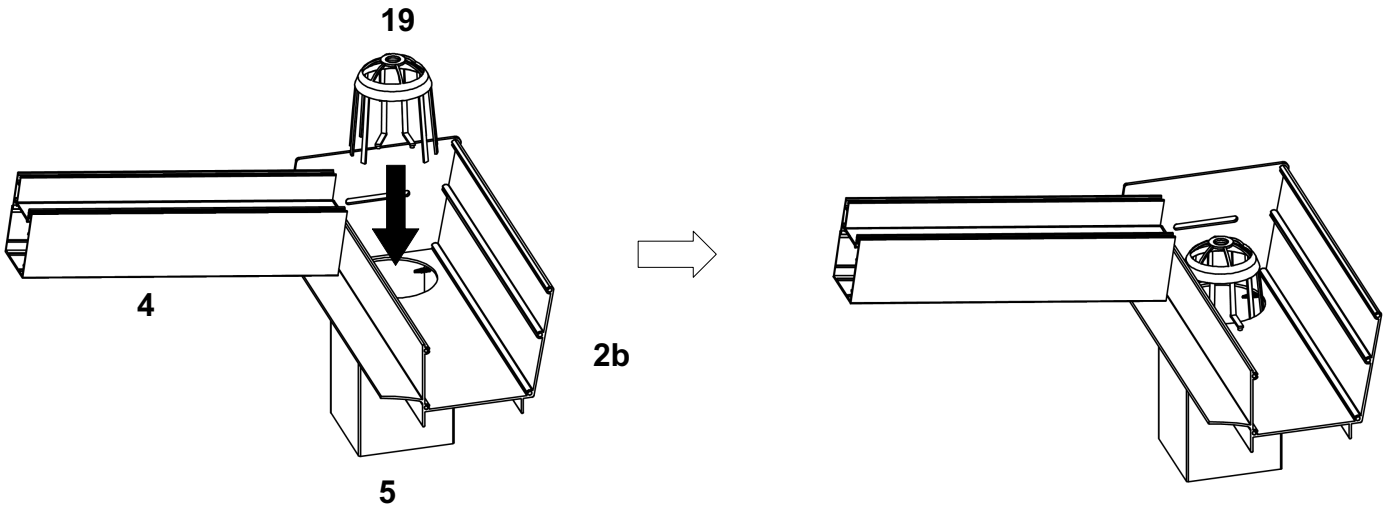
19
4
2b
5

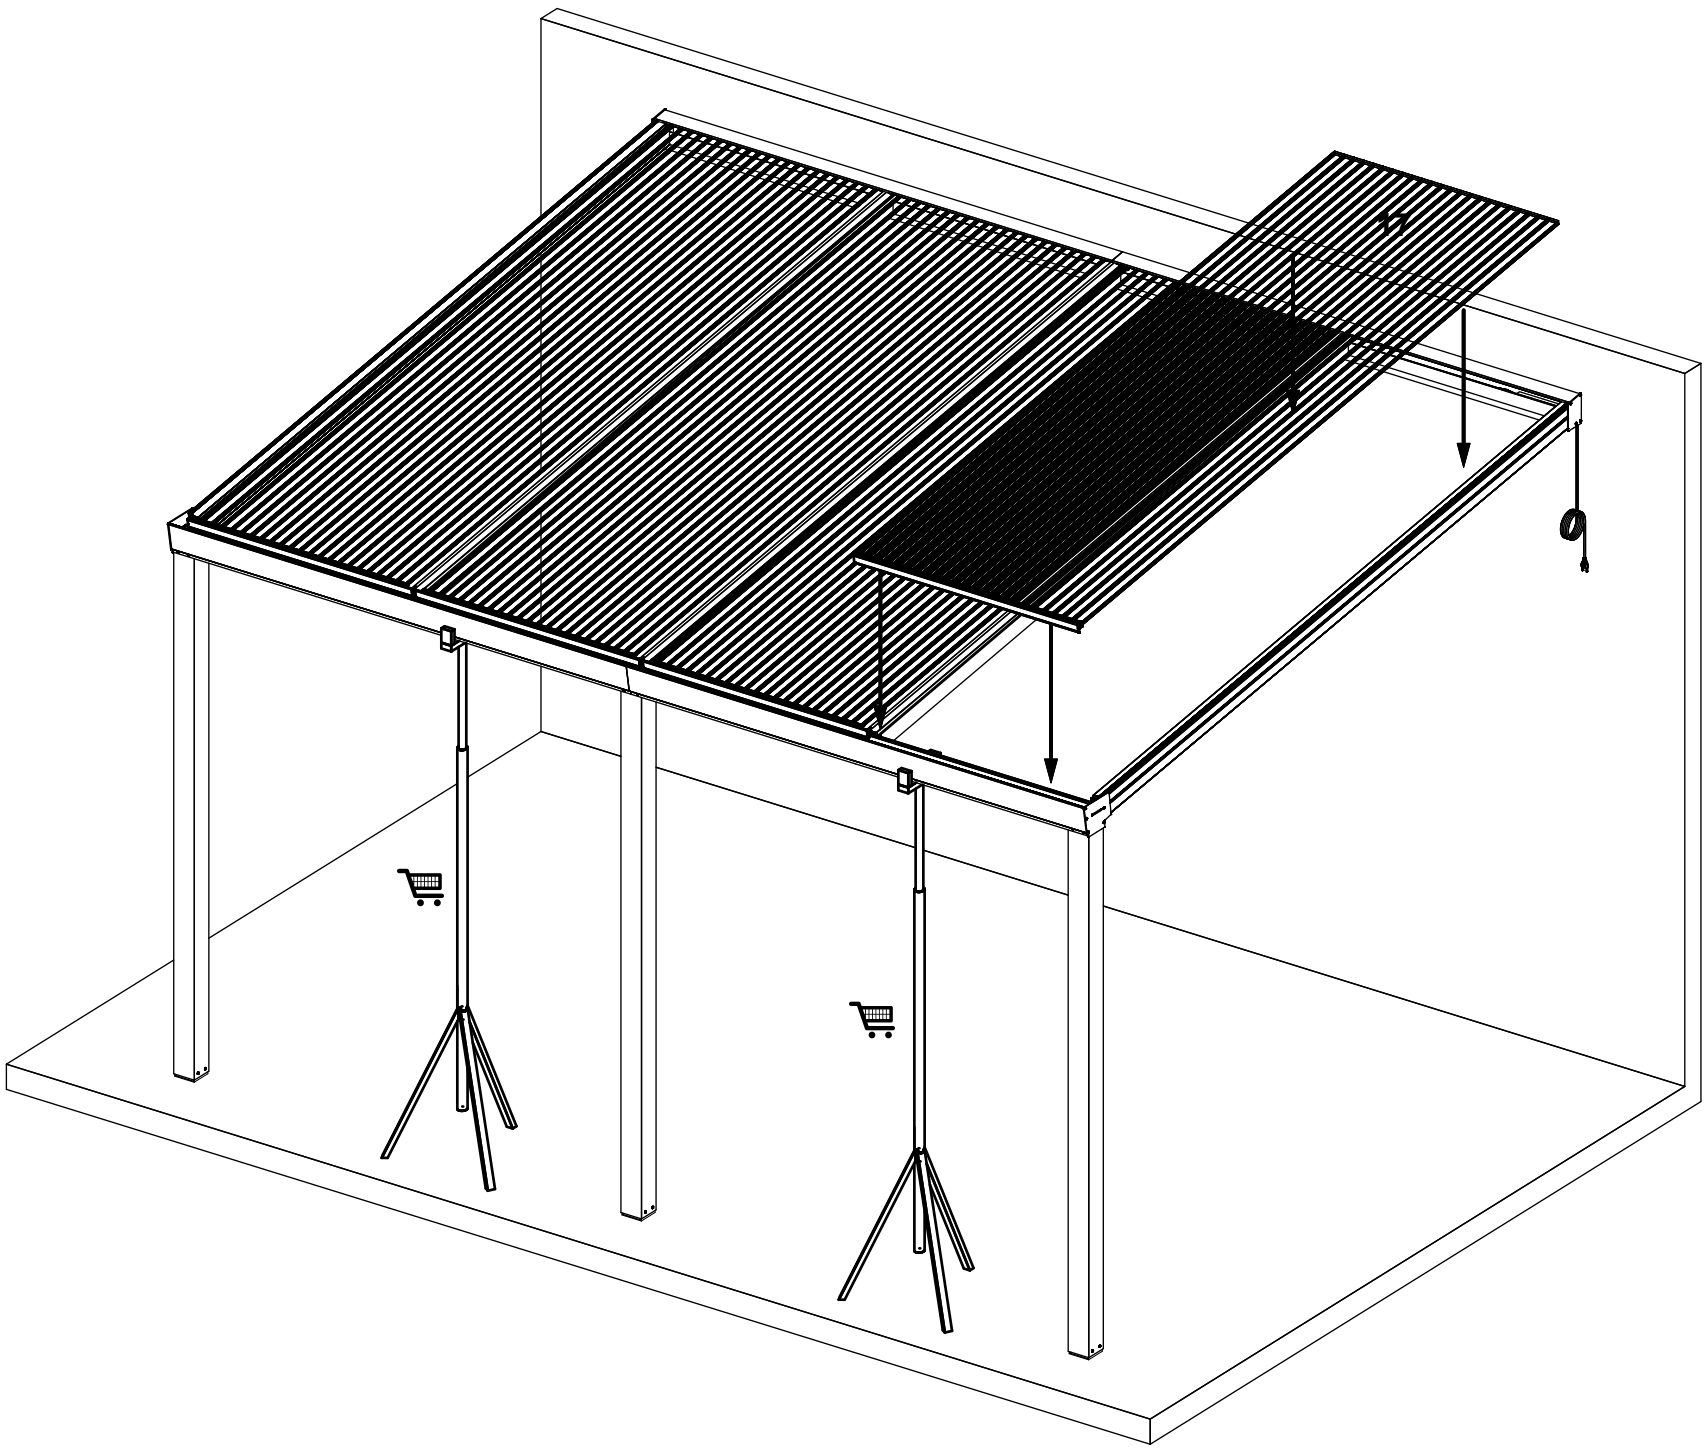

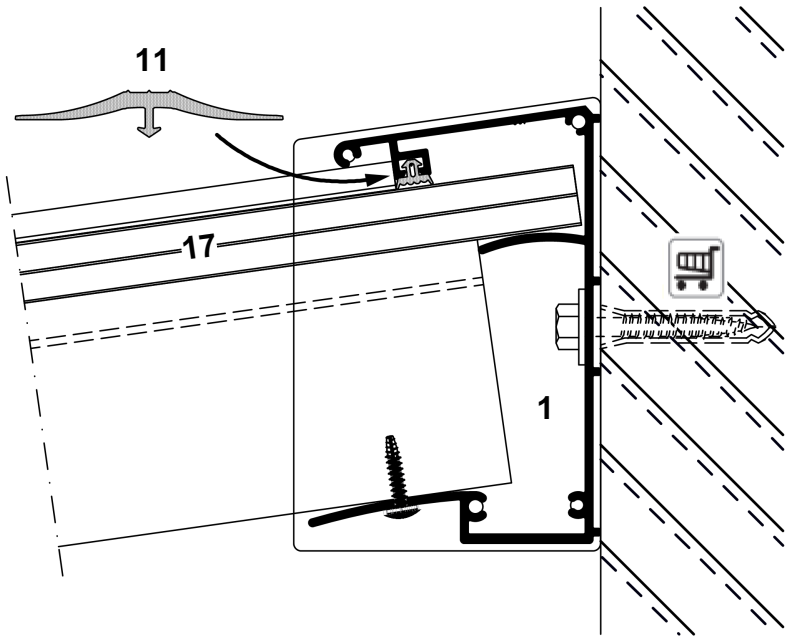
11
17
1

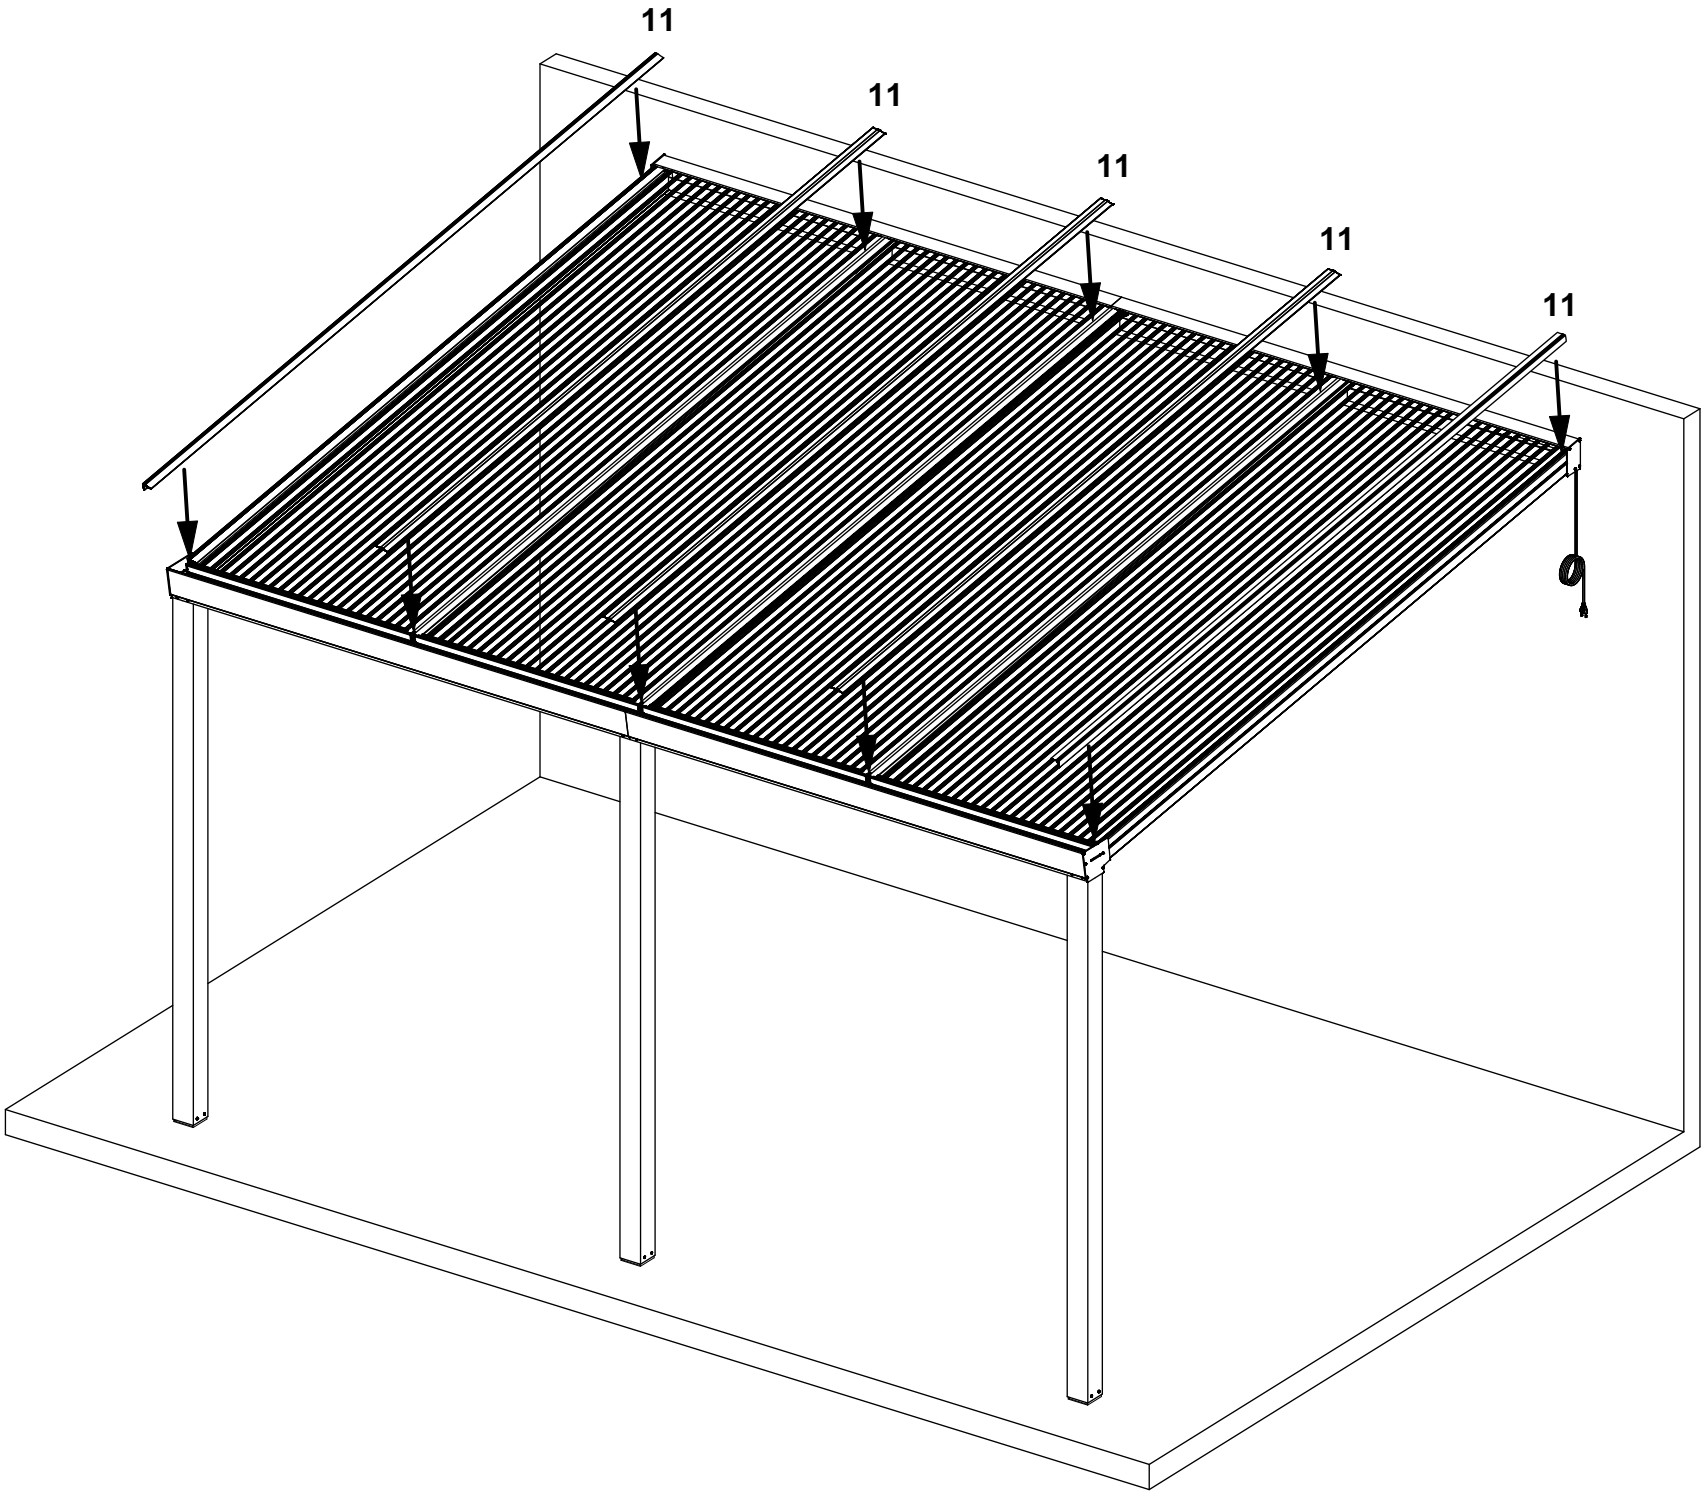
11
11
11
11

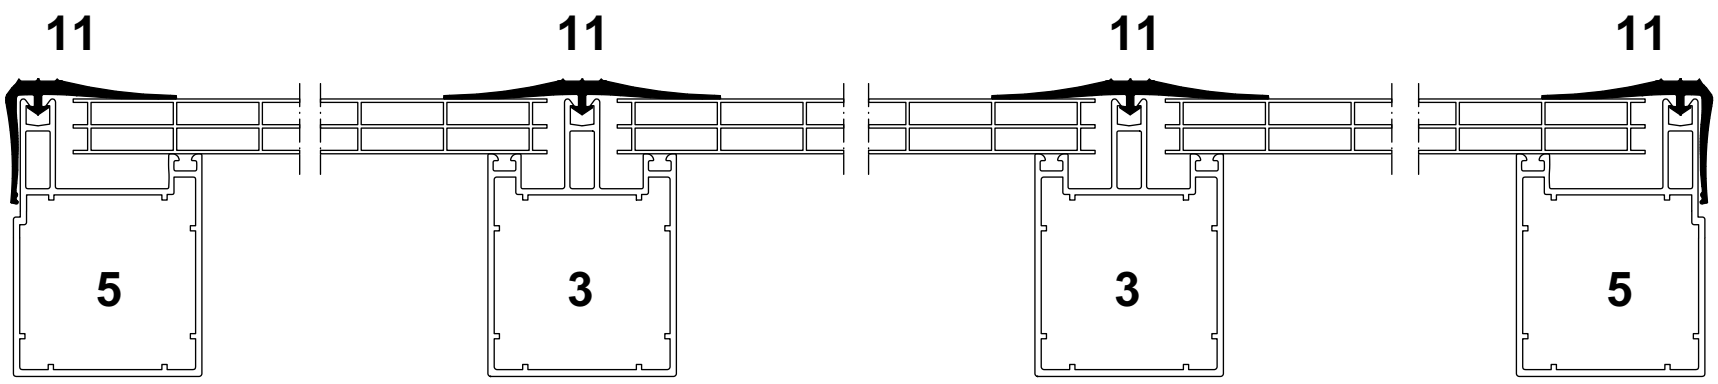
11
11
11
11
5
3
3
5

8a
1x



8b
3x



8c
1x



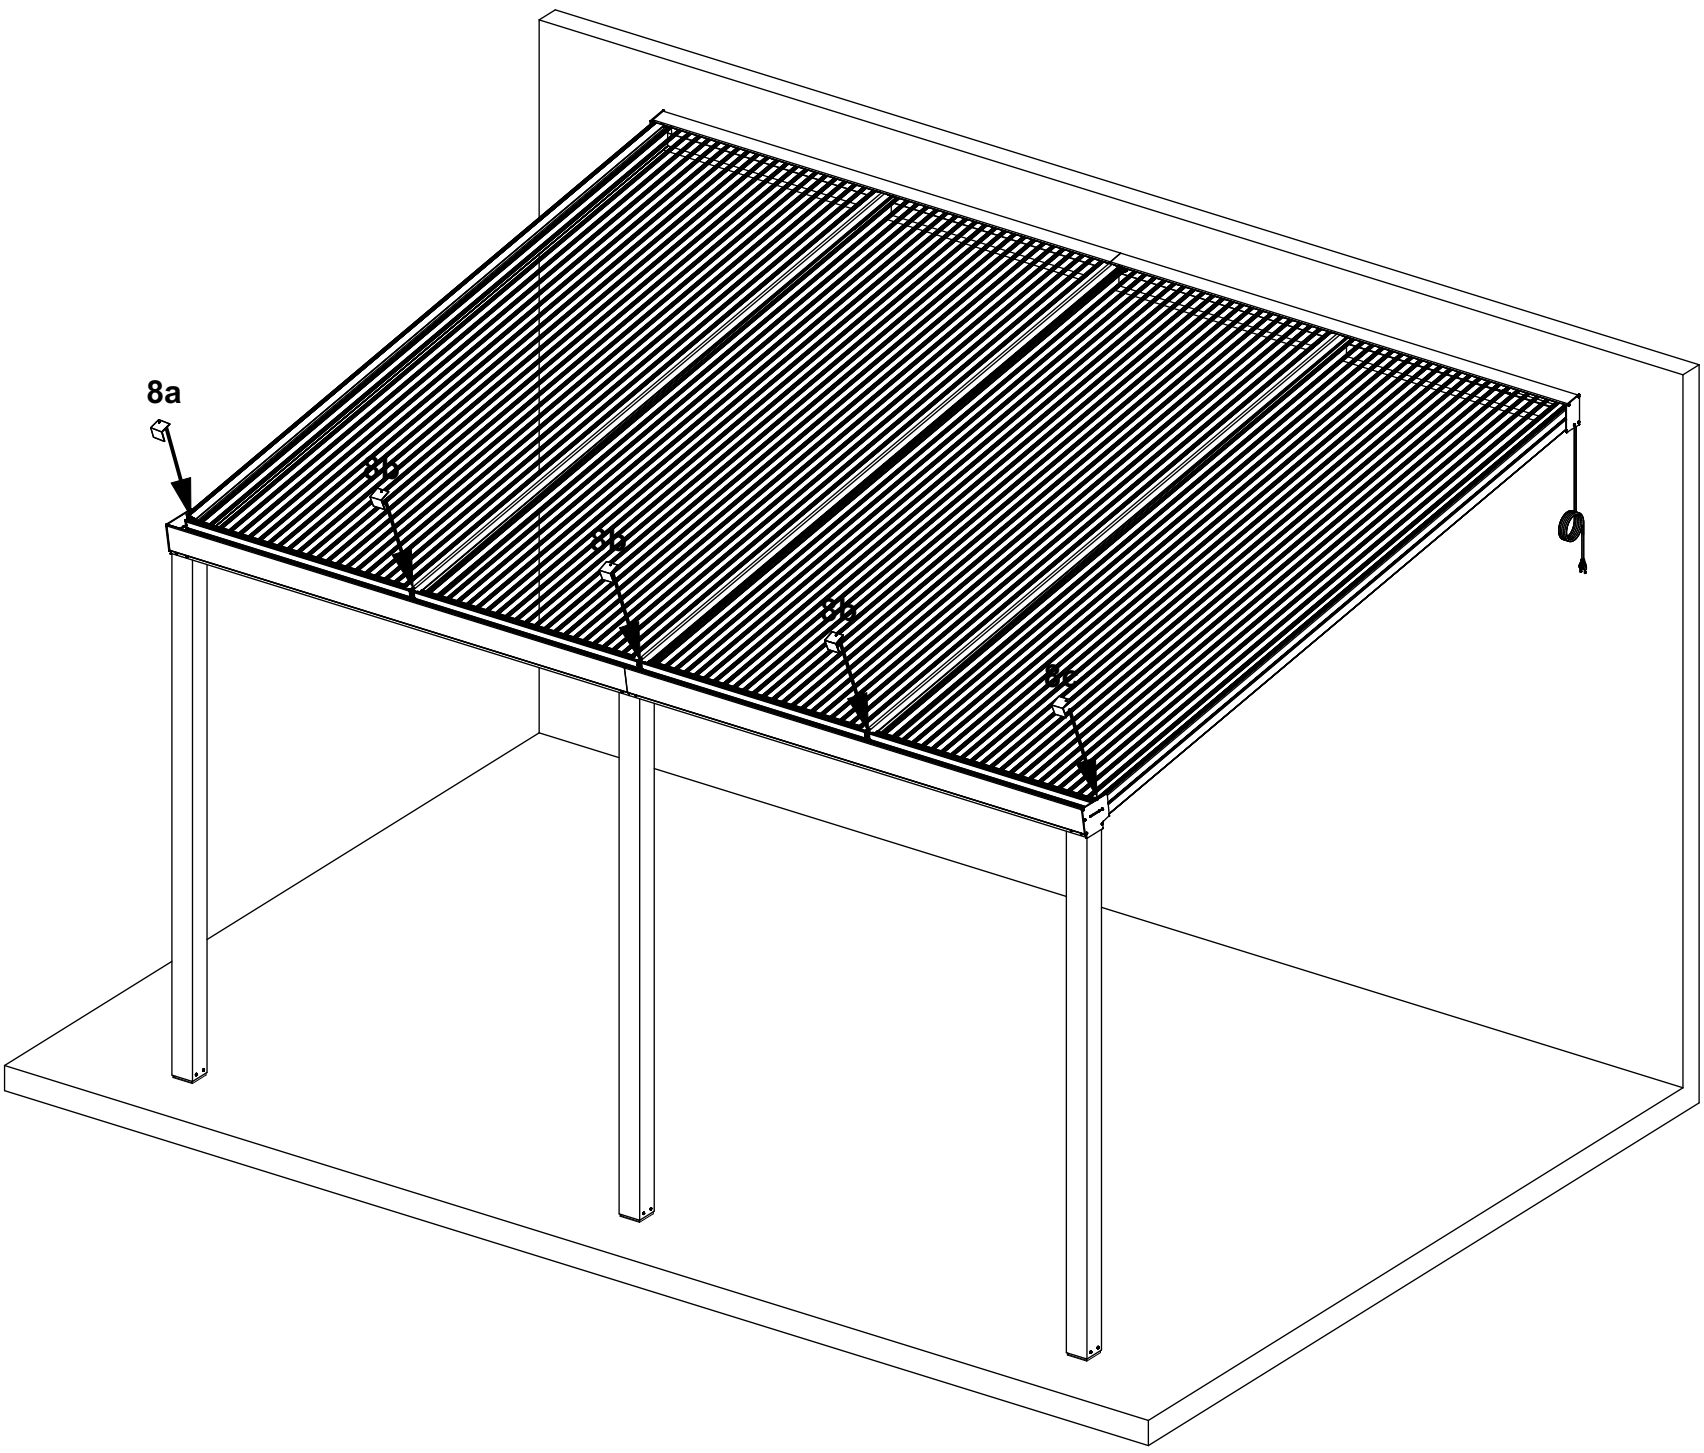

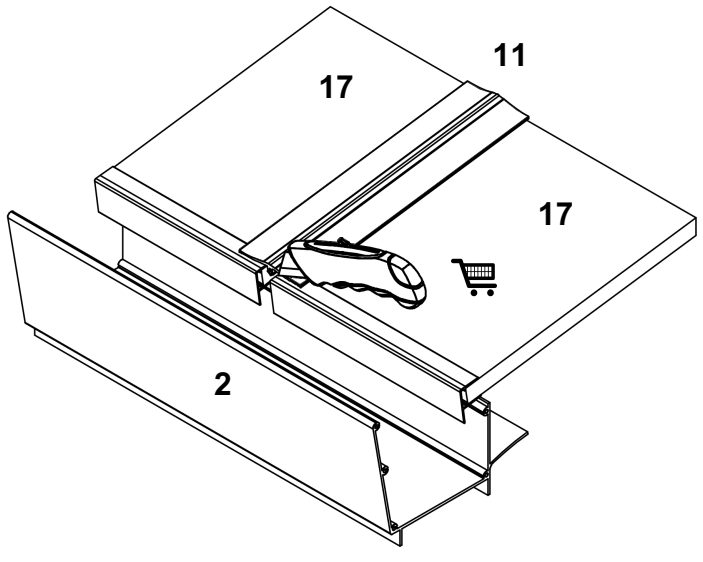

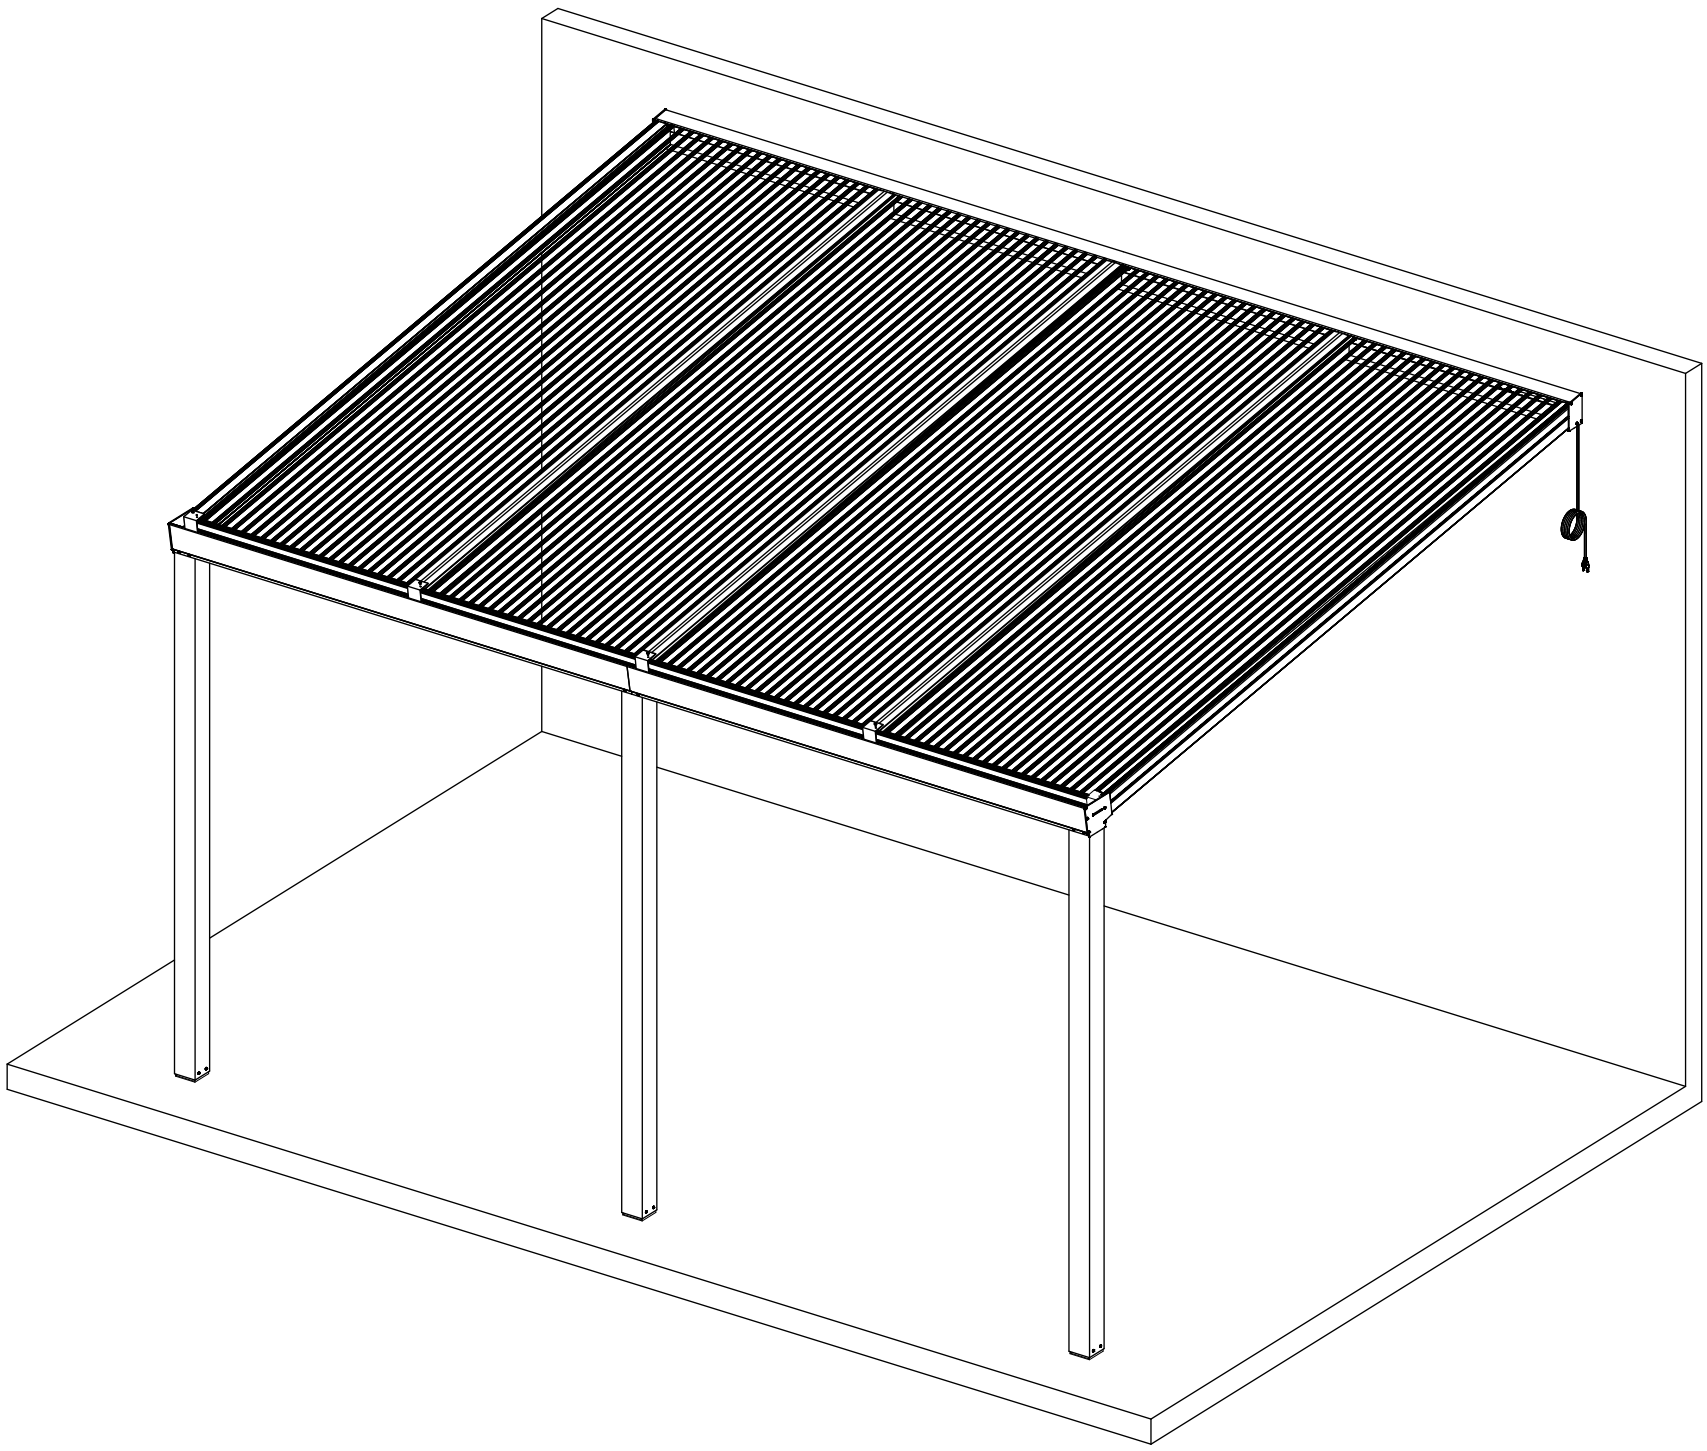

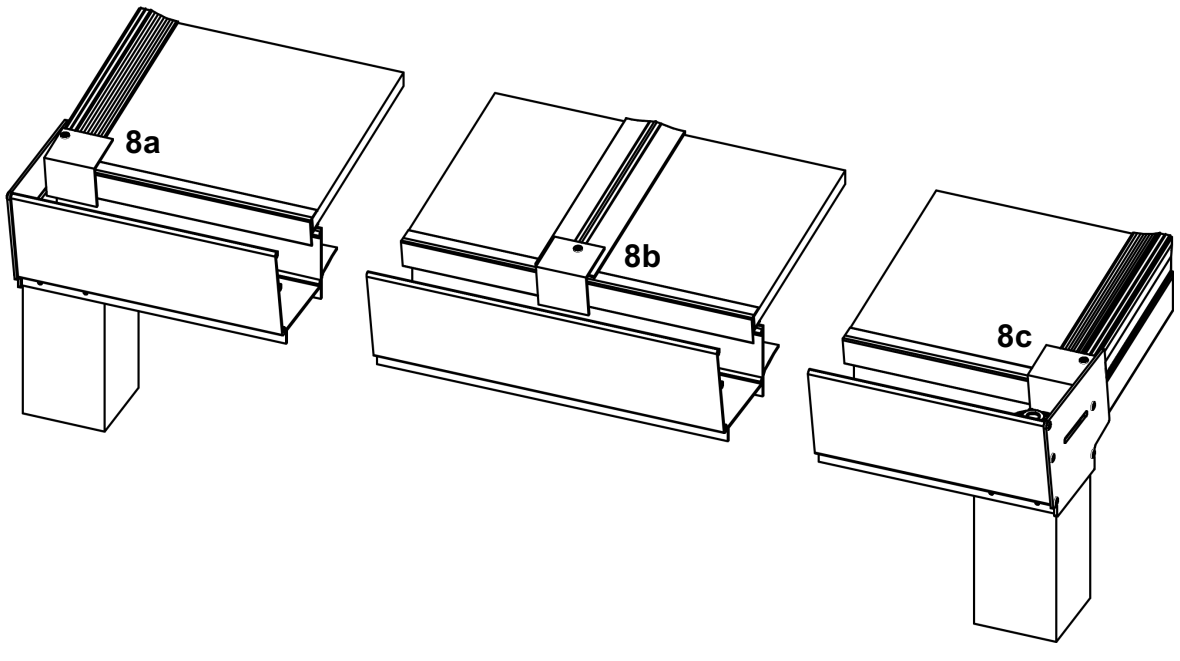
8a
8b
8c

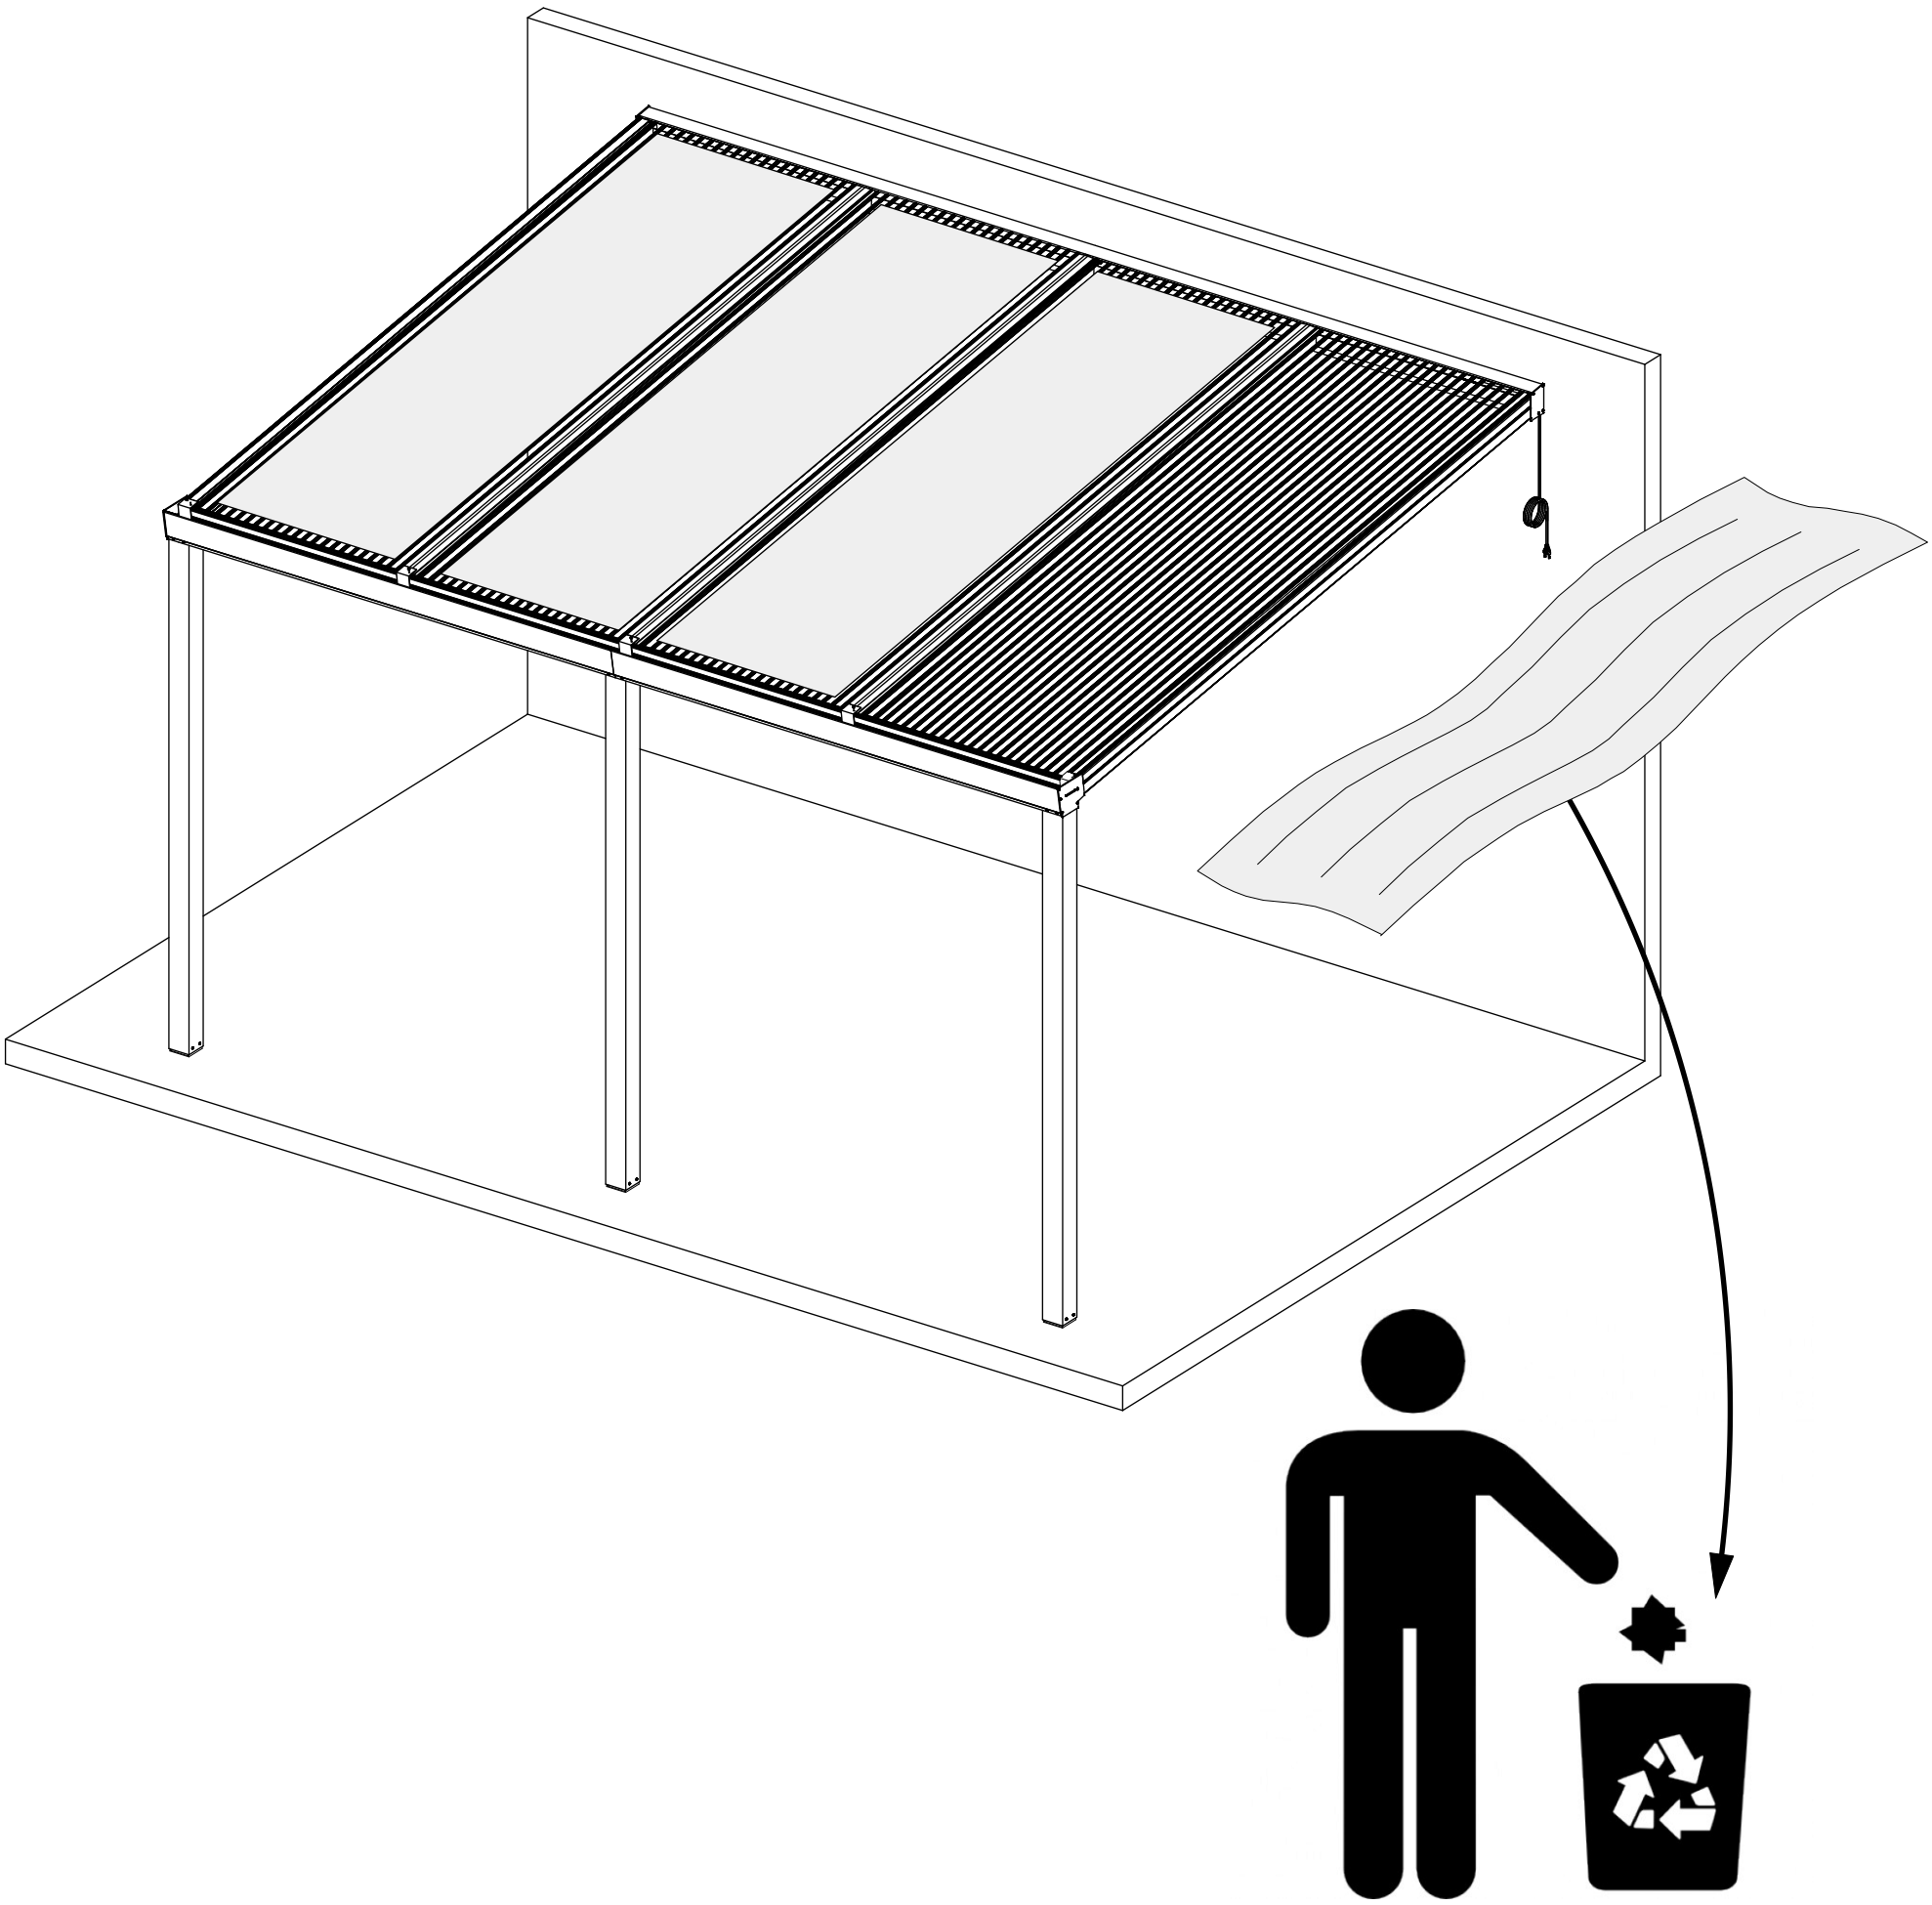

Entfernen Sie die Schutzfolie der Polycarbonat Platten und Entsorgen Sie den Abfall ordungsgemäß.

Das Recycling von Materialen trägt zum Erhalt der Natur bei. Entsorgen Sie Ihren Müll deshalb immer möglichst getrennt und nicht uber den Hausmüll

Verwijder de beschermfolie van de Polycarbonaat platen en voer dit afval verantwoord gescheiden af !

Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen, voer daarom altijd al uw afval zoveel mogelijk gescheiden af en niet via het huishoudelijke afval !

Remove the protective film from the Polycarbonate sheets and dispose of separately and responsibly!

Recycling materials helps to conserve natural resources, so separate your waste as much as possible and don't place it in household waste!

Retirez le film de protection des 2 faces des plaques polycarbonate, et procédez au tri sélectif des déchets.

Le recyclage contribue à la conservation des ressources naturelles de la planète.

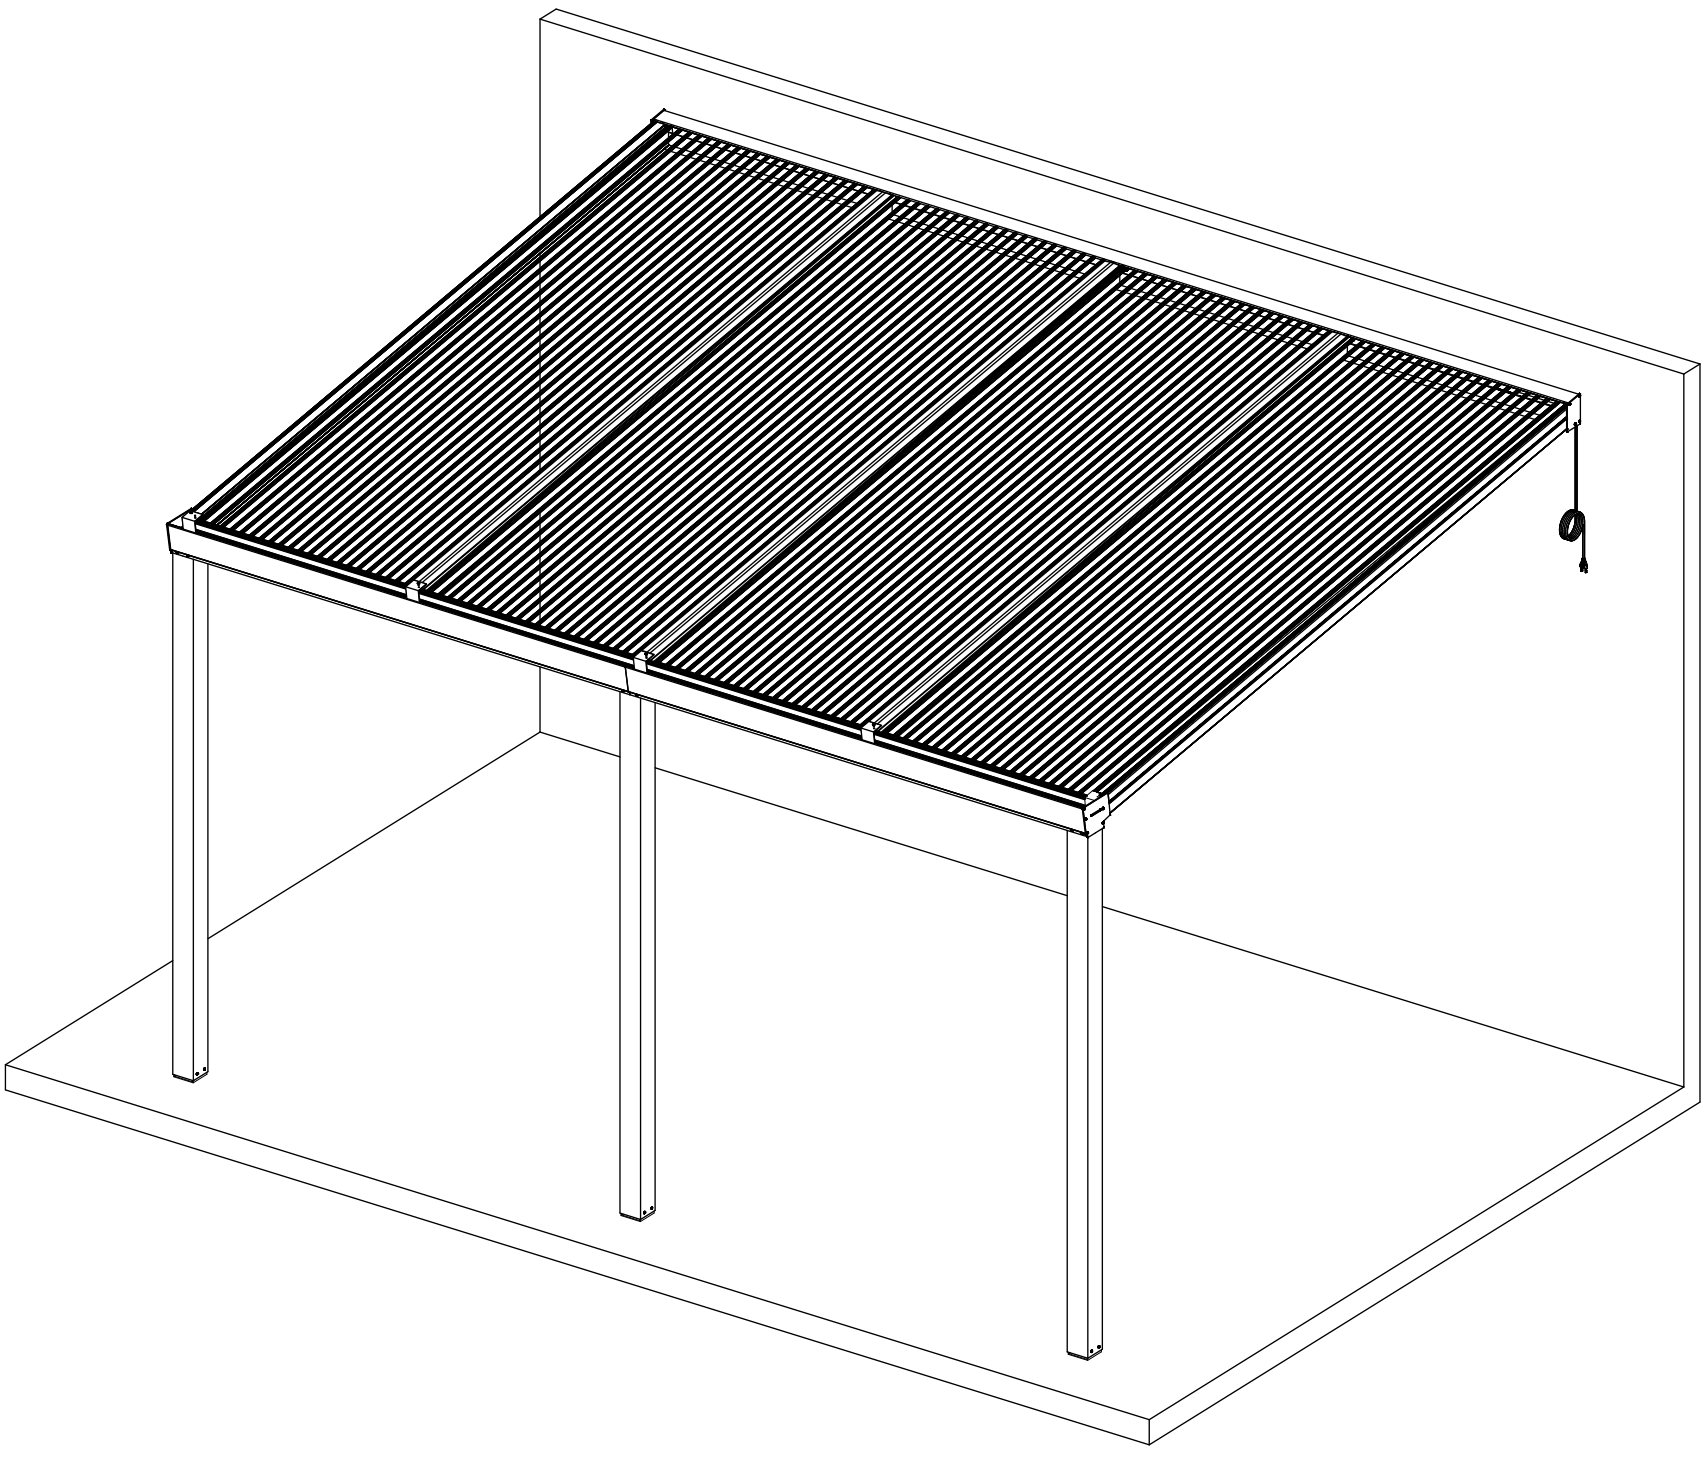

Ihre Easy Gartenzimmer ist jetzt fertig und kann genutzt werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss mit Ihrer Anschaffung.

Uw Easy Tuinkamer is nu klaar voor gebruik.
Wij wensen u veel plezier en genot van uw aankoop !

Your Easy Gardenroom is now ready for use.
We wish you much pleasure and enjoyment from your purchase !

Le montage de votre Véranda Jardin d'Hiver est maintenant terminé.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre produit









EN - The light source can replaced by an end-user	EN - The LED - light source can replaced by an end-user.	EN - The control gear can replaced by an end-user.	EN - The LED - light source can only replaced by a proffesional.
DE - Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.	DE - Die LED - Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden	DE - Das Betriebsgerät kann durch den Endkunden ausgetauscht werden	DE - Die LED - Lichtquelle kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
FR - La source de lumière peut être remplacée par l'utilisateur final.	FR - La source de lumière LED peuvent être remplacés par l'utilisateur final.	FR - Le système de commande peuvent être remplacés par l'utilisateur final.	FR - La source de lumière LED peut uniquement être remplacée par un professionnel.
ES - El usuario final puede sustituir la fuente de luz.	ES - El usuario final puede sustituir la fuente de luz LED.	ES - El usuario final puede sustituir el equipo de control.	ES - La fuente de luz LED solo puede ser sustituida por un profesional
NL - De lichtbron mag door de eindgebruiker worden vervangen.	NL - De LED-lichtbron mogen door de eindgebruiker worden vervangen.	NL - De voorschakelapparaat mogen door de eindgebruiker worden vervangen.	NL - De LED-lichtbron mag uitsluitend door een vakman worden vervangen.
IT - La sorgente luminosa a può essere sostituita dall'utente finale	IT - La sorgente luminosa a LED possono essere sostituiti dall'utente finale.	IT - La controllo possono essere sostituiti dall'utente finale.	IT - La sorgente luminosa LED può essere sostituita solo da un professionista
FI - Kuluttaja voi vaihtaa lampun itse.	FI - Kuluttaja voi vaihtaa LED-lampun itse.	FI - Kuluttaja voi vaihtaa ohjaimen itse.	FI - LED-lampun voi vaihtaa vain ammattilainen.
DK - lyskilden kan udskiftes af en slutbruger	DK - LED-lyskilden kan udskiftes af en slutbruger.	DK - Lyskildereguleringen kan udskiftes af en slutbruger.	DK - LED-lyskilden kan kun udskiftes af en tekniker
SE - ljuskällan kan bytas ut av en slutanvändare	SE - LED-ljuskällan kan bytas ut av en slutanvändare.	SE - Reglerdonet kan bytas ut av en slutanvändare.	SE - LED-ljuskällan kan endast bytas ut av en fackkunnig person
NO - lyskilden kan byttes av brukeren	NO - LED-lyskilden kan byttes av brukeren.	NO - Kontrollutstyret kan byttes av brukeren.	NO - LED-lyskilden kan kun byttes av en elektriker
IS - LJÓSDÍÓÐAN - notandi getur skipt út ljósgjafanum	IS - LJÓSDÍÓÐAN - notandi getur skipt út ljósgjafanum.	IS - Notandinn getur skipt um stjórnbúnað.	IS - LJÓSDÍÓÐAN - aðeins fagaðili getur skipt út ljósgjafanum
EE - Valgusallika saab lõppkasutaja ise välja vahetada	EE - LED-valgusallika saab lõppkasutaja ise välja vahetada.	EE - Juhtseadise saab lõppkasutaja ise välja vahetada.	EE - LED-valgusallika võib välja vahetada ainult professionaal
CZ - Světelný zdroj smí vyměnit koncový uživatel	CZ - LED světelný zdroj smí vyměnit koncový uživatel.	CZ - Ovládání smí vyměnit koncový uživatel.	CZ - LED světelný zdroj smí vyměnit pouze odborník
SK - Svetelný zdroj môže vymeniť koncový používateľ	SK - LED - svetelný zdroj zariadenie môže vymeniť koncový používateľ	SK - Regulačné zariadenie môže vymeniť koncový používateľ	SK - LED - svetelný zdroj môže vymeniť iba odborník
HU - A fényforrást a végfelhasználó cserélheti	HU - A LED-fényforrást a végfelhasználó cserélheti.	HU - Vezérlőegységet a végfelhasználó cserélheti.	HU - A LED-fényforrást csak szakember cserélheti
SI - Svetlobni vir s svetlečimi diodami lahko zamenja končni uporabnik.	SI - Svetlobni vir s svetlečimi diodami (LED) lahko zamenja končni uporabnik.	SI - Krmilno napravo lahko zamenja končni uporabnik.	SI - Svetlobni vir s svetlečimi diodami (LED) lahko zamenja le strokovnjak.
HR - Krajnji korisnik može zamijeniti izvor svjetlosti.	HR - LED – krajnji korisnik može zamijeniti izvor svjetlosti.	HR - Krajnji korisnik može zamijeniti upravljački uređaj.	HR - LED – isključivo stručnjak može zamijeniti izvor svjetlosti.
RS - Izvor svetlosti može da zameni krajnji korisnik	RS - LED izvor svjetlosti krajnji korisnik može zamijeniti	RS - Kontrolnu opremu može da zameni krajnji korisnik	RS - LED izvor svetlosti može da zameni samo stručno lice
BG - Източникът на светлина може да се сменян от крайния потребител	BG - Източникът на светлина LED устройство могат да се сменят от крайния потребител.	BG - управляващото устройство могат да се сменят от крайния потребител.	BG - Източникът на светлина LED може да се сменя само от специалист
TR - ışık kaynağı, nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilir.	TR - LED ışık kaynağı düzeneği, nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilir.	TR - Kumanda düzeneği, nihai kullanıcı tarafından değiştirilebilir.	TR - LED ışık kaynağı, yalnızca bir uzman tarafından değiştirilebilir.
BA - Izvor svjetlosti može biti zamjenjen od strane krajnjeg korisnika.	BA - LED – izvor svjetlosti jedinica može biti zamjenjena od strane krajnjeg korisnika.	BA - Upravljačka jedinica može biti zamjenjena od strane krajnjeg korisnika.	BA - LED – izvor svjetlosti može biti zamjenjen samo od strane ovlaštenog servisera.



EN - Replaceable light source can only replaced by a proffesional.

DE - Die Lichtquelle und das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

FR - La source de lumière échangeable peut uniquement être remplacée par un professionnel.

ES - La fuente de luz reemplazable solo puede ser sustituida por un profesional.

NL - Een vervangbare lichtbron mag uitsluitend door een vakman worden vervangen.

IT - La sorgente luminosa a sostituibile può essere sostituita solo da un professionista.

FI - lampun ja ohjaimen voi vaihtaa vain ammattilainen.

DK - Den udskiftelige lyskilde kan kun udskiftes af en tekniker.

SE - Utbytbar ljuskälla kan endast bytas ut av en fackkunnig person.

NO - Byttbar lyskilde kan bare byttes av en elektriker.

IS - Endurnýjanleg LJÓSDÍÓÐA - aðeins fagaðili getur skipt út ljósgjafanum

EE - Vahetatava valgusallika võib välja vahetada ainult professionaal.

CZ - Vyměnitelný světelný zdroj smí vyměnit pouze odborník.

SK - Vymeniteľná svetelný zdroj môže vymeniť iba odborník

HU - A cserélhető fényforrást csak szakember cserélheti.

SI - Zamenljivi svetlobni vir s svetlečimi diodami lahko zamenja le strokovnjak.

HR - Zamjenjivi isključivo stručnjak može zamijeniti izvor svjetlosti.

RS - Zamenljivi izvor svetlosti može da zameni samo stručno lice.

BG - Сменяемият източник на светлина може да се сменя само от специалист.

TR - ışık kaynağı ve kumanda düzeneği, yalnızca bir uzman tarafından değiştirilebilir.

BA - Zamjenjivi izvor svjetlosti može biti zamjenjen samo od strane ovlaštenog servisera.



EN - The control gear can replaced by a proffesional.

DE - Das Betriebsgerät kann durch einen Fachmann ausgetauscht werden

FR - Le système de commande peuvent être remplacés par un professionnel.

ES - Un especialista puede sustituir la unidad de control.

NL - De voorschakelapparaat mogen door een vakman worden vervangen.

IT - La controllo possono essere sostituiti sostituita solo da un professionista.

FI - Ammattilainen voi vaihtaa ohjaimen itse.

DK - Lyskildereguleringen kan udskiftes af en tekniker.

SE - Reglerdonet kan endast bytas ut av en fackkunnig person.

NO - Kontrollutstyret kan kun byttes av en elektriker.

IS - Aðeins fagaðili getur skipt um stjórnbúnað.

EE - Juhtplokki võib vahetada ainult spetsialist

CZ - Ovládání zdroj smí vyměnit pouze odborník.

SK - Regulačné zariadenie môže vymeniť iba odborník.

HU - Vezérlőegységet csak szakember cserélheti.

SI - Krmilno napravo lahko zamenja le strokovnjak.

HR - Isključivo stručnjak može zamijeniti upravljački uređaj.

RS - Kontrolnu opremu može da zameni samo stručno lice

BG - управляващото устройство могат да се сменя само от специалист.

TR - Kumanda düzeneği, yalnızca bir uzman tarafından değiştirilebilir.

BA - Upravljačka jedinica može biti zamjenjen samo od strane ovlaštenog servisera.



EN - The LED - light source can not be replaced.

DE - Die LED - Lichtquelle ist nicht austauschbar.

FR - La source de lumière LED ne peut pas être remplacée.

ES - La fuente de luz LED no puede ser sustituida.

NL - De LED-lichtbron kan niet worden vervangen.

IT - La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita.

FI - LED-lamppua ei voi vaihtaa.

DK - LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

SE - LED-ljuskällan kan inte bytas ut.

NO - LED-lyskilden kan ikke byttes.

IS - LJÓSDÍÓÐAN - ekki er hægt að skipta út ljósgjafanum.

EE - LED-valgusallikat ei ole võimalik välja vahetada.

CZ - LED světelný zdroj nelze vyměnit.

SK - LED - svetelný zdroj nie je možné vymeniť

HU - A LED-fényforrás nem cserélhető.

SI - Svetlobnega vira s svetlečimi diodami (LED) ni mogoče zamenjati.

HR - LED – izvor svjetlosti ne može se zamijeniti.

RS - LED izvor svetlosti ne može da se zameni.

BG - Източникът на светлина LED не може да се сменя.

TR - LED ışık kaynağı, değiştirilemez.

BA - LED – izvor svjetlosti nije moguće zamjeniti.



EN - The control gear can not be replaced.

DE - Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.

FR - Le système de commande ne peuvent pas être remplacés.

ES - El equipo de control no pueden sustituirse.

NL - De voorschakelapparaat kunnen niet worden vervangen.

IT - La e l'elemento di controllo non possono essere sostituiti.

FI - Ohjainta ei voi vaihtaa.

DK - Lyskildereguleringen kan ikke udskiftes.

SE - Reglerdonet kan inte bytas ut.

NO - Kontrollutstyret kan ikke byttes.

IS - Ekki er hægt að skipta um stjórnbúnaðinn.

EE - Juhtseadist ei ole võimalik välja vahetada.

CZ - Ovládání nelze vyměnit.

SK - Regulačné zariadenie nie je možné vymeniť

HU - A vezérlőegység nem cserélhető.

SI - Krmilne naprave ni mogoče zamenjati.

HR - Upravljački uređaj ne mogu se zamijeniti.

RS - Kontrolna oprema ne mogu da se zamene.

BG - управляващото устройство не могат да се сменят.

TR - Kumanda düzeneği, değiştirilemez.

BA - Upravljačku jedinicu nije moguće zamjeniti.

DE Notizen: - NL Notities: - ENG Notes: - FR: Notes:

DE Notizen: - NL Notities: - ENG Notes: - FR: Notes:

DE Notizen: - NL Notities: - ENG Notes: - FR: Notes: