

DE **Datenblatt**

LED Deckenleuchte CCT



Elegante energiesparende LED Deckenleuchte

Hohe Energieeffizienz und Bildschirmtauglichkeit zeichnen diese Leuchte aus. Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Anbau Wand / Decke, abgehängt
 Farbe: weiß
 Material: Stahlblech / Kunststoff



Art.Nr. 2414.50038.0196 **M 38W**
Art.Nr. 2414.50048.0196 **L 48W**

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
 Leistung: 38W 48W
 Lichtstrom: 4500lm 6100lm ($\varphi_{use} 120^\circ$) (*)
 Farbwiedergabe: CRI =88
 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch
 Abstrahlwinkel: 104°
 Blendungsbewertung: UGR <19
 Dimmbar: nein
 Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig


(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
 Material Gehäuse: Stahlblech
 Material Abdeckung: PP/PS mikroprismatisch

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
 (Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

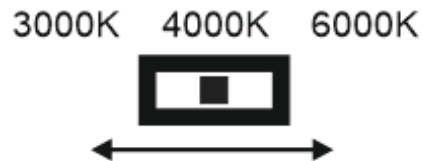

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
 Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
 optional: Seilabhängung Y 1,5m **Art.Nr.** 2414.99001.0070

Abmessungen

M 38W lxbxh 1185 x 200 x 45mm
L 48W lxbxh 1500 x 200 x 45mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2414500380196-L, 2414500480196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.