





HR Upute za montažu, Zimski vrt Easy 400x300 cm

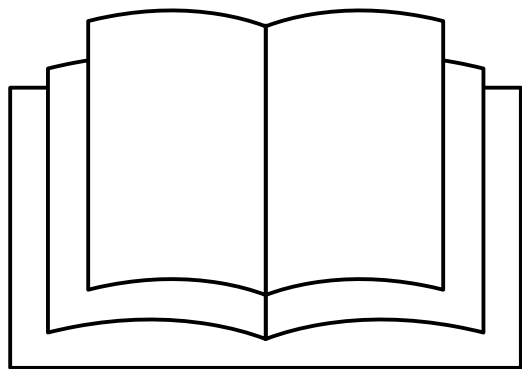

DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

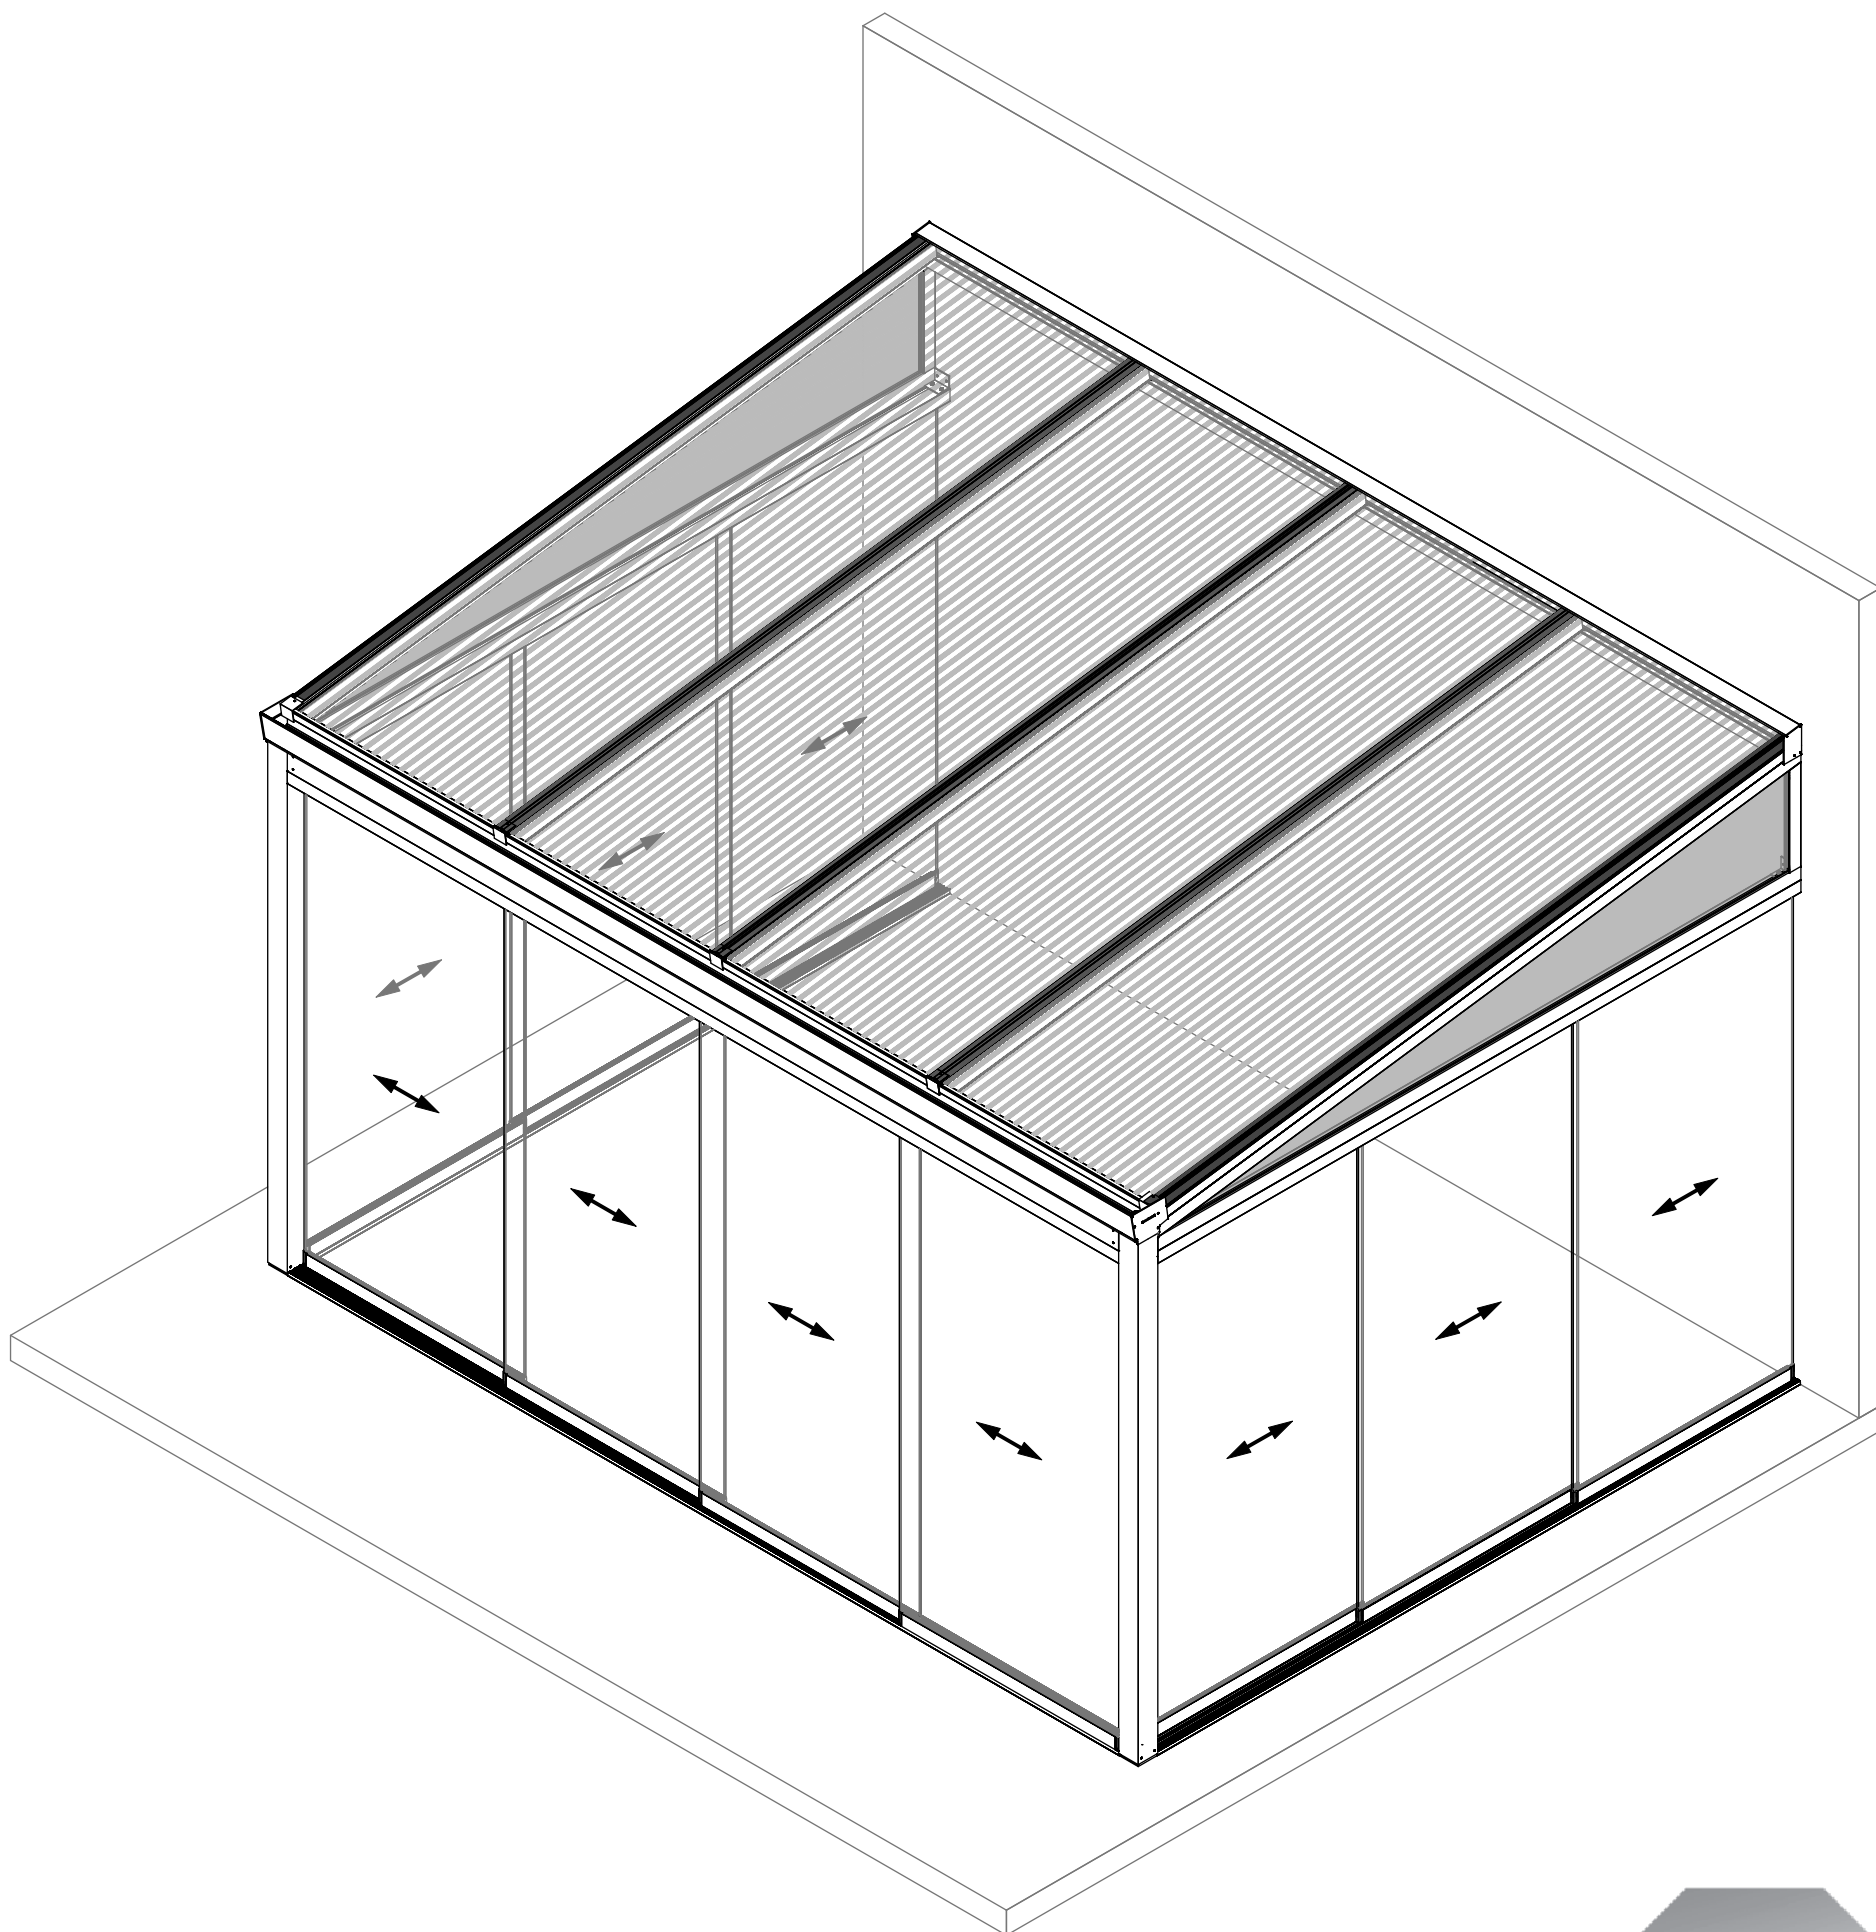

HRVATSKI

Važne informacije !

Pažljivo čitaj !

Sačuvajte ove informacije za daljnju referencu

Priručnik za krajnjeg korisnika i instalatera:

Dragi kupče,

hvala vam što ste kupili jedan od naših zimskih vrtova. Ovaj priručnik pruža sve potrebne informacije za brzo upoznavanje s proizvodom. Molimo vas da pažljivo pročitate ove informacije prije početka montaže.



Ovaj priručnik namijenjen je krajnjim korisnicima i instalaterima. Preporučamo da montažu ove konstrukcije izvode (najmanje) 2 osobe.

Montaža proizvoda opisana je u 2 poglavlja:

1: Priprema za montažu (od stranice 6)

2: Montaža (od stranice 11)

Ovo je originalni priručnik, čuvajte ga!

Opis proizvoda:

Zimski vrt se smije koristiti samo za natkrivanje terase. Svaka uporaba, osim ovdje definirana, smatra se neprikladnom.

Proizvođač nije odgovoran za (posljedičnu) štetu uzrokovanu nepravilnom, nepropisnom ili nerazumnom uporabom.

Korišteni simboli:



Ovaj simbol znači da predmetni proizvod nije uključen u opseg isporuke i da ga morate sami nabaviti.




Ovaj simbol znači da morate koristiti priložene vijke. Vrsta i broj vijaka navedeni su ispod slike.



Montažni materijali koji nisu uključeni moraju se kupiti zasebno jer svaka situacija zahtijeva različita rješenja i ovisi o podlozi ili konstrukciji na koju se treba pričvrstiti. Uvijek tražite savjet od stručnjaka o tome što je potrebno u vašoj situaciji i koristite samo pričvrsne elemente od nehrđajućeg čelika.

Uvjeti okoliša:

Ovaj proizvod je namijenjen za vanjsku upotrebu i smije doći u doticaj s vodom.

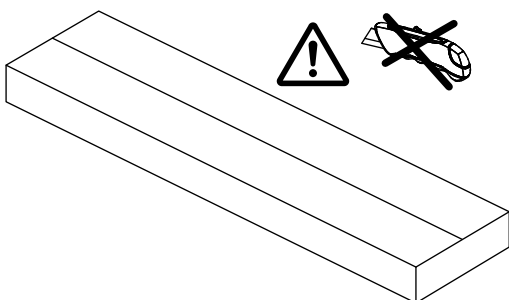


Pakiranje otvarajte oprezno!!!

Provjerite ima li dijelova koji nedostaju ili su oštećeni!!!

U slučaju oštećenja prilikom transporta, fotografirajte oštećene stavke i kontaktirajte svog prodavača!!!



Mislite na vlastitu sigurnost, nemojte hodati po polikarbonatnim krovnim pločama!!

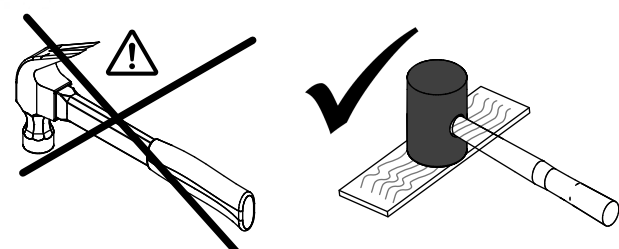

Ova konstrukcija je za korištenje u područjima s opterećenjem snijega $1 = 0,65 \text{ KN po M2} = 65 \text{ KG po M2}$



U slučaju obilnih snježnih oborina, većim od 25 cm, treba ukloniti snijeg što je više moguće!

Mjere opreza i sigurnosne upute:

Upozorenje!

- Ako vaš paviljon ima rasvjetu ili grijanje, električnu instalaciju smije izvesti samo kvalificirana osoba.
- Krajnji korisnik je odgovoran za ispravnu montažu i korištenje proizvoda. Nepravilna montaža ili nepravilna uporaba mogu uzrokovati oštećenje ili kvar na proizvodu. Jamstvo je nevažeće ako su proizvod i/ili elektroničke komponente oštećene zbog nepravilne montaže ili uporabe.
- Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa prilikom montaže i/ili korištenja proizvoda.

Napomena!

- Sve vijke treba pažljivo zategnuti okretnim momentom od 1,0 Nm. Pazite da vijke zategnete s oprezom, pri uvrtnanju u mekane materijale poput aluminija, vijci se lako i brzo uvijaju.
- Prilikom raspakiranja provjerite jesu li svi dijelovi prisutni i provjerite sve komponente na moguća oštećenja.
- Obratite se svom dobavljaču ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, ako je moguće, fotografirajte oštećenu ambalažu i dijelove.


Održavanje, okoliš i zbrinjavanje:

- Očistite proizvod kada je prljav ili barem svakih 6 mjeseci kako biste osigurali dulji vijek trajanja proizvoda.




Simbol na materijalu, priboru ili pakiranju označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Uređaj odložite na sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne opreme unutar EU i u drugim europskim zemljama koje imaju odvojene sustave za prikupljanje rabljene električne i elektroničke opreme. Ispravno odlaganje uređaja pomaže vam u sprječavanju mogućih opasnosti za okoliš i javno zdravlje koje bi inače bile uzrokovane nepravilnim rukovanjem otpadnim uređajem. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa, stoga nemojte odlagati staru električnu i elektroničku opremu u kućni otpad.










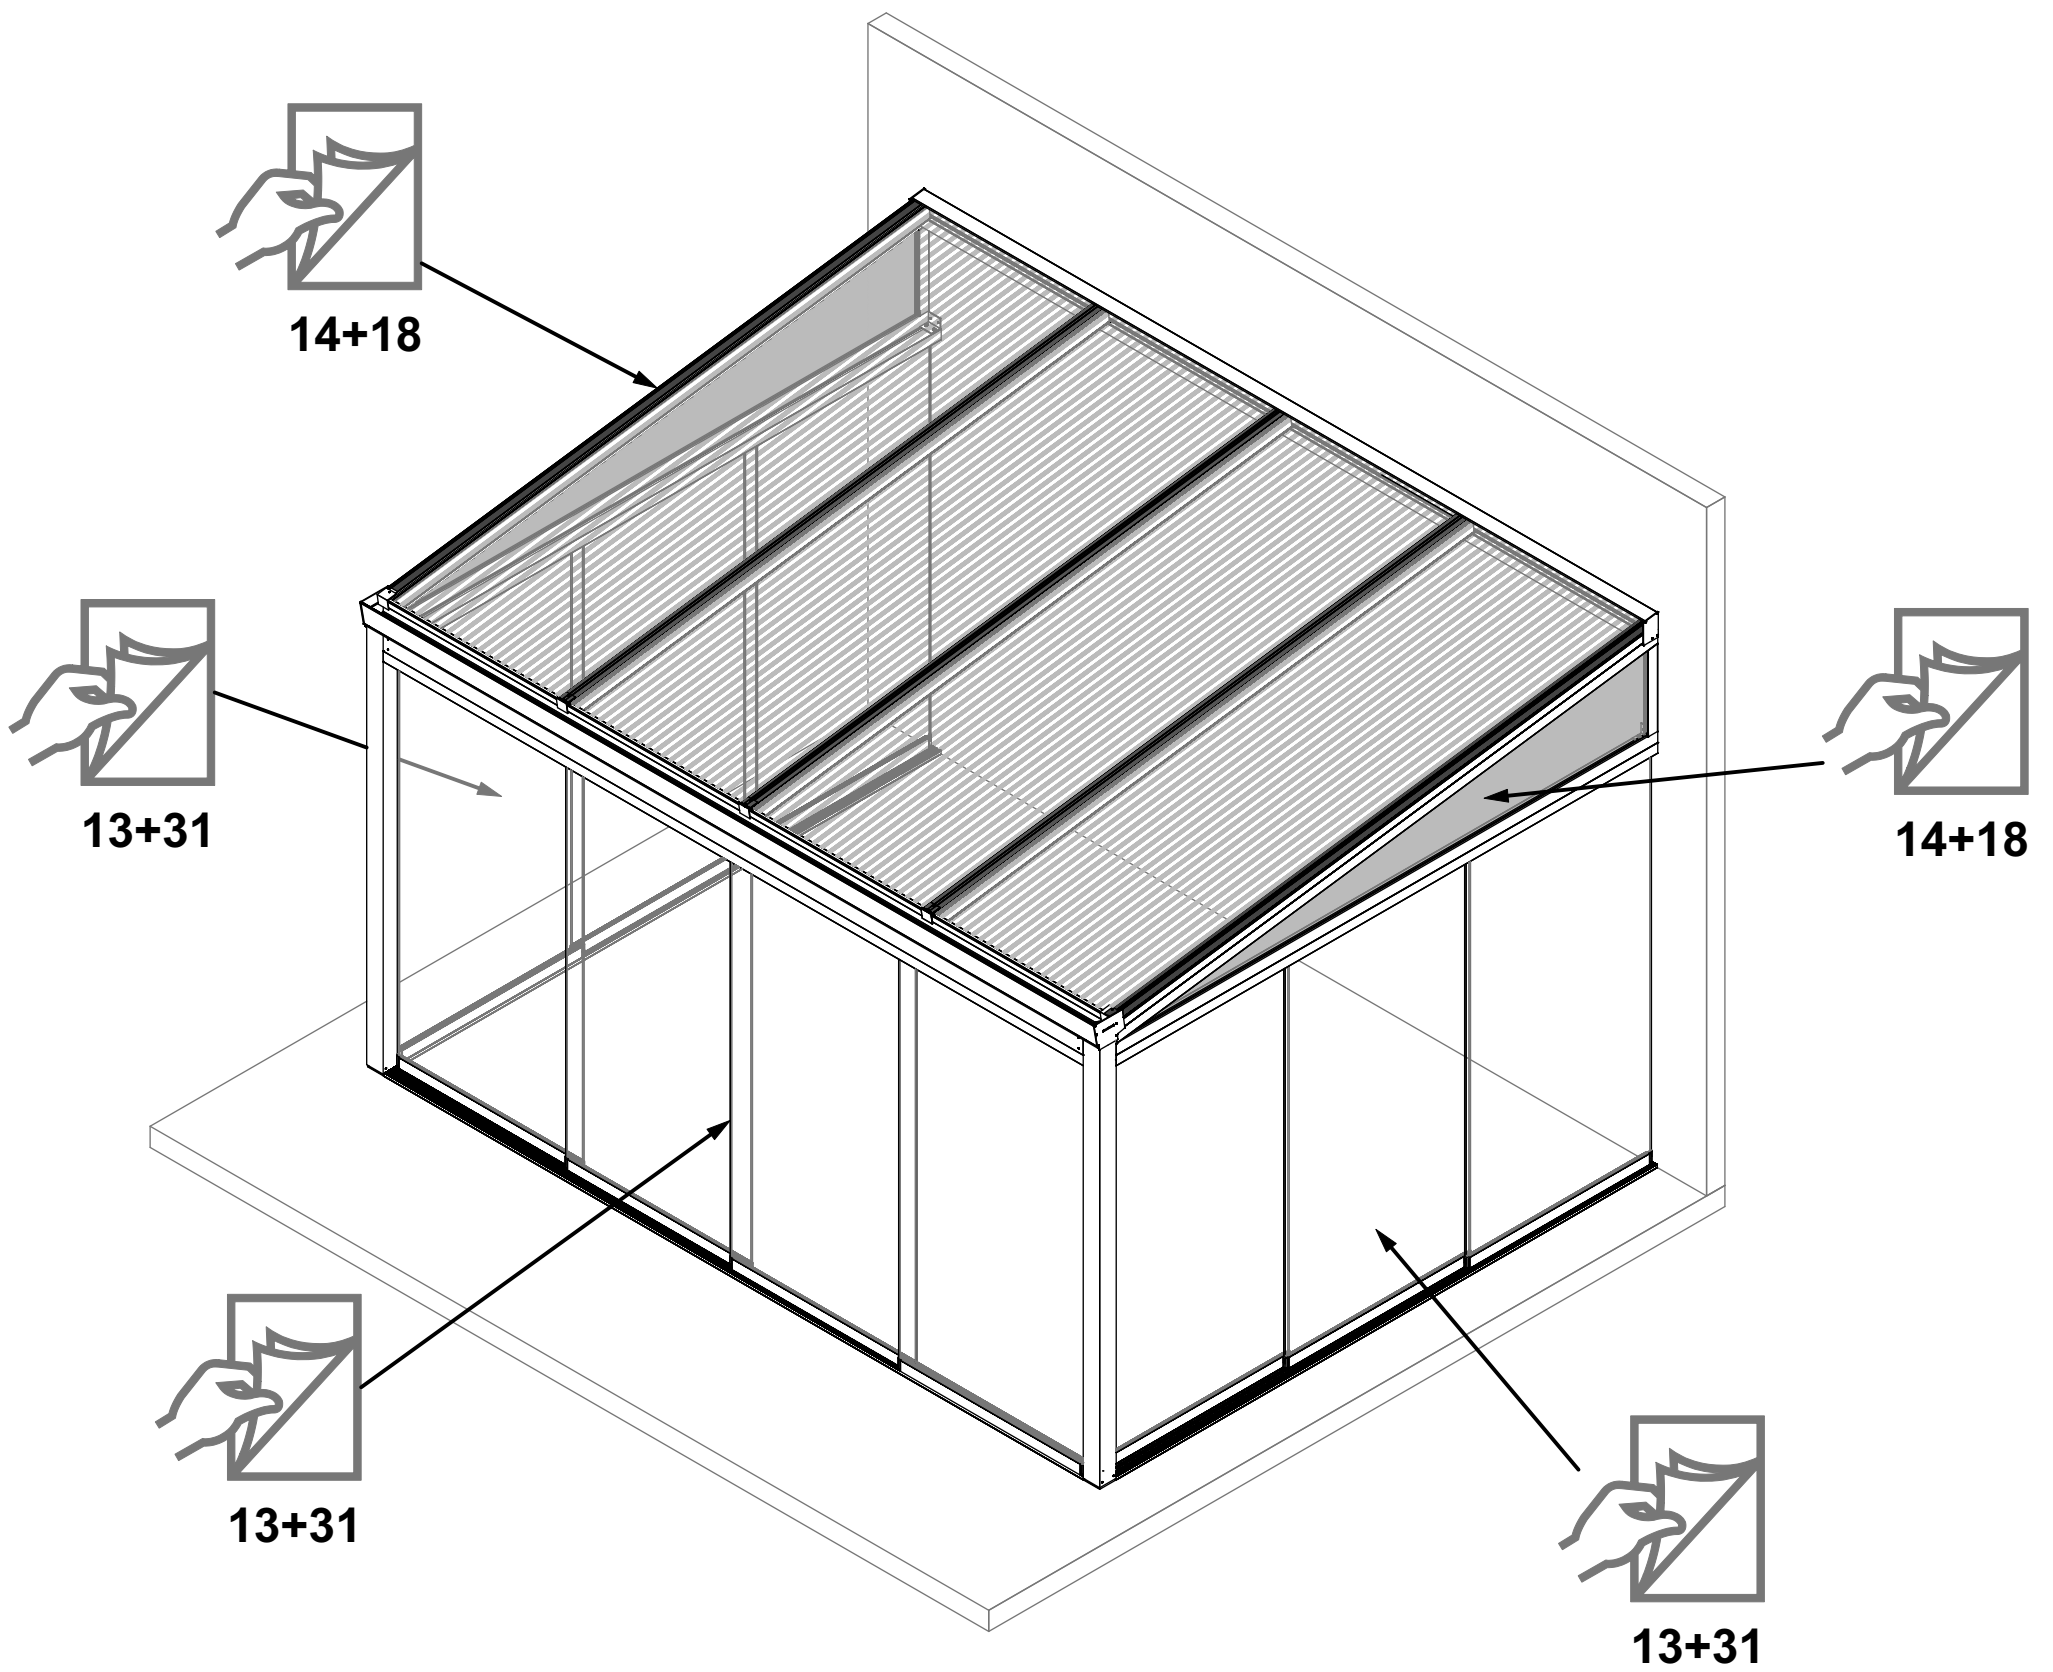



Potreban alat

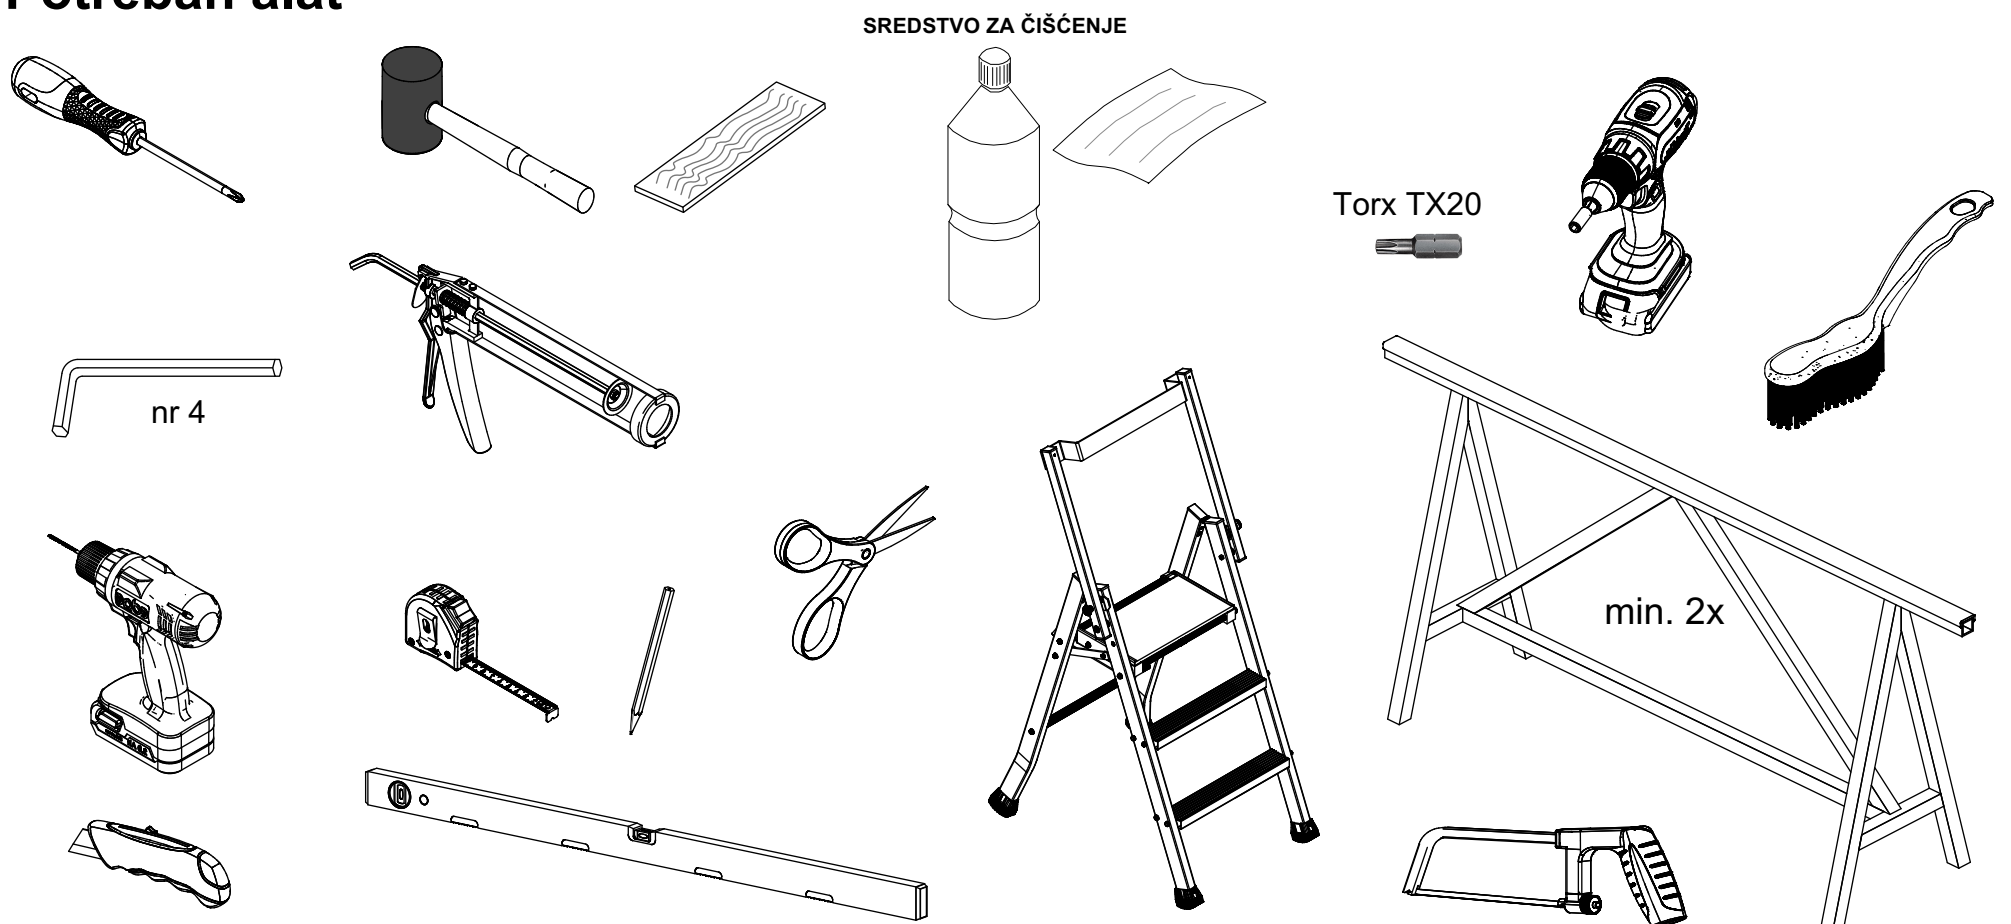



SADRŽAJ PAKETA

Poz. :	Broj artikla:	Opis:	Količina:	Jedinica:	Ilustracija:
V1	GD.100.1141	Zidni profil	1	4000 mm.	
V2	GD.100.1140	Profil oluka	1	4000 mm.	
V3	GD.100.1142	Središnji nosač	3	2950 mm.	
V4	GD.100.1177	Bočni nosač	2	2950 mm.	
V5	GD.100.1017	Stupovi 90 x 90	2	2183 mm.	
V6	GD.100.1017	" "	1	3820 mm	"
V7	GD.100.1057	Kondenzacijski profil	4	980 mm.	
S1	GD.100.1028	HTF profil	2	2955 mm.	
S2	" "	" "	2	415 mm.	"
S3	" "	" "	2	2982 mm.	"
G1	GD.100.1047	Gornji profil vodilice 4 staze	2	2955 mm.	
G2	GD.100.1047	" "	1	3820 mm.	"
G3	GD.100.1220	Donji profil vodilice 4 staze	2	2955 mm.	
G4	GD.100.1220	" "	1	3820 mm.	"
G5	GD.100.1219	Profil vodilice	6	2915 mm.	
G6	GD.100.1219	" "	4	3780 mm	"
G7	GD.100.1025	Nosač stakla	10	986 mm.	
V8	GD.102.1307	Kutnik	5	komada	
V9	GD.102.1306	Poklopac završne ploče zidnog profila	2	komada	
V10	GD.102.1305	Poklopac završne ploče profila oluka	2	komada	
V11	GD.106.1018	Gumeni poklopac	16	metara	
V12	GD.106.1001	Trakasta brtva	5	metara	
V13+14	GD.102.1500	Traka protiv prašine i kondenzacije	1	set	
V15	GD.103.1000	Vijak 4,2x19	4	set	
V16	GD.103.1002	Vijak 4,2x32	1	set	
V17	GD.111.1001	Polikarbonatni opal	4	komada	
V18	GD.102.1308	U-element 50x84x50x3	4	komada	
V19	GD.102.1169	Hvatač lišća	1	komada	
G8	GD.106.1003	Guma za nosač stakla	22	metara	
G9	GD.106.2210	Guma za profil vodilice	8	metara	
G10	GD.102.1206	Set podesivih kotačića	20	komada	
G11	GD.106.1060	EPDM guma	20	komada	
G12	GD.102.1036	Plastična završna kapica	20	komada	
S4	GD.102.1615	Montažni nosač L.50x50x3	4	komada	
S5	GD.103.1024	Vijak M5x8	4	komada	
S6	GD.103.1024	Vijak M5x12	4	komada	
S7	GD.103.1025	Matica M5	8	komada	
S8	GD.103.1026	Prsten M5	8	komada	
S9	GD.111.1001	Polikarbonatni opal (za Gabi)	1	3000 mm.	
G14	GD.104.1013	Staklena vrata (ESG) 8 mm	10	komada	
G15	GD.102.1616	Plastični odbojnik	40	komada	

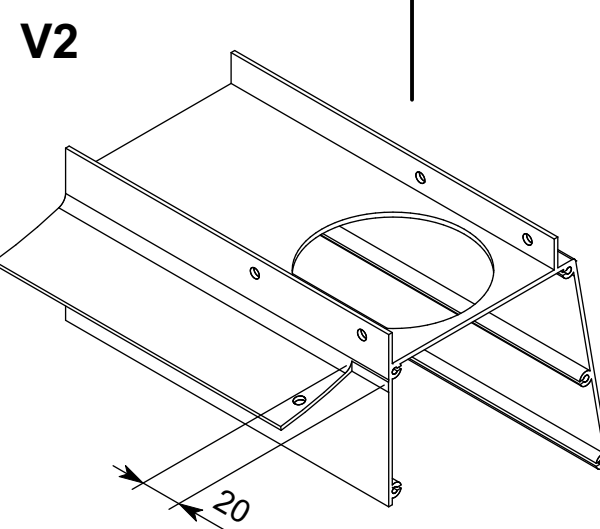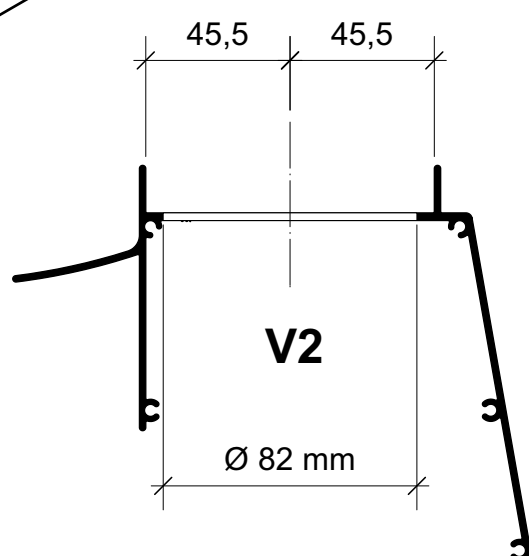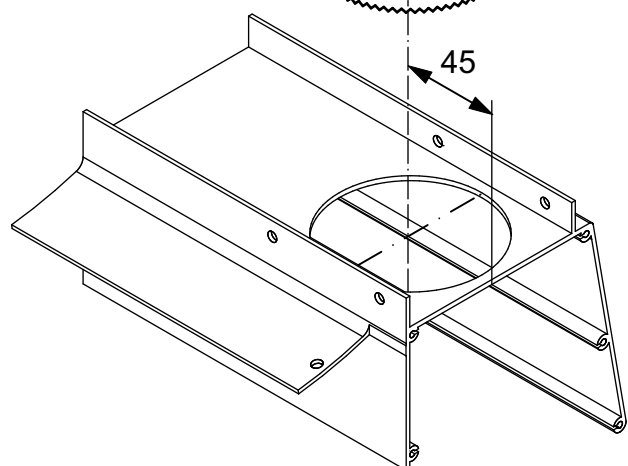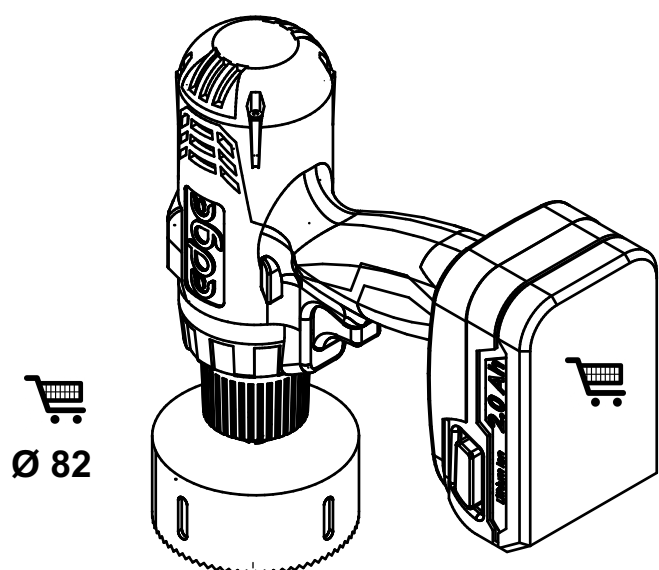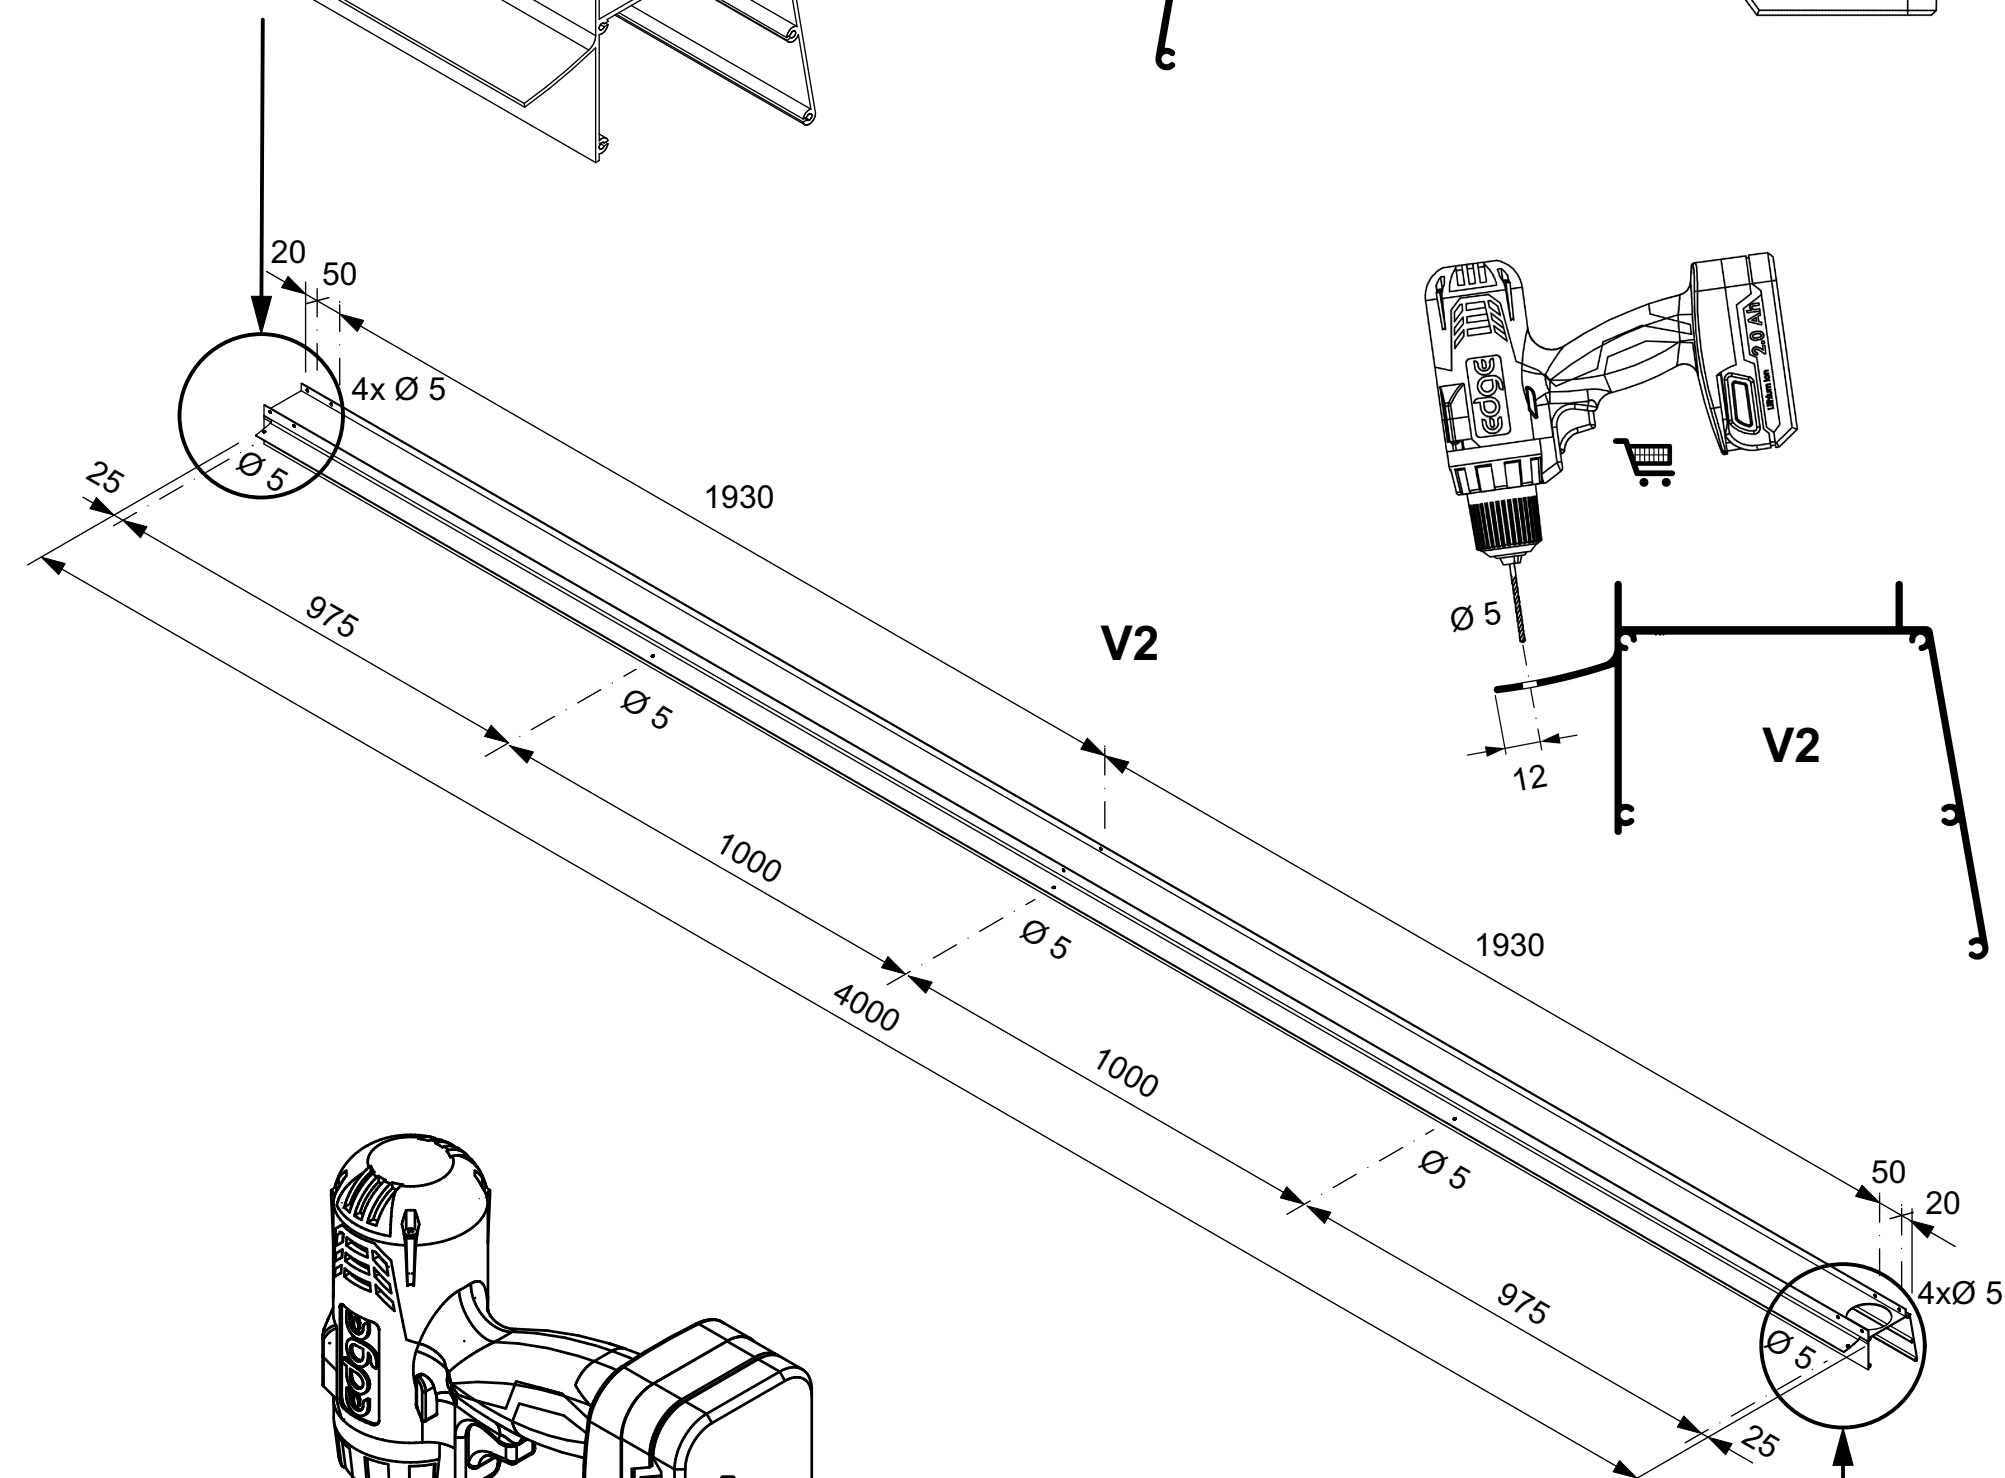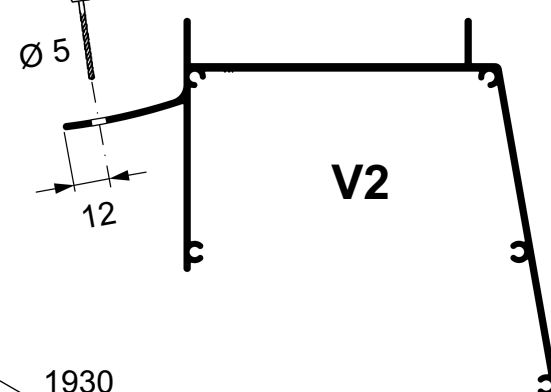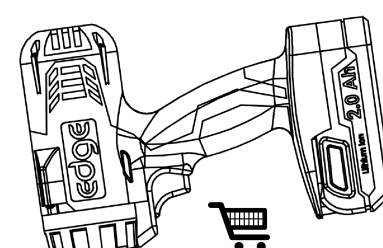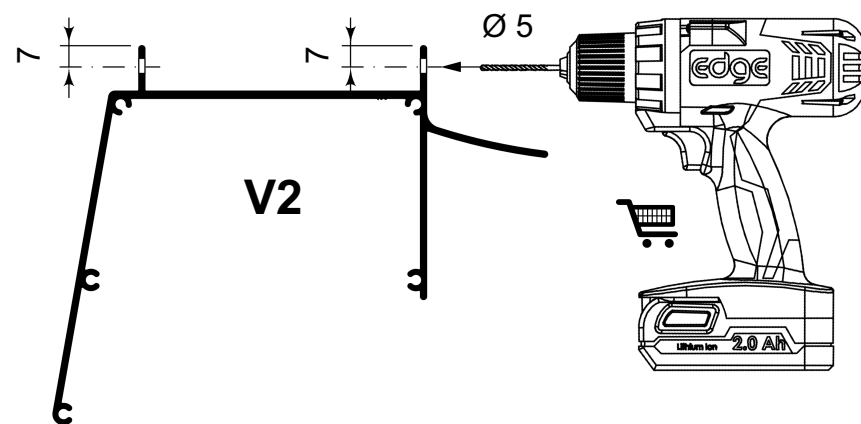

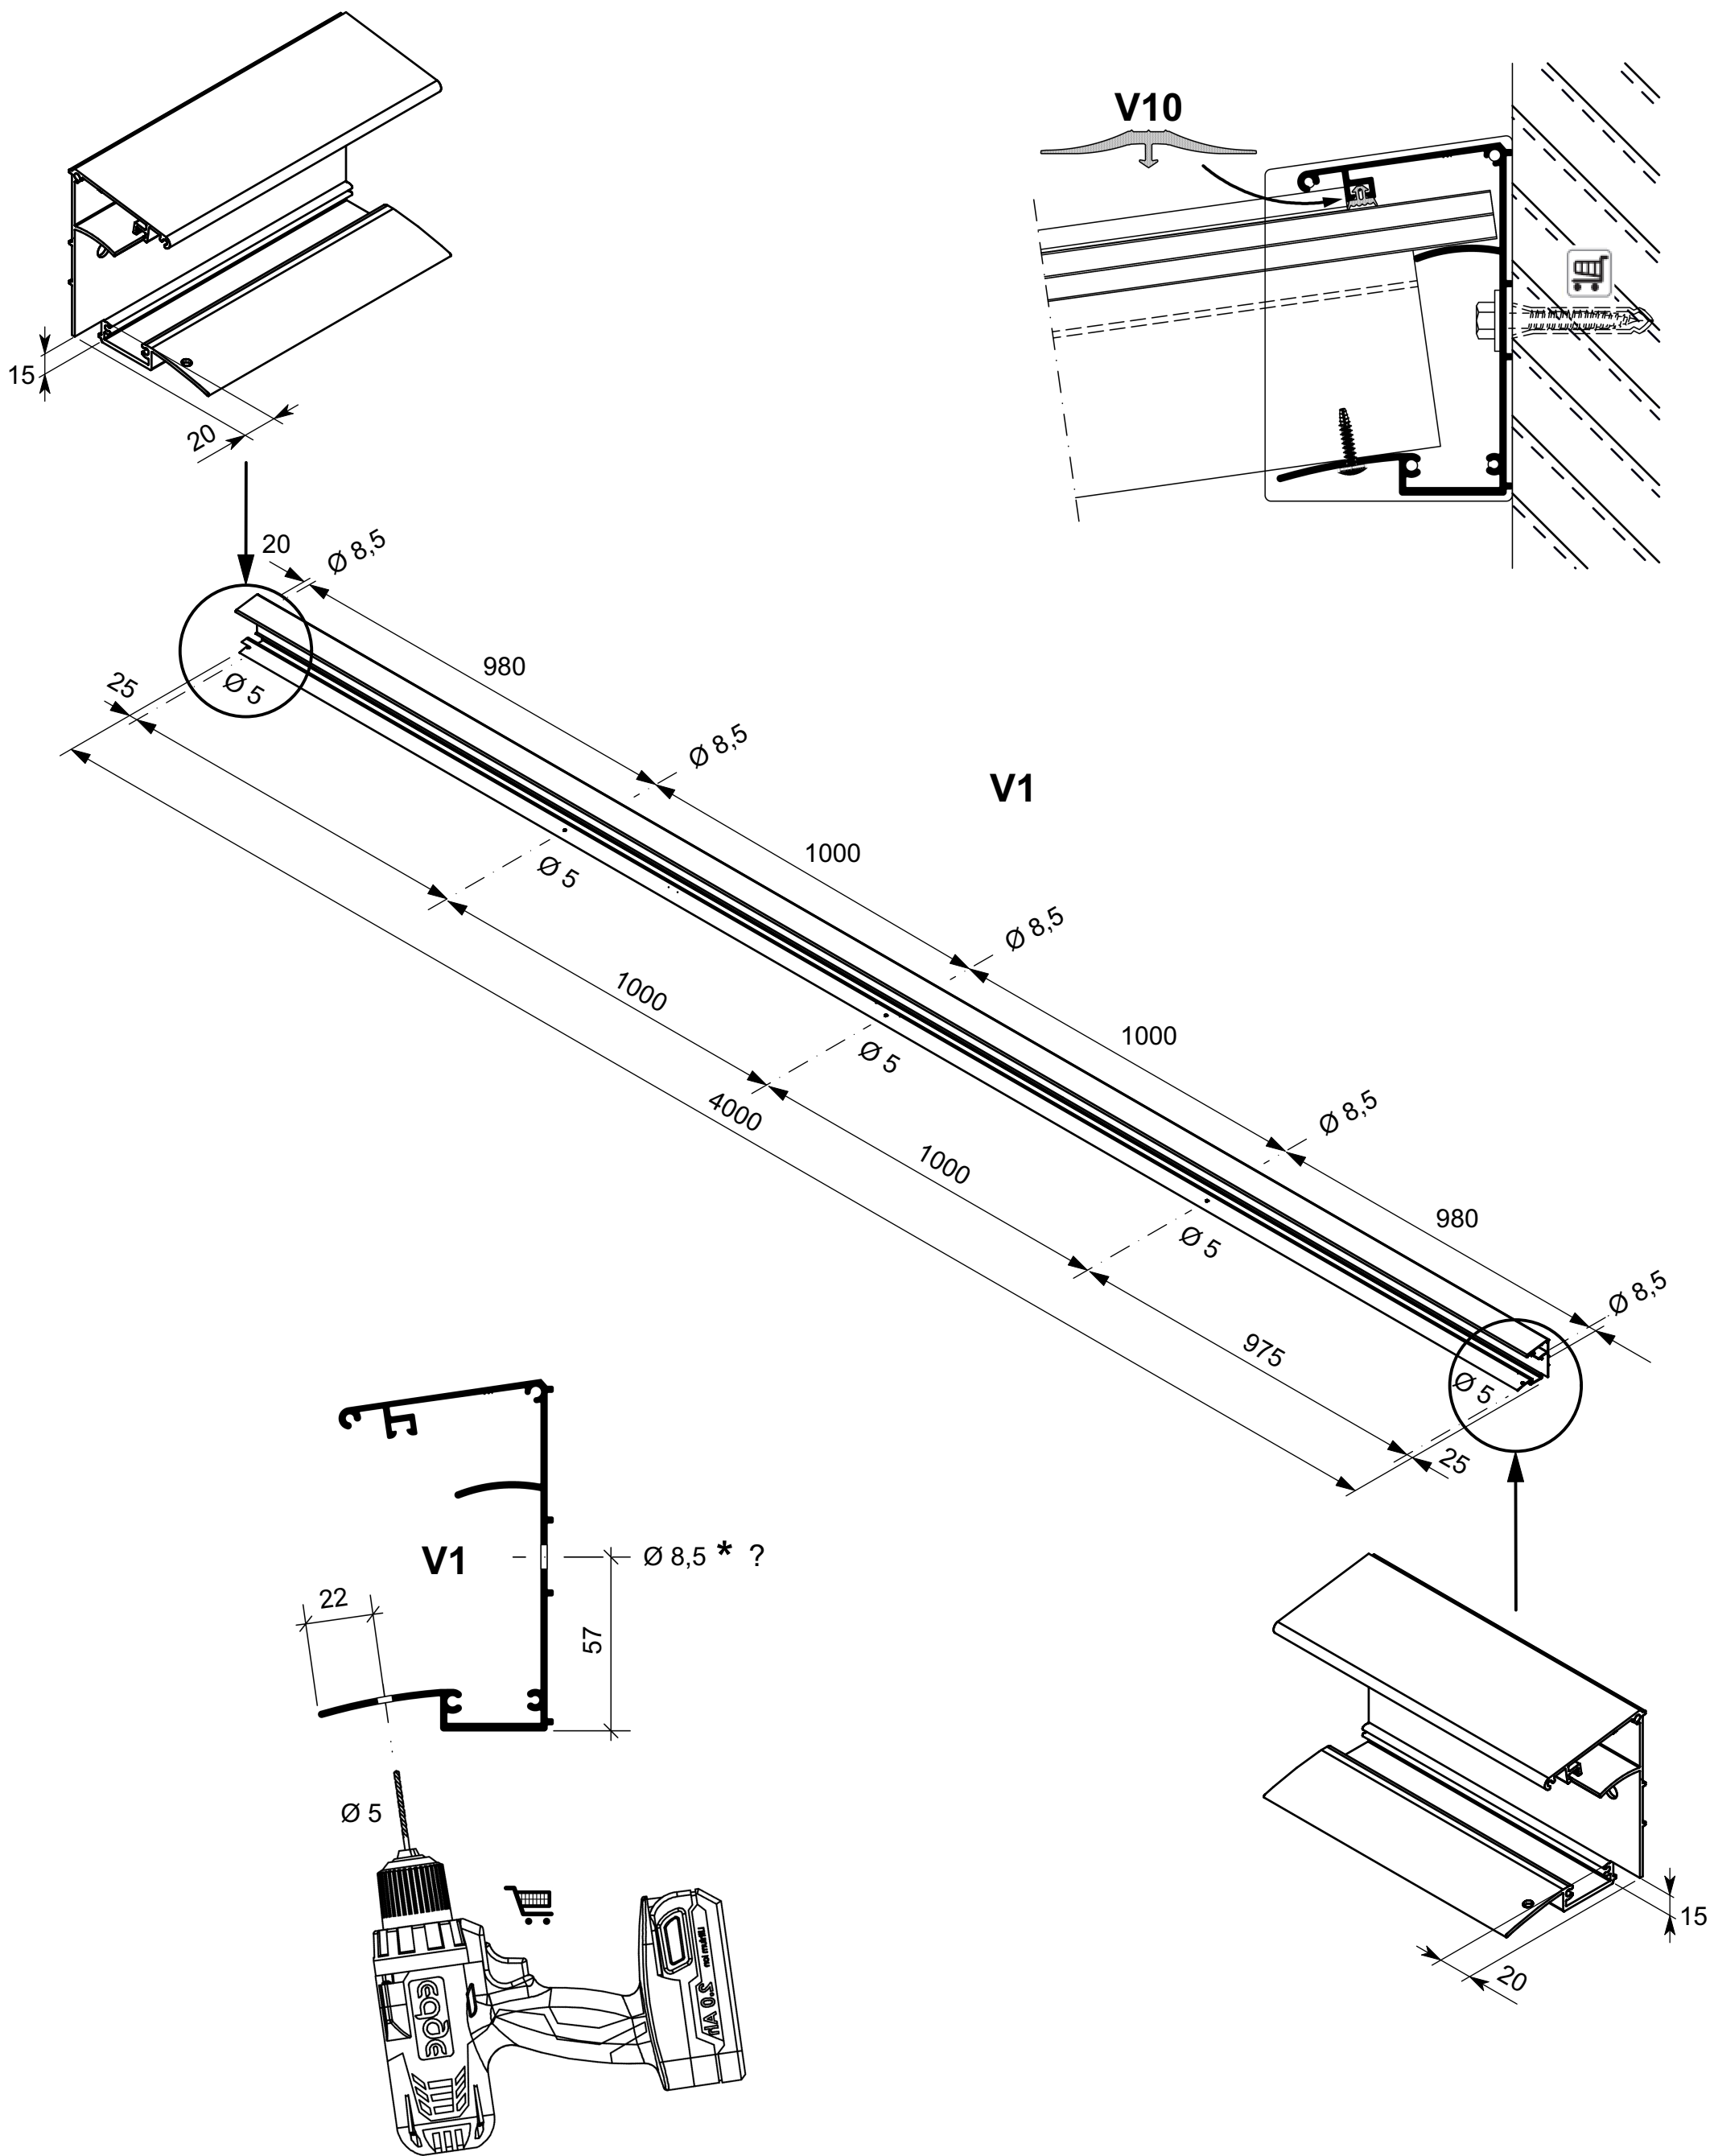


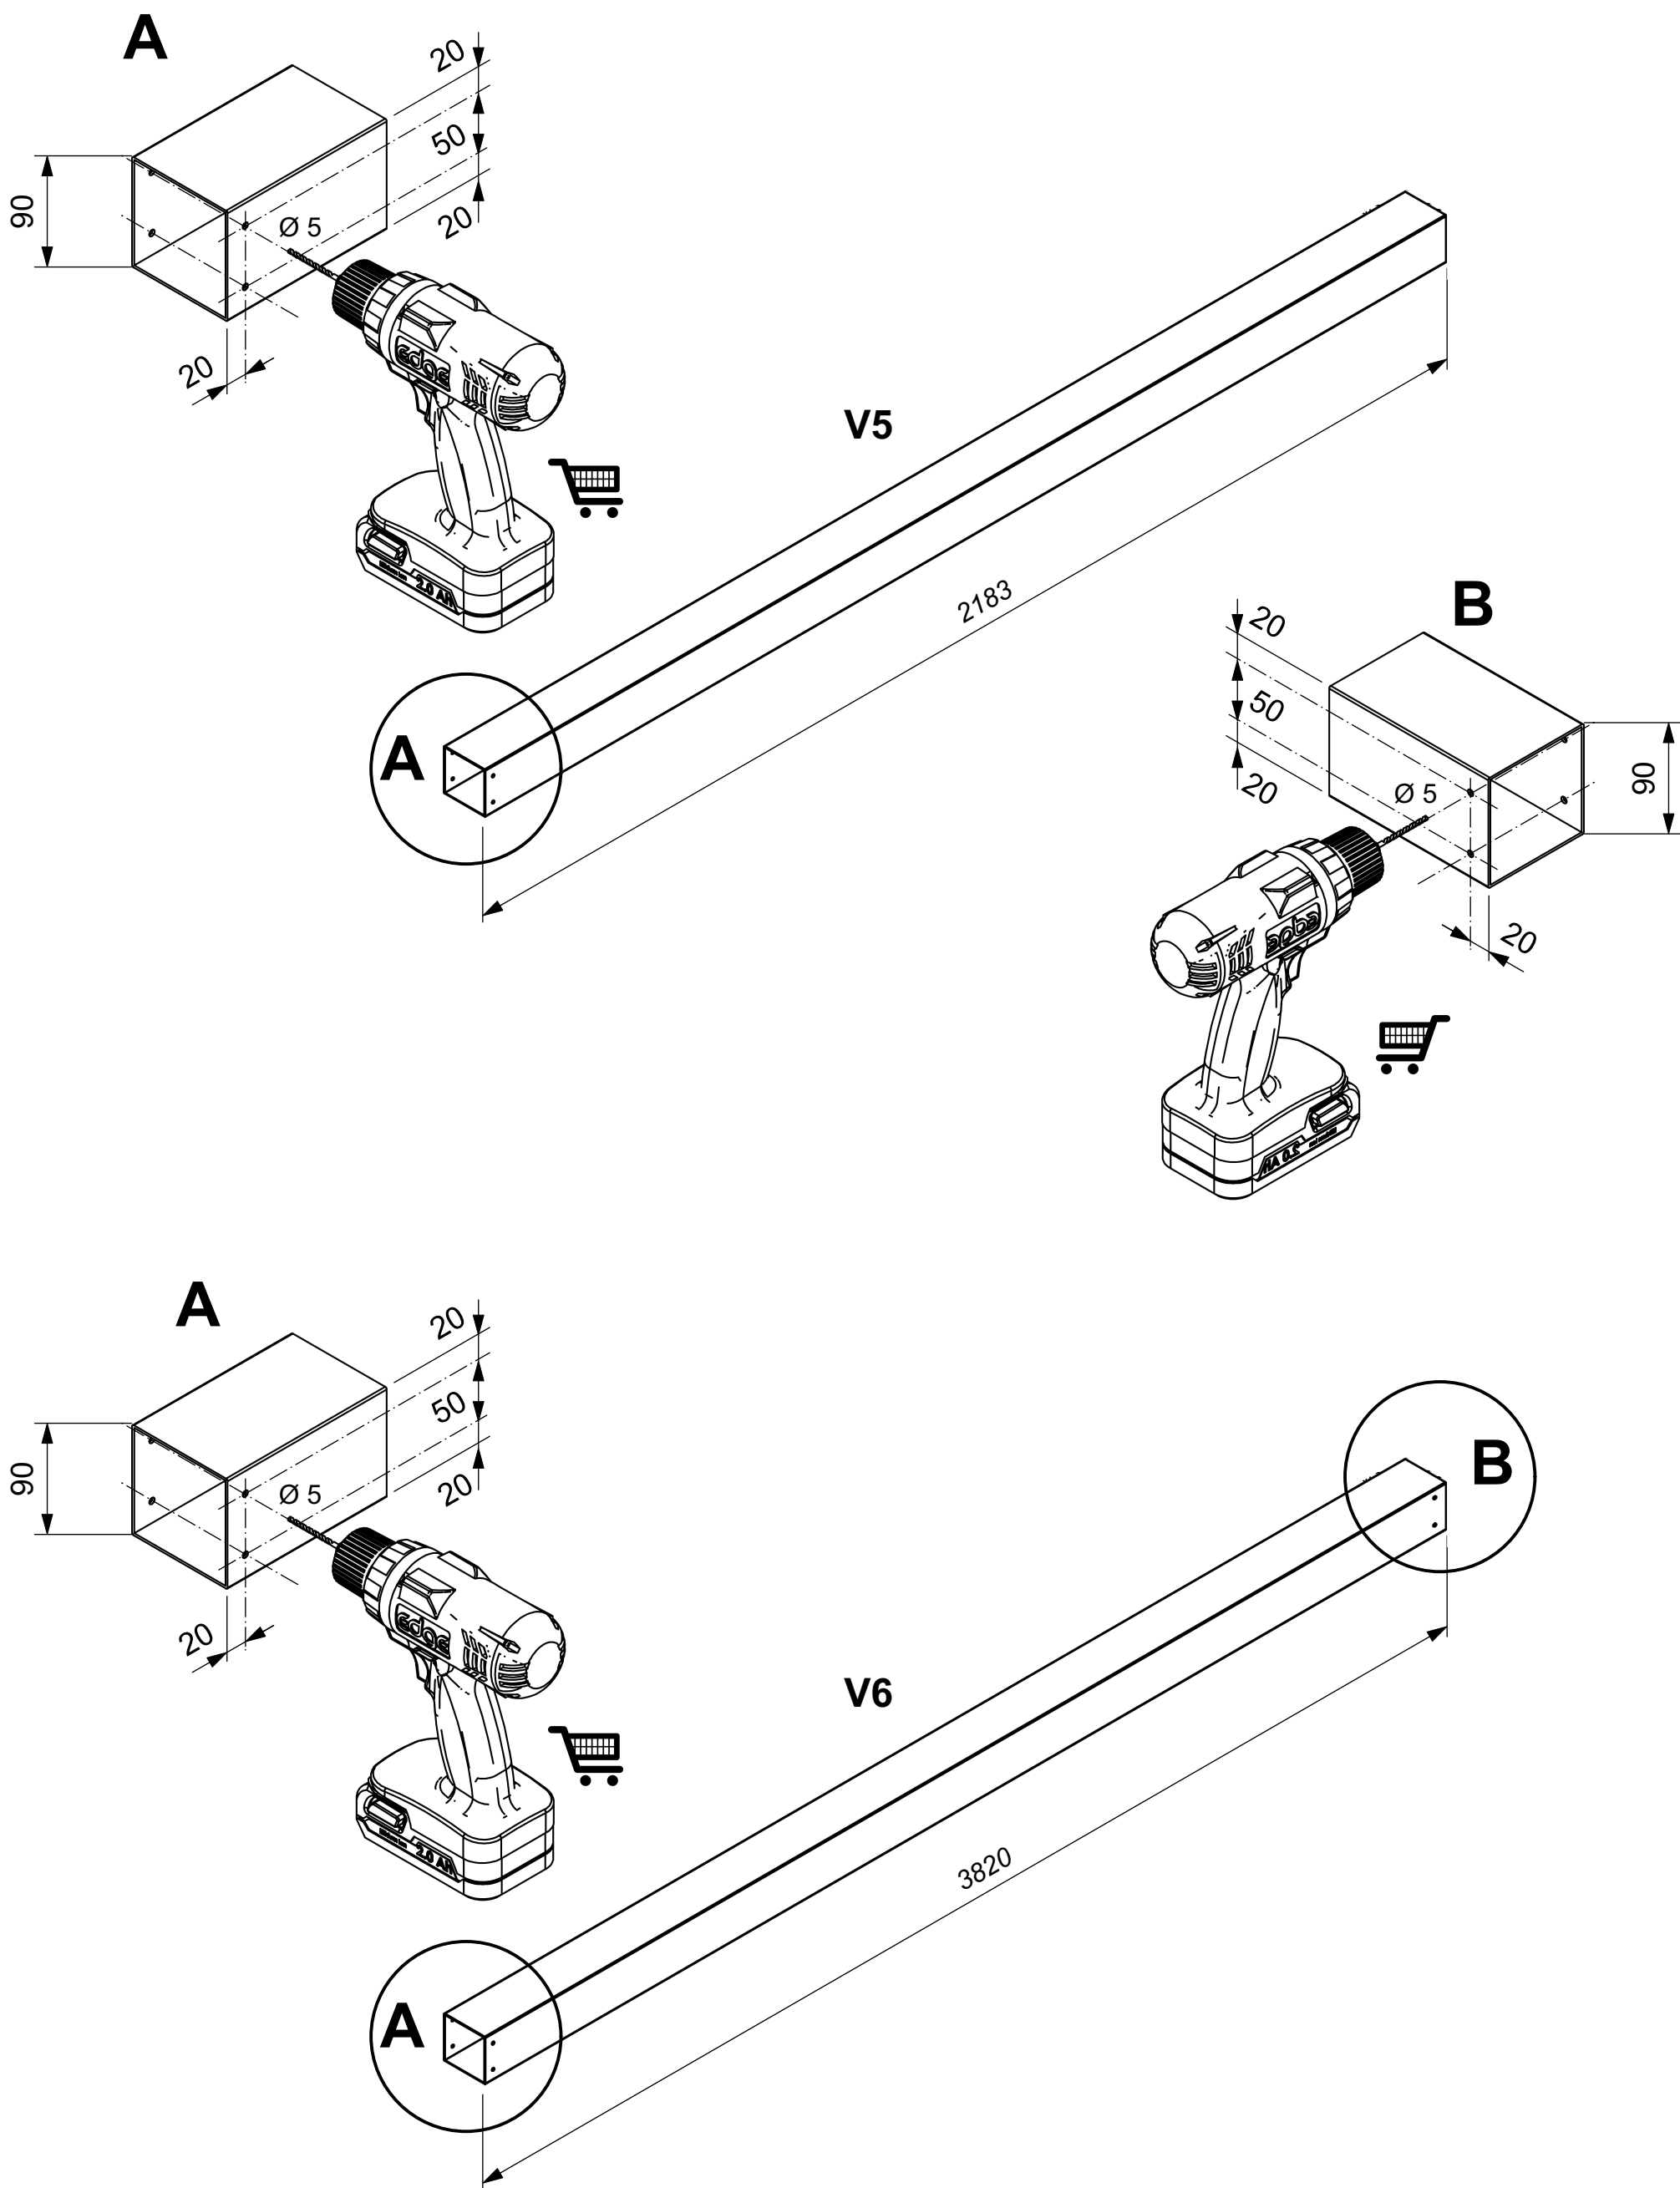

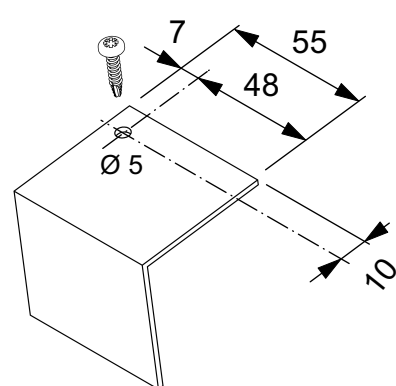


V8a

1x

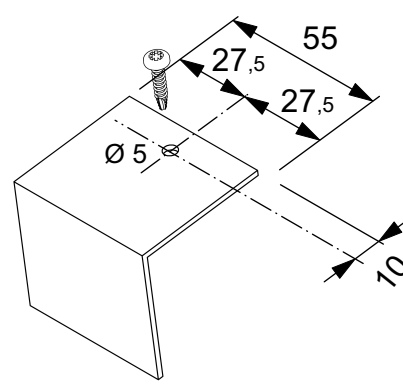


V8b



3x





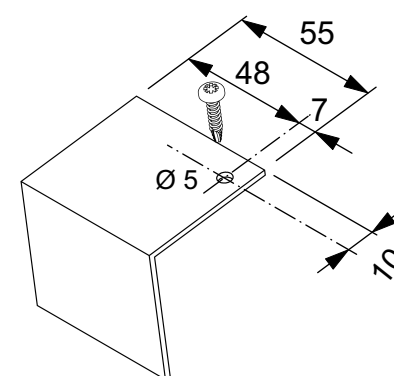



V8c




1x

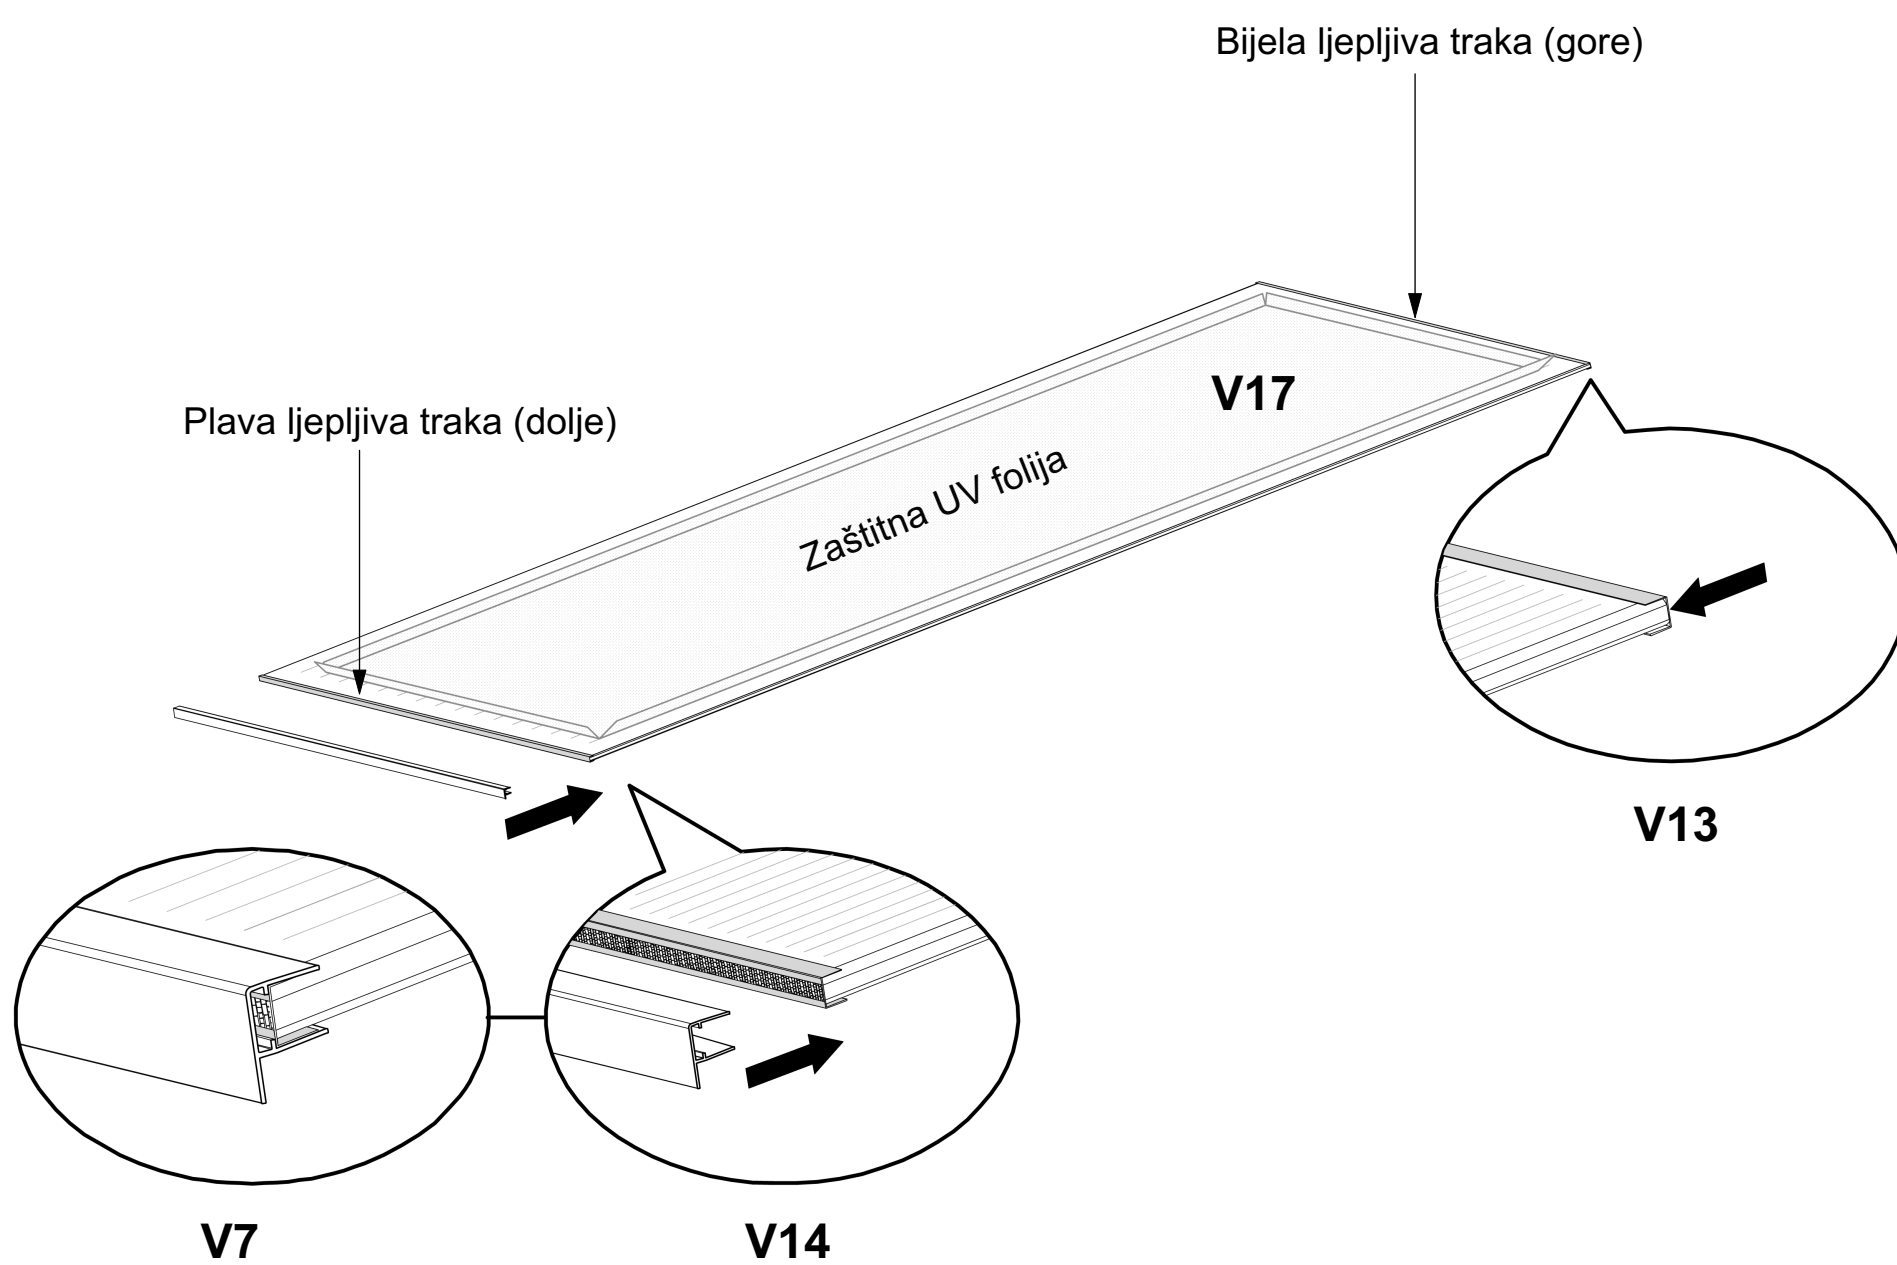


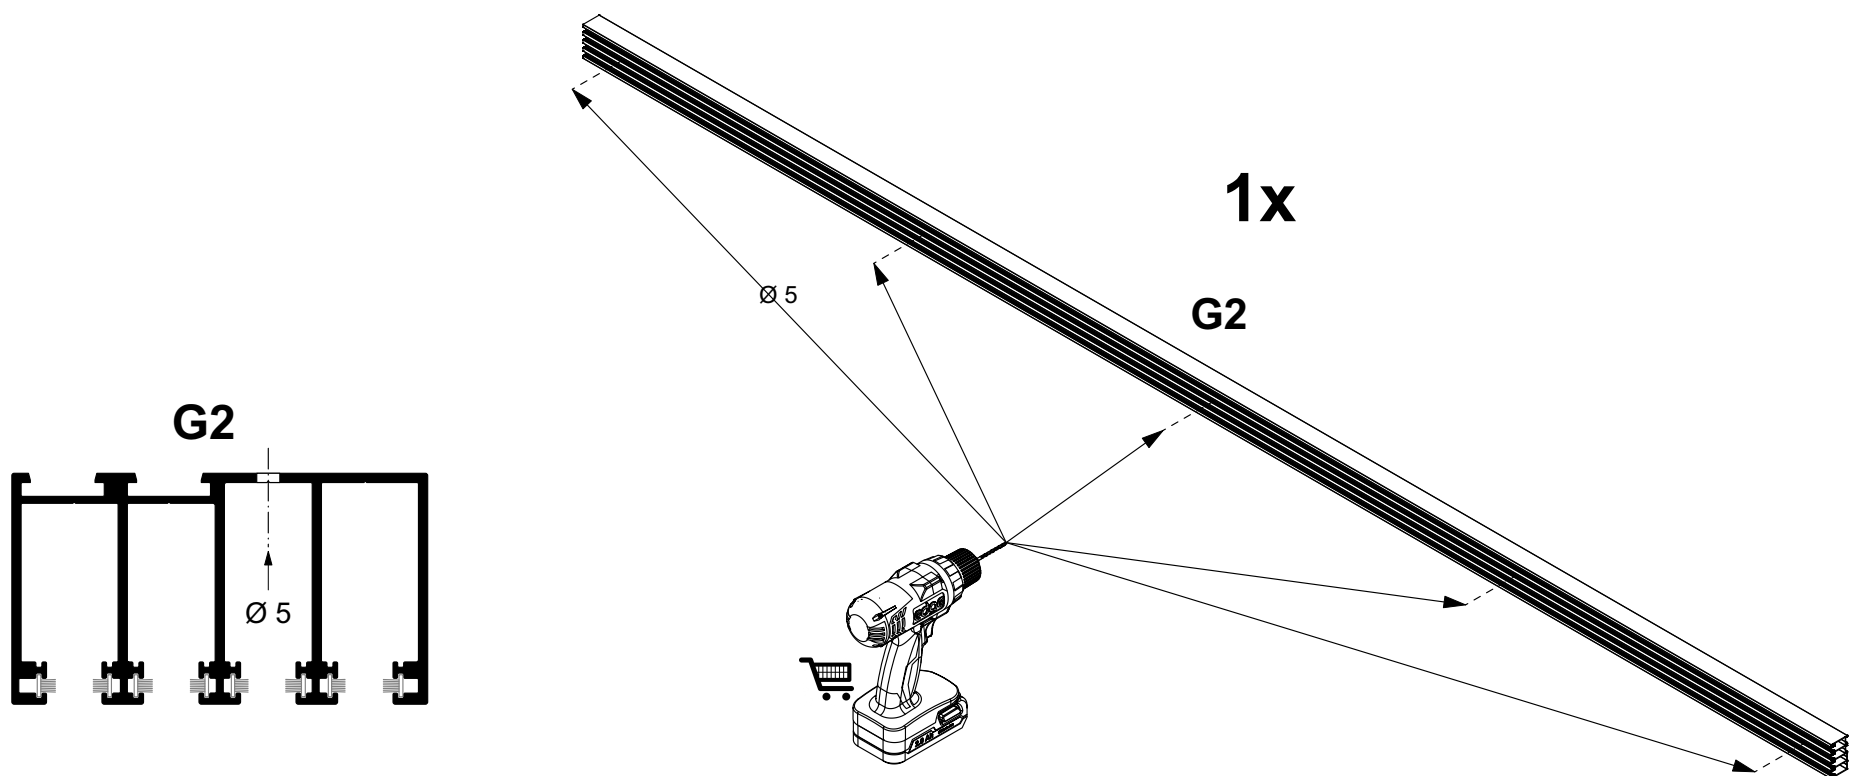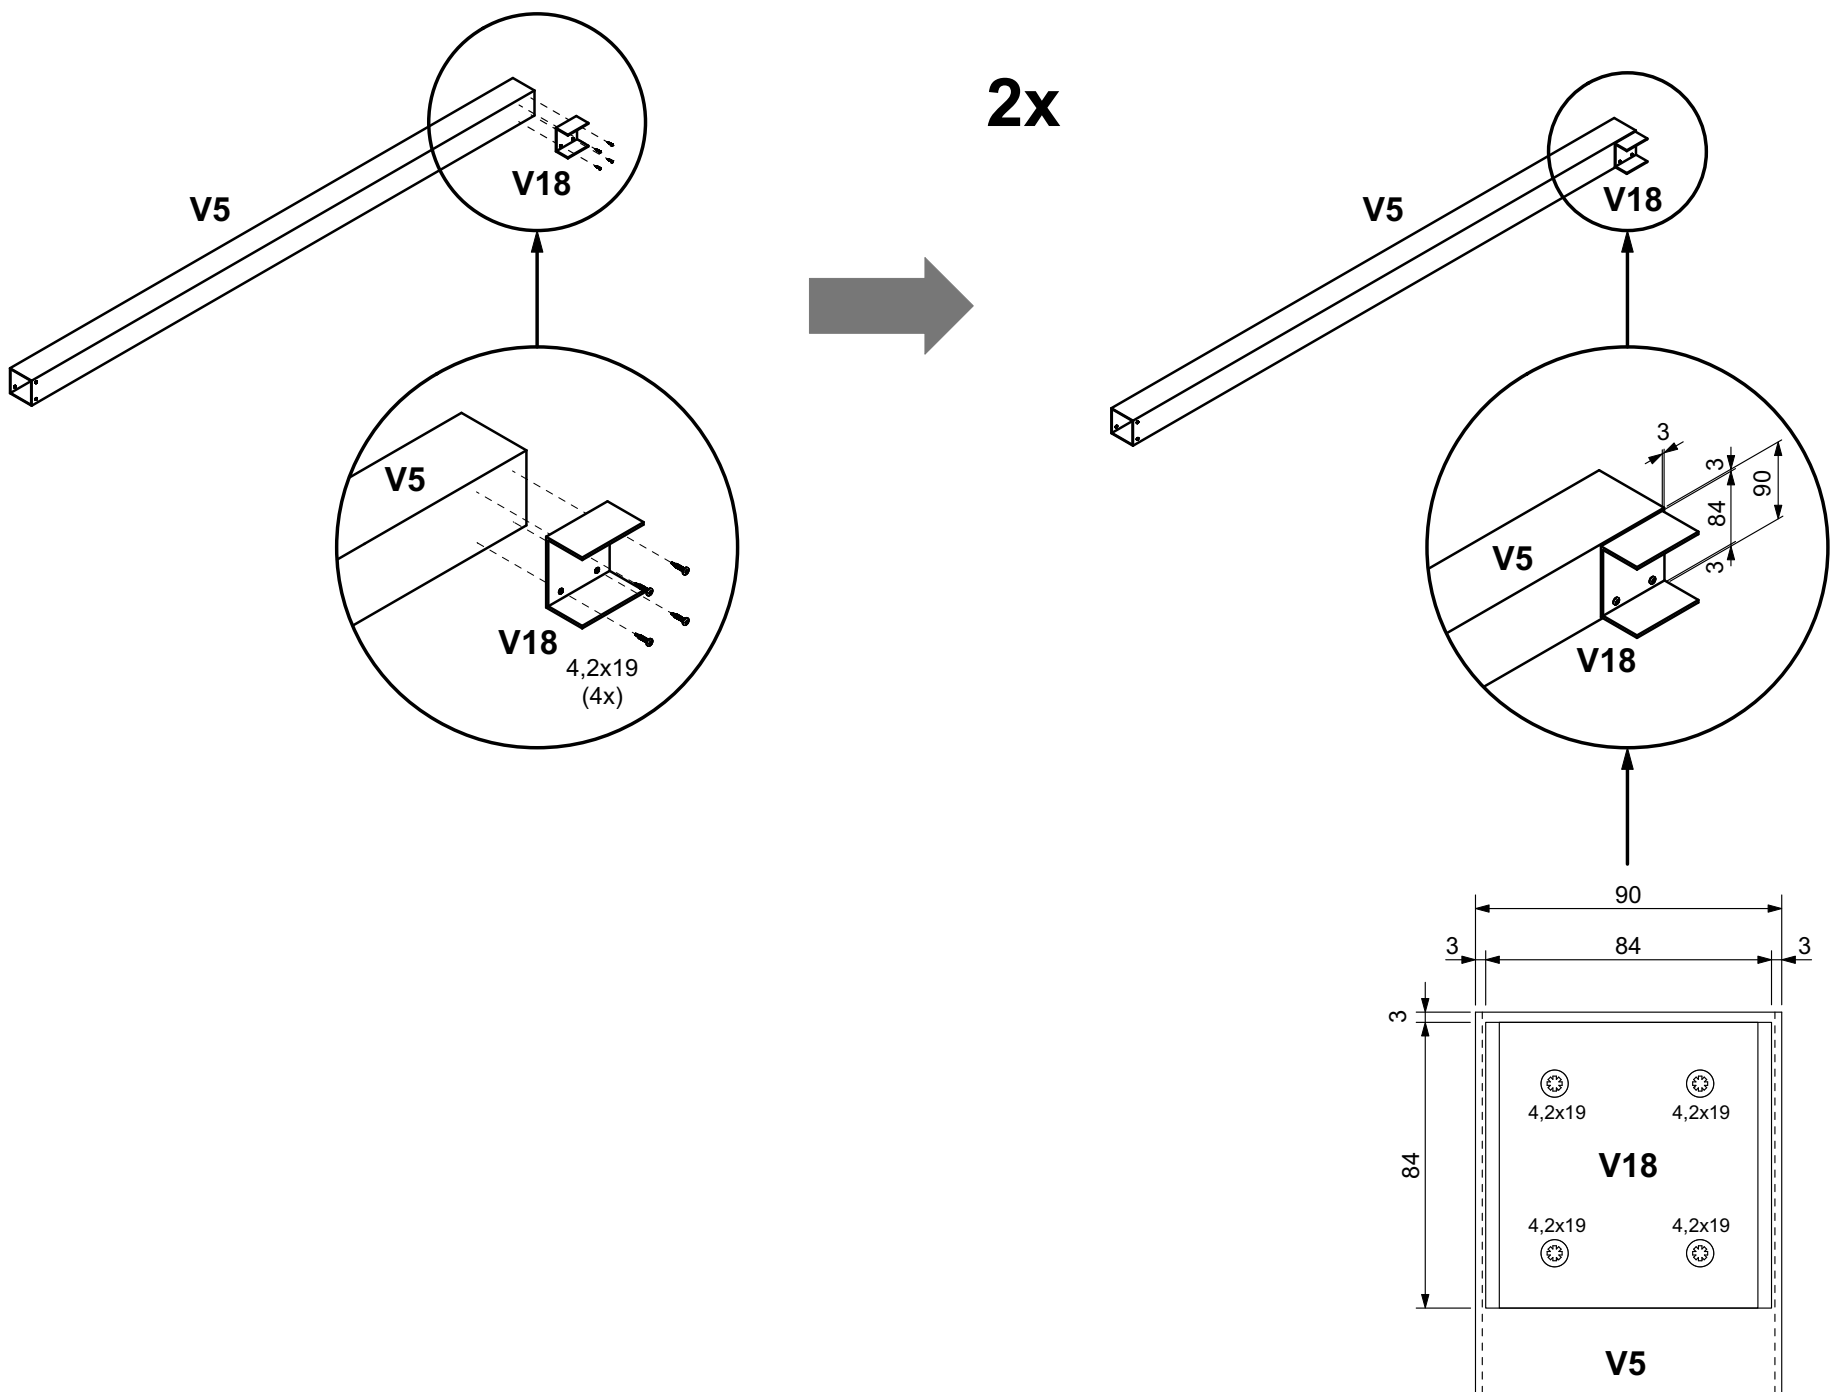


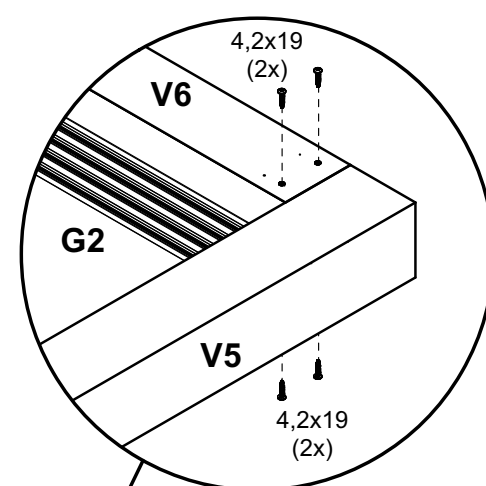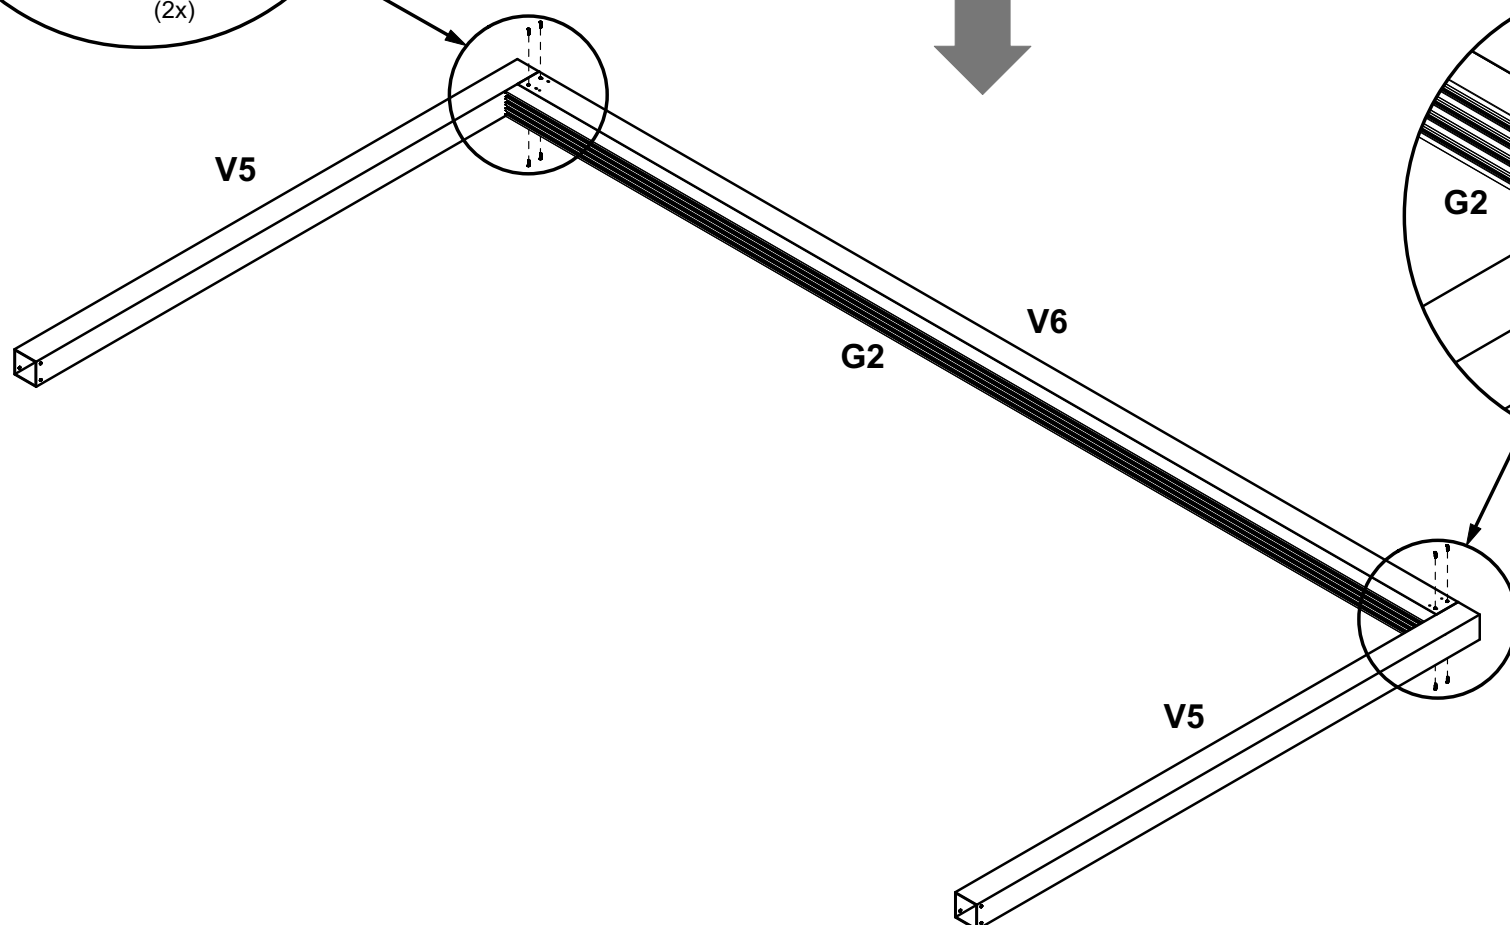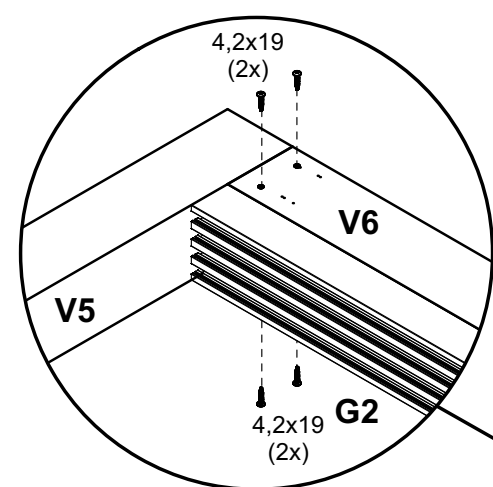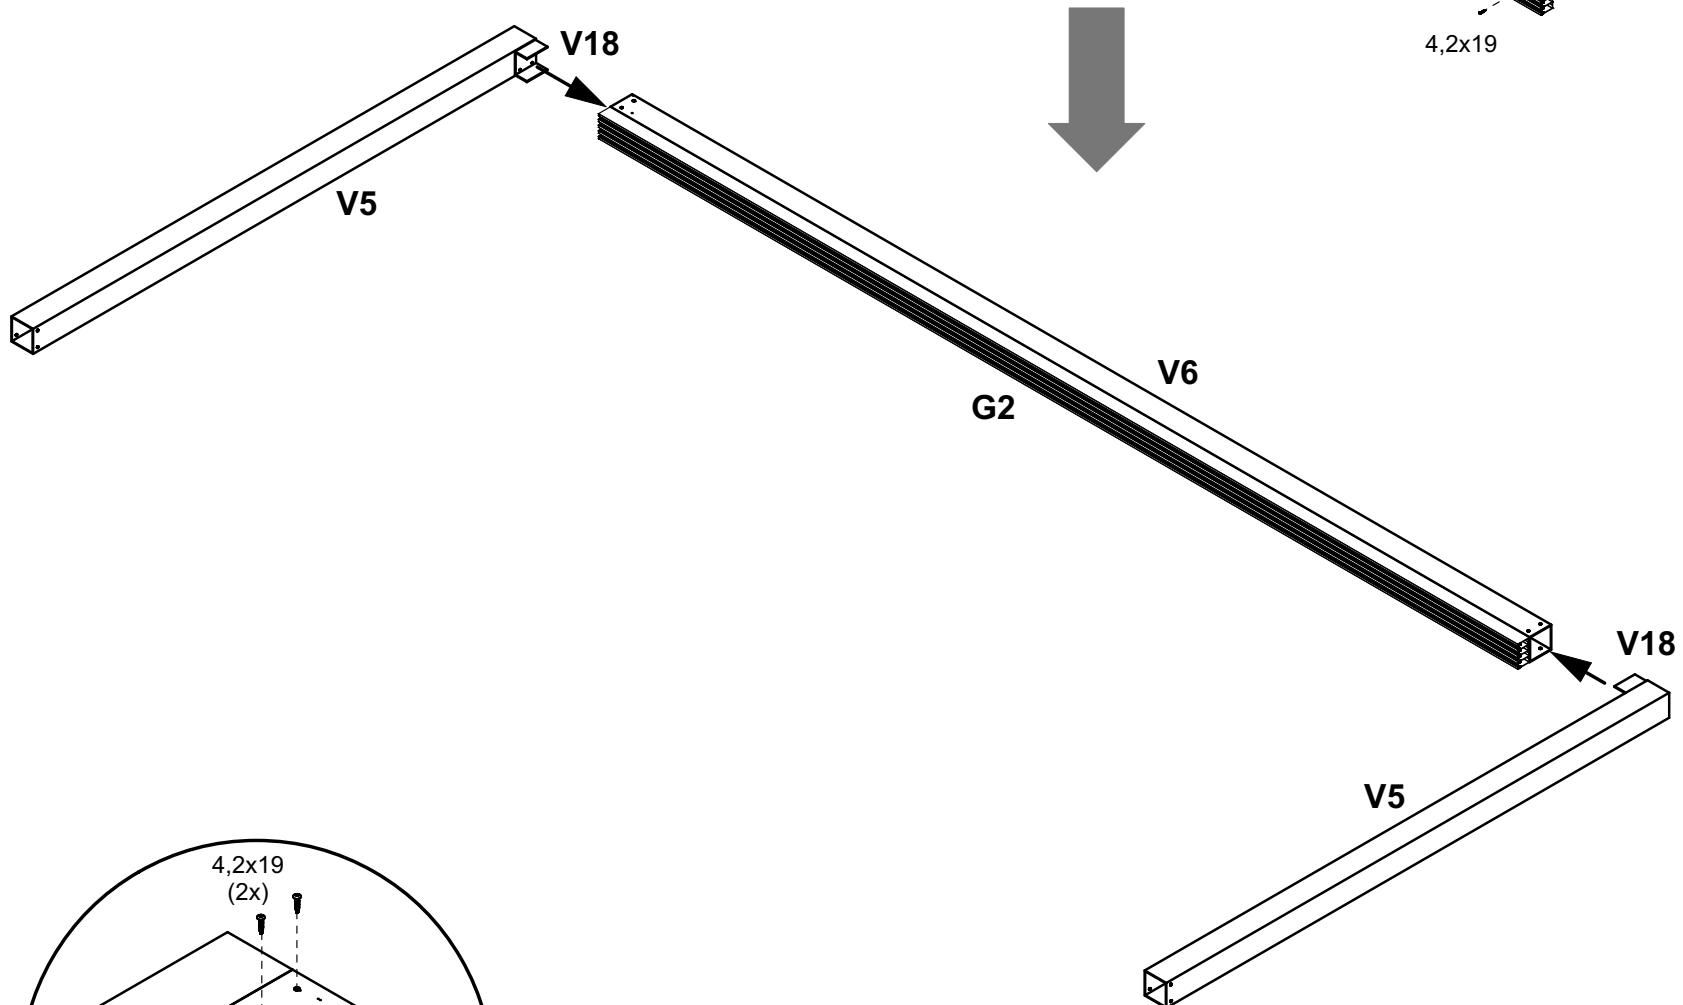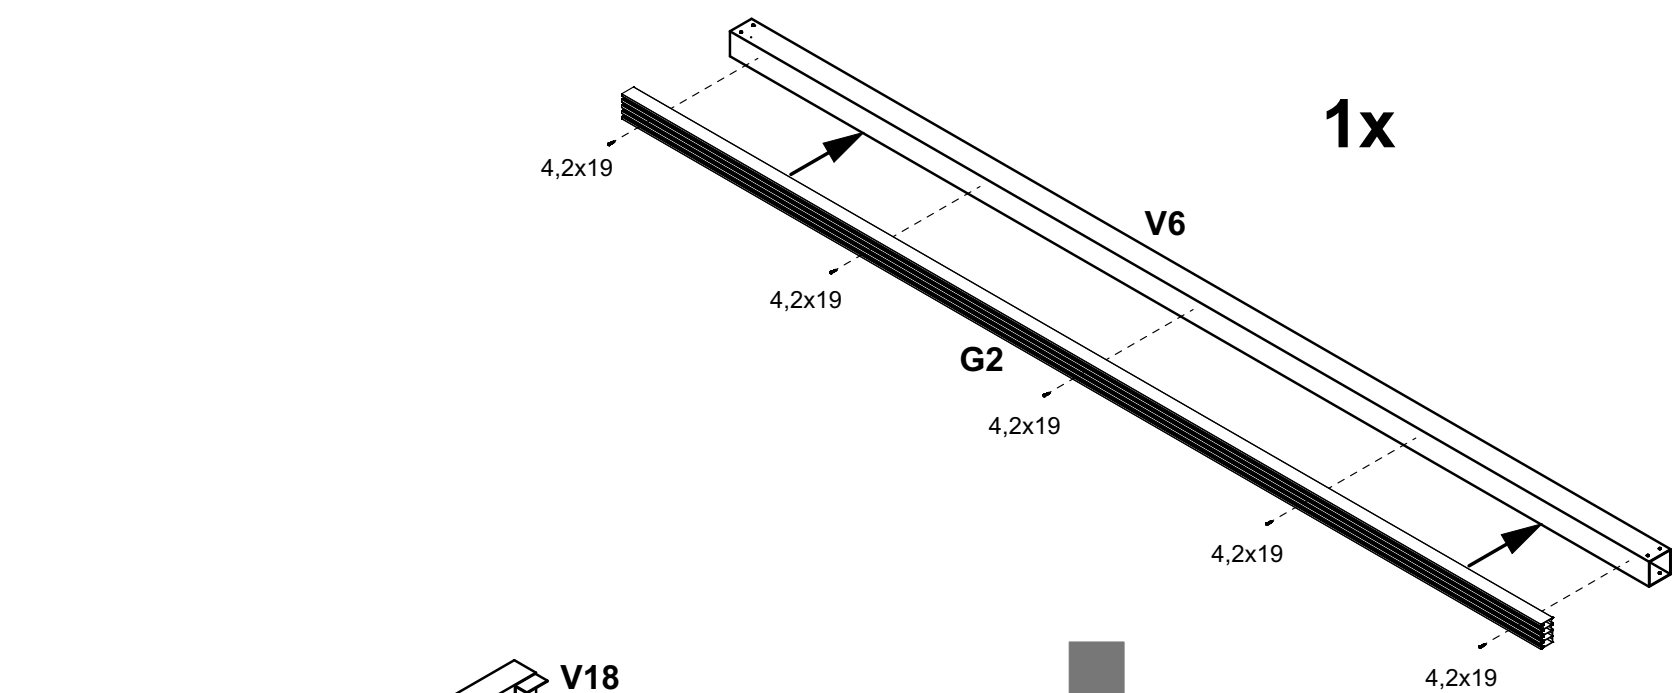


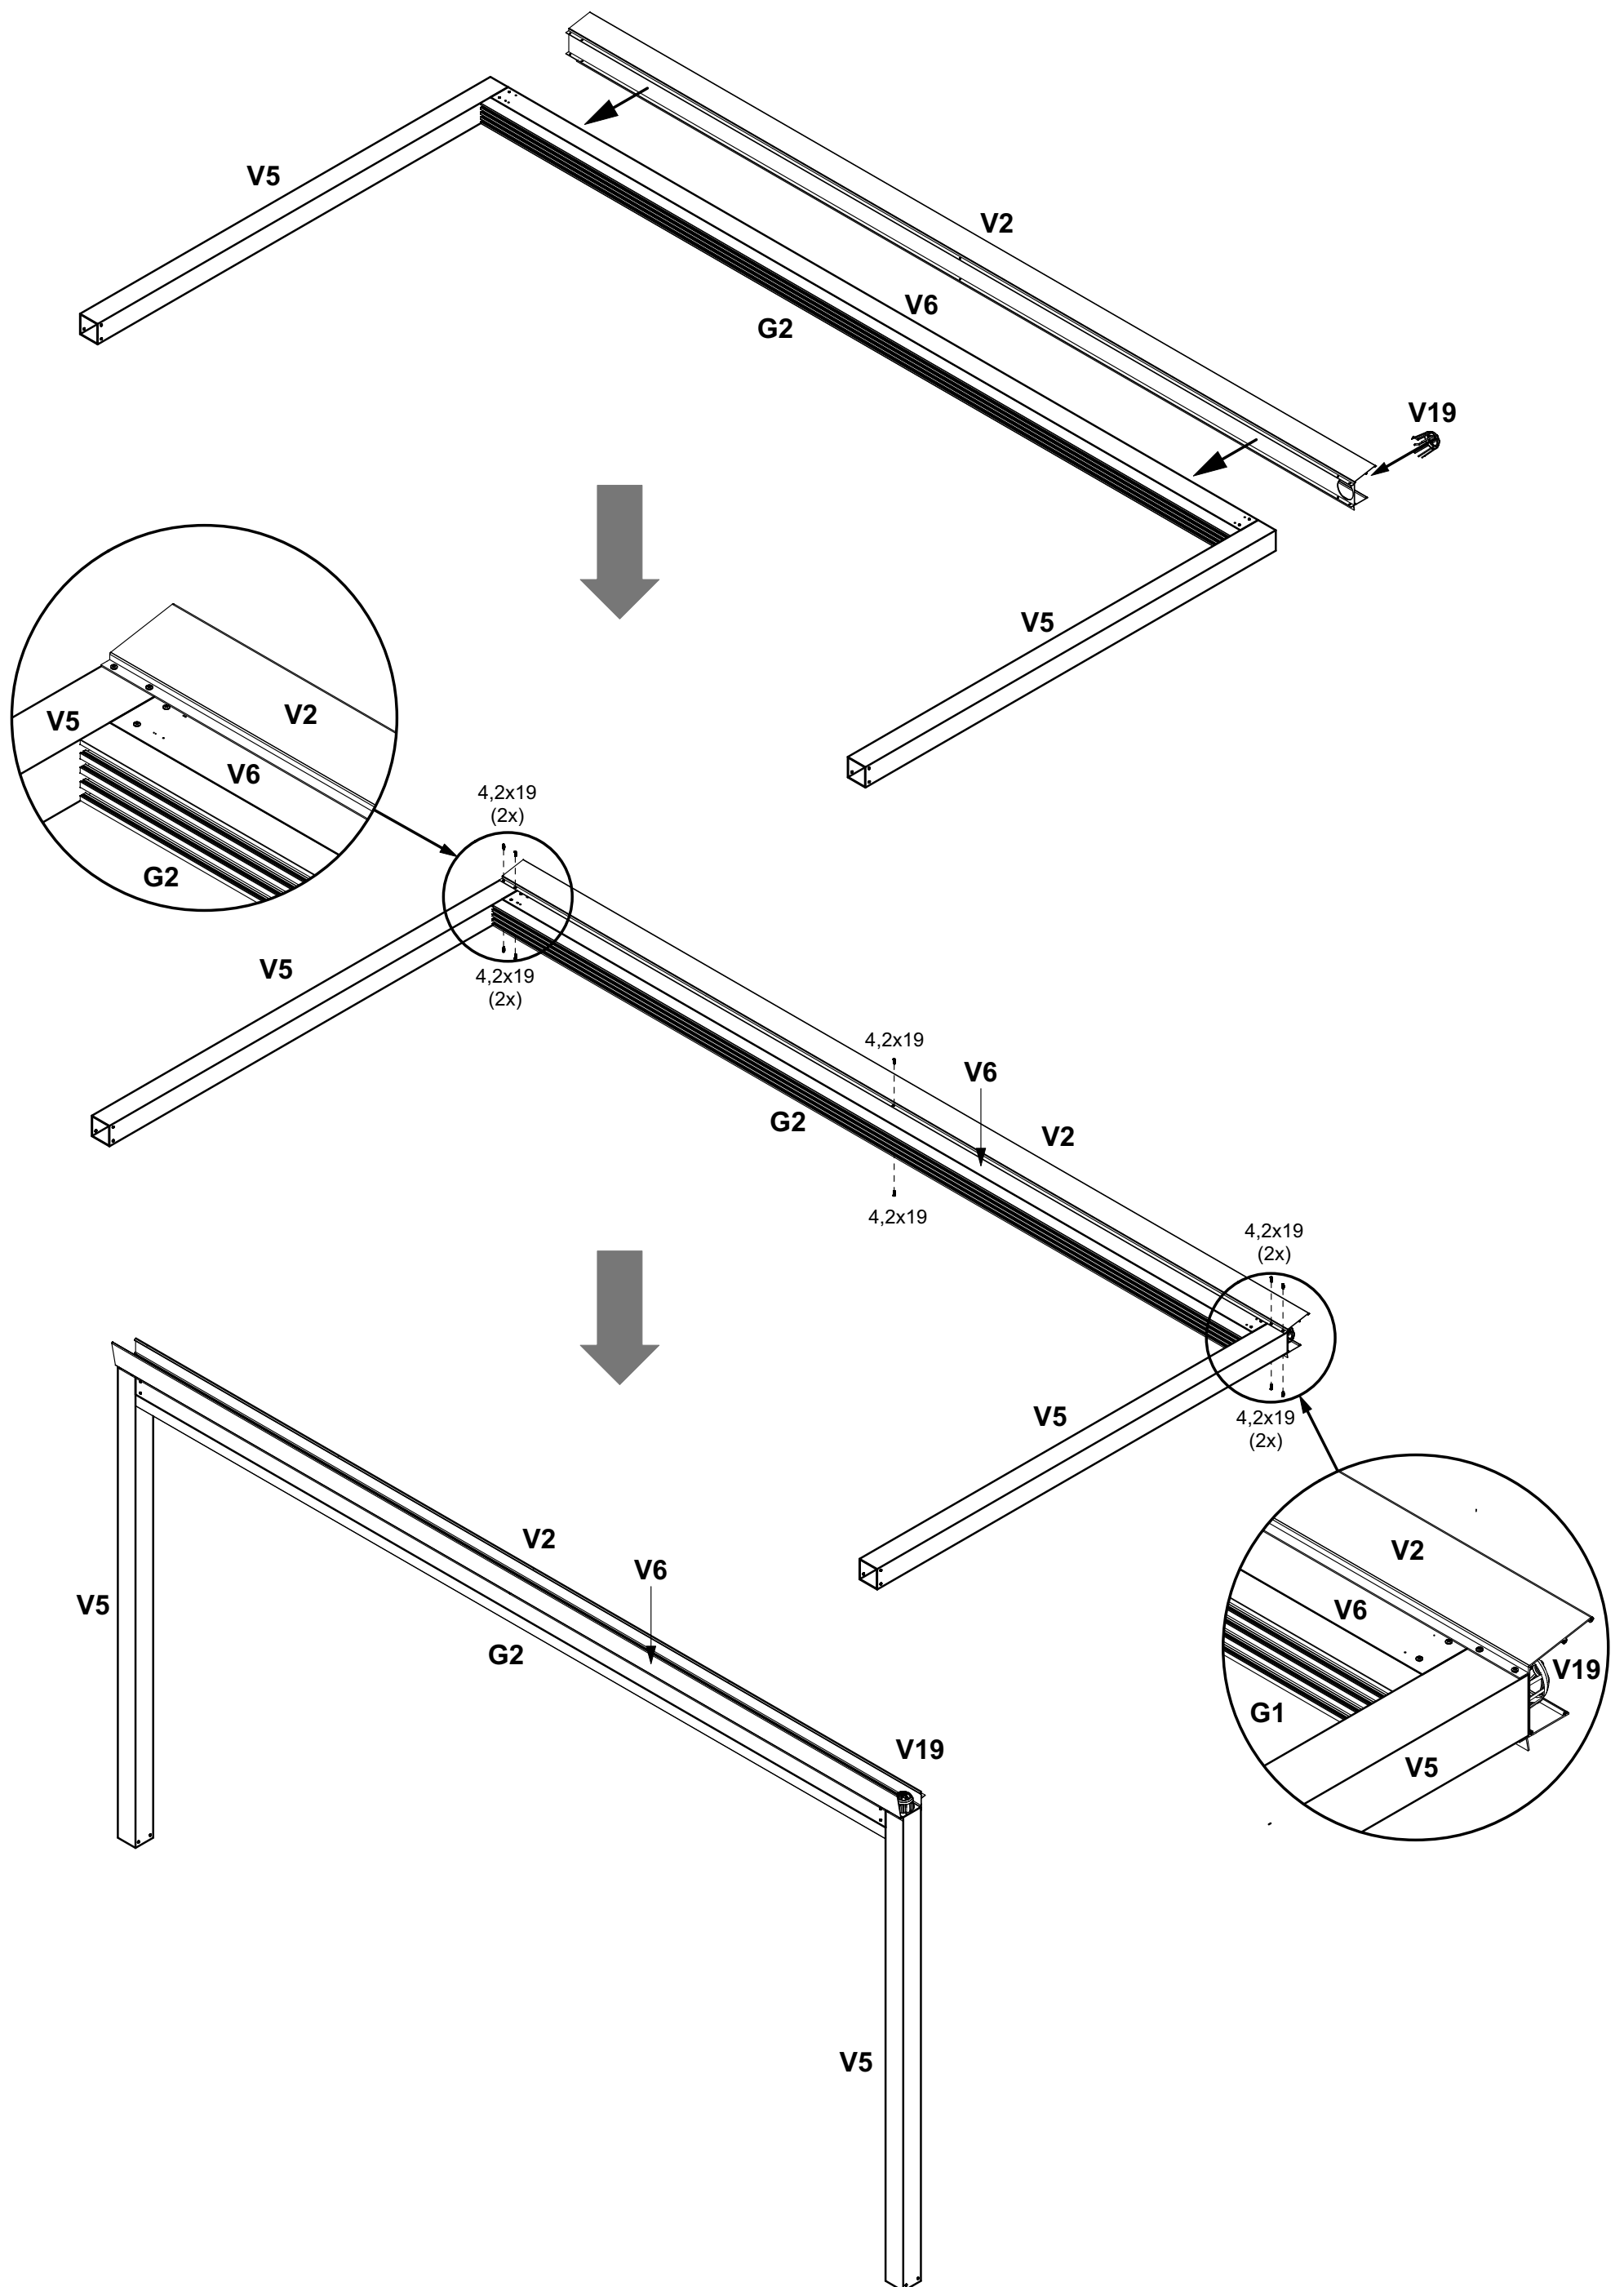

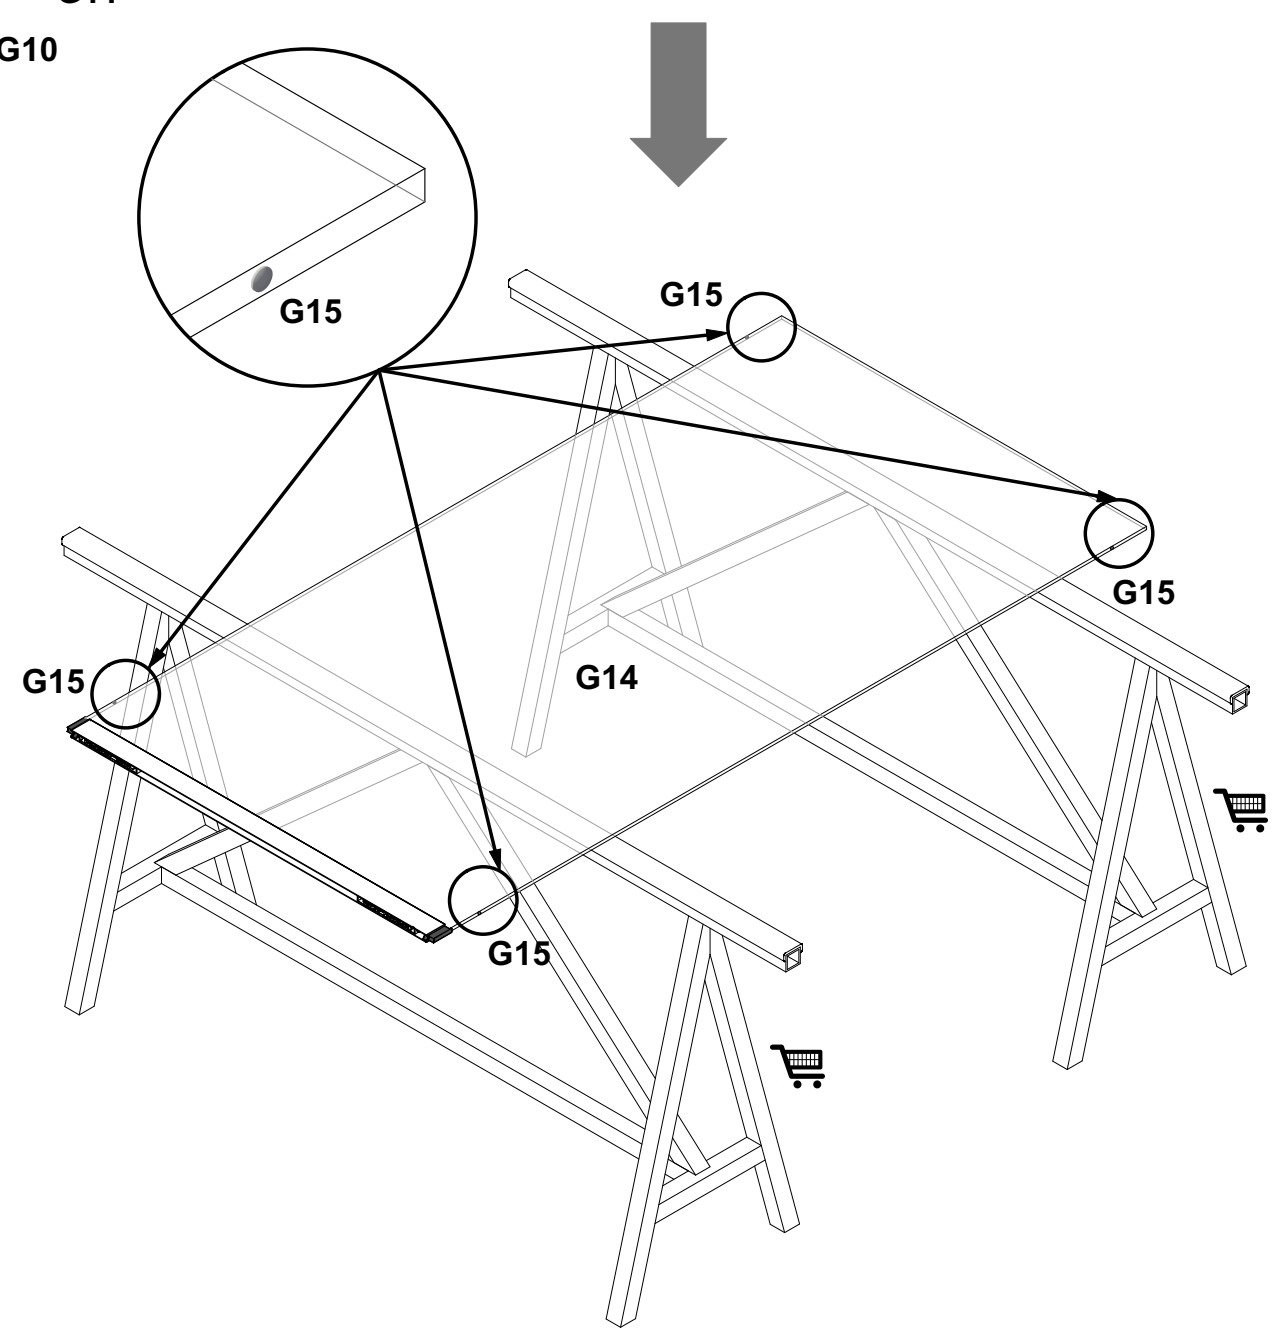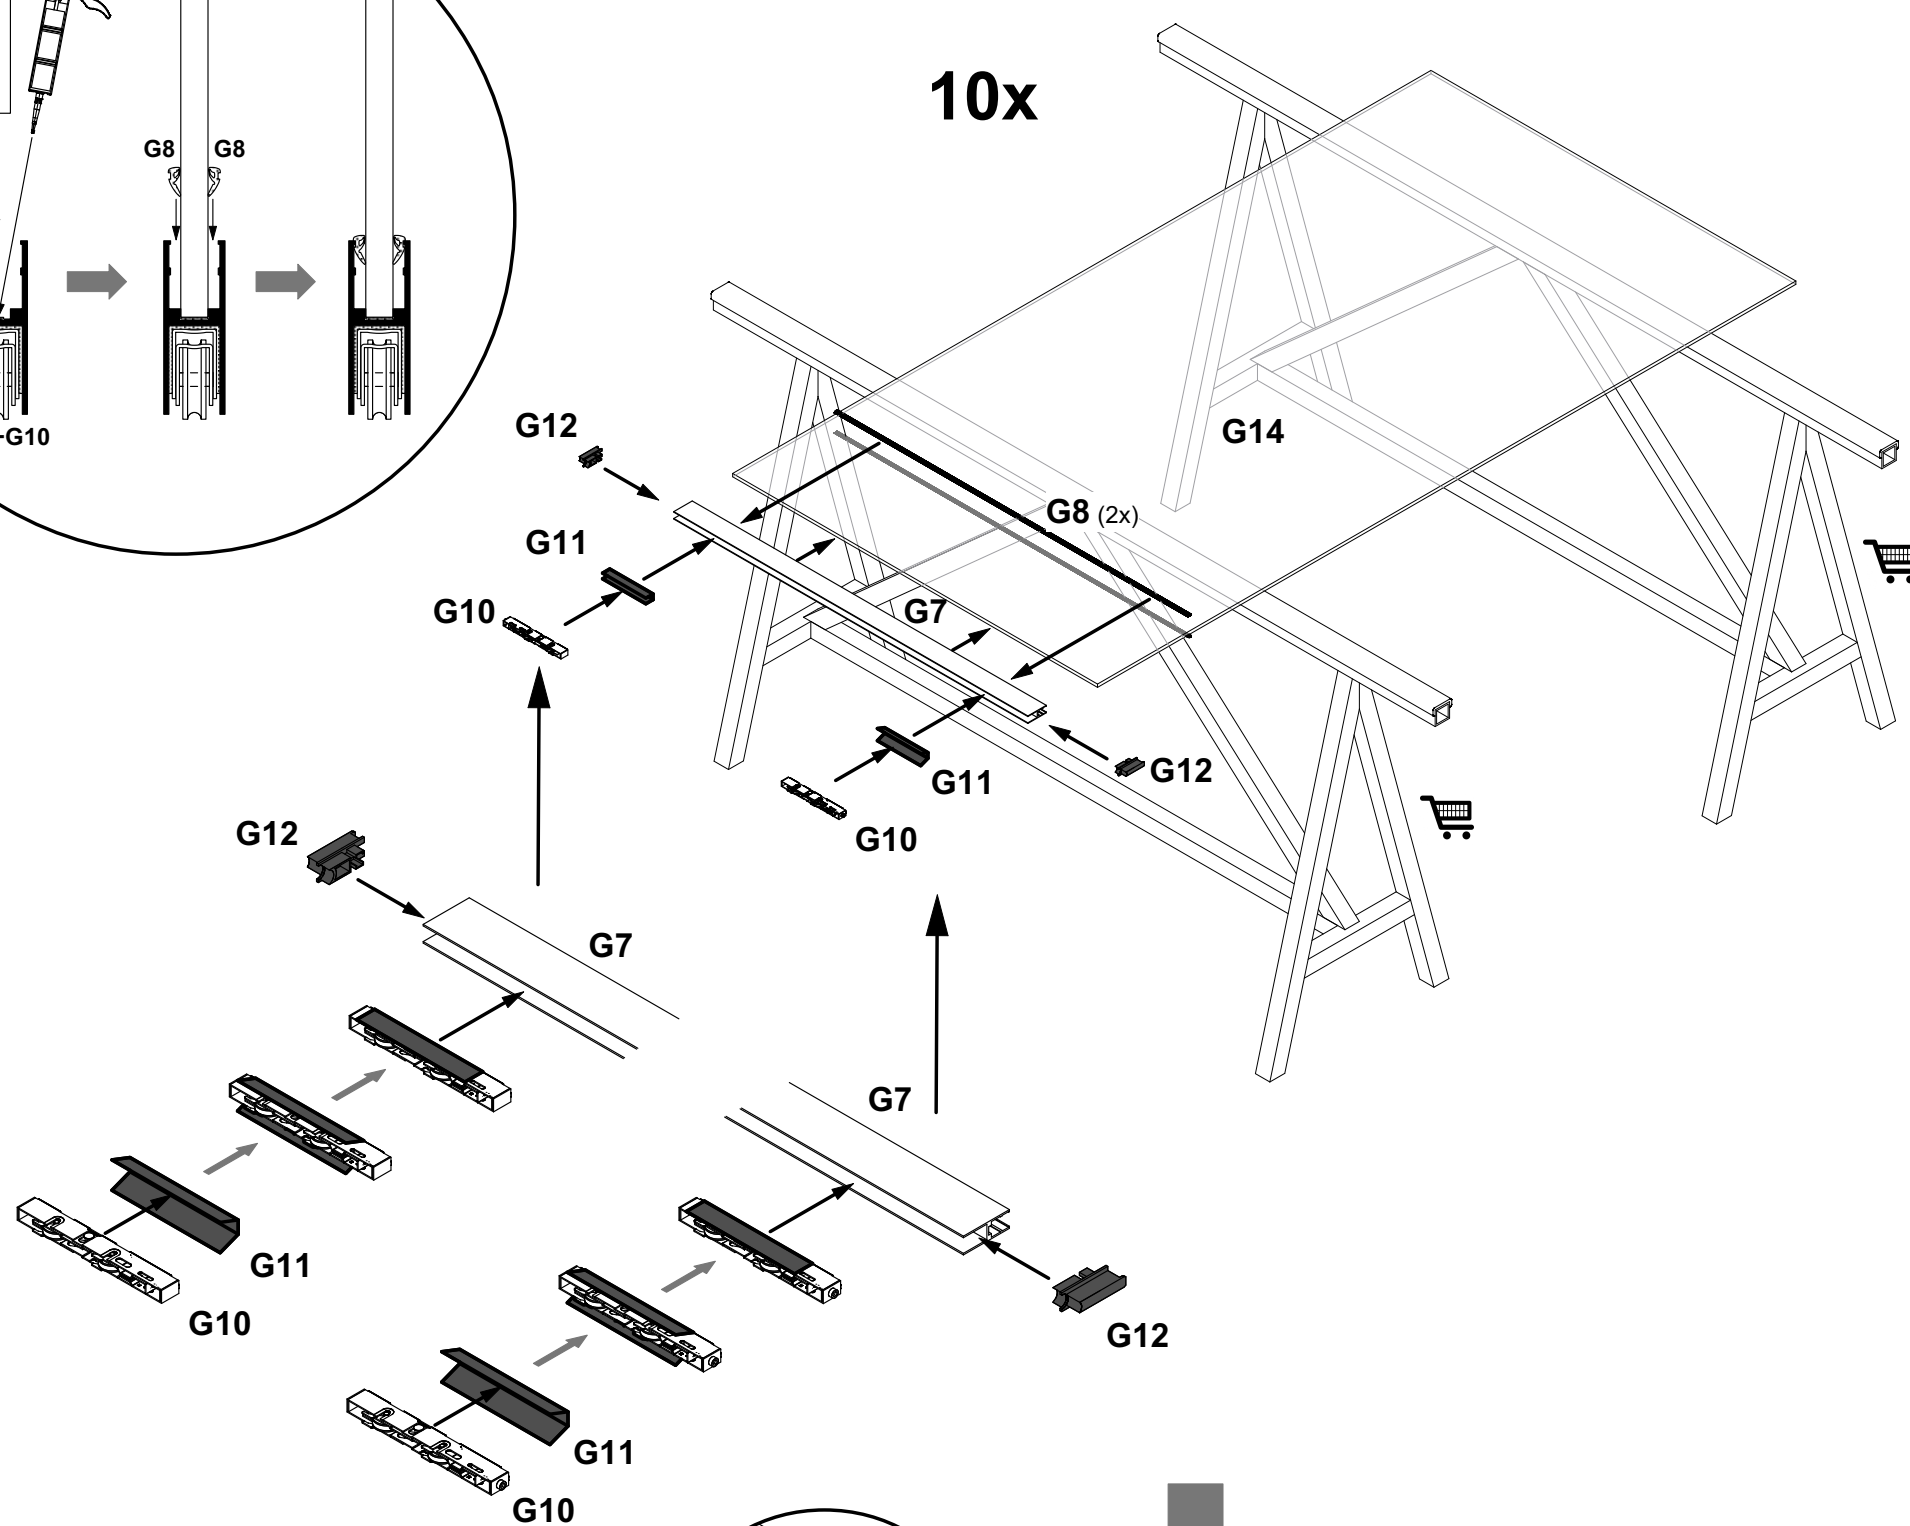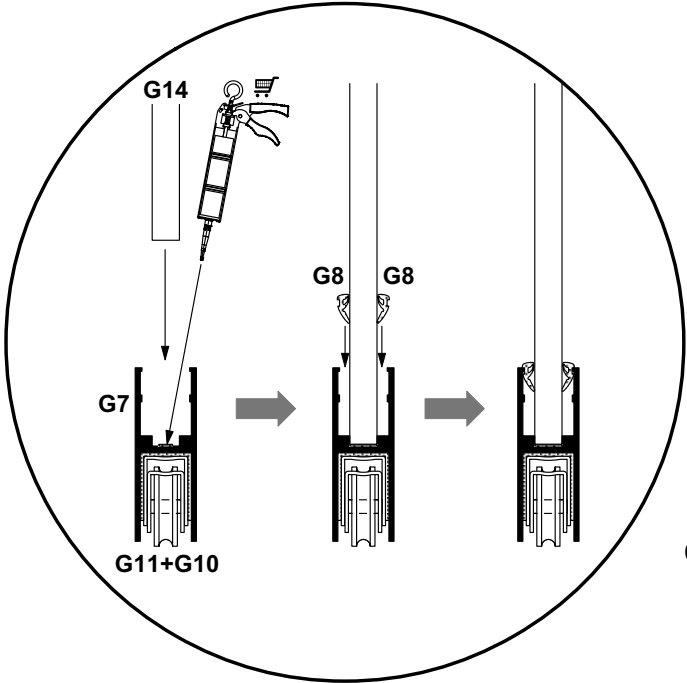

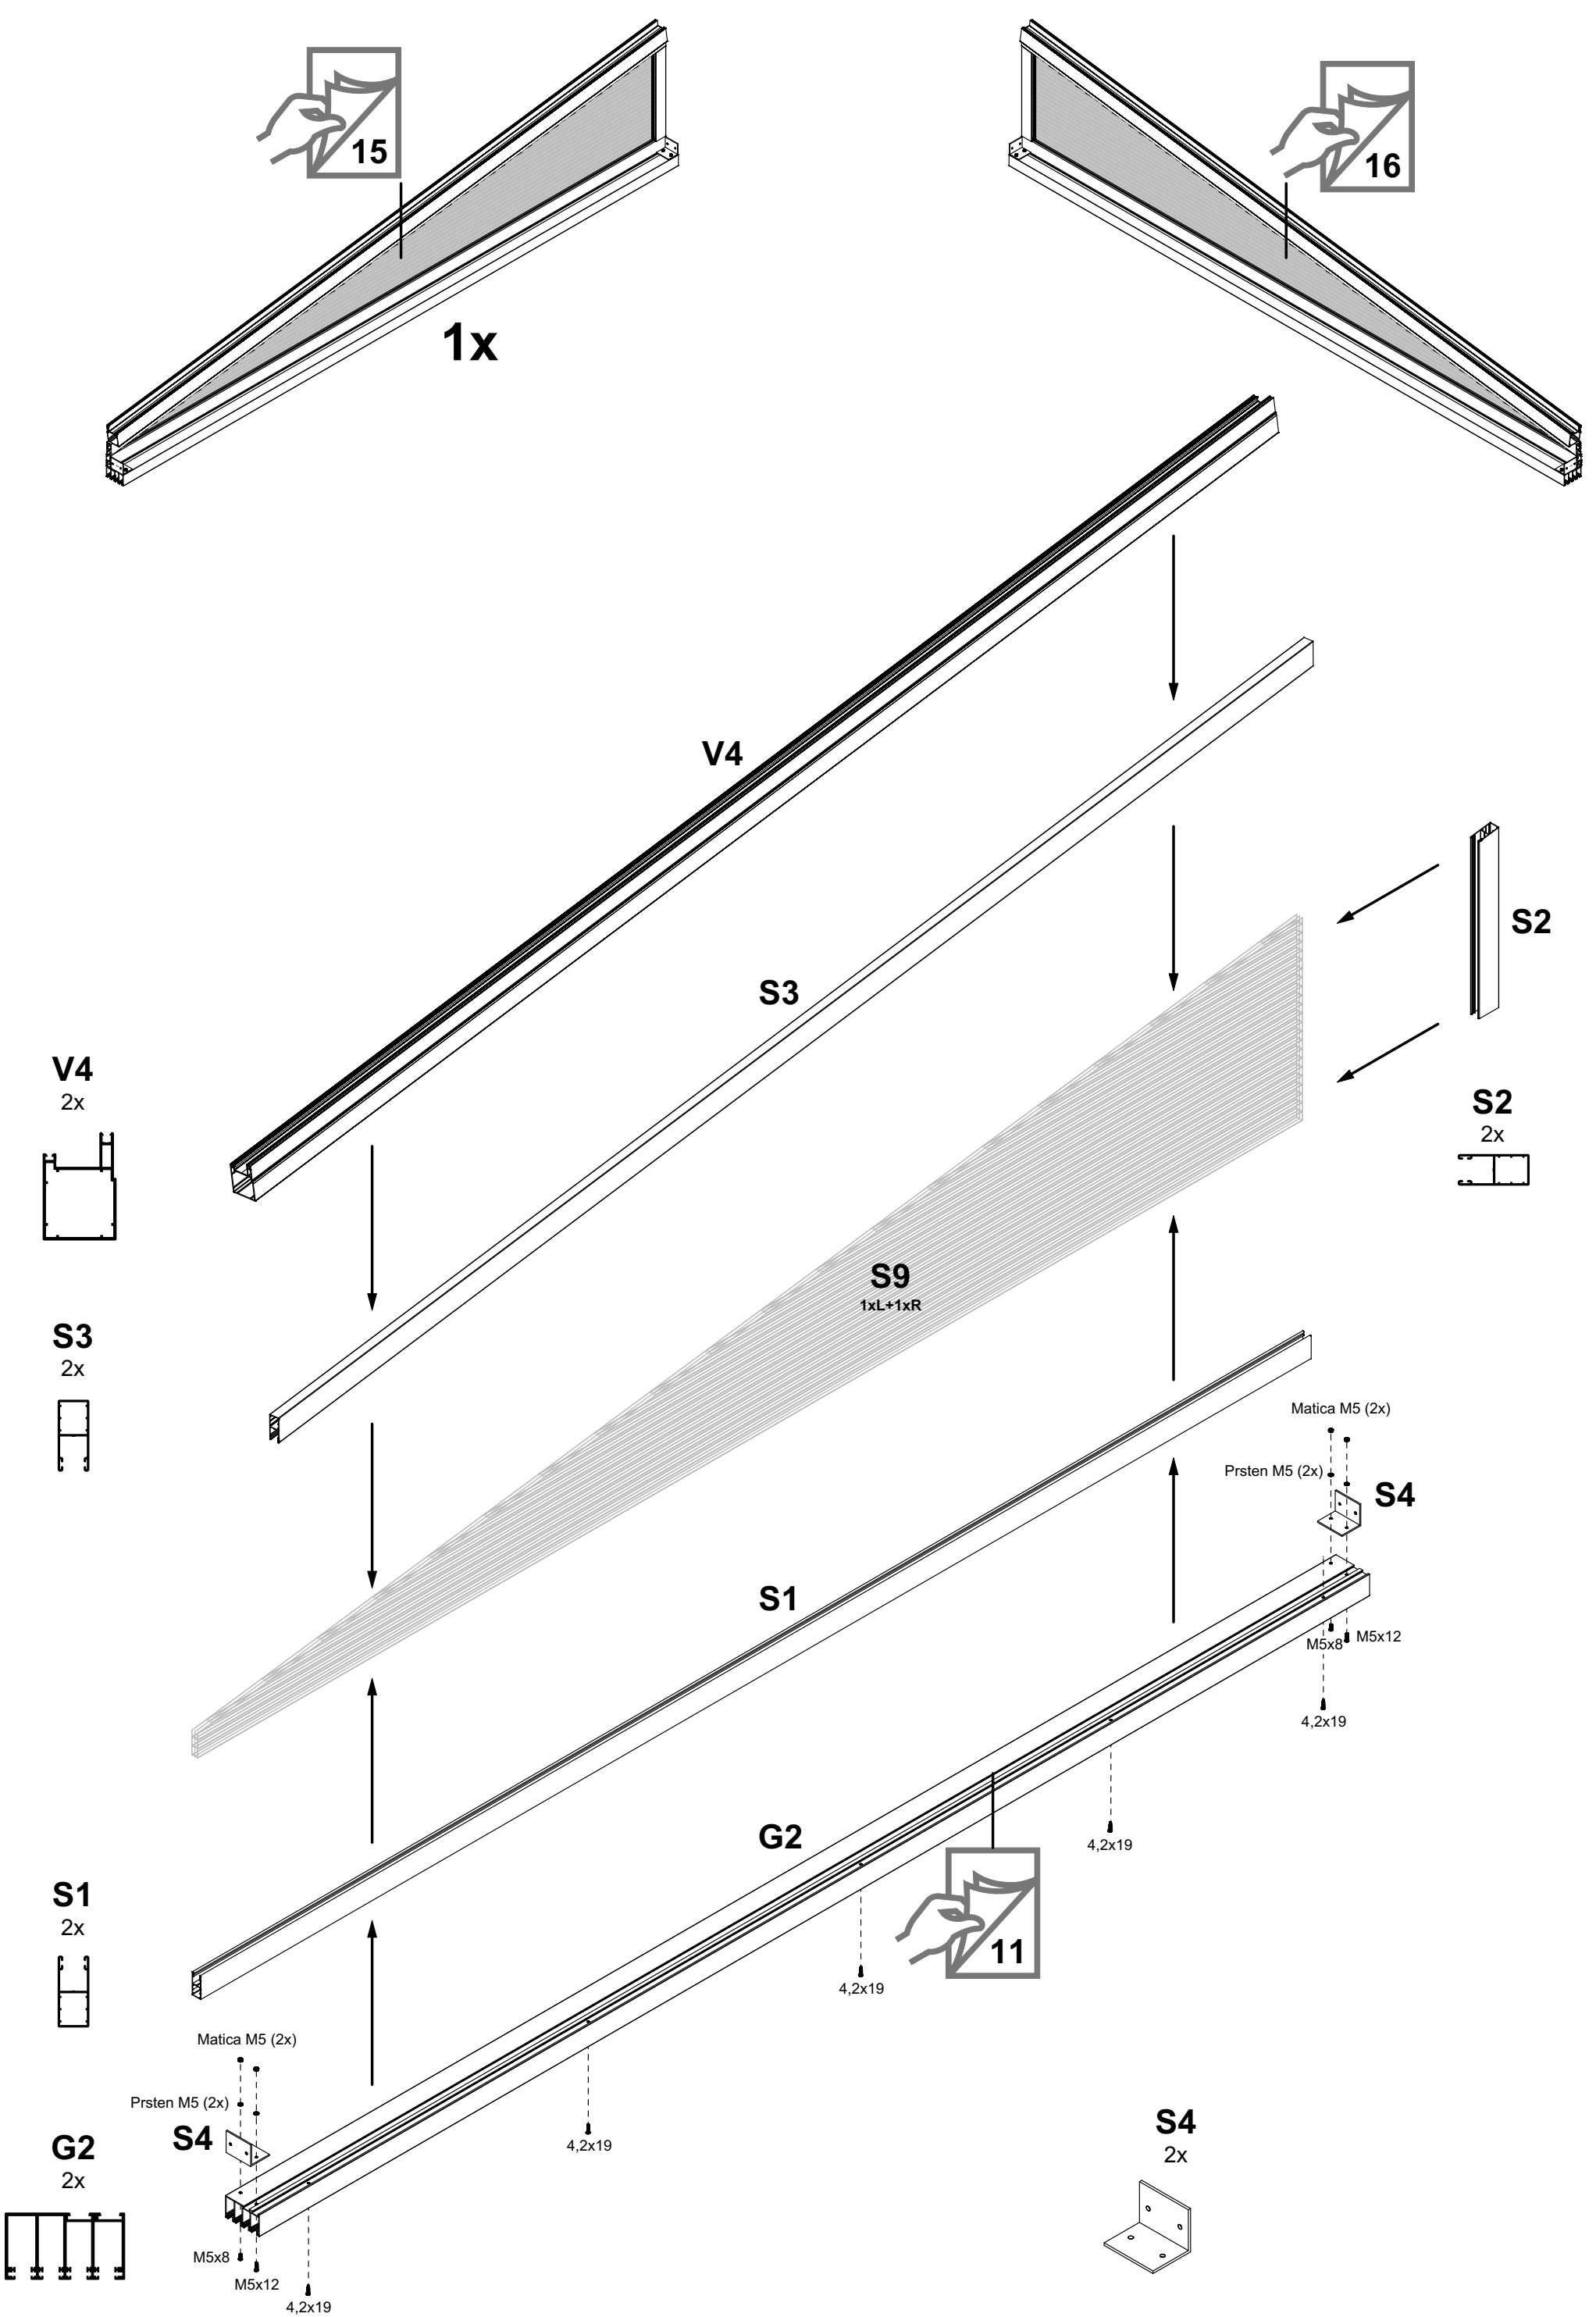



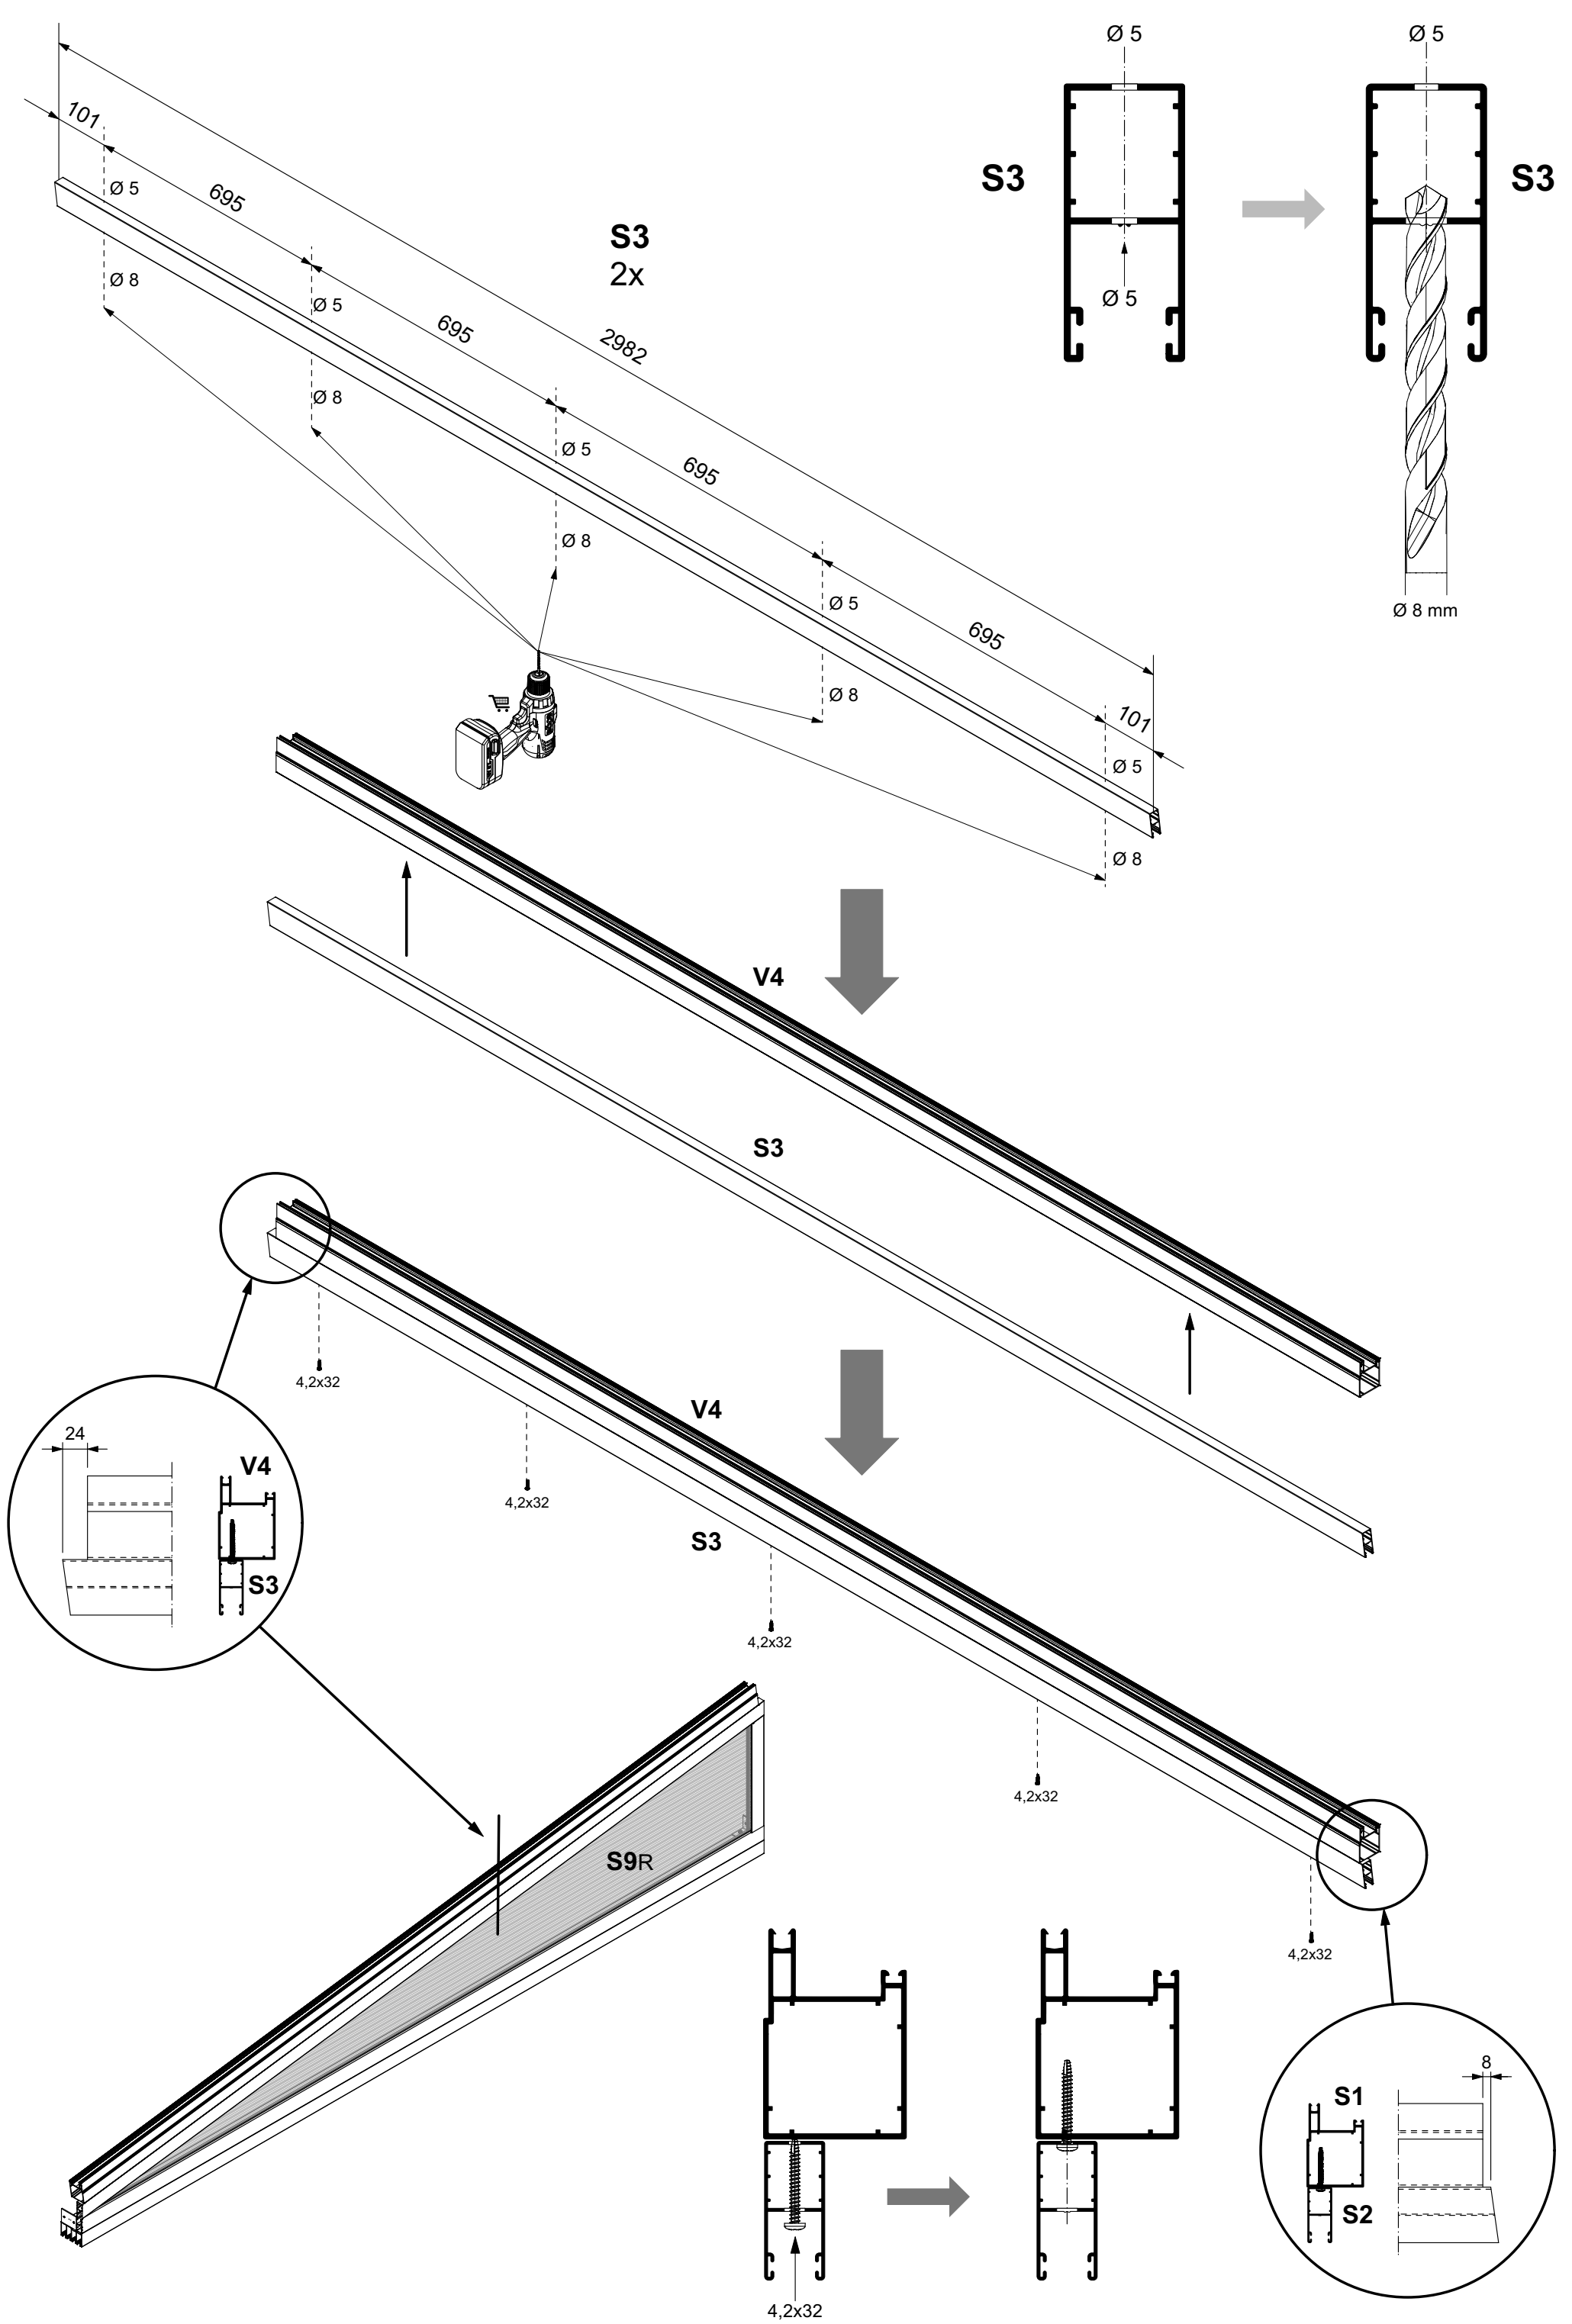






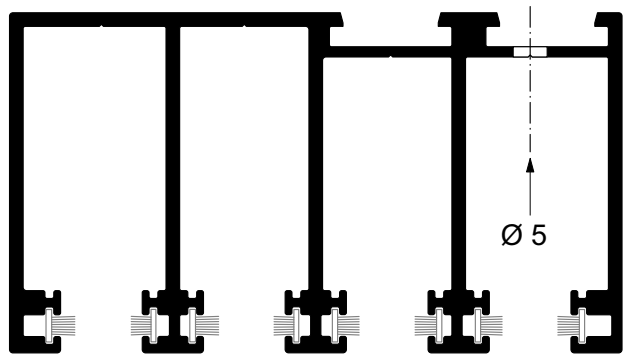



G1

2x

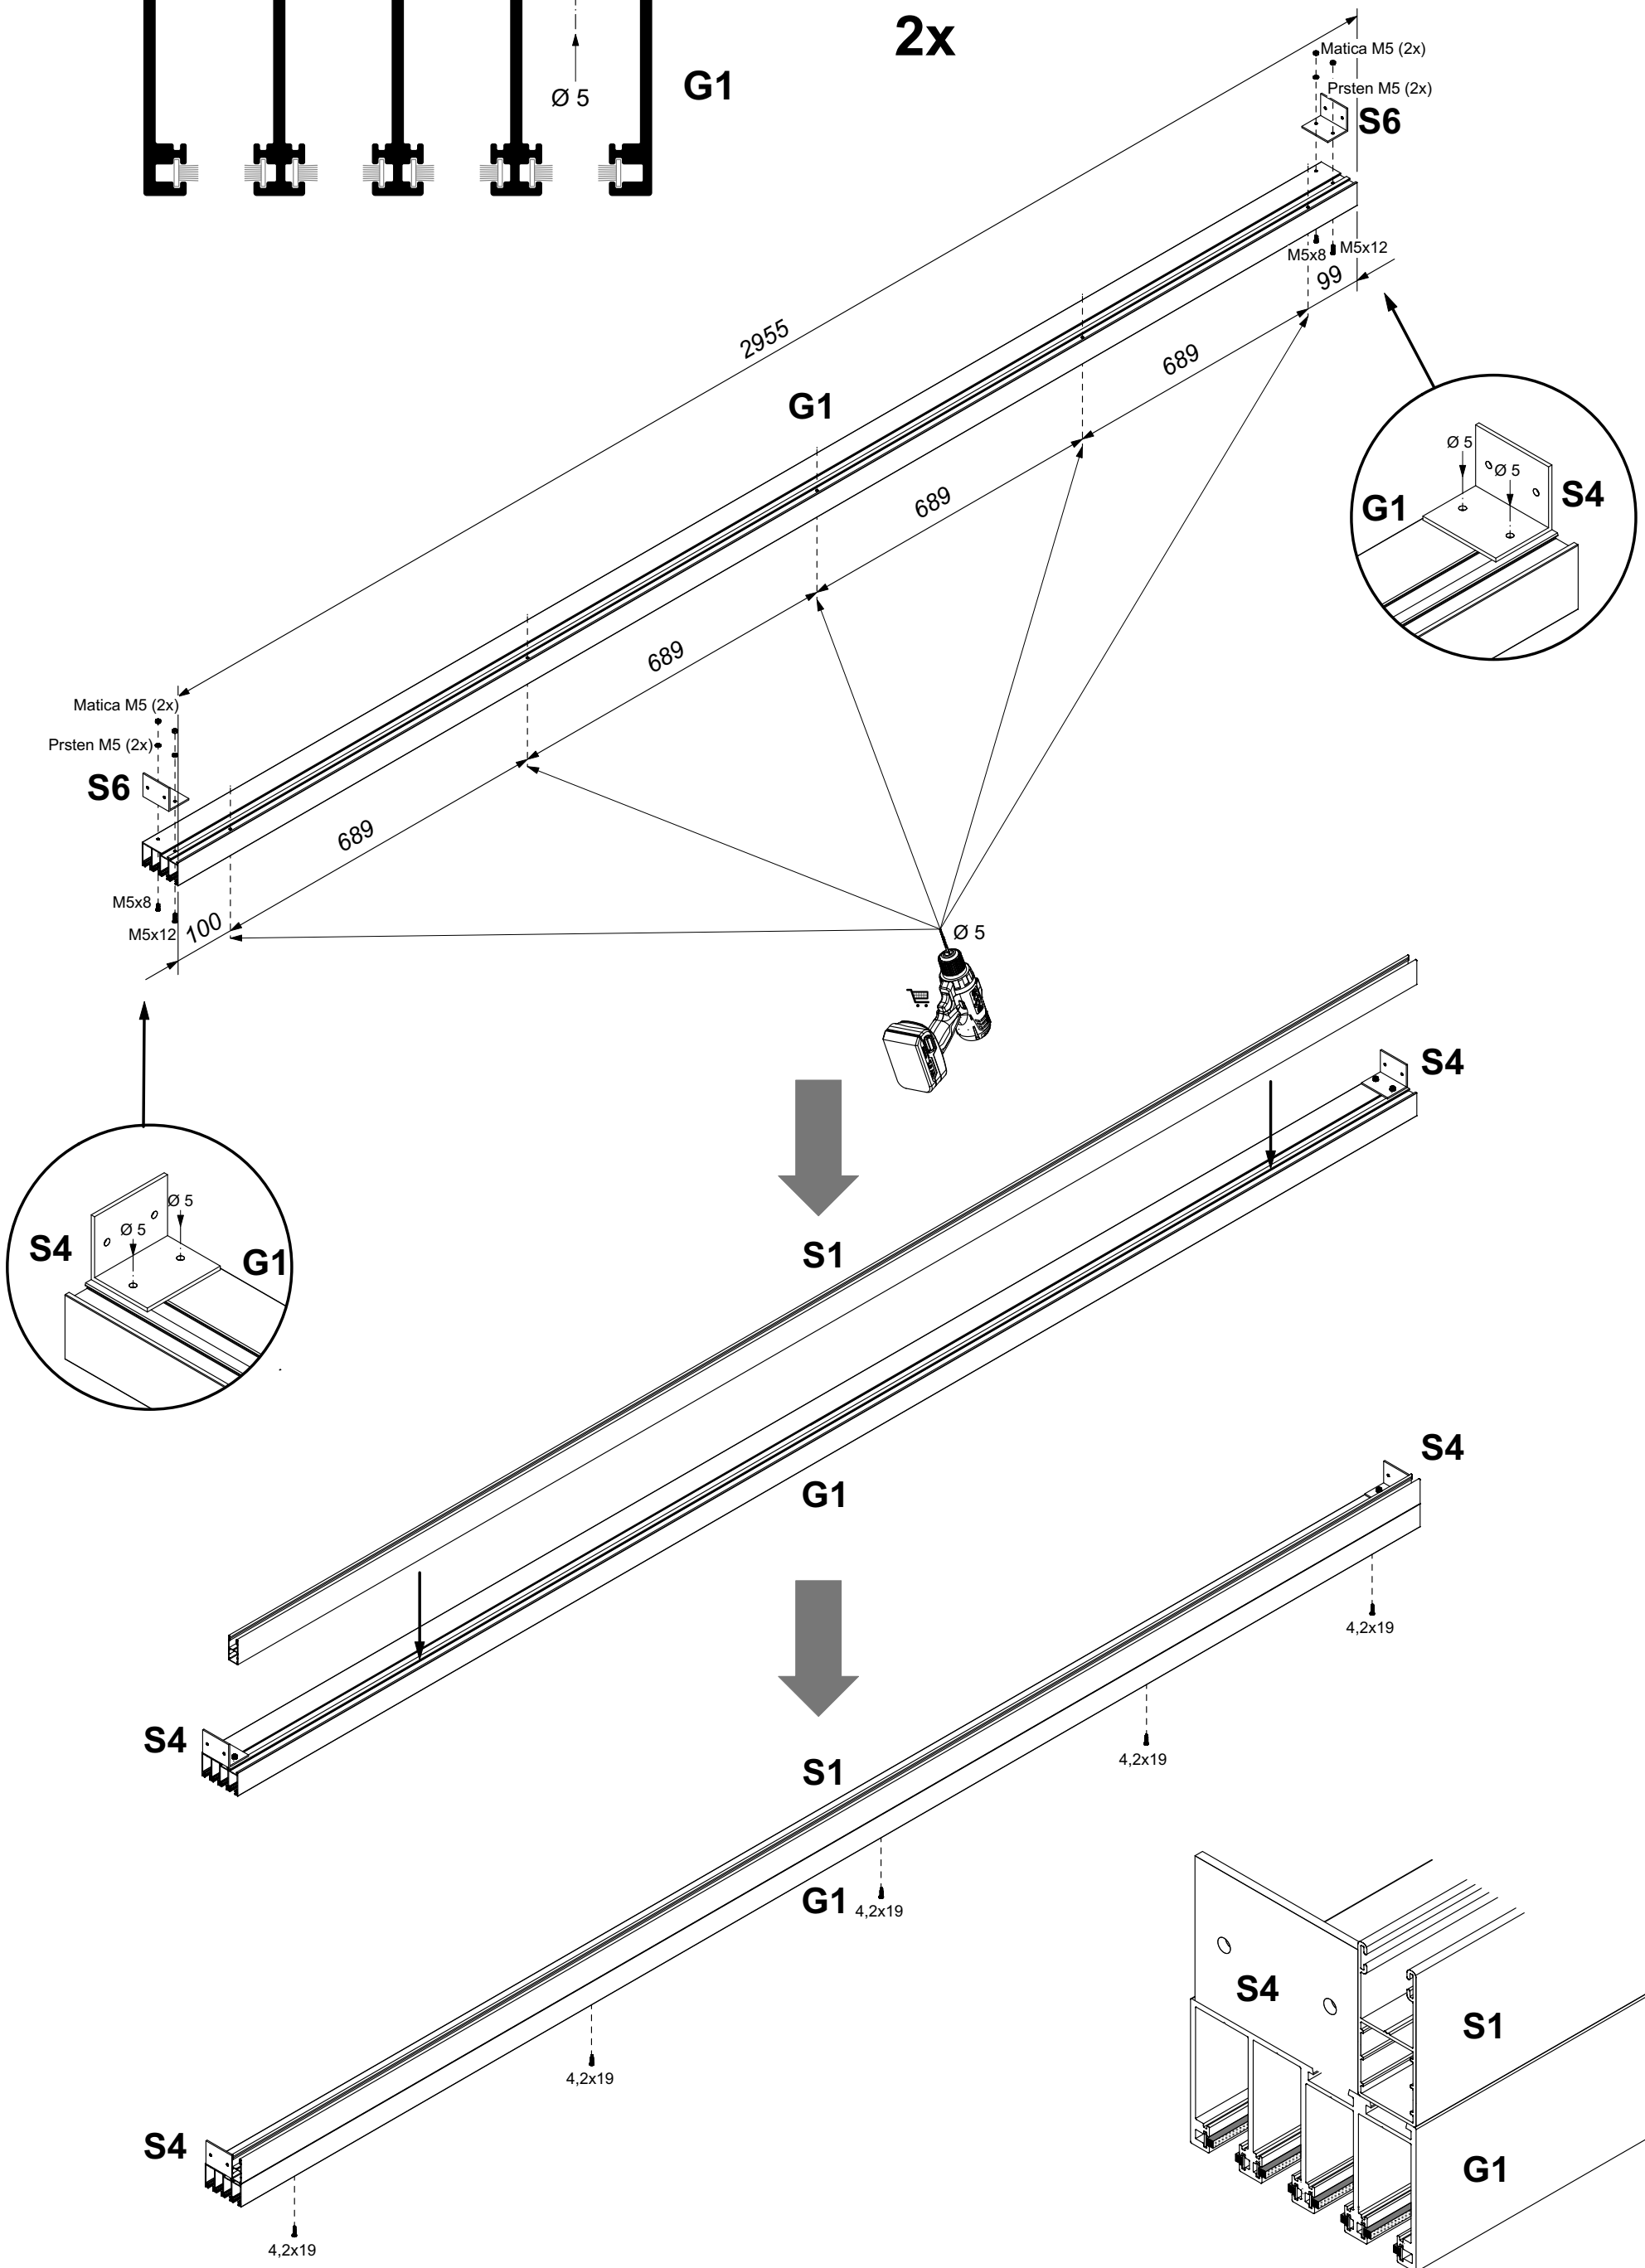

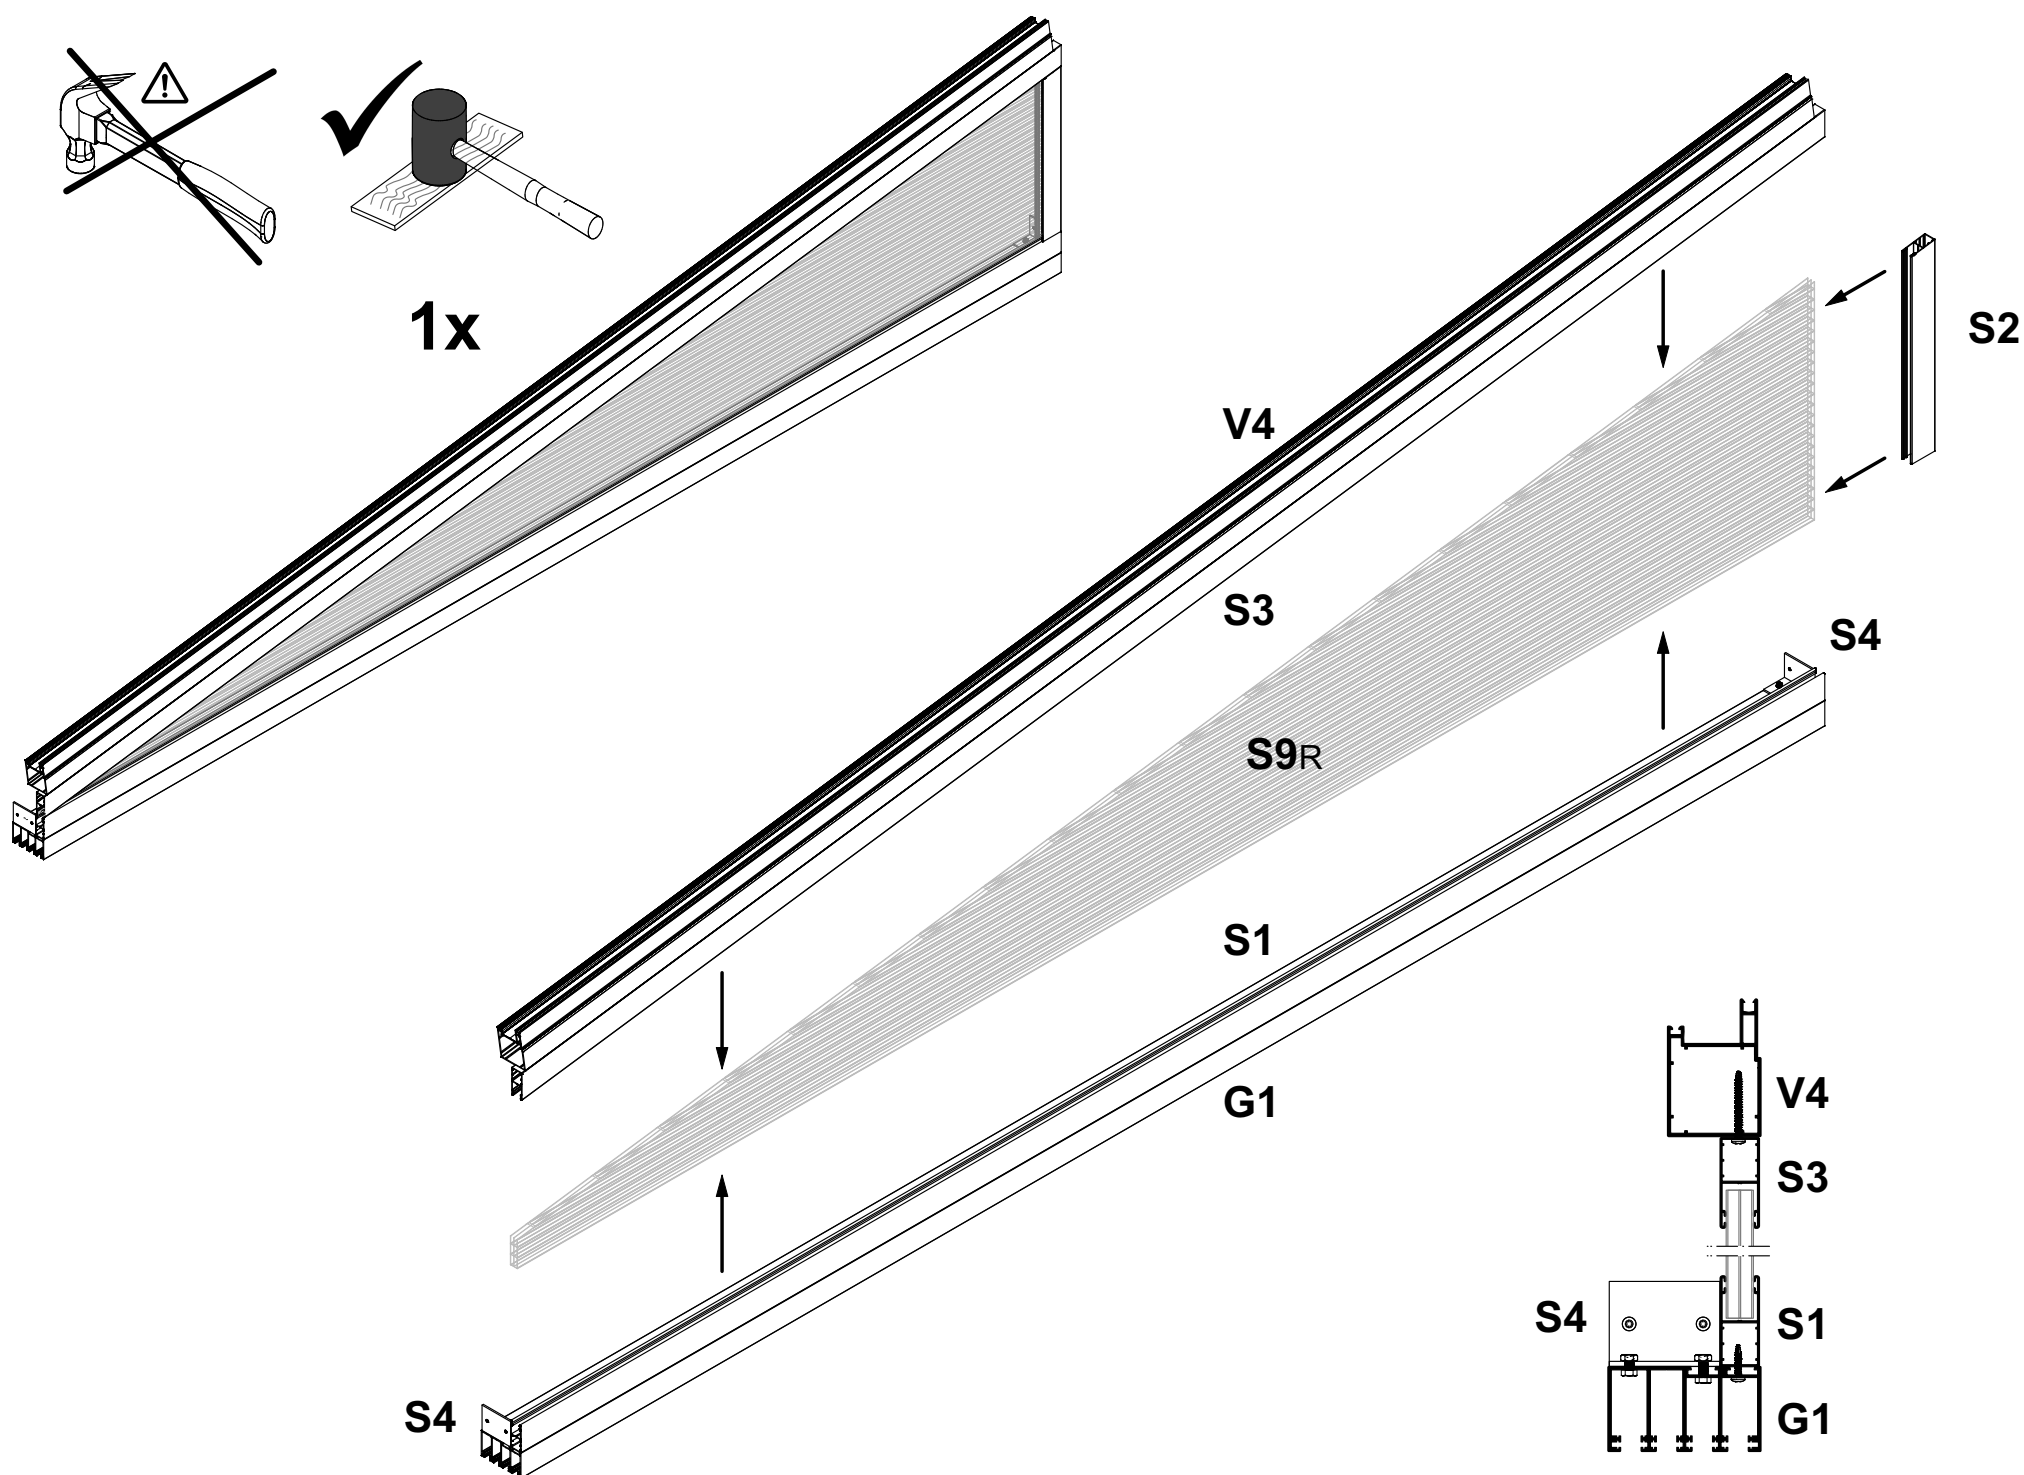
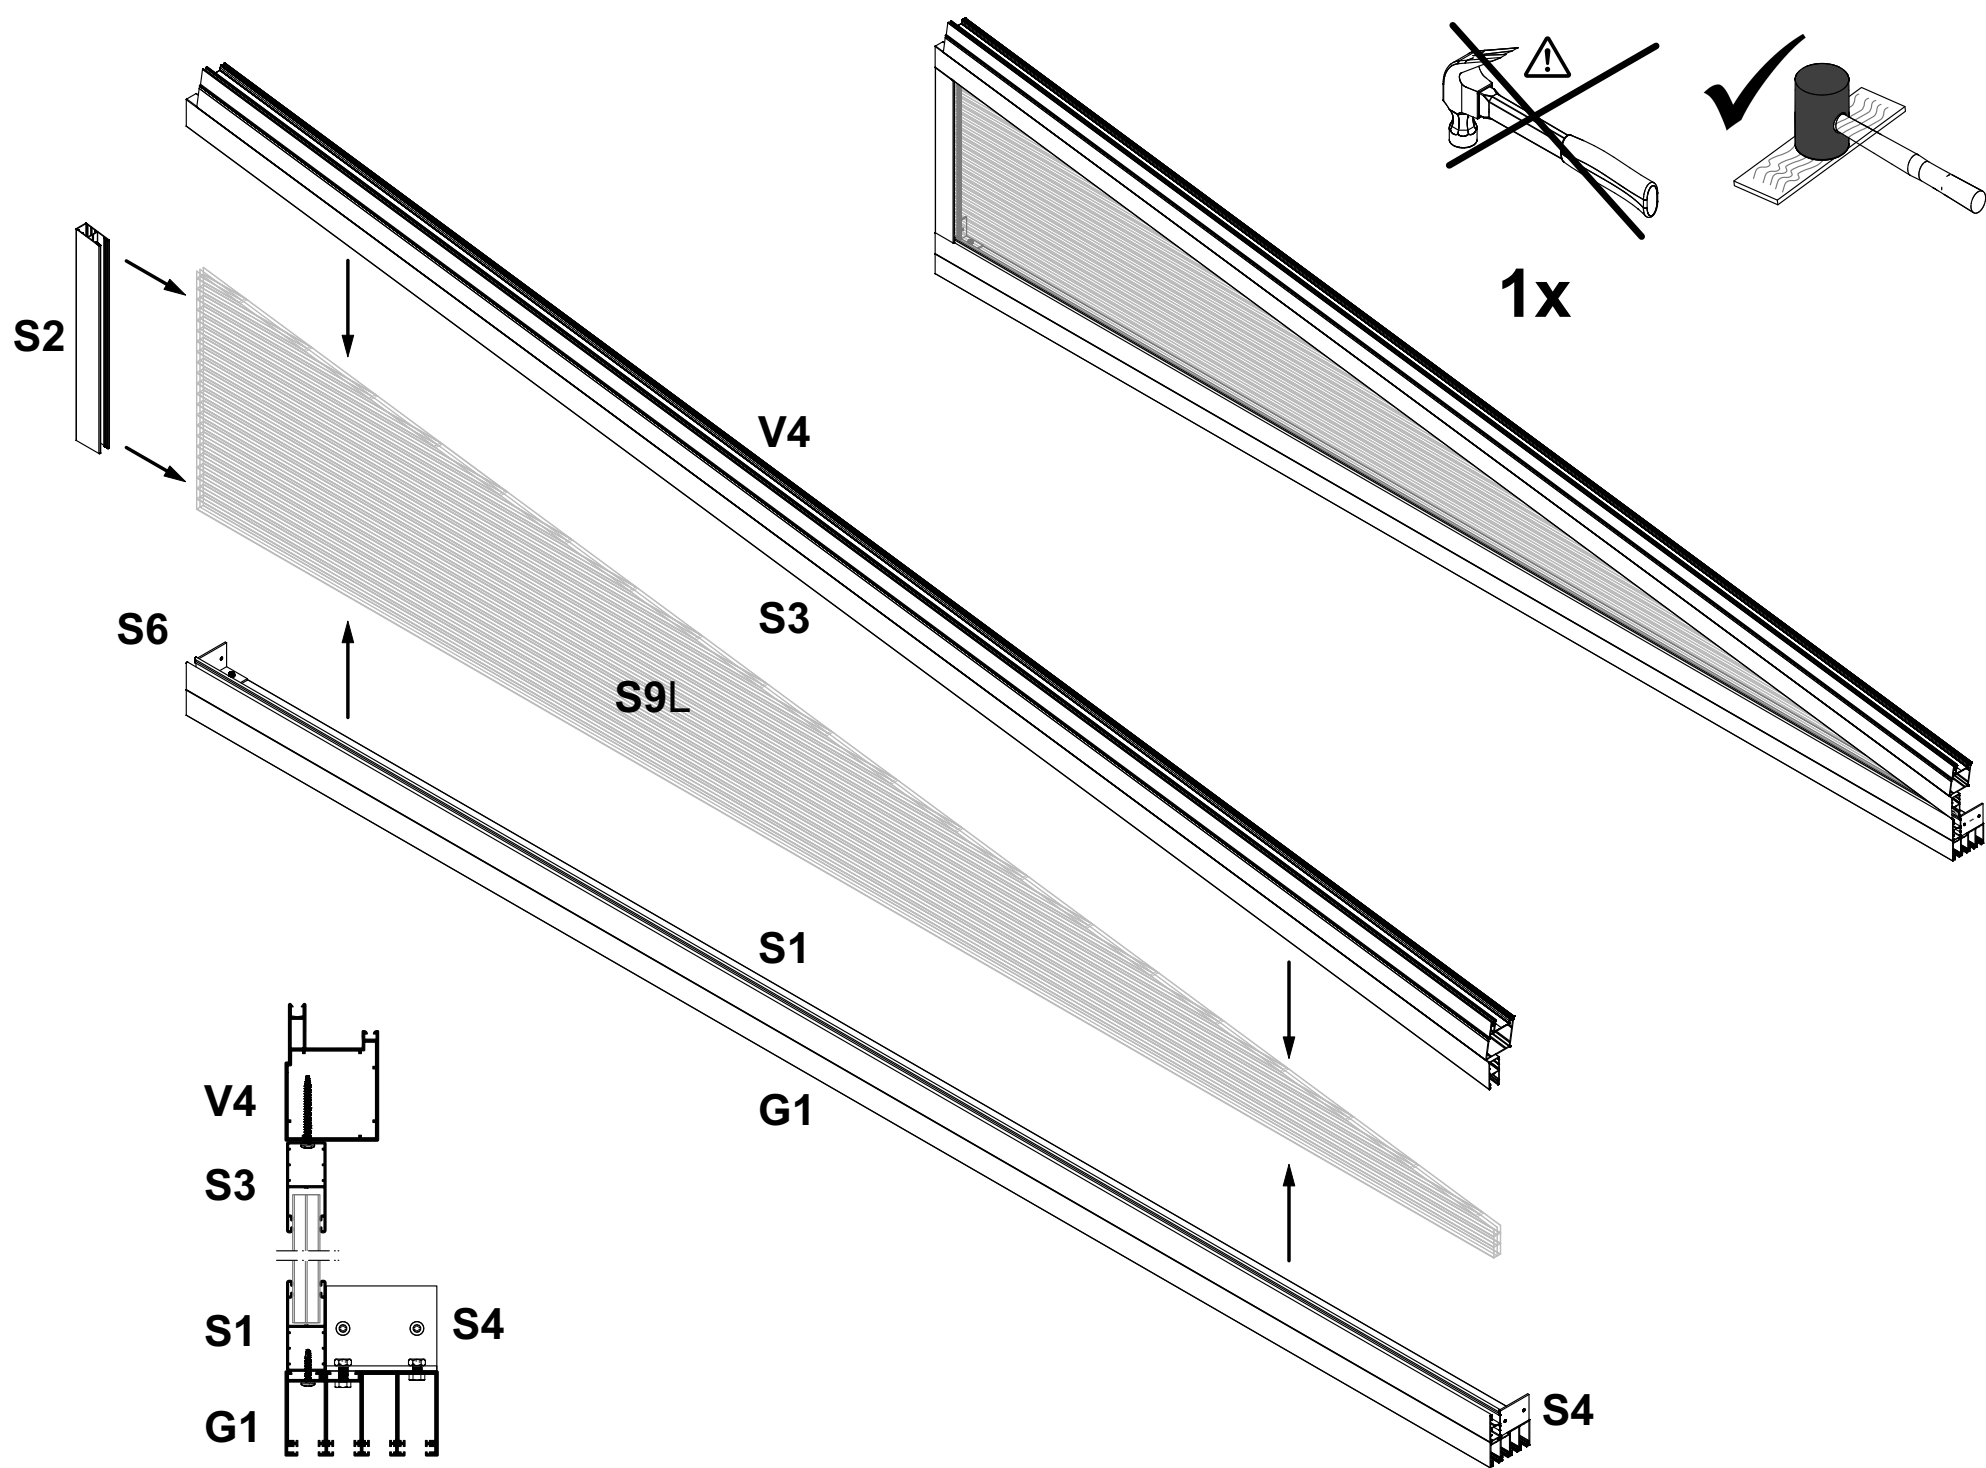


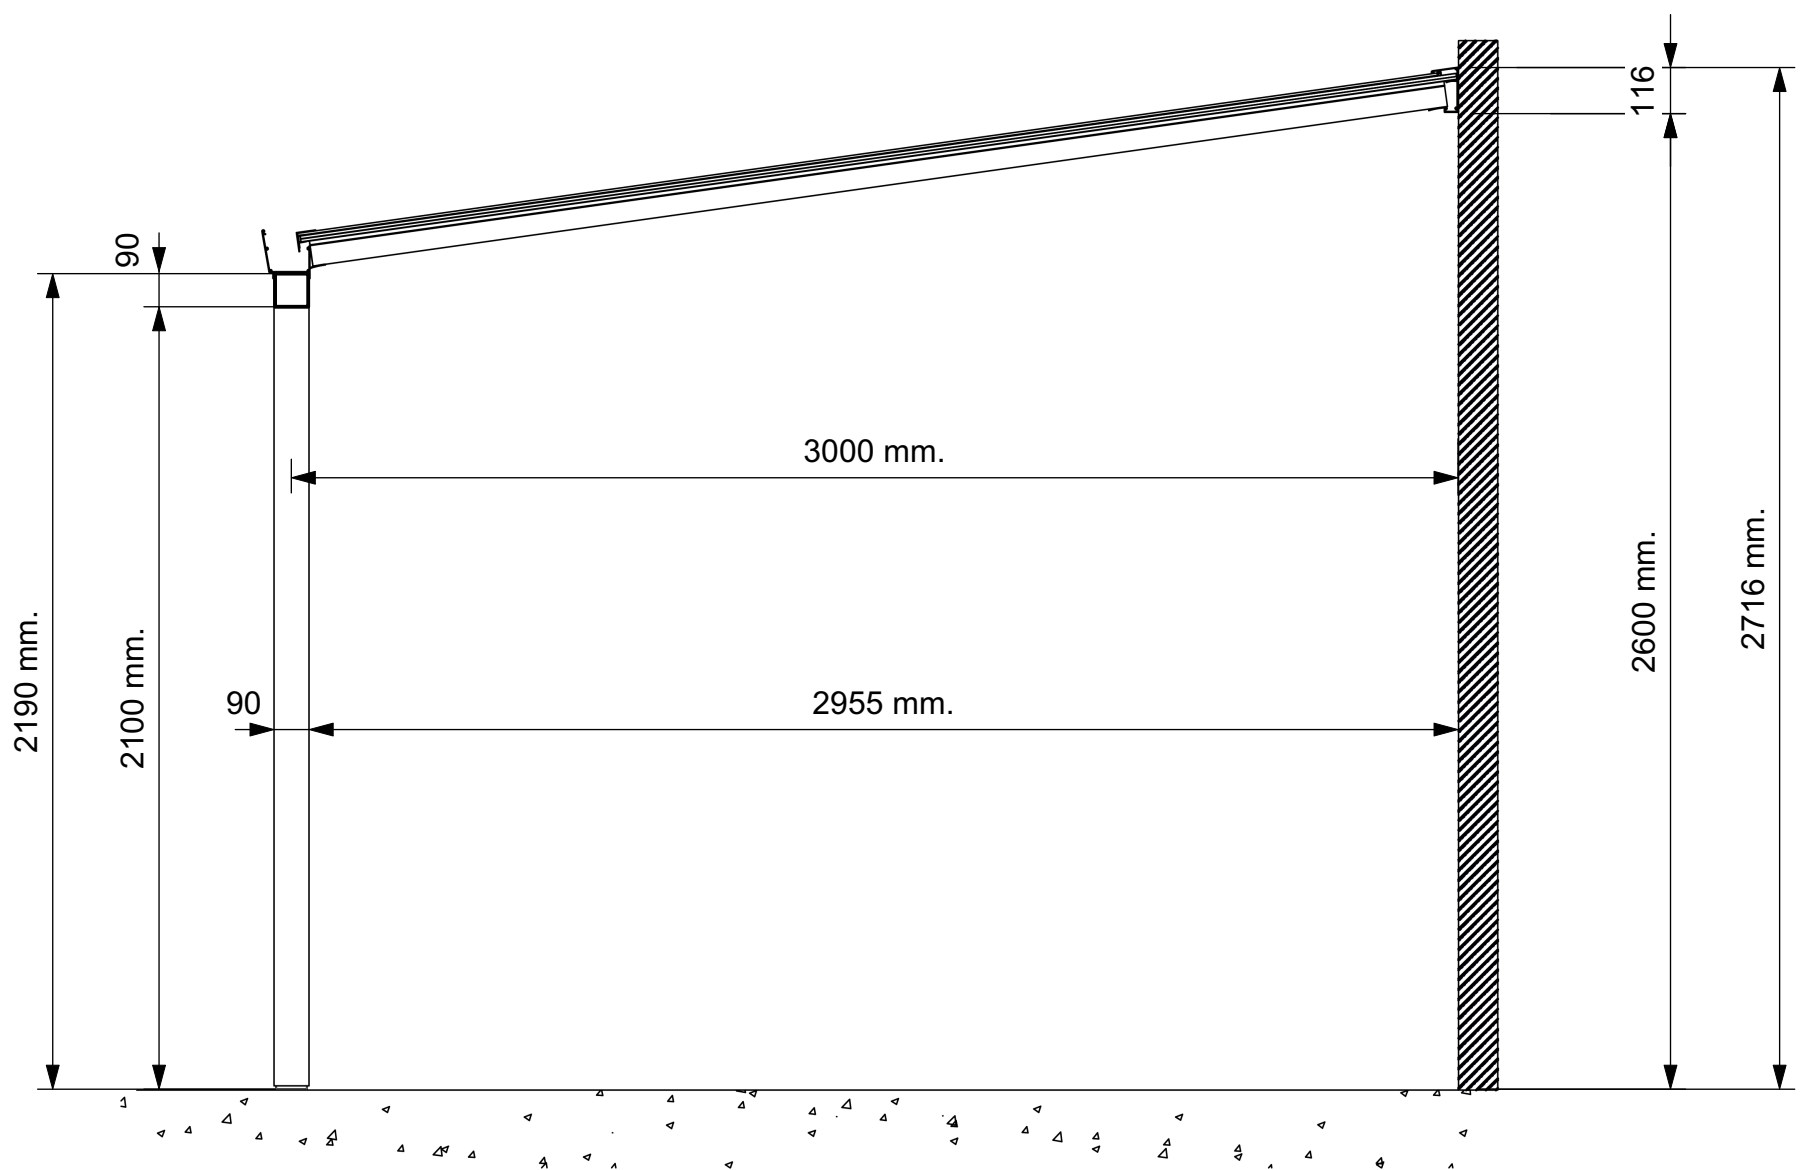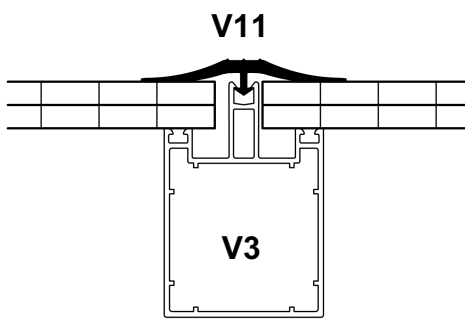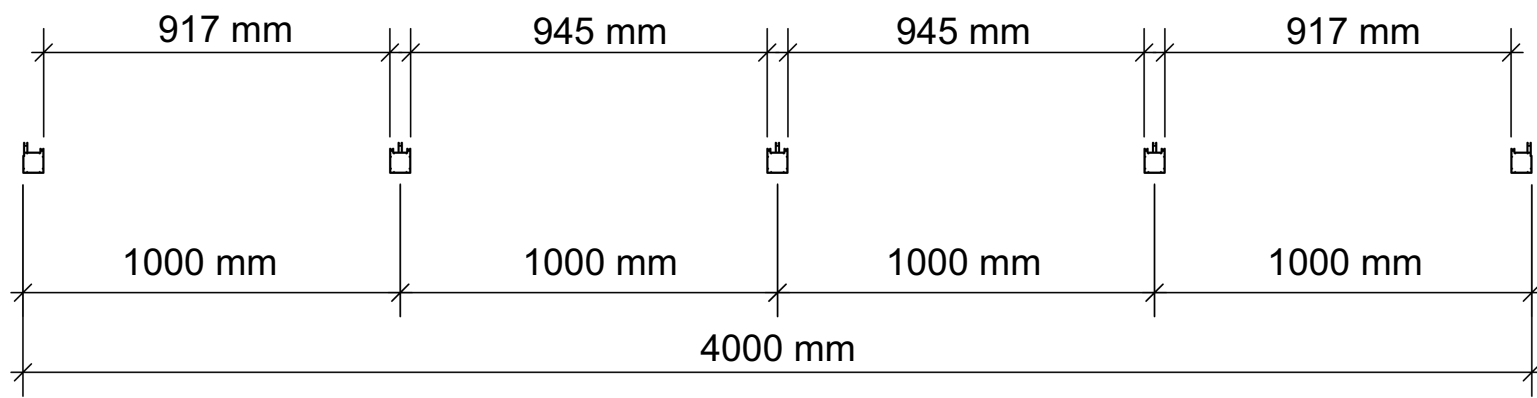




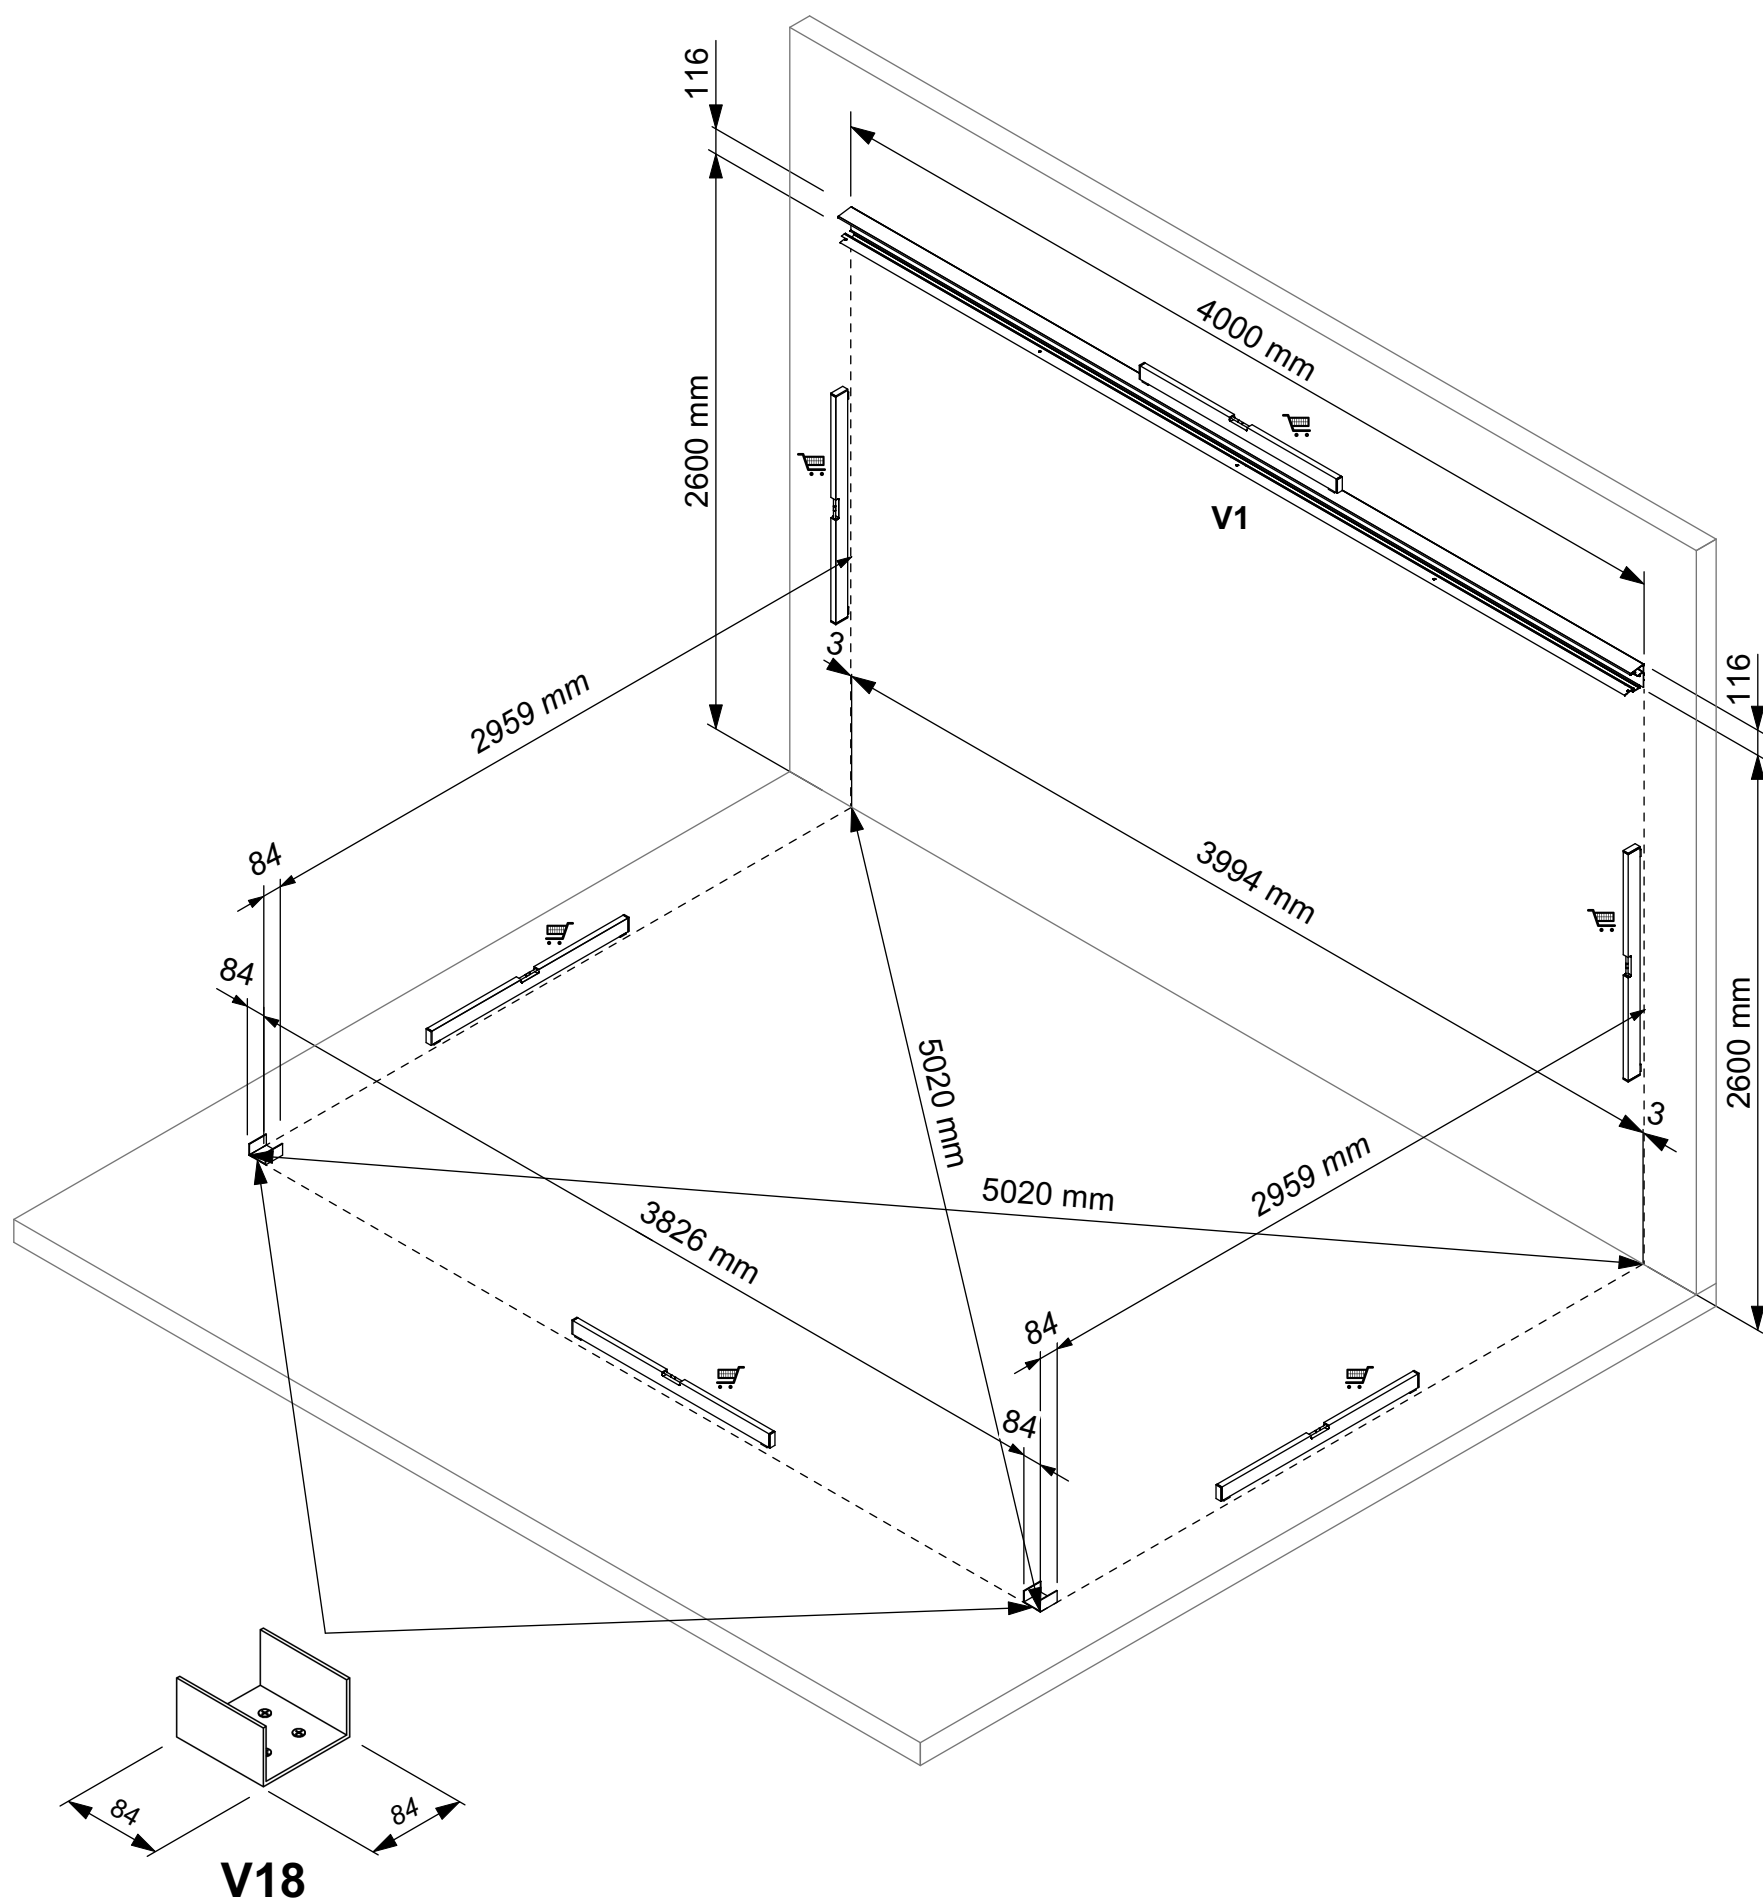



Prethodno izbušite U-elemente.
Promjer bušenja ovisi o korištenim pričvrsnim elementima.


V18

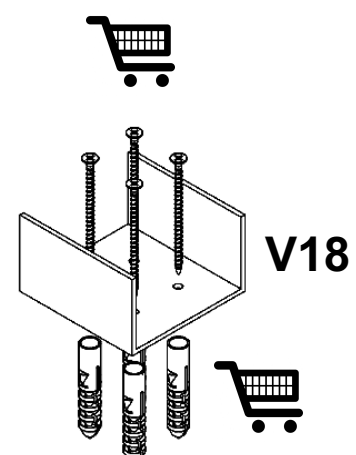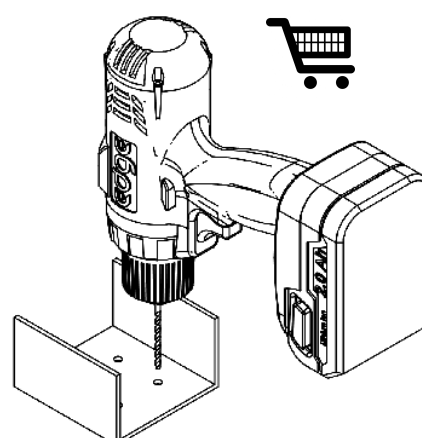



V18


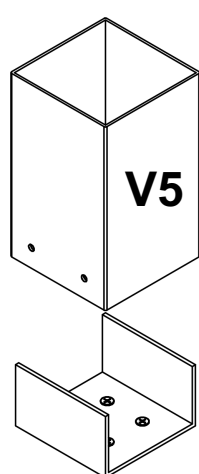
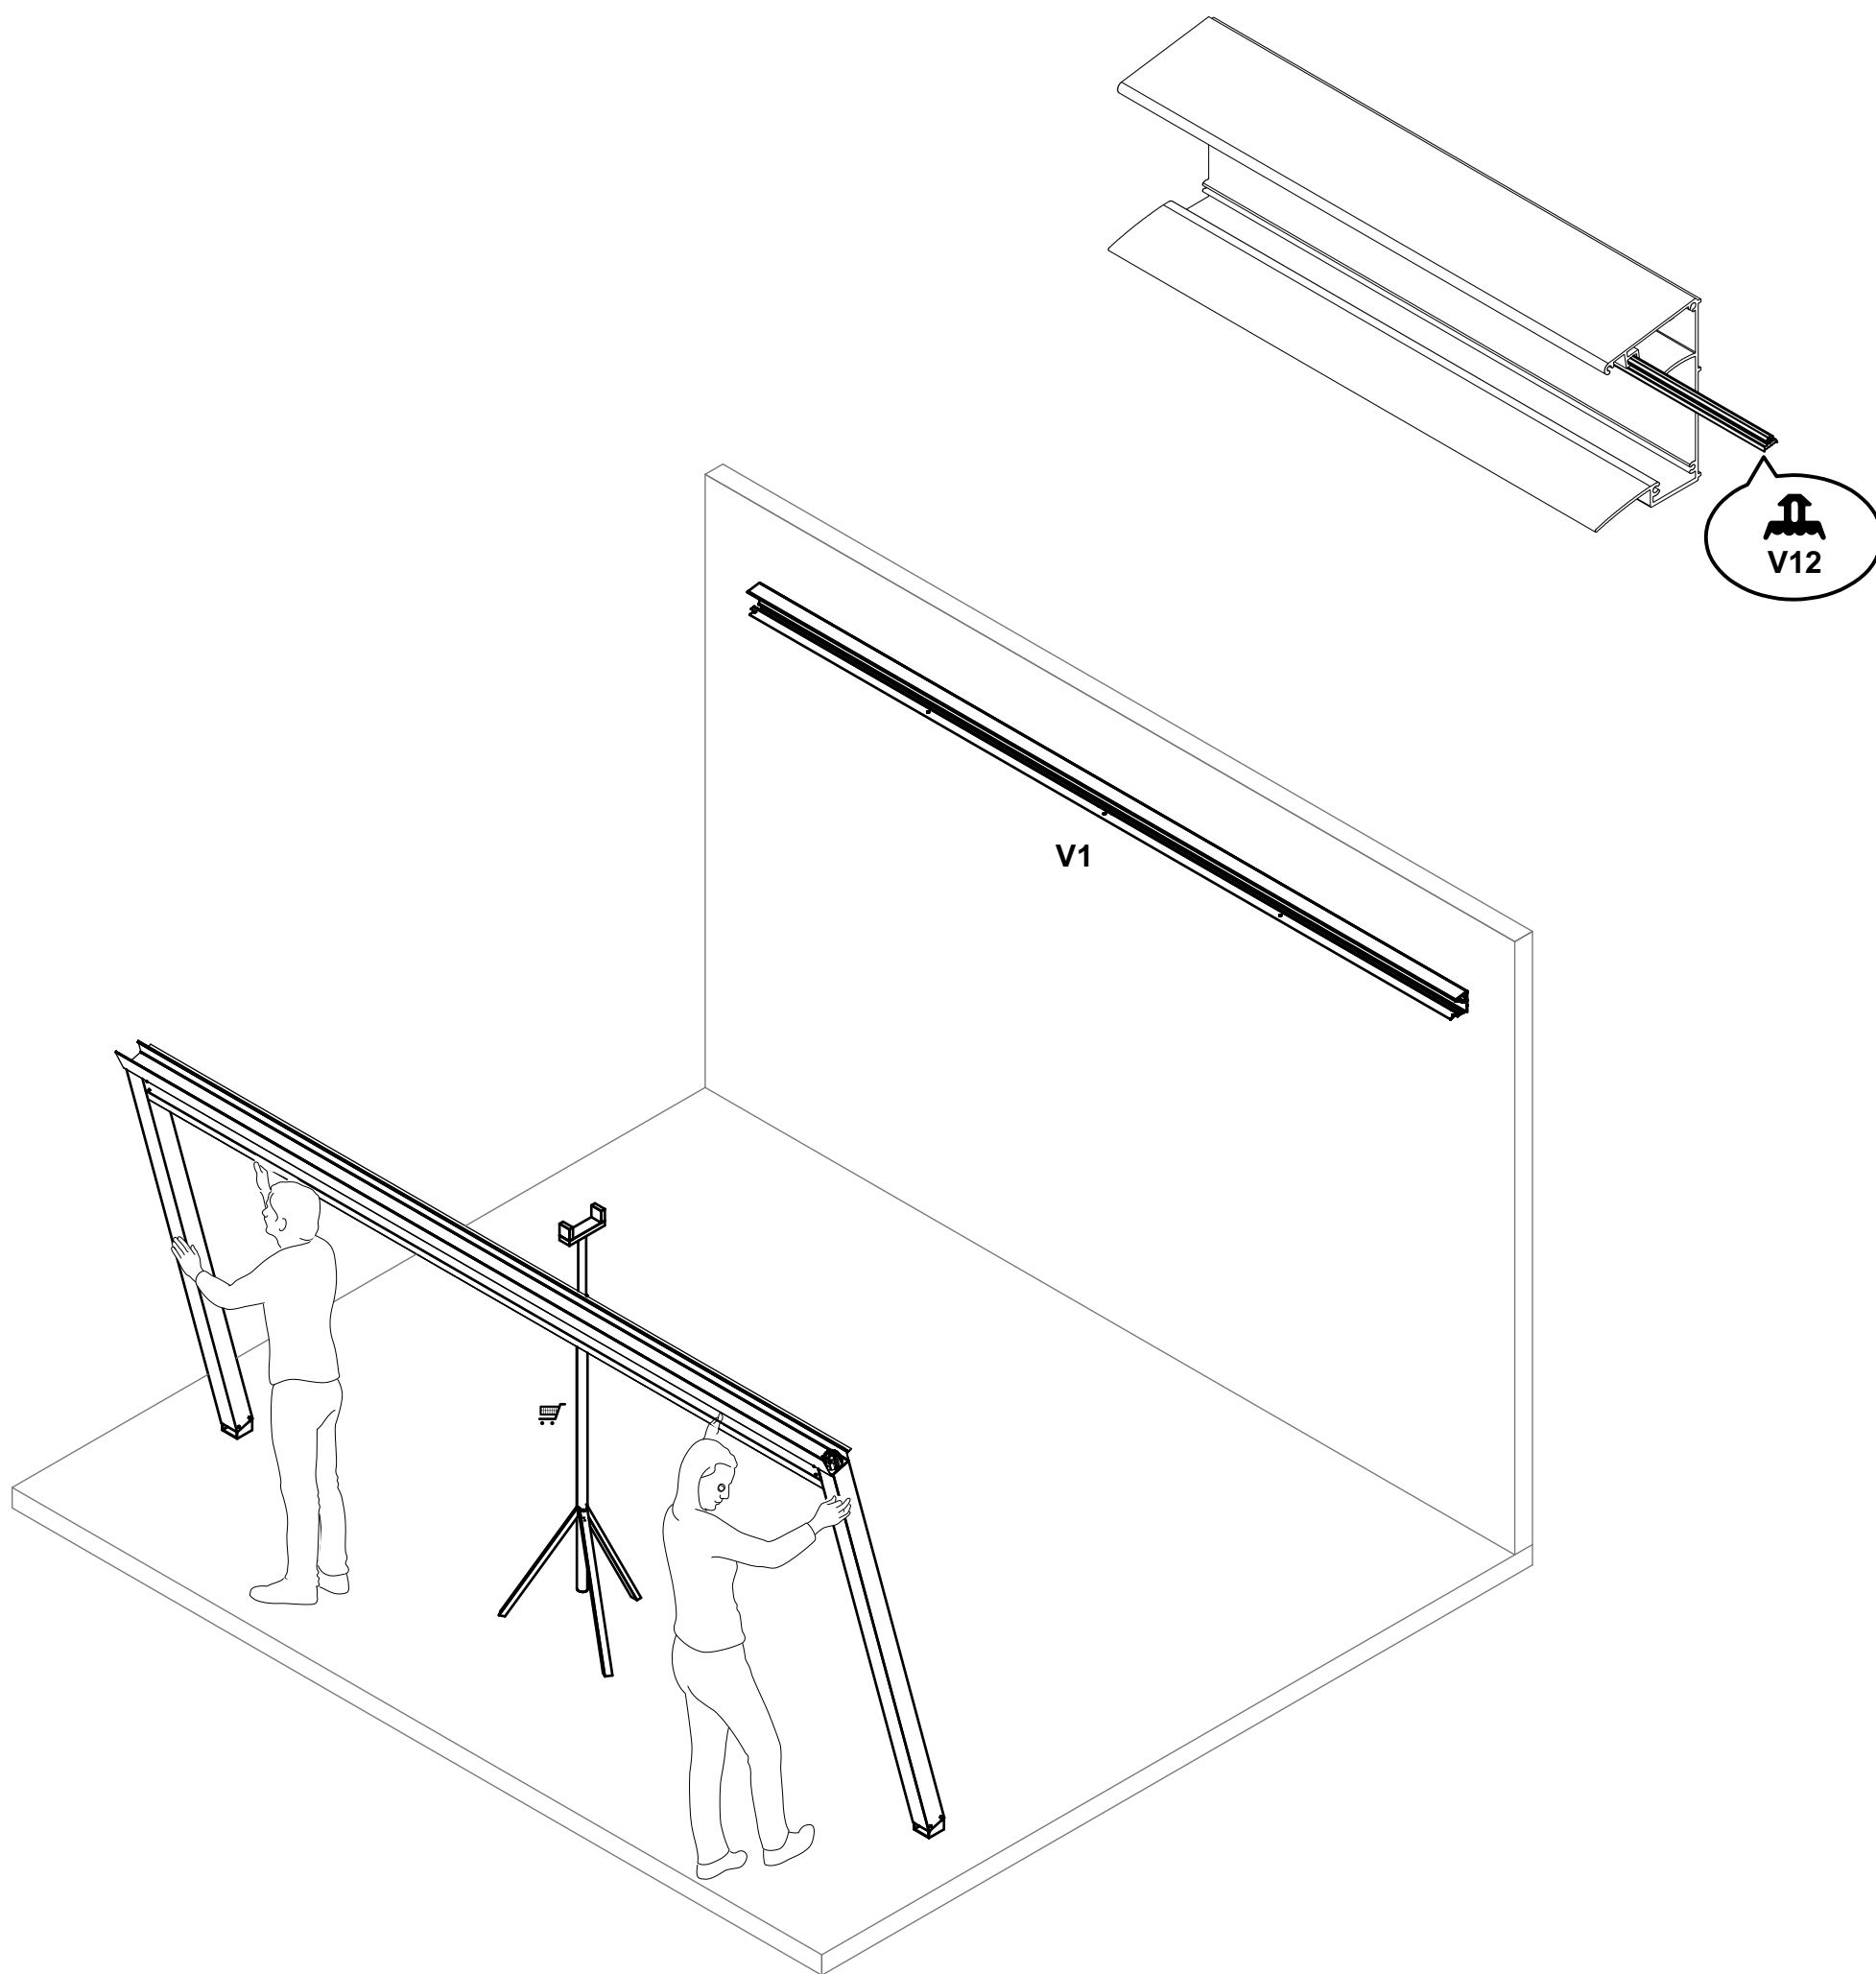




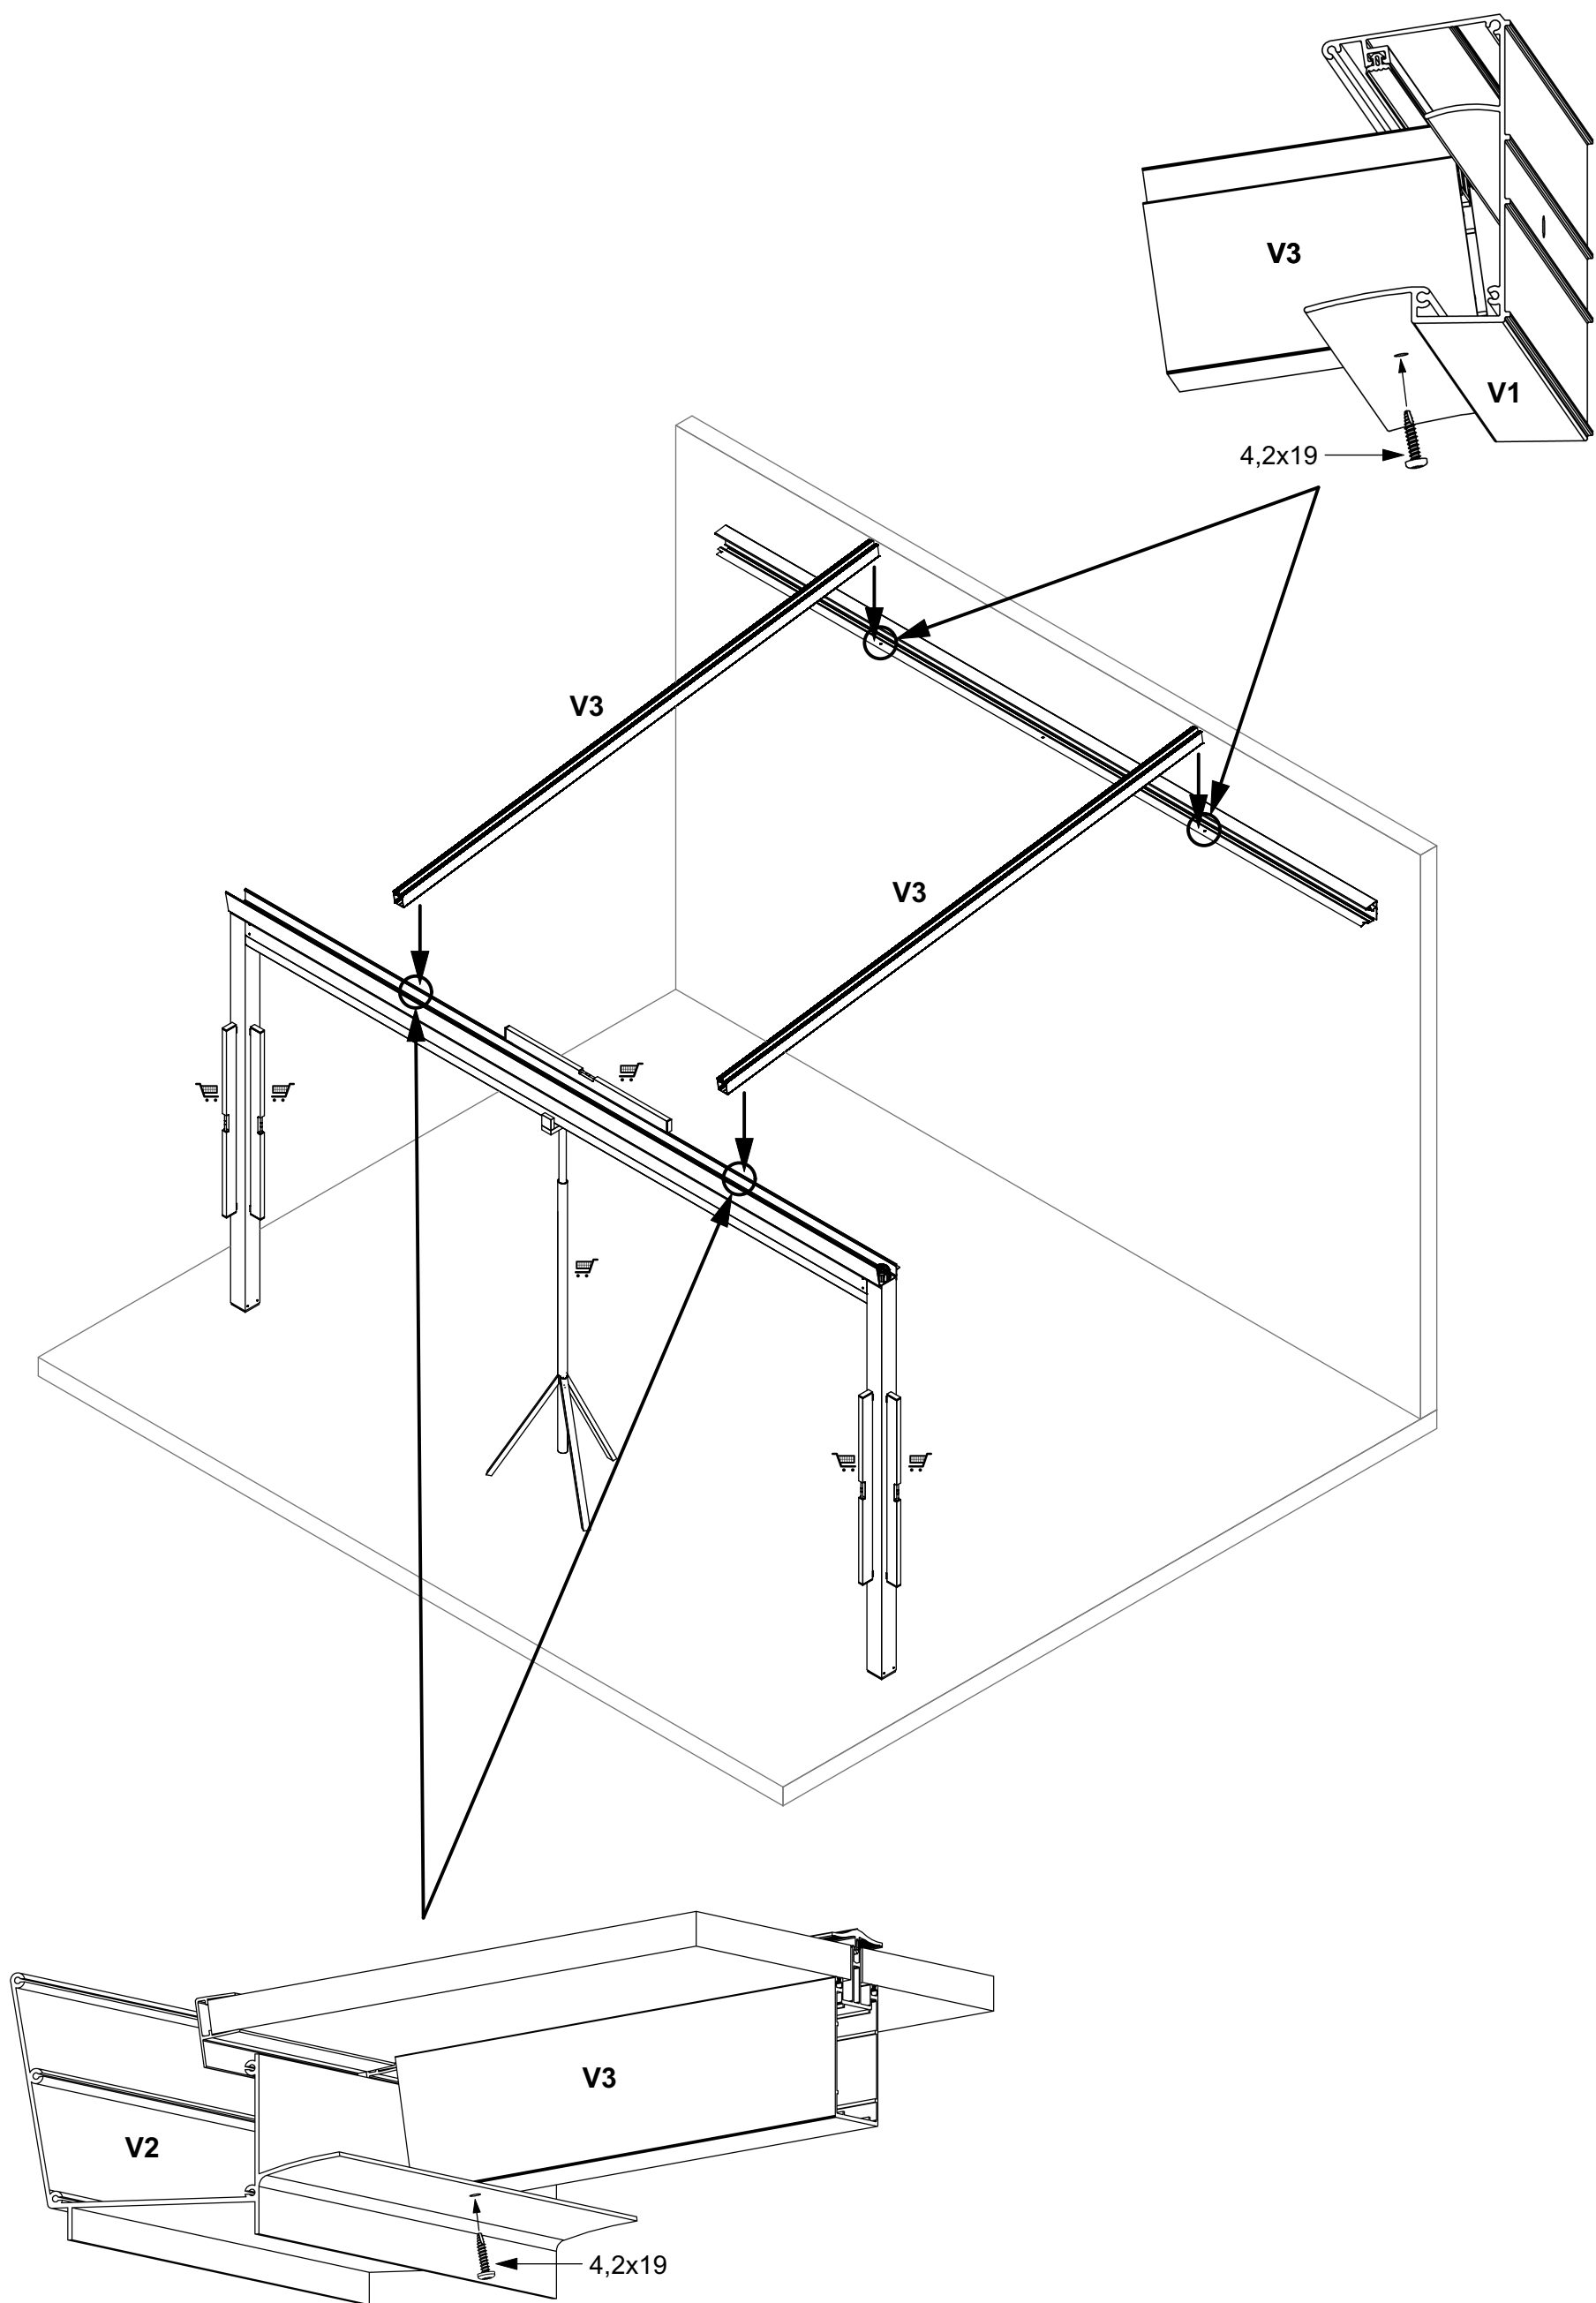





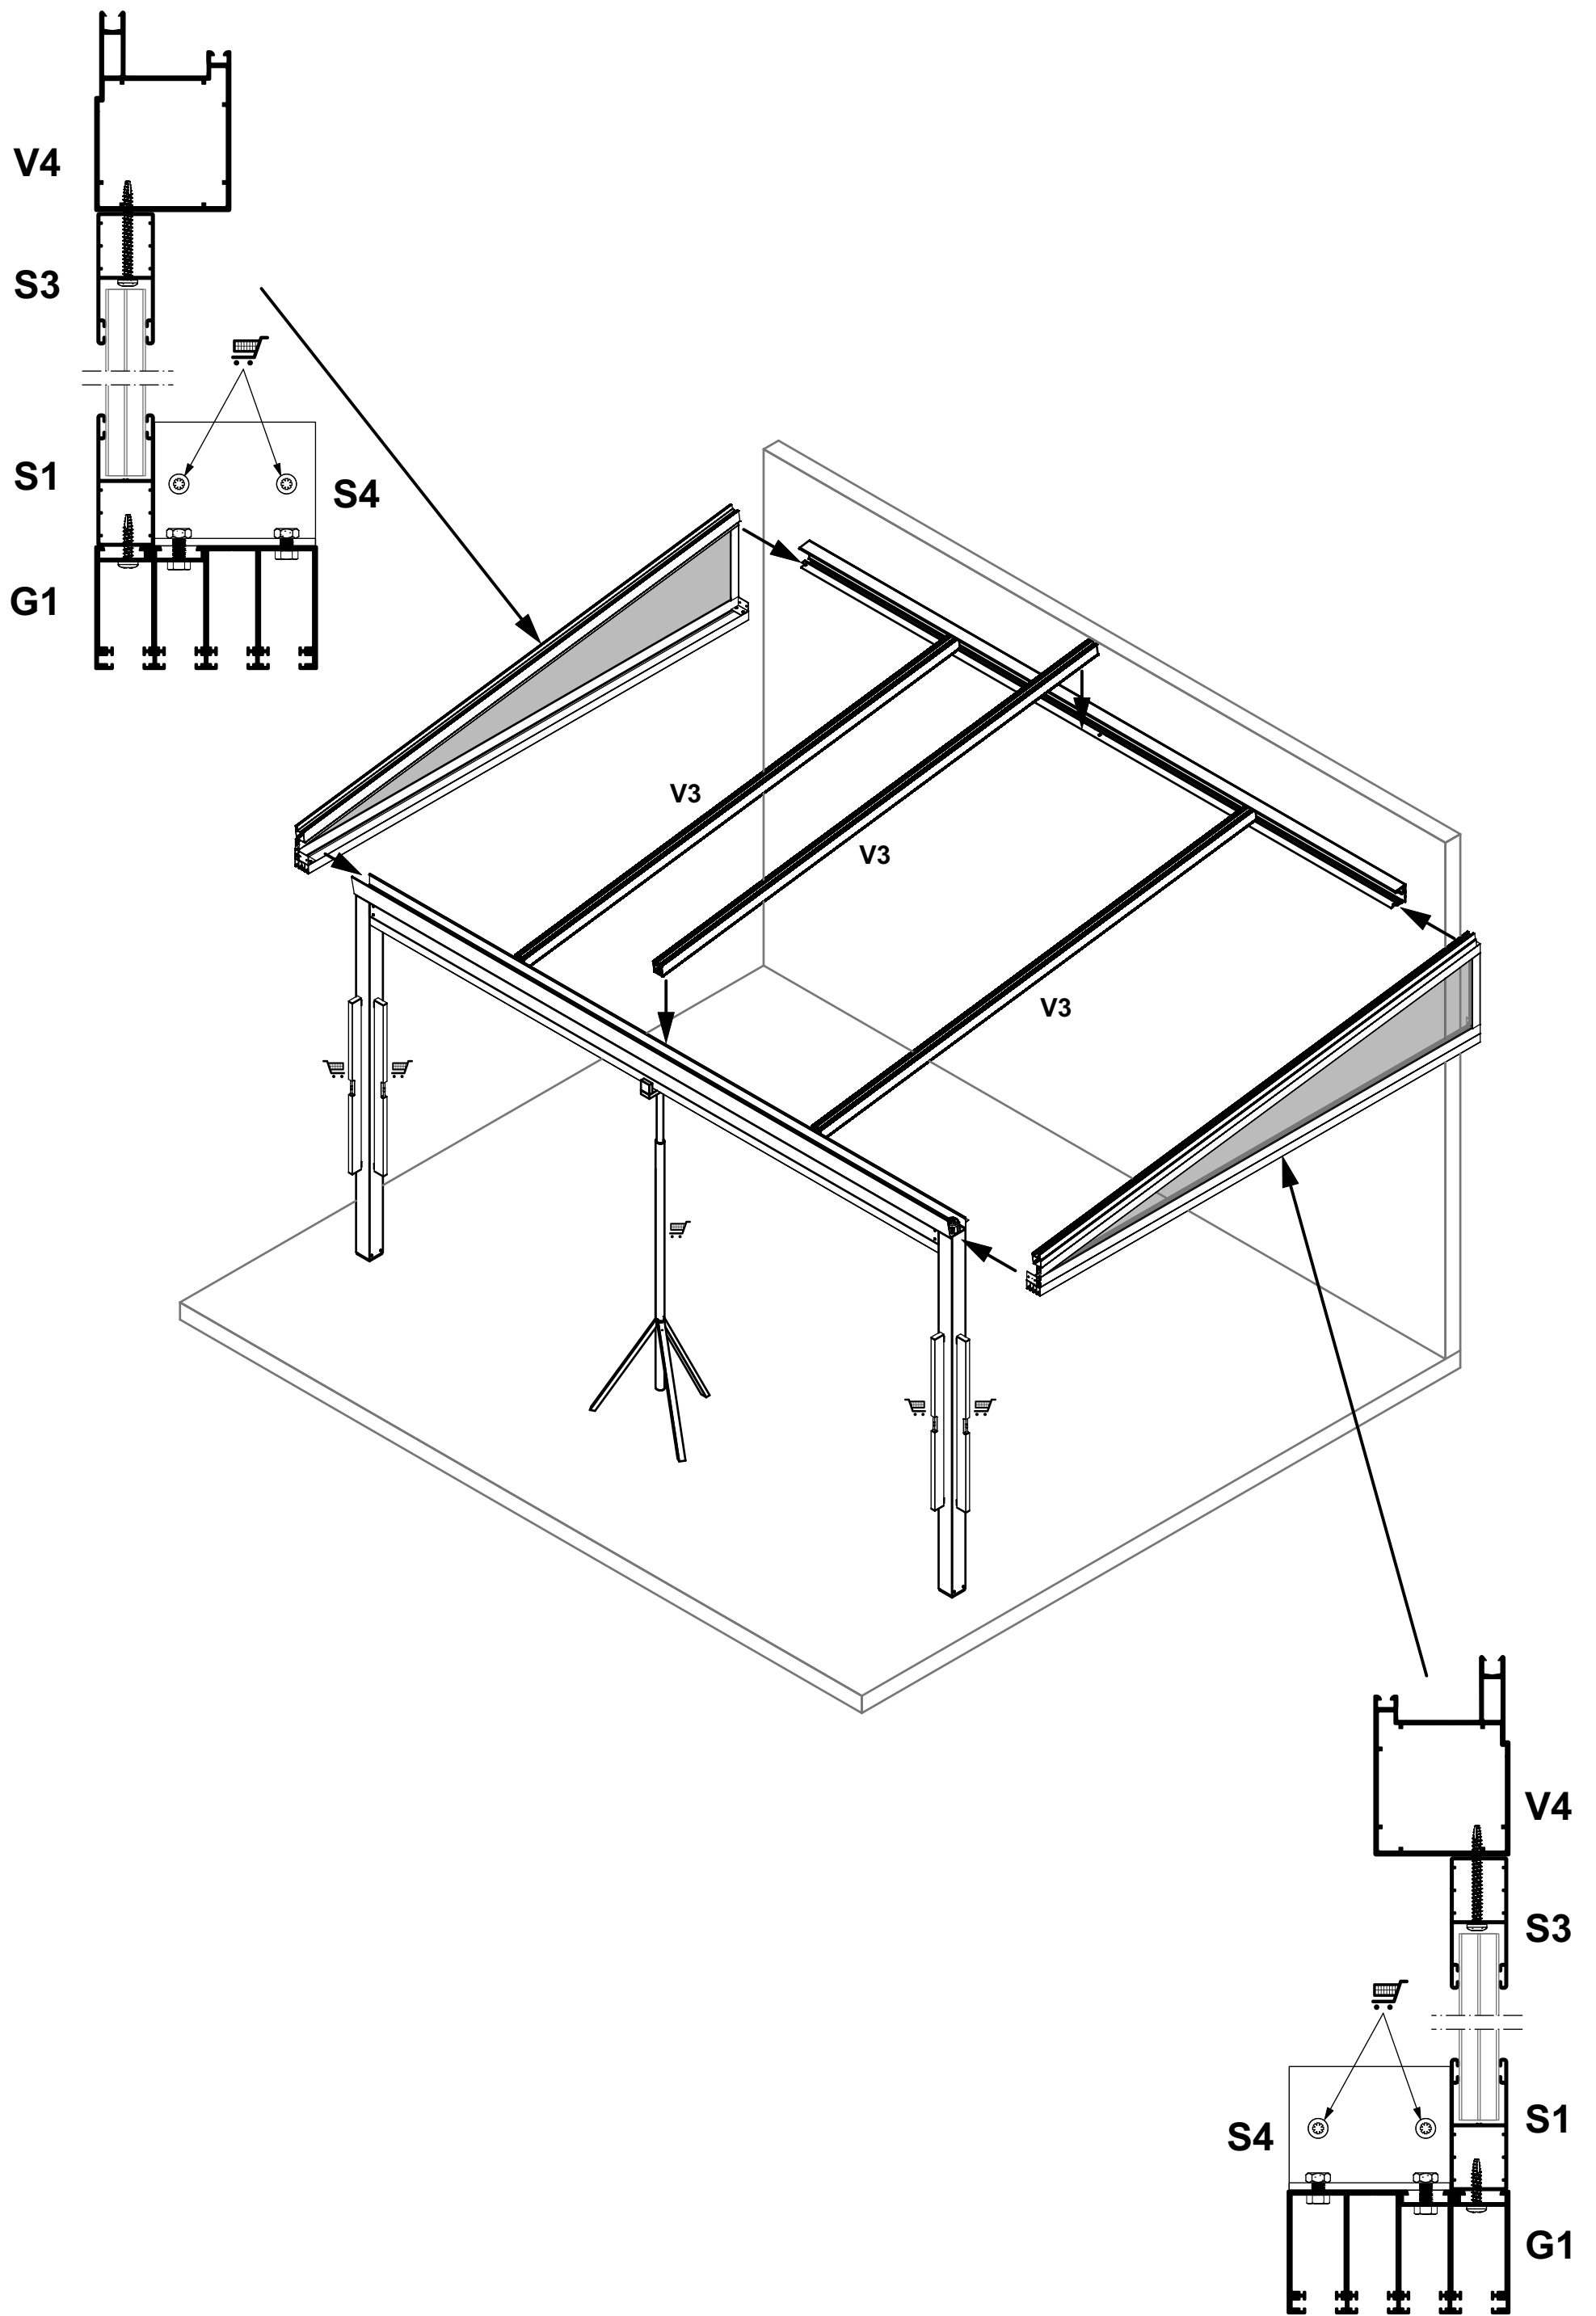



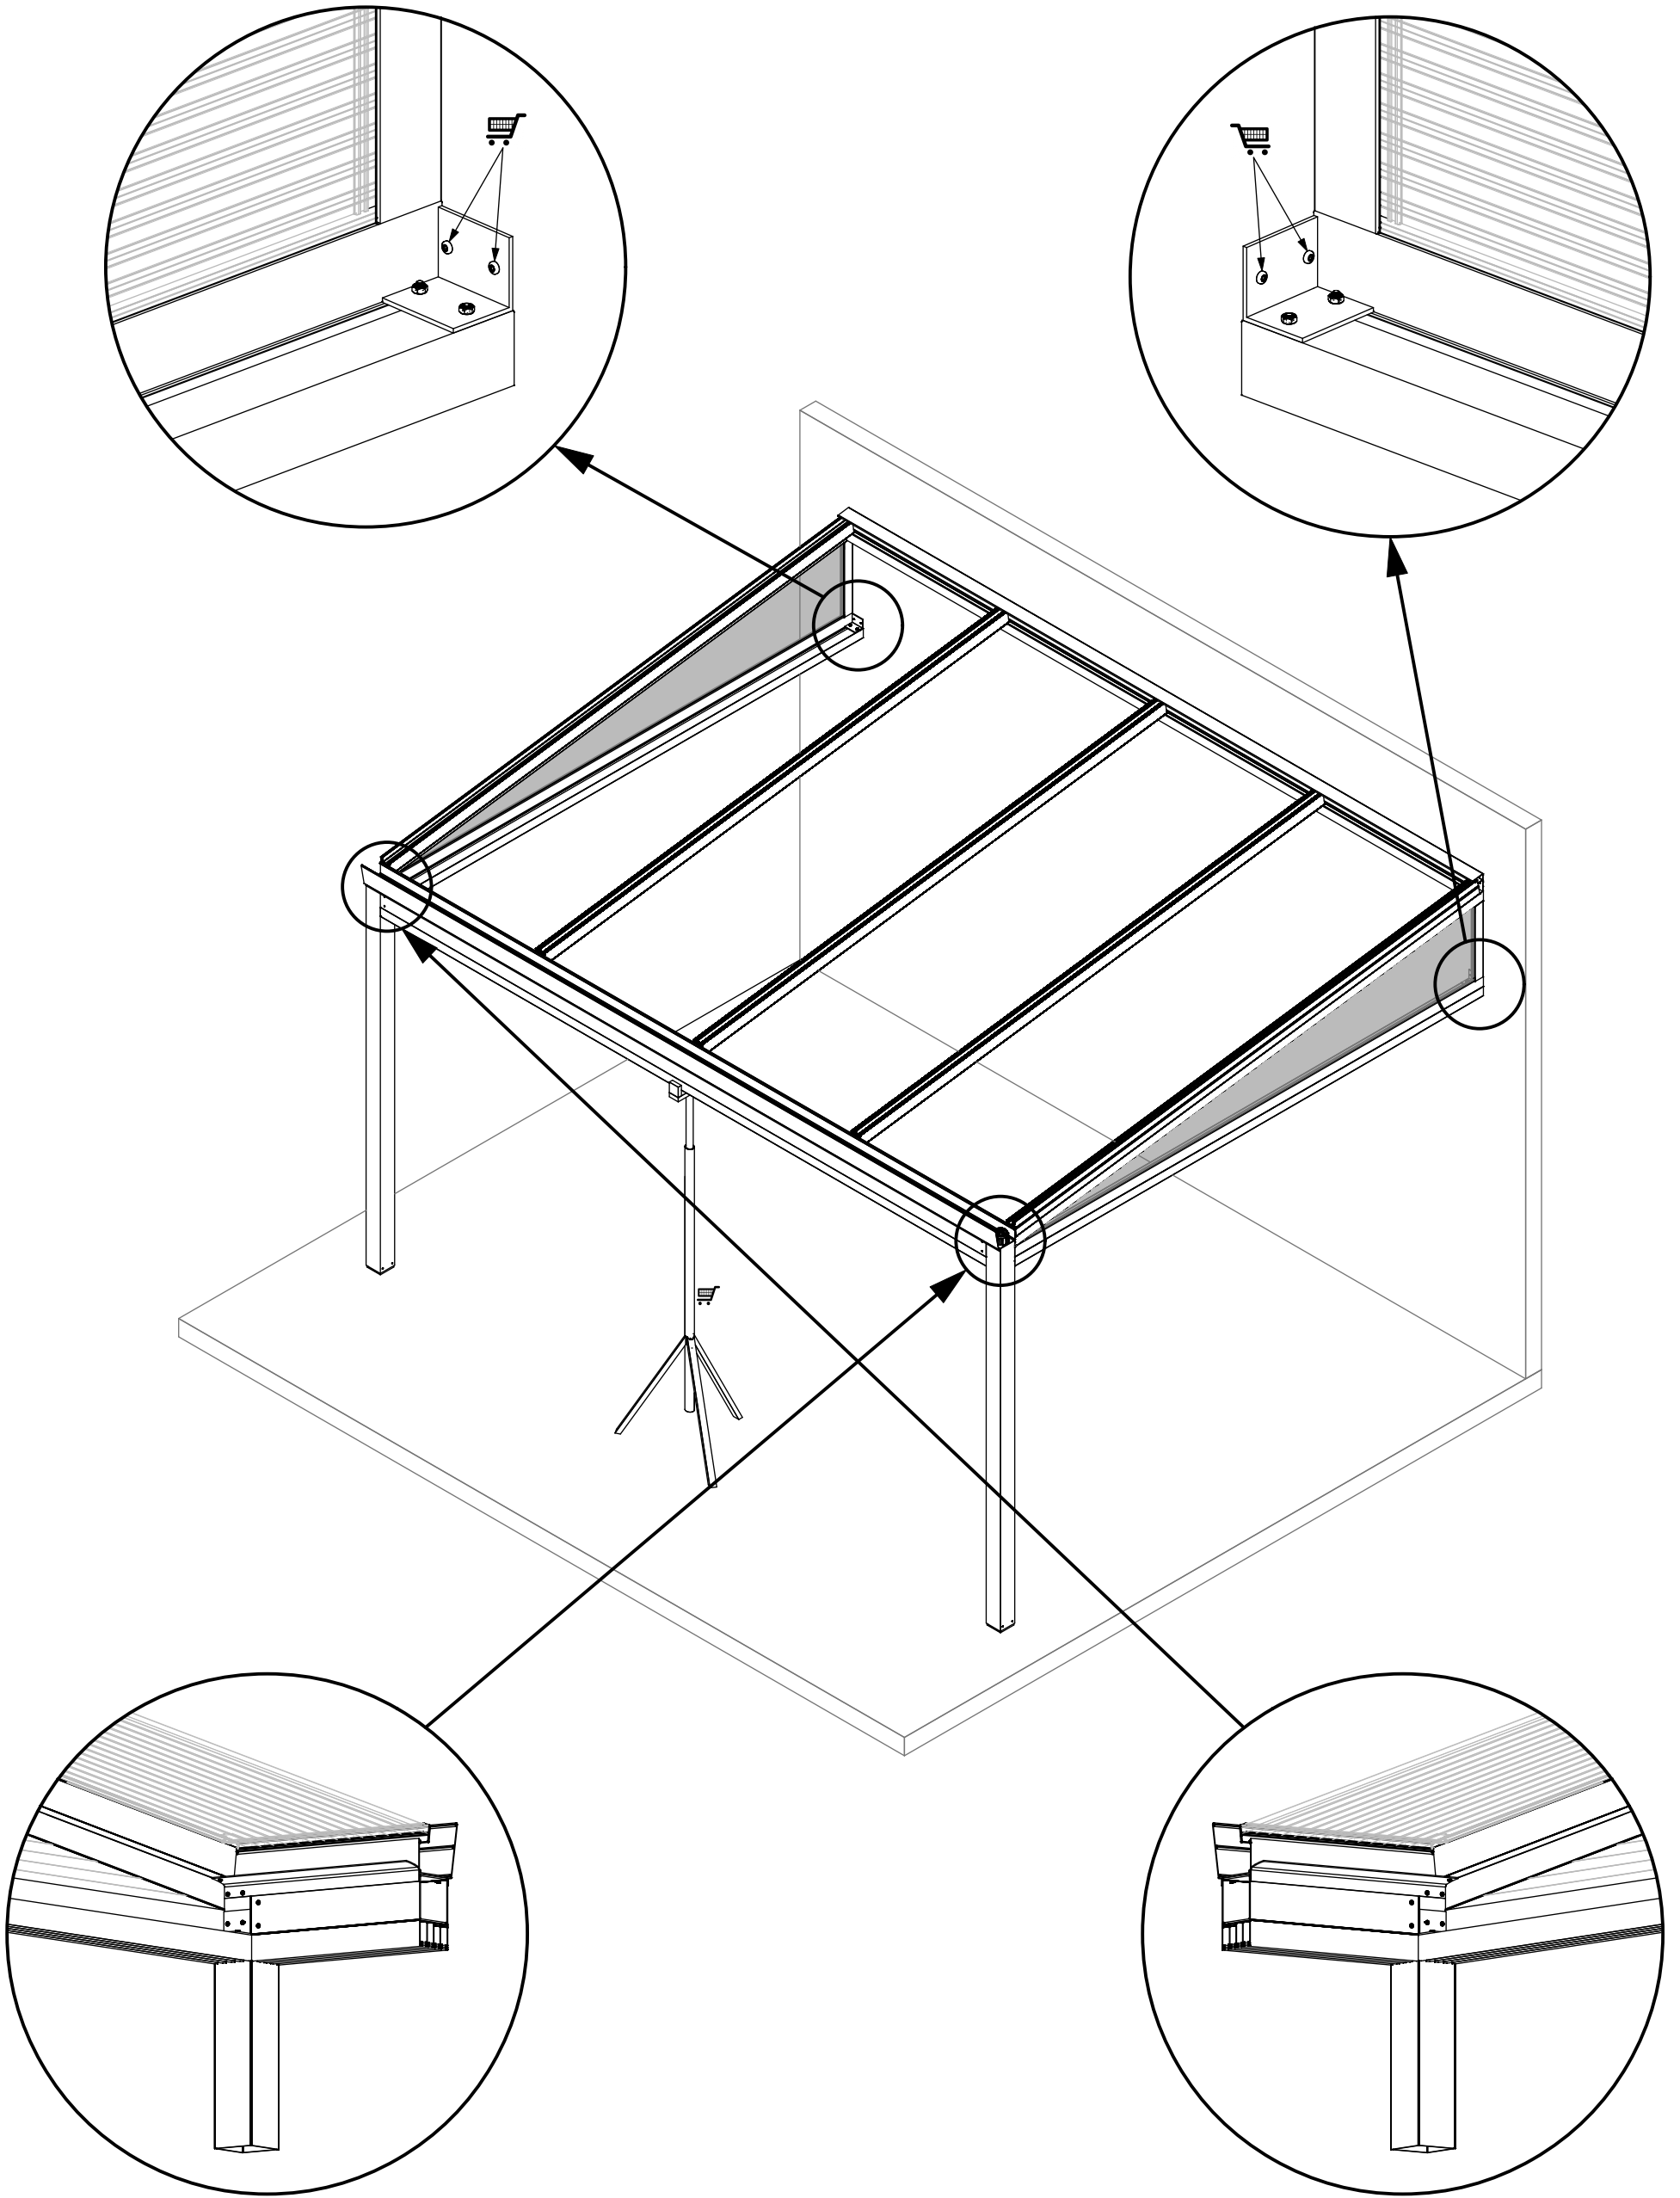


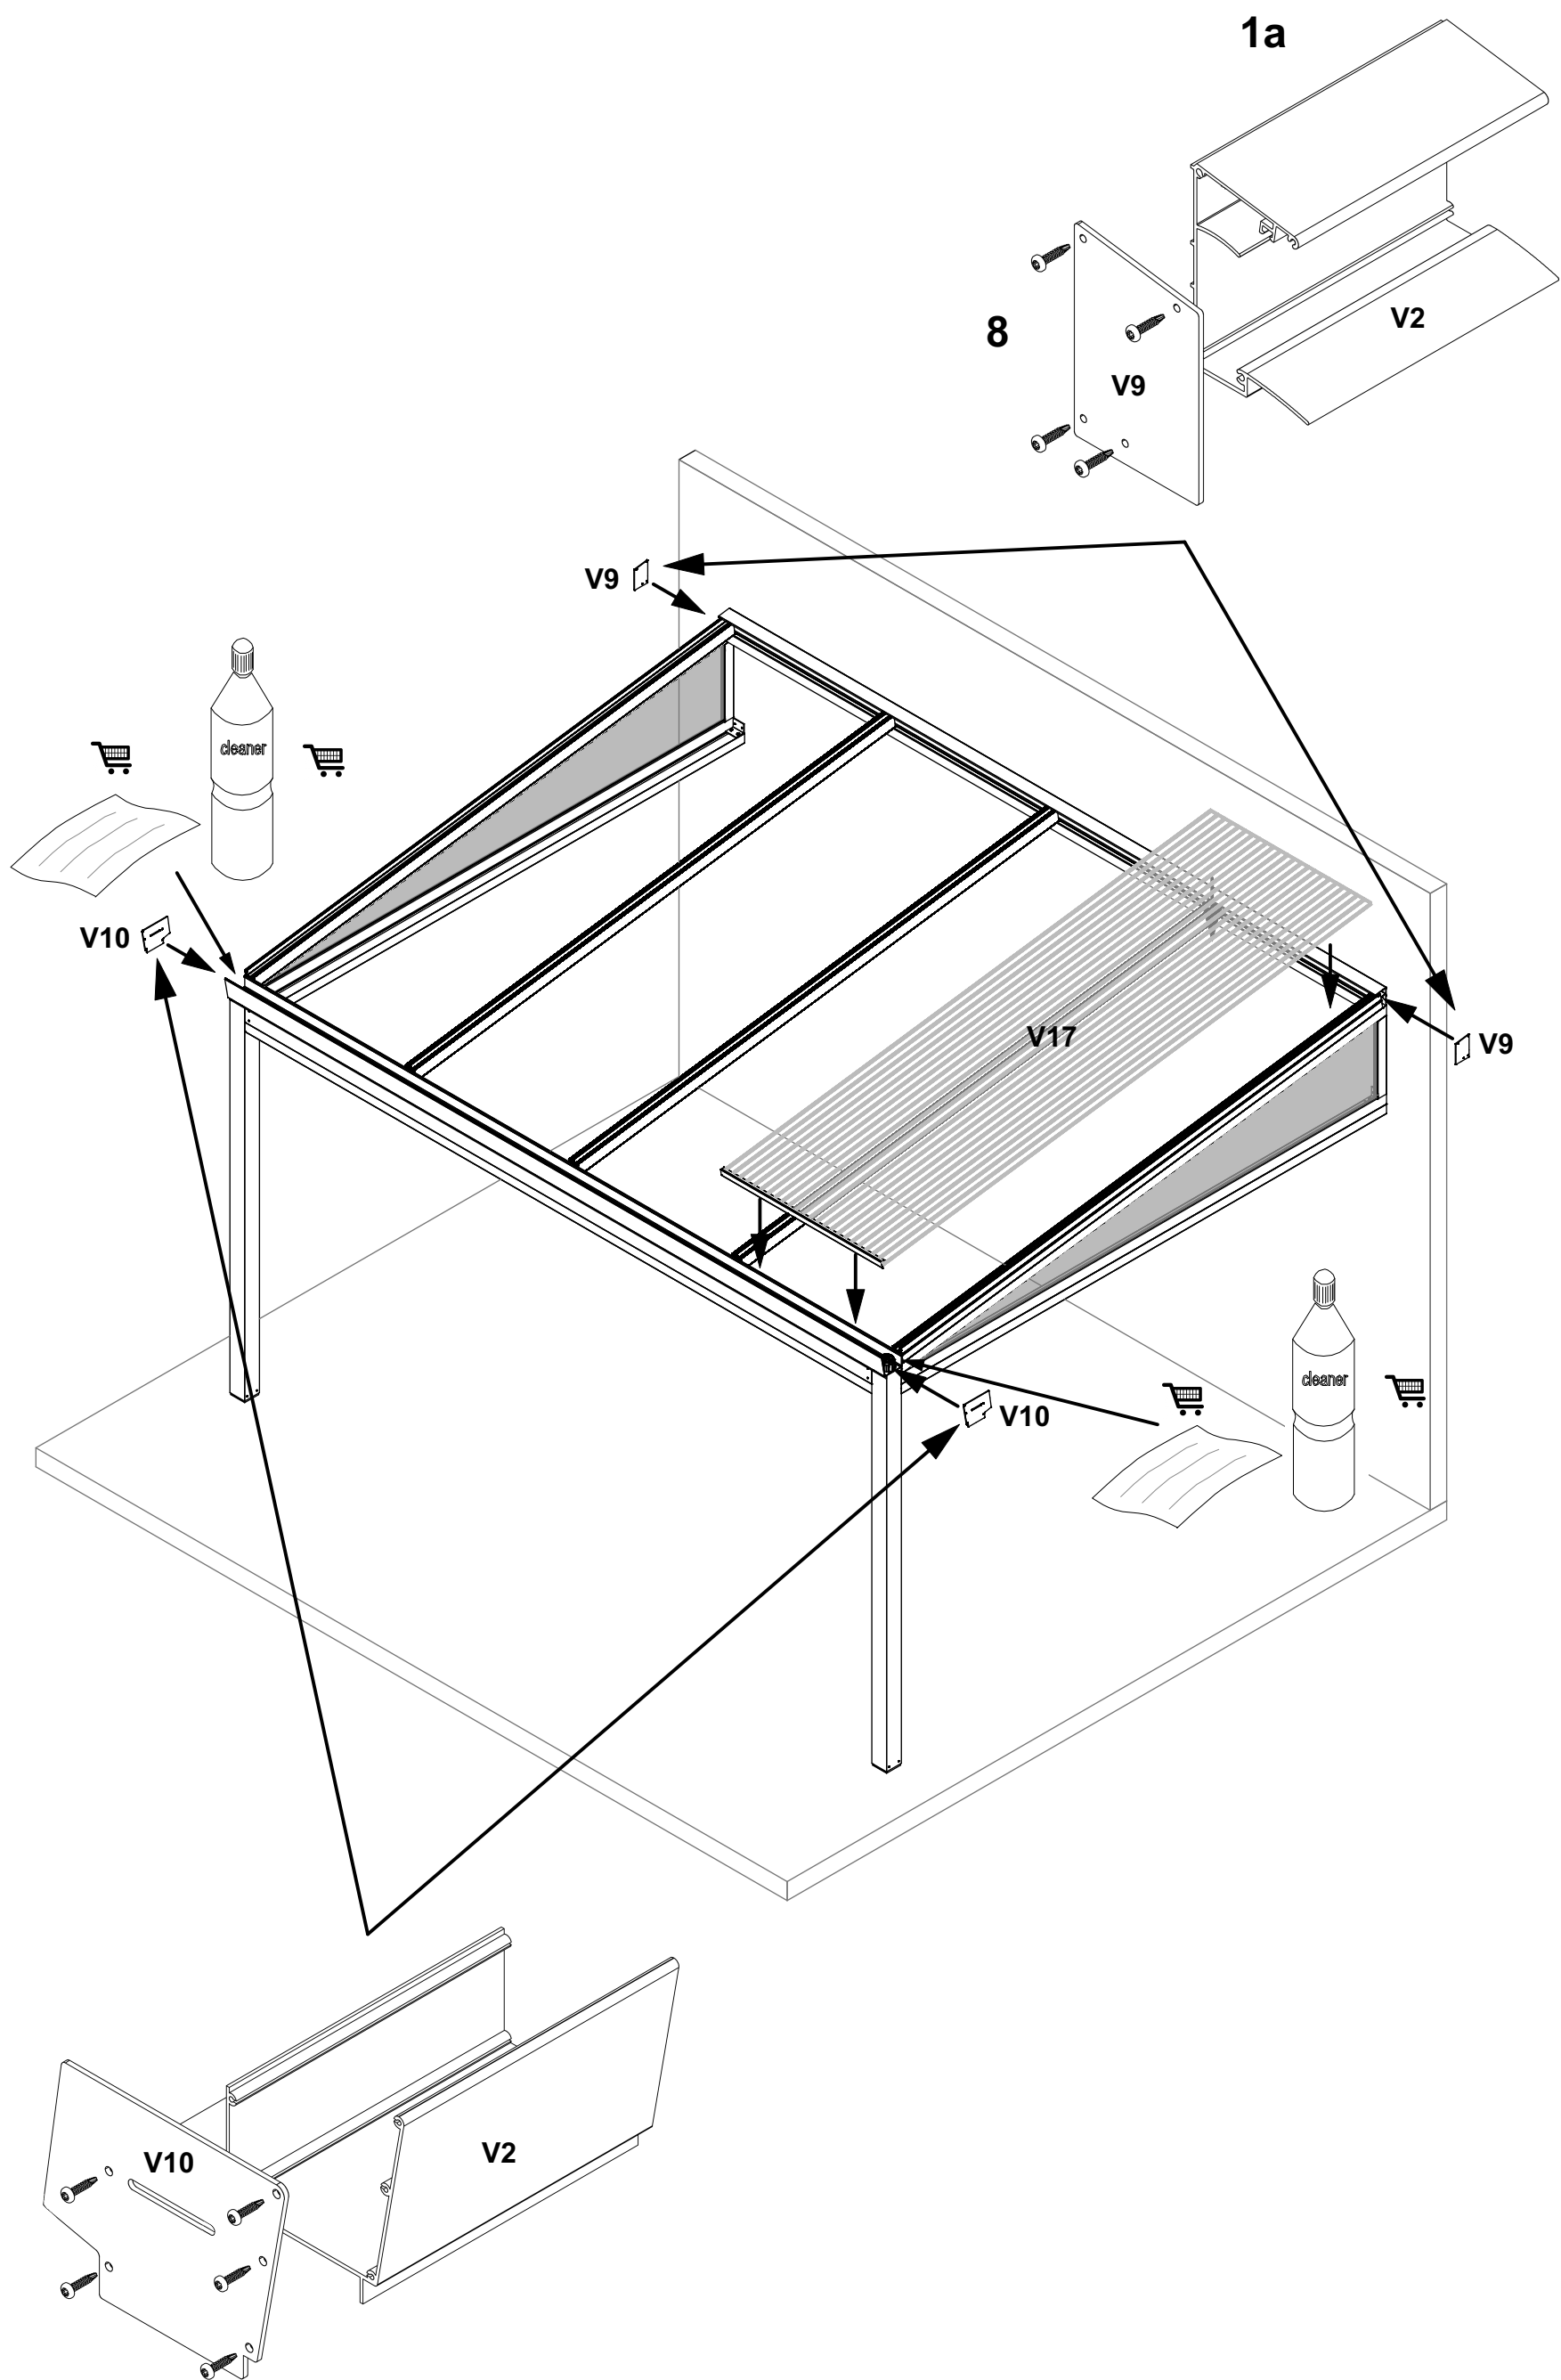


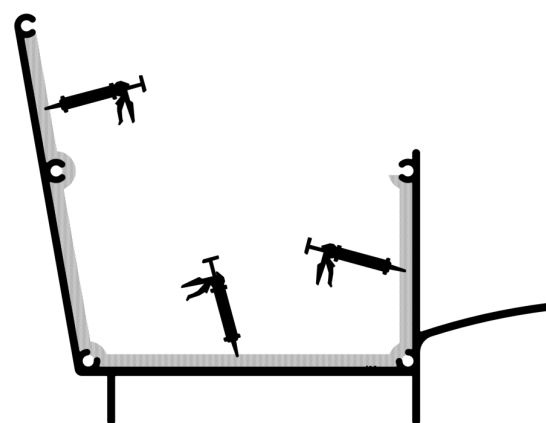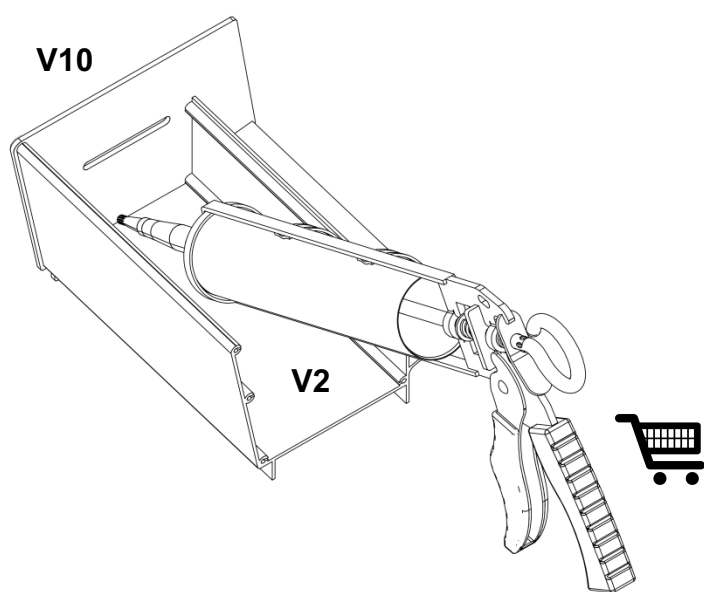
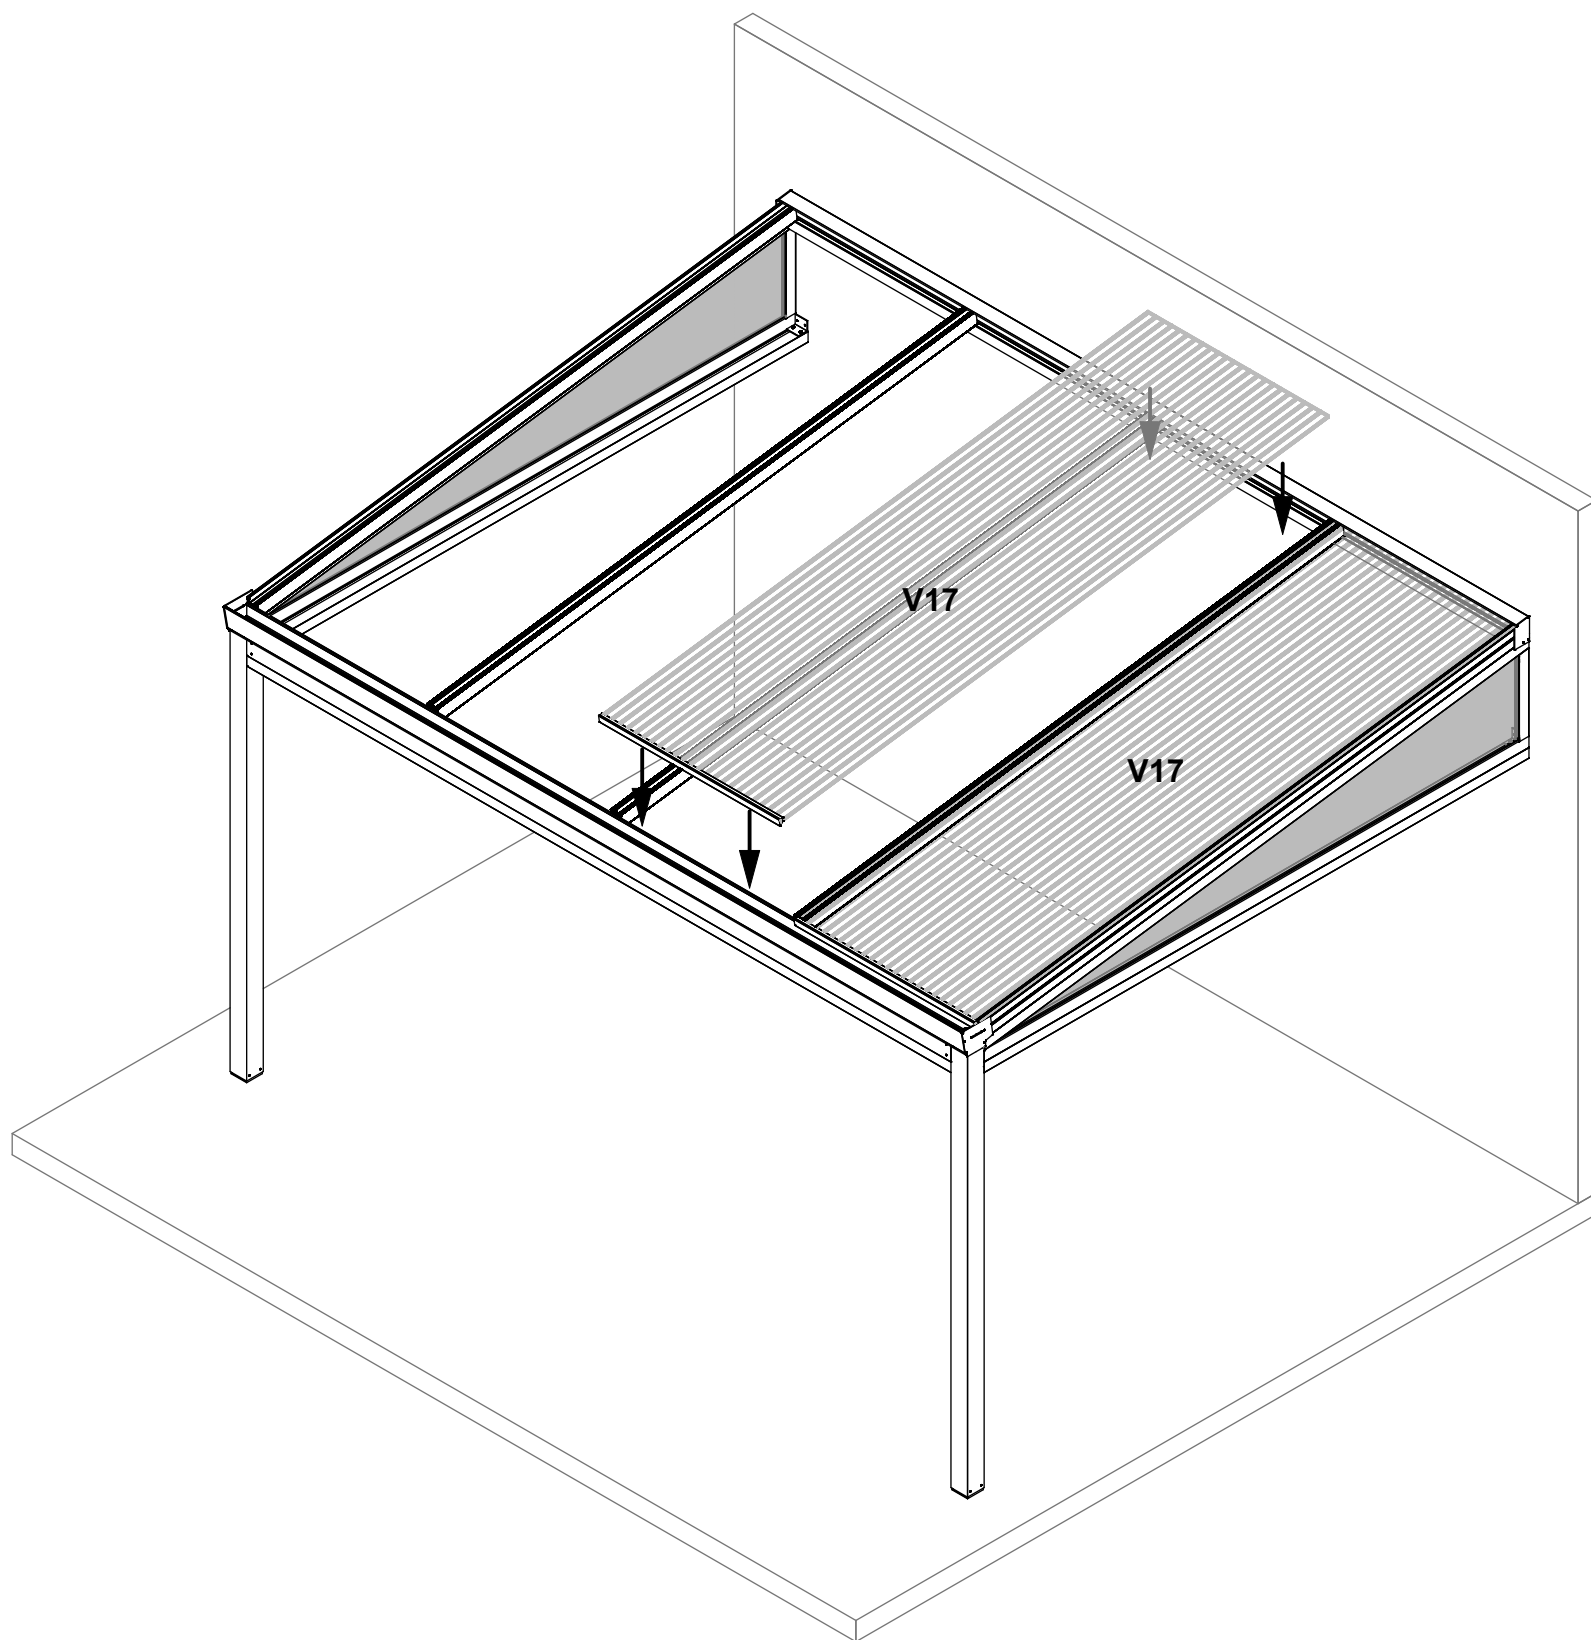


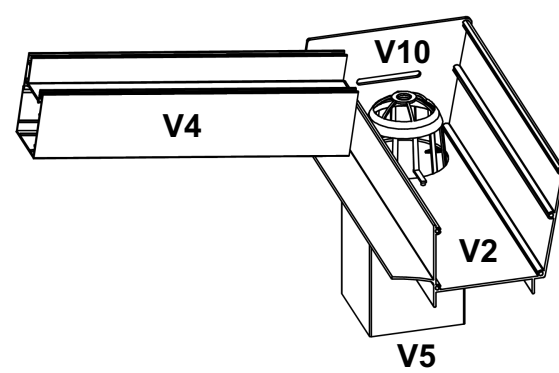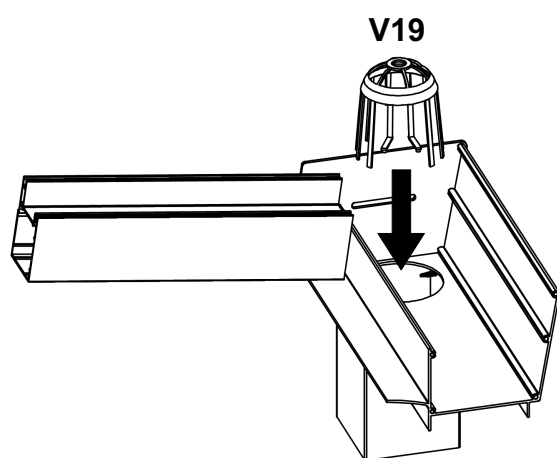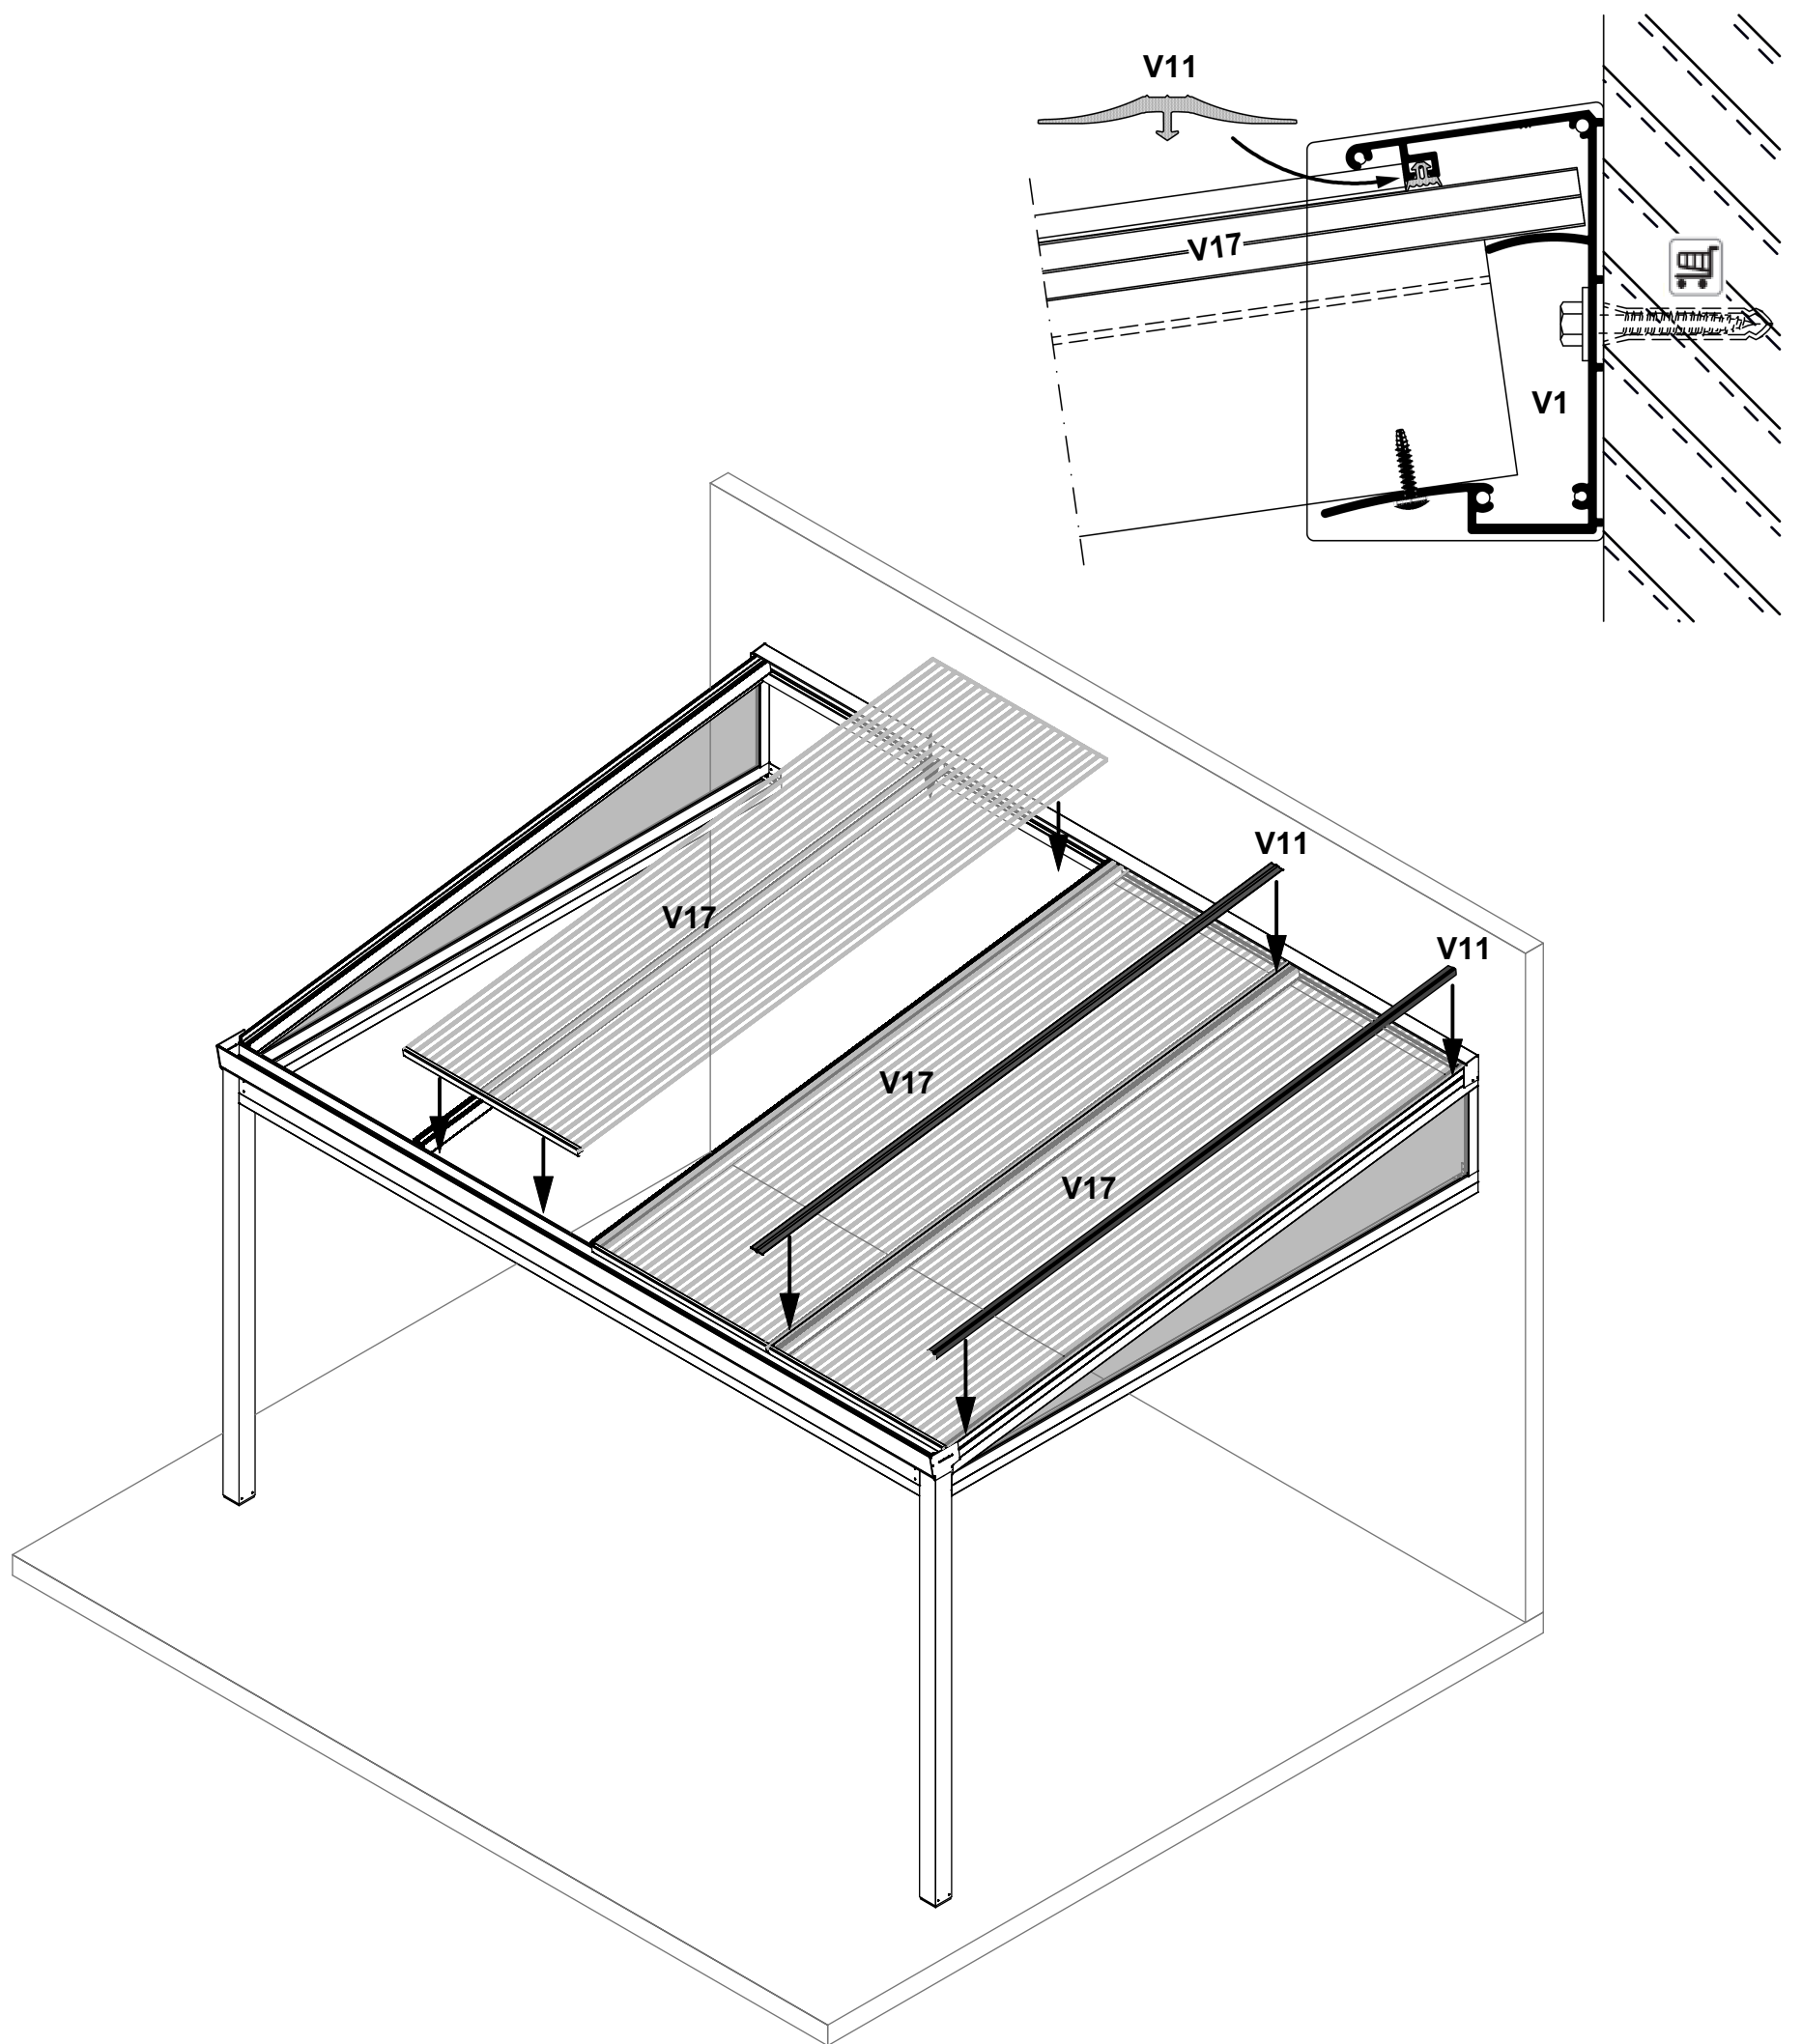


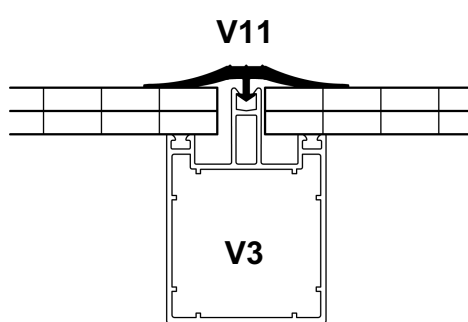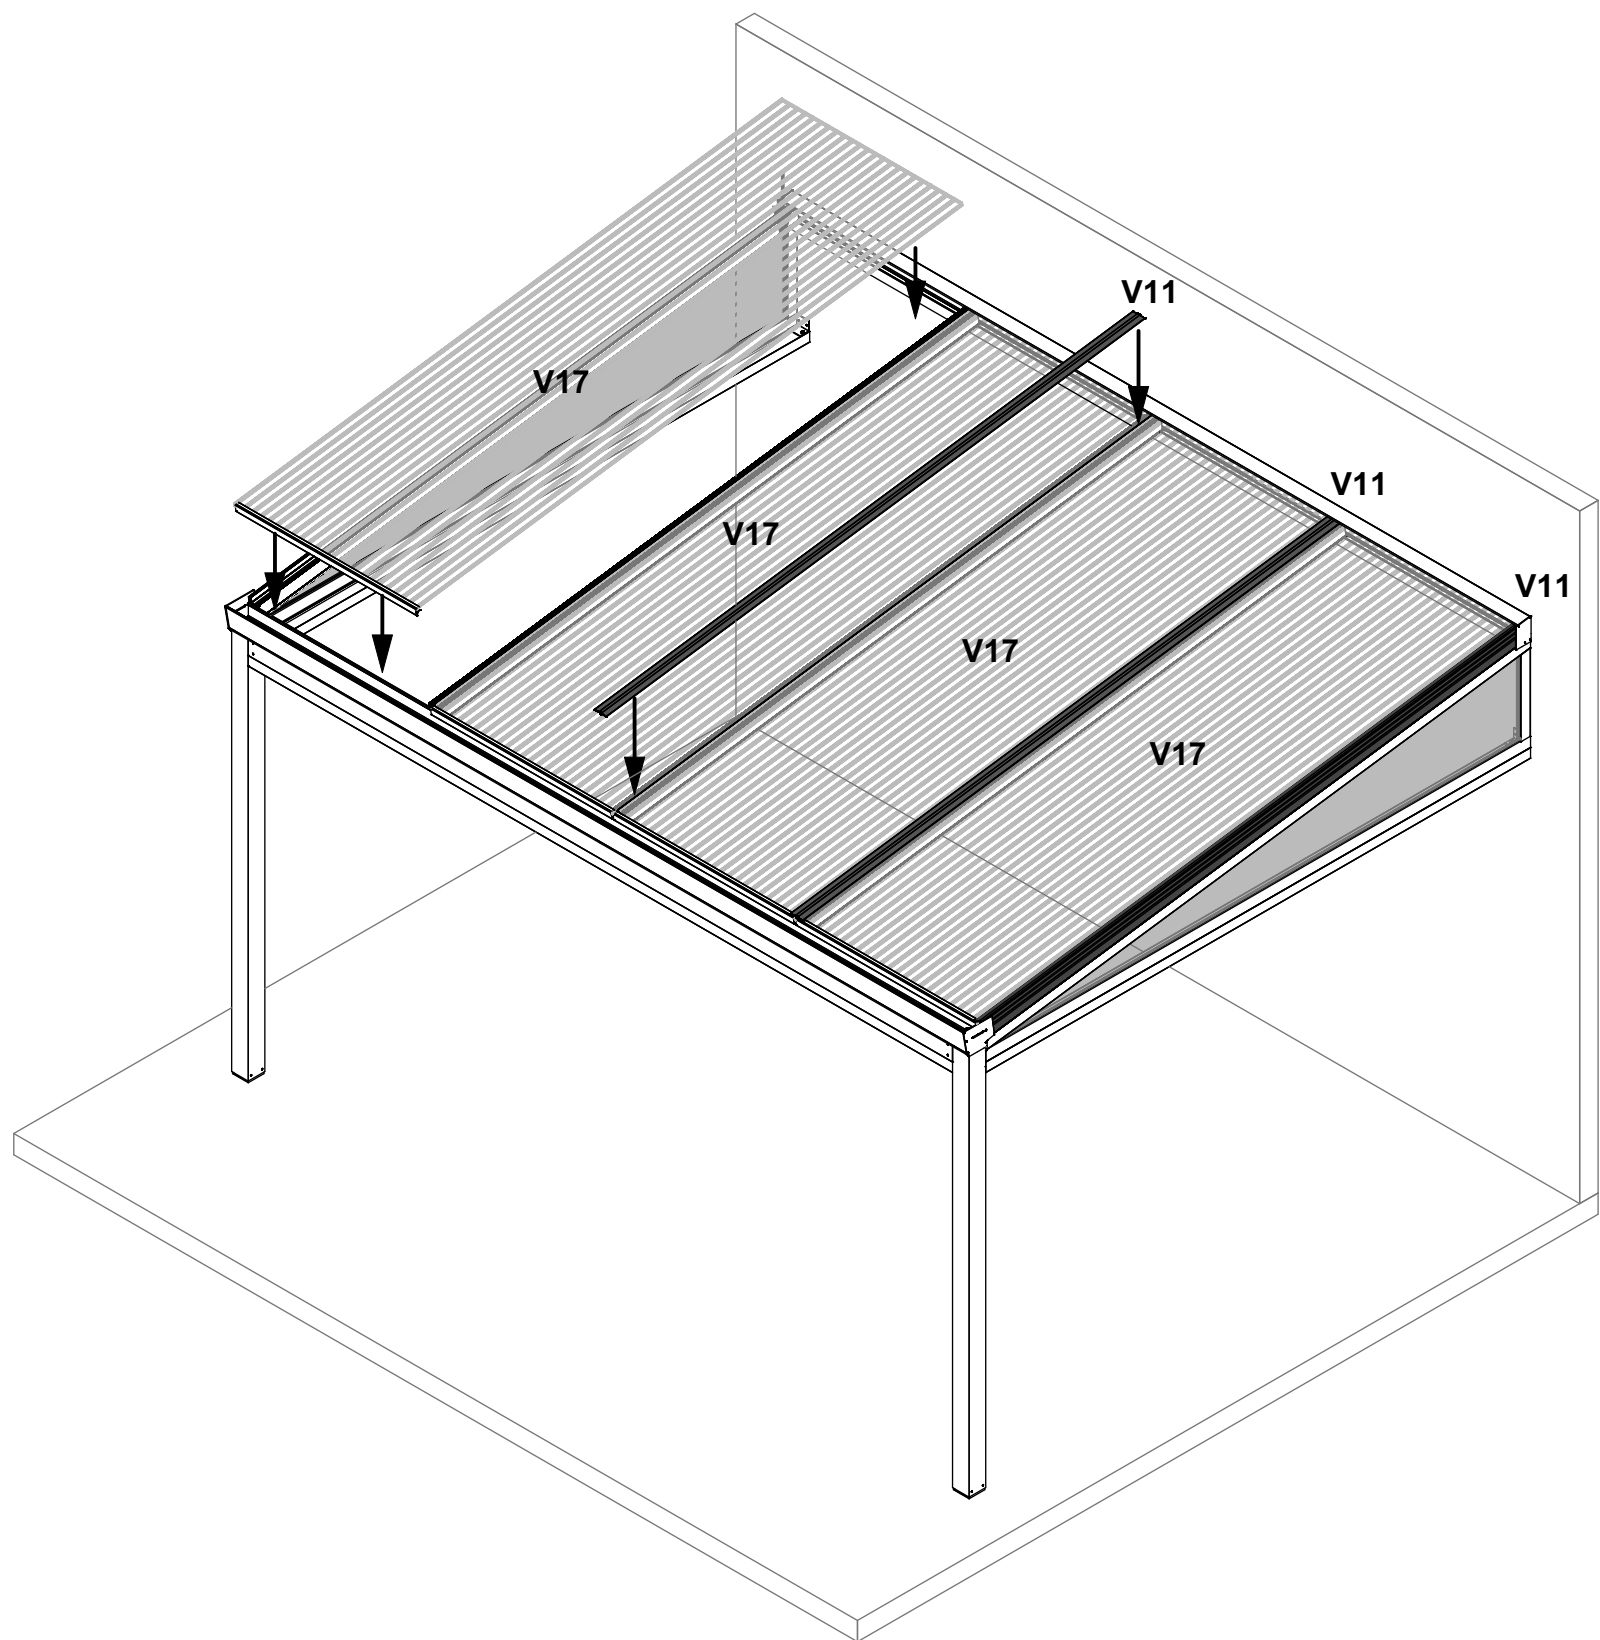




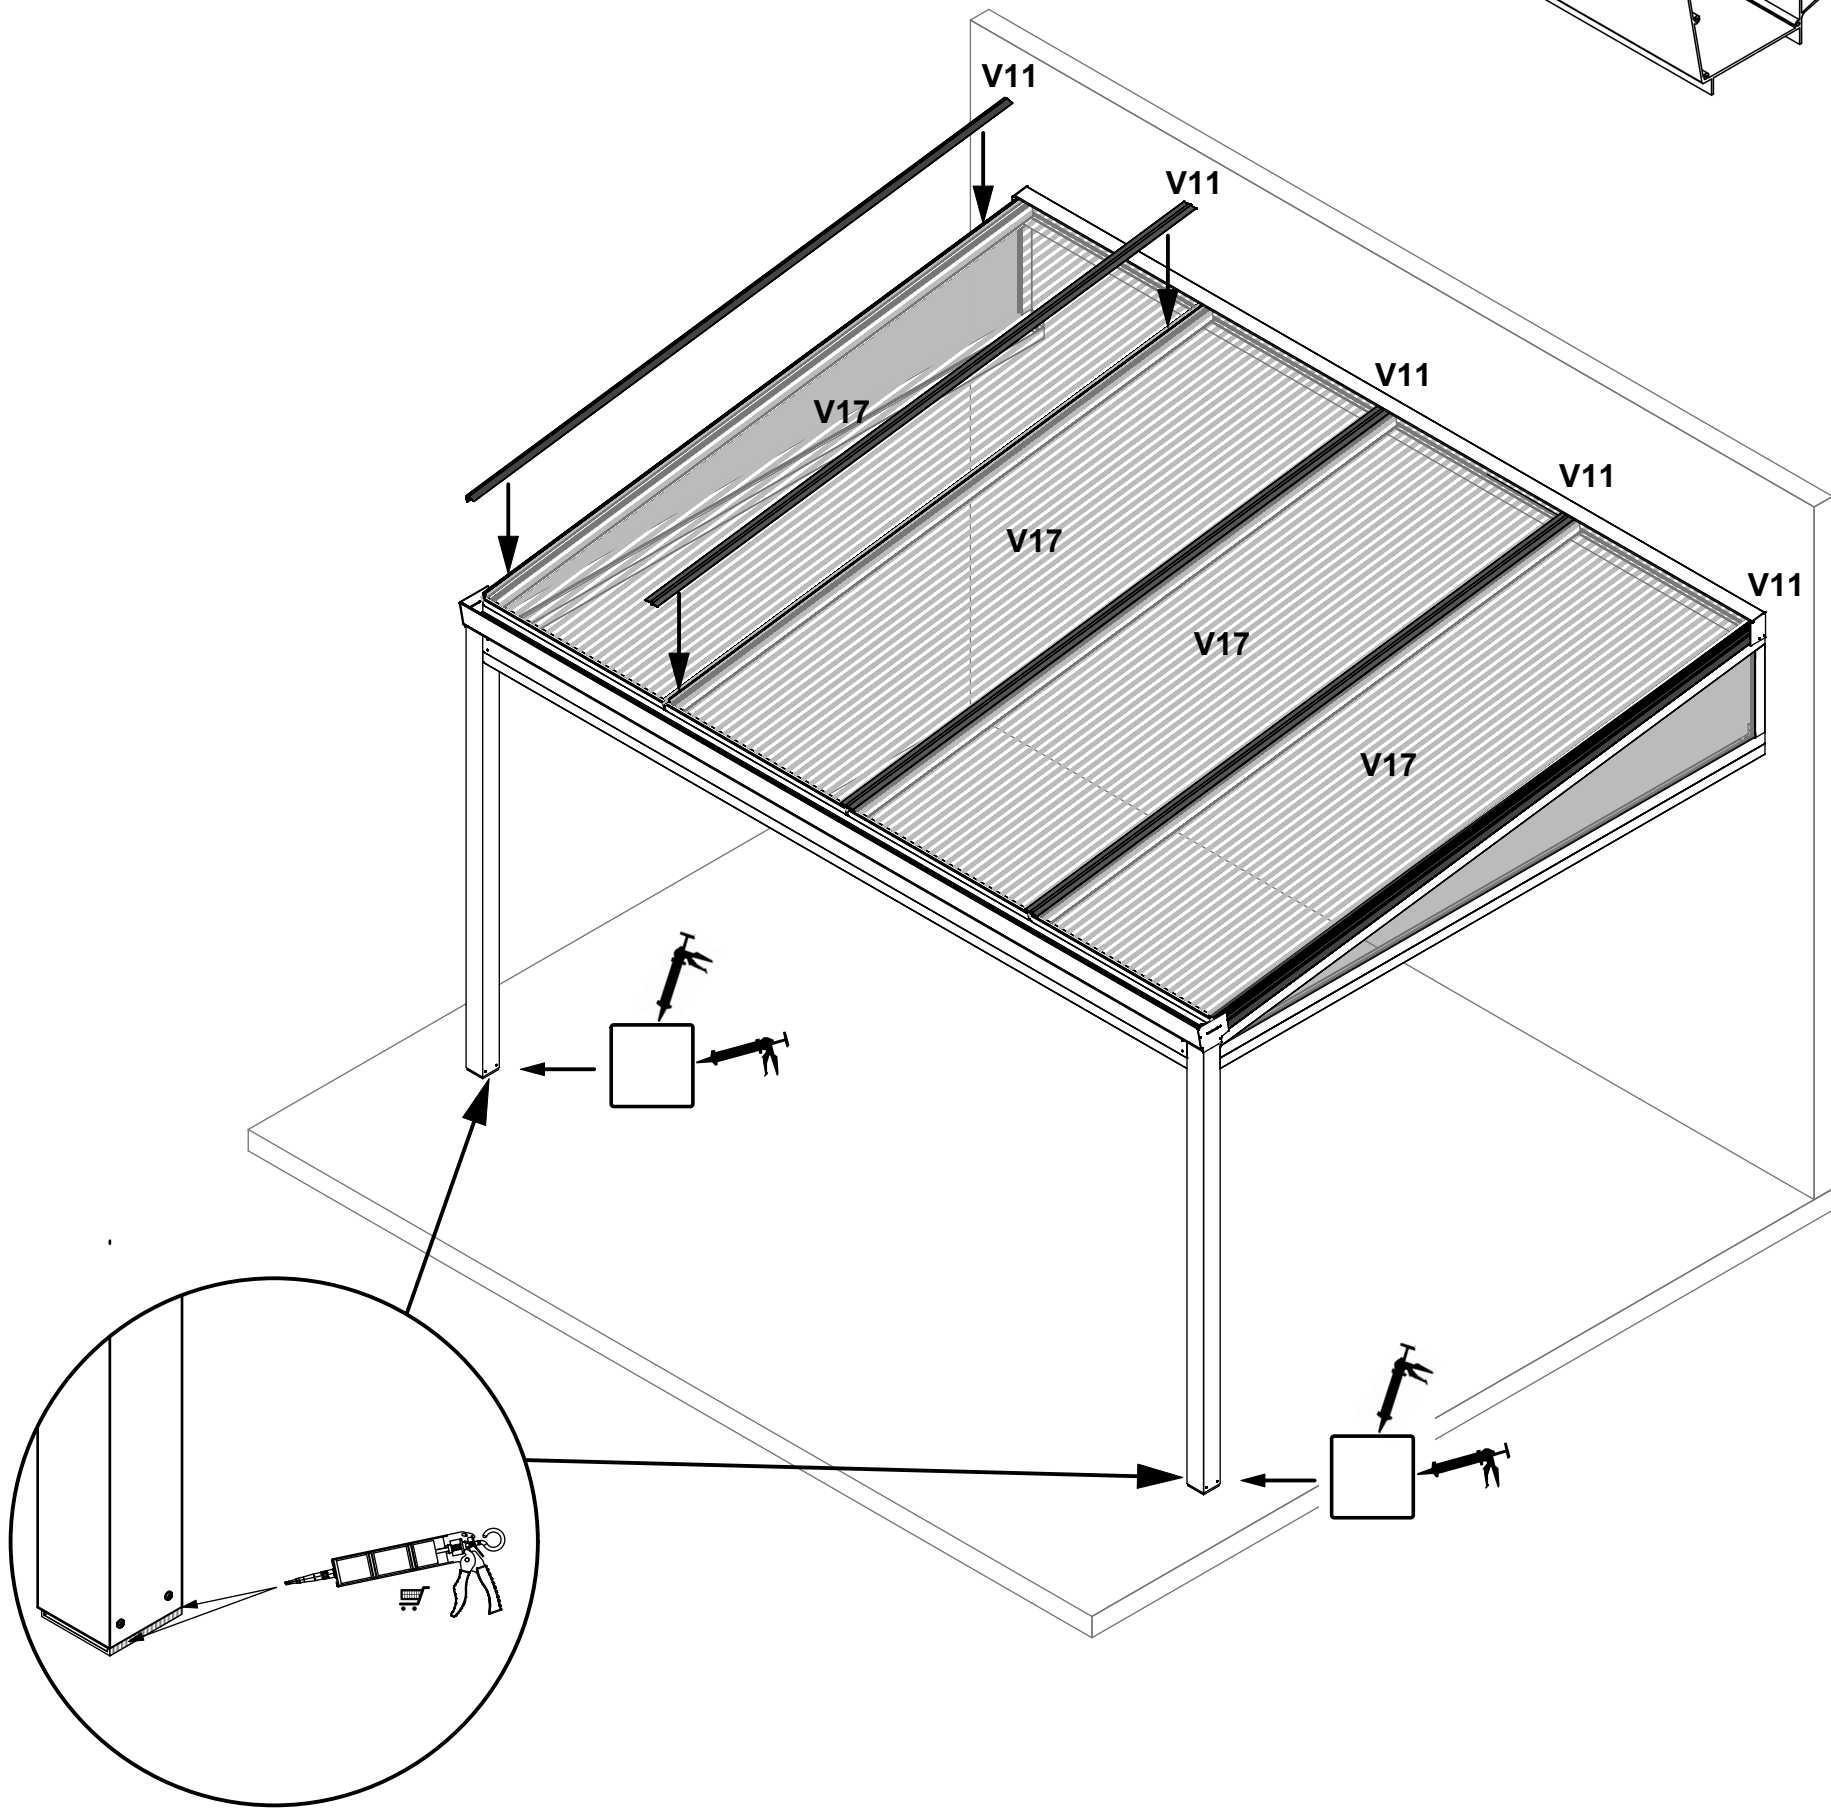
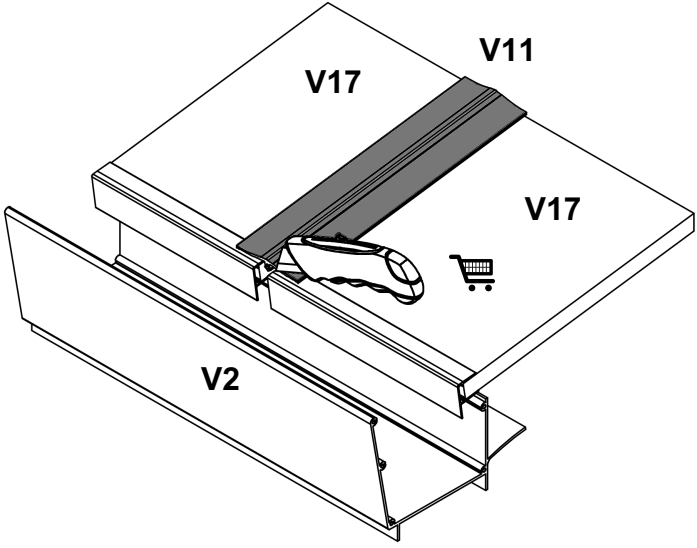



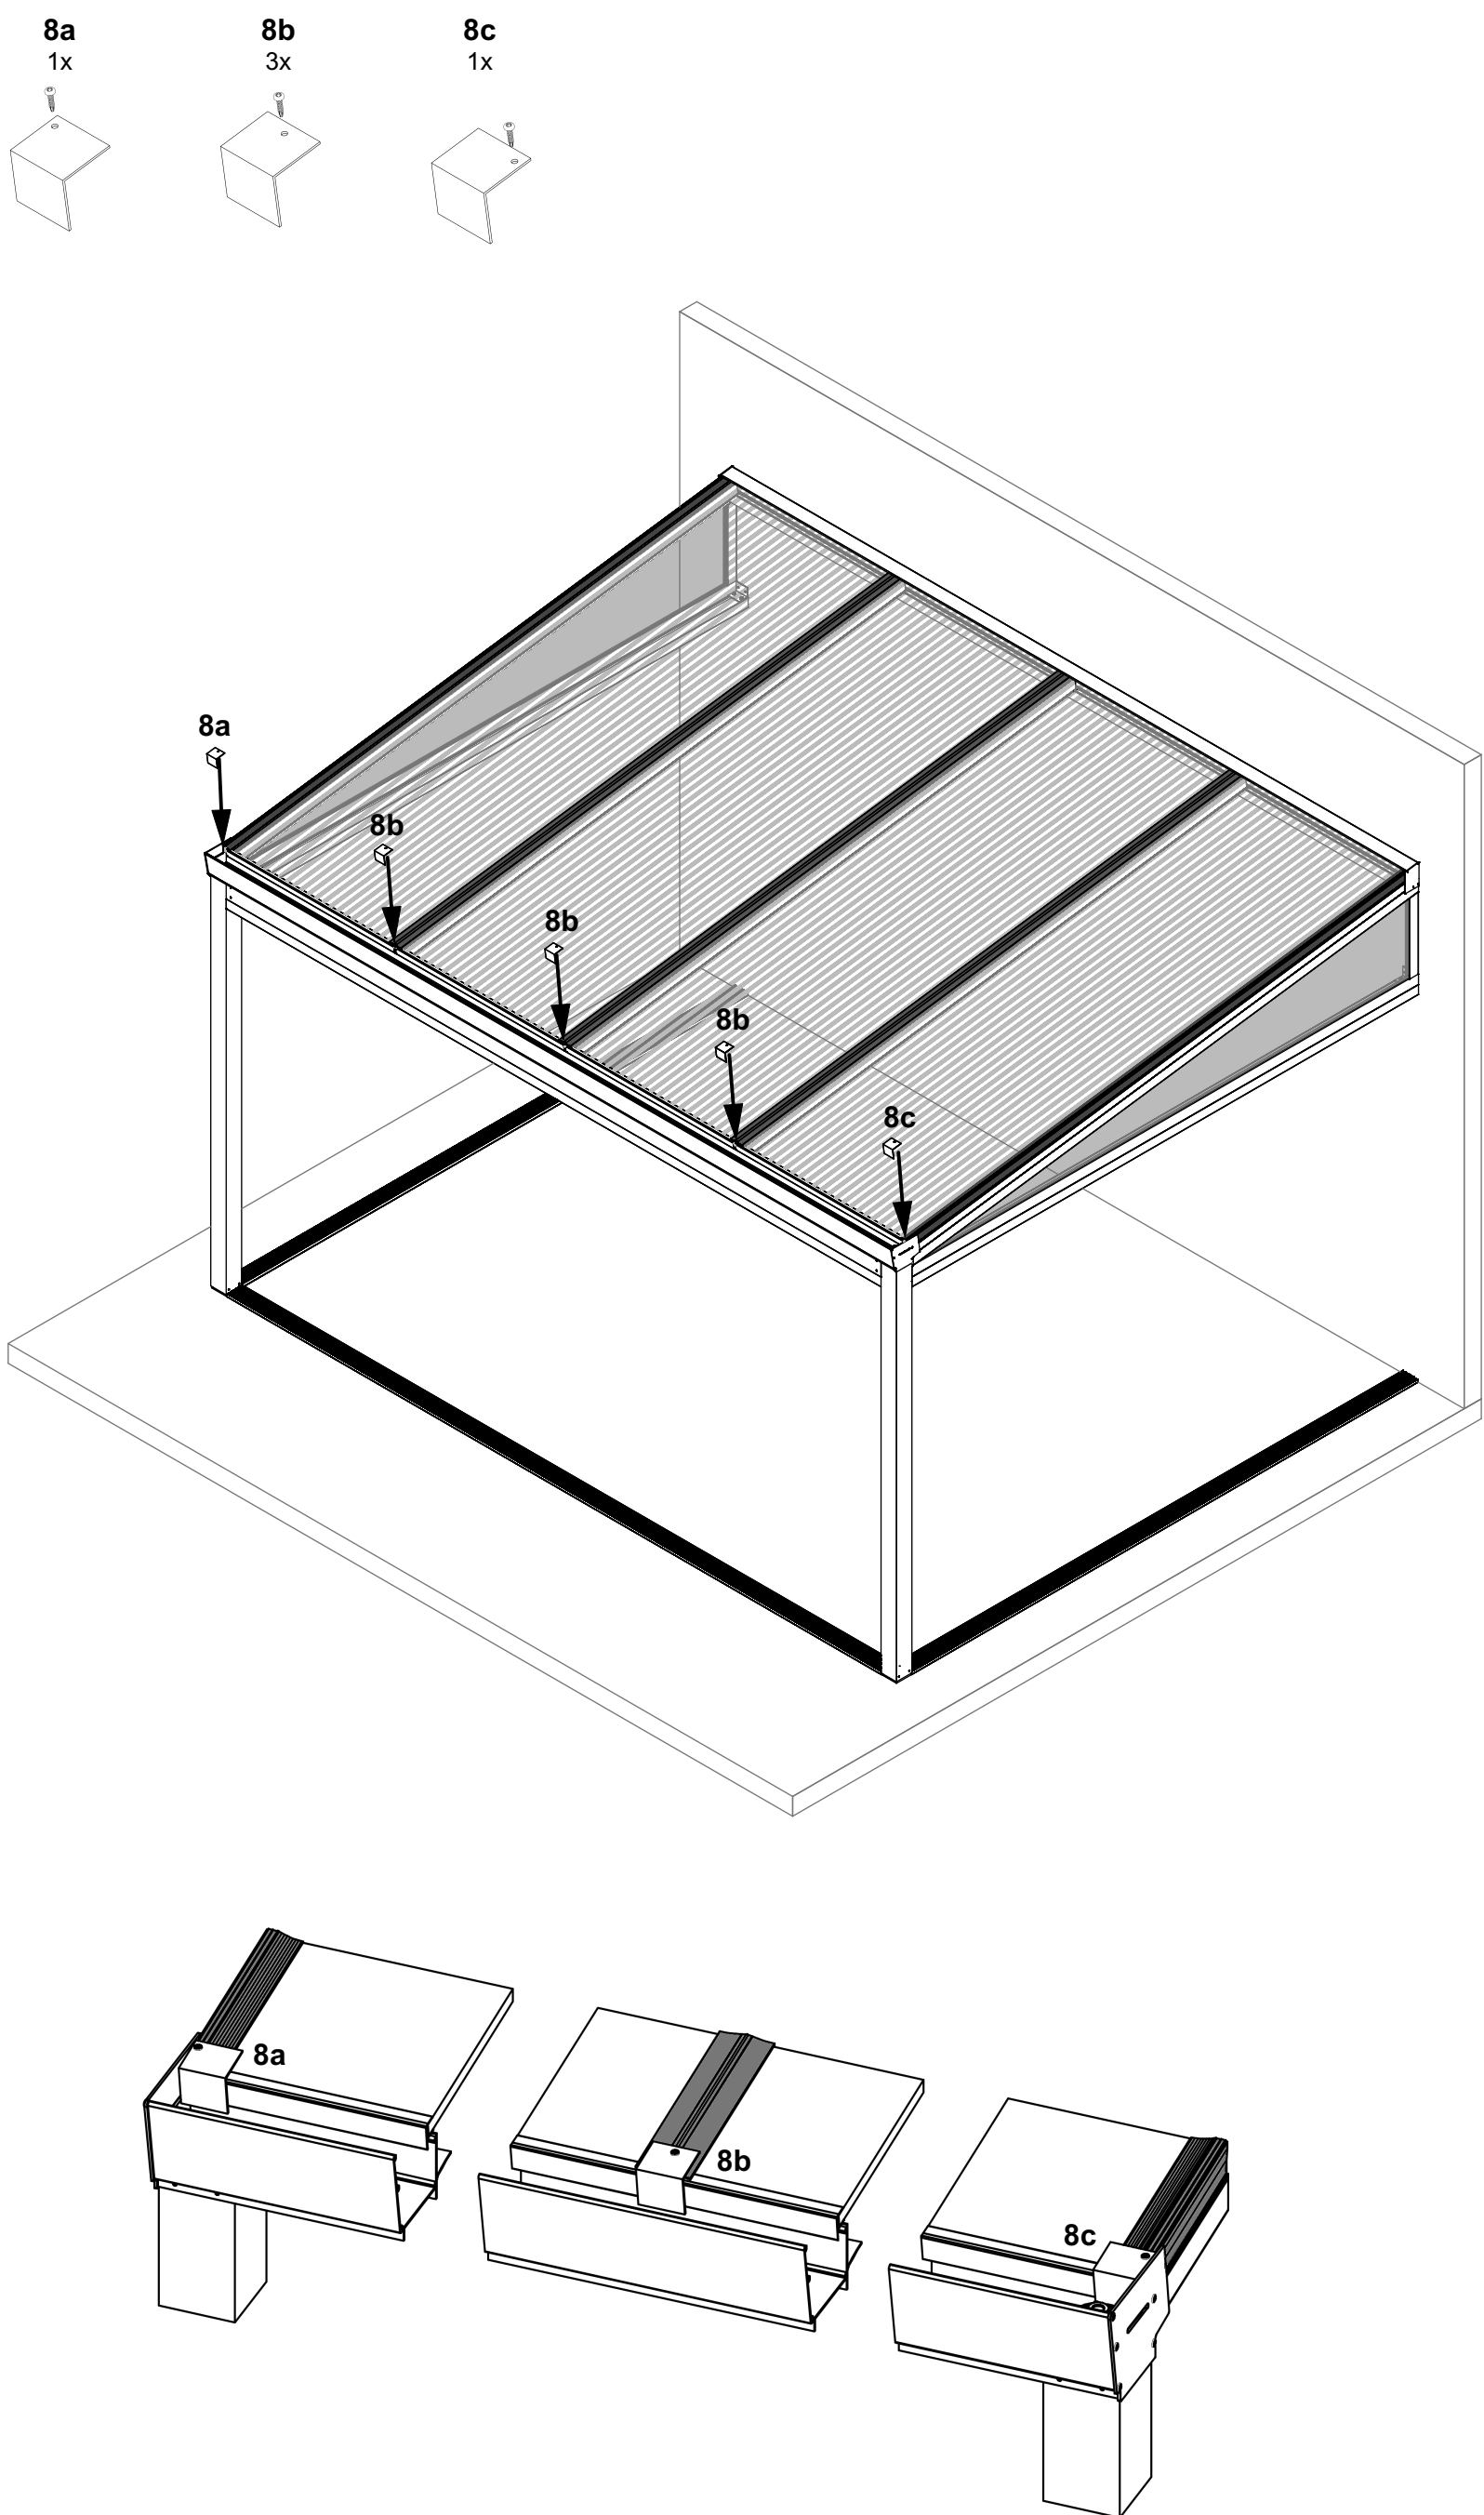


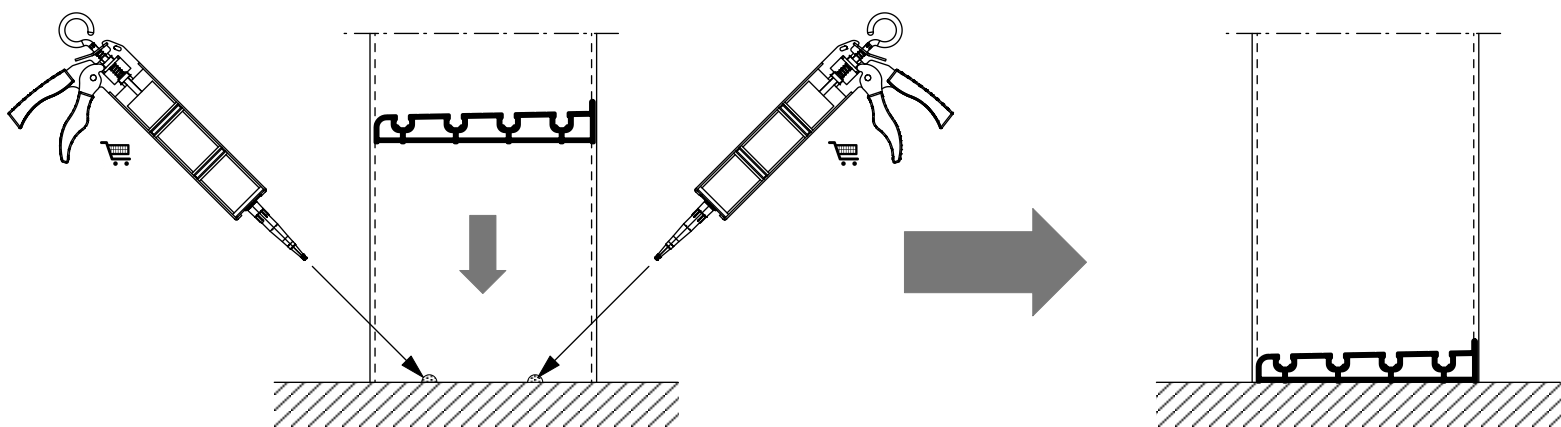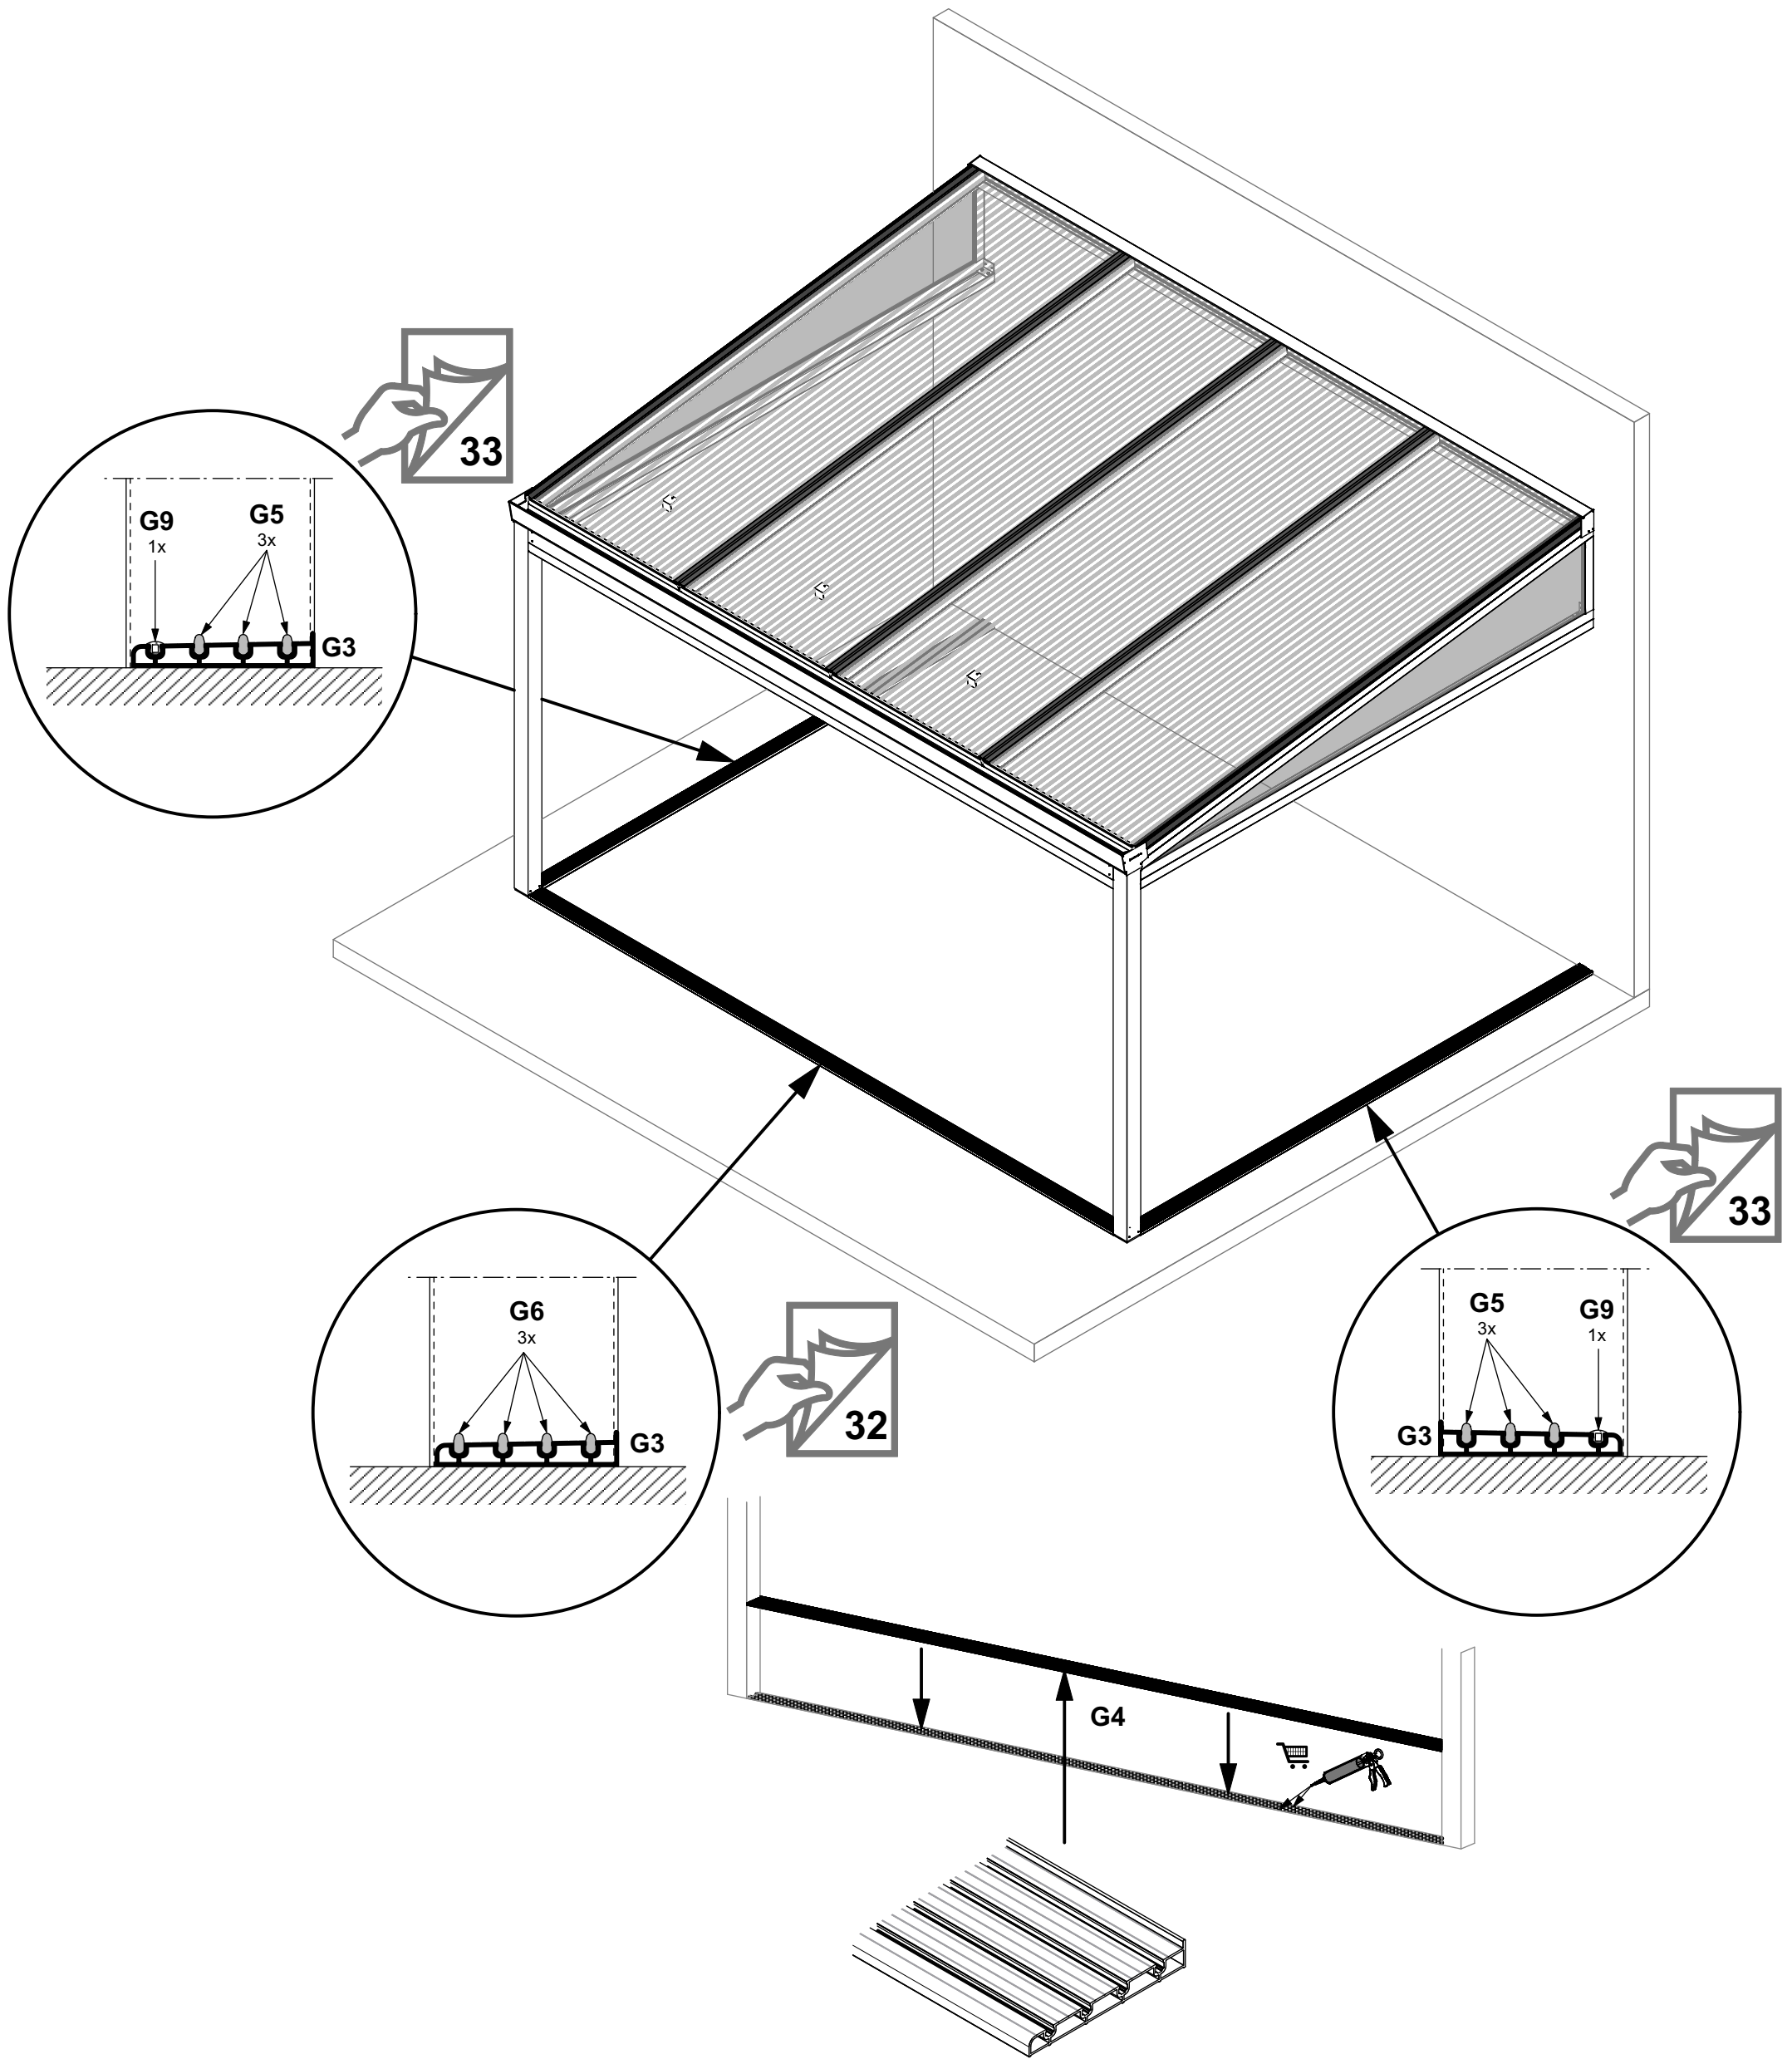


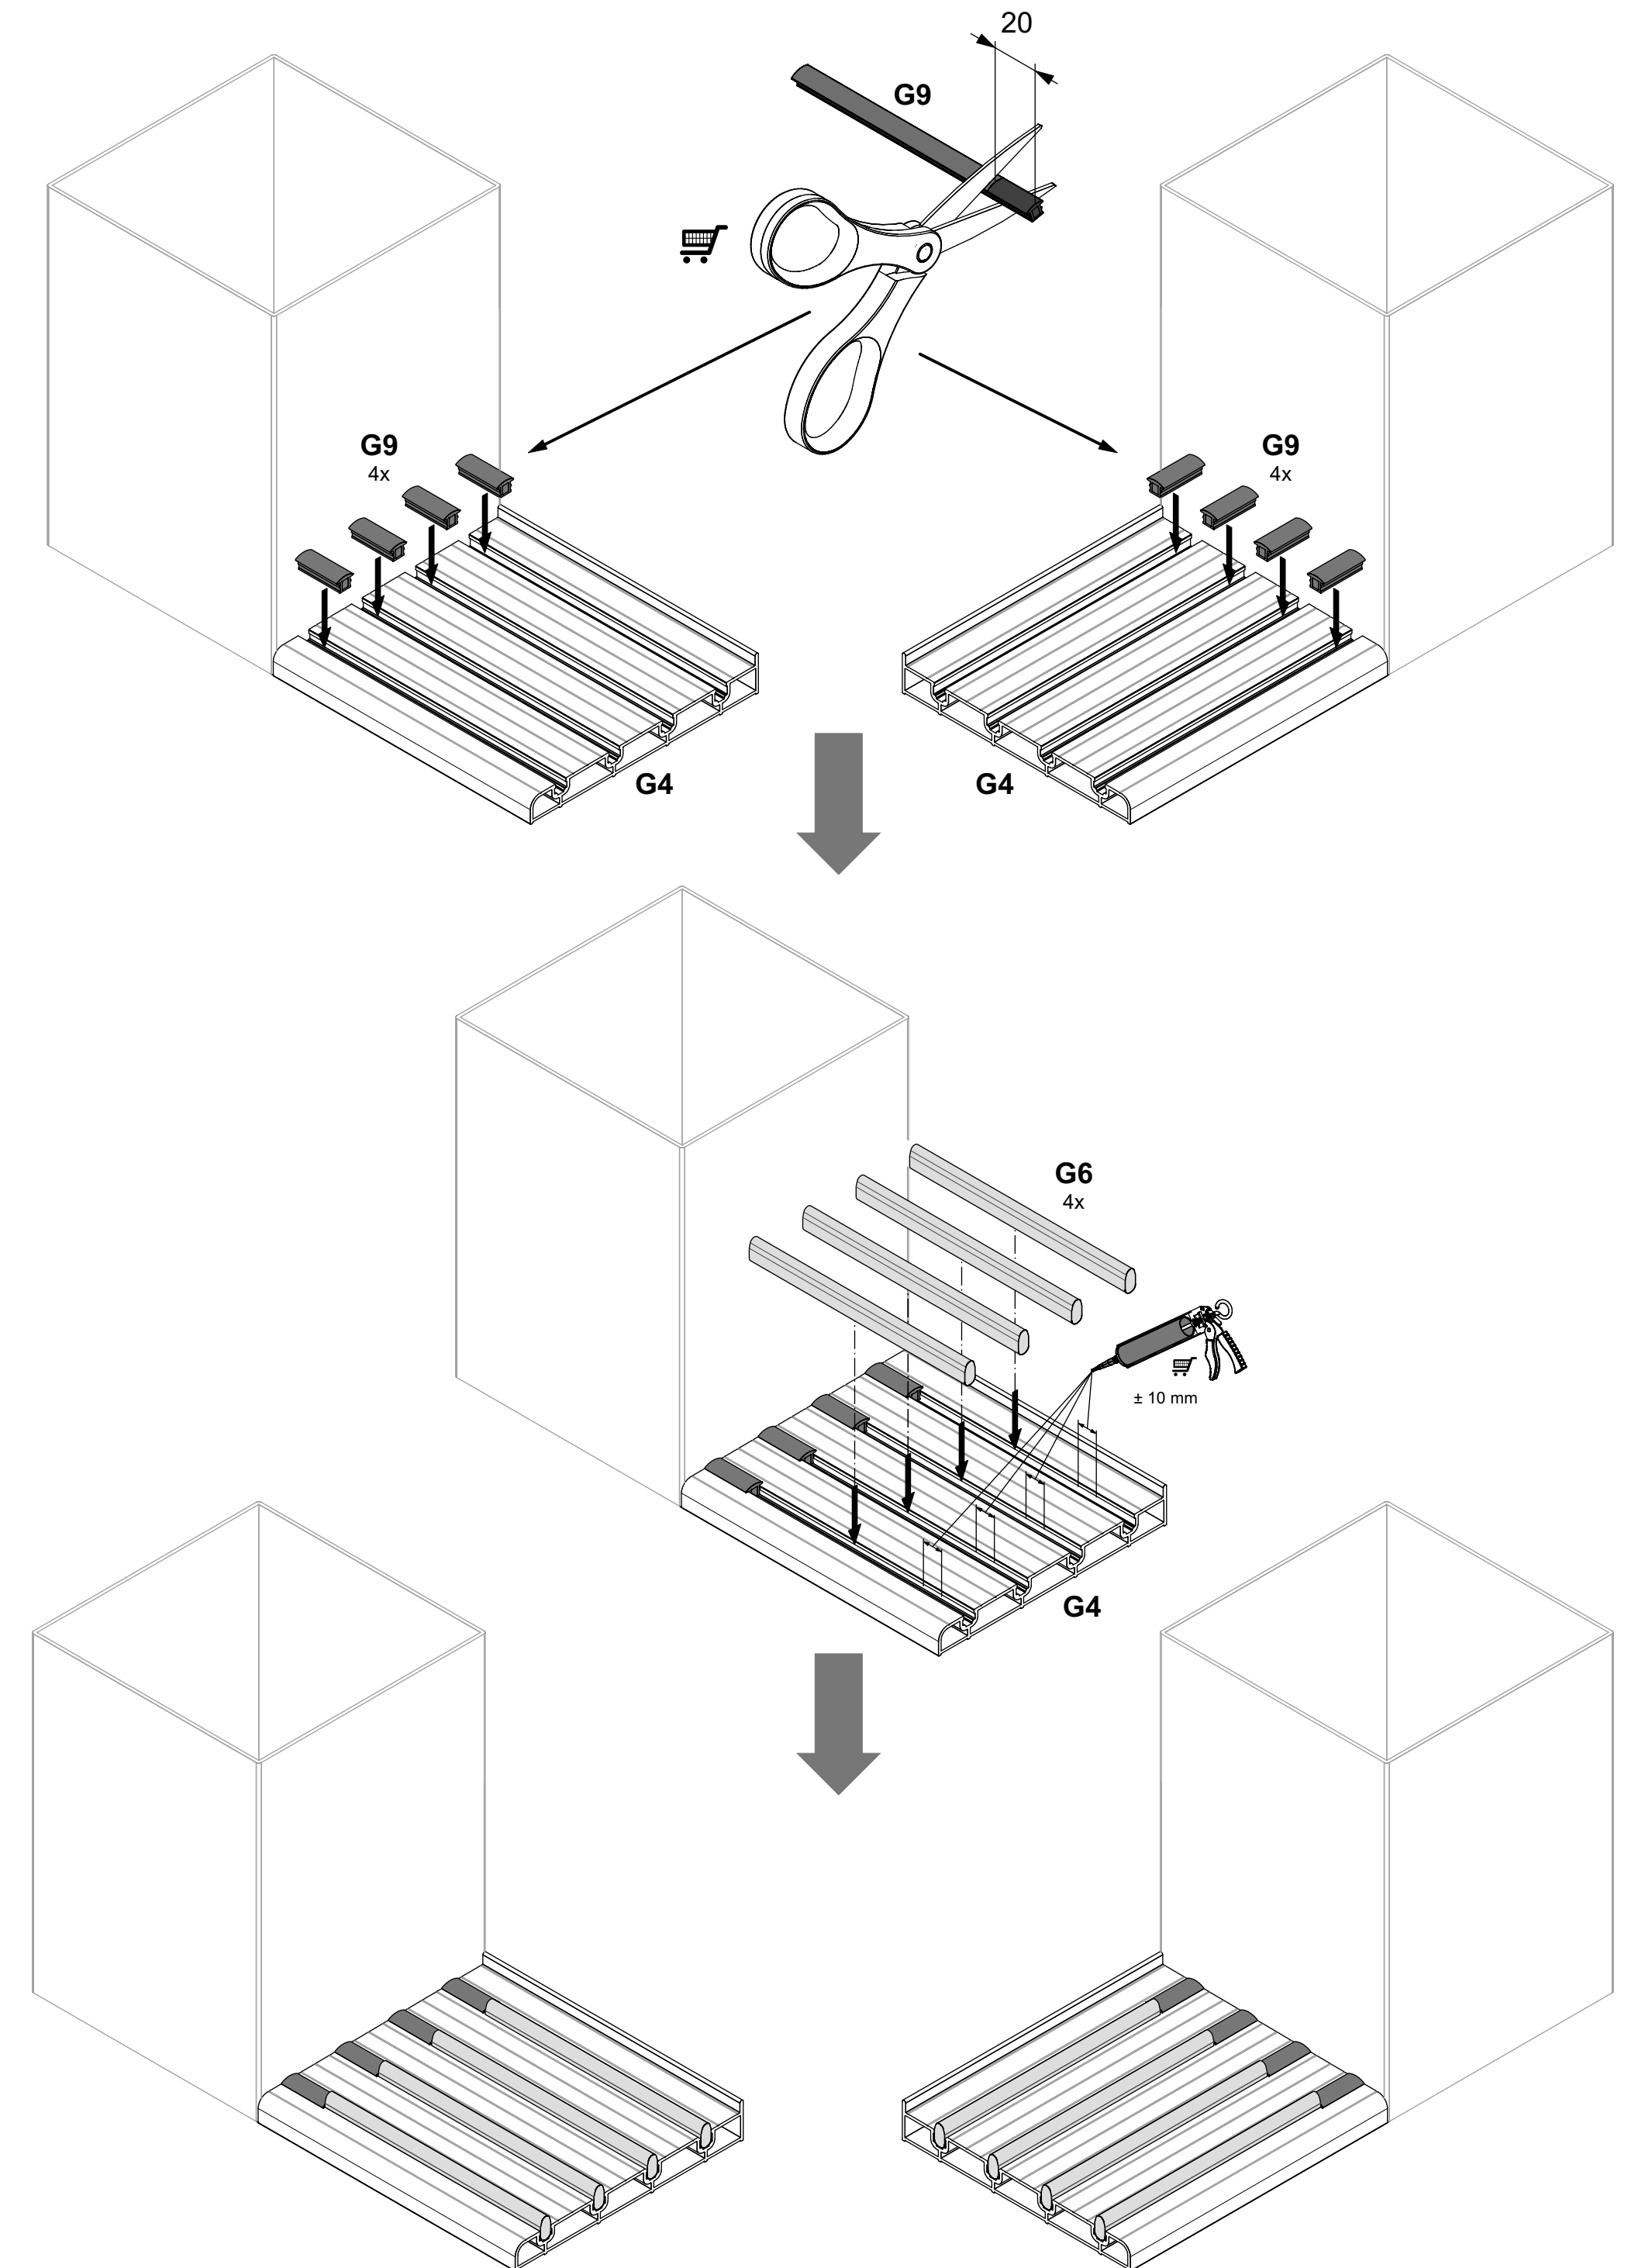


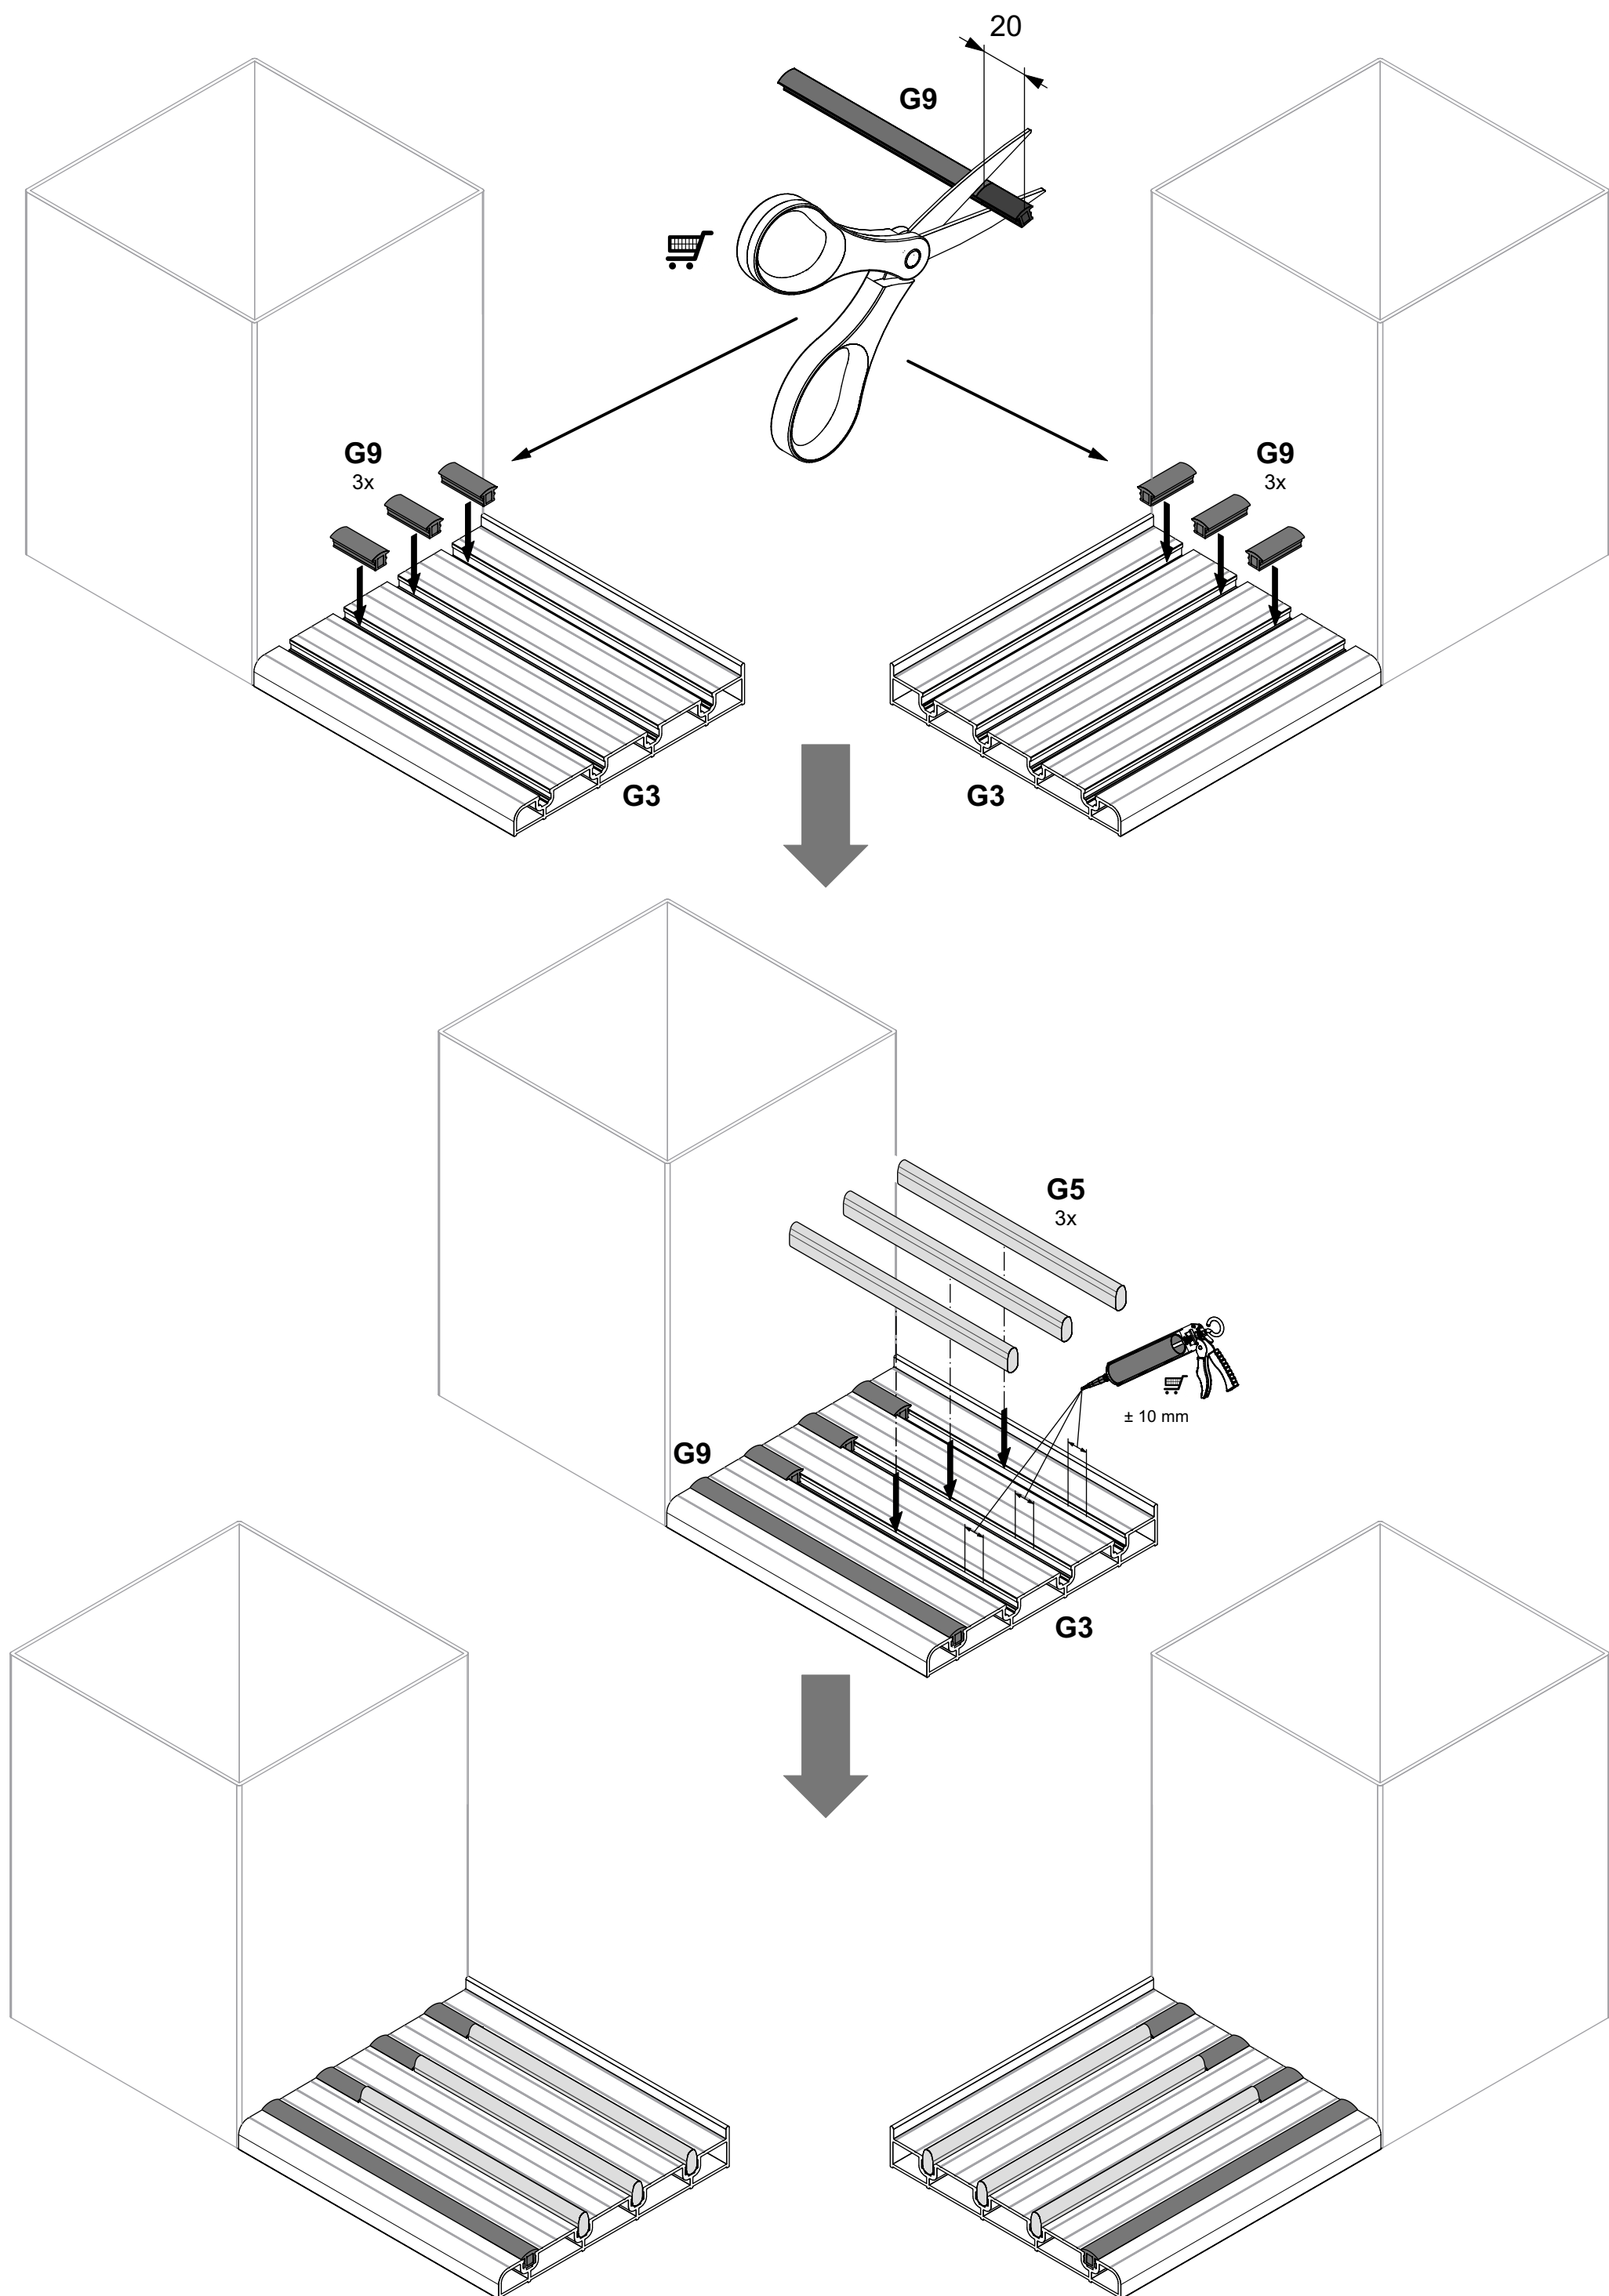

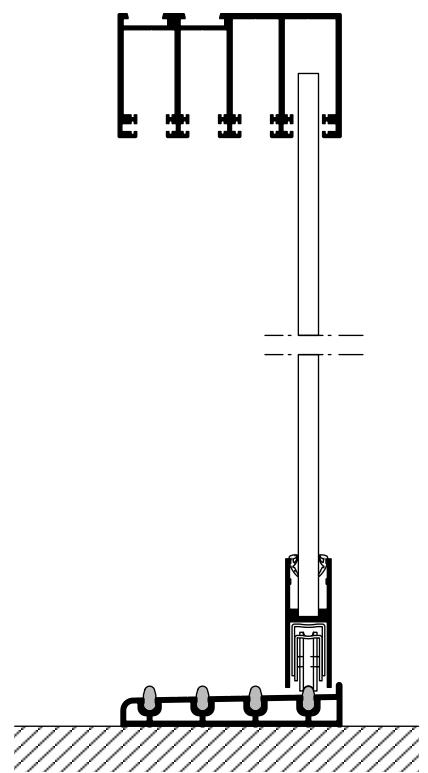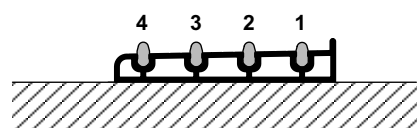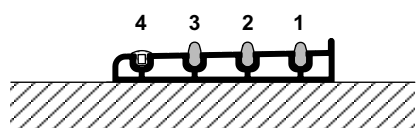
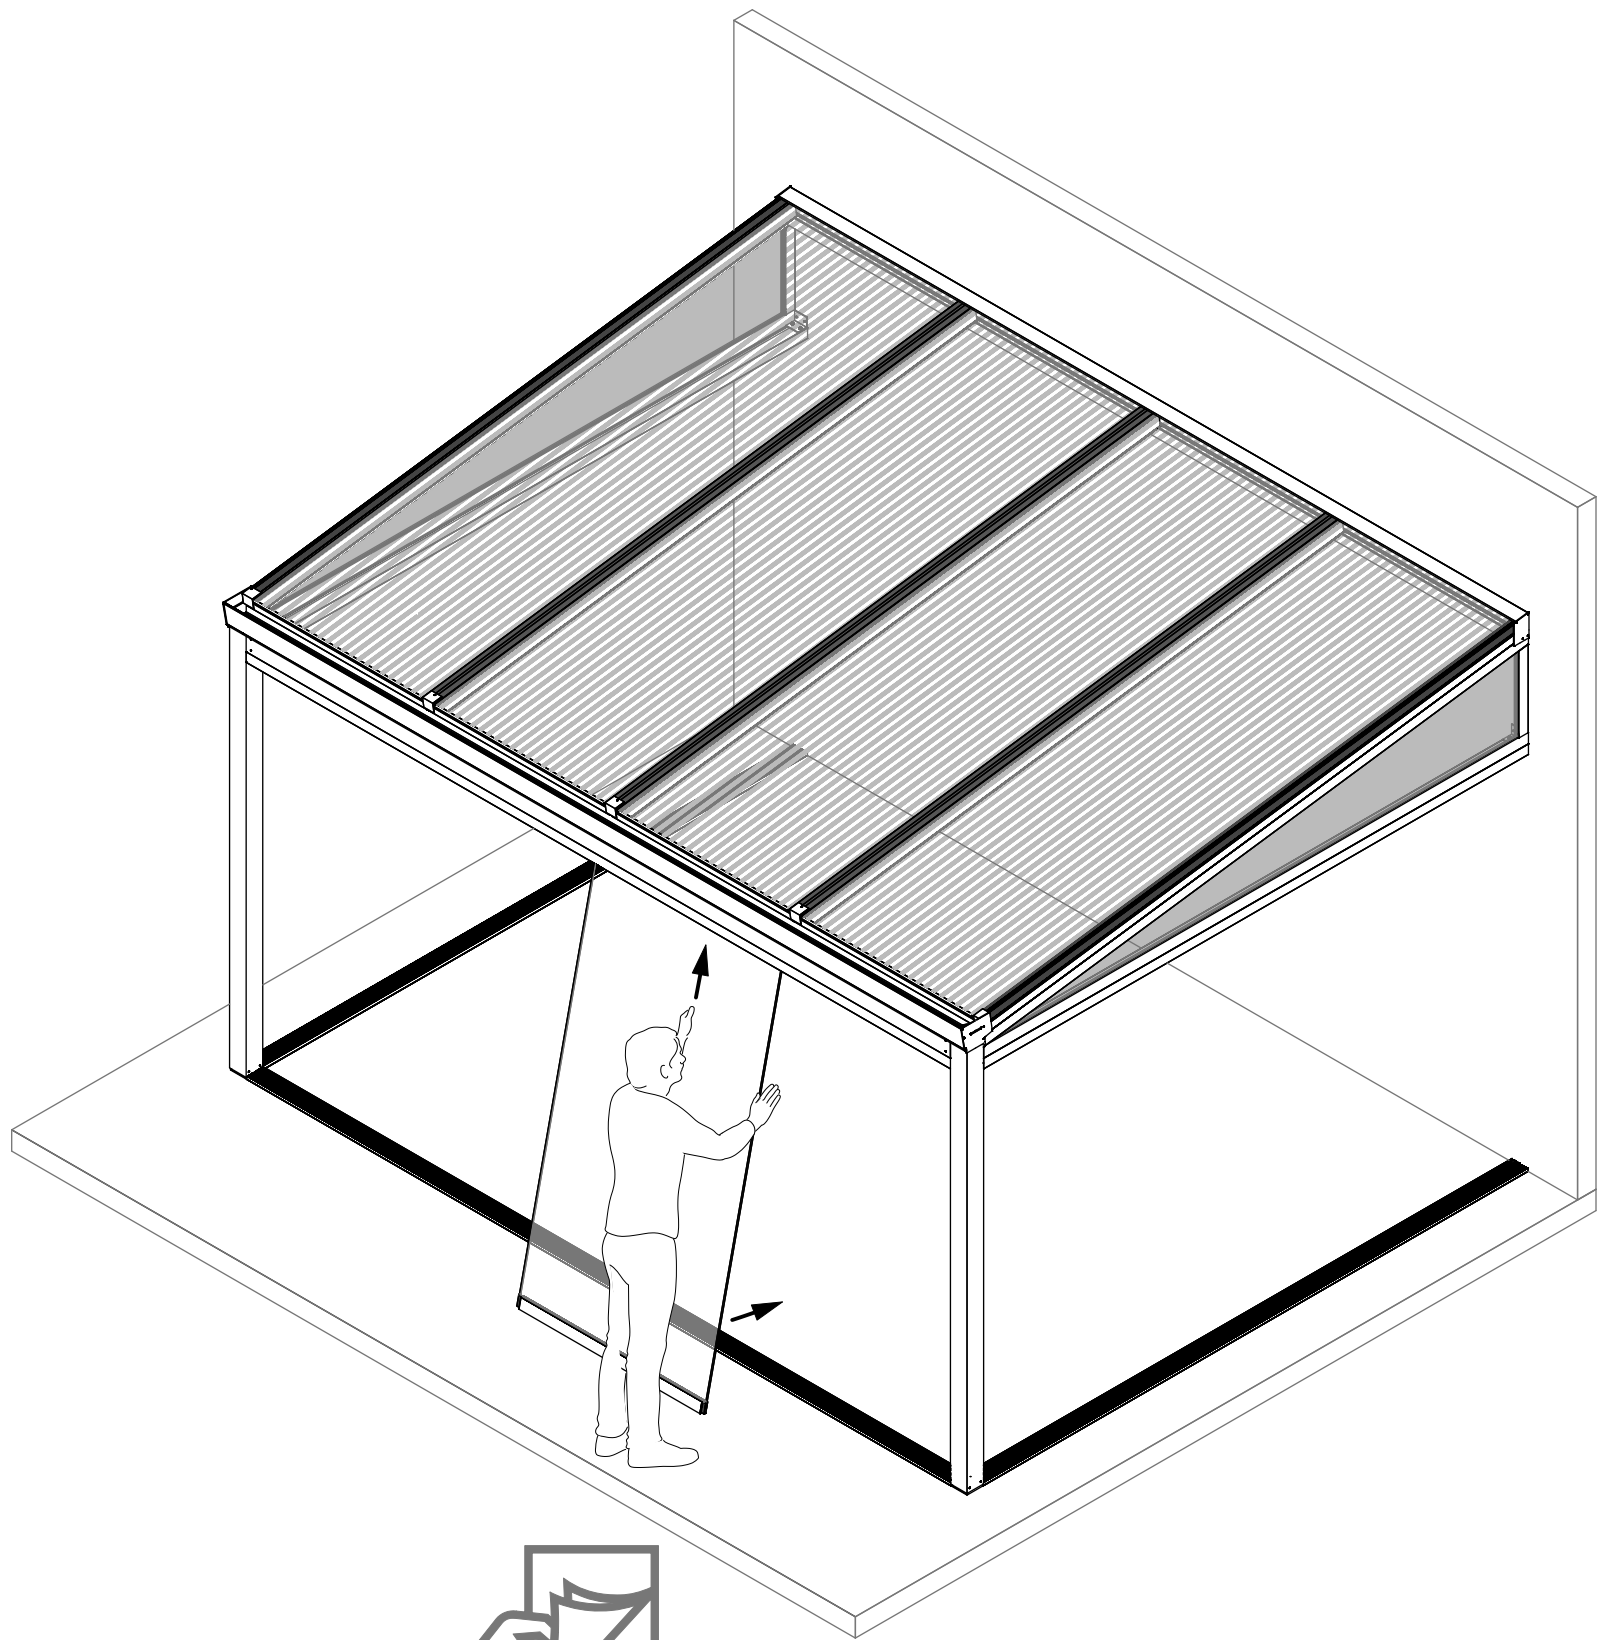


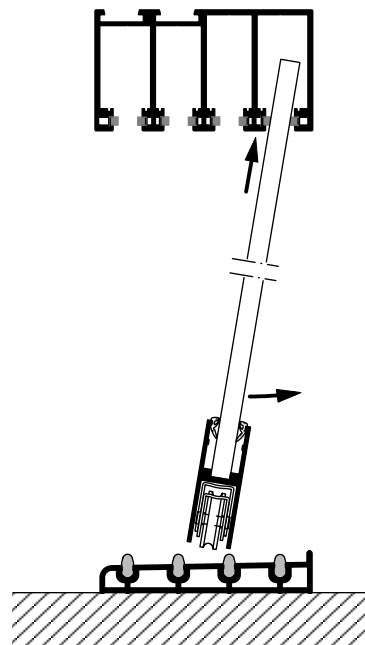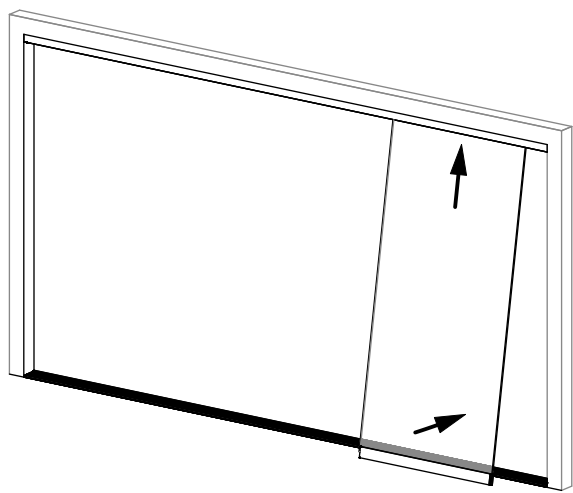



1

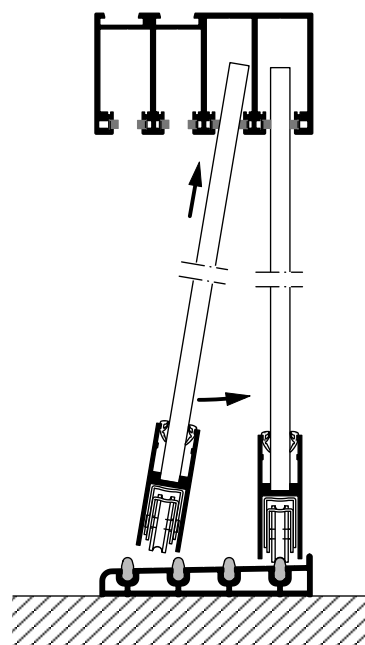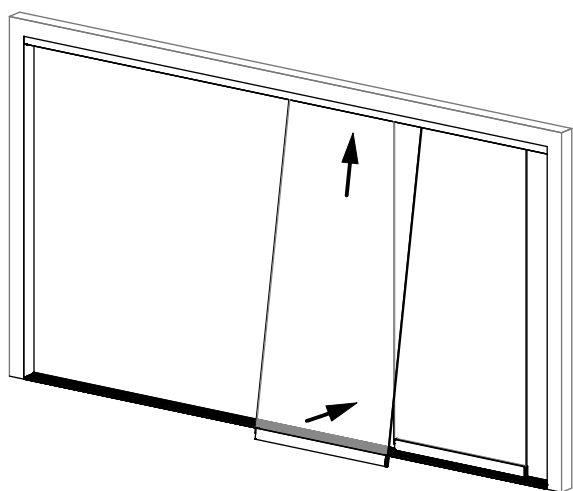






2

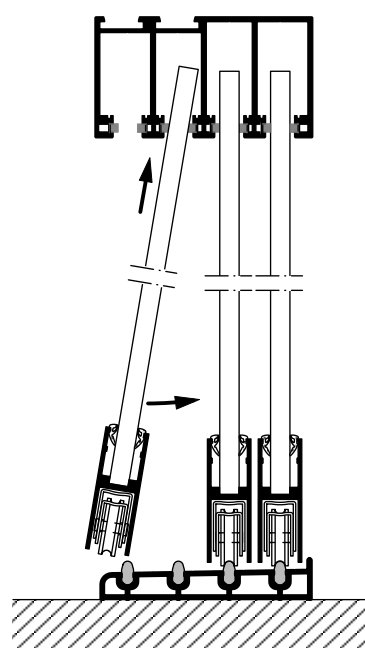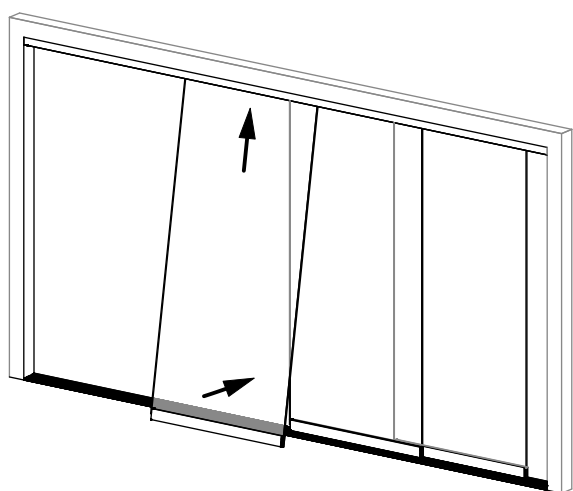

3

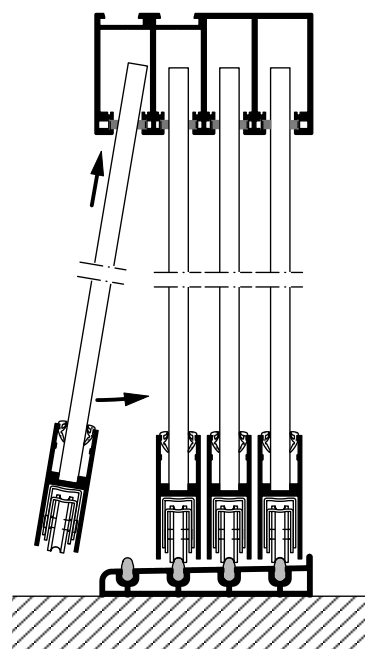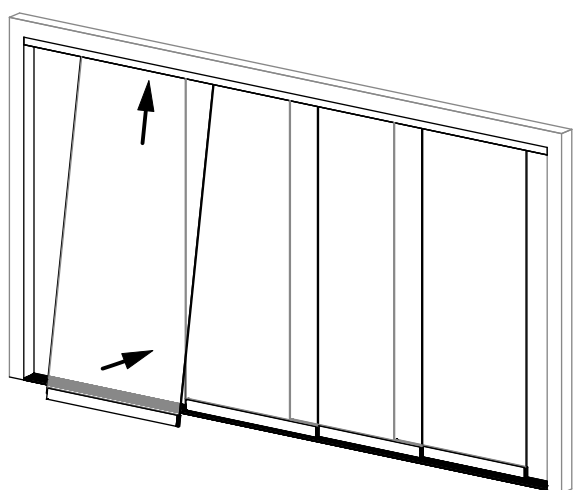


4

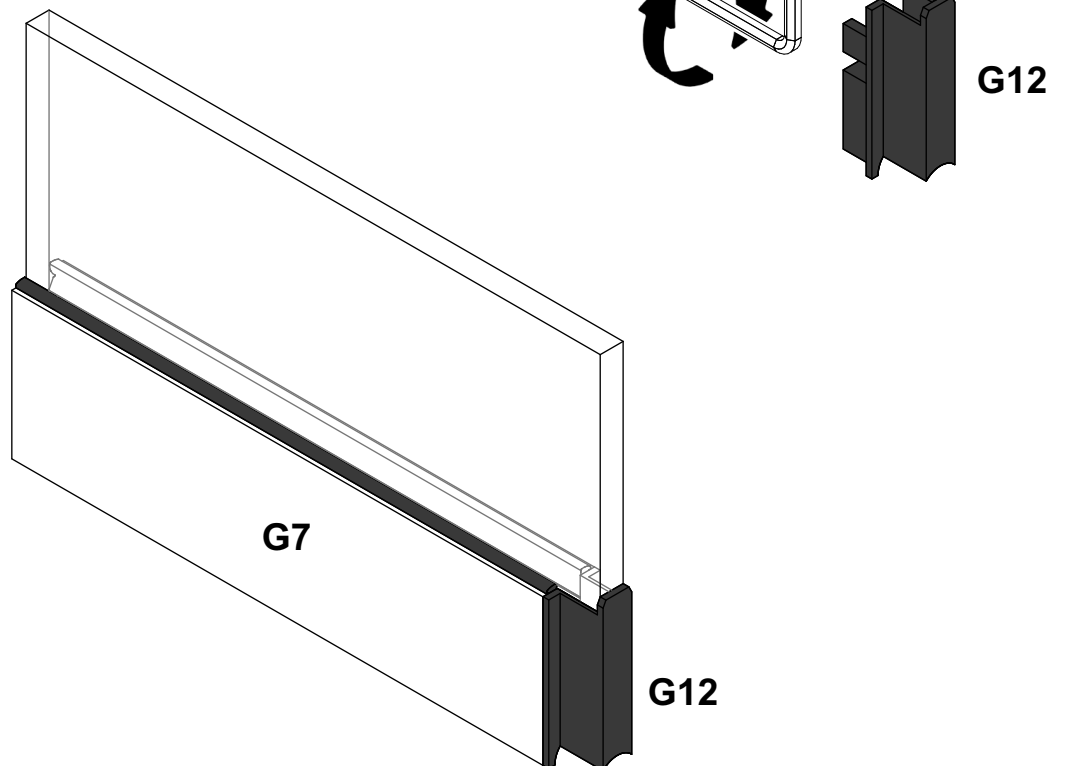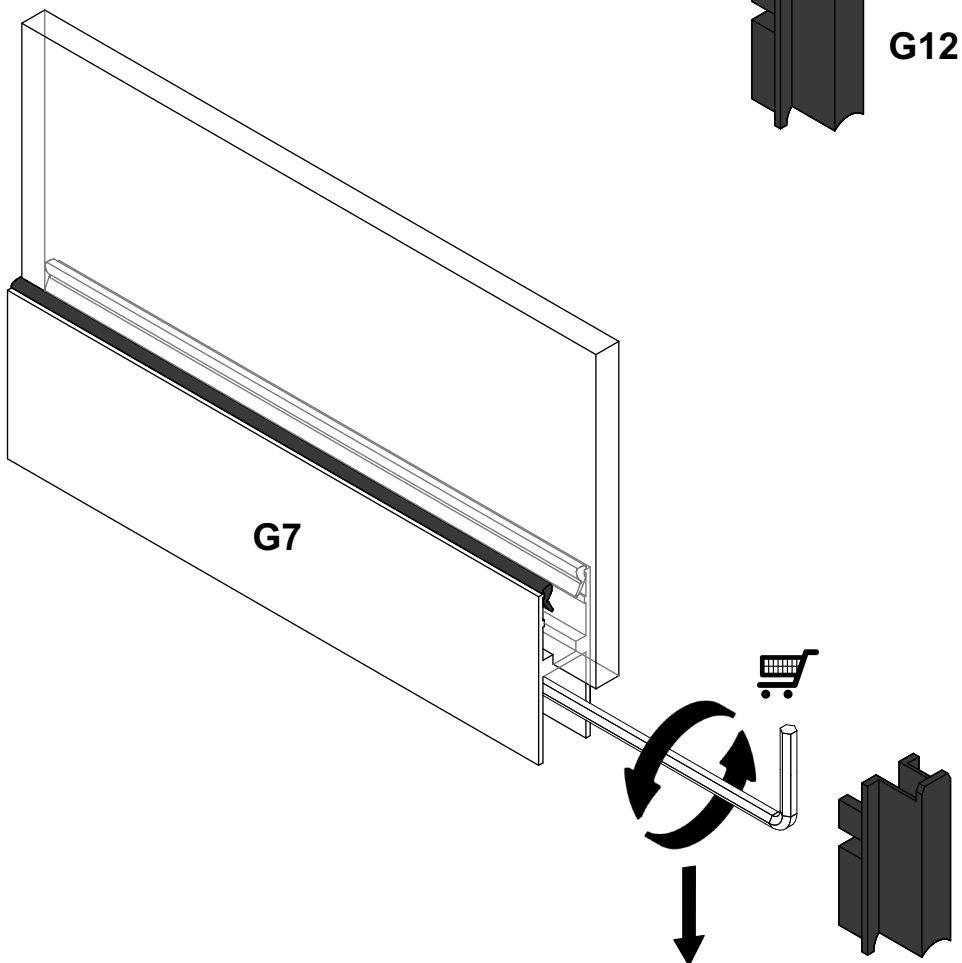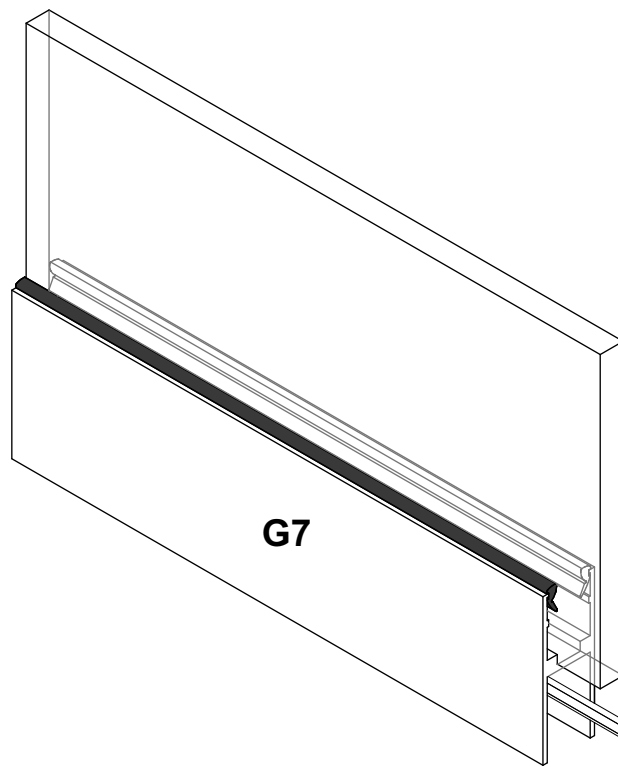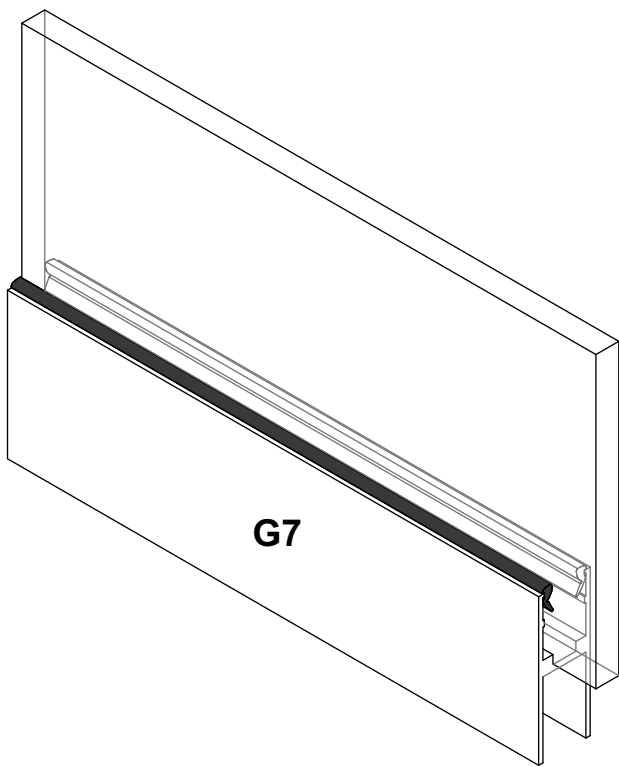
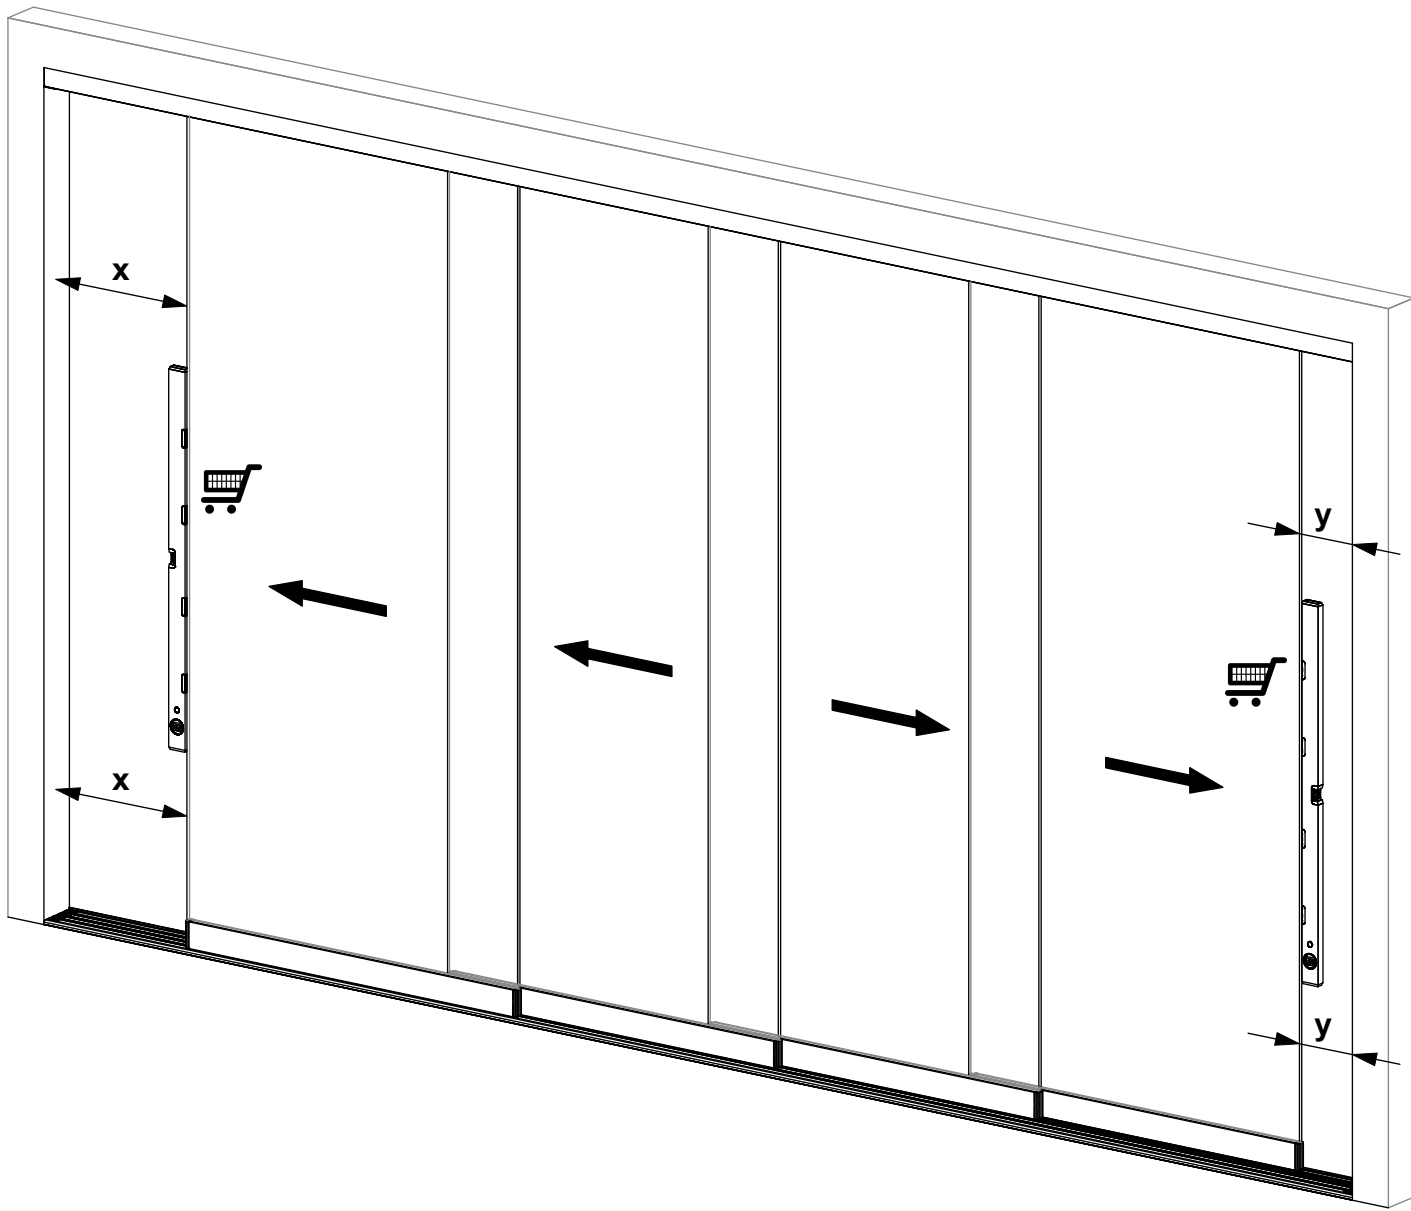





Pozor !

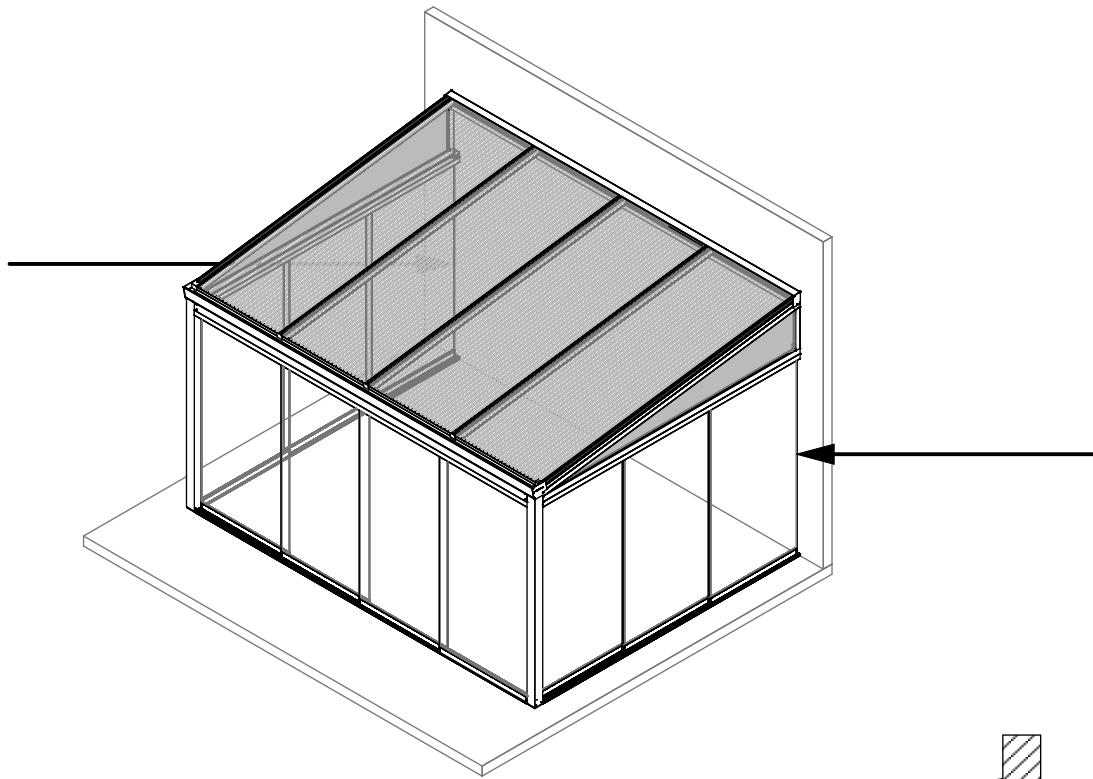


Pozor !

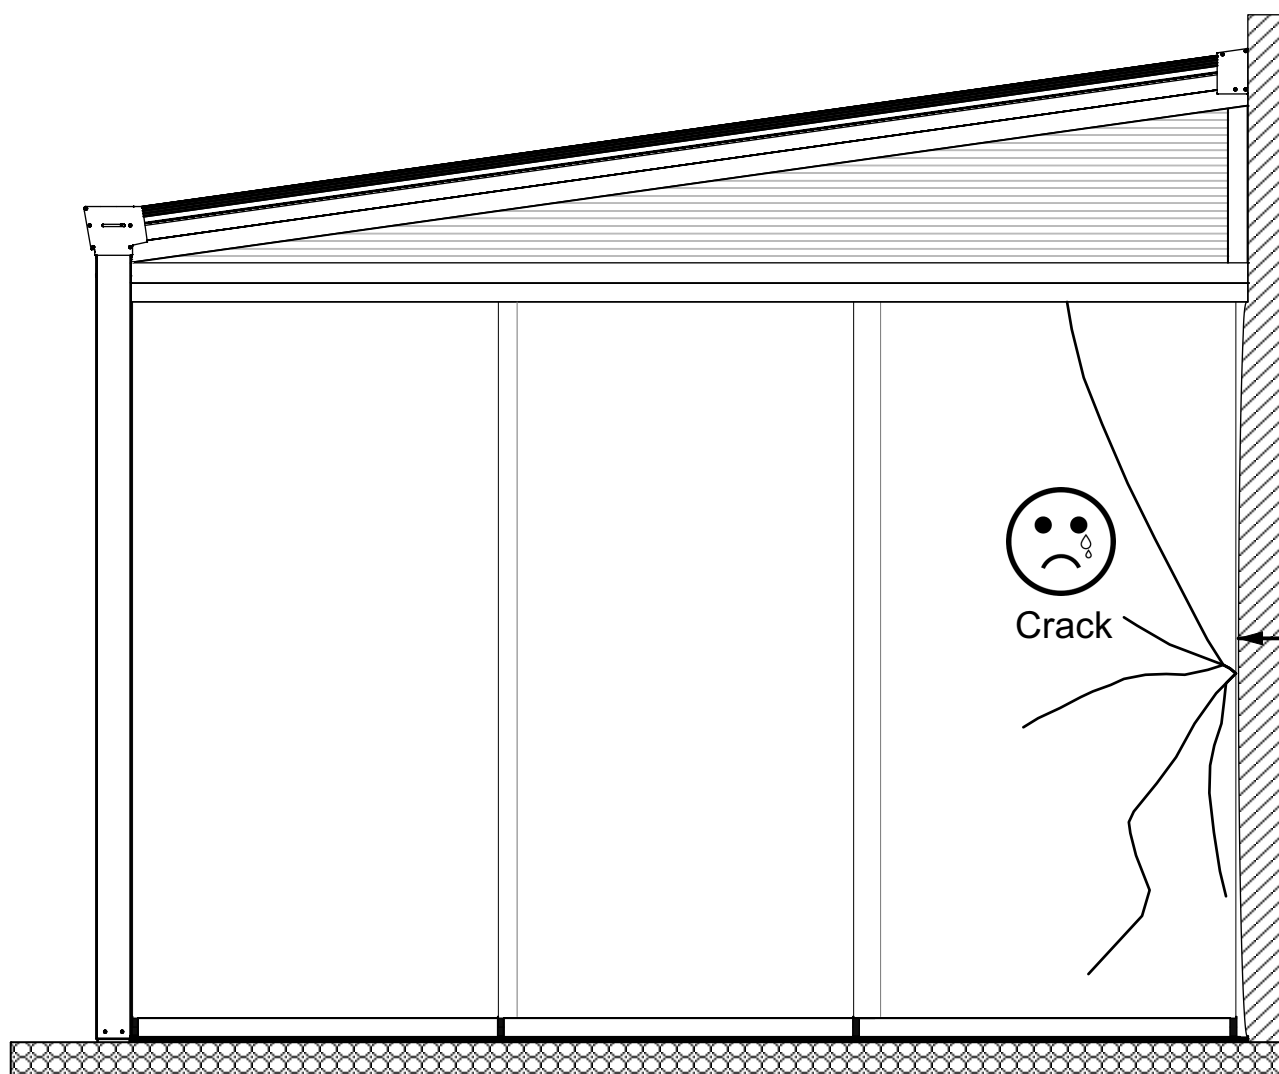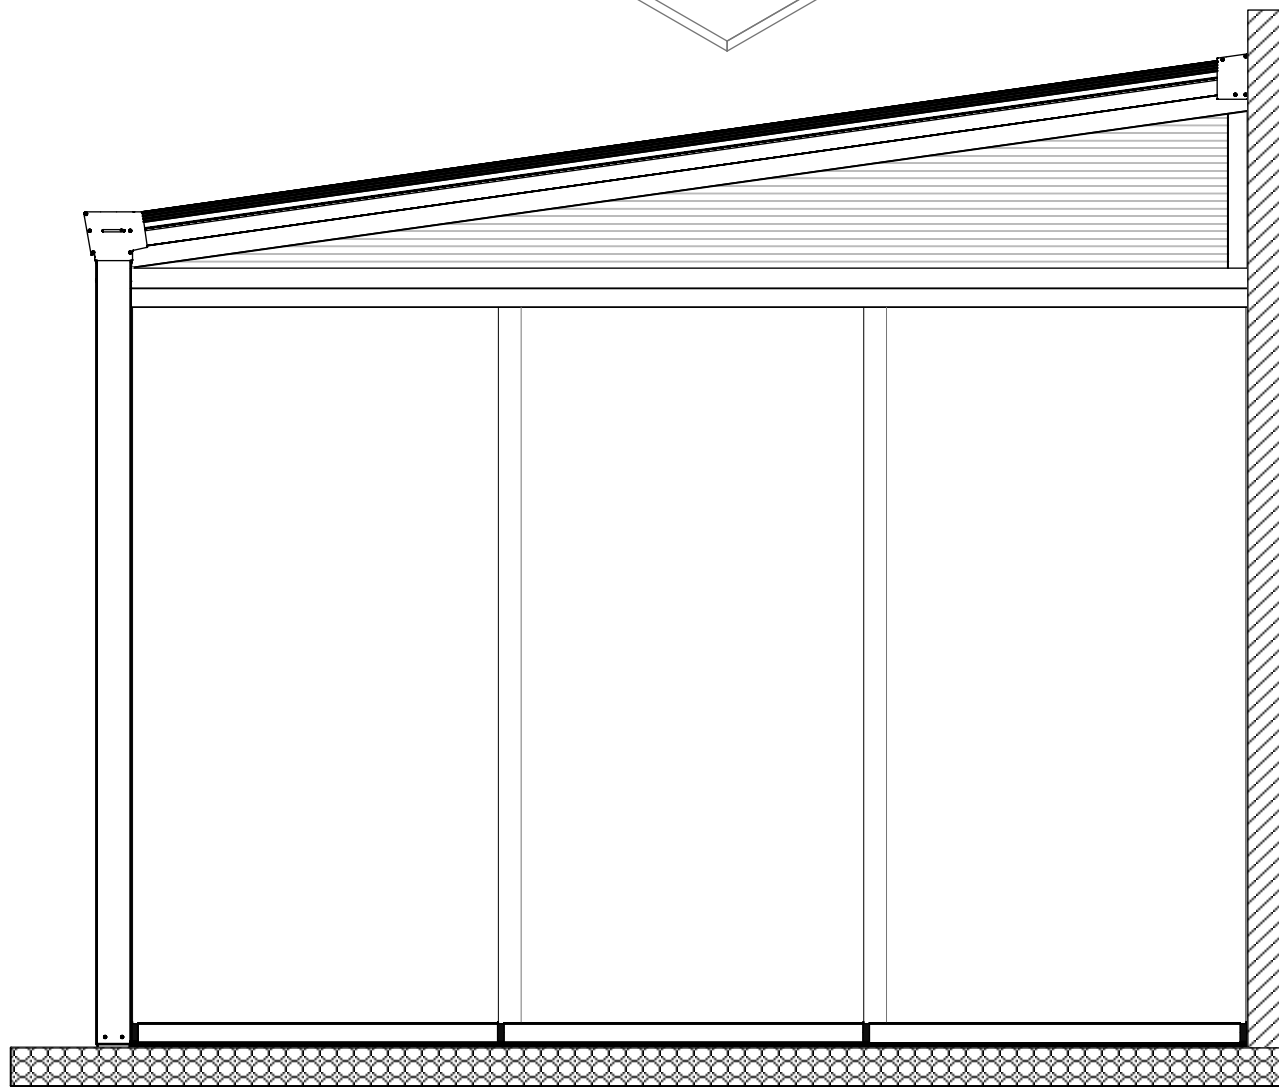


Crack



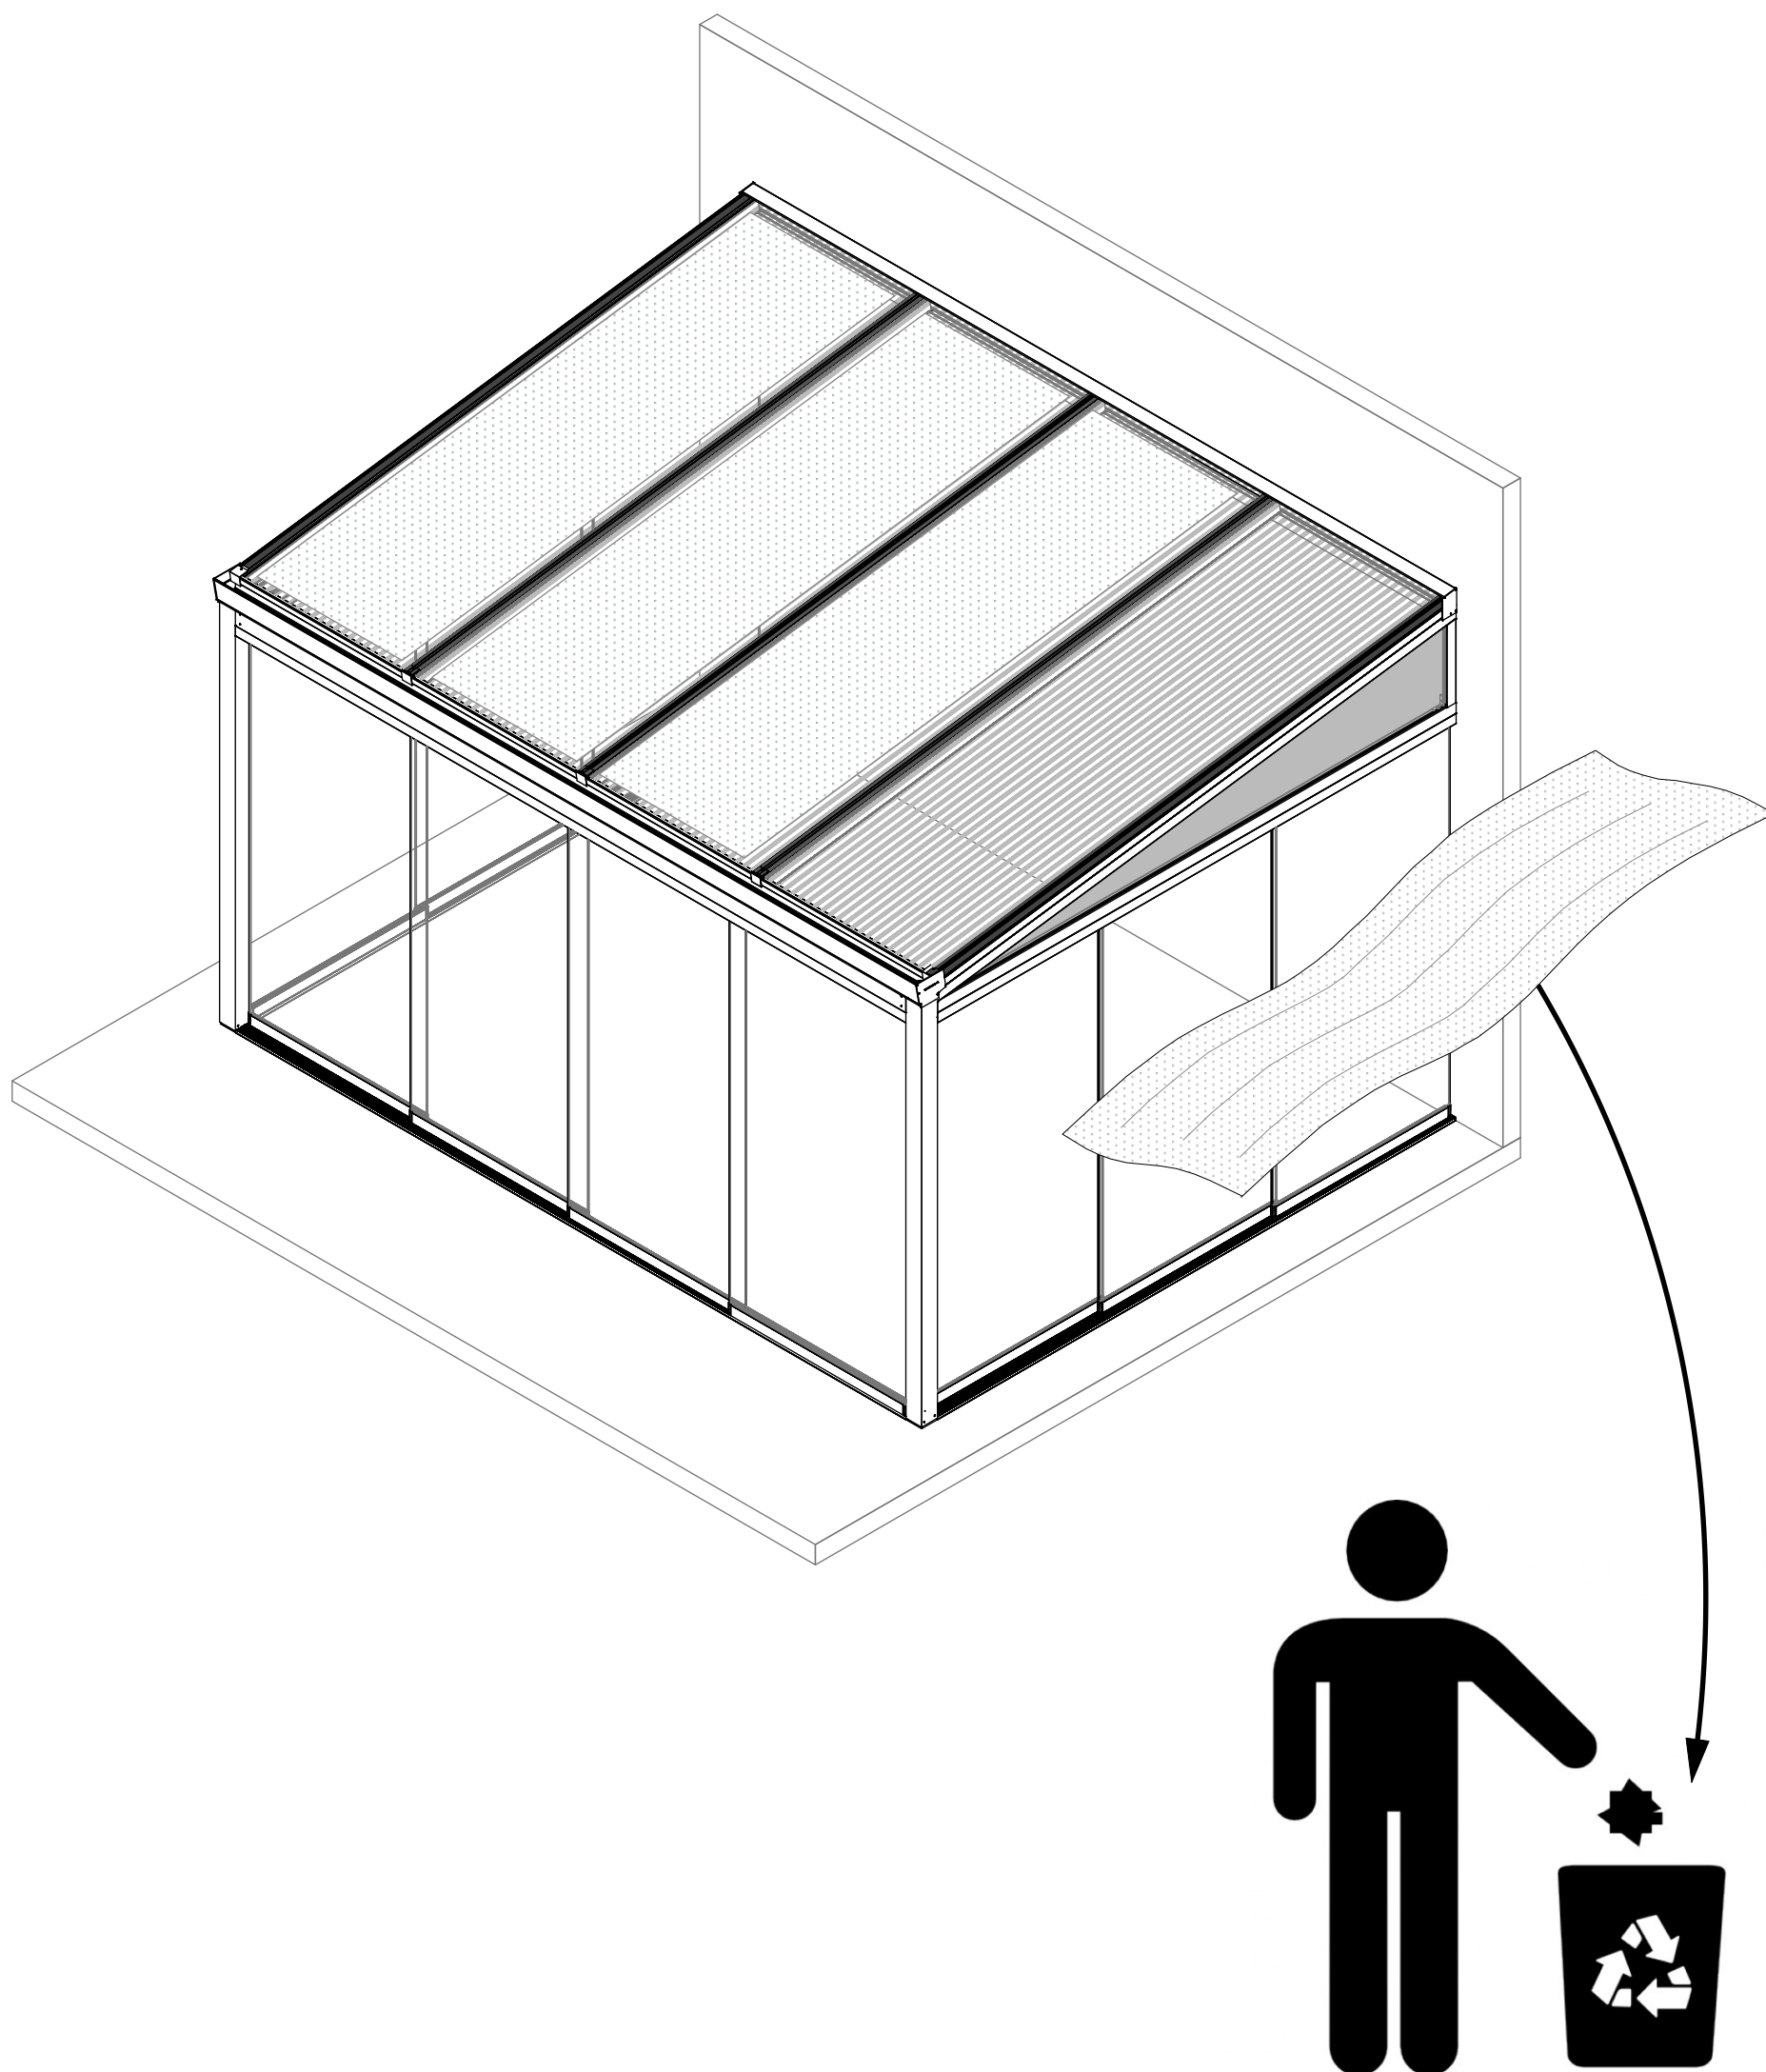



Skinite zaštitnu foliju s polikarbonatnih ploča i odgovarajuće ju zbrinite!

Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa, stoga odvojite svoj otpad što je više moguće i nemojte ga odlagati u kućni otpad!

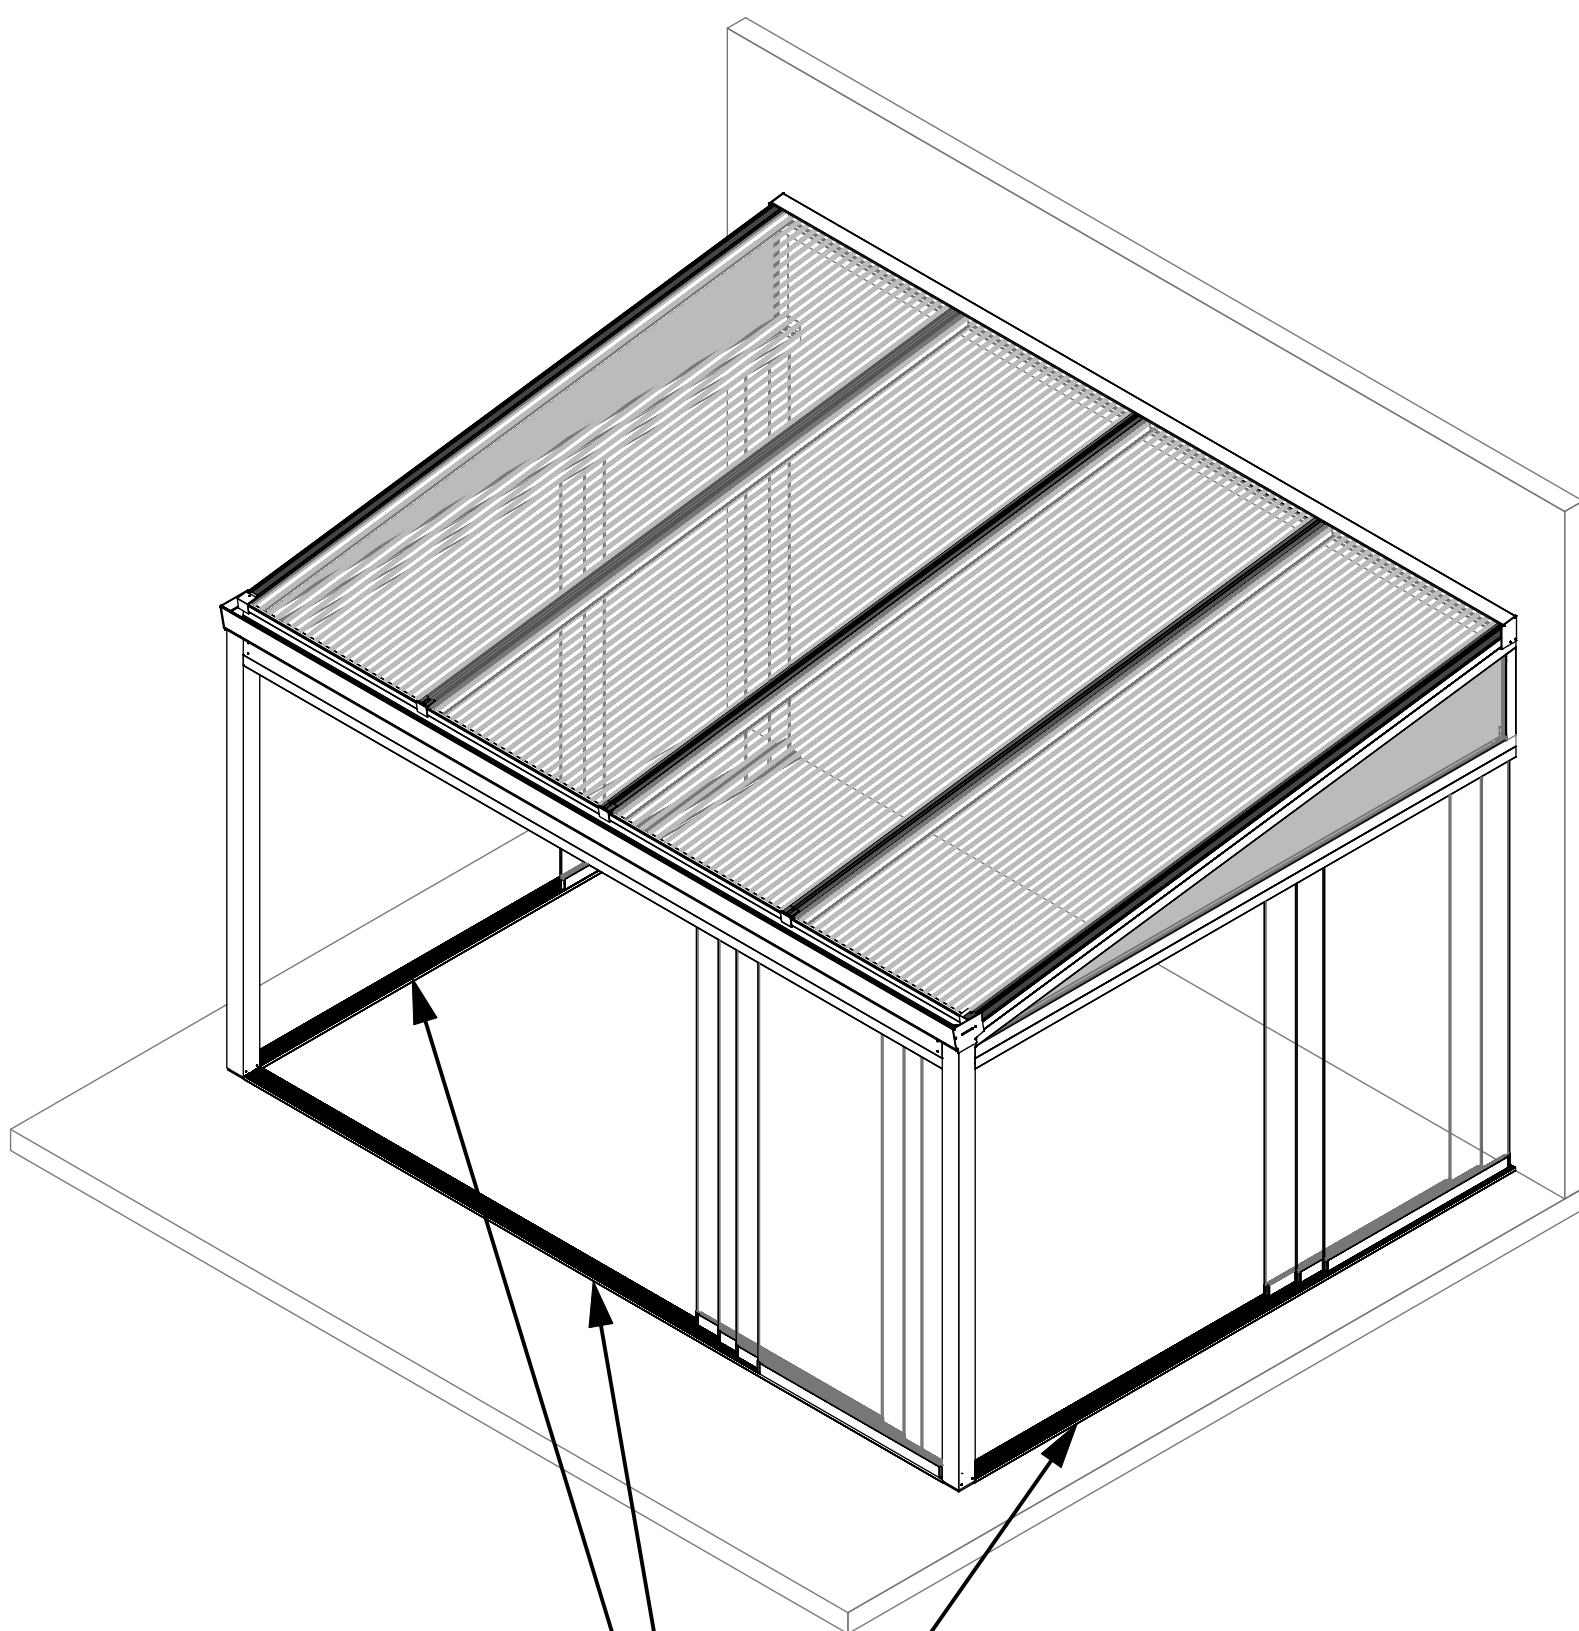

Važno, održavajte vodilice čistima !

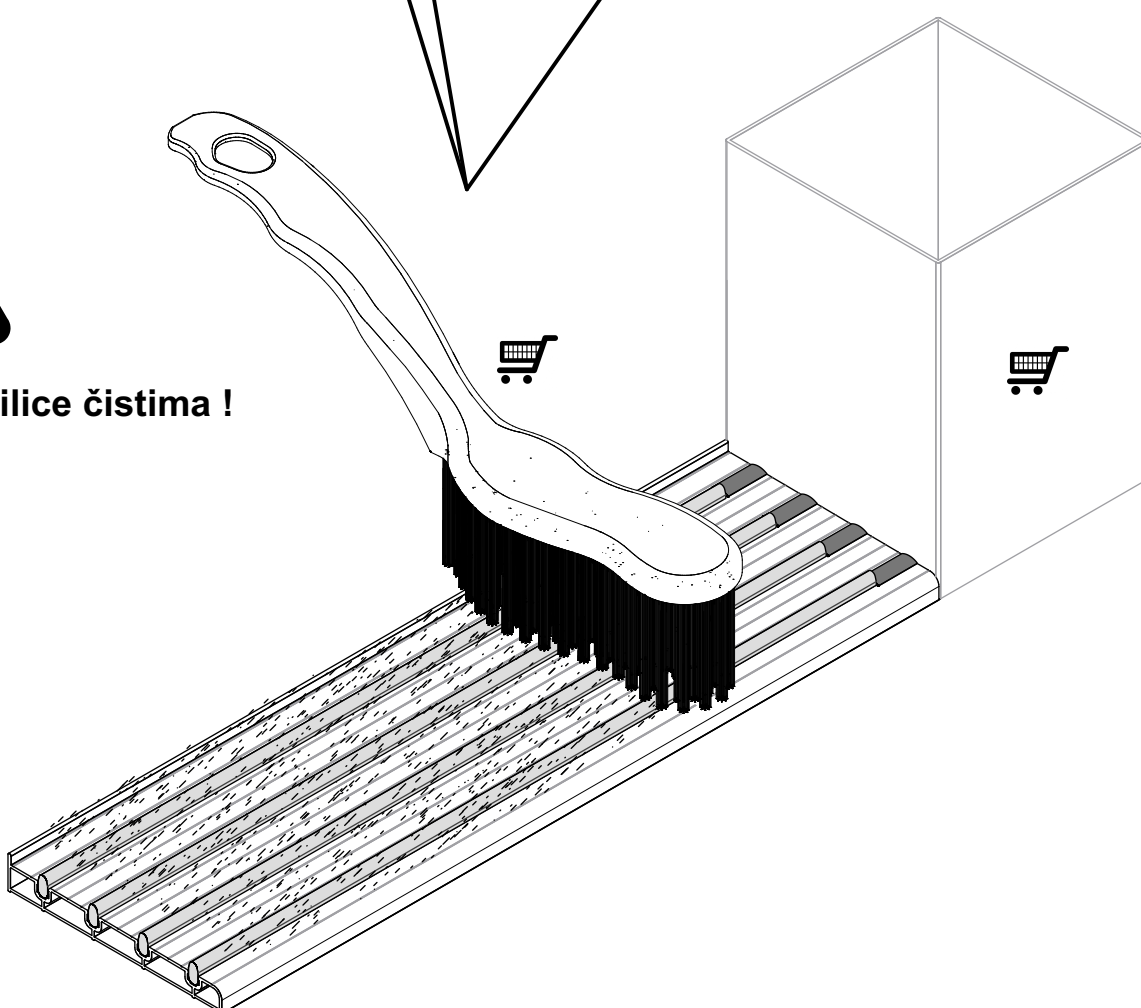

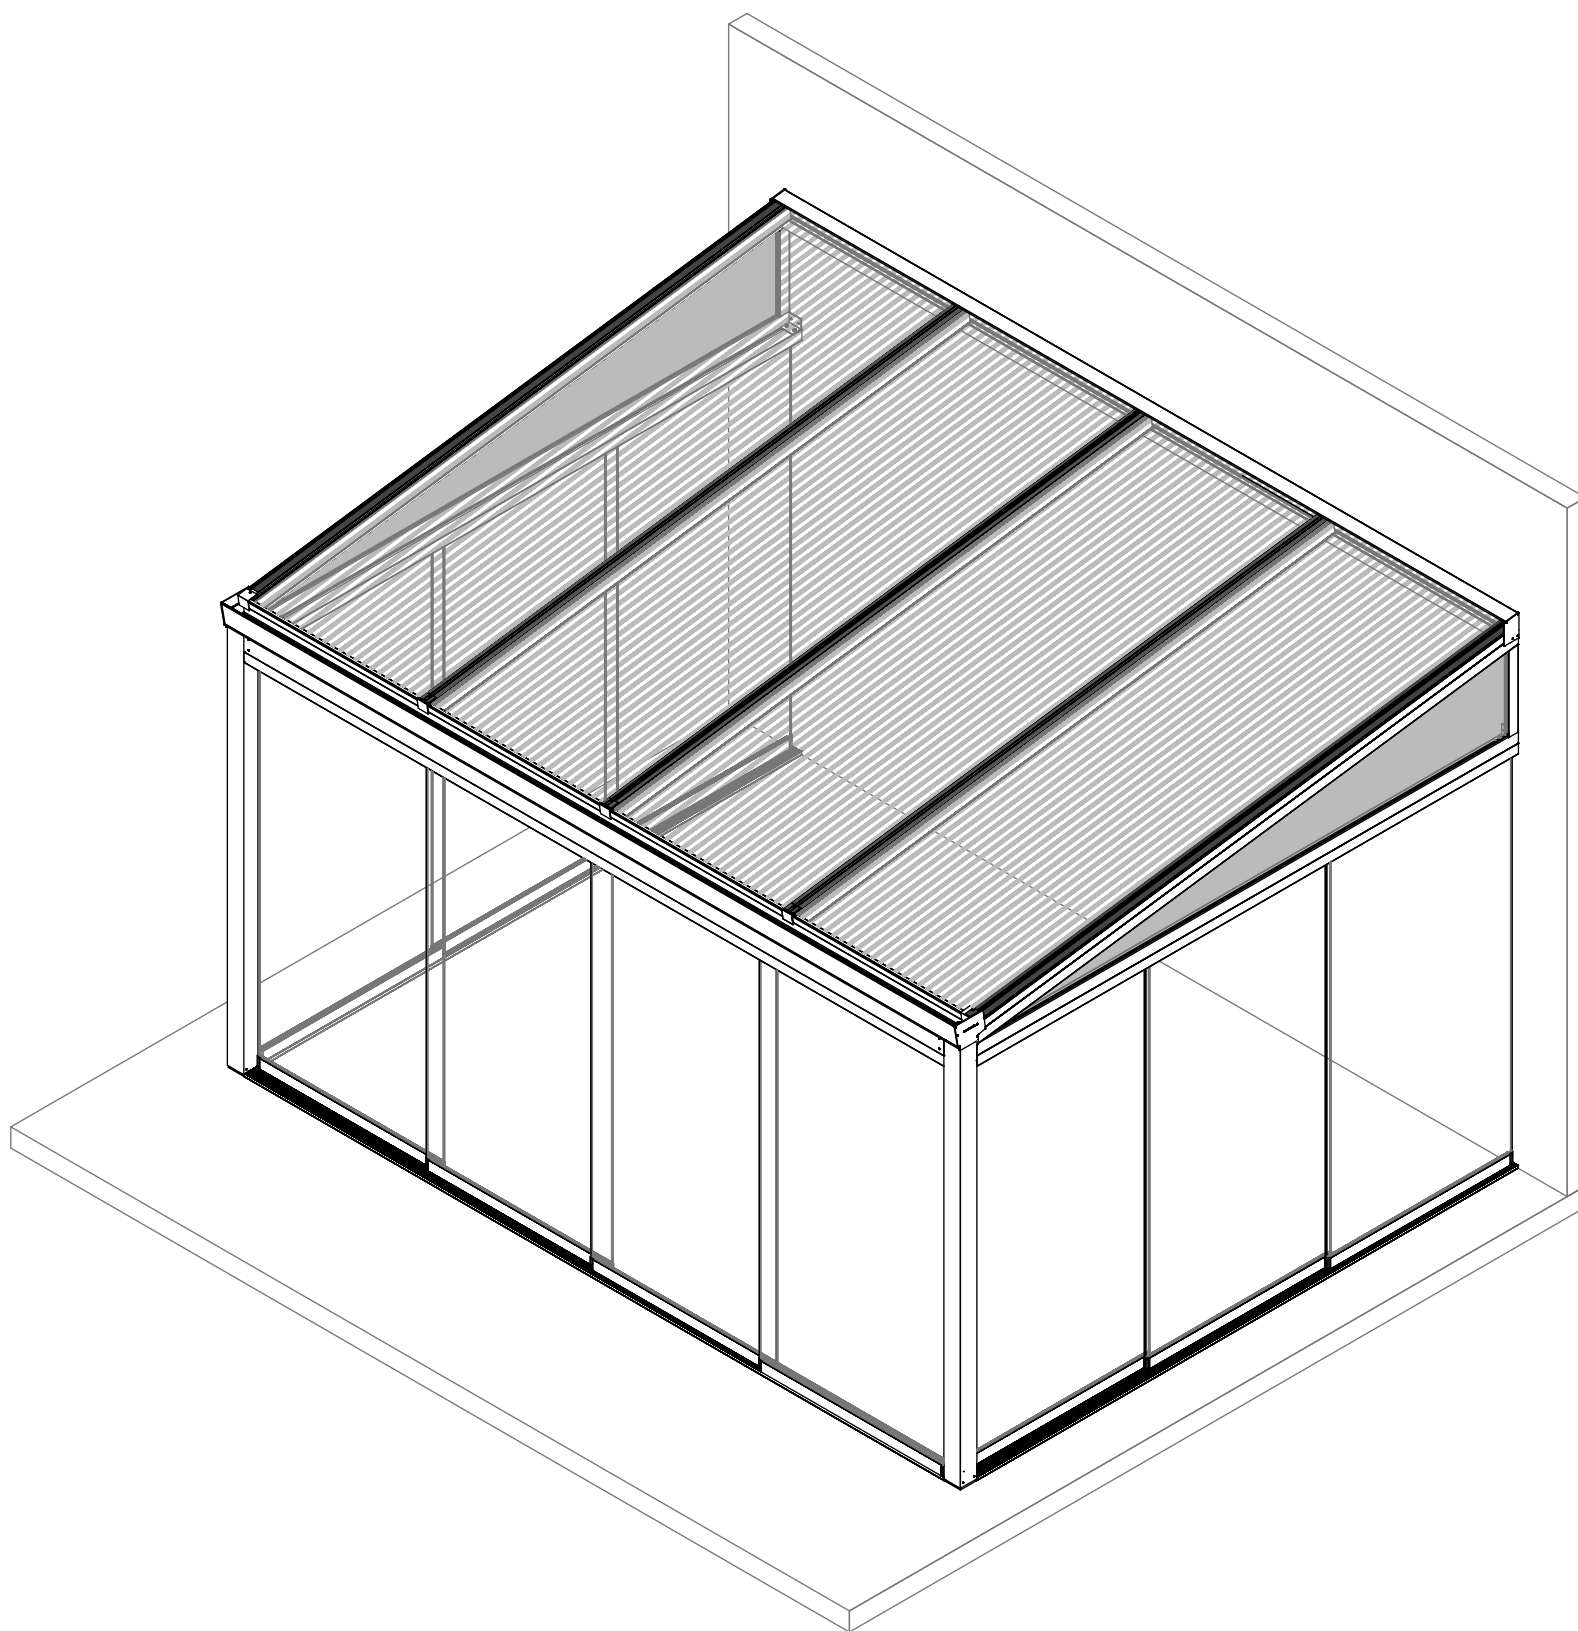

**Vaš zimski vrt Easy sada je gotov i može se koristiti.
Želimo vam puno veselja i užitaka s vašim proizvodom!**

DE Notizen: - **NL Notities:** - **ENG Notes:** - **HR Bilješke:**