


VELUX INTEGRA® Solar SSL

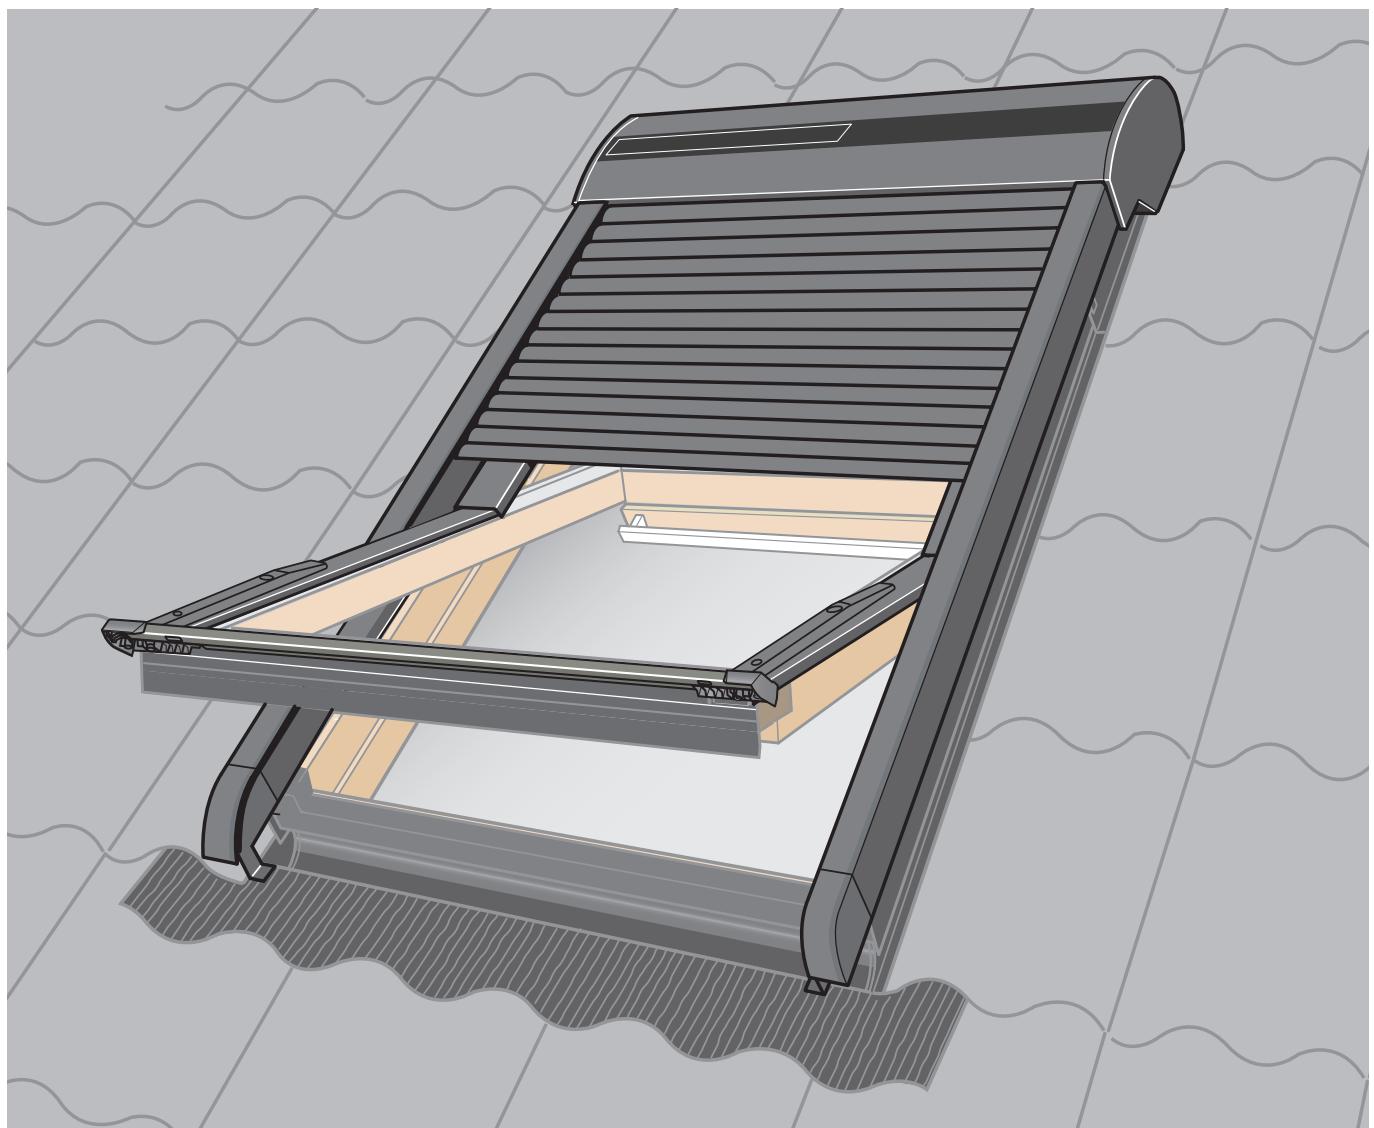

ENGLISH: Installation instructions for solar powered roller shutter

DEUTSCH: Montageanleitung eines solarbetriebenen Rollladens

FRANÇAIS : Notice d'installation du volet roulant à énergie solaire

DANSK: Monteringsvejledning til solcellede redevægtskodde

NEDERLANDS: Inbouwinstructies voor het rolluik op zonne-energie

ITALIANO: Istruzioni di montaggio per tapparella ad energia solare

ESPAÑOL: Instrucciones de instalación de persiana exterior solar



ENGLISH: Read carefully the instructions in full before installation. To ensure correct function and safe operation of the product, it is important to follow these instructions carefully. Keep the instructions for future reference and hand them over to any new user. For further important information, see pages 14-16.

DEUTSCH: Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die gesamte Anleitung sorgfältig durch! Um eine korrekte Funktion und sichere Bedienung des Produkts gewährleisten zu können, müssen die Hinweise dieser Anleitung unbedingt beachtet werden! Bitte bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf und geben sie ggf. an den neuen Benutzer weiter. Für weitere wichtige Informationen: Siehe Seiten 14-16.

FRANÇAIS : Lire attentivement la totalité de la notice avant l'installation. Pour un fonctionnement correct et une manœuvre sûre du produit, il est important de suivre attentivement cette notice. Conserver la notice pour un éventuel besoin ultérieur et la remettre à tout nouvel utilisateur. Pour une information plus importante, voir pages 14 à 16.

DANSK: Læs hele vejledningen grundigt før montering. For at opnå korrekt funktion og sikker betjening af produktet er det vigtigt at følge denne vejledning nøje. Gem vejledningen til senere brug og giv den videre til evt. ny bruger. For yderligere vigtig information se side 14-16.

NEDERLANDS: Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Om zeker te zijn van een goede werking en een veilige bediening van het product, is het belangrijk om deze instructies nauwkeurig uit te voeren. Bewaar de instructies voor later gebruik en geef ze door aan iedere nieuwe gebruiker. Voor verdere belangrijke informatie, zie pagina 14-16.

ITALIANO: Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Per ottenere una corretta funzionalità e sicurezza nell'azionamento del prodotto, è importante seguire attentamente queste istruzioni. Conservare le istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore. Per ulteriori informazioni importanti vedere pag. 14-16.

ESPAÑOL: Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del producto, es importante seguir las cuidadosamente. Consérvelas para su uso posterior y entréguelas al consumidor final. Para información importante más detallada, vea las páginas 14-16.



ENGLISH: The use of a solar powered product can be limited if it is facing north, the solar cell has been placed in the shade, or the daylight is blocked in other ways.

DEUTSCH: Der Gebrauch eines solarbetriebenen Produkts kann eingeschränkt sein: z. B. bei einer Lage nach Norden, wenn die Solarzellen im Schatten liegen, oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt wird.

FRANÇAIS : L'usage d'un produit à énergie solaire est possible mais ne peut être intensif s'il est orienté au nord, si les cellules solaires sont à l'ombre, ou si la lumière du jour est occultée pour d'autres raisons.


DANSK: Brugen af et solcelledrevet produkt kan være begrænset, hvis det er monteret nordvendt, hvis solcellepanelet er placeret i skygge, eller hvis der på anden måde er blokeret for lyspåvirkning.

NEDERLANDS: Het gebruik van een product op zonne-energie kan beperkt worden, doordat deze op het noorden ligt, het zonnepaneel in de schaduw is geplaatst of het daglicht op andere manieren belemmerd wordt.




ITALIANO: L'utilizzo di un prodotto ad energia solare può essere limitato da esposizioni del pannello solare a nord o all'ombra o qualsiasi altro motivo che impedisca l'irraggiamento diretto dello stesso.

ESPAÑOL: El uso de un producto accionado por energía solar puede quedar limitado cuando la célula fotovoltaica esté orientada al norte, quede situado en la sombra, o la luz solar quede interrumpida de cualquier forma.


CONTENTS · INHALT · COMPOSANTS · INDHOLD · INHOUD · CONTENUTO · CONTENIDO

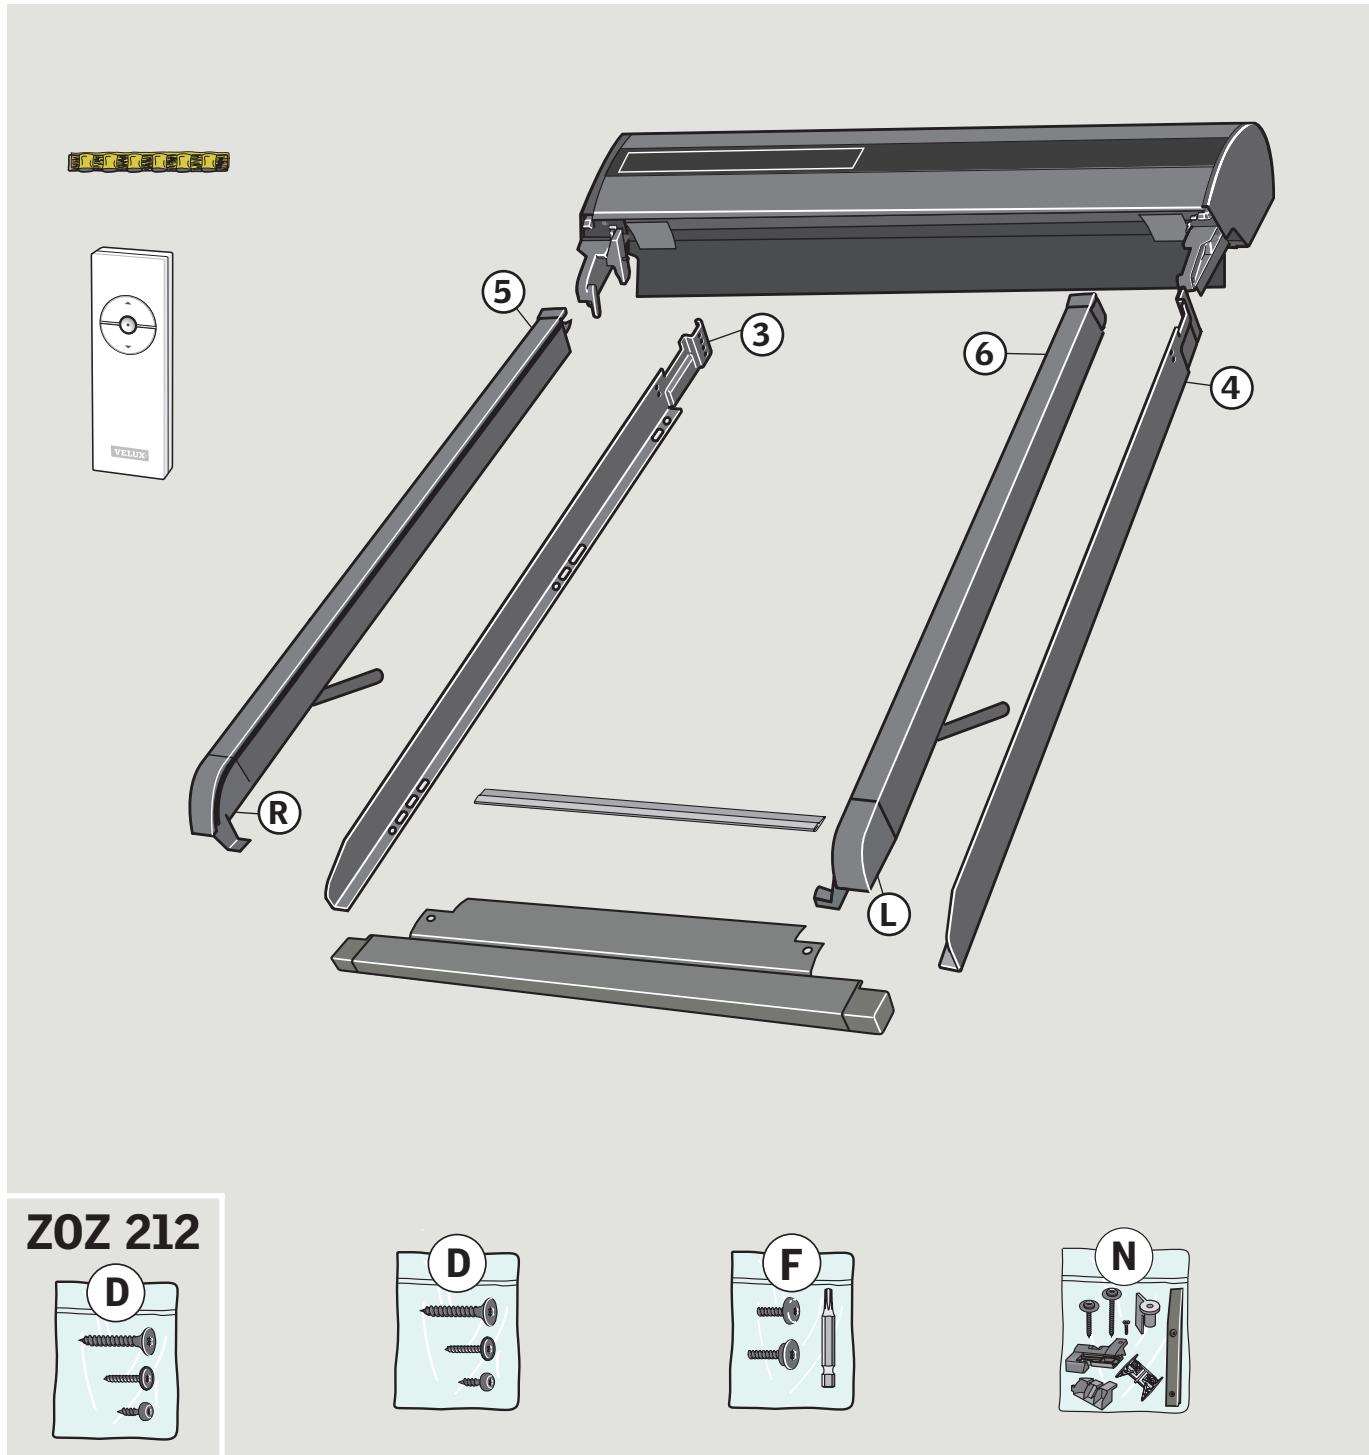


ZOZ 212



TOOLS · WERKZEUG · OUTILS · VÆRKØJ · GEREEDSCHAP · UTENSILI · HERRAMIENTAS

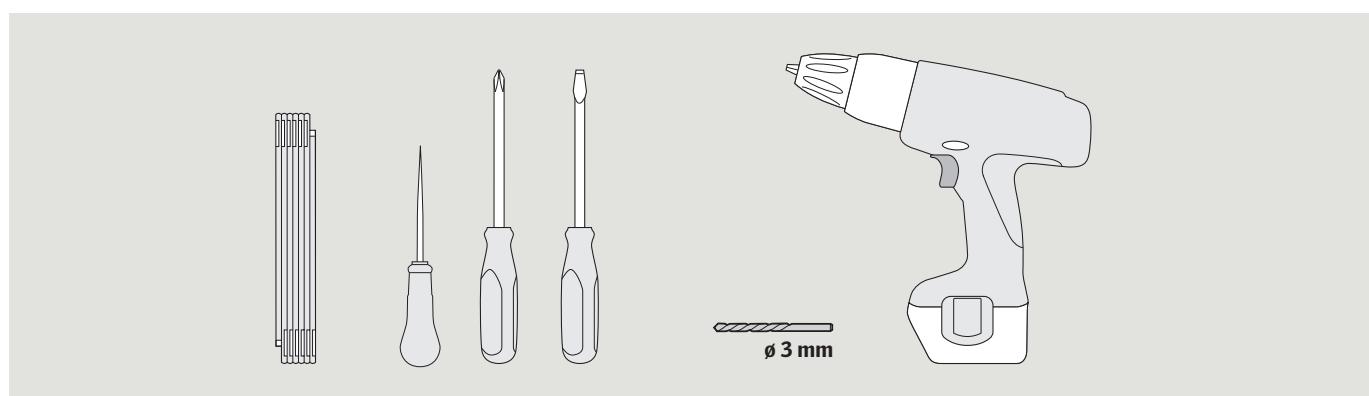

1

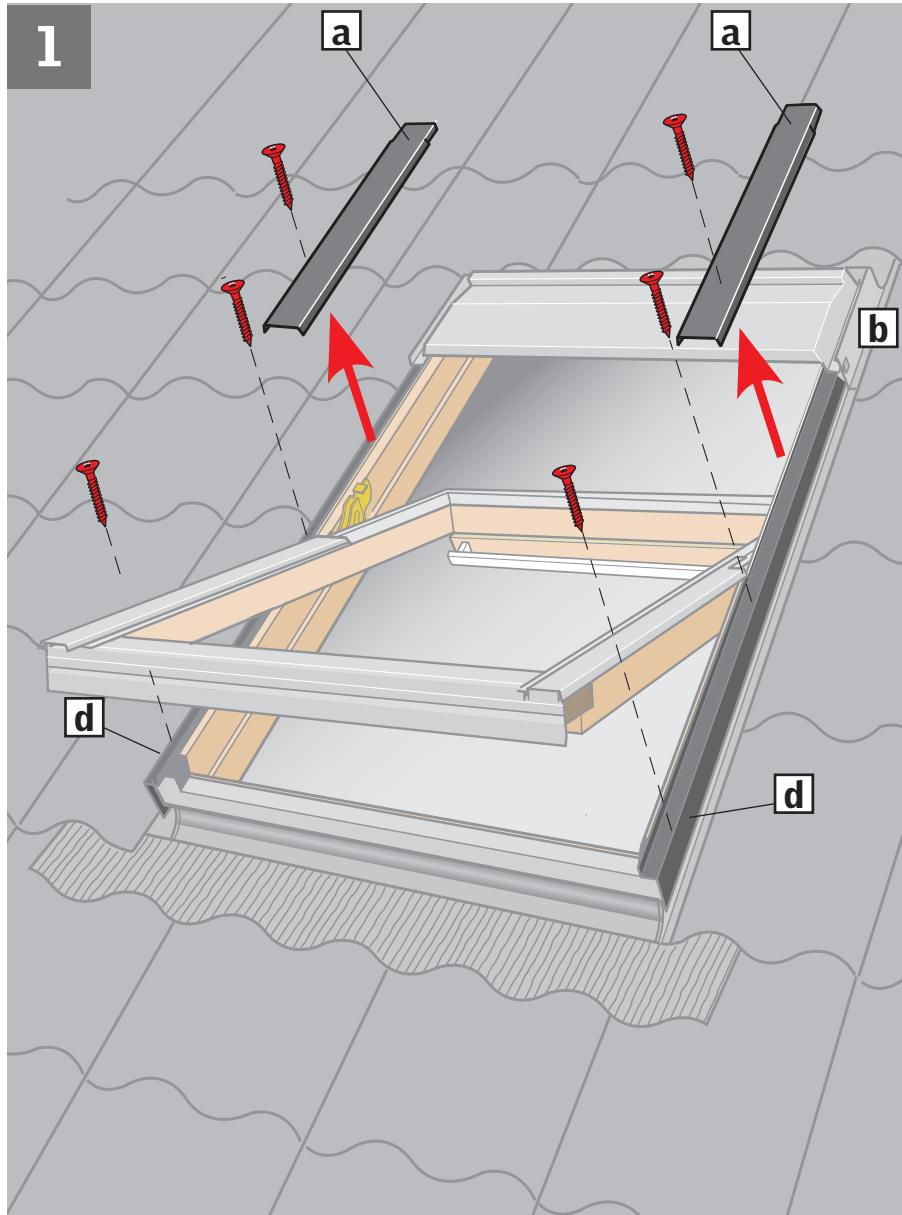

ENGLISH: Remove covers indicated temporarily **a**. Note the position of the covers for later refitting. Remove cover screws except the top cover screw **b**. If there is a mark at the top instead of a screw, drill hole through mark **c**. Do **not** remove side frame covers **d**. Place sealant on **all** screw holes **e**.

DEUTSCH: Dargestellte Abdeckbleche vorübergehend entfernen **a**. Position der Abdeckbleche für spätere Montage beachten. Blechschrauben mit Ausnahme der obersten Schraube entfernen **b**. Sollte oben eine Markierung statt einer Schraube vorhanden sein, Loch durch Markierung bohren **c**. Seitliche Blendrahmen-Abdeckbleche **d** **nicht** entfernen. Dichtungsmaterial auf **alle** Schraubenlöcher kleben **e**.



FRANÇAIS : Retirer temporairement les profilés indiqués **a**. Prendre soin de noter leur position respective pour leur remise en place ultérieure. Retirer les vis des profilés à l'exception de celles du capot **b**. S'il y a une marque en haut au lieu d'une vis, percer un trou au travers de la marque **c**. **Ne pas** retirer les profilés latéraux du cadre fixe **d**. Mettre une pastille de mastic sur **chaque** trou de vis **e**.

DANSK: Viste beklædningsdele afmonteres midlertidigt **a**. Bemærk beklædningsdelenes placering for senere montering. Beklædnings-skruer fjernes, dog ikke den øverste **b**. Hvis der i stedet for en skrue er et mærke foroven, børes et hul gennem mærket **c**. Sidekarmbeklædninger må **ikke** fjernes **d**. Tætningsmateriale klæbes på **alle** skruehuller **e**.


NEDERLANDS: Verwijder tijdelijk de aangegeven afdeklijsten **a**. Let op de plaats van de afdeklijsten voor het later herbevestigen. Verwijder de schroeven van de afdeklijsten, met uitzondering van de bovenste schroef **b**. Indien er een markering in plaats van een schroef op het bovenste punt van de afdeklijst zit, boor dan een gat op de gemaakte plaats **c**. De zij-afdeklijsten **d** **niet** verwijderen. Breng het afdichtingsmateriaal aan op **alle** schroefgaten **e**.

ITALIANO: Togliere temporaneamente i rivestimenti indicati **a**. Fare attenzione alla posizione dei rivestimenti per il successivo fissaggio. Rimuovere le viti dei rivestimenti fatta eccezione per la parte superiore del rivestimento **b**. Se nella parte alta del rivestimento c'è un segno anziché una vite, forare in corrispondenza del segno stesso **c**. **Non** rimuovere i rivestimenti laterali del telaio **d**. Inserire il sigillante in **tutti** i fori delle viti **e**.

ESPAÑOL: Desmonte los perfiles indicados, provisionalmente **a**. Recuerde la posición de los perfiles para colocarlos con facilidad más adelante. Quite los tornillos de los perfiles exteriores excepto los superiores **b**. Si en la parte superior hubiera una marca, en vez de un tornillo, haga un taladro **c**. **No** quite los perfiles laterales del marco **d**. Selle **todos** los orificios de los tornillos **e**.

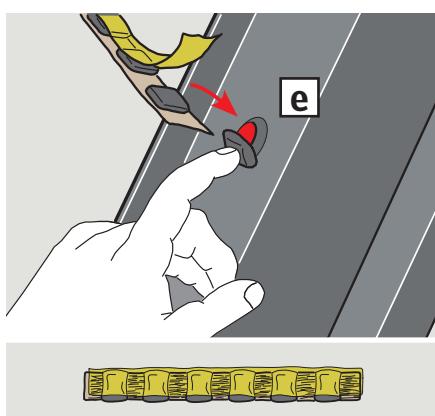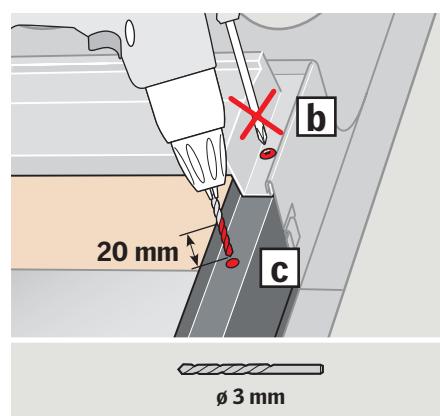

2

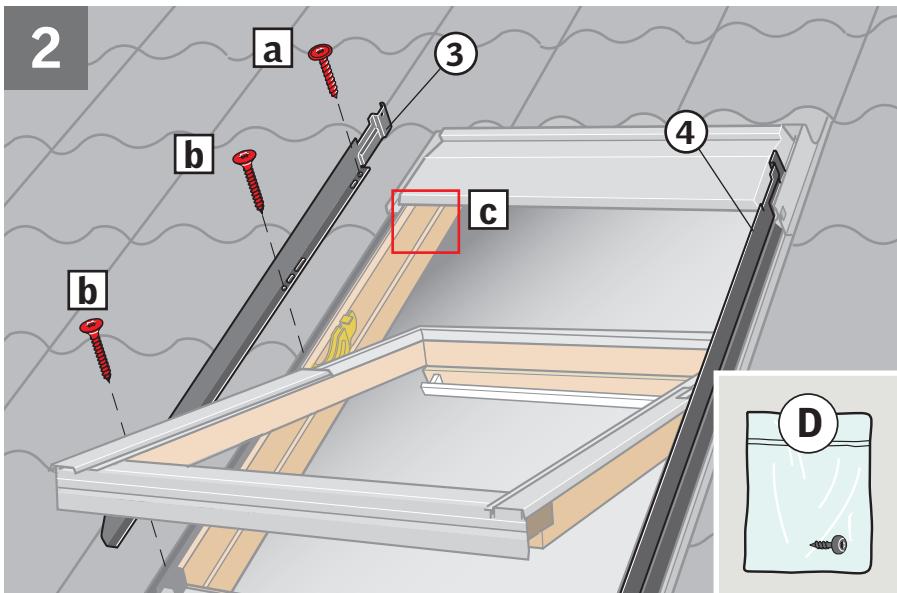

ENGLISH: Fix roller shutter side covers in the round holes with screws **a**, **b**.

Note: If there is a rubber gasket, the side covers must be installed under this **c**.

DEUTSCH: Seitenbleche des Rolladens mit Schrauben in den Rundlöchern befestigen **a**, **b**.

Achtung: Wenn eine Gummidichtung vorhanden ist, sind die Seitenbleche darunter zu montieren **c**!

FRANÇAIS : Mettre en place et visser les profilés latéraux du volet roulant dans les trous ronds **a**, **b**.

Important : S'il y a des bavettes caoutchouc latérales, positionner profilés latéraux dessous **c**.

DANSK: Rulleskoddens sideskærme gøres fast med skruer i de runde huller **a**, **b**.

NB: Hvis der er en gummitakning, skal sideskærmene monteres under denne **c**.

NEDERLANDS: Plaats de zijprofielen (3 en 4) van het rolluik met de schroeven in de ronde gaten **a**, **b**.

Let op: Wanneer er een rubberen profiel aanwezig is, moeten de zijprofielen eronder worden gemonteerd **c**.


ITALIANO: Fissare con le viti i profili laterali della tapparella nei fori rotondi **a**, **b**.

Nota: Qualora sia presente una guarnizione di gomma, i profili laterali devono essere installati sotto alla stessa **c**.

ESPAÑOL: Atornille los perfiles laterales de la persiana exterior en los orificios redondos **a**, **b**.

Nota: Si hay instalada una junta de goma, los perfiles laterales deben encajar por debajo de la misma **c**.

3

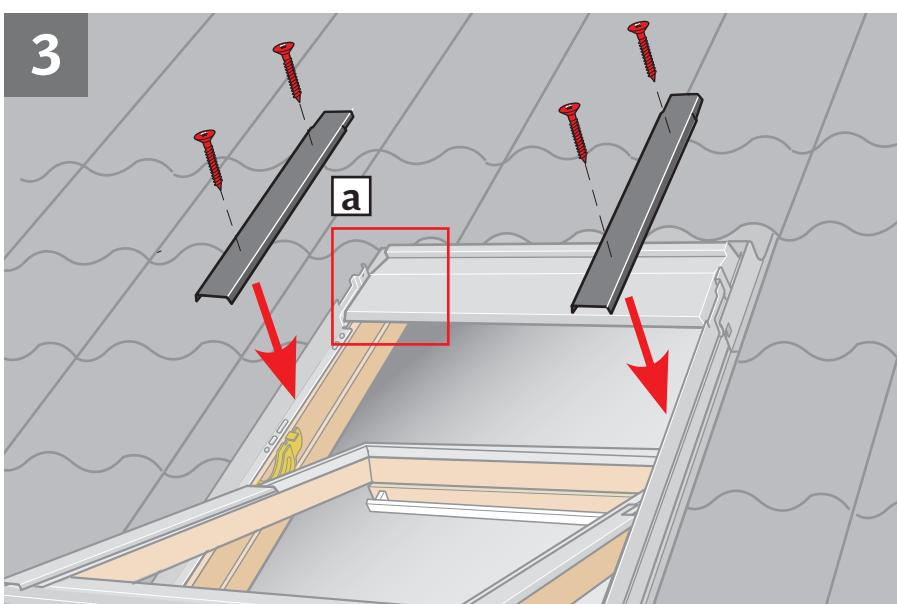

ENGLISH: Loosen screws in top cover **a**. Fit window covers using existing screws. Re-tighten top cover screws.

DEUTSCH: Schrauben im Markisenkasten lockern **a**. Fenster-Abdeckbleche mit vorhandenen Schrauben montieren. Schrauben im Markisenkasten wieder festziehen.


FRANÇAIS : Desserrer les vis de capot **a**. Fixer les profilés courts du cadre fixe en utilisant les vis d'origine. Resserrer les vis de capot.


DANSK: Skruerne i topkassen løsnes **a**. Vinduets beklædningsdæle monteres med eksisterende skruer. Skruerne i topkassen spændes igen.

NEDERLANDS: Draai de schroeven van de bovenkap iets los **a**. Bevestig de afdeklijsten van het dakraam met de bestaande schroeven. Draai de schroeven van de bovenkap weer vast.

ITALIANO: Allentare le viti del rivestimento superiore **a**. Reinstallare i rivestimenti della finestra utilizzando le viti esistenti. Riavvitare le viti precedentemente allentate.

ESPAÑOL: Afloje los tornillos del perfil superior **a**. Fije los perfiles de la ventana con sus tornillos originales. Vuelva a apretar los tornillos del perfil superior.

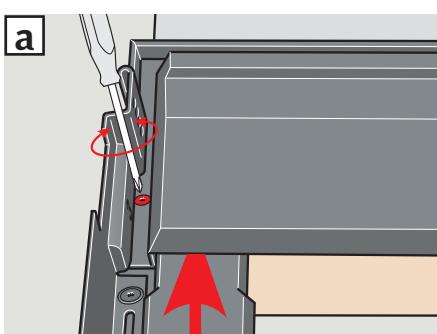

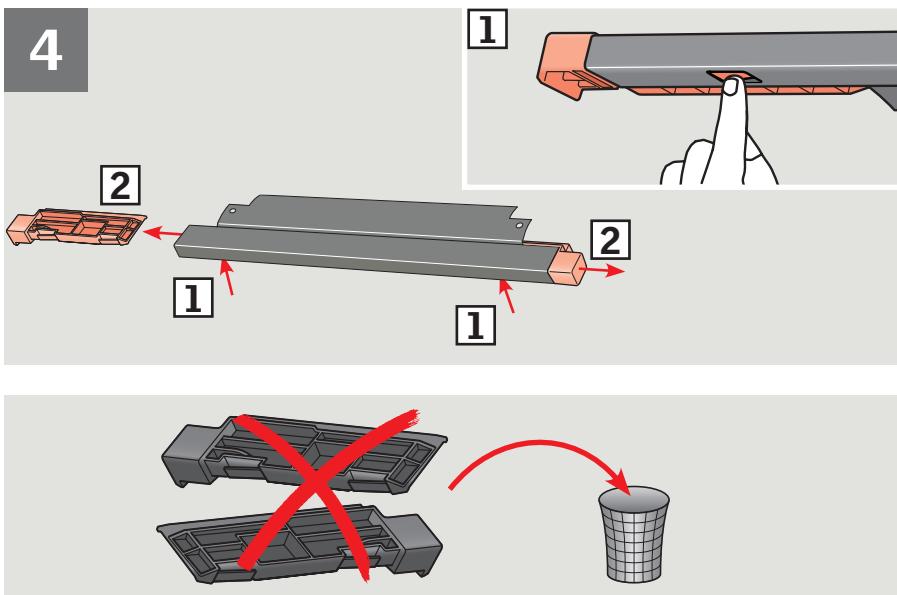4

ENGLISH: Remove and discard bottom cover end pieces.

DEUTSCH: Endstücke vom unteren Abdeckblech entfernen und entsorgen.


FRANÇAIS : Retirer les embouts du profilé en partie basse et jeter les.

DANSK: Bundskærmens endestykker fjernes og smides væk.

NEDERLANDS: Verwijder de eindstukken van de onderste lijst en leg deze weg.

ITALIANO: Rimuovere ed eliminare i terminali laterali del rivestimento inferiore.

ESPAÑOL: Desmonte y elimine las piezas de los extremos del perfil inferior.

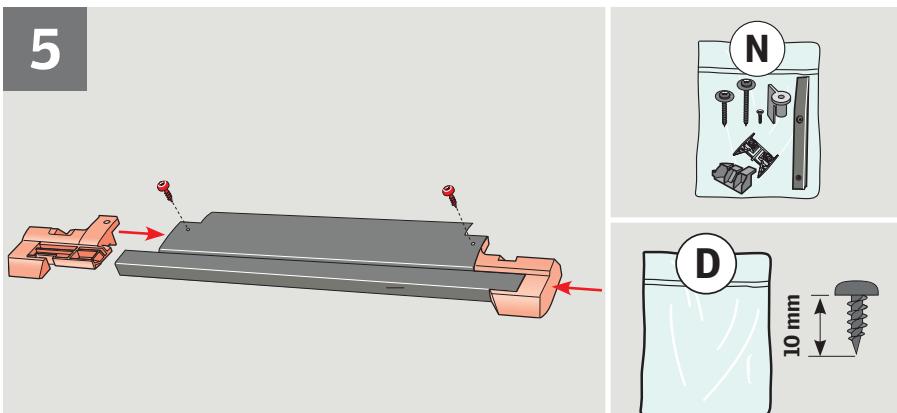5

ENGLISH: Fit connection pieces on bottom cover.

DEUTSCH: Aufnahme für die Sturmbeschläge am unteren Abdeckblech montieren.


FRANÇAIS : Mettre en place les embouts de chaque côté sur le profilé en partie basse et les visser.

DANSK: Samlestykker monteres på bundskærm.

NEDERLANDS: Plaats de verbindingsstukken op de onderste lijst van het rolluik.

ITALIANO: Fissare le parti di collegamento sul rivestimento inferiore.

ESPAÑOL: Fije las piezas de conexión en el perfil inferior.

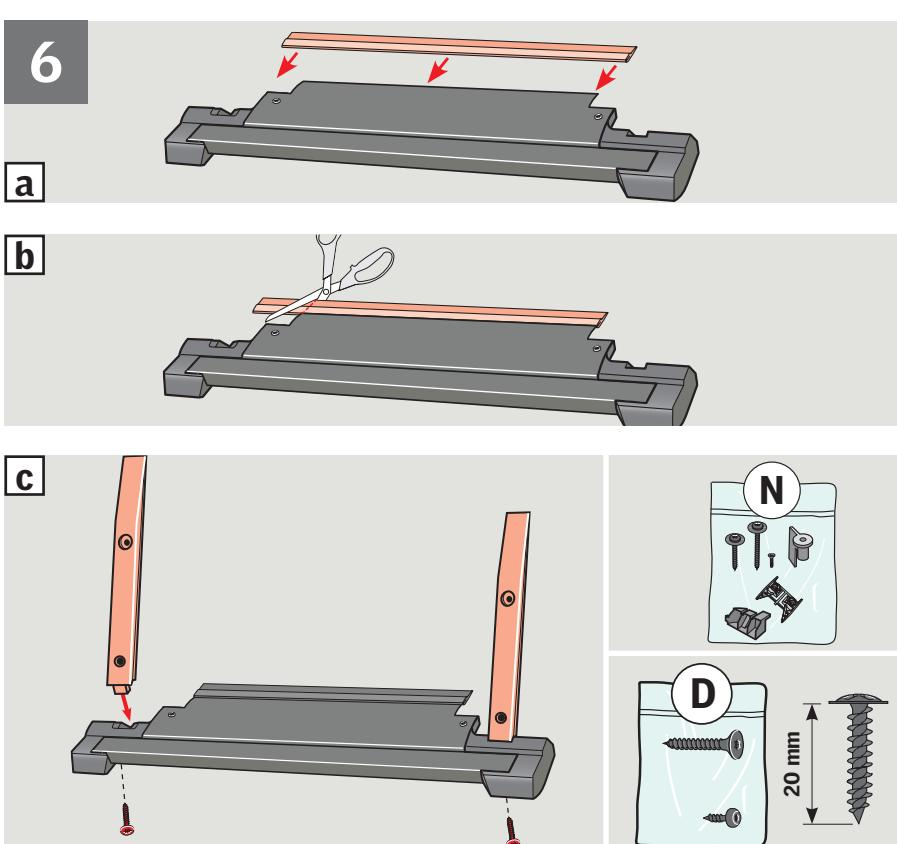6

ENGLISH: Fit gasket on bottom cover and cut to length **a**, **b**. Fit storm brackets to connection pieces **c**.

DEUTSCH: Dichtung am unteren Abdeckblech montieren und in Breite anpassen **a**, **b**. Sturmbeschläge an den Aufnahmen montieren **c**.

FRANÇAIS : Emboîter le joint sur le profilé en partie basse et le couper selon la dimension **a**, **b**. Monter les profilés "tempête" et les visser **c**.


DANSK: Pakning monteres på bundskærm og afkortes **a**, **b**. Stormbeslag monteres på samlestykker **c**.

NEDERLANDS: Plaats de pakking op de onderste lijst van het rolluik en knip deze af op de juiste lengte **a**, **b**. Plaats de stormbeugels op de verbindingsstukken **c**.

ITALIANO: Tagliare a misura e fissare la guarnizione al rivestimento inferiore **a**, **b**. Fissare le staffe di sicurezza sulle parti di collegamento **c**.

ESPAÑOL: Ajuste la junta en el perfil inferior **a**, **b**. Fije los perfiles de seguridad en las piezas de conexión **c**.

7

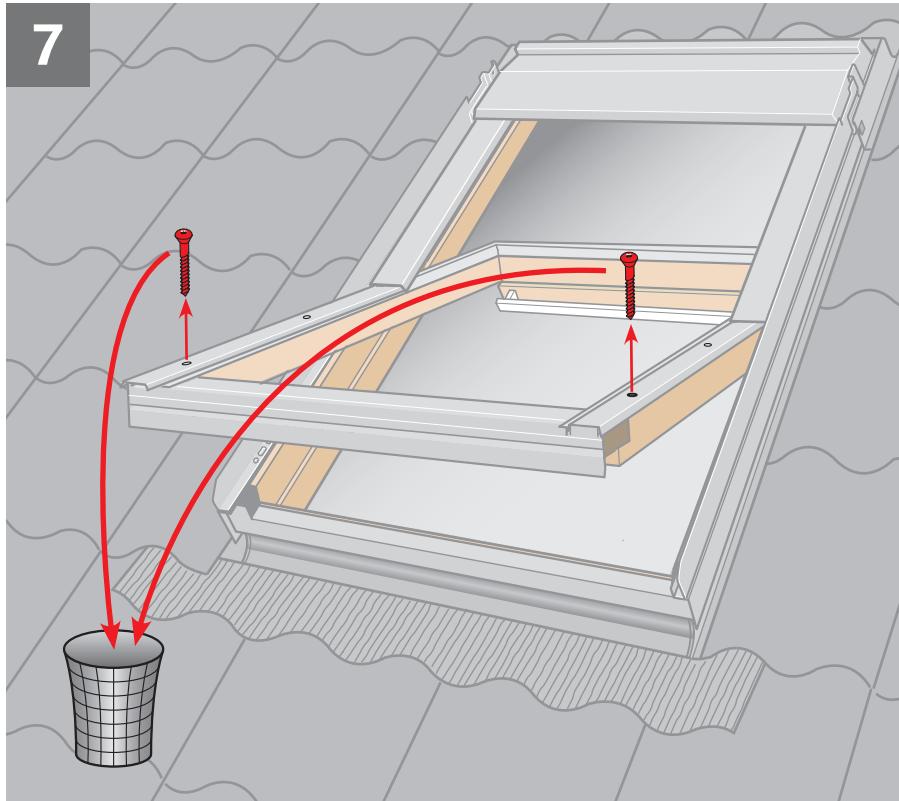

ENGLISH: Remove and discard sash cover screws as shown.

DEUTSCH: Gezeigte Schrauben entfernen.


FRANÇAIS : Retirer les vis indiquées et ne plus les utiliser.

DANSK: Viste beklædningsskruer afmonteres og smides væk.

NEDERLANDS: Verwijder de schroeven en leg deze weg.

ITALIANO: Rimuovere le viti indicate e gettarle.

ESPAÑOL: Desmonte y elimine los tornillos como se indica.

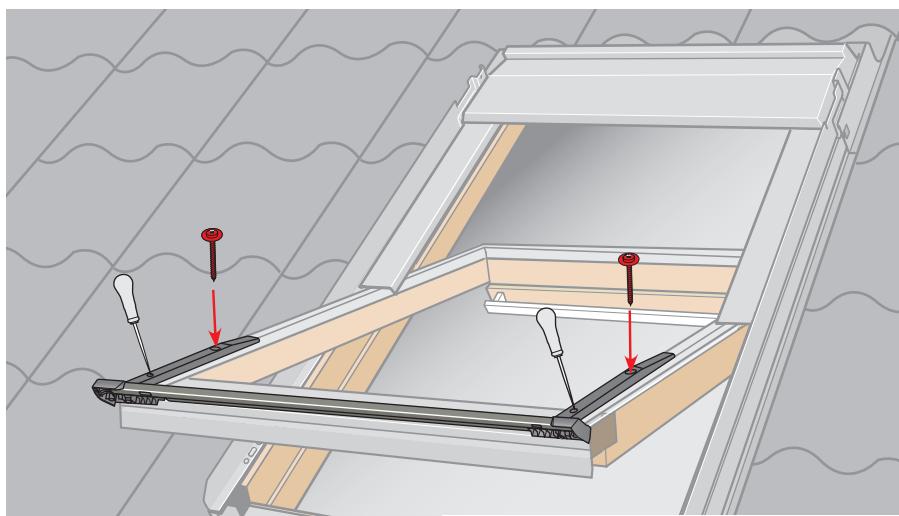

ENGLISH: Fit storm brackets and bottom cover temporarily with screws in the upper holes. Make a mark with bradawl through the lower holes.

DEUTSCH: Sturmbeschläge und unteres Abdeckblech provisorisch mit Schrauben in den oberen Löchern montieren. Die unteren Löcher mit Dorn markieren.


FRANÇAIS : De manière temporaire, installer le profilé en partie basse et les profils "tempête" et les visser dans les trous supérieurs. Prépercer avec une pointe carrée les trous inférieurs.

DANSK: Stormbeslag og bundskærm monteres midlertidigt med skruer i øverste huller. Nederste huller markeres med syl.


NEDERLANDS: Plaats de stormbeugels en de onderste lijst van het rolluik tijdelijk met schroeven in de bovenste gaten. De onderste gaten met een priem markeren.

ITALIANO: Fissare temporaneamente le staffe di sicurezza e il rivestimento inferiore con le viti nei fori superiori. Fare un segno con un punteruolo attraverso i fori inferiori.

ESPAÑOL: Fije provisionalmente los perfiles de seguridad y el perfil inferior con tornillos en los agujeros superiores. Haga una marca con un punzón a través de los agujeros inferiores.

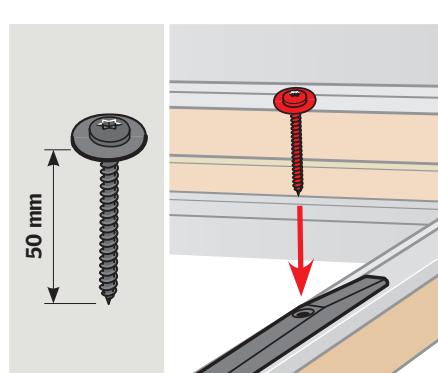

8

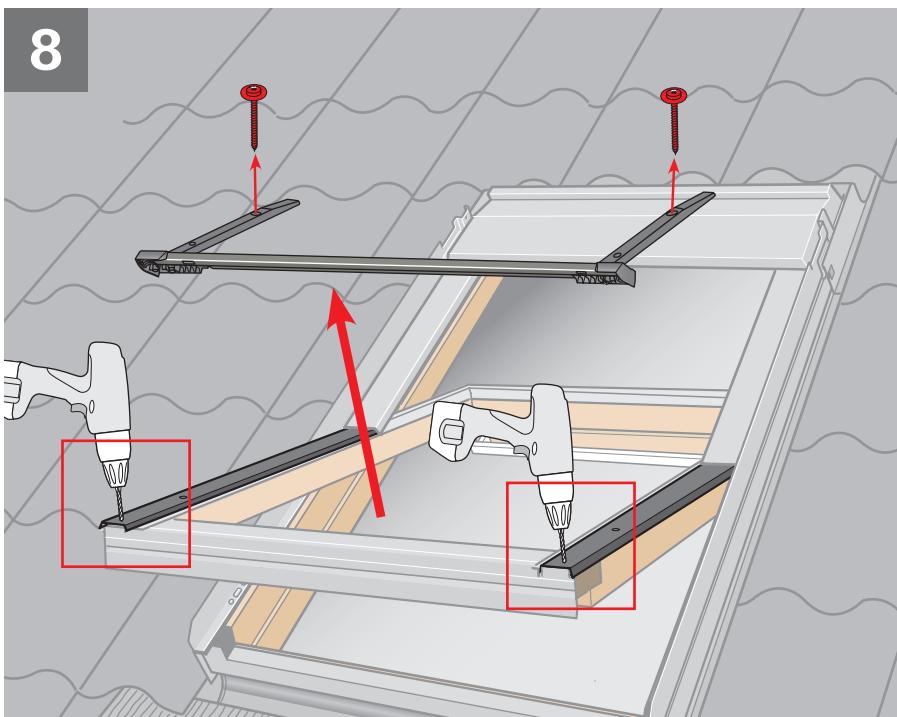

ENGLISH: Remove bottom cover temporarily and drill lower holes **a**. Place sealant on **all** screw holes **b**.

DEUTSCH: Unteres Abdeckblech vorübergehend entfernen und untere Löcher vorbohren **a**. Dichtungsmaterial auf **alle** Schraubenlöcher kleben **b**.


FRANÇAIS : Retirer le profilé en partie basse temporairement et percer les trous inférieurs **a**. Mettre une pastille de mastic sur **chaque** trou de vis **b**.

DANSK: Bundskærm afmonteres midlertidigt og nederste huller børes **a**. Tætningsmateriale klæbes på **alle** skruenhuller **b**.


NEDERLANDS: Verwijder tijdelijk de onderste lijst van het rolluik en boor de onderste gaten **a**. Breng het afdichtingsmateriaal aan op **alle** schroefgaatjes **b**.

ITALIANO: Togliere temporaneamente il rivestimento inferiore e praticare i fori inferiori **a**. Inserire il sigillante in **tutti** i fori delle viti **b**.

ESPAÑOL: Desmonte el perfil inferior provisionalmente y haga orificios en los agujeros inferiores **a**. Selle **todos** los orificios de los tornillos **b**.

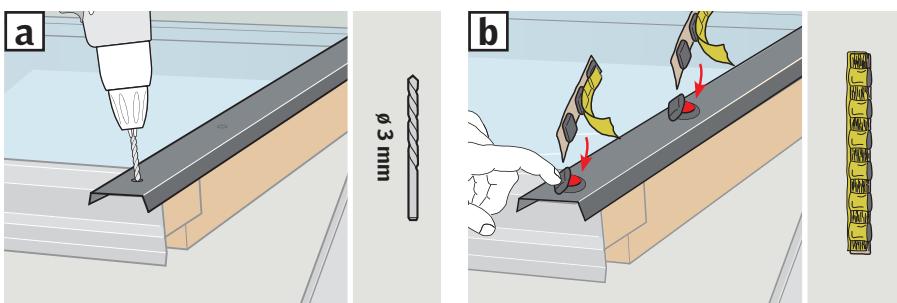

9

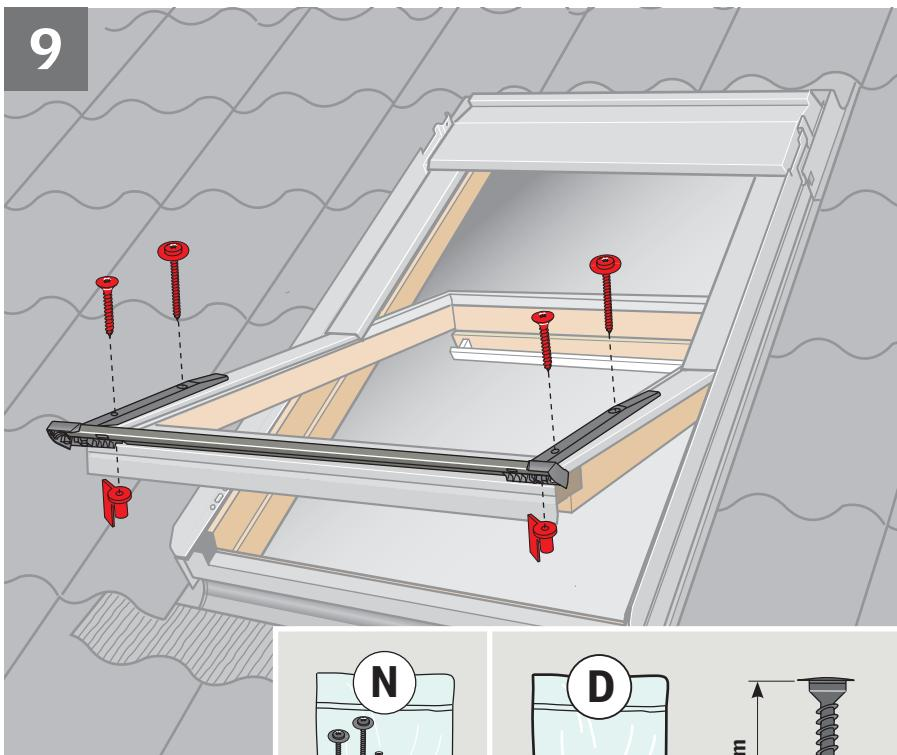

ENGLISH: Fit bottom cover. Secure lower screws with special nuts.

DEUTSCH: Unteres Abdeckblech montieren. Untere Schrauben in Spezial-Schraubenmuttern befestigen.


FRANÇAIS : Monter et visser le profilé en partie basse à l'aide de leurs écrous spéciaux.

DANSK: Bundskærmen monteres. Nederste skruer fastgøres i specialmøtrikker.

NEDERLANDS: Schroef de onderste lijst van het rolluik vast. Bevestig de onderste schroeven door gebruik te maken van de speciale moeren.

ITALIANO: Fissare il rivestimento inferiore. Fissare le viti inferiori nei dadi speciali.

ESPAÑOL: Fije el perfil inferior. Asegure los tornillos inferiores en tuercas especiales.

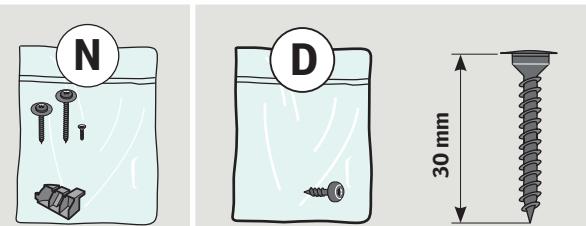

ENGLISH: Programming of roller shutter/remote control

DEUTSCH: Programmierung von Rolladen und Fernbedienung







FRANÇAIS : Programmation du volet roulant et de la télécommande

DANSK: Programmering af rulleskodde/fjernbetjening

NEDERLANDS: Programmering van het rolluik/de afstandsbediening

ITALIANO: Programmazione della tapparella e del telecomando

ESPAÑOL: Programación persiana exterior/mando a distancia

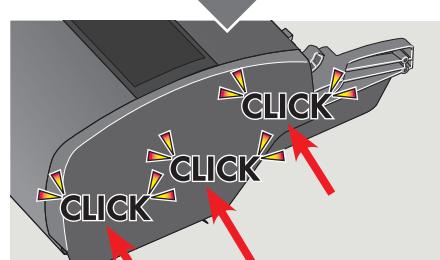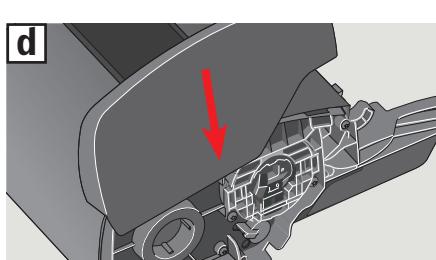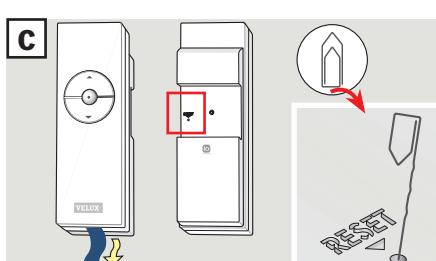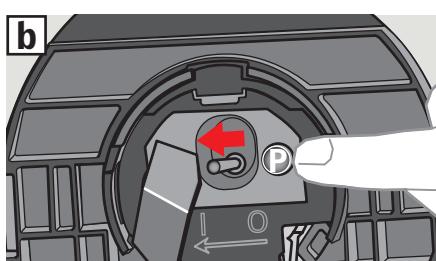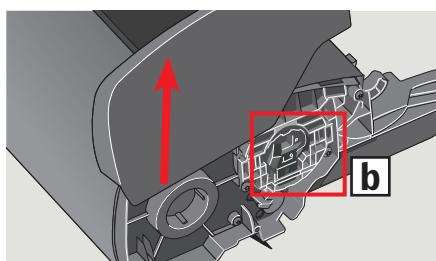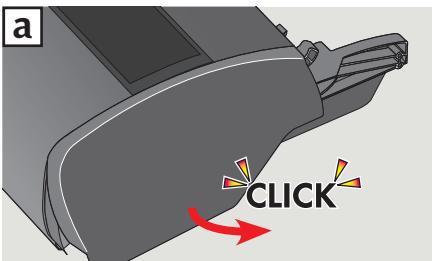

ENGLISH: Remove plastic cover **a**. Set switch to position **I** and wait for 10 seconds. Depress button **P** until the roller shutter has made a buzzing noise three times then release button **b**. Registration must now be completed within the next 10 minutes. Remove strip from remote control. Press RESET button on the back of the remote control briefly (1 second) with a pointed object **c**. Replace plastic cover **d**. If the 10 minutes are exceeded, the system has to be reset again by pressing button **P**.

⚠ The remote control should not be used until the roller shutter has been installed.

DEUTSCH: Kunststoffdeckel entfernen **a**. Schalter in Position **I** rücken und ca. 10 Sekunden warten. Den Knopf **P** drücken, bis ein dreimaliges Motorengeräusch die Funktionsfähigkeit signalisiert **b**. Die Registrierung muss nun innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen werden. Streifen aus der Fernbedienung entfernen. RESET-Knopf auf der Rückseite der Fernbedienung kurz (1 Sekunde) mit einem spitzen Gegenstand eindrücken **c**. Kunststoffdeckel wieder montieren **d**.

Falls die 10 Minuten überschritten werden, muss das System durch Drücken des Knopfes **P** zurückgestellt werden.

⚠ Die Fernbedienung darf nicht mehr benutzt werden, bevor der Rollladen fertig montiert ist.

FRANÇAIS : Retirer le cache plastique **a**. Réglér l'interrupteur en position **I** et attendre environ 10 secondes. Presser le bouton **P** jusqu'à ce que le volet roulant fasse trois bourdonnements successifs **b**. L'enregistrement doit être effectué dans les 10 minutes suivantes. Retirer la bande de la télécommande. Appuyer 1 seconde au maximum le bouton RESET sur l'arrière de la télécommande avec un objet pointu **c**. Remettre le cache plastique **d**.

Si la période des 10 minutes est dépassé, il faut réinitialiser de nouveau en pressant le bouton **P** comme précédemment.

⚠ La télécommande ne doit pas être utilisée avant que le volet roulant ne soit installé.

DANSK: Fjern plastdæksel **a**. Sæt kontakt i position **I** og vent ca. 10 sekunder. Tryk på knappen **P**, indtil rulleskoden har brummet tre gange **b**. Registrering skal nu gennemføres inden for de næste 10 minutter. Strip fjernes fra fjernbetjeningen. Tryk kortvarigt (1 sekund) på RESET-knappen på bagsiden af fjernbetjeningen ved hjælp af en spids genstand **c**. Sæt plastdæksel på igen **d**.

Hvis de 10 minutter overskrides, skal systemet nulstilles ved at trykke på knappen **P**.

⚠ Herefter bør fjernbetjeningen ikke benyttes, før rulleskdden er færdigmonteret.

NEDERLANDS: Verwijder de plastic kap **a**. Zet de schakelaar in positie **I** en wacht ong. 10 seconden. Druk knop **P** in, totdat het rolluik drie keer een kort zoemend geluid maakt **b**. De registratie zal binnen 10 minuten voltooid zijn. Verwijder de strip van de afstandsbediening. Druk de RESET knop aan de achterzijde van de afstandsbediening in met een puntig object (1 seconde) **c**. Plaats de plastic kap terug **d**.

Wanneer de 10 minuten worden overschreden, moet het systeem gereset worden door op de knop **P** te drukken.

⚠ De afstandsbediening mag niet worden gebruikt, voordat het rolluik gemonteerd is.

ITALIANO: Rimuovere i coperchi in plastica **a**. Spostare l'interruttore in posizione **I** e aspettare circa 10 secondi. Premere il tasto **P** fino a quando la tapparella emette un breve ronzio per tre volte **b**. La registrazione deve essere completata entro i successivi 10 minuti. Rimuovere il nastro dal telecomando. Premere con un oggetto appuntito (1 secondo) il tasto RESET sul retro del telecomando **c**. Riposizionare i coperchi in plastica **d**.

Se il processo non viene completato in dieci minuti è necessario resettare il sistema nuovamente premendo il tasto **P**.

⚠ Il telecomando non dovrebbe essere utilizzato fino a che la tapparella non sia stata installata.


ESPAÑOL: Quite la tapa de plástico **a**. Coloque el interruptor en la posición **I** y espere 10 segundos. Presione el botón **P** hasta que la persiana exterior emita un breve zumbido tres veces **b**. El registro deberá completarse en los 10 minutos siguientes. Elimine la tira del mando a distancia. Presione suavemente (1 segundo) el botón RESET de la parte de atrás del mando a distancia con un objeto puntiagudo **c**.

Vuelva a poner la tapa de plástico **d**. Si se exceden los 10 minutos en esta operación, debe realizarse nuevamente la reinicialización del sistema presionando el botón **P**.

⚠ El mando a distancia no debe utilizarse hasta que la instalación de la persiana exterior esté finalizada.



11

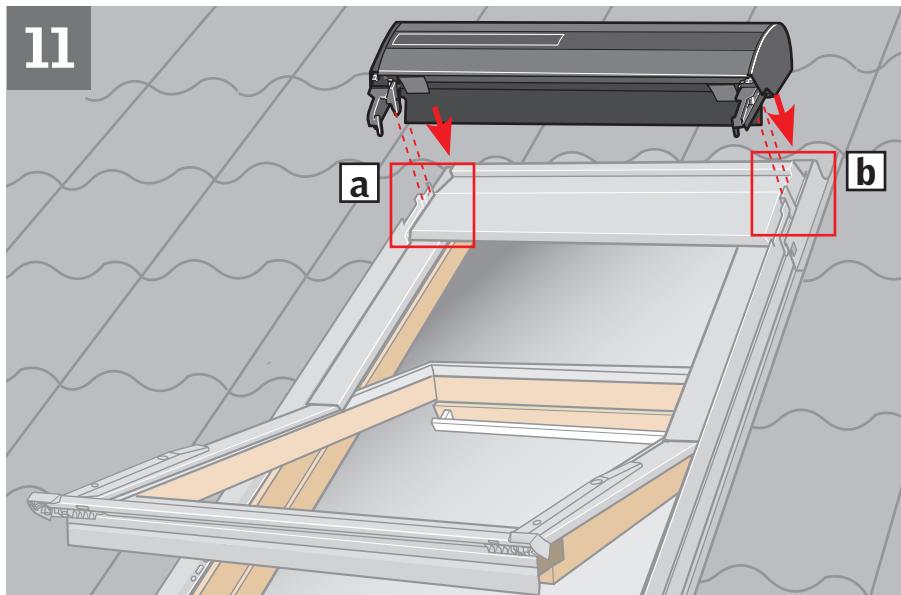

ENGLISH: Fit roller shutter top casing into grooves on side covers **a**. Check that rubber gasket at the back fits smoothly against outside of window **b**.

DEUTSCH: Das Rollladen-Oberteil in die Führungsnuten der Seitenbleche einsetzen **a**. Die Gummischürze muss glatt und dicht am Eindecksrahmen-Oberteil anliegen **b**.


FRANÇAIS : Emboîter le coffre du volet roulant dans les logements des profils latéraux **a** en s'assurant que la bavette caoutchouc se positionne correctement au-dessus de la fenêtre **b**.

DANSK: Rulleskoddens topkasse monteres i sporene på sideskærme **a**. Den bageste gummipakning skal ligge glat mod vinduets yderside **b**.


NEDERLANDS: Plaats de cassette van het rolluik in de groeven van de zijprofielen **a**. Zorg ervoor dat het rubberen profiel egaal tegen de buitenkant van het raam ligt **b**.

ITALIANO: Fissare il blocco superiore della tapparella nella sua sede **a**, assicurandosi che la guarnizione aderisca perfettamente alla parte esterna della finestra **b**.

ESPAÑOL: Fije el tambor de la persiana exterior en las ranuras de los perfiles laterales **a**, asegurándose de que la junta de goma superior queda suelta sobre la parte superior del cerco de estanqueidad **b**.

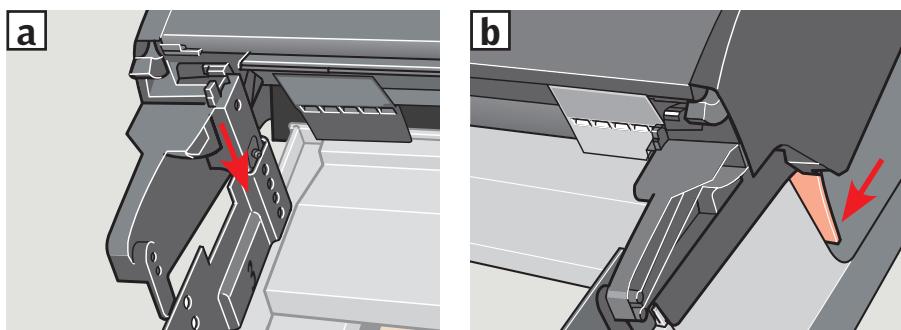

12

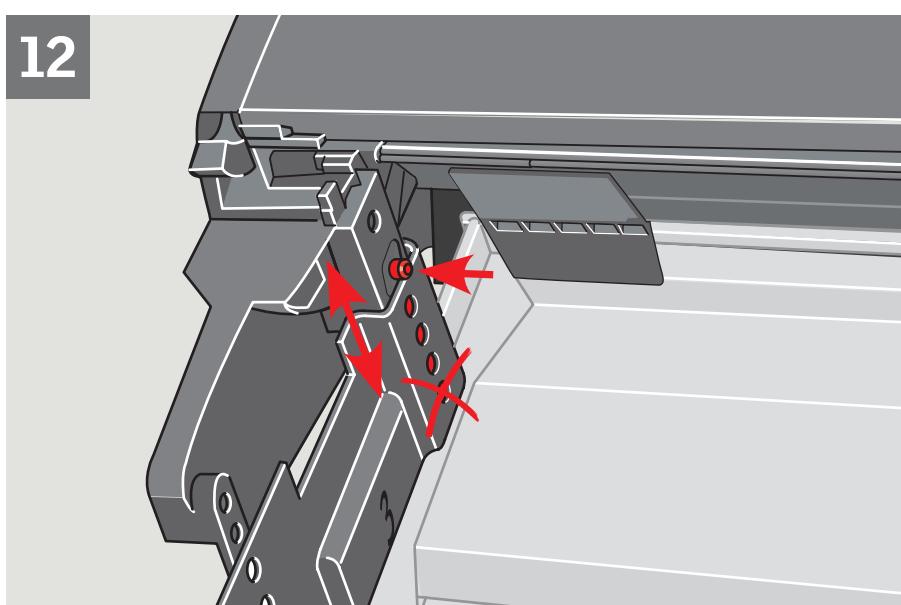

ENGLISH: Lower the roller shutter top casing as much as possible. Do **not** press the top casing against the roofing material **a**, **b**.

DEUTSCH: Das Rollladen-Oberteil so weit wie möglich in Richtung Fenster herunterdrücken, das Dachmaterial darf jedoch **nicht** berührt werden **a**, **b**.


FRANÇAIS : Descendre au maximum le coffre du volet roulant, **sans pour autant** le mettre en contact avec le matériau de couverture **a**, **b**.

DANSK: Rulleskoddens topkasse sænkes så langt ned som muligt. Topkassen må **ikke** presses mod tagmaterialet **a**, **b**.


NEDERLANDS: Plaats de cassette van het rolluik zover mogelijk naar beneden. Zorg ervoor dat de cassette **niet** op het dakbedekkingsmateriaal rust **a**, **b**.

ITALIANO: Abbassare quanto più possibile il blocco superiore della tapparella. Fare in modo che il blocco superiore **non** comprima il materiale di copertura **a**, **b**.

ESPAÑOL: Baje el tambor de la persiana exterior tanto como sea posible, **sin** presionarlo contra el material de cubierta **a**, **b**.

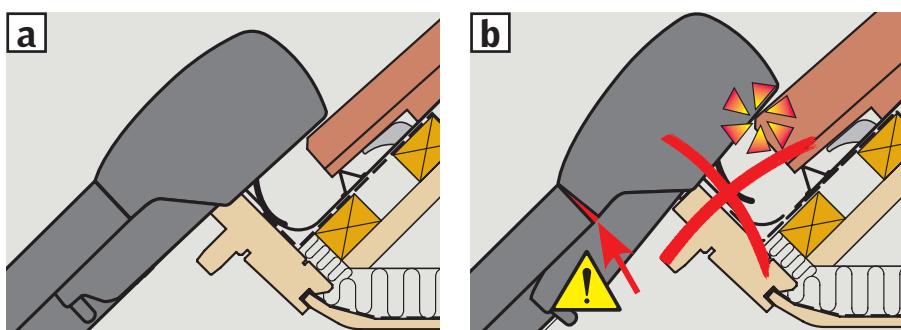

13

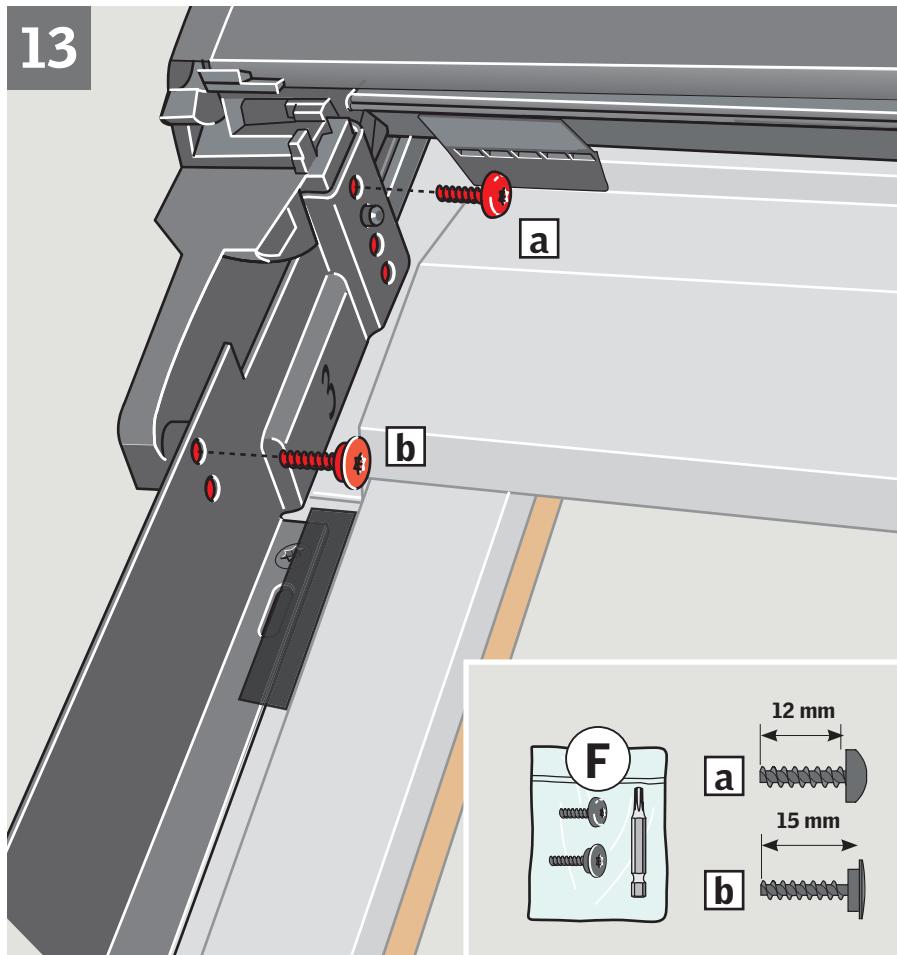

ENGLISH: Fit securing screws **a**, **b**.

DEUTSCH: Sicherungsschrauben montieren **a**, **b**.


FRANÇAIS : Positionner et serrer les vis de sécurité **a**, **b**.

DANSK: Sikringsskruer monteres **a**, **b**.

NEDERLANDS: Plaats de veiligheidsschroeven **a**, **b**.

ITALIANO: Fissare le viti di sicurezza **a**, **b**.

ESPAÑOL: Coloque los tornillos de seguridad **a**, **b**.

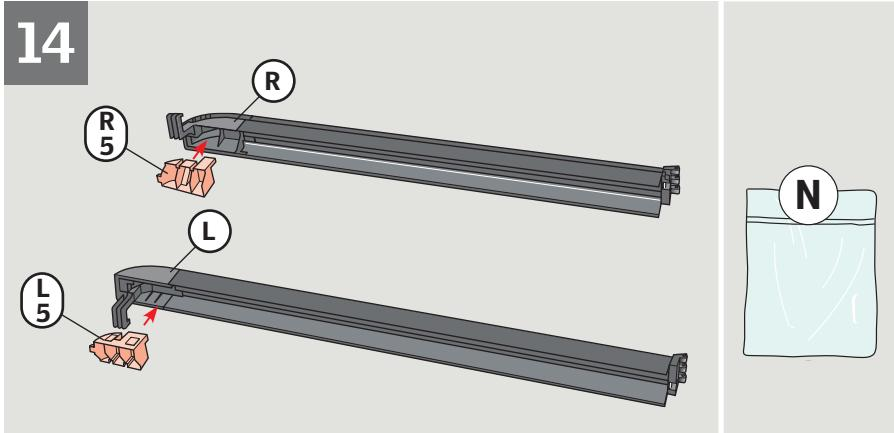

ENGLISH: Fit plastic insert pieces on the roller shutter side channels **a**, **b**.

DEUTSCH: Kunststoffteile in die seitlichen Führungsschienen des Rollladens einsetzen **a**, **b**.


FRANÇAIS : Mettre en place les pièces en plastique dans les glissières latérales du volet roulant **a**, **b**.

DANSK: Plastindlæg monteres i rulleskoddens sideskinne **a**, **b**.

NEDERLANDS: Plaats de kunststof delen in de zijgeleidingen van het rolluik **a**, **b**.

ITALIANO: Fissare i componenti in plastica sulle guide laterali della tapparella **a**, **b**.

ESPAÑOL: Fije las piezas de plástico a los carretones laterales de la persiana exterior **a**, **b**.

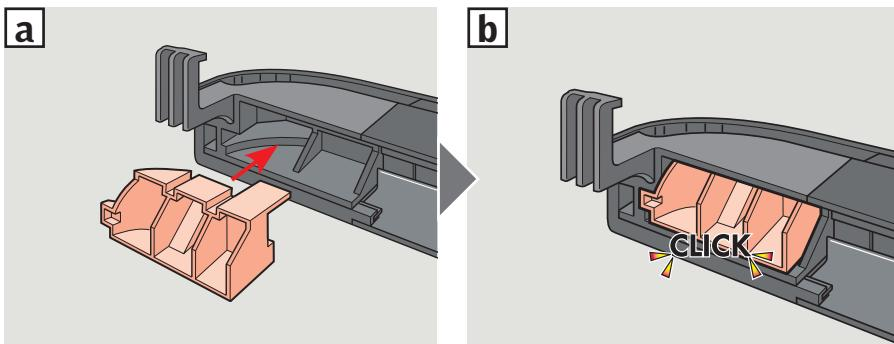

ENGLISH: Push side channels into position **a** and lay down on side covers **b**. Attach opening restrictors to side covers with screws **c**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschienen in Position schieben **a** und auf die Seitenbleche legen **b**. Öffnungsbegrenzer an den Seitenblechen fest-schrauben **c**.


FRANÇAIS : Mettre en place les glissières latérales **a** et les rabattre le long des profils latéraux **b**. Fixer les limitateurs d'ouverture sur les profils latéraux, à l'aide des vis **c**.


DANSK: Sideskinne skubbes på plads **a** og lægges ned på sideskærme **b**. Åbningsbegrænsere monteres på sideskærme med skruer **c**.

NEDERLANDS: Zet de zijgeleidingen op de juiste positie **a** en leg deze vervolgens neer op de zijprofielen **b**. Bevestig de uitzetbegrenzer met de schroeven op de zijprofielen **c**.

ITALIANO: Spingere le guide laterali nella posizione **a** e appoggiarle ai profili laterali **b**. Fissare i limitatori di apertura ai profili laterali con le viti **c**.

ESPAÑOL: Fije los carriles laterales **a** y colóquelos sobre los perfiles laterales de la persiana exterior **b**. Atornille los limitadores de apertura **c**.

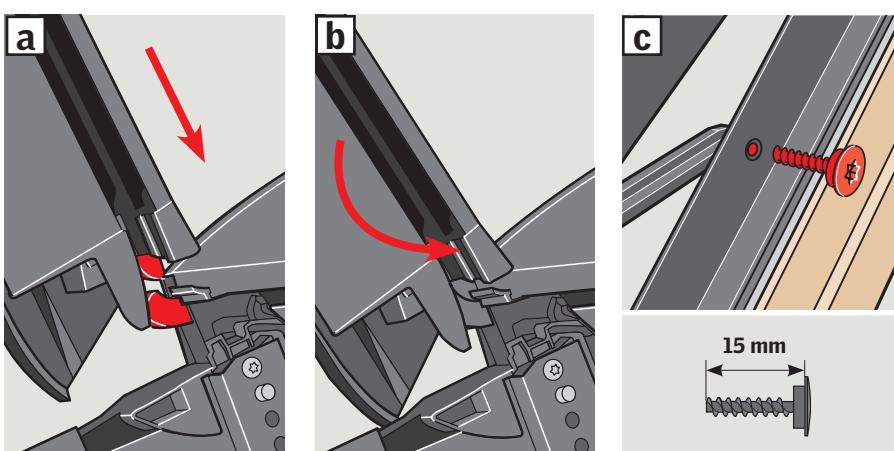

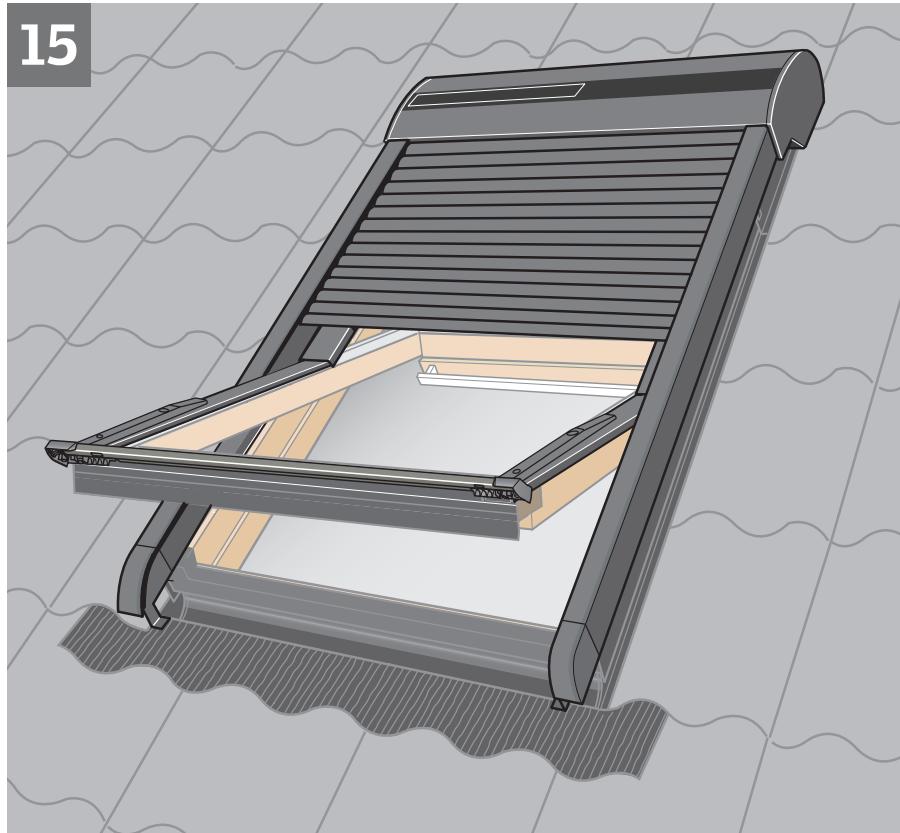**ENGLISH:**

The roller shutter is now ready for use. For important information, see pages 14-16. For operation of the roller shutter, see enclosed directions for use.

DEUTSCH:

Der Rollladen ist jetzt fertig montiert. Für wichtige Informationen: Siehe Seiten 14-16. Für die Bedienung des Rolladens: Siehe bei-gelegte Bedienungsanweisung.

FRANÇAIS :

Le volet roulant est désormais prêt à l'emploi. Informations importantes en pages 14 à 16. Pour actionner le volet roulant, voir le mode d'emploi inclus.

DANSK:

Rulleskdden er nu færdigmonteret. For vigtig information se side 14-16. For betjening af rulleskdden se vedlagte brugsvejledning.

NEDERLANDS:

Het rolluik is nu klaar voor gebruik. Voor belangrijke informatie, zie pagina 14-16. Voor de bediening van het rolluik, zie de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

ITALIANO:

Ora la tapparella è pronta per l'uso. Per informazioni importanti vedere pag. 14-16. Per azionare la tapparella, vedere le istruzioni per l'uso accluse.

ESPAÑOL:

La persiana exterior puede utilizarse ya. Información importante en las páginas 14-16. Para el manejo de la persiana exterior, vea las instrucciones de empleo incluído.

ENGLISH: Important information

Use:

- The roller shutter is intended for operation by persons with the relative experience and knowledge or persons who have been given instruction concerning its use by a person responsible for their safety.
- Do not operate the roller shutter if repair or adjustment is required.
- Before operating, ensure that the roller shutter can be operated without risk of damage to property or injury to people or animals.
- The roller shutter is battery-powered and can be operated as long as the battery is charged. In case of discharging, the battery will recharge over the course of a few days (dependent on the amount of sunshine).
- For solar products, automatically activated programs may result in a quick discharge of the battery due to frequent operation of the products.
- Used batteries must not be disposed of together with household waste but have to be disposed of in conformity with the relevant national environmental regulations. Batteries contain substances that can be harmful if not handled and recycled correctly.
-  Use local authority battery disposal point where available.
- Disconnect battery supply before carrying out any maintenance or service work and ensure that it cannot be reconnected unintentionally during this time.
- If installed and used correctly, the roller shutter requires a minimal amount of maintenance only. It may be cleaned with a soft, damp cloth. In special cases with heavy leaf fall, it may be necessary to remove leaves and other debris from the side channels.
- In case of accumulation of dirt on the solar cell, this should be cleaned with water and ordinary household cleaners to obtain maximum charging function. To obtain maximum charging function, the solar cell should also be kept free from snow and ice during the winter period.
- Children must not be allowed to play with the roller shutter, and remote controls should be kept out of reach of children.
- Sound pressure level: max 51 dB(A).
- Electrical products must be disposed of in conformity with national regulations for electronic waste and not with household waste.
- The packaging can be disposed of with usual household waste.
- If you have any technical questions, please contact your VELUX sales company, see telephone list or www.velux.com.

Removal: To remove the roller shutter, use these instructions in reverse order. Replace screws in covers to avoid leaks.



io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, security and energy savings.

www.io-homecontrol.com

- Elektrische Produkte sind nach nationalen Bestimmungen als elektronischer Müll zu entsorgen und dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.

- Die Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige VELUX Verkaufsgesellschaft, siehe Telefon-Liste oder www.velux.com.

Demontage: Um den Rollladen zu demontieren, verwenden Sie diese Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge. Zur Vermeidung von Undichtigkeiten außenliegende Löcher dauerhaft ausfüllen.



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander und verbessern somit Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

www.io-homecontrol.com

DEUTSCH: Wichtige Informationen

Gebrauch:

- Der Rollladen ist für das Bedienen durch Personen mit ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen oder durch Personen, die vorher eine ausführliche Anweisung durch eine für Ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben, bestimmt.
- Den Rollladen nicht bedienen, falls Reparatur-/Servicearbeiten erforderlich sind!
- Der Rollladen sollte nur dann bedient werden, wenn der Benutzer sich vergewissert hat, dass dies ohne Risiko für Personen, Tiere oder Gegenstände erfolgen kann.
- Der Rollladen ist batteriebetrieben und kann deshalb bedient werden, solange die Batterie geladen ist. Bei einer etwaigen Entladung wird sich diese im Laufe einiger Tage wieder aufladen (je nach Sonnenscheindauer).
- Automatisch aktivierte Programme für Solarprodukte können, wegen des häufigen Betriebes der Produkte, zu einer schnellen Entladung der Batterie führen.
- Batterien dürfen nicht im Hausmüll gelangen, sondern sind nach den geltenden Umweltrichtlinien zu entsorgen. Batterien enthalten Stoffe, die schädlich sein können, wenn sie nicht korrekt behandelt und wiederverwertet werden.
-  Batterien an Hersteller, Vertreiber oder kommunale Erfassungsstellen zurückgeben.
- Bei Wartung und Service des Rolladens zuerst die Versorgungsspannung ausschalten (Schalter im Rolladen-Oberteil in Position 0 rücken) und sicherstellen, dass diese nicht unabsichtlich wieder eingeschaltet werden kann!
- Bei richtiger Montage und Bedienung ist der Rollladen fast wartungsfrei. Er kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. In Ausnahmefällen, z. B. bei starkem Laubfall oder starker Verschmutzung, sollten die seitlichen Führungsschienen entsprechend gereinigt werden.
- Um eine maximale Ladefunktion zu erhalten, sind die Solarzellen bei starker Verschmutzung mit Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln zu säubern. Um eine maximale Ladefunktion zu erhalten, sind die Solarzellen außerdem in den Wintermonaten möglichst schne- und eisfrei zu halten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Rollladen spielen, und Fernbedienungen sollten nicht in die Hände von Kindern gelangen!
- Schalldruckpegel: Max. 51 dB(A).

- Le volet roulant doit être manœuvré par des personnes ayant l'expérience et les connaissances appropriées ou par des personnes ayant reçu des instructions sur son utilisation par une personne responsable de sa sécurité.

- Ne pas manœuvrer le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

- Avant de manœuvrer le volet roulant, s'assurer que celui-ci peut être actionné sans risques de dommages matériels ou de blessures pour une personne ou un animal.
- Le volet roulant est équipé d'une batterie et peut donc être actionné aussi longtemps que la batterie reste chargée. En cas de décharge, la batterie se rechargea sous quelques jours (en fonction de l'ensoleillement).
- Pour les produits solaires, les programmes d'activation automatiques peuvent entraîner une décharge rapide de la batterie due aux manœuvres fréquentes des produits.
- Les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers mais doivent être collectées conformément à la réglementation nationale en vigueur. Les batteries contiennent des substances qui peuvent être dangereuses, si elles ne sont pas utilisées et recyclées correctement.

-  Utiliser les points de collecte locaux ou déchetteries si disponible.
- Avant toute vérification ou entretien du volet roulant débrancher la batterie d'alimentation. S'assurer que l'on ne puisse pas la rebrancher par inadvertance pendant ce laps de temps.

- Installé et utilisé correctement, le volet roulant ne requiert qu'un minimum d'entretien. Il peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide. Dans les cas spéciaux à fortes chutes de feuilles, il peut être nécessaire de dégager les feuilles et les débris végétaux des glissières latérales.
- En cas d'accumulation de poussière sur le panneau de cellules solaires, procéder à son nettoyage avec de l'eau et un détergent ordinaire pour obtenir la charge maximale. Pour obtenir une charge maximale, le panneau de cellules solaires doit aussi ne pas être recouvert de neige ni de glace pendant la période hivernale.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le volet roulant, et les télécommandes doivent être gardées hors d'atteinte des enfants.
- Niveau de pression acoustique : maximum 51 dB(A).
- Les produits électriques/électroniques doivent être mis en décharge conformément à la réglementation sur les déchets électroniques en vigueur et ne doivent en aucun cas être jetés aux ordures ménagères.
- L'emballage peut être jeté aux ordures ménagères.
- Si vous avez une question technique, merci de contacter votre société de vente VELUX, voir numéro indiqué ou www.velux.com.

Démontage : Pour retirer le volet roulant, faire les opérations dans le sens inverse de la notice d'installation. Pour éviter toute fuite, ne pas oublier de remettre en place toutes les vis de profilés et d'étancher les trous extérieurs.



io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

DANSK: Vigtig information

Brug:

- Rulleskdden er beregnet til at blive betjent af personer med tilstrækkelig erfaring og viden eller personer, som har fået vejledning i dens brug af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Rulleskdden må ikke betjenes, hvis reparation eller justering er nødvendig.
- Rulleskdden bør kun betjenes, når brugeren har sikret sig, at dette kan ske uden risiko for personer, dyr eller genstande.
- Rulleskdden er batteridrevet og kan derfor betjenes, så længe batteriet er opladt. Ved eventuel afladning lades batteriet atter op i løbet af få dage (afhængigt af solmængden).
- Automatisk igangsatte programmer kan for solcelleddrevne produkter betyde, at batteriet aflades hurtigt, fordi produkterne betjenes ofte.
- Brugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale miljøforskrifter. Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige, hvis de ikke håndteres og genanvendes korrekt.
-  Brug særskilt batteriindsamlingsordning.

- Ved vedligeholdelse og service af rulleskodden skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan tilsluttes igen.
- Ved korrekt installation og brug kræver rulleskodden minimal vedligeholdelse. Den kan evt. rengøres med en blød, fugtig klud. I særlige tilfælde med kraftigt løvfald kan det være nødvendigt at rense sideskinnerne.
- Ved kraftig tilsmudsning af solcellepanelet rengøres dette med vand og almindeligt opvaskemiddel for at opnå maksimal opladningsfunktion. For at opnå maksimal opladningsfunktion bør solcellepanelet desuden holdes fri for sne og is i vinterperioden.
- Børn må ikke lege med rulleskodden, og fjernbetjeninger bør holdes uden for børns rækkevidde.
- Lydtryksniveau: Maks. 51 dB(A).
- Elektriske produkter må ikke smides ud med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald.
- Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Eventuelle tekniske spørgsmål rettes til dit VELUX salgsselskab, se telefonliste eller www.velux.com.

Afmontering: For at afmontere rulleskoden følges denne vejledning bagfra. For at undgå lækkage monteres skruer i alle udvendige skruehuller.



io-homecontrol® er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. Produkter, der er mærket io-homecontrol®, kommunikerer med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser.

www.io-homecontrol.com

NEDERLANDS: Belangrijke informatie

Gebruik:

- Het rolluik is bedoeld om bediend te worden door personen met relevante ervaring en kennis van personen, die instructies hebben ontvangen van mensen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Gebruik het rolluik niet als er reparaties of aanpassingen nodig zijn.
- Bedien het rolluik niet totdat het zeker is dat het rolluik bediend kan worden zonder schade te veroorzaken aan eigendommen en/of mensen/dieren.
- Het rolluik wordt van stroom voorzien door een batterij, die kan worden gebruikt, zolang de batterij opladen is. Wanneer de batterij leeg is, zal de batterij binnen een paar dagen weer helemaal zijn opladen (afhankelijk van de hoeveelheid zon).
- Bij solar producten kunnen voorgeprogrammeerde instellingen leiden tot het snel leeg raken van de accu vanwege mogelijk frequent gebruik van de producten.
- Gebruikte batterijen mogen niet worden weggegooid samen met het huisvuil, maar moeten worden weggegooid in overeenstemming met de desbetreffende nationale milieuwetgeving. Batterijen bevatten materialen die schadelijk zijn voor het milieu wanneer ze niet correct verwerkt en recycled worden.
- Lever de batterijen in bij uw lokale inzamelingspunt.
- Schakel de stroom uit door de aan/uit knop op uit te zetten, voordat u begint met service of onderhoudswerkzaamheden. Verzeker u ervan dat de stroom niet per ongeluk aangezet kan worden gedurende deze werkzaamheden.
- Bij juiste montage en gebruik, vergt het rolluik een minimale hoeveelheid onderhoud. U kunt het rolluik schoonmaken met een zachte vochtige doek. In speciale gevallen, zoals bij veel bladvall, kan het nodig zijn om bladeren of ander zwerfvuil uit de zijgeleidingen te verwijderen.
- Wanneer er een opeenhoping van vuil op het zonnepaneel zit, dient dit schoon gemaakt te worden met water en een alledaags reinigingsmiddel om de zonnecellen maximaal op te kunnen laden. Om de zonnecellen maximaal te kunnen opladen, is het tevens belangrijk om het zonnepaneel tijdens de winterperiode vrij te houden worden van sneeuw en ijs.
- Kinderen dienen niet met het rolluik te spelen en de afstandsbediening dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Geluidsniveau: Max. 51 dB(A).
- Elektrische producten moeten worden afgevoerd in naleving van de nationale regelgeving voor elektronisch afval en niet met het huisvuil.
- De verpakking kan met het gewone huisvuil weggegooid worden.
- Mocht u nog technische vragen hebben, neem dan contact op met uw VELUX verkoopmaatschappij. Zie telefoonlijst of www.velux.com.

Verwijderen: Voor het verwijderen van het rolluik dient u de inbouwinstructies in omgekeerde volgorde aan te houden. Herplaats de schroeven in alle profielen om lekkage te voorkomen.



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radioteknologie die gemakkelijk te installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

ITALIANO: Informazioni importanti

Utilizzo:

- La tapparella potrà essere azionata da persone appositamente istruite sull'utilizzo da personale qualificato.
- Non utilizzare la tapparella qualora necessiti di riparazioni o manutenzione.
- Non azionare la tapparella se non prima di essersi accertati di non causare rischi di danni a persone, cose o animali.
- La tapparella è azionata a batteria e di conseguenza può essere utilizzata fino a che la batteria è carica. In caso di esaurimento, la batteria può essere ricaricata in un paio di giorni (dipende dall'intensità della luce solare).

- Per i prodotti solari la frequente attivazione automatica programmata potrebbe portare ad un veloce scaricamento delle batterie.
- Le batterie devono essere gettate negli appositi contenitori in conformità alle direttive ambientali nazionale vigenti. Le batterie contengono sostanze che possono essere nocive se non vengono maneggiate e riciclate correttamente.
- Utilizza il punto di smaltimento locale se disponibile.
- Sconnettere la batteria prima di iniziare qualsiasi manutenzione. Assicurarsi che non possa essere inavvertitamente riconnessa.
- Se installata e utilizzata correttamente, la tapparella richiede una manutenzione minima. Può essere pulita con un panno umido. In casi eccezionali di accumulo di fogliame, può essere necessario rimuovere le foglie ed eventuali altri detriti dalle guide laterali.
- In caso di accumulo di sporcizia sul pannello solare, pulire con acqua e un detergente per ottenere il massimo dell'efficienza nella ricarica. Per ottenere la massima efficienza nella ricarica, il pannello solare deve, inoltre, essere libero da depositi di neve o ghiaccio.
- Non lasciare che i bambini giochino con la tapparella e tenere i telecomandi fuori dalla loro portata.
- Livello di pressione acustica: max 51 dB(A).
- I prodotti elettrici devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto dai regolamenti del proprio paese relativamente al materiale elettrico e non con i rifiuti domestici.
- L'imballo può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.
- Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica, si prega di contattare direttamente la sede VELUX locale (vedere nr. di telefono oppure consultare il sito www.velux.com).

Smontaggio: per disinstallare la tapparella utilizzare le istruzioni nell'ordine inverso. Per evitare crepe sulle coperture sostituire le viti.



io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

ESPAÑOL: Información importante

Uso:



- Por su seguridad, la persiana exterior debe de ser accionada por personas con experiencia y conocimiento del uso del mismo.
- No haga funcionar la persiana exterior en caso de avería o si necesitará ajuste.
- No haga funcionar la persiana exterior sin asegurarse de que la persiana exterior puede manejarse sin riesgo de daños a bienes o de lesiones a personas o animales.
- La persiana exterior funciona con baterías y puede funcionar mientras estas estén cargadas. Si se descargan, volverán a recargarse en unos pocos días (dependiendo de la cantidad de rayos solares).
- En los productos solares, los programas activados automáticamente podrían causar una descarga rápida de la batería debido al funcionamiento continuado de los mismos.
- Las baterías usadas no deben desecharse junto con la basura doméstica sino que deben eliminarse de acuerdo a la normativa nacional correspondiente sobre medio ambiente. Las baterías contienen sustancias que pueden ser nocivas si no se manipulan y se reciclan correctamente.
- Si hubiere, utilice el punto de reciclaje de baterías establecido por la autoridad local.
- Ponga el interruptor de la persiana exterior en **O** (desconectada) antes de cualquier manipulación, mantenimiento o intervención sobre ella. Asegúrese de que no puede ser conectada accidentalmente.
- Si la instalación y el uso son correctos, la persiana exterior solo requiere un mantenimiento mínimo. Puede limpiarse con un paño suave húmedo. En el caso de caída muy abundante de hojas de árboles, puede ser necesario eliminarlas de los carriles laterales.
- En caso de acumulación de suciedad en la célula solar, debe limpiarse con agua y un detergente común, para obtener las posibilidades de carga máximas. Para obtener la carga máxima, la célula solar también debe estar libre de nieve o hielo durante el invierno.
- No debe permitirse que los niños jueguen con la persiana exterior. No deje mandos a distancia al alcance de los niños.
- Nivel de presión acústica: máximo 51 dB(A).
- Los productos eléctricos deben eliminarse de acuerdo con la normativa sobre productos electrónicos y no con la basura doméstica.
- El embalaje puede eliminarse como basura doméstica normal.
- Si tiene cualquier duda técnica, contacte con su compañía de ventas VELUX, por teléfono o en www.velux.com.

Desmontaje: Para desmontar la persiana exterior, siga las instrucciones en orden inverso. Para evitar entradas de agua, coloque los tornillos en los orificios exteriores.



io-homecontrol® proporciona tecnología avanzada de radio frecuencia, segura y fácil de instalar. Los productos etiquetados io-homecontrol® se comunican entre sí, mejorando el confort, la seguridad y el ahorro de energía.

www.io-homecontrol.com

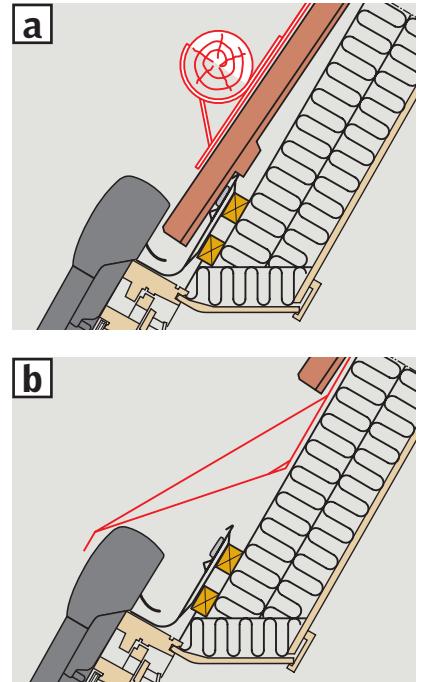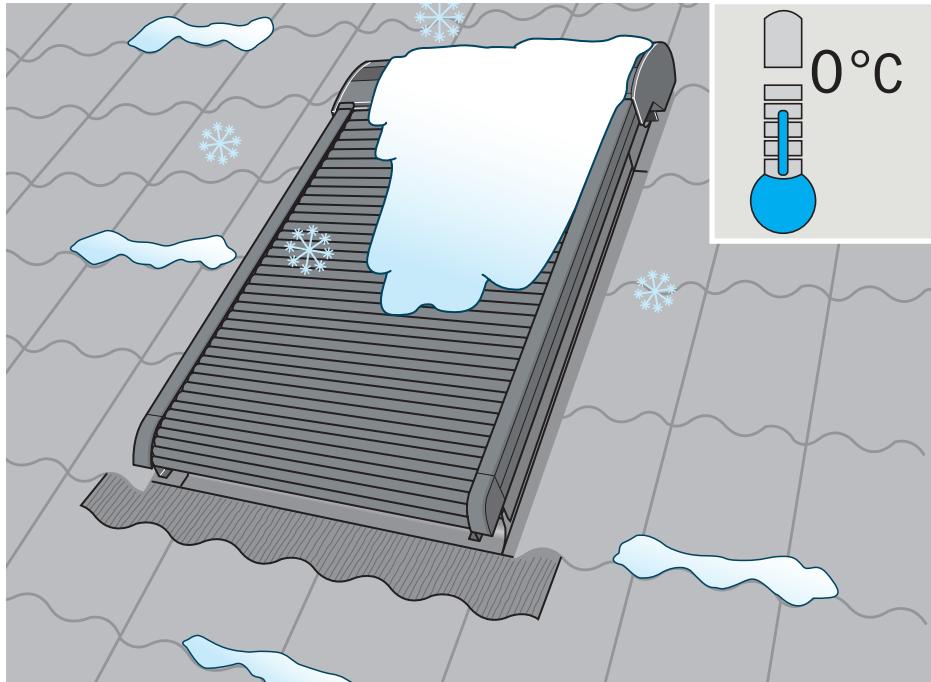

ENGLISH: As a precondition to avoiding any damage to the roller shutter in very cold regions and in regions with heavy snowfall, either a snow-wedge or a snow stop must be installed above the roller shutter **[a]**, **[b]**. The roller shutter is protected against overload, and will stop automatically if it is blocked.

DEUTSCH: Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Rollladen, die ortsübliche Baupraxis und die bekannten Regelwerke berücksichtigen. Beispiele von Schutzmaßnahmen: Schneefangnase **[a]**, Schneerechen **[b]**. Der Rolladenantrieb ist gegen Überlastung geschützt und setzt automatisch aus, falls er blockiert wird.

FRANÇAIS : Pour éviter tout risque d'endommager le volet roulant dans les régions très froides ou à fort enneigement, installer soit une besace soit un arrêt de neige au-dessus du volet roulant **[a]**, **[b]**. Le volet roulant est doté d'une sécurité qui l'arrêtera automatiquement s'il est gêné dans sa course.

DANSK: For at undgå skader på rulleskoden i meget kolde områder og i områder med kraftigt snefald er det en afgørende forudsætning, at der monteres et effektivt snestop over rulleskoden **[a]**, **[b]**. Rulleskoden er sikret mod overlast og stopper automatisk, hvis den blokeres.

NEDERLANDS: Om schade aan het rolluik te voorkomen, dient u in zeer koude gebieden en in gebieden waar hevige sneeuwval voorkomt als voorzorgsmaatregel een sneeuwig of sneeuwstopper te installeren boven het rolluik **[a]**, **[b]**. Het rolluik is beveiligd tegen overbelasting en zal automatisch stoppen bij een blokkering.

ITALIANO: Per evitare danni alla tapparella in zone fredde o caratterizzate da forti nevicate, installare un paraneve o uno scivolo **[a]**, **[b]**. La tapparella è dotata di un sistema di protezione del motore che si blocca, se sotto-posta a sforzo eccessivo.

ESPAÑOL: Para evitar daños en la persiana exterior, en regiones con precipitaciones de nieve intensas, deben colocarse paranieves o cuñas **[a]**, **[b]**. La persiana exterior tiene una protección para sobrecargas y se detiene automáticamente si se bloquea.



**Declaration of Conformity
In accordance with the Council Directive 2006/95/EC**

We herewith declare that the VELUX INTEGRA® Solar roller shutter SSL

- complies with the relevant requirements for components laid down in the Machinery Directive 2006/42/EC as amended,
- is in conformity with the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and R&TTE Directive 1999/5/EC as amended and
- has been manufactured in accordance with the harmonised standards EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 and EN 60335-2-97.

When the above-mentioned roller shutter is installed on a VELUX roof window, the total system is to be considered as a machine, which is not to be put into service until it has been installed according to instructions and requirements.

The total system then complies with the essential requirements of the Council Directives 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC and 1999/5/EC as amended.

The roller shutter also complies with the Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011. For Declaration of Performance, please go to www.velux.com.



**Konformitätserklärung
Laut der Richtlinie des Rates 2006/95/EG**

Wir erklären hiermit, dass der VELUX INTEGRA® Solar Rollladen SSL

- den betreffenden Anforderungen an Komponenten gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG inklusive deren Änderungen entspricht,
- der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG inklusive deren Änderungen entspricht sowie
- gemäß den harmonisierten Normen EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 und EN 60335-2-97 hergestellt ist.

Wenn der obige Rollladen in einem VELUX Dachfenster montiert ist, wird das Gesamtsystem als eine Maschine betrachtet, die erst dann betätigt werden darf, wenn sie nach den Anleitungen und den Vorschriften montiert worden ist.

Das Gesamtsystem wird dann den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien des Rates 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG und 1999/5/EG inklusive deren Änderungen gerecht.

Der Rollladen entspricht der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Leistungserklärung finden Sie im Internet auf www.velux.com.



**Déclaration de Conformité
Selon la Directive du Conseil 2006/95/CE**

Nous déclarons que le volet roulant VELUX INTEGRA® Solar SSL

- satisfait aux spécifications relatives aux composants selon la Directive Machines 2006/42/CE et ses amendements,
- est conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/CE, la Directive EMC 2004/108/CE et la Directive R&TTE 1999/5/CE et ses amendements et
- a été fabriqué selon les Normes harmonisées EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 et EN 60335-2-97.

Quand le volet roulant précité est installé sur une fenêtre de toit VELUX, le système complet doit être considéré comme une machine, qui ne doit pas être mise en service avant d'être installée selon les instructions et spécifications la concernant.

Le système complet satisfait aux spécifications essentielles des Directives du Conseil 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE et ses amendements.

Le volet roulant est aussi conforme avec le Règlement des Produits de Construction (EU) No 305/2011. Pour cette déclaration de performance, merci d'aller sur le site www.velux.com.



**Overensstemmelseserklæring
I henhold til Rådets direktiv 2006/95/EF**

Vi erklærer hermed, at VELUX INTEGRA® Solar rulleskodde SSL

- opfylder de relevante krav til komponenter i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF med senere ændringer,
- er i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, EMC-direktivet 2004/108/EF og R&TTE-direktivet 1999/5/EF med senere ændringer og
- er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 og EN 60335-2-97.

Når ovenstående rulleskodde monteres på et VELUX ovenlysvindue, betragtes det samlede system som en maskine, der først må tages i brug, når den er monteret i overensstemmelse med vejledninger og forskrifter.

Det samlede system opfylder herefter de væsentlige krav i Rådets direktiver 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF og 1999/5/EF med senere ændringer.

Rulleskoden opfylder desuden Byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Ydeevnedeklaration kan findes på www.velux.com.



Verklaring van overeenkomstigheid Volgens de Raadsrichtlijn 2006/95/EG

Wij verklaren hiermee dat het VELUX INTEGRA® Solar rolluik SSL

- overeenkomt met de desbetreffende richtlijnen voor onderdelen zoals omschreven en geadviseerd in de Richtlijn op machines 2006/42/EG,
- in overeenstemming is met de Richtlijn voor Lage Voltage 2006/95/EG, de EMC Richtlijn 2004/108/EG en de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG, zoals geadviseerd en
- vervaardigd is overeenkomstig de geharmoniseerde standaardeisen EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 en EN 60335-2-97.

Wanneer het hierboven genoemde rolluik is geïnstalleerd op een VELUX dakraam, dan dient het gehele systeem als één machine beschouwd te worden, die niet eerder bediend mag worden dan dat dit geheel volgens de instructies en richtlijnen is geïnstalleerd.

Het gehele systeem voldoet dan aan de noodzakelijke eisen van de Raadsrichtlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG en 1999/5/EG, zoals geadviseerd.

Het rolluik voldoet ook aan de Verordening voor Bouwproducten (EU) Nr. 305/2011. Voor de prestatieverklaring bezoek u www.velux.com.



Dichiarazione di Conformità Conformità alla Direttiva del Consiglio 2006/95/CE

Con la presente dichiariamo che la tapparella VELUX INTEGRA® Solar SSL

- ottempera ai requisiti rilevanti per i componenti come stabilito dalla Direttiva dei Macchinari 2006/42/CE e successivi emendamenti;
- è conforme alla Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CE, alla Direttiva EMC 2004/108/CE ed alla Direttiva R&TTE 1999/5/CE e successivi emendamenti e
- è prodotta in conformità agli standard armonizzati EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 e EN 60335-2-97.

Qualora la tapparella sopra menzionata sia installata su una finestra per tetti VELUX, il sistema nel suo complesso deve essere considerato come un macchinario, e può essere messo in funzione solo qualora siano rispettate le istruzioni e i requisiti tecnici di montaggio.

In tal caso il sistema nel suo complesso risponde ai requisiti essenziali delle Direttive del Consiglio 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 1999/5/CE e successivi emendamenti.

La tapparella ottempera anche al Regolamento dei prodotti da costruzione (EU) n. 305/2011. Per la Dichiarazione di prestazione, fare riferimento al sito www.velux.com.



Declaración de conformidad En cumplimiento de la Directiva del Consejo 2006/95/CE

Por la presente declaramos que la persiana exterior VELUX INTEGRA® Solar SSL

- cumple los requisitos para componentes según se dispone en la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE y sus enmiendas,
- está en conformidad con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE y la Directiva R&TTE 1999/5/CE y sus enmiendas y
- ha sido fabricada de acuerdo con las normas armonizadas EN 300220-2, EN 301489-3, EN 55014-2(1997-02), EN 60335-1 y EN 60335-2-97.

Cuando la persiana exterior arriba mencionada se instala sobre una ventana VELUX, el sistema completo se considera una máquina, por lo que no deberá ponerse en funcionamiento hasta que se haya instalado según las instrucciones y los requisitos.

El sistema completo cumple entonces con los requisitos esenciales establecidos en las Directivas del Consejo 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y 1999/5/CE y sus enmiendas.

La persiana también cumple con el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (EU) No. 305/2011. Para la Declaración de Prestaciones, por favor visite www.velux.com.

VELUX A/S: 

(Søren Chr. Dahl, Product Approval)

Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm xx-xx-2013

Erklæring nr. 941999-06



AR: VELUX Argentina S.A.
348 4 639944

AT: VELUX Österreich GmbH
02245/32 3 50

AU: VELUX Australia Pty. Ltd.
1300 859 856

BA: VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
033/626 493, 626 494

BE: VELUX Belgium
(010) 42.09.09

BG: VELUX Bulgaria EOOD
02/955 99 30

BY: FE VELUX Roof Windows
(017) 217 7385

CA: VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)

CH: VELUX Schweiz AG
0848 945 549

CL: VELUX Chile Limitada
2 953 6789

CN: VELUX (CHINA) CO. LTD.
0316-607 27 27

CZ: VELUX Česká republika, s.r.o.
531 015 511

DE: VELUX Deutschland GmbH
01806 / 33 33 99
Festnetz: 0,20 €/Anruf
Mobilfunk: max. 0,60 €/Anruf

DK: VELUX Danmark A/S
45 16 45 16

EE: VELUX Eesti OÜ
621 7790

ES: VELUX Spain, S.A.
91 509 71 00

FI: VELUX Suomi Oy
0207 290 800

FR: VELUX France
0821 02 15 15
0,119€ TTC/min

GB: VELUX Company Ltd.
01592 778 225

HR: VELUX Hrvatska d.o.o.
01/5555 444

HU: VELUX Magyarország Kft.
(06/1) 436-0601

IE: VELUX Company Ltd.
01 848 8775

IT: VELUX Italia s.p.a.
045/6173666

JP: VELUX-Japan Ltd.
0570-00-8145

LT: VELUX Lietuva, UAB
(85) 270 91 01

LV: VELUX Latvia SIA
67 27 77 33

NL: VELUX Nederland B.V.
030 - 6 629 629

NO: VELUX Norge AS
22 51 06 00

NZ: VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445

PL: VELUX Polska Sp. z o.o.
(022) 33 77 000 / 33 77 070

PT: VELUX Portugal, Lda
21 880 00 60

RO: VELUX România S.R.L.
0-8008-83589

RS: VELUX Srbija d.o.o.
011 20 57 500

RU: ZAO VELUX
(495) 737 75 20

SE: VELUX Svenska AB
042/20 83 80

SI: VELUX Slovenija d.o.o.
01 724 68 68

SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
(02) 33 000 555

TR: VELUX Çatı Pencereleri
Ticaret Limited Şirketi
0 216 302 54 10

UA: VELUX Ukraina TOV
(044) 2916070

US: VELUX America Inc.
1-800-88-VELUX

www.velux.com