


CE

FULMO

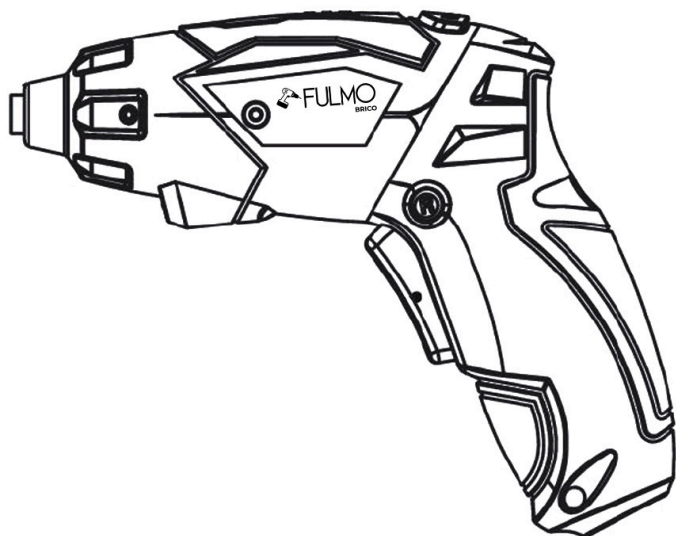

Lea detenidamente las instrucciones antes de su primer uso y mantenimiento.

ATORNILLADOR ELÉCTRICO FULMO BRICO

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS Y ELEGIR NUESTRO ATORNILLADOR ELÉCTRICO!

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.



CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

 **FULMO.ES**

 **@FULMO_**

ÍNDICE

1. CONFORMIDAD CE	2
2. INDICACIONES GENERALES	2
3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	3
4. EMBALAJE	4
5. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	4
6. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	5
7. MODO DE FUNCIONAMIENTO	6
8. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN Y MEDIOAMBIENTE	7
9. GARANTÍA	8

1. CONFORMIDAD CE

Avanza Traders International S.L declara bajo su propia responsabilidad que el producto ATORNILLADOR ELÉCTRICO FULMO BRICO, cumple las especificaciones y disposiciones contenidas en las siguientes directivas CEE y normas armonizadas:

Directivas:

La Directiva de Máquinas 2006/42/EC la Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva RoHS EC 2011/65/EU y su Directiva de modificación (EU) 2015/863

Normas armonizadas:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1+A2



Sujeto a cambios sin previo aviso.

2. INDICACIONES GENERALES

El fabricante no se hará responsable de ninguna incidencia si no se han seguido las instrucciones de seguridad.

Mantenga a los niños y otras personas alejados mientras se utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar que pierda el control.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que las utilicen personas que desconozcan la herramienta eléctrica o estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

PRECAUCIÓN: Este atornillador no es un juguete. No deje que los niños toquen la herramienta. Los niños y las personas discapacitadas deben estar supervisados por un adulto para garantizar que no utilicen el aparato.

Hay que vigilar en todo momento que los usuarios que no tengan experiencia no usen la herramienta.

Cargue la batería únicamente en entornos con temperatura ambiente (40 °C como máximo).

En ningún caso cargue la batería si el destornillador, el adaptador o el cable presentan daños.

Compruebe que los orificios de ventilación no están obstruidos.

No utilice puntas dañadas o desgastadas y escoja siempre el tipo adecuado de punta para cada uso.

Revise que no haya ocultos cables del tendido eléctrico, tuberías, etc. en las piezas u objetos que vaya a atornillar.


Compruebe que el tornillo no daña ningún objeto que esté debajo o detrás de la pieza u objeto en cuestión (por ejemplo, cuando vaya a atornillar en una pared).

Asegúrese de que el destornillador haya parado completamente antes de cambiar de dirección.

No pulse el gatillo de encendido y apagado si la batería está sin carga, ya que esto podría dañarla.

ADVERTENCIA: En las herramientas de este tipo, existen una serie de peligros derivados de su funcionamiento y utilización. Si actúa con sentido común y respeta las indicaciones de seguridad, el riesgo de lesiones personales se verá significativamente reducido. Al contrario, si se pasan por alto las indicaciones de seguridad o no se siguen, se podrían producir daños materiales u originarse lesiones al usuario.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

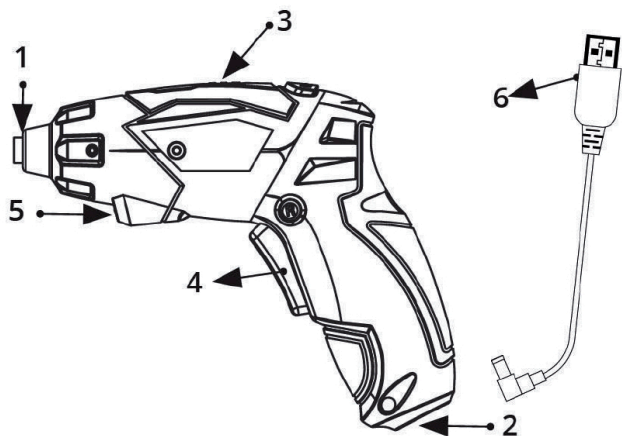

1. Porta puntas
2. Toma de carga normal
3. Indicador de carga
4. Gatillo de encendido y apagado con sentido reversible
5. Luz LED de trabajo
6. Cable USB

DATOS TÉCNICOS

Destornillador sin cable.
Batería de ion litio integrada: 3,6 V/ 1300 mAh
Velocidad 180 rpm
Par de apriete: 4 Nm
Indicador de batería y luz led
Tiempo de carga: De 3 a 5 horas

4. EMBALAJE

Saque el destornillador con cuidado del embalaje y revíselo por si presenta algún daño visible que pueda haberse ocasionado durante el envío. Coloque de forma ordenada todas las piezas y componentes y compruebe que son los mismos que se indican en este manual. Advertencia: Algunos de los materiales del embalaje podrían ser perjudiciales para los niños. Mantenga estos materiales fuera del alcance de estos. Si va a tirar algún elemento del embalaje, asegúrese de desecharlo de la forma correcta y según la normativa local.

5. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. Si no se cumple con todo lo indicado en las advertencias e instrucciones, esto podría dar lugar a descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde este manual para poder consultarlo en cualquier momento. El término “herramienta eléctrica” en las advertencias hace referencia a toda aquella herramienta eléctrica alimentada por corriente (mediante cable) o aquella alimentadas por batería (sin cable).

4.1 Zona de trabajo

Mantenga la zona de trabajo limpia y asegúrese de que esté bien iluminada. Las zonas desordenadas o muy oscuras podrían provocar accidentes.

No utilice herramientas eléctricas en entornos donde puedan originarse explosiones, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o partículas inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden prender fuego las partículas o los vapores.

4.2 Seguridad con aparatos eléctricos

Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la toma de corriente. No modifique el enchufe de ningún modo. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. Si se filtra agua en una herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

No haga un uso indebido del cable. No tire del cable para transportar o desenchufar la herramienta eléctrica o acercarla a un sitio.

4.3 Seguridad personal

Al utilizar una herramienta eléctrica, esté siempre alerta, observe lo que haga y recurra al sentido común. No use una herramienta eléctrica si siente cansancio o está bajo los efectos de las drogas, el alcohol o algún tipo de medicación. Un momento de descuido mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones físicas graves. Evite poner en marcha la herramienta por error. Asegúrese de que el gatillo esté en posición de apagado antes de enchufar la herramienta.

Si se transporta la herramienta eléctrica con el dedo sobre el gatillo o se enchufa estando encendido, se pueden producir accidentes. No adopte una postura forzada. Mantenga el equilibrio y una postura firme en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. Use vestimenta adecuada. No utilice ropa holgada ni lleve joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

4.4 Uso y mantenimiento de herramientas eléctricas

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada según su aplicación de uso. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y de forma más segura a la velocidad para la cual se diseñó. No utilice la herramienta eléctrica si no se enciende ni se apaga con el gatillo o interruptor.

Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el gatillo o interruptor es peligrosa y se debe reparar. Guarde las herramientas eléctricas de manera que estén fuera del alcance de los niños. Realice un mantenimiento de las herramientas eléctricas. Use este atornillador sin cables, sus accesorios, las puntas, etc. según lo indicado en estas instrucciones y de la forma prevista, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la labor que se va a llevar a cabo.

Advertencia: La emisión de vibraciones durante el uso efectivo de la herramienta eléctrica puede ser distinta al valor total expresado según la forma en que se utilice dicha herramienta. Es necesario aplicarlas medidas de seguridad adecuadas para la protección del usuario que se basen en el grado de exposición en unas condiciones reales de uso (teniendo cuenta todas las fases del ciclo de funcionamiento, como las veces que se apaga la herramienta y está funcionando pero en reposo, así como el tiempo de activación).

4.5 Reparación

Un técnico especializado debe realizar el examen y reparación del atornillador y debe utilizar solo recambios originales.

Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

6. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

5.1 BATERÍAS

- a. Para uso exclusivo en interiores. No lo exponga a la lluvia.
- b. Si el cable está dañado, deberá desecharse.
- c. Antes de realizar la carga, lea las instrucciones.
- d. No cargue baterías que no sean recargables.
- e. No deje cargando el atornillador más de 5 horas.

f.No golpee, abra ni queme la batería. Esto podría provocar que se expusiera a elementos potencialmente peligrosos.

g. En caso de incendio, recurra a un extintor de CO₂ o de polvo químico seco.

h. No la exponga a altas temperaturas que sobrepasen los 50 °C. Las pilas podrían deteriorarse a elevadas temperaturas.

i. Se debe cargar la batería utilizando el cable USB(6)

j. Cargue la batería de forma periódica en ambientes con temperaturas de entre 5 °C y 45 °C mediante el cargador indicado y diseñado para esta batería.

k. Guárdela en un lugar seco y bien ventilado dentro del límite recomendado de 5 °C a 30 °C.

l. La batería se debe desechar de forma segura.Cuando se proceda a desmontarla para desecharla, extraiga la pila de la batería reciclándola de forma separada al producto, de acuerdo con lo dispuesto en la directiva sobre residuosde equipos eléctricos y electrónicos. Aísle los bornes con cinta adhesiva aislante para evitar posibles cortocircuitos, incendios o explosiones.

7. MODO DE FUNCIONAMIENTO

ANTES DEL PRIMER USO: Cómo cargar la batería

Cargue la batería del todo antes de usar el destornillador por primera vez.

Enchufe el cable USB (6) incluido a la corriente y conecte el conector de carga a la toma de carga (2) del destornillador. El indicador de carga (3) se quedará encendido.


El proceso de carga dura entre 3 y 5 horas. Desconecte el adaptador de la toma de corriente después de que termine la carga. No deje cargando la herramienta durante más de 5 horas.

PROCEDIMIENTO DE USO

Coloque la punta correspondiente directamente en el porta puntas del destornillador (1) o utilice el soporte magnético a modo de extensor entre el porta puntas y la punta. Ponga en marcha o pare el destornillador mediante el gatillo de encendido y apagado (4). Si pulsa la parte superior del gatillo de encendido y apagado, el destornillador girará en el sentido de las agujas del reloj al atornillar. Si pulsa la parte inferior del gatillo de encendido y apagado, el destornillador girará en el sentido contrario a las agujas del reloj al desatornillar. Cuando el destornillador esté en marcha, la luz de trabajo se encenderá automáticamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la herramienta con un paño bien escurrido después de usarla y procure que la superficie y los orificios de ventilación queden limpios de restos de suciedad. No use en ningún momento detergentes corrosivos o abrasivos, ya que podrían dañar las partes de plástico del destornillador. Si no tiene pensado usar el destornillador durante un período prolongado de tiempo, cárguelo al máximo antes de guardarlo. Cárguelo al menos una vez cada 3 meses para preservar la capacidad de la batería.

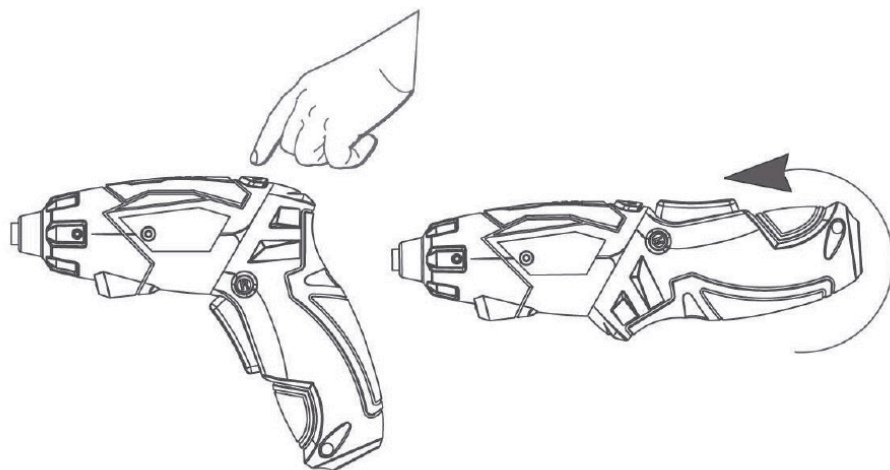

8. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Este aparato no debe arrojarse en cubos de basura domésticos al final de su vida útil, sino que se debe llevar a un punto limpio principal destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos del hogar. Este símbolo indicado en el aparato, el manual de instrucciones y el embalaje le pone sobre aviso para que tenga en cuenta este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato son reciclables. Al reciclar aparatos del hogar usados, contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte con las autoridades locales para informarse acerca de los puntos de recogida de residuos.

9.GARANTÍA

Todos los productos cuentan con la garantía de AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L. por un período de 3 años a partir de la fecha de compra, s/ Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a excepción de 1 AÑO* para baterías y cargadores de batería. Sin embargo, cuando la falta de conformidad se manifiesta con posterioridad a los 6 meses, el consumidor debe probar que el defecto existía desde el principio, y sólo podrá hacerlo mediante informes periciales independientes. El período de garantía comienza en la fecha de adquisición. La factura original de compra, en la que figure la fecha y el nombre del modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la fecha, y es imprescindible adjuntar una copia. En este tipo de aparatos es normal sufrir golpes y accidentes que pueden dejar una secuela no visible externamente del accidente producido. También, no realizar un adecuado montaje y ajuste del producto antes de su uso puede producir un mal funcionamiento o incluso un accidente. Antes de pensar que su producto está defectuoso debe verificar que hace un uso correcto y adecuado de él, y que conoce las instrucciones de funcionamiento. Por eso es imprescindible leer y comprender perfectamente las instrucciones de uso y montaje del producto. Un buen ajuste y mantenimiento del aparato son fundamentales para no sufrir una futura avería.

EL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL EN ESPAÑA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA MARCA FULMO, ESTÁ OPERADO POR MICROTECNIC, DONDE EL USUARIO DEBE LLEVAR SU PRODUCTO PARA SU PUESTA A PUNTO, REVISIÓN O POSIBLE AVERÍA. TODAS LAS REPARACIONES EN GARANTÍA SERÁN EFECTUADAS POR MICROTECNIC, Y REVISADAS PREVIAMENTE POR EL SERVICIO TÉCNICO, EL CUAL DETERMINARÁ LAS POSIBLES AVERÍAS DEL PRODUCTO CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. CUALQUIER PRODUCTO FULMO QUE HAYA SIDO ALTERADO, ABIERTO, MANIPULADO O MODIFICADO POR EL PERSONAL AJENO A MICROTECNIC PERDERÁ DE FORMA AUTOMÁTICA CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA. EN EL CASO DE QUE EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO NO PUEDA DESPLAZARSE A LOS ESTABLECIMIENTOS MICROTECNIC, DEBERÁ ENVIAR UN MENSAJE A SAT@FULMO.ES, DONDE RECIBIRÁ INDICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

Esta garantía cubre al usuario final con un uso normal del producto y contra defectos de fabricación de este. NUNCA para:


- Los productos que han sido utilizados para cualquier función distinta a la originalmente prevista (uso comercial, alquiler, etc.).
- Artículos sin embalaje original ni prueba de compra.
- Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material (como daños eléctricos, sobrecargas o mala alimentación...).
- El desgaste de consumibles como baterías, filtros, membranas, etc., y los daños estéticos.
- Las mermas en la funcionalidad (disminución de duración de batería, etc.) debidas a sobrepasar las limitaciones de concepción de estos (sobrecargas, uso excesivo, usos no adecuados, etc.).
- Los desperfectos ocasionados por humedad excesiva, lluvia, nieve y/o cualquier situación producida por líquidos o condiciones de almacenaje inadecuadas que puedan afectar a la estanqueidad del producto.
- Los defectos o desperfectos debidos a falta de mantenimiento, ajuste, o cualquier otro motivo que sea atribuible a un cuidado indebido por parte del usuario.
- Los desgastes o roturas producidas por las modificaciones realizadas para obtener un máximo rendimiento, y sobrepasando los límites de la máquina, propios de un uso inadecuado, causando así mayores y más rápidos desgastes, calentamientos y rotura de piezas, etc.
- Los desgastes o desperfectos provocados por un mal uso.
- Los productos que tengan número de serie alterado, modificado o que hayan sido eliminados.
- Los productos que utilicen repuestos distintos a la marca original del fabricante, e instalados por personal ajeno al servicio técnico oficial operado por MICROTECNIC.
- Los defectos o desperfectos debidos a un empaquetado incorrecto antes del transporte al servicio técnico.
- Daños producidos por actos vandálicos y/o causas de fuerza mayor.
- Productos manipulados por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica de MICROTECNIC.
- Productos con parámetros distintos a los configurados de fábrica.

Esta garantía SI cubre el coste de los repuestos y mano de obra de las reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento completo del producto, en los siguientes casos:

- Fallo de piezas o componentes causados por un defecto de fabricación.
- Los productos que no tienen funcionamiento alguno al llegar a su destino.

Atentamente, el equipo de FULMO.





**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
Y ELEGIR NUESTRO ATORNILLADOR ELÉCTRICO
FULMO!**

