

Sicherheit safety




D Bitte unbedingt beachten! Die Montage dieses Erzeugnisses nur von einem autorisierten Elektrofachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, v.a. auch der Vorschrift VDE 0100, Teil 701 bzw. der jeweiligen nationalen Vorschriften vornehmen lassen. Bei Nichtbeachtung erlöschen unsere Garantie- und Haftungsverpflichtungen, es kann Lebensgefahr bestehen. Das beigelegte Befestigungsmaterial ist Standardmaterial und nicht für jeden Untergrund geeignet. Zur sicheren Befestigung verwenden Sie bitte Spezialbefestigungsmaterial. Vor Beginn der Arbeiten: Strom abschalten (Sicherheit!). Elektroanschluss (auf der Schrankrückseite): Muss in einer Wandanschlussdose erfolgen - siehe Bild 5 (Klemme: z.B. Adels Typ 500). Einzelleitungen dürfen keinesfalls eine metallische Rückwand (z.B. Alutapete) berühren können. Schutzleiter des Spiegelschranks (grün/gelb) mit dem Schutzleiter (grün/gelb) der Netzleitung verbinden. Die Anschlussleitung darf nicht gequetscht werden. Nach der Wandmontage unbedingt festen Sitz des Schrankes auf den Haken prüfen! Schutzbereich um Badewanne und Dusche beachten (Mindestabstand: 60 cm). Scharnierschrauben: bitte nach ca. 2 Wochen und dann etwa 1x jährlich festen Sitz prüfen / nachziehen!

GB Essential points: This unit may only be installed by an authorised and qualified electrician in conformance to the established regulations (GB: BS 7671). Any violation of this requirement will invalidate our warranty and liability obligations and may endanger life. The enclosed mounting material is standard and not suitable for every base. Please use special mounting material to ensure that the unit hangs securely. Turn off the electricity before beginning. Electrical connection (on the rear of the cabinet): must be led into a wall connection socket (fig. 5). It is essential to ensure that single conductors cannot come into contact with any metal (e.g. aluminium wallpaper, metal tubes...). The protective earth conductor (green / yellow) on the mirror cabinet must be connected to the protective earth conductor (green/yellow) in the mains cable! The connection lead may not be pinched. Once the cabinet is affixed to the wall, it is essential to make sure that it hangs securely. Leave a safety area around the bath and shower (minimum distance of 60 cm). Please retight the plastic hinge screws after 14 days and then once a year.

SCHUTZBEREICH / SAFETY AREA

F Zone de protection	RO Domeniu de protecție
TR Korunma bölümü	SLO Zaščitno območje
RUS Защитная зона	I Zona de protezionie
NL Veiligheidsruimte	HR Zaštićeno područje
PL Strefa ochronna	E Zona de protecção
CZ Ochranné pásmo	P Zona de protecção
SK Ochranné pásmo	DK Sikkerhedsafstand
H Védett terület	FIN Turva-alue
BG Защитен участък	GR Περιοχή προστασίας




Pflege, Reinigung, Garantie

Pflege, Reinigung: Oberflächen nur mit einem feuchten Tuch reinigen, evtl. milden Allzweckreiner verwenden. Keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder scheuernden Schwämme benutzen. Alu-Schränke: keine Säuren! Kristallglasspiegel nur mit einem weichen Tuch reinigen. Hartnäckigen Schmutz hier mit klarem Wasser und ausgewungenem Leder beseitigen. Bitte für Spiegel niemals chemische Reinigungsmittel verwenden. **Garantie:** Für unsere Erzeugnisse gewähren wir ab Verkaufstag eine Garantie von 2 Jahren. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Schäden durch nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung sowie Verschleißteile wie Lampen und Starter. Bei Reparaturen bitte nur Originalteile verwenden, Elektroreparaturen nur vom Elektrofachmann ausführen lassen, keine Änderungen am Erzeugnis vornehmen! Ansonsten müssen wir jede Haftung ablehnen, der Garantieanspruch geht verloren. Unser Kundendienst hilft Ihnen bei Problemen. Für Hinweise und Anregungen sind wir immer offen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Care, cleaning, guarantee

Care and Cleaning Only use a damp cloth to clean the surfaces, if necessary with a mild all-purpose cleaning liquid. Do not use any scouring detergents, detergents that contain solvents or abrasive sponges. Aluminium cabinets: no acids! The crystal glass mirror may only be cleaned with a soft cloth. Remove stubborn dirt with clear water and a wrung-out chamois leather. Please never use chemical detergents on the mirrors. **Guarantee:** We guarantee our products for 2 years from the date of purchase. Damage caused by improper handling or incorrect installation and expendable parts such as bulbs and starter switches are excluded from the guarantee. Only genuine parts may be used for repairs. Electric repairs may only be done by qualified electricians. Do not make any alterations to the product. Otherwise, we shall cease to be liable and warranty claims will not be accepted. Our customer support will help you have any problems. We are always grateful for information and suggestions from customers. Subject to alterations. Errors excepted.

Ersatzteile / spare parts

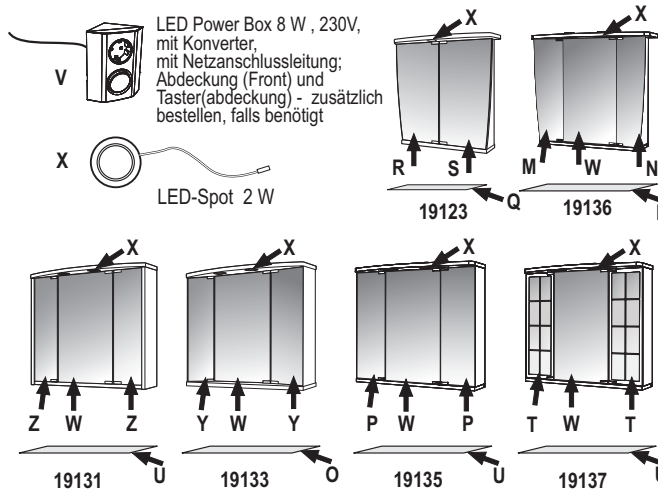


Bestellbeispiel / Ordering example: 19123 / X

Bei Reklamationen diesen Abschnitt (Kopie) **zusammen mit dem Kaufbeleg** an Jokey schicken. If there is a problem send this coupon (or copy) **together with the receipt** back to Jokey.


QS → Jokey Service

430714357 11 19123 / 19131 / 19133 / 19135 / 19136 / 19137 / 05 / 2018

Jokey Plastik Sohland GmbH Service Industriestr. 4 D - 02689 Sohland / Spree
 Tel.: +49(0)35936 / 36-0 Tel. Service: +49(0)35936 / 36-2265 email: js.service@jokey.com
 Fax: +49(0)35936 / 36-2222 Fax Service: +49(0)35936 / 36-2281 http://www.jokey-online.com

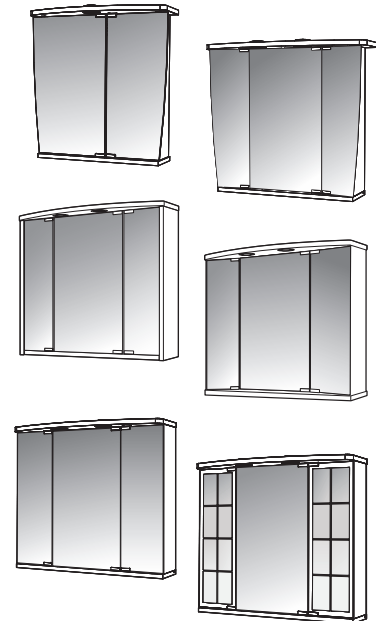

11 19123
 11 19131
 11 19135
 11 19136
 11 19133
 11 19137



	19133 19135 19136 19137	19123	19131		
A	2 x	2 x	2 x		
B	2 x	2 x	2 x		
C	6 x	4 x	6 x		
E	3 Paar/ pairs	2 Paar/ pairs	3 Paar/ pairs		
F	---	---	3 x		
G	---	---	6 x		
H	3 x	2 x	3 x		
I	8 x	8 x	8 x		
J	3 x	2 x	3 x		

Licht-Information / 1 LED Spot 12V DC

Energy class	Leistung	lm Lichtstrom	Ra Farbwiedergabe	Color	D x L in mm	life Stunden h	0% 60%
A+	2 W	120	>80	4000K	ø 65 x 20	20.000	0,1 sec.

Aktualisierungen - z.B. durch Lampeneinkauf - vorbehalten. Subject to alterations - e.g. by purchasing new lamps.


Strahlenwechsel:
Kauf einer Ersatzstrahlers: beim Hersteller, Jokey! Spot im Oberboden lösen:
1. Mit Schraubendreher von oben zwischen 1 Haltefeder und Wand der Strahlerbohrung fahren.
2. Strahler lässt sich nun entnehmen. 3. Trennung der Anschlussleitung:
auf kleinen Hebel (mit Rastnase) drücken und Stecker aus der Kupplung ziehen!

Spotlight replacement:
Purchase of spare spotlight: from the manufacturer, Jokey! Release spot in top shelf:
1. Insert screwdriver from above between 1 locking spring and wall of borehole.
Spotlight can be removed. Disconnecting cable: press small lever (with locking pin)!

Recycling:



A x B x C cm

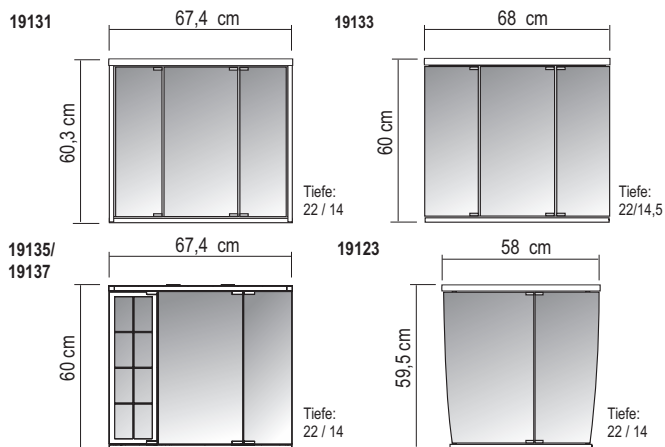

A x B x C cm

