

Bestellnummer: 02 247 06 99

SCHELL WC-Spülarmatur SCHELLOMAT Basic, DN 20

Robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge.

Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel.

Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541.



Einsatzbereich / Technische Daten:

Hohe Spülleistung mit Spülstromregulierung:

- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Hauptspülmenge einstellbar: 4,5 – 9,0 l
- Spülrohranschluss: Ø 28 x 26 mm


Details:

- Werkstoff:
Wasserführende Teile Messing konform TrinkwV,
Funktionsteile Kartusche Kunststoff
- Prüfzeichen: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW zertifiziert, WELL Public, Belgaqua
- Geräuschklasse: II
- Oberfläche: chrom
- Gewicht: 1.06 kg/St.
- Verpackungseinheit: 1
- Dimension: DN 20 G 3/4 AG

Varianten:

Dimension: DN 20 G 3/4 AG
SCHELLOMAT Basic SV mit integriertem
Serviceabsperrventil, chrom, VE 1, G: 1.04 kg/St.

Best.-Nr: [02 248 06 99](#)

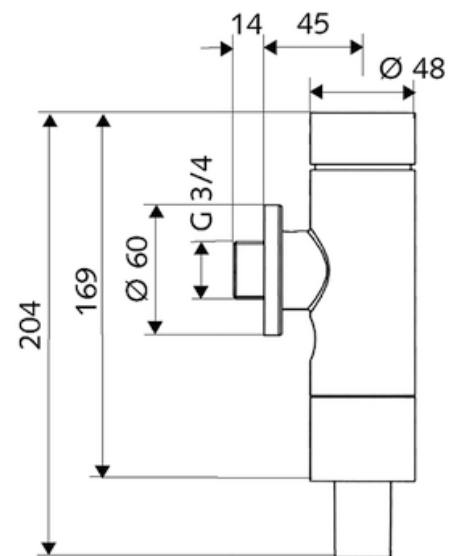

Empfohlene zugehörige Artikel:

WC-Spülrohr garnitur
WC-Spülrohr

Best.-Nr: [03 209 06 99](#)

oder

Best.-Nr: [03 100 06 99](#)