

Ultrament®



VROEGER MET BOUWPLATEN

**Droogbouw - eenvoudig
vormgeven.
Gegarandeerd!**

Ultrament – 40 jaar deskundigheid op het gebied van vocht

BOUWPLATEN Do it – gewoonweg onovertroffen

Met ons droogbouw-assortiment bieden wij u de mogelijkheid om uw projecten eenvoudig, snel en veilig te verwezenlijken.

Van het renoveren van badkamers en bekleden van badkuipen tot het maken van meubels - met het Ultrament droogbouw-assortiment zijn uw mogelijkheden onbegrensd.



Inhoud

Wat is de Bouwplaat Do it?	4 – 5
----------------------------------	-------

Producten

Bouwplaten

- Ultrament Bouwplaat Do it	6 – 7
- Ultrament Buisumhulling	8
- Ultrament U-vormige Buisumhulling	9
- Ultrament Flexibele Bouwplaat	10
- Ultrament X-Board	11

Afdichten & lijmen

- Ultrament afdichtfolie	12
- Ultrament gebruiksklare lijm	13
- Ultrament sanitair afdichtband	14
- Ultrament wapeningsweefsel	15
- Ultrament Lijm- en Afdichtpower	16
- Ultrament montagelijm	17

Toebehoren

- Ultrament slagpluggen	18
- Ultrament montageschijven	19
- Ultrament montageankers	20
- Ultrament montagehoeken	21
- Ultrament verbindingselement	22

Douche Boards

- Ultrament Douche Board algemeen	23
- Ultrament Douche Board centrale afvoer	24
- Ultrament Douche Board gootafvoer	25
- Ultrament afvoer	26
- Ultrament afdichtingset	27

Toepassingsmogelijkheden Bouwplaat Do it	28 – 31
--	---------

Welke Bouwplaat is geschikt voor welk project?	32 – 33
--	---------

Ultrament schimmelgarantie	34
----------------------------------	----

Ultrament productsegmenten	35
----------------------------------	----



Ultrament Bouwplaat Do it


Met de Ultrament Bouwplaat Do it kunnen snel en eenvoudig veel projecten in huis verwezenlijkt worden, zoals het maken van vloeren, muuroppervlakken, scheidingswanden, open kasten en wastafelbekleding. Hij is ook ideaal voor het egaliseren van uitstekende wanden en voor het maken van bekledingen. Met zijn kern van geëxtrudeerd hardschuim (XPS) en de bekleding aan beide zijden met ingewerkt glasvezelweefsel is hij de ideale ondergrond voor plamuur, stucwerk en tegels.

- Extreem licht en uiterst stabiel
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Geen grondering nodig - kan meteen gestuukt, geplamuurd en betegeld worden
- Mineraal oppervlak met kunststof verbeterd
- Stoft niet bij het snijden
- Schimmelbestendig & waterdicht
- Eenvoudig te lijmen
- Warmtegeleiding: WLG 37

Bouwplaat Do it



Speciale mortellaag

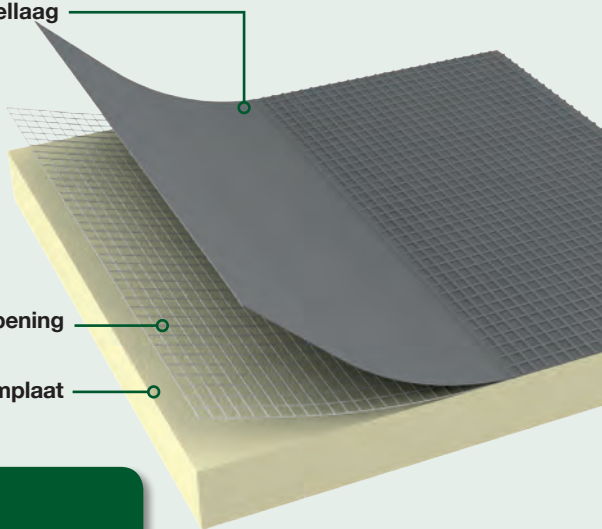


Glasvezelwapening

XPS hardschuimplaat

Tip

De Ultrament Bouwplaat Do it is in diverse lengtes en diktes verkrijgbaar (zie pagina's 6 - 7).

Ultrament

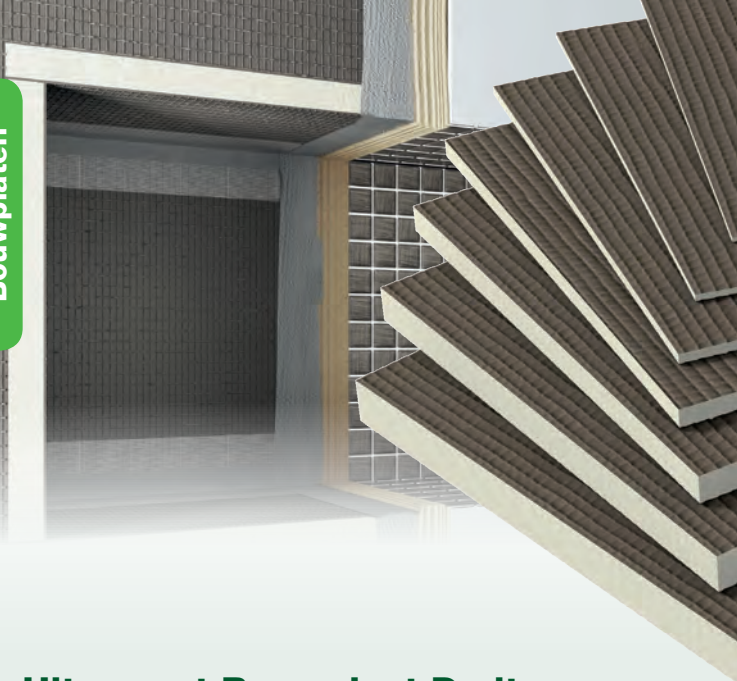

Ultrament Bouwplaat Do it

Eenvoudige en flexibele vormgeving - met de Ultrament Bouwplaat Do it is alles mogelijk.



Bouwplaat Do it

 Afmeting	4 mm dik	6 mm dik	10 mm dik	20 mm dik	30 mm dik
120 cm × 60 cm	×	×	×	×	×
260 cm × 60 cm	—	—	×	×	×

Gereedschap: Stanley mes, alternatief hand-, decoupeer- of cirkelzaag

Toepassing: binnenshuis



Ultrament Lijm- en Afdichtpower is ideaal voor het lijmen van de Ultrament Bouwplaat Do it

40 mm dik	50 mm dik
×	×
×	×

Tip

Welke Bouwplaat is geschikt voor welk project? U vindt het antwoord op de pagina's 32 - 33.

Gereedschap: Stanley mes, alternatief hand- of decoupeerzaag

Toepassing: binnenshuis

Ultrament Buisumhulling

De Ultrament Buisumhulling is van hetzelfde materiaal gemaakt als de Ultrament Bouwplaat Do it en heeft daardoor ook dezelfde eigenschappen. De Ultrament Buisumhullings zijn ideaal om buizen in hoeken snel en eenvoudig te bekleden.



Ultrament Buisumhulling

Randlengte	Lengte 1,20 m	Lengte 2,60 m
10 × 10 cm	×	×
15 × 15 cm	×	×
20 × 20 cm	×	×
30 × 30 cm	–	×
20 × 40 cm	–	×

Producten

Gereedschap: Stanley mes, alternatief hand- of decoupeerzaag

Toepassing: binnenshuis

Bouwplaten



Ultrament U-vormige Buisumhulling

De U-vormige Buisumhulling van Ultrament is van hetzelfde materiaal gemaakt als de Ultrament Bouwplaat Do it en heeft daardoor dezelfde eigenschappen. Hij is ideaal om buizen tegen wanden van drie zijden te bekleden.



Ultrament U-vormige Buisumhulling

Randlengte	Lengte 1,20 m
8 × 12 × 8 cm	×
20 × 20 × 20 cm	×

Gereedschap: Stanley mes, alternatief hand- of decoupeerzaag

Toepassing: binnenshuis



Ultrament Flexibele Bouwplaat

Met de Ultrament Flexibele Bouwplaat kunnen veel projecten in huis, waarbij rondingen moeten worden gemaakt, snel en eenvoudig verwezenlijkt worden. Dankzij zijn kern van geëxtrudeerd hardschuim (XPS) en de bekleding aan beide zijden met ingewerkt glasvezelweefsel is dit de ideale ondergrond voor plamuur, stucwerk en tegels.

- Extreem licht - zeer eenvoudig te verwerken
- Geen grondering nodig - kan meteen geplamurd, gestuukt of betegeld worden.
- Al voorgesneden voor een eenvoudige verwerking
- Mineraal oppervlak met kunststof verbeterd
- Aan beide zijden ingewerkt weefsel
- Stoft niet bij het snijden
- Schimmelbestendig & waterdicht
- Eenvoudig lijmen



Ultrament Flexibele Bouwplaat




Afmeting

120 cm
x
60 cm




Dikte in mm

20 mm

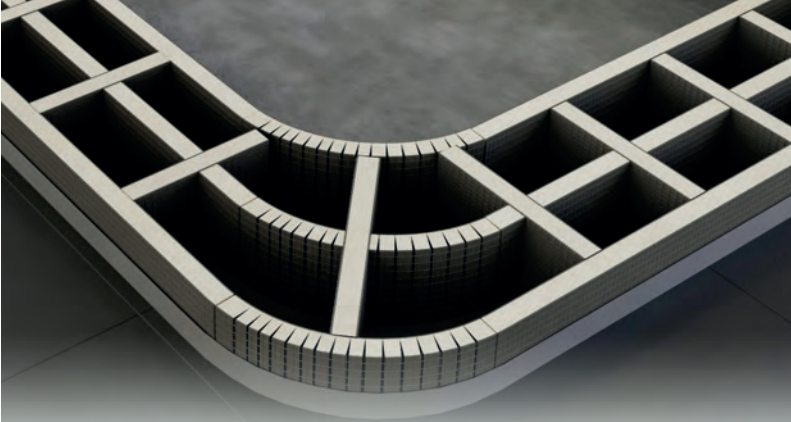

Verhoging maken en badkuip bekleden

Vooraf voor afrondingen is de Ultrament Flexibele Bouwplaat ideaal. De Flexplaat eenvoudig op maat maken en in vorm brengen.

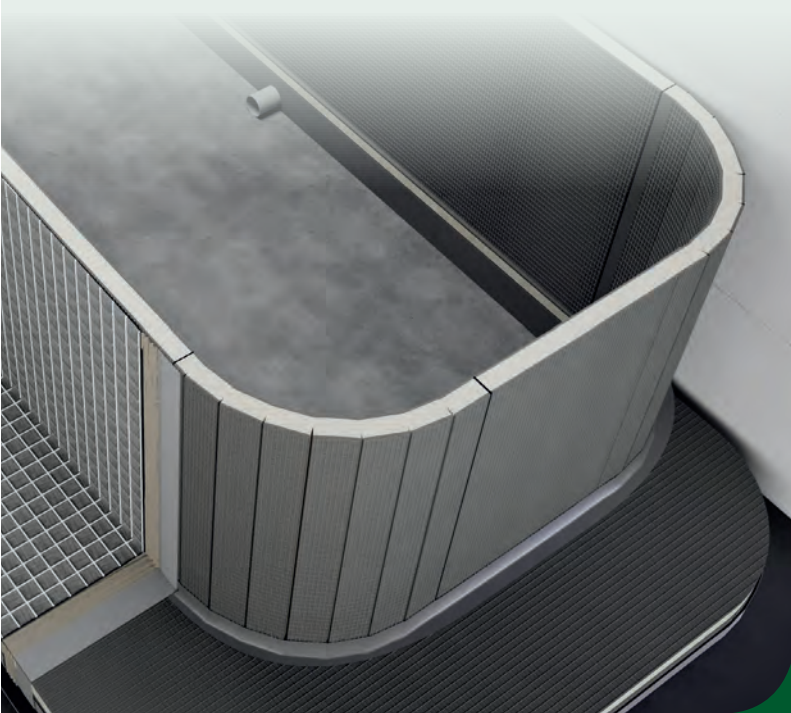

Ultrament



Inhoud: 3 kg

Bereik: max. 2,5 m²

Droogtijd: ca. 12 uur

Gereedschap: roller, kwast, troffel, rei

Verbruik: ca. 1,2 kg/m²

Toepassing: binnenshuis

Ultrament afdichtfolie

Badkamers en andere vochtige ruimtes hebben een bijzondere bescherming onder het oppervlak nodig om op lange termijn te voorkomen dat er vocht binnendringt. Ultrament afdichtfolie is een flexibele afdichting en bedoeld om een voor water ondoorlaatbare afdichting te maken.

- Gebruiksklaar
- Flexibel
- Scheuroverbruggend
- Er kan overheen gerold en geplamuurd worden
- Zonder oplosmiddelen

Toepassing:

Beton, muren, stucwerk, gipsplaten, Bouwplaten, vasthechtende en met Ultrament grondering behandelde tegeloppervlakken



Voor het afdichten van bijv. hoeken of buisdoorvoeren heeft u bovendien het Ultrament sanitair afdichtband nodig.

Inhoud: 3 kg

Bereik: max. 1,2 m²

Droogtijd: ca. 24 uur

Gereedschap: tandspatel

Verbruik: ca. 2,5 kg/m²

Toepassing: binnenshuis




Ultrament gebruiksklare lijm

Om de verwerking van de Ultrament Bouwplaat Do it zo eenvoudig mogelijk te maken en zodat het resultaat ook perfect wordt, kunt u het beste de gebruiksklare lijm van Ultrament gebruiken.

- Gebruiksklaar
- Elastisch
- Dispersielijm
- Zonder oplosmiddelen
- Geschikt voor vloerverwarming

Toepassing:

Ultrament Bouwplaat Do it, beton, gasbeton, stucwerk, muren, gipsplaten, gipsvezelplaten, cementgebonden houtspaanplaten, vezelcementplaten en oude keramische bekleding.



Als het zonder schroeven en boren moet gaan, dan kunt u de Ultrament Bouwplaat eenvoudig vastlijmen met de gebruiksklare lijm van Ultrament.

Inhoud: 10 cm × 5 m

Gereedschap: Stanley mes, schaar

Toepassing: binnenshuis



Ultrament sanitair afdichtband

Om badkamers en andere vochtige ruimtes perfect af te dichten, moeten ook aansluitvoegen en hoekvoegen, buisdoorvoeren en afvoeren worden afdicht. Het Ultrament sanitair afdichtband is vanwege zijn elasticiteit uitstekend geschikt daarvoor.


- Waterdicht
- Scheurvast
- Rekbaar

Toepassing:

Beton, muren, stucwerk, smeervloeren, Bouwplaten, gipsplaten, tegels met gronde-ring enz.



Ideaal in combinatie met Ultrament afdichtfolie.



Inhoud: 12,5 cm x 12 m

Gereedschap: Stanley mes, schaar

Toepassing: binnen- en buitenshuis




Ultrament wapeningsweefsel

In ieder gebouw kunnen zich door het gebruik van verschillende materialen of bewegingen spanningen voordoen waardoor scheuren kunnen ontstaan. Deze scheuren kunnen eenvoudig worden voorkomen door Ultrament wapeningsweefsel te gebruiken.

- Scheurvast
- Verdeelt de treklast
- Geschikt als versterking conform DIN 18195 deel 6

Toepassing:

Beton, muren, stucwerk, gipsplaten, Bouwplaten en vasthechtende en met Ultrament grondering behandelde tegeloppervlakken



Ideaal in combinatie met de Ultrament Bouwplaat Do it.



Inhoud: 290 g / kristalheldere,
470 g / grijs

Droogtijd: ca. 2-3 mm / dag

Laagvorming: n. 20 minuten

Gereedschap: cartouchepistool

Toepassing: binnen- en buitenshuis

Ultrament Lijm- en Afdichtpower

3a cain1 - lijmen, afdichten & opvullen. Vaak heeft men gewoon een product nodig, dat meer kan. Ultrament Lijm- en Afdichtpower kan veelzijdig worden gebruikt - ideaal voor het lijmen van de Ultrament Bouwplaat Do it en voor het maken van aansluit- en stootvoegen.

- MS-polymeerbasis
- Duurzaam elastisch
- UV-bestendig
- Kan overgeschilderd worden
- Te gebruiken op vochtige ondergrond & onder water


Toepassing:

Beton, stucwerk, muren, Ultrament Bouwplaat Do it, gipsplaten, gelakt en ongelakt metaal, glas, kunststof etc.

Tip

De lijm kan ca. 10 minuten lang gecorrigeerd worden.

Producten



Inhoud: 400 g patroon,
1 kg

Droogtijd: ca. 24 uur

Gereedschap: tcartouchepistool,
tandspatel

Toepassing: binnen- en buitenshuis



Ultrament montagelijm

Waarom schroeven of boren als het ook makkelijk te lijmen is? Soms is lijmen gewoonweg eenvoudiger!

De Ultrament montagelijm kan universeel worden gebruikt en lijmt bijna alles aan elkaar.

- Grote onmiddellijke kleefkracht
- Ongevoelig voor stoten en trillingen
- Zonder oplosmiddelen
- Kan overgeschilderd worden

Toepassing:

Beton, muren, stucwerk, gipsplaten, Bouwplaten, X-Board, vasthechtende en met Ultrament grondering behandelde tegeloppervlakken.

Tip

Ideaal voor het lijmen van het Ultrament X-Board.



Inhoud: 5 stuks / zakje

Toepassing: binnenshuis




Ultrament slagpluggen

Ultrament slagpluggen zijn ideaal om de Ultrament Bouwplaat Do it te bevestigen en fixeren. Het materiaal bestaat uit hoogwaardige en slagvaste kunststof en is geschikt om te hechten aan stucwerk.

- Garandeert een stevige verbinding
- Eenvoudig in het gebruik

Toepasbaar voor:
Ultrament Bouwplaat Do it en X-Board



Ideaal in combinatie met de Ultrament Bouwplaat Do it.



Inhoud: 10 stuks / zakje

Toepassing: binnenshuis




Ultrament montageschijven

Ultrament montageschijven zijn ideaal om de schroefverbinding van de Ultrament Bouwplaat Do it aan de onderconstructie te bevestigen. Het zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de aandrukkracht.


- Garandeert een stevige verbinding
- Eenvoudig in het gebruik

Toepasbaar voor:

Ultrament Bouwplaat Do it en X-Board



Ideaal in combinatie met de Ultrament Bouwplaat Do it.

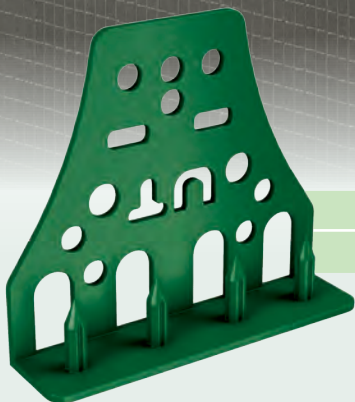

Inhoud: 2 stuks / zakje

Toepassing: binnenshuis


Ultrament montageankers

Ideaal om de Ultrament Bouwplaat Do it vanaf een dikte van 20 mm op vrijwel alle soorten ondergrond te fixeren.


- Garandeert een stevige verbinding
- Eenvoudig in het gebruik

Toepasbaar voor:

Ultrament Bouwplaat Do it en X-Board



Ideaal in combinatie met de Ultrament Bouwplaat Do it.

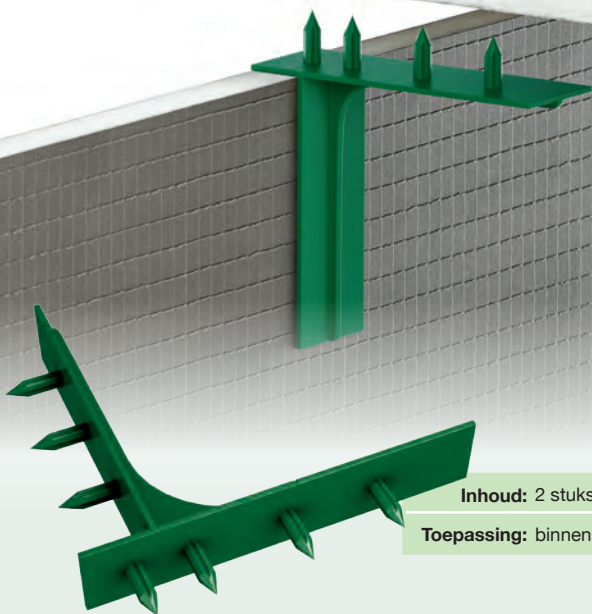

Inhoud: 2 stuks / zakje

Toepassing: binnenshuis


Ultrament montagehoeken

Voor een snelle verbinding en bevestiging van de Ultrament Bouwplaat Do it, vanaf een dikte van 20 mm, en de Ultrament Buisomhulling.


- Garandeert een stevige verbinding
- Eenvoudig in het gebruik

Toepasbaar voor:

Ultrament Bouwplaat Do it en X-Board



Ideaal in combinatie met de Ultrament Bouwplaat Do it.

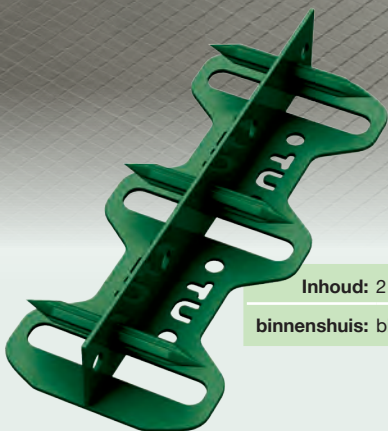

Inhoud: 2 stuks / zakje

binnenshuis: binnenshuis


Ultrament verbindingselement

Voor een snelle verbinding en bevestiging van de Ultrament Bouwplaat Do it, vanaf een dikte van 20 mm, en de Ultrament Buisomhulling.


- Garandeert een stevige verbinding
- Eenvoudig in het gebruik

Toepasbaar voor:

Ultrament Bouwplaat Do it en X-Board



Ideaal in combinatie met de Ultrament Bouwplaat Do it.

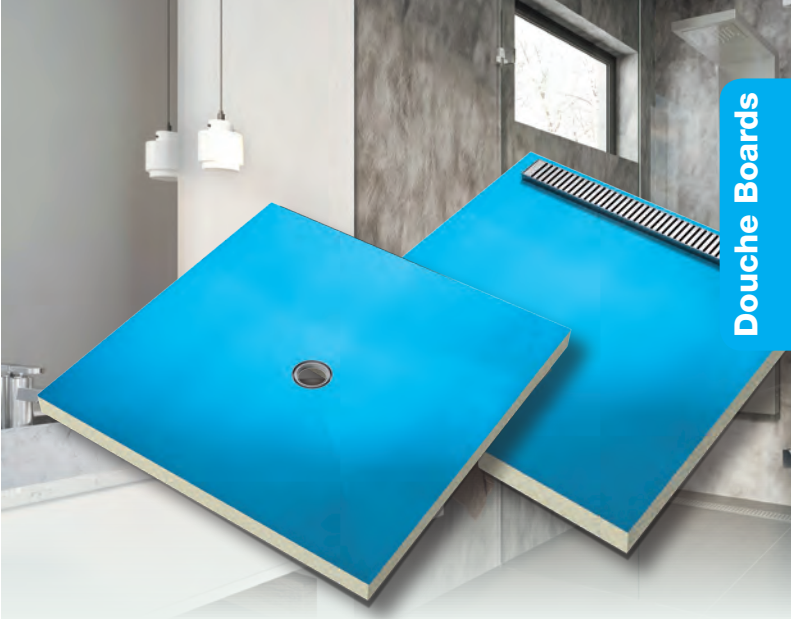

Ultrament Douche Board

De Douche Boards van Ultrament maken een professionele renovatie van de badkamer eenvoudig. Het Douche Board kan dankzij het extreem lichte gewicht zonder problemen zelf worden ingebouwd. In de fabriek werd al een afdichting aangebracht, zodat het Douche Board meteen kan worden betegeld. Ook het anders niet eenvoudige aanbrengen van een afschot is hier overbodig, aangezien het Douche Board al over een afschot beschikt. Ondanks zijn lage inbouwhoogte beschikt het Board over een grote drukvastheid en extreme stabiliteit.

- Kan meteen worden betegeld
- Afdichting al aangebracht
- Afschot reeds geïntegreerd
- Geïntegreerde afvoer bij de Ultrament Douche Board gootafvoer
- Laag gewicht
- Geschikt voor rolstoelen
- Individuele Boards tot een afmeting van 150 x 150 cm


Kies geheel naar eigen smaak voor de klassieke centrale afvoer of voor de moderne gootafvoer.

Tip

Een folder over de Ultrament Douche Boards is online verkrijgbaar onder: www.ultrament.de



Ultrament

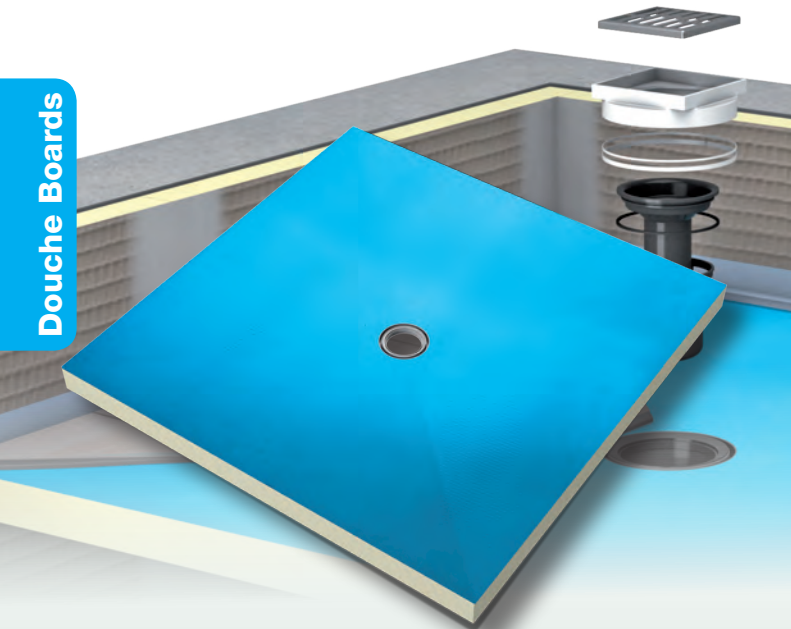

Ultrament Douche Board centrale afvoer


Met het Ultrament Douche Board kan snel en eenvoudig een inloopdouche worden gerealiseerd. Plezierig barrièrevrij douchen is hierdoor gegarandeerd. Dankzij zijn kern

van geëxtrudeerd hardschuim (XPS) en de blauwe afdichting is het Douche Board ondoorlaatbaar voor water. Zelfs het afschot is al geïntegreerd.



Ultrament
Douche Board
Centrale
afvoer

Afmetingen	Dikte in mm
900 × 900 mm	40 mm
1000 × 1000 mm	40 mm
1200 × 900 mm	40 mm
1200 × 1200 mm	40 mm
1800 × 900 mm	40 mm

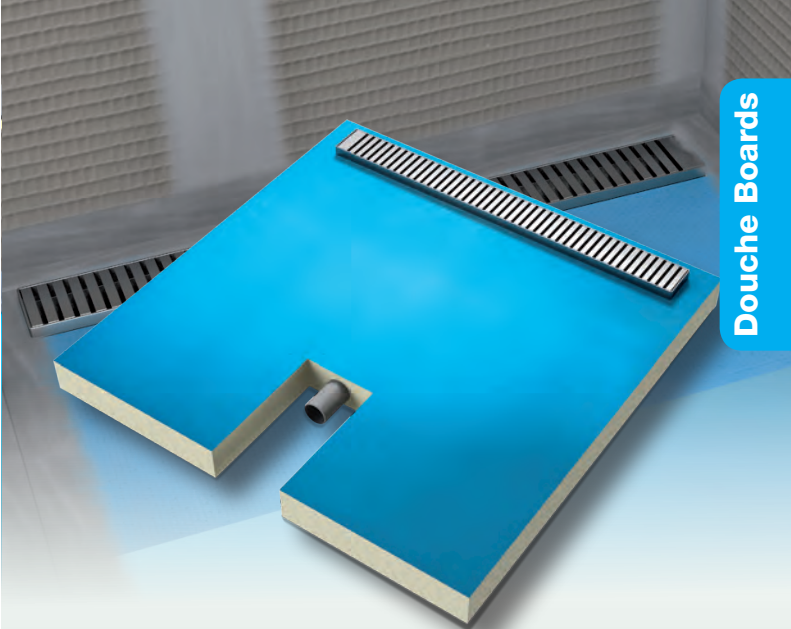

Ultrament Douche Board gootafvoer

Het Ultrament Douche Board met gootafvoer is eveneens vervaardigd van geëxtrudeerd hardschuim (XPS) en biedt

dezelfde voordelen als het Ultrament Douche Board met centrale afvoer. De afvoer is hier echter al geïntegreerd.



**Ultrament
Douche Board
Gootafvoer**

Afmetingen	Dikte in mm
900 × 900 mm	75 mm
1200 × 900 mm	78 mm
1200 × 1000 mm	78 mm



Verticaal

Horizontaal

Ultrament afvoer

Passend bij het Ultrament Douche Board met centrale afvoer is een horizontale of verticale Ultrament afvoer verkrijgbaar, afhankelijk van de inbouwsituatie ter plaatse. Zo wordt de aansluiting op uw afvoersysteem kinderlijk eenvoudig.

- Uitneembare stankafsluiter
- Het edelstalen rooster is traploos in hoogte verstelbaar (10 - 15 mm)
- Het afvoervermogen bedraagt 0,8 l/sec.

Tip

De Ultrament afvoer is de perfecte aanvulling op het Ultrament Douche Board met centrale afvoer.



Ultrament afdichtingset

De Ultrament afdichtingset bevat alle noodzakelijke materialen voor het inbouwen van de Ultrament Douche Boards - onafhankelijk van de afmeting die moet worden ingebouwd.

Inhoud:

- Afdichtmortel
- Voegenband
- Twee binnenhoeken

Tip

De Ultrament afdichtingset is de perfecte aanvulling op het Ultrament Douche Board.

Toepassingsmogelijkheden van de Bouwplaat Do it

6



Buizen en leidingen bekleden

- › Voorgefabriceerde Buisomhullings (L- en U-vormig) zijn in diverse breedtes en lengtes verkrijgbaar (zie pagina's 6 - 7).
- › Eenvoudig vastlijmen met Ultrament Lijm- en Afdicht-power.
- › Meteen stuken of betegelen.

Zo eenvoudig is het



Nissen maken

- › Eenvoudig en stofvrij op de gewenste maat snijden.
- › Bouwplaat Do it met behulp van Ultrament Lijm- en Afdichtpower vastlijmen.
- › Eventueel in de hoeken Ultrament sanitair afdichtband in de Ultrament afdichtfolie verwerken.

3




4

Verhoging maken en badkuip bekleden

- Vooral voor afrondingen is de Ultrament Flexibele Bouwplaat ideaal. De Flexplaat eenvoudig op maat maken en in vorm brengen.
- Naden met Ultrament Lijm- en Afdichtpower lijmen.
- De voegen voor de zekerheid verstevigen met Ultrament wapeningsweefsel. Eventueel met Ultrament sanitair afdichtband afdichten. Leg daarvoor het sanitair afdichtband in de Ultrament afdichtfolie.
- De Ultrament Bouwplaten kunnen meteen gestuukt of betegeld worden.


5

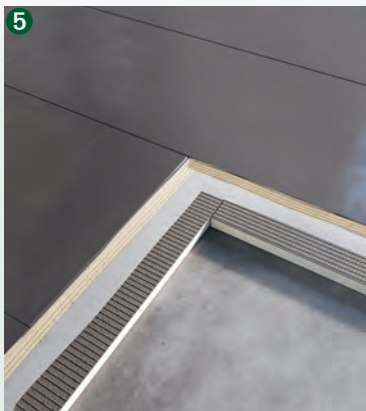

Vloer nivelleren

- Grote oneffenheden, scheuren en gaten met een geschikt plamuurmengsel voor vloeren nivelleren.
- Ultrament Bouwplaat Do it op de ondergrond schroeven of lijmen. De overgangen verstevigen met Ultrament wapeningsweefsel.
- Hierdoor ontstaat een perfecte ondergrond voor het leggen van tegels.


6

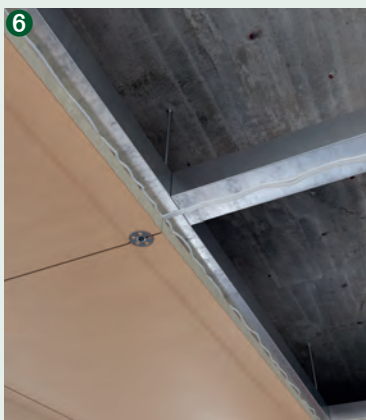

Plafonds verlagen

- Ultrament X-Board is extreem licht en daarom eenvoudig en snel te verwerken.
- Eenvoudig met Ultrament Lijm- en Afdichtpower vastlijmen en voor de zekerheid met Ultrament montageschijven bevestigen tot de lijm is opgedroogd.
- Stootvoegen met wapeningsweefsel verstevigen.
- Kan meteen geschilderd of behangen worden.

Zo eenvoudig is het

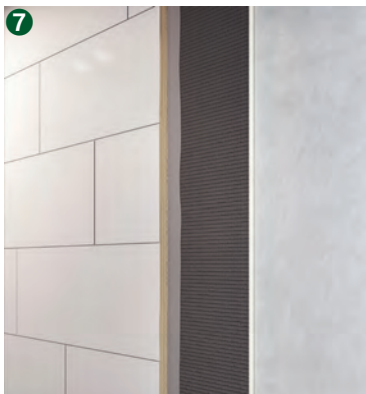

Wanden egaliseren

- Snel en eenvoudig een glad wandoppervlak maken.
- HSnel vastschroeven of lijmen - overgangen eenvoudig verstevigen met Ultrament wapeningsweefsel.
- Kan meteen gestuukt of betegeld worden.



Ruimtedeler maken

- Eenvoudig en stofvrij op de gewenste maat snijden.
- Bouwplaat Do it met behulp van Ultrament Lijm- en Afdichtpower op de onderconstructie lijmen.
- Stootvoegen verstevigen met Ultrament wapeningsweefsel.
- Kan meteen gestuukt of betegeld worden.



Barrièrevrij douchen

- Douche Board met tegellijm op de voorbereide ondergrond lijmen.
- De overgangen en hoeken afdichten met de Ultrament afdichtingset.
- Het Douche Board kan meteen betegeld worden - verdere afdichting is niet noodzakelijk.



Welke Bouwplaat is geschikt voor welk project?

Badkuip bekleden

Ruimtedeler

Vloer nivelleren

Wanden egaliseren

Wanden boven een tegelrand egaliseren

Standers bekleden

Verhoging

Wanden, plafonds en vloeren isoleren

Trappen renoveren

Meubels & boekenkasten

Wastafel

Keukenwerkblad

Bloembakken

Overzicht



Plaatdikte /mm/

4	6	10	20	30	40	50
			X	X	X	X
			X	X	X	X
			X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X
				X	X	X
		X	X	X	X	X
			X	X	X	X
				X	X	X
						X
						X
			X	X	X	X

Ultrament



Ultrament productsegmenten

Ultrament is een expert op het gebied van bescherming tegen vocht. Alle producten van Ultrament beschermen tegen vocht. Zowel binnenshuis als buiten, van de kelder tot de zolder, Ultrament biedt voor alle situaties het passende product.

Wilt u meer informatie ontvangen over de Ultrament productsegmenten? Meer gedetailleerde informatie vindt u onder


Onder andere over de thema's



Droogbouw



Afdichting




Houtbescherming



Schimmelstop



Wandvormgeving





Ultrament®

BAUHAUS®

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop
Tel.: +49 (0)2041 69 09 0
Fax: +49 (0)2041 69 09-52
info@ultrament.de
www.ultrament.de



4 002019 900131

TB-08/BH-NL