

EAN: 4057304002915
static.hansa.com/51450193



- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **16.8 l/min**

Technische Eigenschaften




DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Installationsabstand **CC150 \pm 15 mm**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Typzulassungen

KIWA **K6116/08**

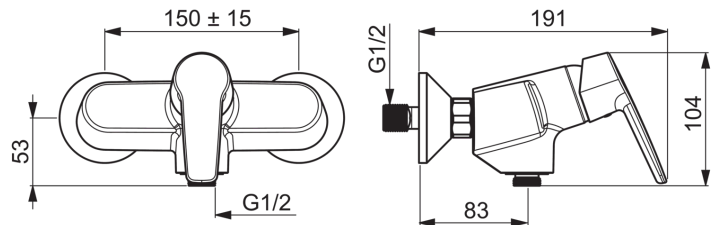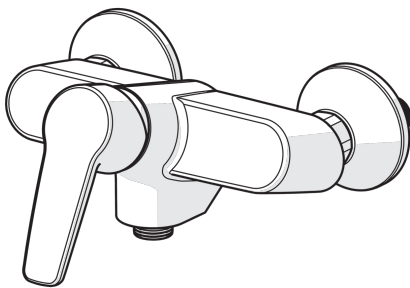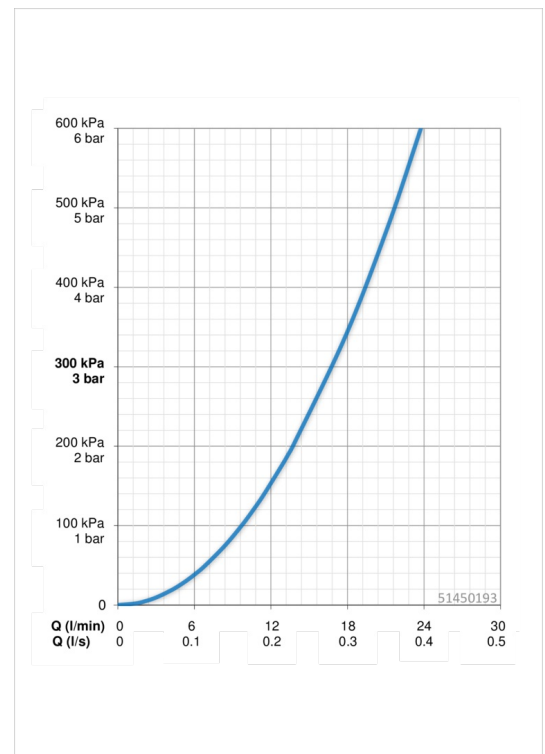

Ersatzteile

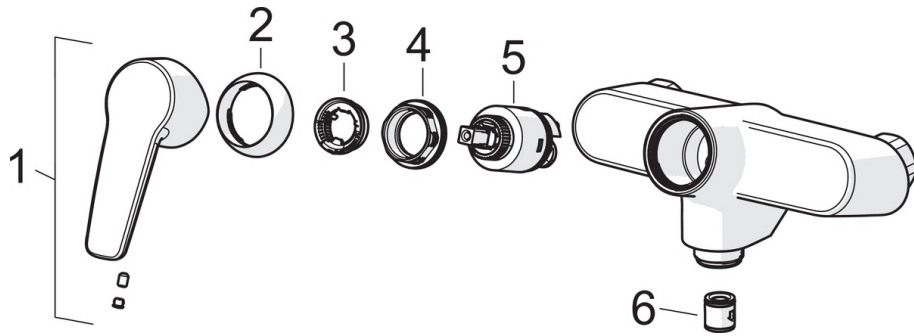

SP51450193

| | Name | Art.-Nr. |
|----|--------------------------|----------|
| 01 | Hebel | 59914417 |
| 02 | Abdeckkappe, 33 x 3 mm | 59912504 |
| 03 | Temperaturanschlag | 59912325 |
| 04 | Gegenmutter, M40x1, SW30 | 59913210 |
| 05 | Kartusche, 3,5 Classic | 59913075 |
| 06 | Rückflussverhinderer | 59905714 |