



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14098-10-1011

FIXED


Warengruppe: Innenausbau - Bodenbeläge / Wandbeläge / Deckensysteme - Vinyl



HWZ International AG
Untere Gründlistrasse 23
6055 Alpnach-Dorf



Produktqualitäten:

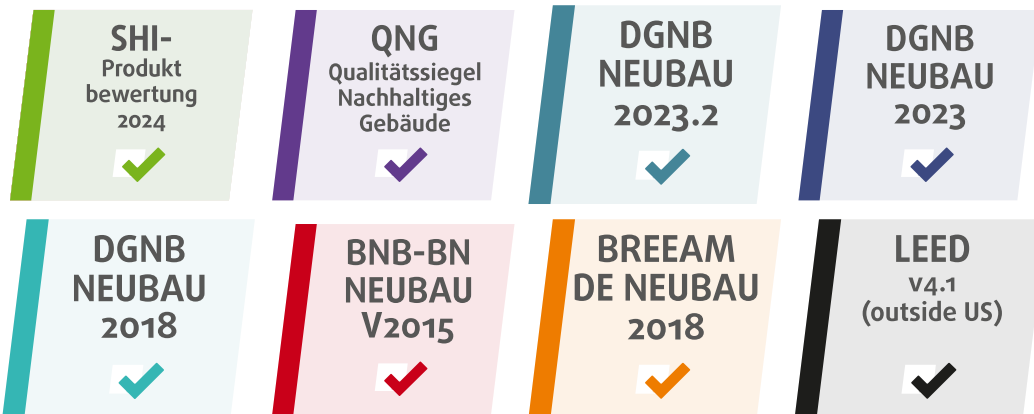

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 18.08.2026



Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB Neubau 2023.2	3
 DGNB Neubau 2023	4
 DGNB Neubau 2018	5
 BNB-BN Neubau V2015	6
 BREEAM DE Neubau 2018	7
 LEED v4.1	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	11

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Sonstige Bodenbeläge	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 29.07.2027			



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellerklärung vom 01.12.2025.			



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



DGNB Neubau 2023.2

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Elastische Bodenbeläge (innen)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 1
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 1

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: SHI Schadstoffgeprüft

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 1

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 1

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellerklärung vom 01.12.2025



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials	Bodenbeläge	Emissionen: Formaldehyd, VOC, Krebserregende Stoffe	Erfüllt

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 20.10.2021 / Prüfberichts Nr. 56649-A001-L. Konformitätserklärung vom 28.08.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkt:

FIXED

SHI Produktpass-Nr.:

14098-10-1011



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUEICHE


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

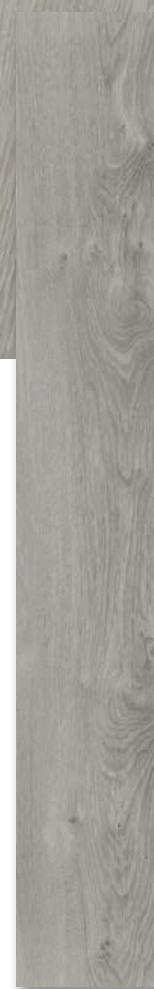

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MB01117-08	106208202	FIXED, Graueiche, 2,5 mm	7640165926390	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUKIEFER


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

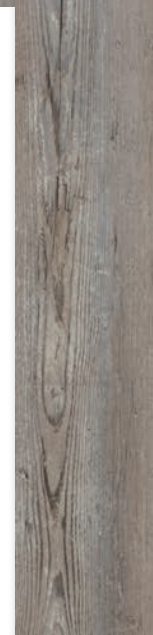

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MO287L-05	106208203	FIXED, Graukiefer, 2,5 mm	7640165926406	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE CREAM

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MJ6087-01	106208204	FIXED, Eiche Cream, 2,5 mm	7640165926413	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE NATUR

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
M82046-1	106208205	FIXED, Eiche Natur, 2,5 mm	7640165926420	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

WEISSEICHE

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MO8625L-07	106208206	FIXED, Weisseiche, 2,5 mm	7640165926437	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE CLASSIC

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MX80842-3	106208207	FIXED, Eiche Classic, 2,5 mm	7640165926444	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELL


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

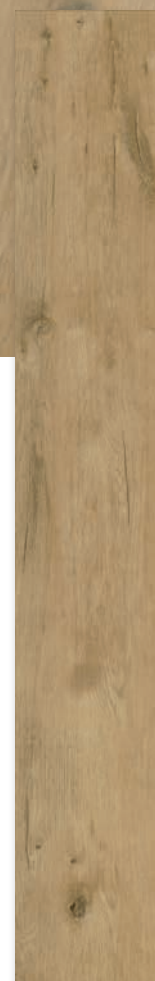

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MV89020-03	106208208	FIXED, Eiche Hell, 2,5 mm	7640165926451	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

PALMA


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 19 Dielen = 3,53 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MOA01204-03	106208200	FIXED, Palma, 2,5 mm	7640165926468	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

BETON

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschicht 0,7 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 19 Dielen = 3,53 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
ORGA1204-2	106208201	FIXED, Beton, 2,5 mm	7640165926475	32

Herstellereklärung - HWZI6

Name: **HWZ Int. AG**

Adresse: **Untere Gründlistrasse 23, 6055 Alpnach Dorf, Schweiz**

erklärt in eigener Verantwortung, dass die Produkte:

Bezeichnung

Original-Artikelnummer

FIXED

Starclic Project

Starclic Stone

Starclic Stone 4.2

Position & Bauproduktgruppe:	2.2 Elastische Bodenbeläge - auch mehrschichtige Systeme
Betrachtete Stoffe:	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle
QNG-Anforderungen:	Einhaltung AgBB-Schema, Kautschukbeläge
Schadstoffvermeidung:	krebserzeugende Nitrosamine $\leq 0,011$ mg/kg oder $\leq 0,0002$ mg/m ³ ; PVC-Bodenbeläge: reproduktiontoxische Phalate $\leq 0,10$ %; keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren

Obenstehende Produkte erfüllen die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Alpnach Dorf, 01.12.2025

Jaime Iglesias

