


Zur Installation von Hohlwanddosen

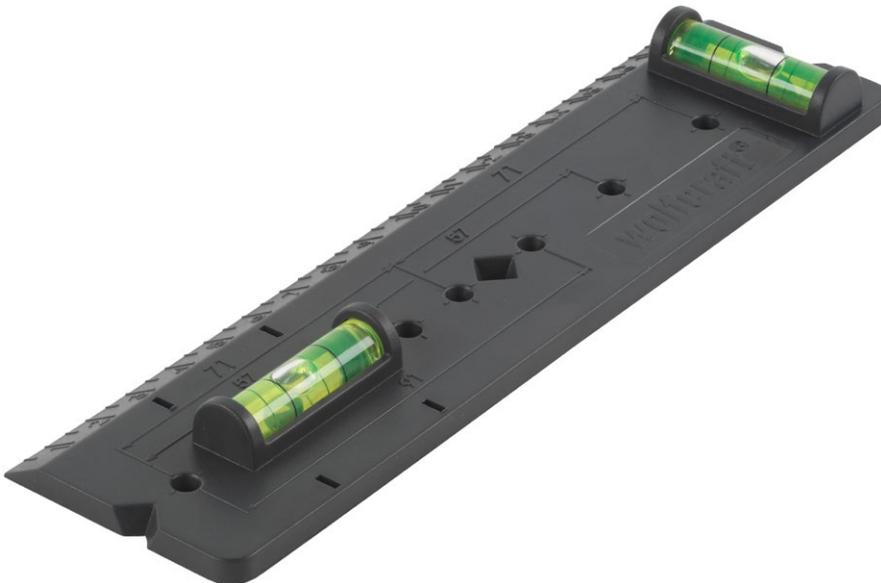

Eigenschaften

- Markierungspunkte für die genormten Abstände von 57, 71 und 91 mm zur präzisen Positionsbestimmung von Hohlwanddosenbohrungen
- Skala für fehlerfreies Messen von Abständen zwischen Schaltern und Türrahmen
- je eine horizontale und vertikale Libelle zum exakten Ausloten
- langlebig dank robuster und hochwertiger Kunststoffausführung

Technische Daten

Abmessungen Produkt (B x T x H) 50 x 185 x 15 Millimeter

Skalierung Millimeter (mm)

Artikelnummer	Breite Produkt	Länge (Tiefe) Produkt	Höhe Produkt	EAN-Code
4050000	50 Millimeter	185 Millimeter	15 Millimeter	 4 006885 405004
				4006885405004