

27 151 000 DURCHFÜHRUNG FÜR HERAUSZIEHBARE HANDBRAUSEN




PRODUKTBESCHREIBUNG


- für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage
- Durchführung mit Brauseschlauch
- Brauseschlauch 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)

**Die Durchführung kann mit allen
Handbrausen kombiniert werden!**

- GROHE StarLight Oberfläche

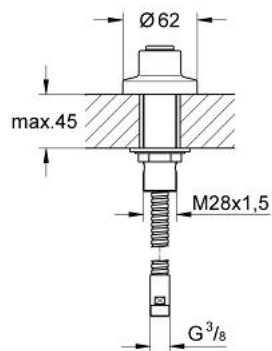

27 151 000 DURCHFÜHRUNG FÜR HERAUSZIEHBARE HANDBRAUSEN

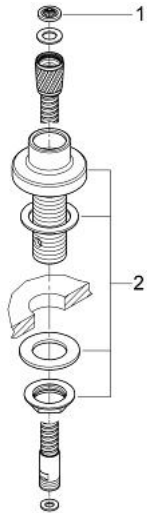

ERSATZTEILE

1: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

2: Schlauchdurchführung (Bestell-Nr. 27186000)