




ADAPTADOR UNIVERSAL USB 1,5A DE MUY BAJO RIZADO



REF. 434401

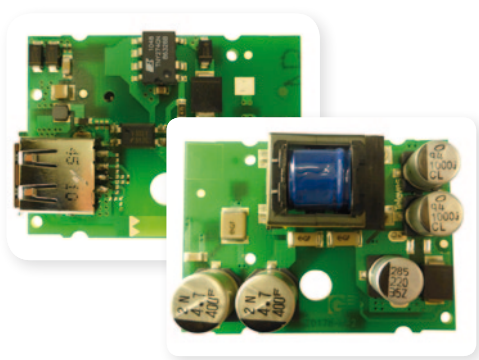

DISEÑO MEDIANTE LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS

Garantiza un nivel de rizado muy reducido (50mV), frente a otros modelos (1200mV de media). Esta característica "rizado" o "ripple" (desconocido habitualmente por el usuario final) es una de las características técnicas que evita averías sobre el equipo alimentado. Si tuviéramos que definir dicho concepto, este pasaría por aquella pequeña componente de corriente alterna que queda tras rectificar una señal a corriente continua (función que realizan este tipo de dispositivos). La reducción del rizado, *garantiza una larga vida para aquellos dispositivos que pretendamos cargar/alimentar.*

✓ Destaca Por

- Compatible con: Apple y Android



- Compatible con: smartphone, MP3/4, eBook, GPS, Tablet, Cámara, etc.
- Muy reducido factor de rizado (50mV).

✓ Gama de producto

REF.	DESCRIPCION	EAN 13
434401	CARGADOR UNIVERSAL USB 5V - 1,5A	8424450166819







ADAPTADOR UNIVERSAL USB 1,5A

FABRICACIÓN 100% EUROPEA, PARA UN MÁXIMO RENDIMIENTO

✓ Características principales

- Garantiza un proceso de **carga progresivo y sin daños** para los dispositivos.
- **Fusible autorrearmable** para protección ante subidas de tensión.
- Salida USB estándar, para **máxima compatibilidad**.
- Rendimiento superior al 72% (otras marcas 50%), que implica una **mínima disipación térmica** gracias al diseño de su circuito impreso.
- Elevado nivel de alimentación (1,5A) sin variación en la tensión, lo que facilita una **carga el doble de rápida** frente a otras fuentes que sólo generan 0.75A.
- **Reducidas** dimensiones.
- Cuerpo en **ABS**.

✓ Características técnicas

Referencias		434401
	V~	196 - 264
	Hz	50/60
	W	10
	mA~	100
	V---	5.1
	mA	1500 max
	°C	-5 ... +40
	mm	60 x 47 x 70
	g	70
	IP	23

✓ Ejemplo de aplicación

