
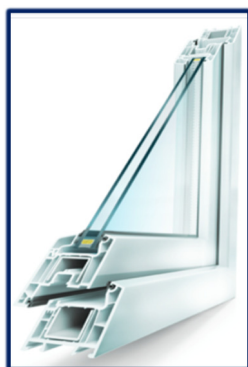


# OKNUM

CORP

## FICHA TECNICA – SISTEMA 4 CAMARAS



<b>VENTANA</b>	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	4 Cámaras	60 mm	SI
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,5 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo-Batiente
<b>CAJON</b>	MODELO	Material Lama	Material Terminal
	Cajón 185 mm	PVC	Aluminio
	Material Cajón	Material Guía	Modelo Lama
	PVC	PVC	Curva – 45 mm
<b>HERRAJE</b>	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	AXOR	Perimetral Acero	7 cierres con bulones <i>Basado en ventana de 2 hojas</i>
<b>VIDRIO</b>	Tipo VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	Doble Acristalamiento	4 / 16AR / 4be	Transparente

**INCLUYE MOSQUITERA**

MARCO	HOJA	VIDRIO (4/16AR/4be)	CAJON

### Informe de Resultados



**Permeabilidad al aire acorde a EN 12207:2000**

Clase 3



**Capacidad para soportar cargas acorde a EN 14609:2004**

APTO



**Estanqueidad al agua acorde a EN 12208:2000**

Clase 3A



**Transmisión térmica acorde a EN ISO 12567-1:2002 / EN ISO 10077-1:2001**

Uf 1,6 w/m2K



**Resistencia a cargas de viento acorde a EN 12210:2000**

Clase C4



**Aislamiento acústico acorde a EN ISO 140-3:1995 / EN14351-1:2006**

Rw-32(-1,-5) dB