


DE **Datenblatt**

IR-Heizpaneel INFRAe² smart&easy S 500W / M 700W

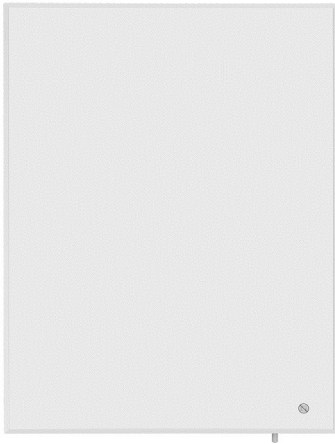

Heizpaneele in schlankem Design

Diese Heizpaneele sorgen für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten. Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.

Montageart: Anbau Wand
 Farbe: weiß
 Material: Aluminium / PET



Art.Nr. 4402.01022.0196 IR-Heizpaneel INFRAe² smart&easy S 500W
EAN 9008954062243
Art.Nr. 4402.01023.0196 IR-Heizpaneel INFRAe² smart&easy M 700W
EAN 9008954062267

Technische Daten

Heizelement: Infrared Carbon crystal (Ferninfrarot-Kohlenstoffkristall)
 Rahmen: Aluminium
 Oberfläche Vorderseite: PET
 Rückwand: Aluminium
 Oberflächentemperatur: bis zu 95°C
 Temperaturregelbereich: 0 - 37°C
 Energieübertragungsrate: 99%
 Überhitzungsschutz: ja
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Kabellänge: 1,6m mit SCHUKO-Stecker
 Farbe: weiß
 Schutzart: IP 44
 Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
 Fernbedienung: ja
 WiFi Bedienung: ja

Modell	Fläche *	Leistung	Nennstrom	Abmessungen	Gewicht
IR-Heizpaneel INFRAe ² smart&easy S 500W	5-10m ²	500W	2,17A	700 x 600 x 45mm	2,30kg
IR-Heizpaneel INFRAe ² smart&easy M 700W	7-14m ²	700W	3,04A	1200 x 500 x 45mm	2,95kg

* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard; Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.