

DE **Datenblatt**

LED Rasterleuchte M CCT



LED Rasterleuchte in zeitlosem Design

Rasterleuchte mit moderner LED Technologie zur Anbau- oder abgehängten Montage. Bildschirmtauglich, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Anbau Wand / Decke, abgehängt
 Farbe: weiß
 Material: Stahlblech / Aluminium

 Art.Nr. 2414.50042.0196



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
 Leistung: 42W
 Lichtstrom: 5300lm (φ_{use} 120°) (*)
 Farbwiedergabe: CRI =88
 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch
 Abstrahlwinkel: 118°
 Blendungsbewertung: UGR <19
 Dimmbar: nein
 Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig


(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
 Material Gehäuse: Stahlblech
 Material Abdeckung: Aluminium

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
 (Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

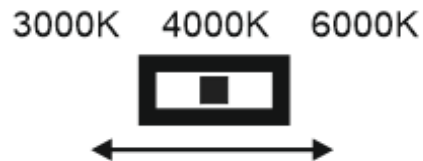

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
 Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
 optional: Seilabhangung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070

Abmessungen

lxbxh 1245 x 312 x 40mm

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2414500420196-L).

Die Geratesicherheit wird nur gewahrleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur fur den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgema und gefahrlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgefuhrt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerat zu unterbrechen. Das Gerat darf nicht umgerustet werden. Jegliche Umrustung macht die Garantie ungultig und kann das Produkt gefahrlich machen.