




MODELO REF.OS08

CARACTERISTICAS TECNICAS

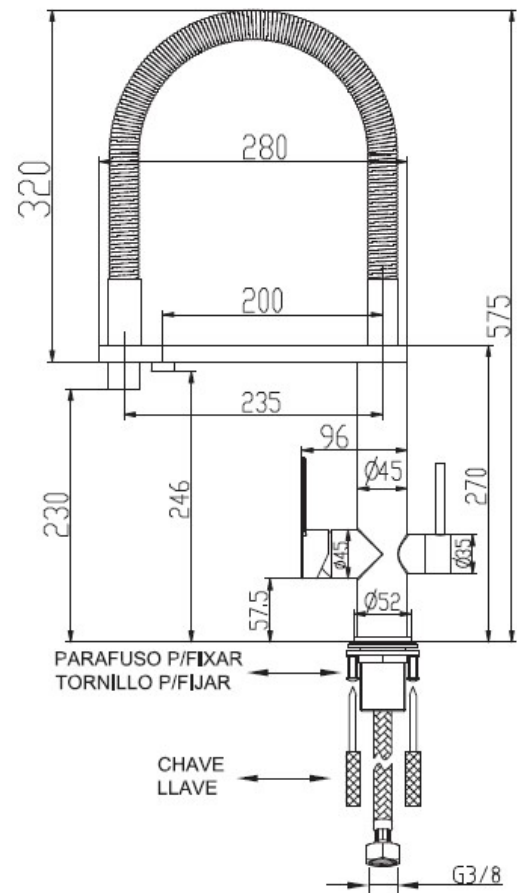

Modelo OSMOSIS CAÑO FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE. OS08 Cod.Ean 8436558024250

- Fabricado según normas UNE817
- Cuerpo y caño de acero inoxidable 304.
- Mecanismo de apertura y cierre: cartucho de 35 de discos cerámicos con apertura en frío que superan los 70.000 ciclos, presión de funcionamiento recomendado de 1 a 5 bars ideal 3 bars.
- Caño interior independiente para no mezclar el agua depurada con la corriente.
- Mecanismo de apertura agua depurada: Montura cerámica.
- Aireador de 24/100 macho .
- Aireador agua depurada: 16/100 macho sumergido.
- Mecanismo de giro del caño supera los 80.000 ciclos, juntas NBR70
- Conexiones flexibles de 35 cms. Rosca 3/8" certificadas AENOR.