


Ref.: 66929

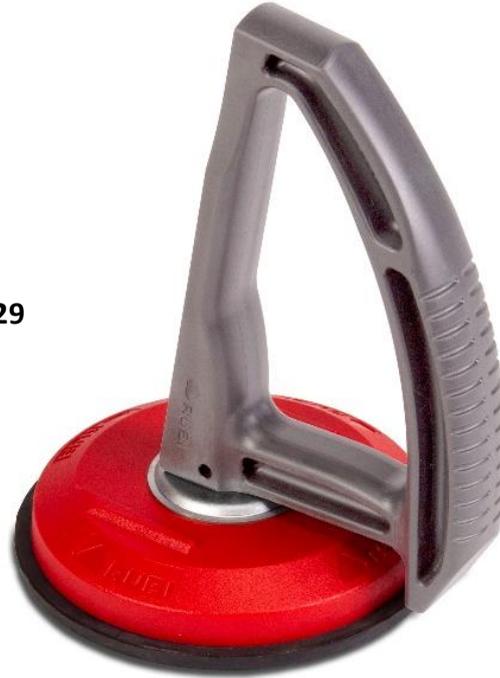

USO

Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cuerpo, de Policarbonato, inyectado. Muy LIGERA.

Refuerzo metálico en base palanca para mayor RESISTENCIA a la tracción.

Mango ergonómico de Polipropileno, para una manipulación más RÁPIDA y SEGURA.

Goma de caucho natural.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de carga máxima*: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.
- Peso neto: 0,29 kg.

**NOTA: Para el cálculo de la capacidad de carga de todas las ventosas se ha aplicado un factor de seguridad de 1,8.*

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía.

Dimensiones cartón blíster: 18x13,5x12 cm.

Peso bruto unitario: 0,32 kg.

Unidad de venta: 1 unidad.

www.rubi.com