


### Technische Spezifikationen

- Spannungseingang 100-240V AC
- Lebensdauer 35.000h
- Schaltzyklen >100.000

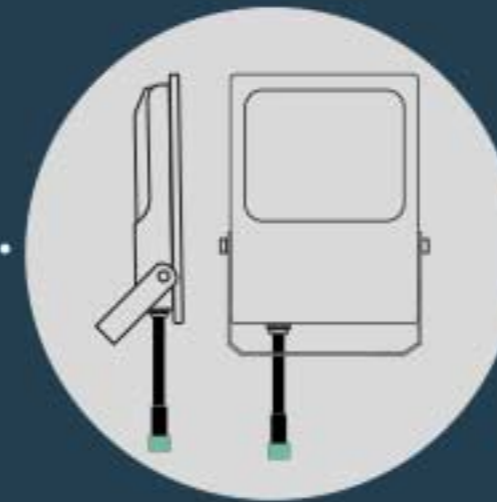

### Gehäuse

- Aluminium ACD 12
- Pulverbeschichtet weiß /schwarz
- Flache Bauweise
- Gute Wärmeableitung
- PMMA Blendschutzglas



### Wasserdicht

- Schutzart IP65
- Entlüftungsventil zur Feuchtigkeitsregulierung




### Anschluss

- 3x1mm<sup>2</sup> Gummischlauchleitung
- Gerätestecker mit Zubehör

**LED**

$P_{ON}$  50W

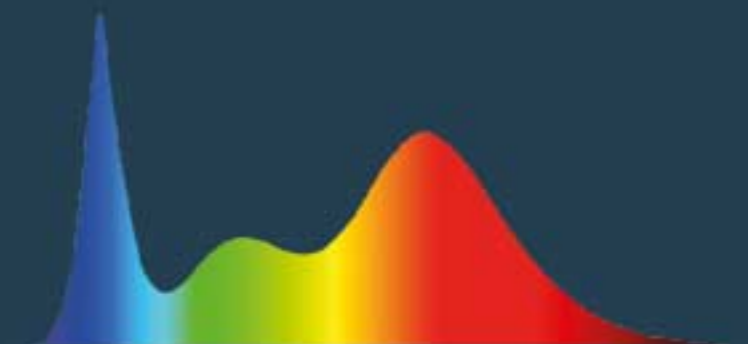

450-750nm

Vollspektrumlicht für Pflanzen