


FN ACUSTICO





Waterproof PVC



www.fnprofile.com




Recycled



572,5 x
2400 x
19 mm


• Im Aussenbereich Paneele zur Hinterlüftung auf Unterkonstruktion montieren (Siehe Montage ☺)

• Bei Montage von zwei oder mehr Paneelen übereinander ist eine Dehnfuge von min. 7 mm einzuhalten

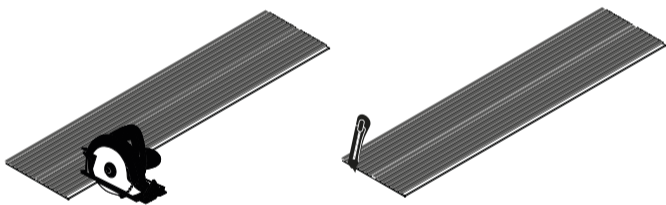


2. $\varnothing 8 \text{ mm}$ $\varnothing 6 \text{ mm}$ min. 20 mm

3. 4,2 x 30 mm \rightarrow 12 x




1.

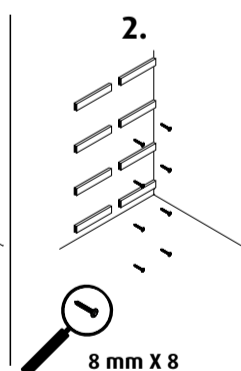


2.

8 mm X 8

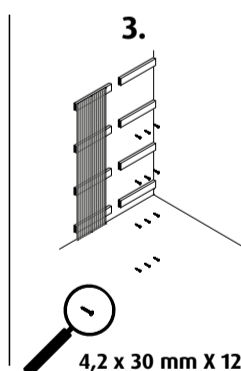


3.


4,2 x 30 mm X 12




4.




5.



2. \rightarrow $\frac{1}{2}$




1.

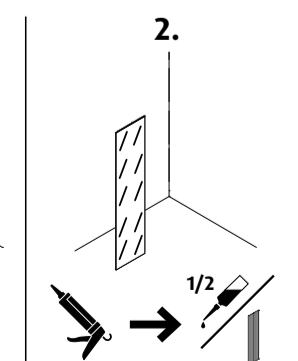


2.

$\frac{1}{2}$



3.

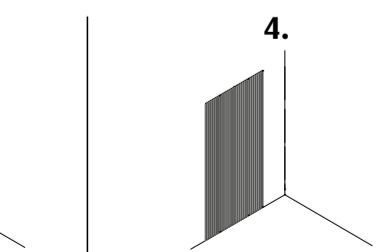

4.



Art. Nr.: 557310
KFEI003 | 115501-1

Manufactured by:
Neuhofer Holz GmbH,
Haslau 56, A-4893
Zell am Moos
office@fnprofile.com

