

FN ACUSTICO



Waterproof PVC




www.fnprofile.com

60%




Recycled



572,5 x
2400 x
19 mm

• Im Aussenbereich Paneele zur Hinterlüftung auf Unterkonstruktion montieren (Siehe Montage ☺)


• Bei Montage von zwei oder mehr Paneelen übereinander ist eine Dehnfuge von min. 7 mm einzuhalten

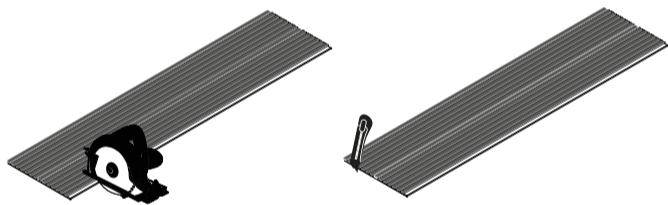


2. \varnothing 8 mm \varnothing 6 mm min. 20 mm

3. 4,2 x 30 mm \rightarrow 12 x


1.




2.





3.




4.




5.




2.

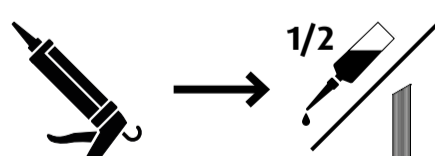


1.




2.



3.



4.

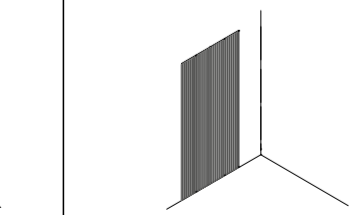

Art. Nr.: 557308
KFEI001 | 115499-1

Manufactured by:
Neuhofer Holz GmbH,
Haslau 56, A-4893
Zell am Moos
office@fnprofile.com

