


PANEL ECO



CARACTERÍSTICAS


Diámetro del alambre (mm)	Malla (mm)	Longitud (mm)	Altura (mm)	Número de pliegues
4,00	200x55	2.000	625	2
			1.025	2
			1.225	2
			1.525	3
			1.725	3
			2.025	4

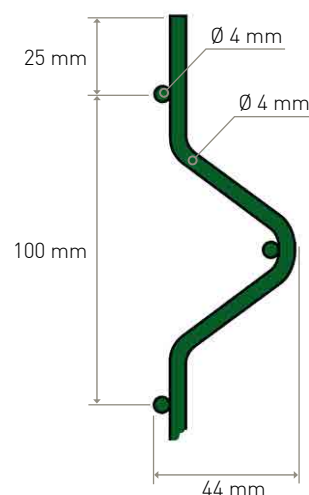

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Dos colores RAL disponibles: Verde 6005 o Gris 7016.
- El panel en gris está disponible para alturas de 1,00 m, 1,20 m y 1,50 m.
- Alambre de acero está galvanizado según norma EN 10244-2. Panel soldado según norma EN 10223-7.
- Plastificado por aplicación electrostática mediante un proceso de fosfatado microcristalino. Espesor de poliéster: 100 micras mínimo.





recursif

6n
ey




ón
e y
®



- Aporta privacidad a tu cerramiento con el Kit de ocultación MRT formado por láminas de PVC.



- ◆ Puertas batientes, correderas y autoportantes.



- Fija directamente el panel al poste de la puerta.



- ◆ Fija el panel a un muro sin utilizar poste.

