

## Profi-Digitalmultimeter True RMS

### PAN 184


Digital-Multimeter True RMS CAT III 1000V

- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Digitalanzeige 27 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
- Data Hold
- LED - Taschenlampe
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN 184
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,01 µA - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	10 µA - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 40 Ω
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	5 - 95 %
Kapazität (F)	1 pF - 100 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-20 °C - +1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)	0 °C - 40 °C
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %
Abmessungen Gerät	190 x 89 x 50 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	633 / 341 g
Benötigte Batterie(n):	4 x 1,5V AA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

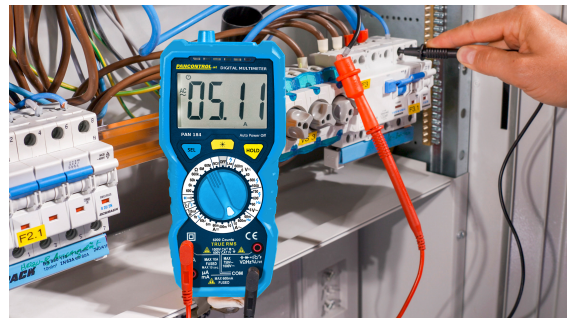

PAN 184 Video DE:



PAN 184 Video EN:

