

**DE** **Datenblatt**

**LED Anbauleuchte ALU-Line<sup>2</sup> CCT**



**Energiesparende LED Anbauleuchte in flacher, moderner Optik.**  
Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K



Montageart: Anbau Wand / Decke  
Farbe: weiß  
Material: Aluminium / Polycarbonat / Polystyren



**Art.Nr.** 2414.50148.0196 **M 48W** 9008954863109  
**Art.Nr.** 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

**EAN**

**Elektrik**

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.  
Leistung: 48W 50W  
Lichtstrom: 6000lm 6300lm ( $\varphi_{use}$  360°, brutto)  
Farbwiedergabe: CRI = 85  
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT- 3000K/4000K/6000K  
Lichtaustritt: direkt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 140°  
Dimmbar: nein  
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC  
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>




**Gehäusedaten**

Farbe: weiß  
Material Gehäuse: Aluminium  
Material Abdeckung: Polystyren  
Material Endkappen: Polycarbonat

**Farbtemperatur einstellen**

Schalter in der Leuchte:  
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

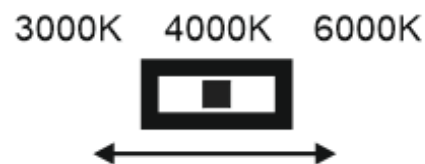

**Schutztechnik**

Schutzart: IP20  
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert  
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

**Zubehör**

Montagematerial

**Abmessungen** (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

**M 48W** lxbxh 1170 x 130 x 28mm  
**L 50W** lxbxh 1470 x 130 x 28mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse **E**  
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.  
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.  
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.  
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.